



PRODUCT CATALOG 2019

Design
with
Lighting

IG LIGHTING

开天窗
扉页对正圆心

IG LIGHTING PRODUCT CATALOG 2019.01

声明：本书所列之产品外观及技术参数仅供参考，我司保留最终解释权，如产品外观及参数有更改，我司保留不预先通告之权利。

如有任何疑问，请致电客服热线：+86-760-22555981

Declaration: The technical information and appearance of products appearing in this catalogue is indicative only and subject to revision. IG reserves the right to revise information without notice.

IG LIGHTING 




中山爱奇光电科技有限公司 IG LIGHTING

地址：广东省中山市小榄镇工业大道北 22 号

[http:// www.ig-lighting.com](http://www.ig-lighting.com)





电话：+86-760-22555981 传真：+86-760-22555982






Design with Lighting

締 造 光 影 艺 术





无概念·无道理

因为创意
才会锐变
每一次改变
是为每一束
最专业的灯光





About us

中山爱奇光电科技有限公司，英文名称“IG Lighting company profile”，简称“爱奇光电”“IG Lighting”“IG 照明”，创立于 2016 年，是一家秉承科技、智能、创新、服务至上的理念，缔造光影艺术，将生活与工业美感结合，集 LED 绿色照明产品研发、生产、销售和服务于一体的专业照明公司。


定位在“Design with Lighting”“缔造光影艺术”的 IG 照明，围绕用户、市场需求，开创性的提出黑光、藏光、凝光、滤光，四重防眩理念，助力打造舒适柔光美学空间，其 AKARI 阿卡丽系列已成为舒适柔光美学的代表，产品广泛应用于酒店，别墅、会所、商场等领域，以出色的照明空间表现，深受用户及设计师的认可及赞誉。

爱奇光电产品涵盖酒店、店铺、别墅、办公四大门类照明设计需求，针对性提供产品方案，形成了包括天花射灯、洗墙灯、筒灯、导轨灯、办公灯、支架灯、线型灯带、户外灯等多个专业产品品类，用以更专业服务专业的理念打造专业的服务系统。爱奇光电，用爱创造神奇！

Zhongshan IG Optoelectronic Technology Co., Ltd., referred to as "IG Lighting", was founded in 2016, is a scientific and technological, intelligent, innovative, service-oriented concept, create the art of lighting, the combination of life and industry aesthetic, set LED green lighting product research and development, production, Sales and service in one of the professional lighting company.

IG Optronics has been focusing on the hotel, store, restaurant, office lighting design requirements, targeted to provide product solutions, including led ceiling spot light, wall wash lamp, downlight, led track light, office lighting, Linear lamp, outdoor light and other professional product categories, with professional system services won deep customer praise.

Positioning in "Design with Lighting", service for the user, according to market demand, create IG custom service, provide users with high quality lighting products and professional lighting design services, To provide customers with "professional customized lighting" to achieve IG lighting in the field of commercial lighting extremely professional brand status.



PROJECT

Hotel



Catering



Shop



Supermarket



Office





PROJECT

部分案例

福建·悦武姨茶文化美学酒店

大喜牛餐饮连锁店

香积厨餐饮连锁

世界精酿啤酒·仓连锁

威美斯 KTV 连锁

丽江胡思年月酒店

拾庭画驿酒店

开化山水间酒店

池州山水间酒店

南昌山水间酒店

溪山温泉样板间

黄山宏村谷稻酒店

贵阳裂变广场酒店

馥咖啡·咖啡店连锁店

香港中银大厦

辽宁新隆嘉现代农业有限公司

福州美硕酒店

莲花山庄度假酒店

不见山酒店

天鹅童话美容院连锁店

宏村宏发饭店

杭州领界服饰第二印象男装

成都第六空间

广州广发证卷大厦

江阴市和院别墅

苏州丰隆城市中心

香蜜湖九号大院

宏村西递陌上居民宿

曦城别墅

绵阳宏泰威图酒店

沙河高尔夫别墅

重庆磁场·淘溪川

南平雅格大酒店

北京生命科学院办公楼

吉利汽车生产基地

无锡瑞庭西郊酒店

上海兴隆酒店上海店

银都别墅

上海长提花园

北纬男装品牌连锁店

喜鹊家具办公楼

.....

QUICK INDEX

快速索引

Phantom Serious

魅影

003



Katz Serious

卡兹

019



King Serious

黑金

033



PT Serious

白金

059



AK75 Serious

AK75

067



Mini Serious

微光

073



Universe Serious

华宇

083



Rout Serious

劳特

095



Camera Serious

照相机

129



Trojan people II Serious

木马人

135



Freeman Serious

自由人

141



Indoor decoration lighting

室内装饰灯

147



Outdoor light

户外灯

151



Linear lamp

线型灯

159




*代表需定制

Phantom Serious / 魅影

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Cutout	Size	Page
	IG-XQ505505 01	5W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ55mm	Φ62x78mm	004
	IG-XQ507508 02	8W	3000K/4000K	12°/24°/36°	Φ75mm	Φ82x86mm	005
	IG-XQ509512 02 IG-XQ509515 02	12W 15W	3000K/4000K	12°/24°/36°	Φ92mm	Φ102x82mm	006
	IG-XQ505505 05	5W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ55mm	Φ65x76mm	008
	IG-XQ507508 06	8W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ75mm	Φ85x80mm	009
	IG-TH709520 01	20W	3000K/4000K	12°/24°/38°	Φ95mm	Φ105x108mm	010
	IG-TH512535	35W	3000K/4000K	12°/24°/36°	Φ125mm	Φ135x141mm	012
	IG-TD505505 01	5W	3000K/4000K	60°	Φ55mm	Φ65x61mm	014
	IG-TD507507 02	7W	3000K/4000K	60°	Φ75mm	Φ85x72mm	015
	IG-TD509212 03	12W	3000K/4000K	60°	Φ95mm	Φ110x70mm	016

*代表需定制



Katz Serious / 卡兹

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Cutout	Size	Page
	IG-XQ307508 01	8W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ75mm	Φ85x93mm Φ85x103mm	020
	IG-XQ307512 01	12W					
	IG-XQ307508 02	8W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ75mm	Φ85x84mm Φ85x94mm	021
	IG-XQ307512 02	12W					
	IG-XQ307508 03	8W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ75mm	Φ85x93mm Φ85x103mm	022
	IG-XQ307512 03	12W					
	IG-XQ307508 04	8W	3000K/4000K	15°/24°	Φ75mm	Φ85x84mm Φ85x94mm	023
	IG-XQ307512 04	12W					
	IG-DG305208 01	8W	3000K/4000K	12°/15° /24°/36°	2 线 / 3 线 / 4 线	Φ52x210mm	026
	IG-DG305212 02	12W					
	IG-MS305208 01	8W	3000K/4000K	12°/15° /24°/36°	吸顶式	Φ52x210mm	027
	IG-MS305212 02	12W					
	IG-DG309530 08	30W	3000K/4000K	10°/24°/36°	2 线 / 3 线 / 4 线	Φ88x177mm	028
	IG-TH308530	30W	3000K/4000K	10°/24°/36°	Φ85mm	Φ88x120mm	030

*代表需定制

King Serious / 黑金

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Cutout	Size	Page
	IG-TH106006	6W	3000K/4000K	15°/30°/45°	Φ60mm	Φ66x68mm	034
	IG-TH107508	8W	3000K/4000K	15°/30°/45°	Φ75mm	Φ85x81mm	035
	IG-TH107512	* 12W					
	IG-TH109520	20W	3000K/4000K	15°/30°/45°	Φ95mm	Φ104x106mm	036
	IG-TH109525	* 25W					
	IG-TH112530	30W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ125mm	Φ140x135mm	037
	IG-TH112535	35W					
	IG-GSA40030	2Wx15	3000K/4000K	15°/30°/45°	405x37mm	413x45x49mm	040
	IG-GSA13710	2Wx5			140x37mm	147x45x49mm	
	IG-GSA06504	2Wx2			68x37mm	75x45x49mm	
	IG-GSA04502	2W			37x37mm	45x45x49mm	
	IG-XQ110024 01	24W/M	2400K-6500K	30°/35°/45°/20°x40°	/	1M/0.5M/0.16M	041
	IG-XQ110024 02	24W/M	2400K-6500K	30°/35°/45°/20°x40°	/	1M/0.5M/0.16M	042
	IG-GS109608 01	8W	3000K/4000K	15°/24°/36°	96x96mm	96x96x103mm	044
	IG-GS109612 01	12W					
	IG-GS109616 02	8Wx2	3000K/4000K	15°/24°/36°	195x96mm	195x96x103mm	045
	IG-GS109624 02	12Wx2					
	IG-GS009624 03	8Wx3	3000K/4000K	15°/24°/36°	276x96mm	276x96x103mm	046
	IG-GS009636 03	12Wx3					

*代表需定制



King Serious / 黑金

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Cutout	Size	Page
	IG-MS106508 01	8W	3000K/4000K	15°/30°/45°	吸顶式	Φ65x90mm	048
	IG-MS109115 01	15W	3000K/4000K	15°/30°/45°	吸顶式	Φ91x120mm	049
	IG-MS111520 01	20W	3000K/4000K	15°/30°/45°	吸顶式	Φ115x150mm	050
	IG-TD107507 02	7W	3000K/4000K/6000K	60°	Φ75mm	Φ90x58mm	052
	IG-TD109512 03	12W	3000K/4000K/6000K	60°	Φ95mm	Φ102x68mm	053
	IG-TD112518 04	18W	3000K/4000K/6000K	60°	Φ125mm	Φ140x68mm	054
	IG-TD115025 05	25W	3000K/4000K/6000K	60°	Φ150mm	Φ180x90mm	055
	IG-TD120535 08	35W	3000K/4000K/6000K	60°	Φ205mm	Φ230x120mm	056

*代表需定制


PT Serious / 白金

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Cutout	Size	Page
	IG-GS009408 01 IG-GS009412 01	8W * 12W	3000K/4000K	15°/24°/36°	95x95mm	110x110x65mm	060
	IG-DS009416 01 IG-DS009424 01	8Wx2 * 12Wx2	3000K/4000K	15°/24°/36°	185x95mm	200x110x65mm	061
	IG-TH507508 01	8W	3000K/4000K	12°/15° /24°/36°	Φ75mm	Φ90x45mm	064

AK75 Serious

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Cutout	Size	Page
	IG-TH207508 01	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ75mm	Φ90x65mm	068
	IG-TH207508 03	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ75mm	Φ90x65mm	069
	IG-TH207508 04	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ75mm	Φ90x65mm	070

*代表需定制



Mini Serious / 微光

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Cutout	Size	Page
	IG-TH103003U 01	3W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/24°/36°	Φ30mm	Φ36x27mm	074
	IG-TH103003U 02	3W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/24°/36°	Φ30mm	Φ36x39mm	075
	IG-TH104003U 02	3W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/24°/36°	Φ40mm	Φ46x39mm	076
	IG-TH104003U 01	3W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/24°/36°	Φ40mm	Φ46x44mm	077
	IG-TH104003 04	3W	2700K/3000K/4000K	15°/24°	Φ40mm	Φ44x49mm	078
	IG-TH106006 01	6W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ60mm	Φ68x28mm	079
	IG-TH107508 01	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ75mm	Φ83x32.5mm	080

*代表需定制

Universe Serious / 华宇

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Cutout	Size	Page
	IG-XQ613030 01 IG-XQ613035 01 IG-XQ613040 01	30W 35W 40W	3000K/4000K	15°/24°/38°	Φ130mm	Φ145x178mm	084
	IG-XQ613030 02 IG-XQ613035 02 IG-XQ613040 02	30W 35W 40W	3000K/4000K	15°/24°/38°	Φ130mm	Φ145x173mm	085
	IG-XQ609512 01 IG-XQ609515 01 IG-XQ609520 01 IG-XQ609525 01	12W 15W 20W 25W	2700K/3000K	15°/24°/38°/60°	Φ95mm	Φ111x140mm	088
	IG-XQ609512 02 IG-XQ609515 02 IG-XQ609520 02 IG-XQ609525 02	12W 15W 20W 25W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/38°/60°	Φ95mm	Φ111x133mm	089

*代表需定制





Rout Serious / 劳特

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Cutout	Size	Page
	IG-MS502503 04	3W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/24°/60°* */80°/10°x35°*	吸顶式	Φ25x70mm Φ25x160mm *	095
	IG-DG502503 01	3W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/24°/60°* */80°/10°x35°*	2 线 / 3 线	Φ25x70mm Φ25x160mm *	096
	IG-TH502503 03	3W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/24°/60°* */80°/10°x35°*	Φ55mm	Φ25x70mm Φ25x160mm *	097
	IG-MS502503 05	3W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/24°/60°* */80°/10°x35°*	吊线式	Φ25x250mm	098
	IG-MS504506 04	6W	3000K/4000K	15°/24°/36°	吸顶式	Φ45x150mm Φ45x100mm *	101
	IG-DG504506 02	6W	3000K/4000K	15°/24°/36°	2 线 / 3 线 / 4 线	Φ45x150mm Φ45x100mm *	102
	IG-TH504506 03	6W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ75mm	Φ45x150mm Φ45x100mm *	103

*代表需定制

Rout Serious / 劳特

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Cutout	Size	Page
	IG-DG504506 01	6W	3000K/4000K	15°/24°/36°	2 线 / 3 线 / 4 线	Φ45x150mm Φ45x100mm *	104
	IG-MS504506 05	6W	3000K/4000K	15°/24°/36°	吊线式	Φ45x250mm	105
	IG-MS506008 04 IG-MS506012 04	8W 12W	3000K/4000K	12°/24°/36°	吸顶式	Φ60x165mm Φ60x125mm *	109
	IG-DG506008 02 IG-DG506012 02	8W 12W	3000K/4000K	12°/24°/36°	2 线 / 3 线 / 4 线	Φ60x165mm Φ60x125mm *	110
	IG-TH506008 03 IG-TH506012 03	8W 12W	3000K/4000K	12°/24°/36°	Φ75mm	Φ60x165mm Φ60x125mm *	111
	IG-DG506008 01 IG-DG506012 01	8W 12W	3000K/4000K	12°/24°/36°	2 线 / 3 线 / 4 线	Φ60x165mm Φ60x125mm *	112
	IG-MS506008 05 IG-MS506012 05	8W 12W	3000K/4000K	12°/24°/36°	吊线式	Φ60x165mm	113

*代表需定制



Rout Serious / 劳特

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Cutout	Size	Page
	IG-MS507320 04	20W	3000K/4000K	12°/24°/36°	吸顶式	Φ73x160mm	117
	IG-MS507325 04	25W					
	IG-DG507320 02	20W	3000K/4000K	12°/24°/38°	2 线 / 3 线 / 4 线	Φ73x160mm	118
	IG-DG507325 02	25W					
	IG-TH507320 03	20W	3000K/4000K	12°/24°/36°	Φ75mm	Φ73x160mm	119
	IG-TH507325 03	25W					
	IG-DG507320 01	20W	3000K/4000K	12°/24°/38°	2 线 / 3 线 / 4 线	Φ73x160mm	120
	IG-DG507325 01	25W					
	IG-MS507320 05	20W	3000K/4000K	12°/24°/36°	吊线式	Φ73x160mm	121
	IG-MS507325 05	25W					
	IG-DG508530 02	30W	3000K/4000K	15°/24°/36°	2 线 / 3 线 / 4 线	Φ85x155mm	125
	IG-DG508535 02	35W					

*代表需定制


Camera Serious / 照相机

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Cutout	Size	Page
	IG-DG308512 01	12W	3000K/4000K	15°/24°/36°	2 线 / 3 线 / 4 线	Φ74x220mm	130
	IG-DG308520 02	20W					
	IG-DG310330 03	30W	3000K/4000K	12°/24°/36°	2 线 / 3 线 / 4 线	Φ94x190mm	131

Trojan people II Serious / 木马人

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Cutout	Size	Page
	IG-DG109830 01	30W	3000K/4000K	12°/24°/36°	2 线 / 3 线 / 4 线	Φ98x210x200mm	136
	IG-DG109835 02	35W					
	IG-TH114530	30W	3000K/4000K	12°/24°/36°	Φ145mm	Φ163x110mm	138
	IG-TH114535	35W					

*代表需定制



Freeman Serious / 自由人

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Cutout	Size	Page
	IG-DG507320 06	20W	3000K/4000K	12°/24°/36°	2 线 / 3 线 / 4 线	Φ73x160x307mm	142
	IG-DG507325 06	25W					
	IG-DG508530 06	30W	3000K/4000K	15°/24°/36°	2 线 / 3 线 / 4 线	Φ85x155x323mm	143
	IG-DG508535 06	35W					

Indoor decoration lighting / 室内装饰灯


P.147



*代表需定制

Outdoor light / 户外灯

P.151

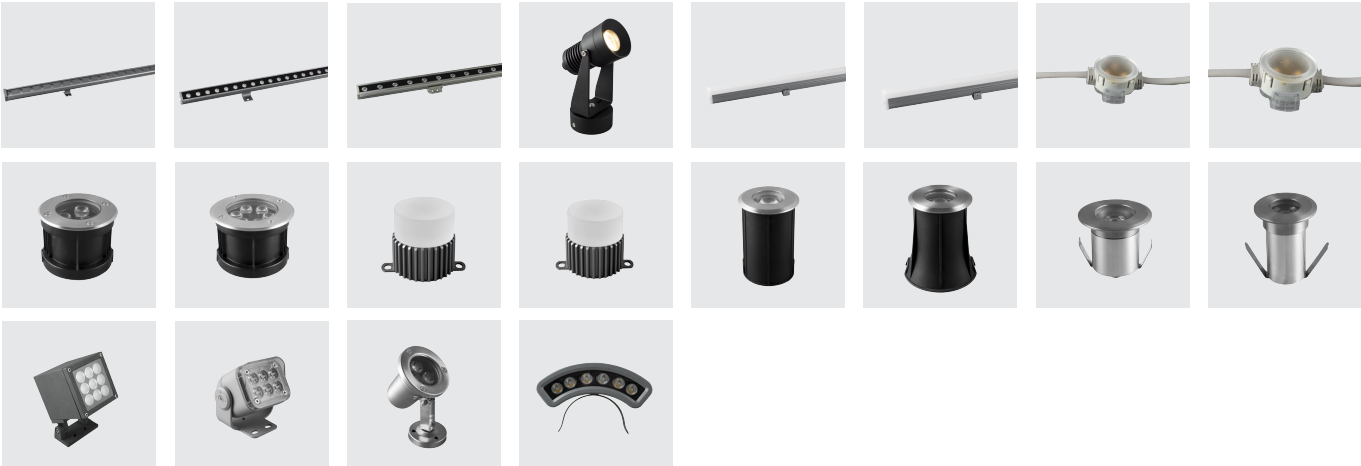


Linear lamp / 线型灯

P.159



*代表需定制




The science behind our beautiful light beams

With an emphasis on visual quality, IG lighting optics ensure smooth, even beam distributions with exceptional optical control


- No fried egg appearance
- Soft, smooth edge
- No striations
- Even colour

Black light reflection

Reflector electroplated with black nickel (Ni), the advantage is absorb the light, to prevent the reflector from making secondary glare, the reflector is dark when the light output, and also provide good color presentation.



Diffuse reflection




- ✓ Soft distribution
- ✓ Light nature
- ✓ Condense the light, light facular is full


Optical flexibility

With our uncompromising approach to optics, IG lighting provides the tools for vertical illumination, general lighting or precise accentuation.


True asymmetric wallwash

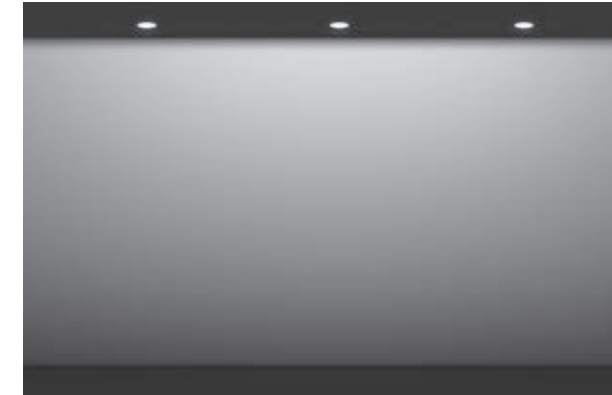

Tilt model

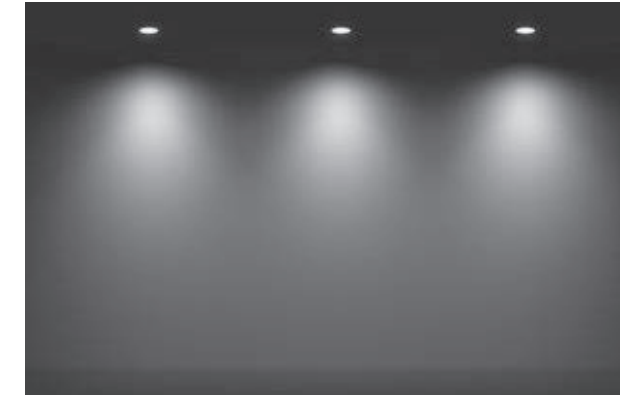


Narrow Spot 10°

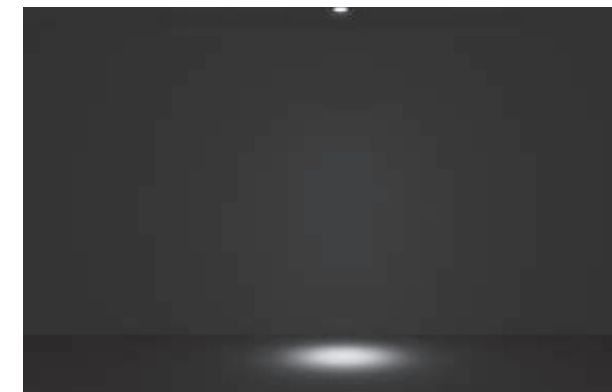

Narrow 20°




Medium 40°

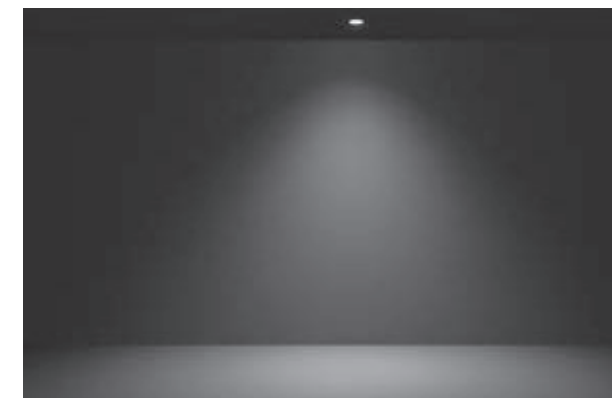

Wide 60°







Soft lighting and comfortable feeling

Uniform transition from center to edge in the lighting area.

20%

100%





Colour fidelity

As well as offering a choice between colour rendering indexes of 80+ and 95+, IG lighting range also includes Radiant light sources, giving a more vivid appearance to whites and colours.

CRI
80+
Accurate colours

Accurate colours for
general lighting applications

CRI
95+
Naturalistic colours

Closer to natural light for more demanding
applications such as hospitality,
museums and galleries

Radiant
80+
Vivid colours

Designed to make whites whiter and colours
more vivid for retail and display lighting
applications

Radiant
95+
Naturalistic and vivid


Vivid colours combined with natural accuracy
for high-end applications such as fashion retail
and cosmetics

Comparing CRI 80+ vs CRI 95+, 3000K

	Ra	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
CRI 80+	84	82	90	97	83	82	88	86	63	15	77	83	68	84	98	75
CRI 95+	97	96	97	99	96	96	95	96	97	97	96	95	86	96	98	97



Standard gamut area



Radiant gamut area

What is Radiant ?

Most LED light sources are designed to use the same range of colours as incandescent light sources – known as the black body curve. Our Radiant sources use the flexibility of LED to fine-tune the colour of the light so that whites appear cleaner and colours appear more vivid – especially reds, blues and pinks. The result ? Objects appear brighter, bolder and more radiant.



市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

- 1. 国际进口品牌光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
- 2. 国标铝材灯体和冷铜散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
- 3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强度高；
- 4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
- 5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
- 6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
- 7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

- 1.The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
- 2. High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
- 3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
- 4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
- 5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
- 6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
- 7. Lifespan up to 30,000 hours.

魅影 PHANTOM

天花灯
Ceiling spotlight



筒灯
Downlight





CRI>90

UGR<16

No flickering

3000K

4000K

CCT Dimmable

15°

24°

36°



WH

BL*

WH+BL*

IP20

45PCS

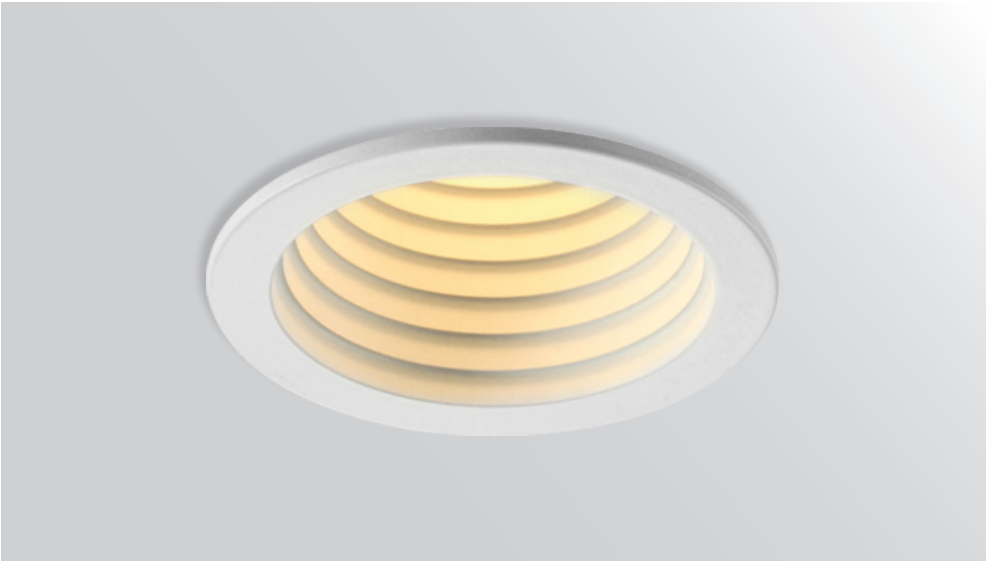

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ505505 01	COB	5W/3000K	≥250 lm	≥50 lm/W	Φ62x78mm	Φ55mm


可定制
调光方式:

0/1-10v


Triac

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

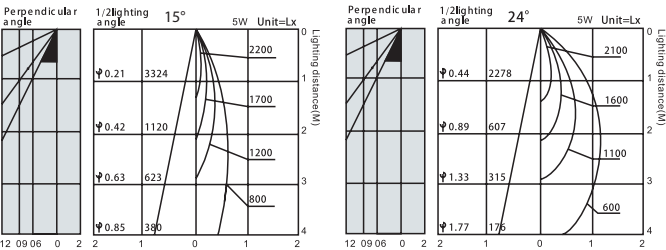



Accurate light distribution and control

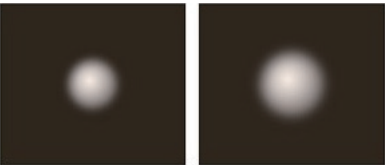

15°

24°





PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ507508 02	COB	8W/3000K	≥400 lm	≥50 lm/W	Φ82x86mm	Φ75mm


可定制
调光方式:

 0/1-10V


 Triac

 DALI Dimming


PHOTOMETRIC 配光参数

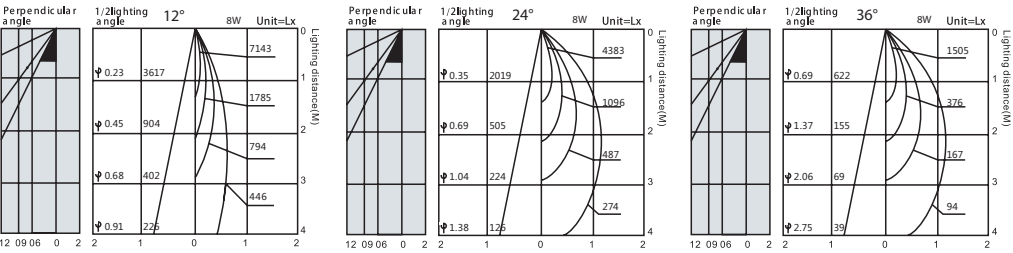

Accurate light distribution and control

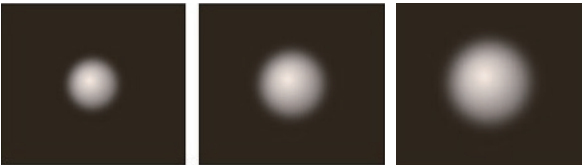

12° 24° 36°



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ509512 02	COB	12W/3000K	≥600 lm	≥50 lm/W	Φ102x82mm	Φ92mm
IG-XQ509515 02	COB	15W/3000K	≥750 lm	≥50 lm/W	Φ102x82mm	Φ92mm


可定制
调光方式:

 0/1-10V


 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

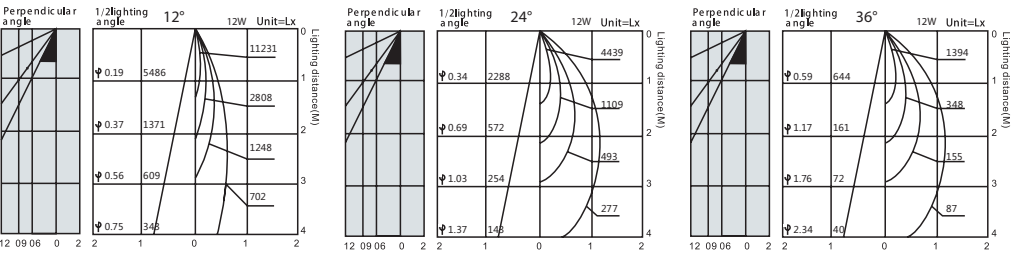

Accurate light distribution and control

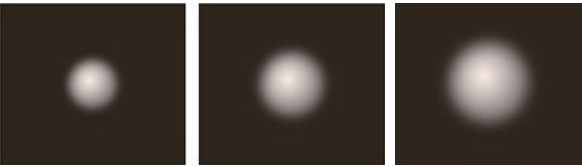

12° 24° 36°



CRI>90

UGR<16

No flickering

3000K

4000K

CCT Dimmable

15°

24°

36°

WH


BL*

GR*

25°

IP20

45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ505505 05	COB	5W/3000K	≥300 lm	≥60 lm/W	Φ65x76mm	Φ55mm


可定制
调光方式:

0/1-10v


Triac

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

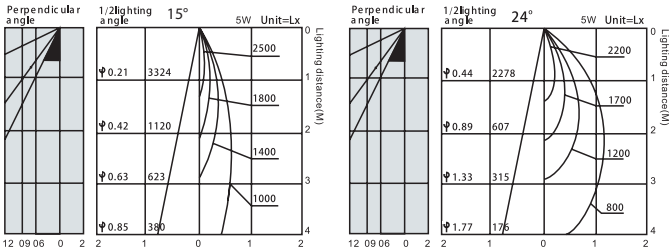


Accurate light distribution and control

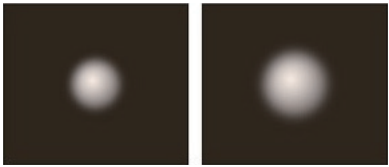

15° 24°





 CRI>90

 UGR<16

 No flickering

 3000K

 4000K

 CCT Dimmable

 15°

 24°

 36°

 WH

 BL*

 GR*

 25°

 IP20

 45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ507508 06	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ85x80mm	Φ75mm


可定制
调光方式:

 0/1-10v


 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

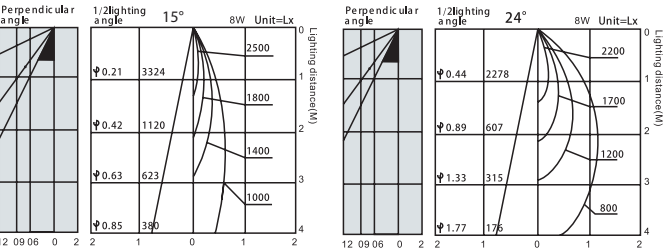

Accurate light distribution and control

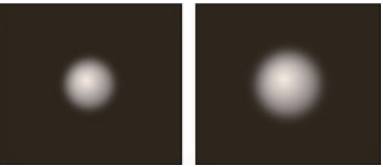

15° 24°

 CRI>90

 UGR<16

 No flickering

 3000K

 4000K

 CCT Dimmable

 12°

 24°

 38°

 WH

 BL*

 GR*

 25°

 IP20

 30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH709520 01	COB	20W/3000K	≥1300 lm	≥65 lm/W	Φ105x108mm	Φ95mm


可定制
调光方式:

 0/1-10v


 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

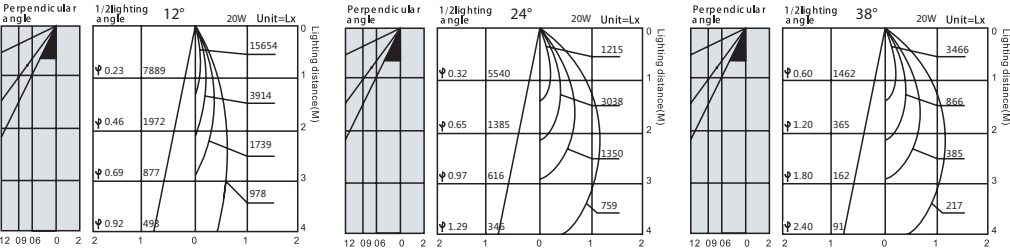

Accurate light distribution and control

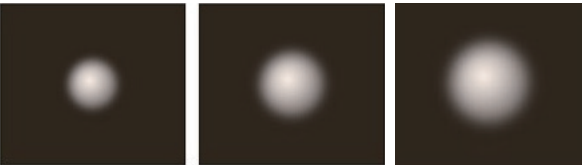

12° 24° 38°

OPTIONAL 可选项

-  拉伸镜片
-  柔光镜片
-  防眩蜂窝网片



CRI>90

UGR<16

No flickering

3000K

4000K

CCT Dimmable

12°

24°

36°



WH

BL

25°

IP20

12PCS

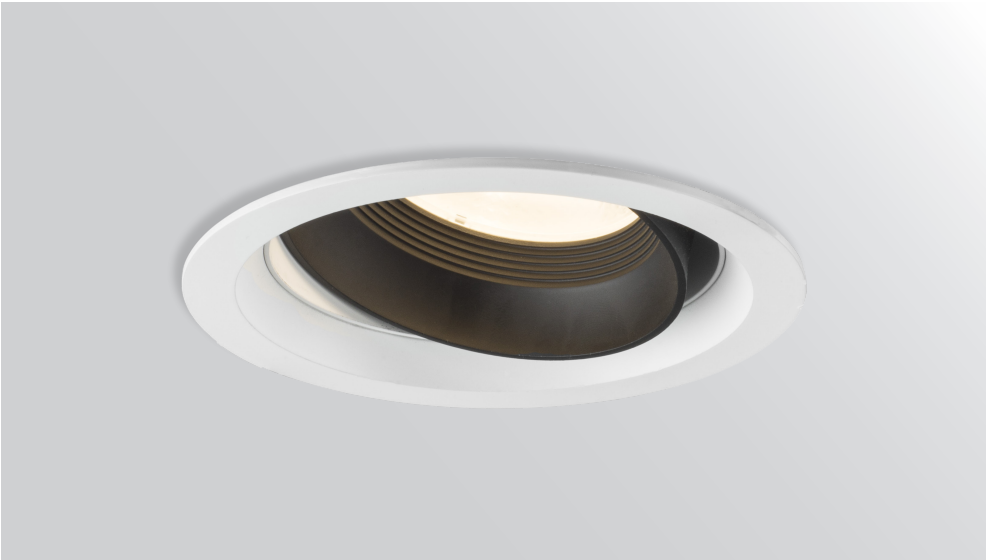

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH512535	COB	35W/3000K	≥2588 lm	≥75 lm/W	Φ135x141mm	Φ125mm


可定制
调光方式:

0/1-10v


Triac

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

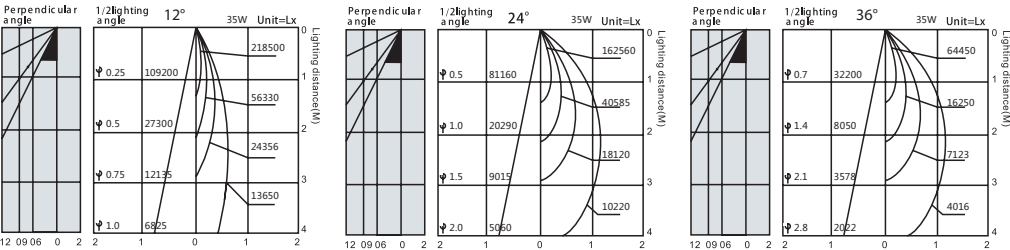

Accurate light distribution and control

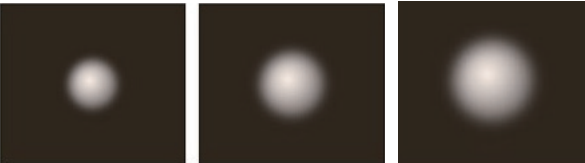

12° 24° 36°



CRI>80

UGR<19

No flickering

3000K

4000K


60°

WH

BL*

IP20



45PCS







PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD505505 01	COB	5W/4000K	≥350 lm	≥65 lm/W	Φ65x61mm	Φ55mm

PHOTOMETRIC 配光参数



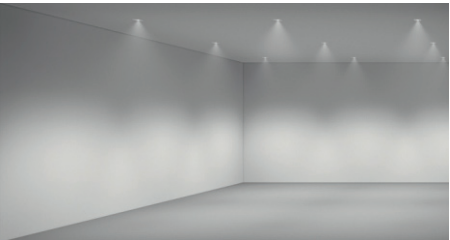



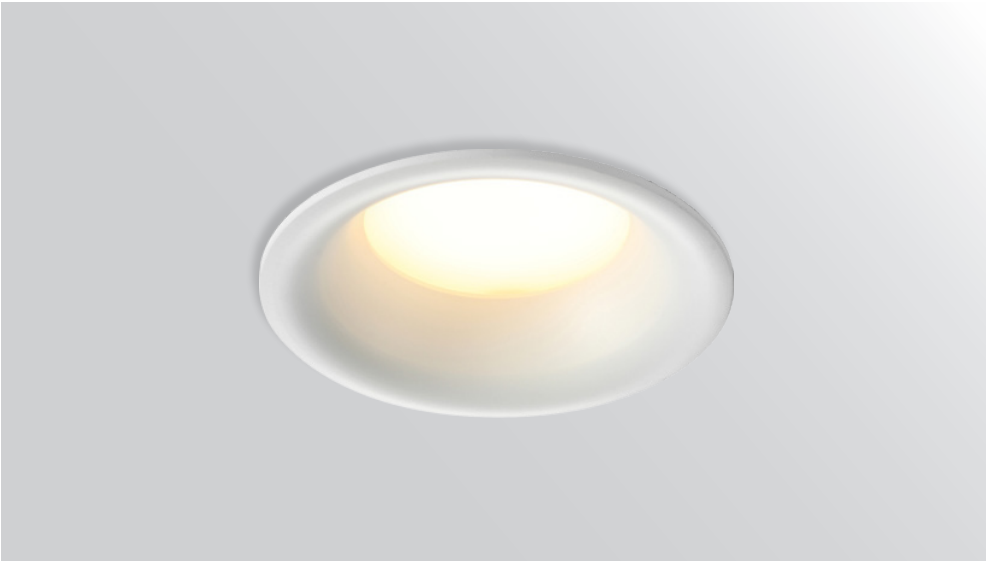

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD507507 02	SMD	7W/4000K	≥560 lm	≥80 lm/W	Φ85x72mm	Φ75mm



PHOTOMETRIC 配光参数

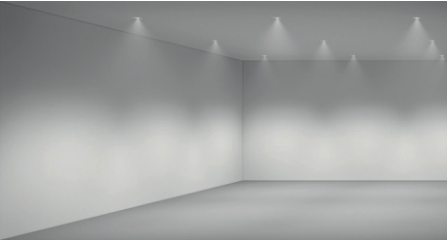

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD509212 03	SMD	12W/4000K	≥960 lm	≥80 lm/W	Φ110x70mm	Φ95mm

PHOTOMETRIC 配光参数

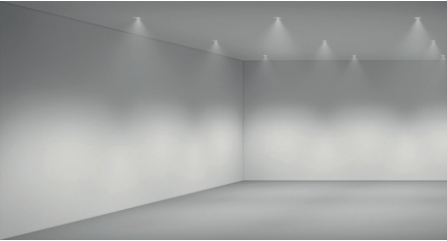



市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

- 1. 国际进口品牌 COB 光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
- 2. 国标铝材灯体和高导热铝散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
- 3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强度高；
- 4. 内置或外置恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
- 5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
- 6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
- 7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

- 1.The international imported brand COB light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
- 2. National standard aluminum lamp body and high thermal conductivity aluminum radiator to ensure good appearance and adequate heat dissipation for lamps and lanterns.
- 3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
- 4. Built in or external constant current drive, simple appearance and stable quality.
- 5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
- 6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
- 7. Lifespan up to 30,000 hours.

卡兹 KATZ

洗墙灯
Wallwasher

Page. 019



8W/12W



8W/12W



8W/12W



8W/12W

轨道式射灯 / 吸顶式射灯
Track light/surface mounted spotlight

Page. 025



8W/12W



8W/12W



30W

嵌入式射灯
Recessed spotlight

Page. 029



30W



CRI>90

UGR<19

No flickering

3000K

4000K

CCT Dimmable

15°

24°

36°

WH


BL*

GR*

30°

IP20

45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ307508 01	COB	8W/3000K	≥400 lm	≥50 lm/W	Φ85x93mm	Φ75mm
IG-XQ307512 01	COB	12W/3000K	≥600 lm	≥50 lm/W	Φ85x103mm	Φ75mm


可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

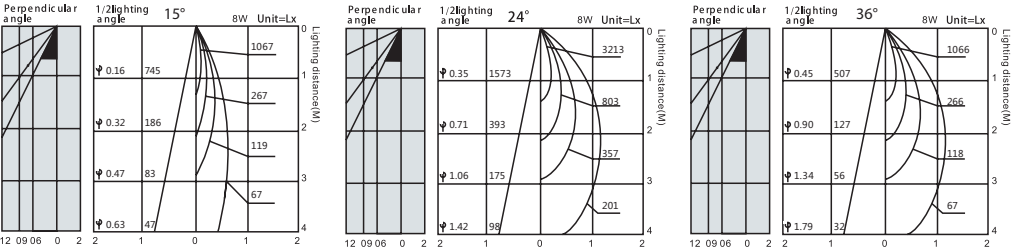



OPTIONAL 可选项

- 珍珠黑
- 亮金
- 亮银
- 防眩蜂窝网片

Accurate light distribution and control



15° 24° 36°




PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ307508 02	COB	8W/3000K	≥400 lm	≥50 lm/W	Φ85x84mm	Φ75mm
IG-XQ307512 02	COB	12W/3000K	≥600 lm	≥50 lm/W	Φ85x94mm	Φ75mm




PHOTOMETRIC 配光参数

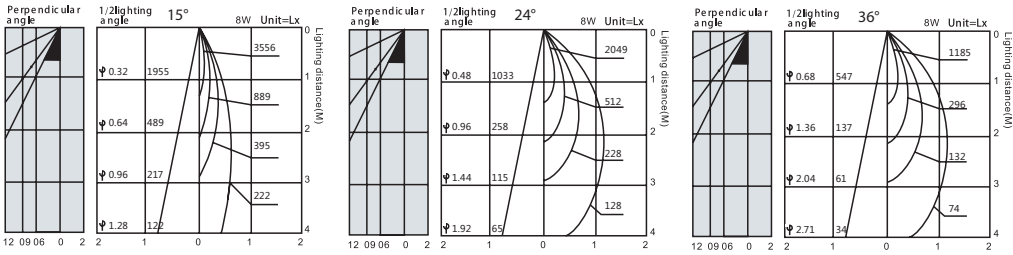


OPTIONAL 可选项



Accurate light distribution and control

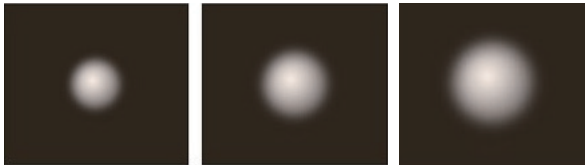

15° 24° 36°




PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ307508 03	COB	8W/3000K	≥320 lm	≥40 lm/W	Φ85x93mm	Φ75mm
IG-XQ307512 03	COB	12W/3000K	≥480 lm	≥40 lm/W	Φ85x103mm	Φ75mm




PHOTOMETRIC 配光参数

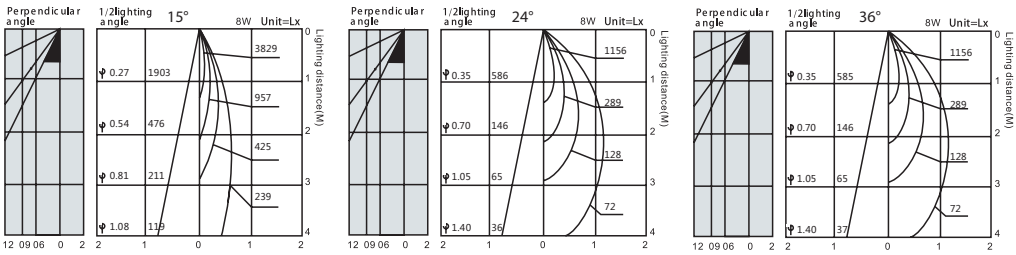

Accurate light distribution and control



15° 24° 36°

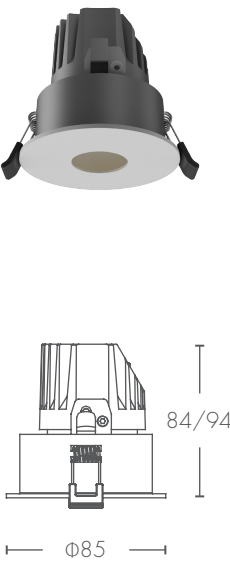

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ307508 04	COB	8W/3000K	≥280 lm	≥35 lm/W	Φ85x84mm	Φ75mm
IG-XQ307512 04	COB	12W/3000K	≥420 lm	≥35 lm/W	Φ85x94mm	Φ75mm


可定制
调光方式:

 0/1-10v


 Triac

 DALI Dimming


PHOTOMETRIC 配光参数

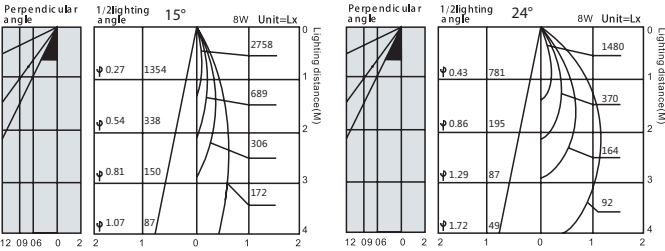


Accurate light distribution and control

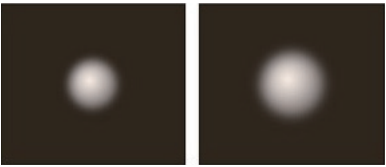

15° 24°

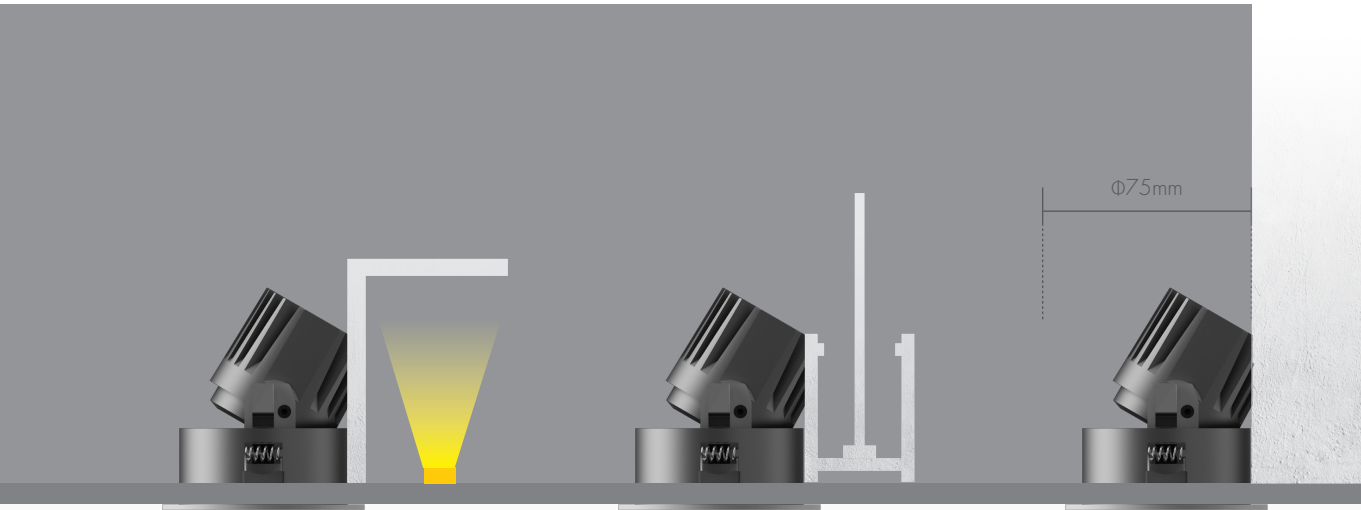

天花灯槽 吊顶龙骨 横梁

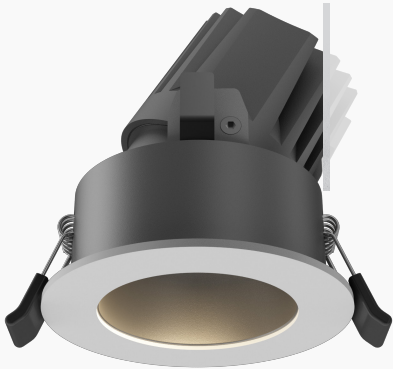

- 维纳斯散热结构能让灯体能在狭小空间中灵活自如、自由摆角、最大可调 30°
- 解决一切天花板上的障碍



- 维纳斯散热器、功能与艺术结合
- 保持一贯精准控光特点、光形出众
- 灯具预埋设计，安装快捷，维护方便



CRI>90

UGR<16

No flickering

3000K

4000K

12°

15°

24°

36°

WH

BL


GR*

90°

360°

IP20


24PCS




PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG305208 01	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ52x210mm	2 线 / 3 线 / 4 线
IG-DG305212 02	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ52x210mm	2 线 / 3 线 / 4 线



PHOTOMETRIC 配光参数

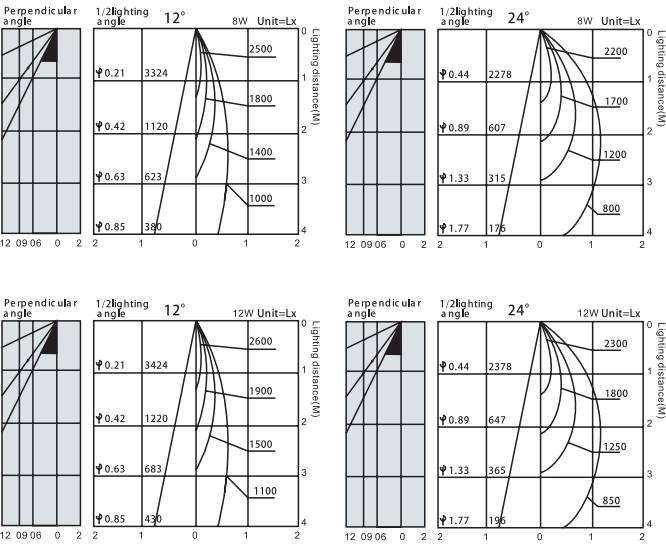

OPTIONAL 可选配件




聚光前嘴
出光效果 12°




PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS305208 01	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ52x210mm	吸顶式
IG-MS305212 02	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ52x210mm	吸顶式


PHOTOMETRIC 配光参数

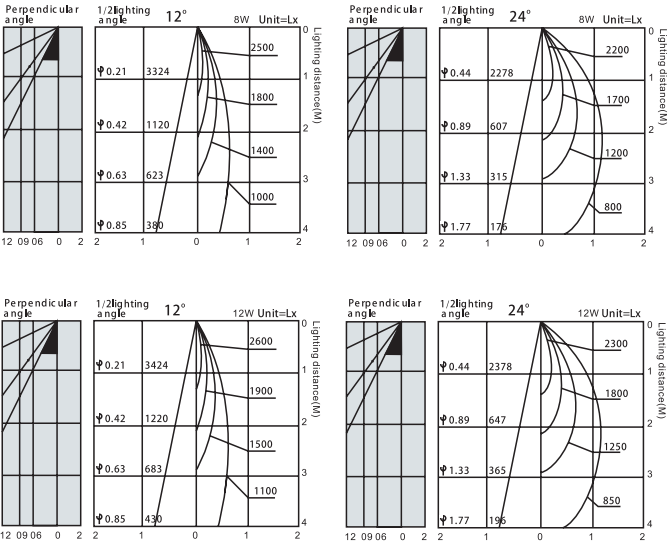

OPTIONAL 可选配件



聚光前嘴
出光效果 12°

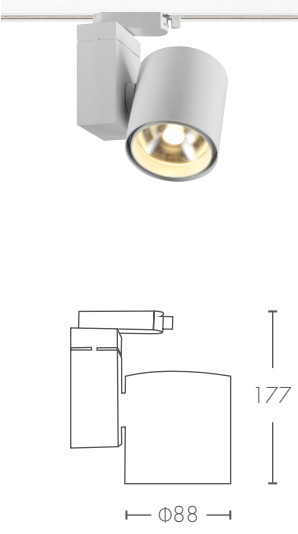

PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG309530 08	COB	30W/3000K	≥2250 lm	≥75 lm/W	Φ88x177mm	2 线 / 3 线 / 4 线

可定制
调光方式:




Triac

PHOTOMETRIC 配光参数

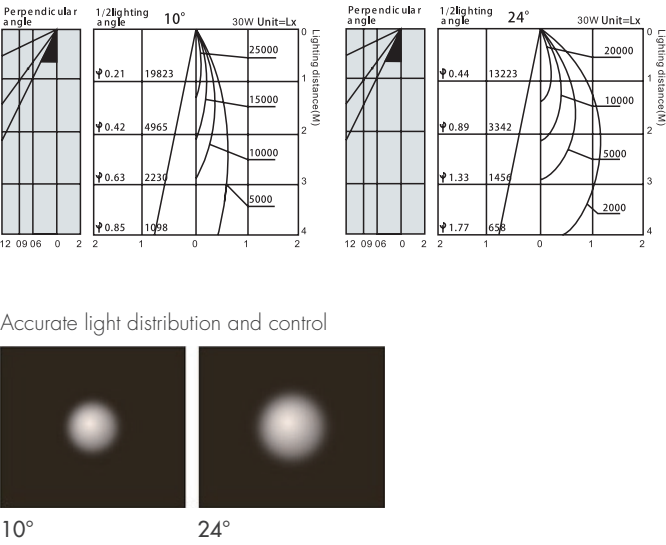

Accurate light distribution and control

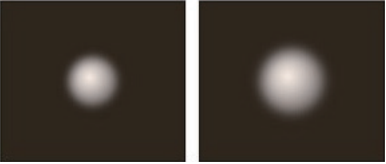

10°

24°





CRI>90

UGR<19

No flickering

3000K

4000K

CCT Dimmable

10°

24°

36°

WH

BL


GR *

90°

355°

IP20

12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH308530	COB	30W/3000K	≥2250 lm	≥75 lm/W	Φ88x120mm	Φ85mm


可定制
调光方式:

0/1-10v


Triac

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

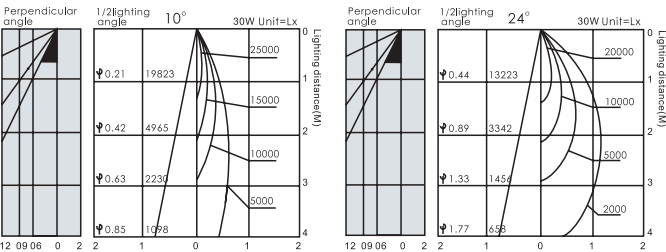

Accurate light distribution and control

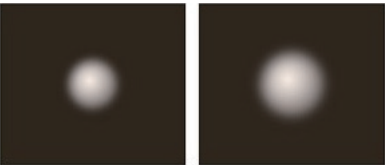

10° 24°



市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 国际进口品牌光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
2. 国标铝材灯体和冷铜散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强度高；
4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

1. The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
2. High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
7. Lifespan up to 30,000 hours.



黑金 KING


天花灯
Ceiling spotlight

Page. 033



小格栅灯
Grille spotlight

Page. 039

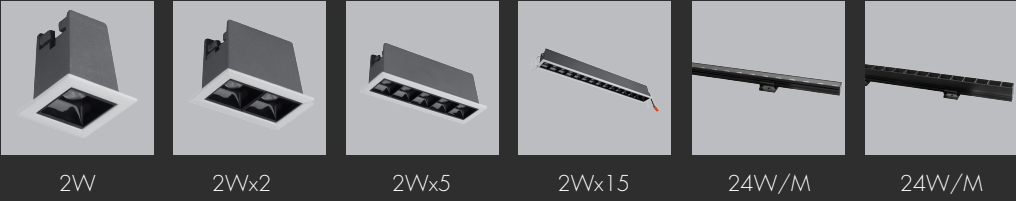

无边格栅灯
Trimless grille spotlight

Page. 043

明装筒灯
Surface mounted downlight

Page. 047



嵌入式筒灯
Recessed downlight

Page. 051





CRI>90

UGR<16

No flickering

3000K

4000K

CCT Dimmable

15°

30°


45°

WH

BL*

IP20

45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH106006	COB	6W/3000K	≥275 lm	≥55 lm/W	Φ66x68mm	Φ60mm


可定制
调光方式:

0/1-10v


Triac

DALI Dimming



PHOTOMETRIC 配光参数

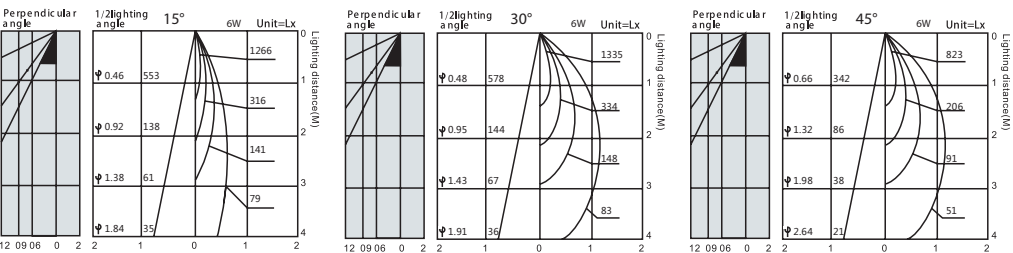

Accurate light distribution and control

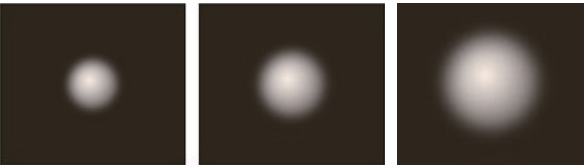

15° 30° 45°



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH107508	COB	8W/3000K	≥440 lm	≥55 lm/W	Φ85x81mm	Φ75mm
IG-TH107512	COB	* 12W/3000K	≥660 lm	≥55 lm/W	Φ85x81mm	Φ75mm



可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

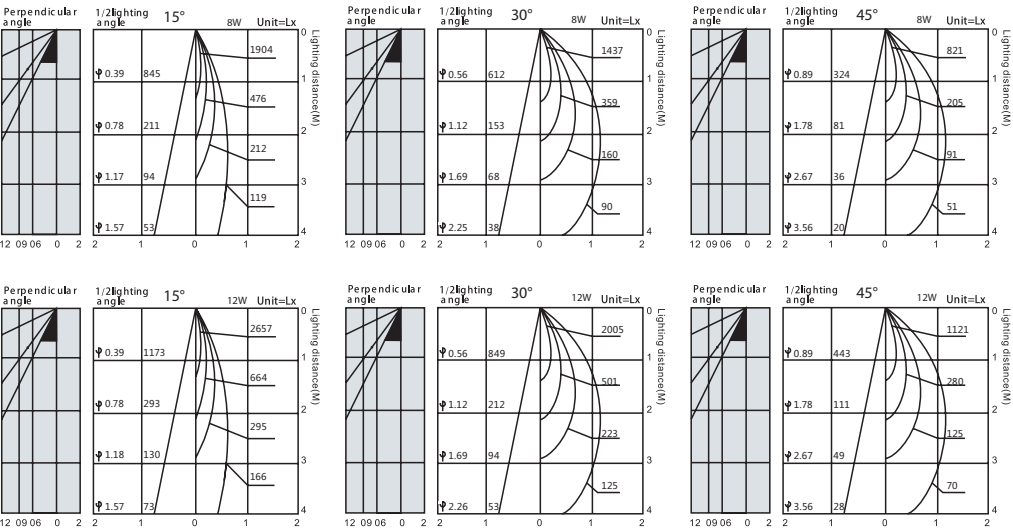

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH109520	COB	20W/3000K	≥1200 lm	≥60 lm/W	Φ104x106mm	Φ95mm
IG-TH109525	COB	* 25W/3000K	≥1500 lm	≥60 lm/W	Φ104x106mm	Φ95mm


可定制
调光方式:


 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

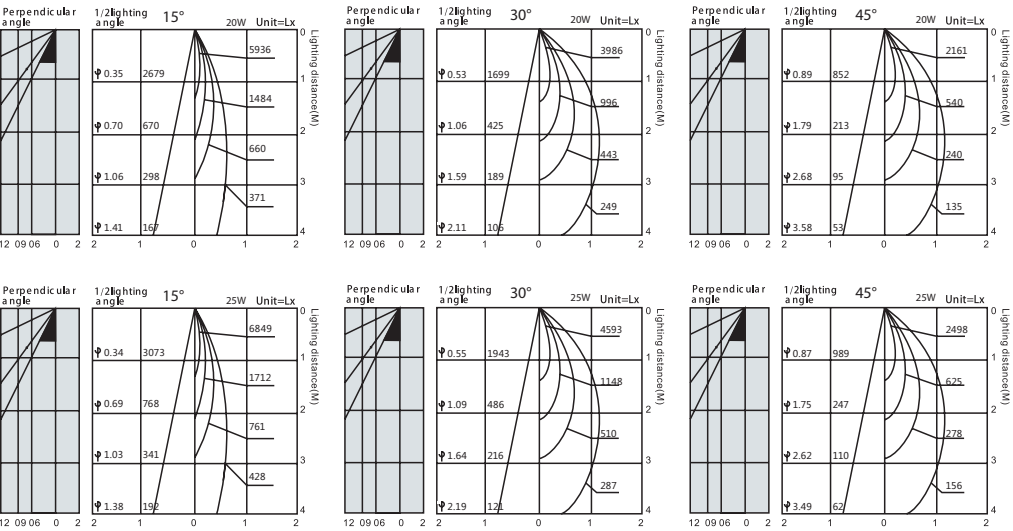



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH112530	COB	30W/3000K	≥1800 lm	≥60 lm/W	Φ140x135mm	Φ125mm
IG-TH112535	COB	35W/3000K	≥1800 lm	≥50 lm/W	Φ140x135mm	Φ125mm


可定制
调光方式:

 0/1-10V


 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

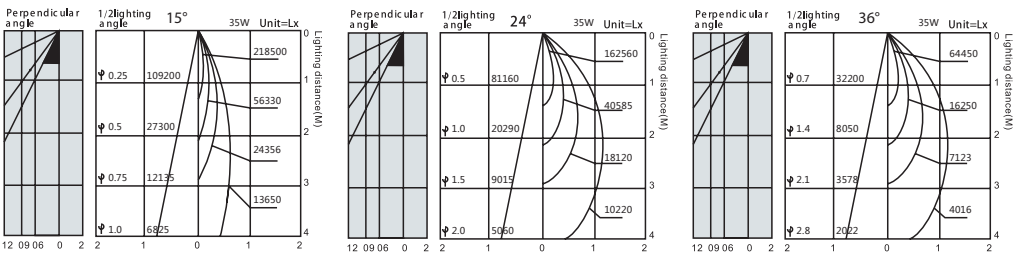


Accurate light distribution and control

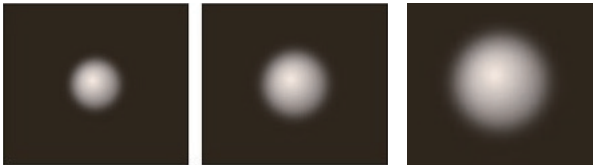

15° 24° 36°



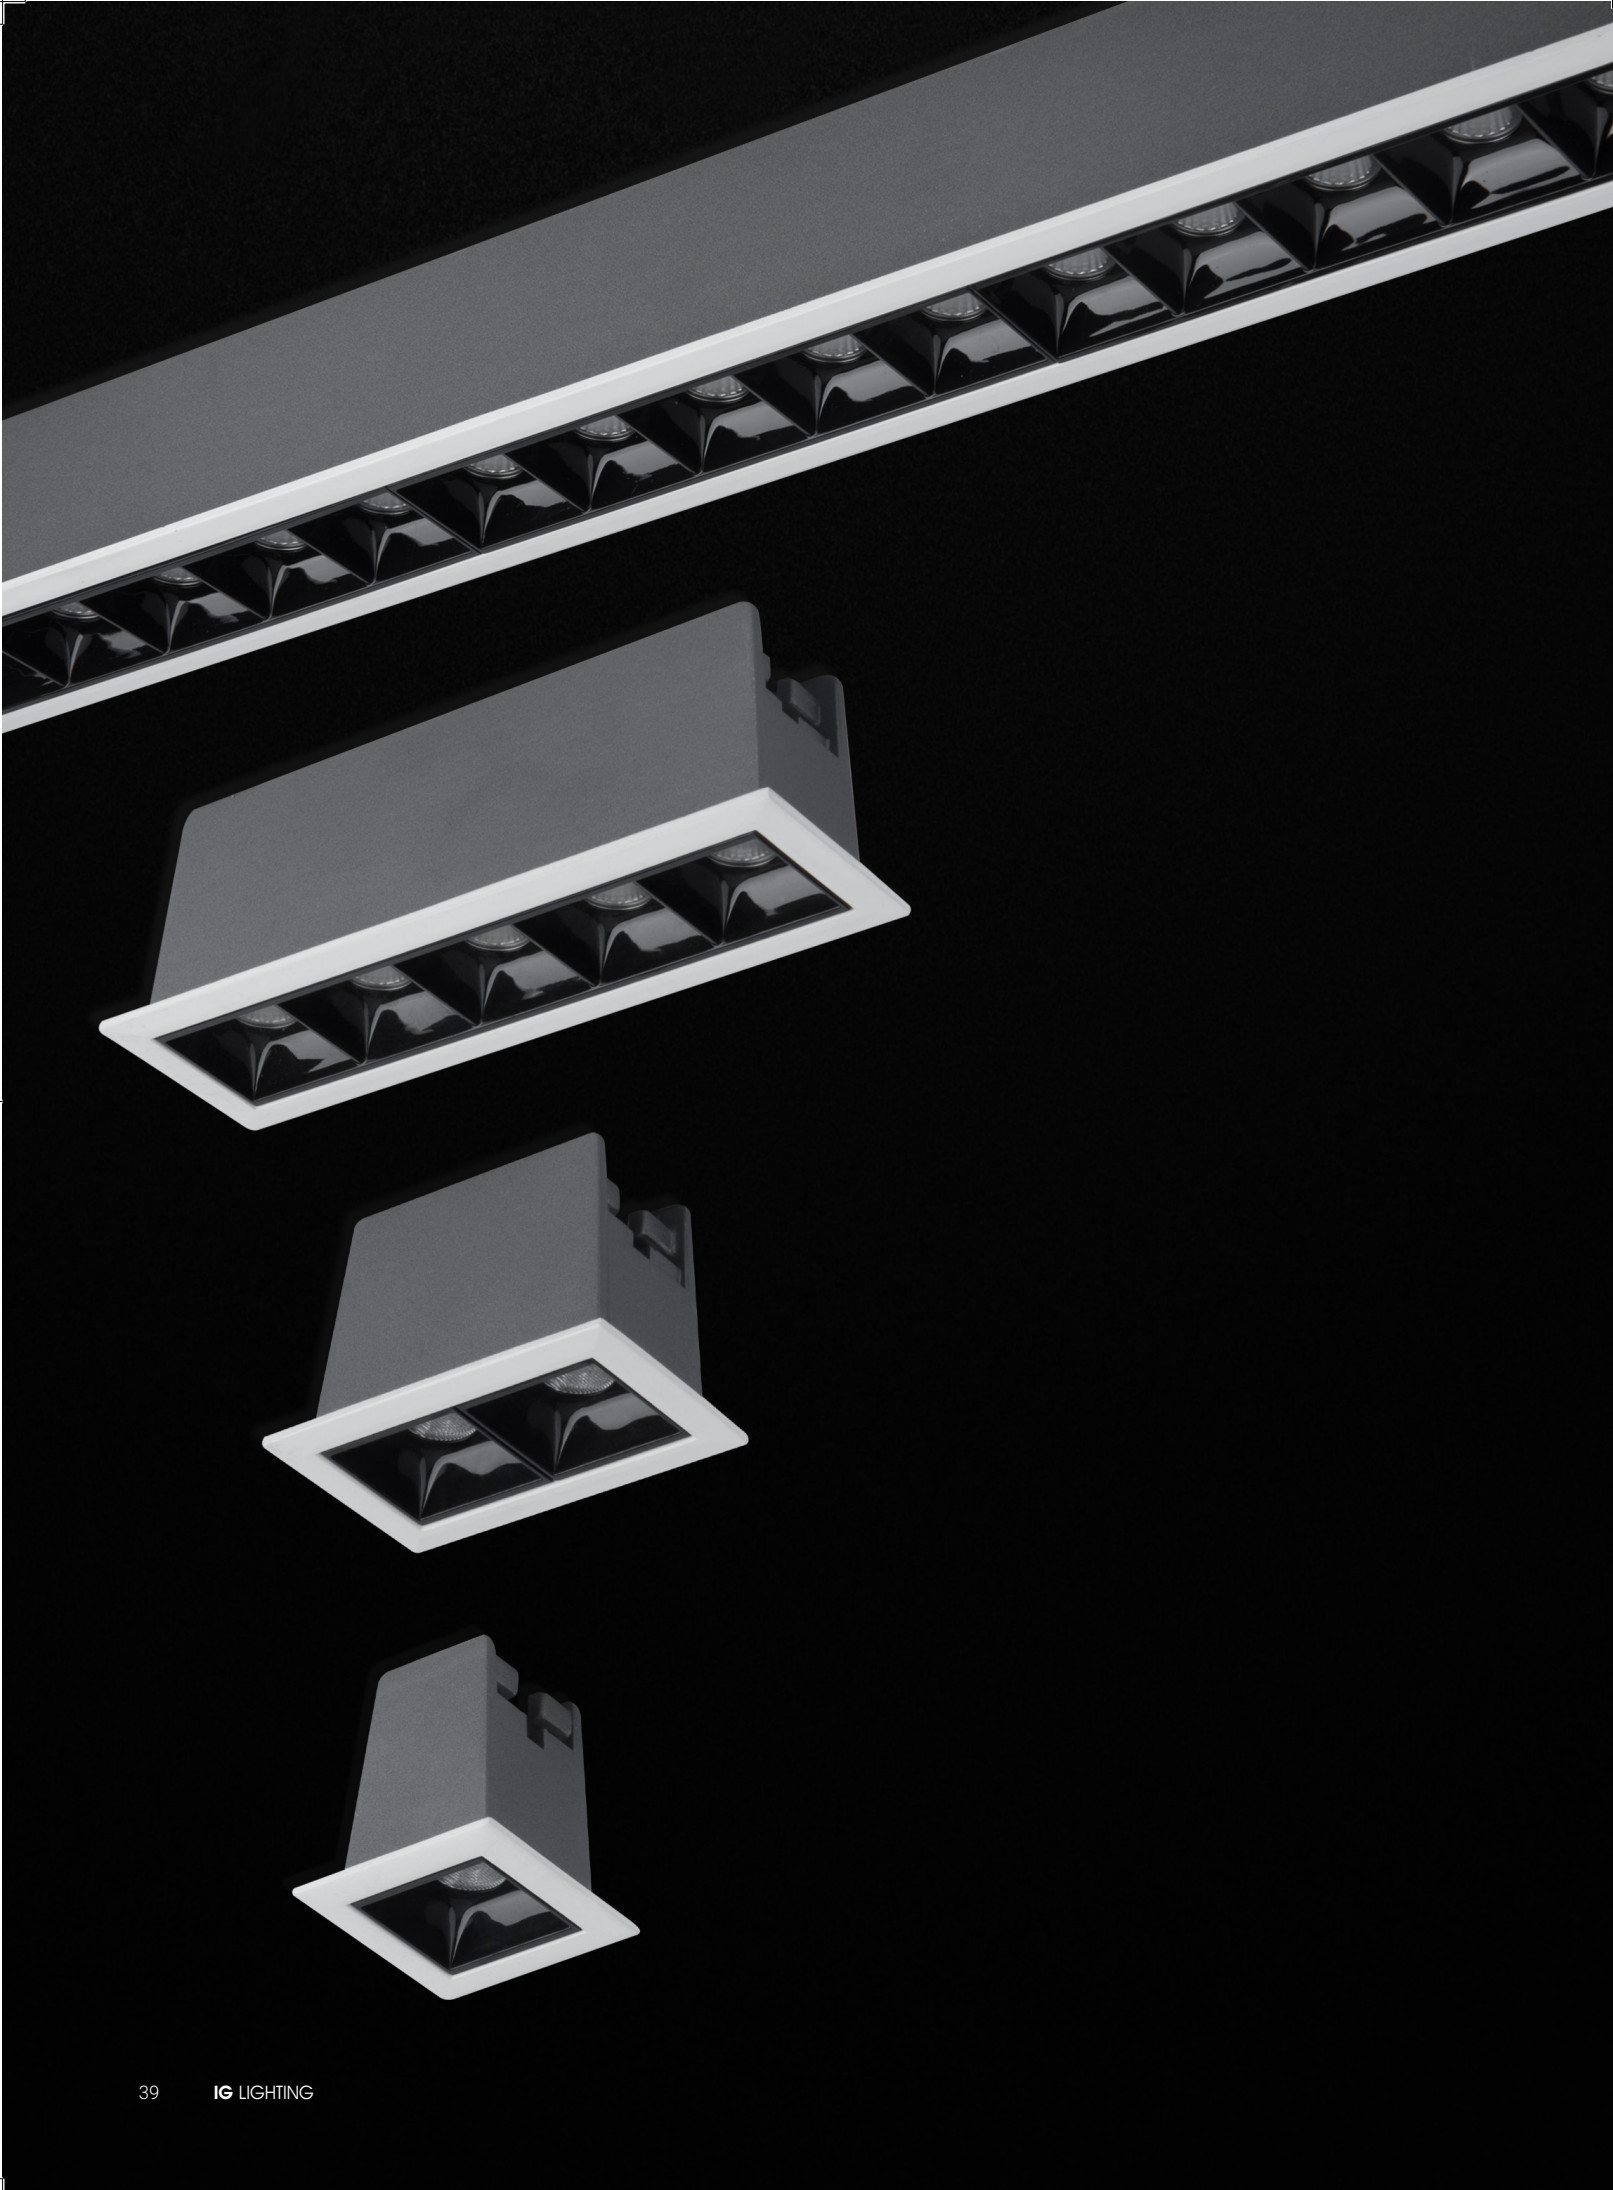

CRI>85

UGR<19

No flickering

3000K

4000K



15°

30°

45°

WH

IP20

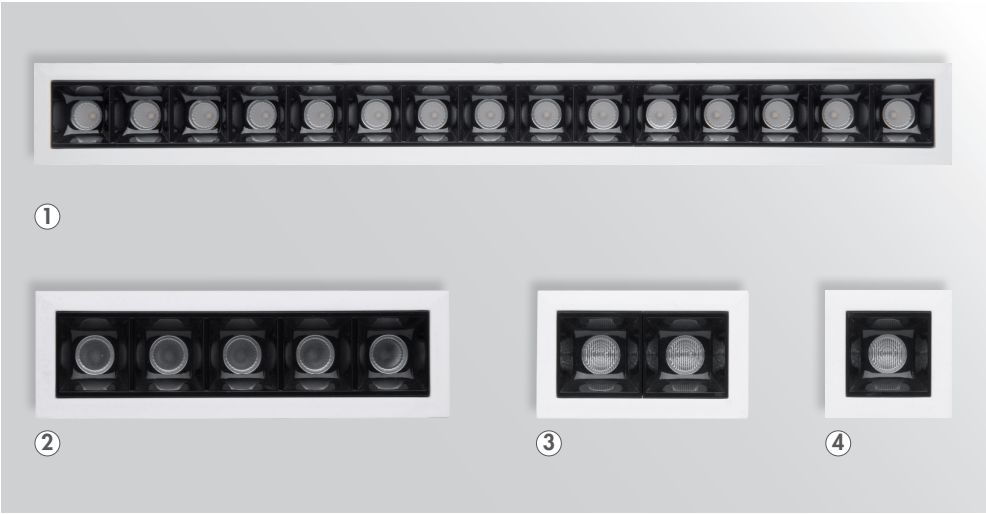

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸	Amount/Box 装箱数量
IG-GSA40030 ①	SMD	2Wx15/3000K	≥1800 lm	≥60 lm/W	413x45x49mm	405x37mm	15PCS
IG-GSA13710 ②	SMD	2Wx5/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	147x45x49mm	140x37mm	40PCS
IG-GSA06504 ③	SMD	2Wx2/3000K	≥240 lm	≥60 lm/W	75x45x49mm	68x37mm	60PCS
IG-GSA04502 ④	SMD	2W/3000K	≥120 lm	≥60 lm/W	45x45x49mm	37x37mm	100PCS


可定制

调光方式:


0/1-10v

Triac

PHOTOMETRIC 配光参数

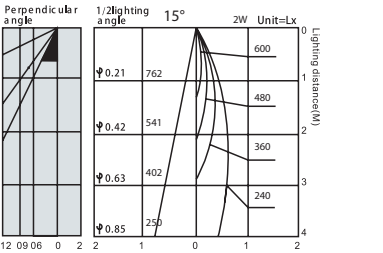


Accurate light distribution and control



15°

30°




PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Input voltage 输入电压	Power 功率	Light Output 光通量	length 长度
IG-XQ110024 01	BRIDGELUX / SANAN	DC 24V	24W/M	1920 lm/810 lm/300 lm	1M/0.5M/0.16M



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Input voltage 输入电压	Power 功率	Light Output 光通量	length 长度
IG-XQ110024 02	BRIDGELUX / SANAN	DC 24V	24W/M	1920 lm/810 lm/300 lm	1M/0.5M/0.16M

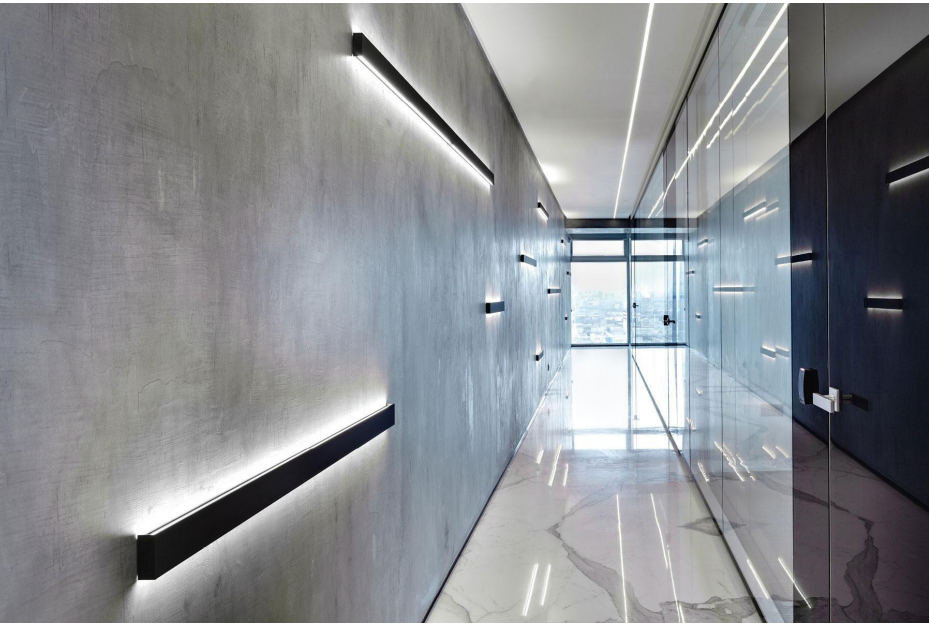



CRI>90

UGR<19

No flickering

3000K

4000K

CCT Dimmable

15°


24°

36°

BL

IP20

18PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS109608 01	COB	8W/3000K	≥520 lm	≥65 lm/W	96x96x103mm	96x96mm
IG-GS109612 01	COB	12W/3000K	≥780 lm	≥65 lm/W	96x96x103mm	96x96mm


可定制
调光方式:

0/1-10v


Triac

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数




Accurate light distribution and control



15°

24°




PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS109616 02	COB	8Wx2/3000K	≥1040 lm	≥65 lm/W	195x96x103mm	195x96mm
IG-GS109624 02	COB	12Wx2/3000K	≥1560 lm	≥65 lm/W	195x96x103mm	195x96mm



PHOTOMETRIC 配光参数



Accurate light distribution and control

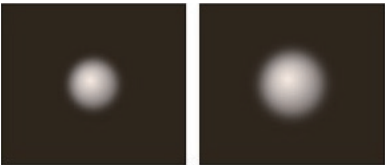

15° 24°




PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS009624 03	COB	8Wx3/3000K	≥1560 lm	≥65 lm/W	276x96x103mm	276x96mm
IG-GS009636 03	COB	12Wx3/3000K	≥2340 lm	≥65 lm/W	276x96x103mm	276x96mm



PHOTOMETRIC 配光参数



Accurate light distribution and control

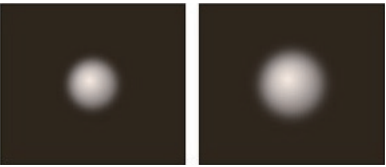

15° 24°



CRI>90

UGR<16

No flickering

3000K

4000K

15°

30°


45°

WH

BL *

IP20


60PCS




PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS106508 01	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ65x90mm	吸顶式

PHOTOMETRIC 配光参数

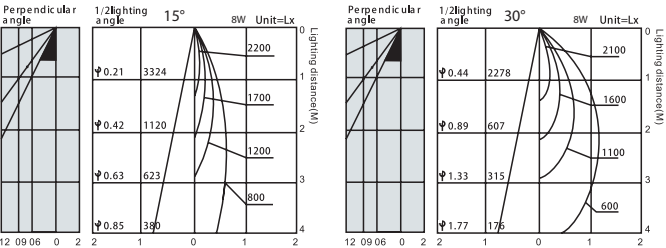


Accurate light distribution and control

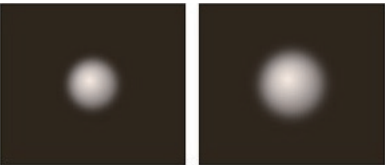

15°

30°



CRI>90

UGR<16

No flickering

3000K

4000K

15°

30°

45°

WH

BL *

IP20


45PCS




PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS109115 01	COB	15W/3000K	≥900 lm	≥60 lm/W	Φ91x120mm	吸顶式

PHOTOMETRIC 配光参数

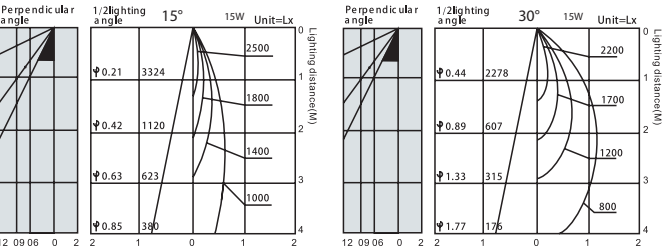

Accurate light distribution and control

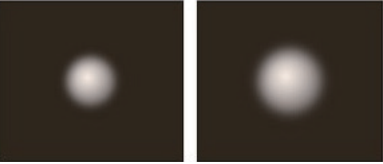

15° 30°

CRI>90

UGR<16

No flickering

3000K

4000K

15°

30°

45°

WH

BL *

IP20


24PCS




PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS111520 01	COB	20W/3000K	≥1200 lm	≥60 lm/W	Φ115x150mm	吸顶式

PHOTOMETRIC 配光参数

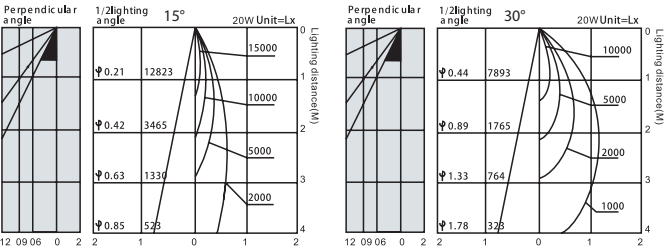

Accurate light distribution and control

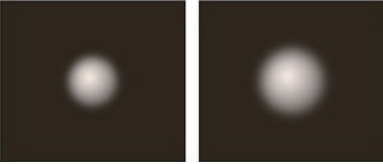

15° 30°



CRI>80

UGR<19

No flickering

3000K

4000K

6000K

60°

WH

BL


IP20


24PCS



PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD107507 02	SMD	7W/6500K	≥560 lm	≥80 lm/W	Φ90x58mm	Φ75mm

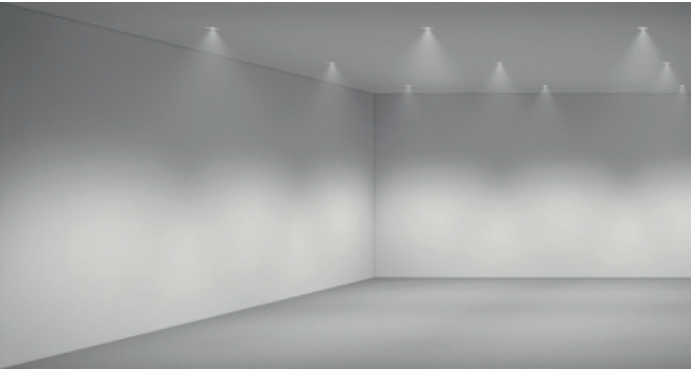







PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD109512 03	SMD	12W/3000K	≥960 lm	≥80 lm/W	Φ102x68mm	Φ95mm

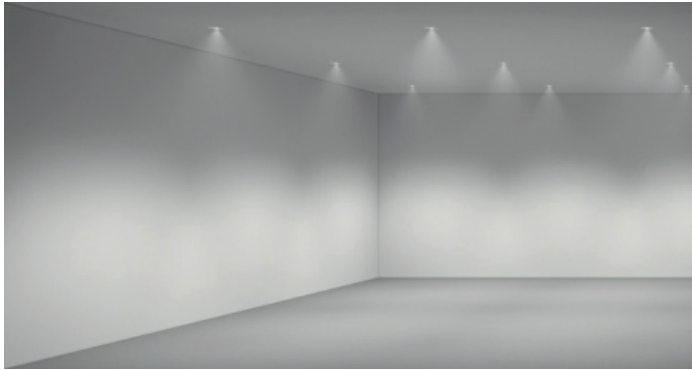

PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD112518 04	SMD	18W/3000K	≥1170 lm	≥65 lm/W	Φ140x68mm	Φ125mm

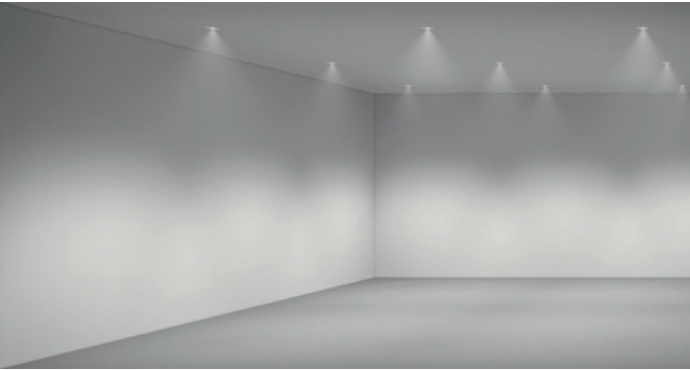







PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD115025 05	SMD	25W/3000K	≥2000 lm	≥80 lm/W	Φ180x90mm	Φ150mm

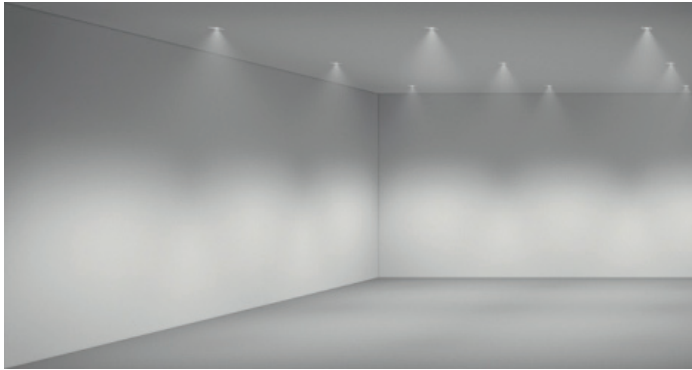

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD120535 08	SMD	35W/3000K	≥2800 lm	≥80 lm/W	Φ230x120mm	Φ205mm

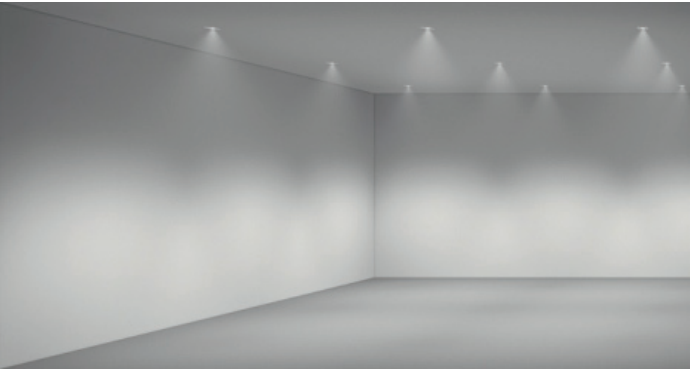



市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.


产品特性描述：

1. 国际进口品牌光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
2. 国标铝材灯体和冷铜散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强度高；
4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

1. The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
2. High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
7. Lifespan up to 30,000 hours.

白金 PT

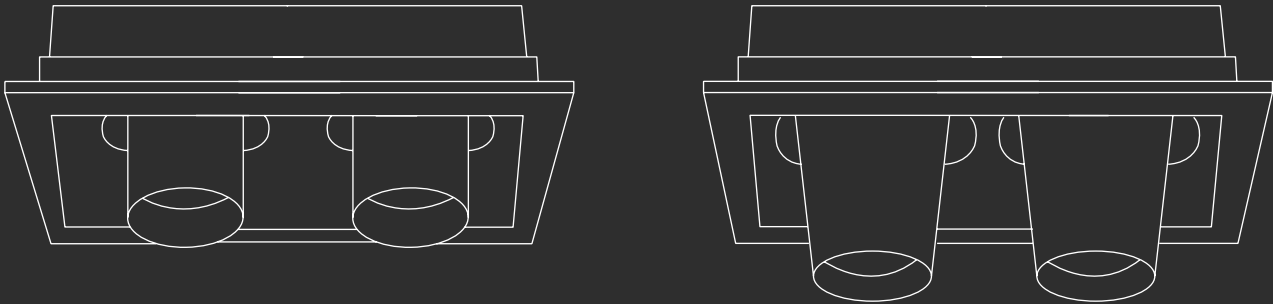

嵌入式射灯
Recessed spotlight



8W/12W

8Wx2/12Wx2

8W



CRI>90

UGR<19

No flickering

3000K

4000K

CCT Dimmable

15°

24°

36°

WH


BL *

30°

30°

IP20

30PCS

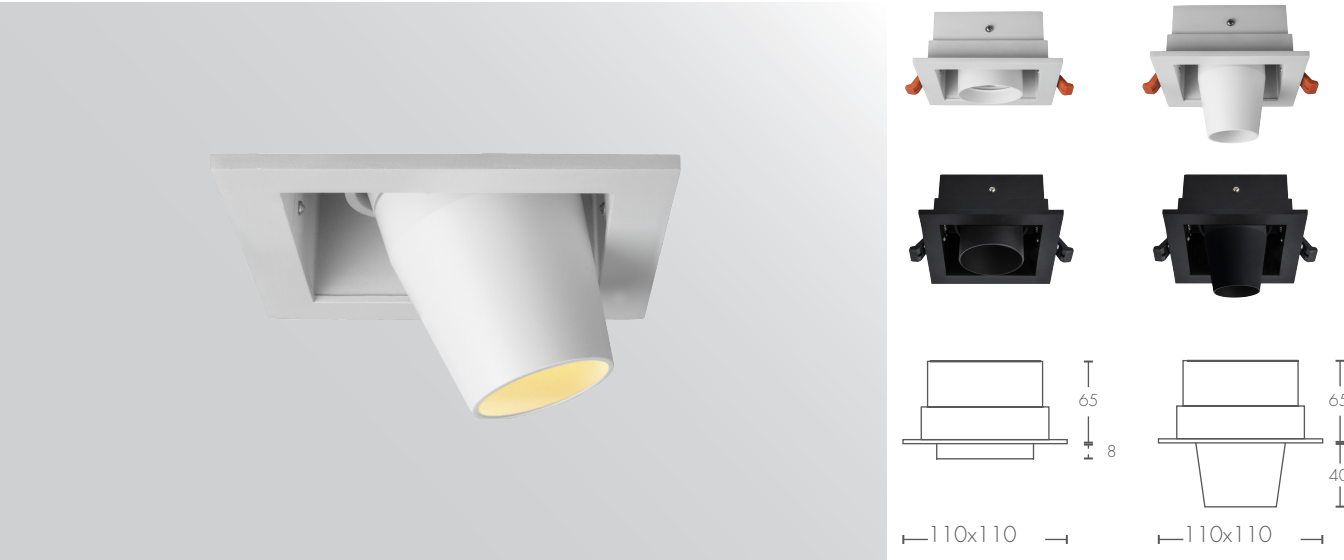

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸	Remarks 备注
IG-GS009408 01	COB	8W/3000K	≥520 lm	≥65 lm/W	110x110x65mm	95x95mm	直短筒
IG-GS009412 01	COB	*12W/3000K	≥780 lm	≥65 lm/W	110x110x65mm	95x95mm	直短筒


可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming


PHOTOMETRIC 配光参数

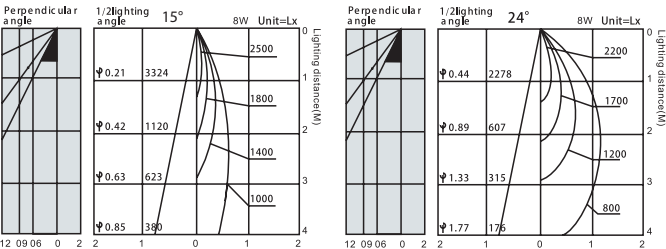


OPTIONAL 可选配件



Accurate light distribution and control

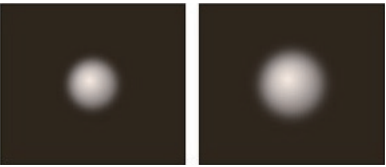

15° 24°

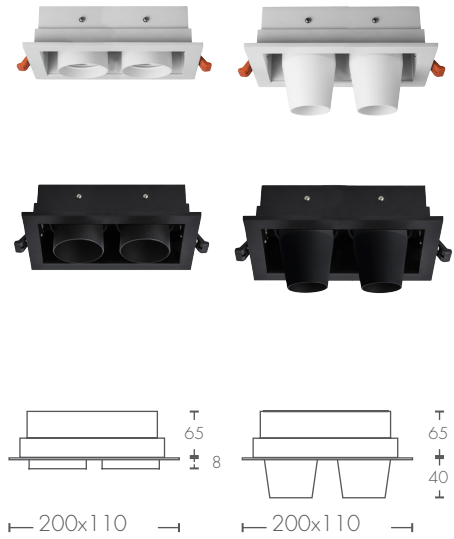


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸	Remarks 备注
IG-DS009416 01	COB	8Wx2/3000K	≥2x520 lm	≥65 lm/W	200x110x65mm	185x95mm	直短筒
IG-DS009424 01	COB	* 12Wx2/3000K	≥2x780 lm	≥65 lm/W	200x110x65mm	185x95mm	直短筒




PHOTOMETRIC 配光参数

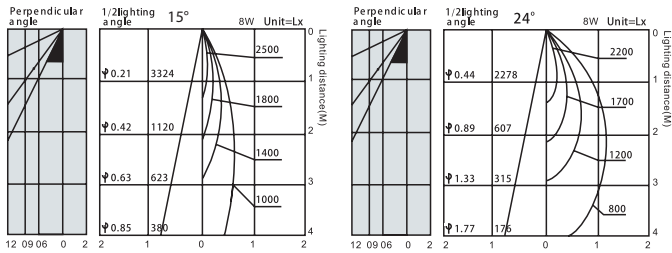

OPTIONAL 可选配件



Accurate light distribution and control

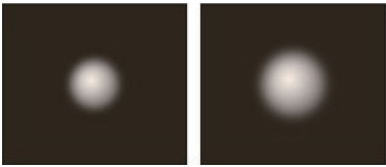

15° 24°





CRI>90

UGR<16

No flickering

3000K

4000K

CCT Dimmable

12°

15°

24°

36°

WH


BL

25°

350°

IP20

30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸	Remarks 备注
IG-TH507508 01	COB	8W/3000K	≥400 lm	≥50 lm/W	Φ90x45mm	Φ75mm	直短筒


可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

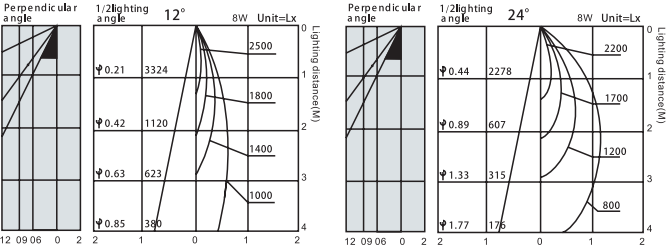


OPTIONAL 可选配件



直短筒
长斜筒
出光效果 12°

Accurate light distribution and control

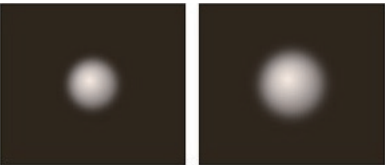

12°
24°



市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.


产品特性描述：

1. 国际进口品牌光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
2. 灯体全部采用航空铝材精加工而成，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强度高；
4. 外置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

1. The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
2. The lamp body is all made of aviation aluminium, which ensures the good appearance, shaping and sufficient heat dissipation of the lamp.
3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
4. External Isolated Constant Current Drive, Simple Appearance, Stable Quality.
5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
7. Lifespan up to 30,000 hours.

AK75

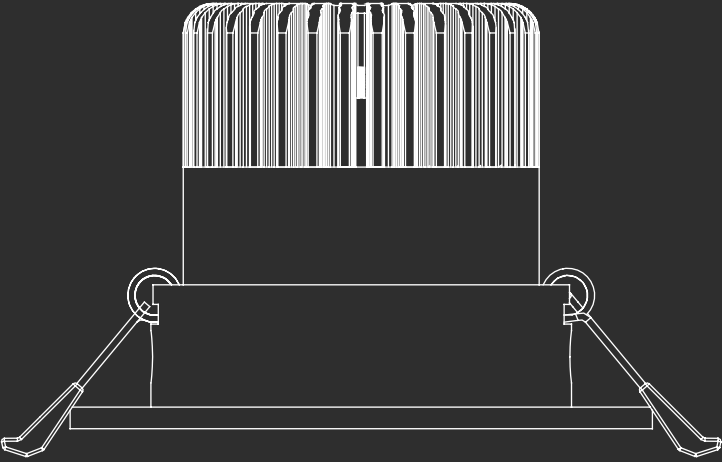

天花灯
Ceiling spotlight



8W

8W

8W



CRI>90

UGR<19

No flickering

2700K

3000K

4000K

15°

24°

36°


WH

BL

IP20

IP44*


45PCS




PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH207508 01	COB	8W/3000K	≥500 lm	≥63 lm/W	Φ90x65mm	Φ75mm


PHOTOMETRIC 配光参数

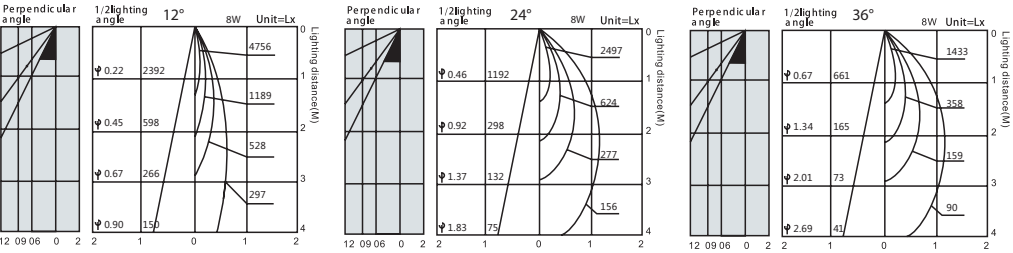

Accurate light distribution and control

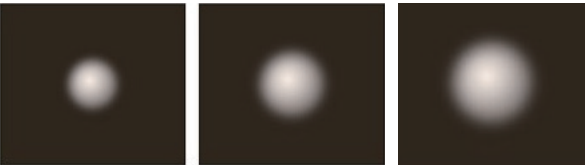

15° 24° 36°





CRI>90



UGR<19



No flickering



2700K



3000K



4000K



15°



24°



36°



WH



BL



IP20




45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH207508 03	COB	8W/3000K	≥386 lm	≥48 lm/W	Φ90x65mm	Φ75mm

PHOTOMETRIC 配光参数

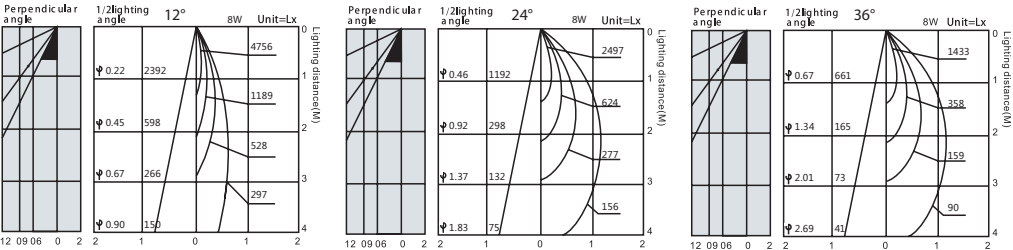

Accurate light distribution and control



15° 24° 36°



CRI>90



UGR<19



No flickering



2700K



3000K



4000K



15°



24°



36°



WH



BL



IP20




45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH207508 04	COB	8W/3000K	≥373 lm	≥47 lm/W	Φ90x65mm	Φ75mm

PHOTOMETRIC 配光参数

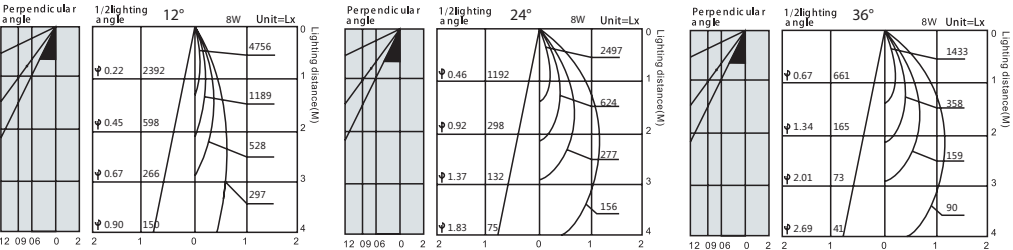

Accurate light distribution and control



15° 24° 36°



市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.


产品特性描述：

1. 国际进口品牌光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
2. 国标铝材灯体和冷镜散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强度高；
4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

- 1.The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
2. High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
7. Lifespan up to 30,000 hours.

微光 MINI

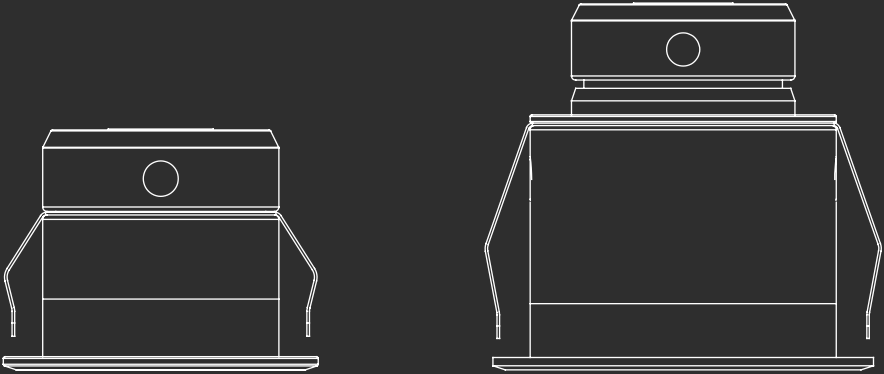

天花灯
Ceiling spotlight





CRI>85

UGR<19

No flickering

2700K

3000K

4000K

10°

15°


24°

36°

BL

IP20


120PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH103003U 01	SMD	3W/3000K	≥110 lm	≥37 lm/W	Φ36x27mm	Φ30mm


PHOTOMETRIC 配光参数

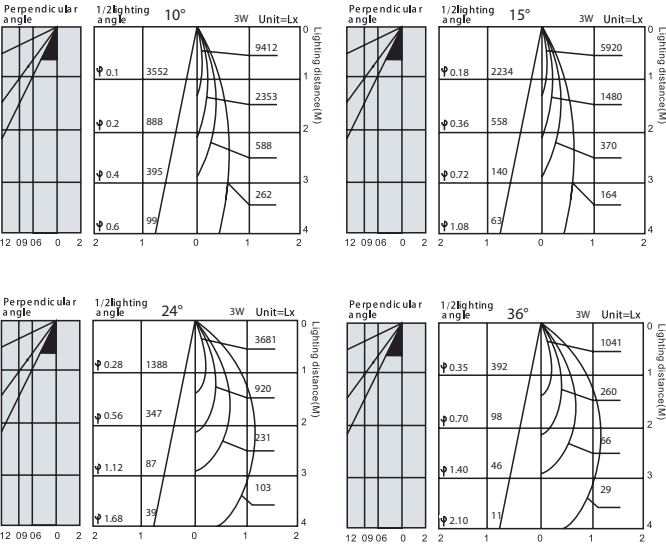

OPTIONAL 可选配件



三叉载遮光片





CRI>85



UGR<19



No flickering



2700K



3000K



4000K



10°



15°



24°



36°




BL



IP20




120PCS

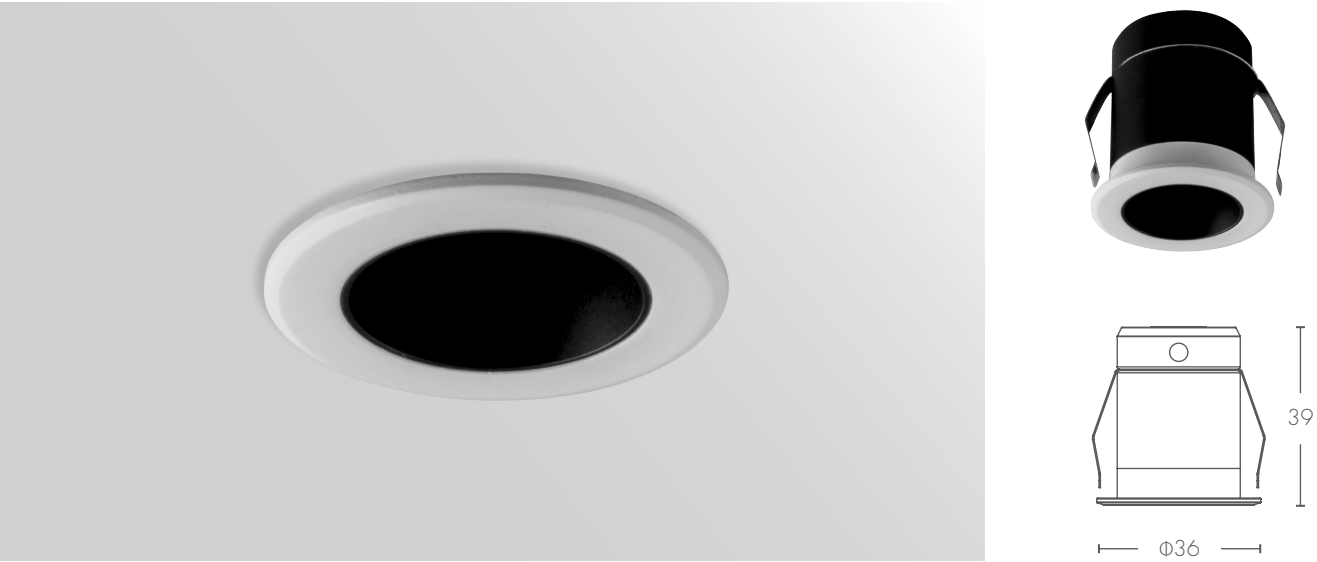


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH103003U 02	SMD	3W/3000K	≥110 lm	≥37 lm/W	Φ36x39mm	Φ30mm

PHOTOMETRIC 配光参数

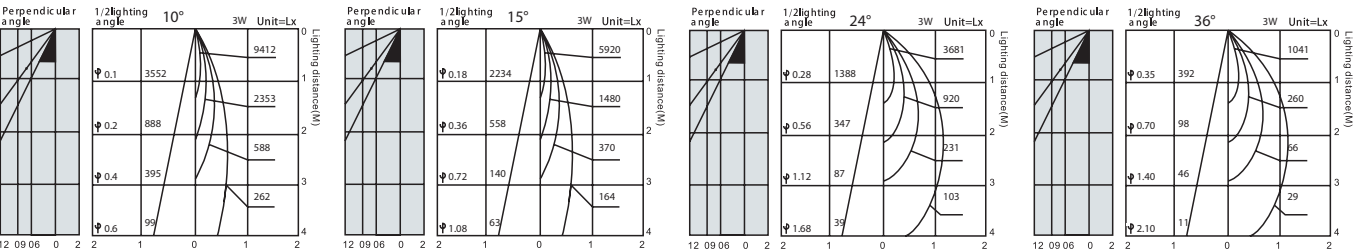

Accurate light distribution and control



15° 24°



CRI>85



UGR<19



No flickering



2700K



3000K



4000K



10°



15°



24°



36°



BL



IP20




120PCS




PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH104003U 02	SMD	3W/3000K	≥110 lm	≥37 lm/W	Φ46x39mm	Φ40mm


PHOTOMETRIC 配光参数

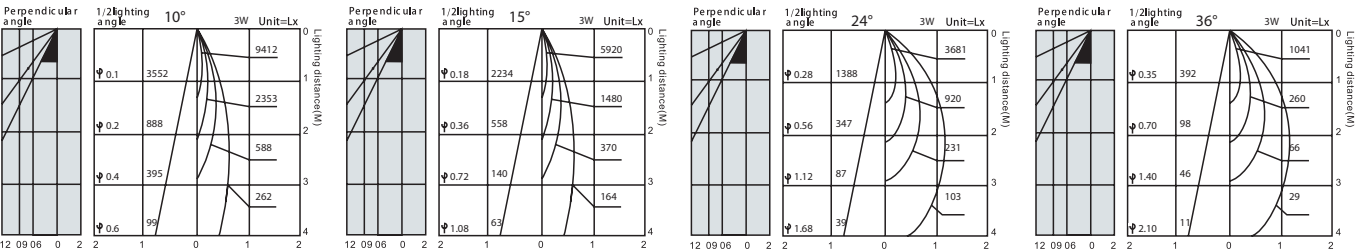

Accurate light distribution and control



15° 24°



CRI>85

UGR<19

No Flickering

2700K

3000K

4000K

10°

15°

24°


36°

BL

25°

IP20


120PCS

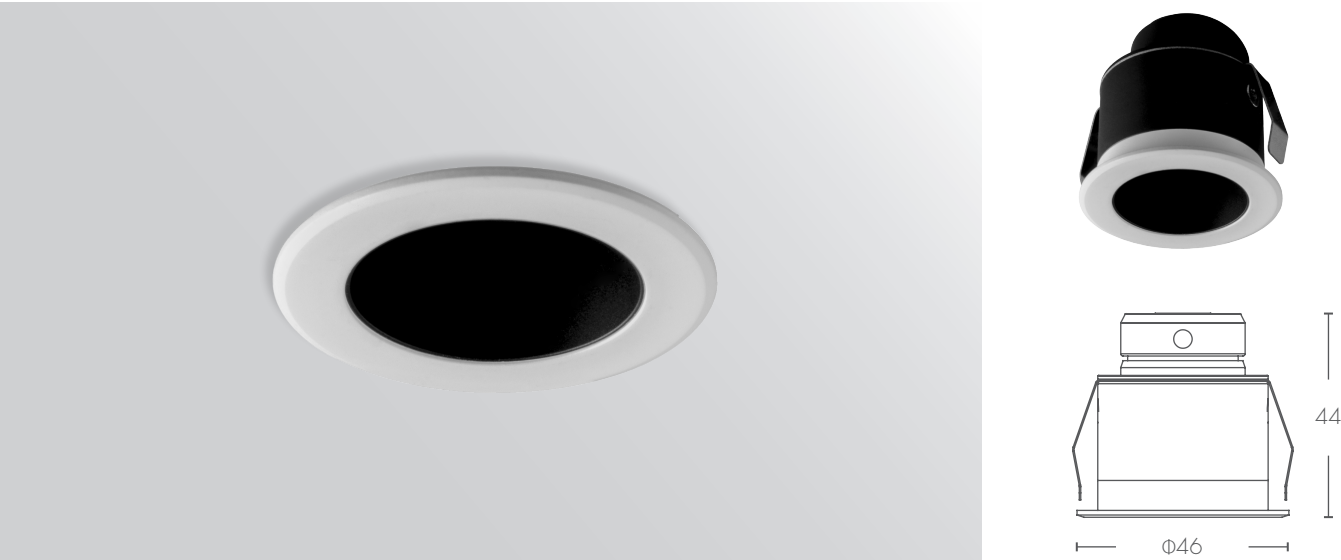


PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(DxH)	Cutout
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸	开孔尺寸
IG-TH104003U 01	SMD	3W/3000K	≥110 lm	≥37 lm/W	Φ46x44mm	Φ40mm

PHOTOMETRIC 配光参数

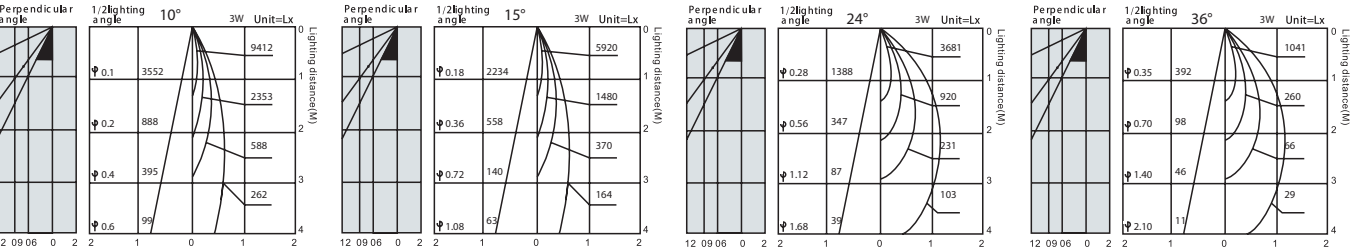

Accurate light distribution and control

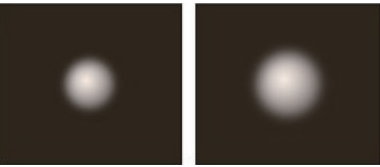

15° 24°

CRI>85

UGR<19

No flickering

2700K

3000K

4000K

15°

24°

WH

BL

IP20


50PCS




PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(DxH)	Cutout
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸	开孔尺寸
IG-TH104003 04	SMD	3W/3000K	≥135 lm	≥45 lm/W	Φ44x49mm	Φ40mm


PHOTOMETRIC 配光参数



Accurate light distribution and control



15° 24°



 CRI>90

 UGR<19

 No flickering

 2700K

 3000K

 4000K

 15°

 24°

 36°

 WH

 BL

 IP20


 60PCS




PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH106006 01	COB	6W/3000K	≥400 lm	≥66 lm/W	Φ68x28mm	Φ60mm

PHOTOMETRIC 配光参数

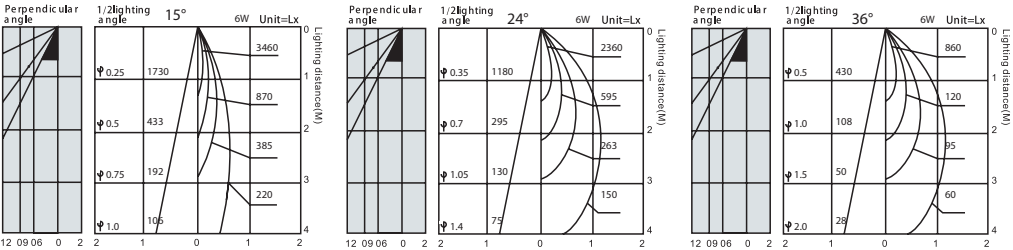

Accurate light distribution and control

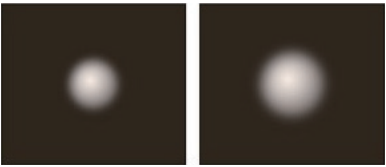

15° 24°

 CRI>90

 UGR<19

 No flickering

 2700K

 3000K

 4000K

 15°

 24°

 36°

 WH

 BL

 IP20


 60PCS




PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH107508 01	COB	8W/3000K	≥550 lm	≥68 lm/W	Φ83x32.5mm	Φ75mm

PHOTOMETRIC 配光参数

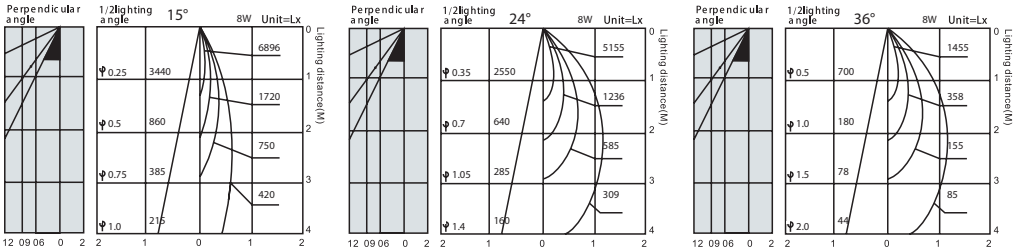

Accurate light distribution and control

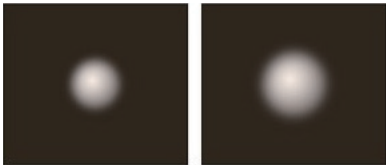

15° 24°

OPTIONAL 可选配件



三叉戟遮光片





市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.


产品特性描述：

- 1. 国际进口品牌光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
- 2. 国标铝材灯体，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
- 3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强度高；
- 4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
- 5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
- 6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
- 7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

- 1.The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
- 2. National standard aluminium lamp body to ensure good appearance and adequate heat dissipation of lamps and lanterns.
- 3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
- 4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
- 5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
- 6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
- 7. Lifespan up to 30,000 hours.

华宇 UNIVERSE

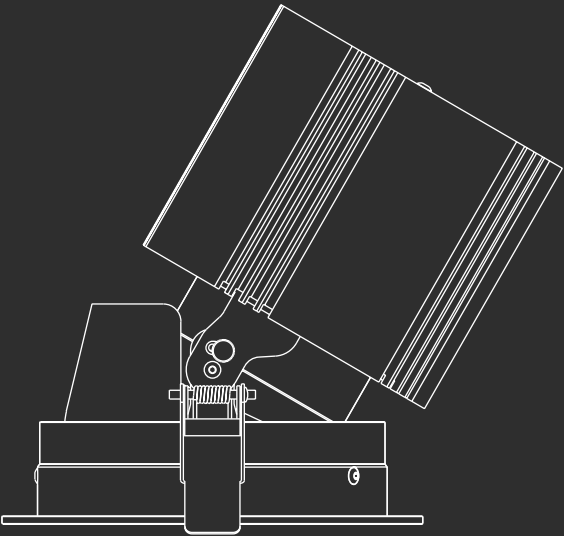

洗墙灯
Wallwasher



30W/35W/40W



12W/15W/20W/25W



CRI>90

UGR<16

No flickering

3000K

4000K

CCT Dimmable

15°

24°

38°


WH

BL

25°

IP20

12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ613030 01	COB	30W/3000K	≥1950 lm	≥65 lm/W	Φ145x178mm	Φ130mm
IG-XQ613035 01	COB	35W/3000K	≥2275 lm	≥65 lm/W	Φ145x178mm	Φ130mm
IG-XQ613040 01	COB	40W/3000K	≥2600 lm	≥65 lm/W	Φ145x178mm	Φ130mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI
DALI Dimming


Accurate light distribution and control



15°

24°

38°




PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ613030 02	COB	30W/3000K	≥1950 lm	≥65 lm/W	Φ145x173mm	Φ130mm
IG-XQ613035 02	COB	35W/3000K	≥2275 lm	≥65 lm/W	Φ145x173mm	Φ130mm
IG-XQ613040 02	COB	40W/3000K	≥2600 lm	≥65 lm/W	Φ145x173mm	Φ130mm




Accurate light distribution and control

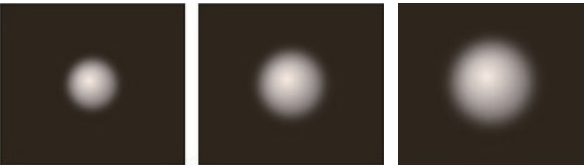

15° 24° 36°






PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ609512 01	COB	12W/3000K	≥660 lm	≥55 lm/W	Φ111x140mm	Φ95mm
IG-XQ609515 01	COB	15W/3000K	≥990 lm	≥55 lm/W	Φ111x140mm	Φ95mm
IG-XQ609520 01	COB	20W/3000K	≥1100 lm	≥55 lm/W	Φ111x140mm	Φ95mm
IG-XQ609525 01	COB	25W/3000K	≥1375 lm	≥55 lm/W	Φ111x140mm	Φ95mm





PHOTOMETRIC 配光参数

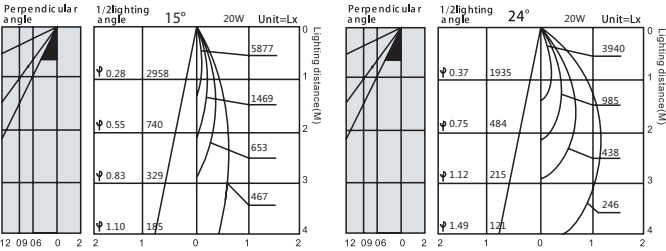

Accurate light distribution and control



15° 24° 36°

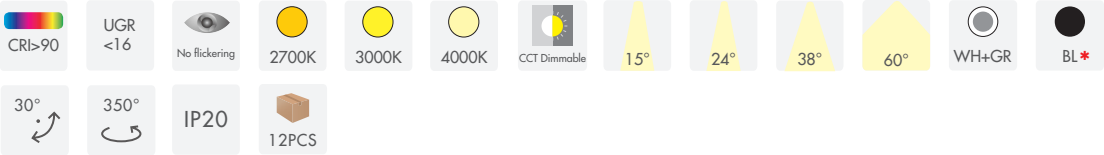


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ609512 02	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ111x133mm	Φ95mm
IG-XQ609515 02	COB	15W/3000K	≥900 lm	≥60 lm/W	Φ111x133mm	Φ95mm
IG-XQ609520 02	COB	20W/3000K	≥1200 lm	≥60 lm/W	Φ111x133mm	Φ95mm
IG-XQ609525 02	COB	25W/3000K	≥1500 lm	≥60 lm/W	Φ111x133mm	Φ95mm



PHOTOMETRIC 配光参数

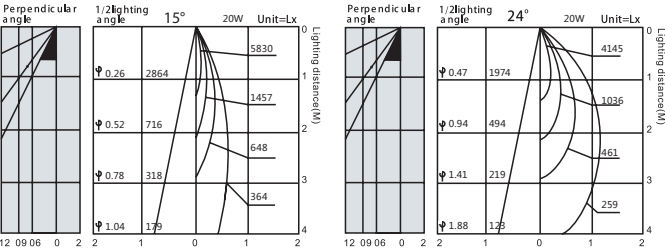



市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

- 1. 此系列产品有多种安装方式，可满足不同照明场所施工要求；
- 2. 产品简约，小巧精致，灯体长度最短可控制在 70mm 以内（内置驱动）；
- 3. 超高导热精密铝材散热，保证产品的使用寿命；
- 4. 产品运用深藏防眩设计，防眩角大于 45 度，只见光不见灯；
- 5. 灯头可垂直 90 度与水平 355 度任意调节，满足不同位置的照明需求；
- 6. 产品有多种光斑角度选择，如圆形光斑，矩形光斑；
- 7. 产品中心光强度高，光斑均匀，副光斑弱，且不明显。

Product Features:

- 1.This series of products has various installation methods to meet the construction requirements of different lighting places.
- 2.The product is compact, compact and exquisite. The shortest length of the lamp body can be controlled within 70mm (builtin drive).
- 3.High heat conduction precision aluminum heat dissipation, ensure product life.
- 4.The product is designed with a deep anti glare design, and the glare angle is greater than 45 degrees.
- 5. The lamp holder can be adjusted at 90 degrees and 355 degrees horizontally to meet the lighting needs of different locations.
- 6.The product has many kinds of spot angle selection, such as circular spot and rectangle spot.
- 7. The product center has high light intensity, uniform spot and weak spot.



劳特 ROUT

尺寸 size:
Φ25mm

Page. 093



尺寸 size:
Φ45mm

Page. 099



尺寸 size:
Φ60mm

Page. 107



尺寸 size:
Φ73mm

Page. 115



尺寸 size:
Φ85mm

Page. 123





SIZE: $\Phi 25\text{mm}$



市场应用:

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:


Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述:

- 1. 此系列产品有多种安装方式，可满足不同照明场所施工要求；
- 2. 产品简约，小巧精致，灯体长度最短可控制在 70mm 以内（内置驱动）；
- 3. 超高导热精密铝材散热，保证产品的使用寿命；
- 4. 产品运用深藏防眩设计，防眩角大于 45 度，只见光不见灯；
- 5. 灯头可垂直 90 度与水平 355 度任意调节，满足不同位置的照明需求；
- 6. 产品有多种光斑角度选择，如圆形光斑，矩形光斑；
- 7. 产品中心光强度高，光斑均匀，副光斑弱，且不明显。

Product Features:

- 1.This series of products has various installation methods to meet the construction requirements of different lighting places.
- 2.The product is compact, compact and exquisite. The shortest length of the lamp body can be controlled within 70mm (built-in drive).
- 3.High heat conduction precision aluminum heat dissipation, ensure product life.
- 4.The product is designed with a deep anti glare design, and the glare angle is greater than 45 degrees.
- 5. The lamp holder can be adjusted at 90 degrees and 355 degrees horizontally to meet the lighting needs of different locations.
- 6.The product has many kinds of spot angle selection, such as circular spot and rectangle spot.
- 7. The product center has high light intensity, uniform spot and weak spot.

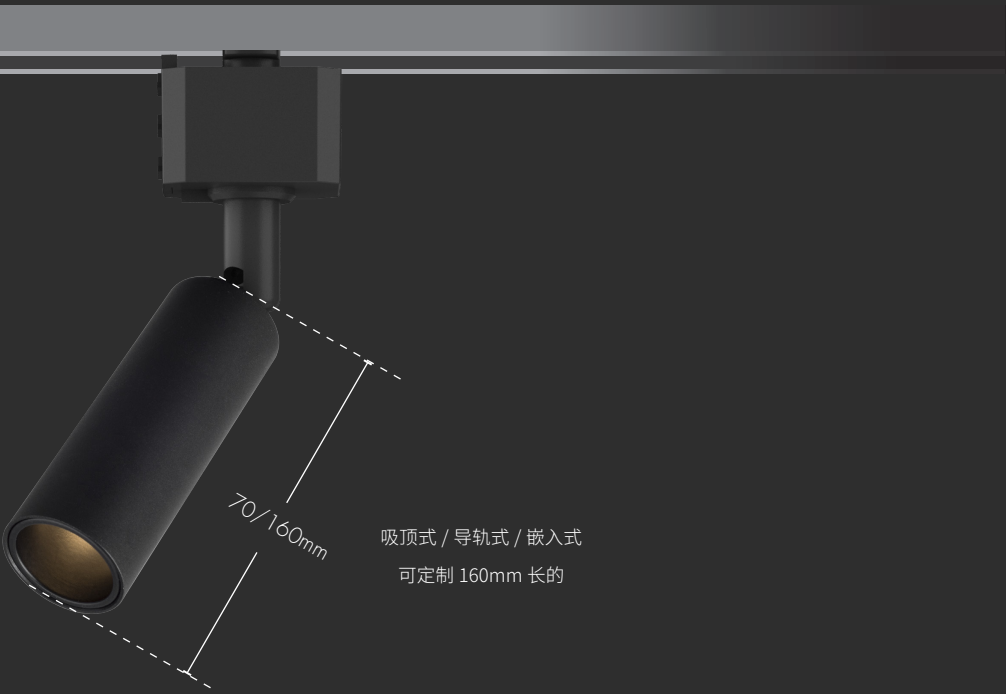

吸顶式







导轨式






嵌入式



吊线式




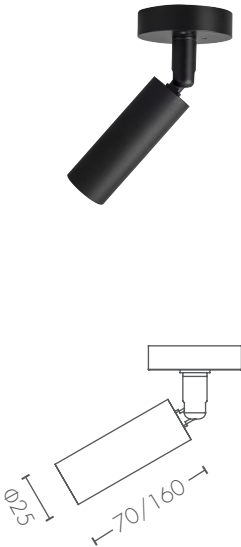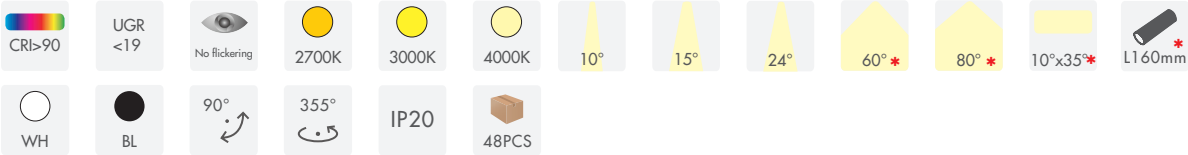



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Candela/Angle 中心光强 / 角度	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS502503 04	SMD	3W/3000K	≥100 lm	≥33 lm/W	2000 cd/10°	Φ25x70mm Φ25x160mm *	吸顶式

Accurate light distribution and control




15° 24°

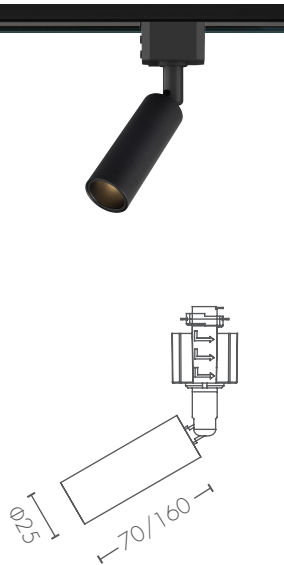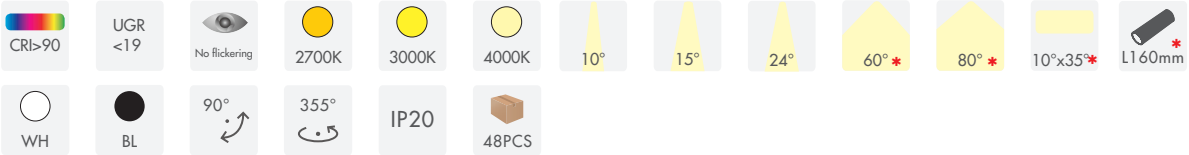



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Candela/Angle 中心光强 / 角度	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG502503 01	SMD	3W/3000K	≥100 lm	≥33 lm/W	2000 cd/10°	Φ25x70mm Φ25x160mm *	2 线 / 3 线

Accurate light distribution and control




15° 24°

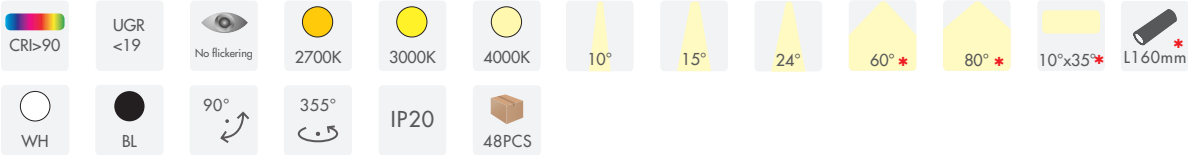



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Candela/Angle 中心光强 / 角度	Size(DxL) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH502503 03	SMD	3W/3000K	≥100 lm	≥33 lm/W	2000 cd/10°	Φ25x70mm Φ25x160mm *	Φ55mm

Accurate light distribution and control




15° 24°

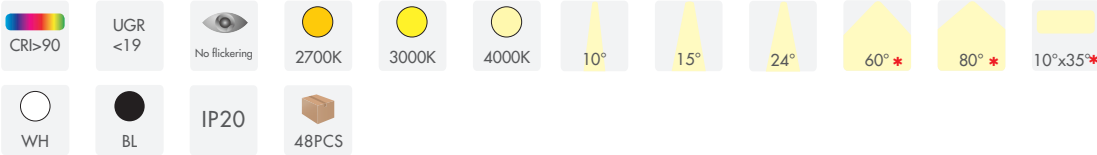

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Candela/Angle 中心光强 / 角度	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS502503 05	SMD	3W/3000K	≥100 lm	≥33 lm/W	2000 cd/10°	Φ25x250mm	吊线式

Accurate light distribution and control



15° 24°



SIZE: $\Phi 45\text{mm}$



市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 此系列产品有多种安装方式，可满足不同照明场所施工要求；
2. 产品简约，小巧精致，灯体长度最短可控制在 70mm 以内（内置驱动）；
3. 超高导热精密铝材散热，保证产品的使用寿命；
4. 产品运用深藏防眩设计，防眩角大于 45 度，只见光不见灯；
5. 灯头可垂直 90 度与水平 355 度任意调节，满足不同位置的照明需求；
6. 产品有多种光斑角度选择，如圆形光斑，矩形光斑；
7. 产品中心光强度高，光斑均匀，副光斑弱，且不明显。

Product Features:

1. This series of products has various installation methods to meet the construction requirements of different lighting places.
2. The product is compact, compact and exquisite. The shortest length of the lamp body can be controlled within 70mm (built-in drive).
3. High heat conduction precision aluminum heat dissipation, ensure product life.
4. The product is designed with a deep anti glare design, and the glare angle is greater than 45 degrees.
5. The lamp holder can be adjusted at 90 degrees and 355 degrees horizontally to meet the lighting needs of different locations.
6. The product has many kinds of spot angle selection, such as circular spot and rectangle spot.
7. The product center has high light intensity, uniform spot and weak spot.



吸顶式



导轨式








嵌入式





一体式



吊线式



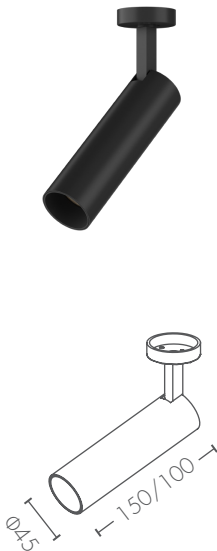

PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Candela/Angle 中心光强 / 角度	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS504506 04	COB	6W/3000K	≥280 lm	≥47 lm/W	2760 cd/15°	Φ45x150mm Φ45x100mm *	吸顶式

OPTIONAL 可选配件



防眩蜂窝网片

Accurate light distribution and control

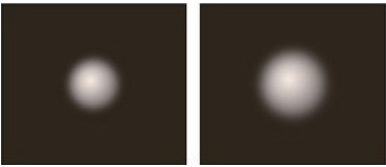

15°

24°



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Candela/Angle 中心光强 / 角度	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG504506 02	COB	6W/3000K	≥280 lm	≥47 lm/W	2760 cd/15°	Φ45x150mm Φ45x100mm *	2 线 / 3 线 / 4 线

可定制
调光方式:




OPTIONAL 可选配件



防眩蜂窝网片


Accurate light distribution and control

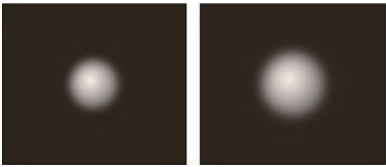

15°

24°





CRI>90

UGR<19

No flickering

3000K

4000K

15°

24°

36°

WH

BL


90°

355°

IP20

24PCS

L100mm



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Candela/Angle 中心光强 / 角度	Size[DxL] 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH504506 03	COB	6W/3000K	≥280 lm	≥47 lm/W	2760 cd/15°	Φ45x150mm Φ45x100mm*	Φ75mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI

DALI 2


DALI Dimming

OPTIONAL 可选配件



防眩蜂窝网片

Accurate light distribution and control



15° 24°

CRI>90

UGR<19

No flickering

3000K

4000K

15°

24°

36°

WH

BL


90°

355°

IP20

24PCS

L100mm




Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Candela/Angle 中心光强 / 角度	Size[DxL] 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG504506 01	COB	6W/3000K	≥280 lm	≥47 lm/W	2760 cd/15°	Φ45x150mm Φ45x100mm*	2 线 / 3 线 / 4 线

OPTIONAL 可选配件






防眩蜂窝网片

Accurate light distribution and control



15° 24°





PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Candela/Angle 中心光强 / 角度	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS504506 05	COB	6W/3000K	≥280 lm	≥47 lm/W	2760 cd/15°	Φ45x250mm	吊线式

OPTIONAL 可选配件



防眩蜂窝网片

Accurate light distribution and control

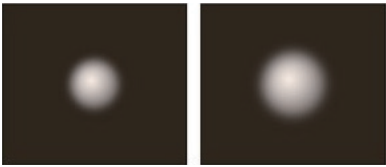

15°

24°





SIZE: $\Phi 60\text{mm}$



市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:


Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 此系列产品有多种安装方式，可满足不同照明场所施工要求；
2. 产品简约，小巧精致，灯体长度最短可控制在 70mm 以内（内置驱动）；
3. 超高导热精密铝材散热，保证产品的使用寿命；
4. 产品运用深藏防眩设计，防眩角大于 45 度，只见光不见灯；
5. 灯头可垂直 90 度与水平 355 度任意调节，满足不同位置的照明需求；
6. 产品有多种光斑角度选择，如圆形光斑，矩形光斑；
7. 产品中心光强度高，光斑均匀，副光斑弱，且不明显。

Product Features:

1. This series of products has various installation methods to meet the construction requirements of different lighting places.
2. The product is compact, compact and exquisite. The shortest length of the lamp body can be controlled within 70mm (built-in drive).
3. High heat conduction precision aluminum heat dissipation, ensure product life.
4. The product is designed with a deep anti glare design, and the glare angle is greater than 45 degrees.
5. The lamp holder can be adjusted at 90 degrees and 355 degrees horizontally to meet the lighting needs of different locations.
6. The product has many kinds of spot angle selection, such as circular spot and rectangle spot.
7. The product center has high light intensity, uniform spot and weak spot.

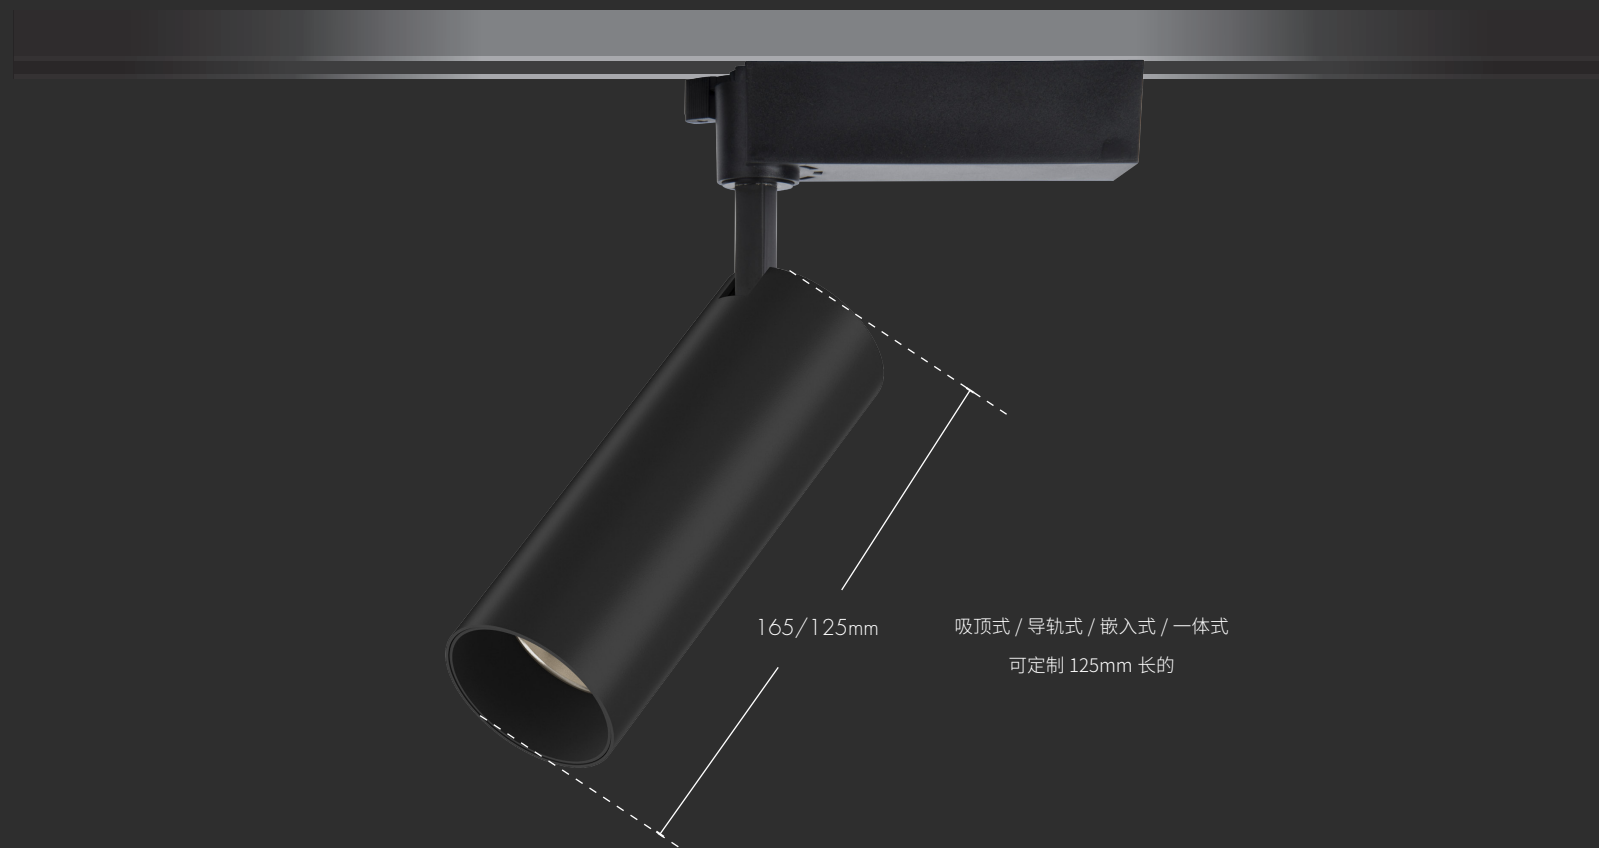

吸顶式



导轨式








嵌入式




一体式



吊线式







PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS506008 04	COB	8W/3000K	≥520 lm	≥65 lm/W	Φ60x165mm Φ60x125mm *	吸顶式
IG-MS506012 04	COB	12W/3000K	≥780 lm	≥65 lm/W	Φ60x165mm Φ60x125mm *	吸顶式

PHOTOMETRIC 配光参数

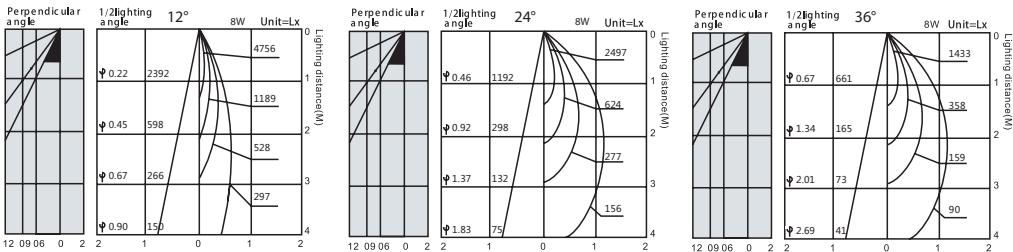

Accurate light distribution and control

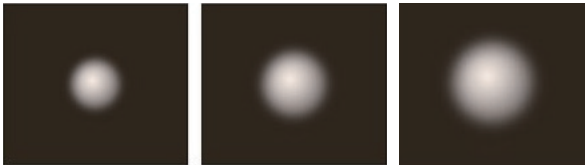

12° 24° 36°

OPTIONAL 可选配件



防眩蜂窝网片




PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG506008 02	COB	8W/3000K	≥520 lm	≥65 lm/W	Φ60x165mm Φ60x125mm *	2 线 / 3 线 / 4 线
IG-DG506012 02	COB	12W/3000K	≥780 lm	≥65 lm/W	Φ60x165mm Φ60x125mm *	2 线 / 3 线 / 4 线

可定制
调光方式: 0/1-10v Triac

PHOTOMETRIC 配光参数

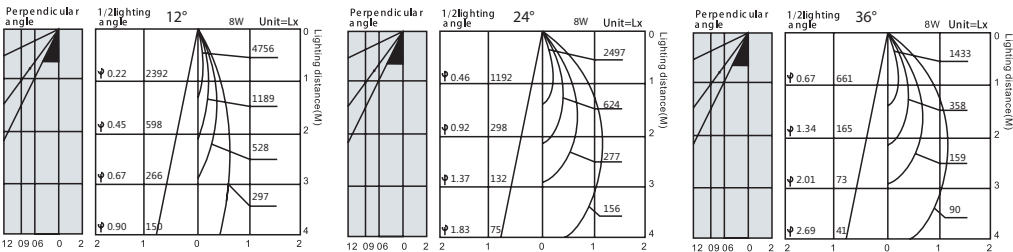

Accurate light distribution and control

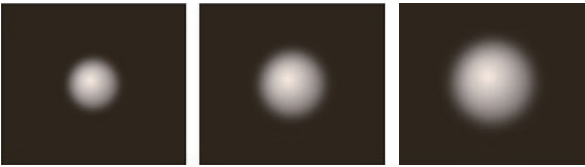


12° 24° 36°

OPTIONAL 可选配件



防眩蜂窝网片



CRI>90

UGR<19

No flickering

3000K

4000K

12°

24°

36°

WH

BL

90°

355°

IP20

24PCS

L125mm



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-TH506008 03	COB	8W/3000K	≥520 lm	≥65 lm/W	Φ60x165mm Φ60x125mm *	Φ75mm
IG-TH506012 03	COB	12W/3000K	≥780 lm	≥65 lm/W	Φ60x165mm Φ60x125mm *	Φ75mm

可定制
调光方式:


0/1-10v

Triac


DALI

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

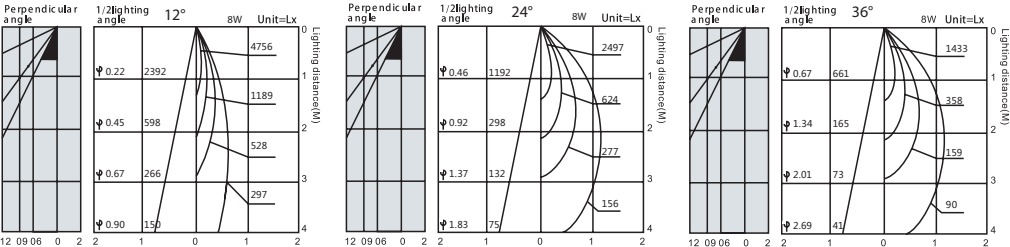

Accurate light distribution and control

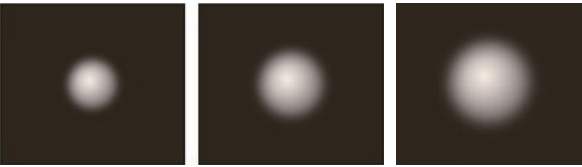

12°24°36°

CRI>90

UGR<19

No flickering

3000K

4000K

12°

24°

36°

WH

BL

90°

355°

IP20

24PCS

L125mm




PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG506008 01	COB	8W/3000K	≥520 lm	≥65 lm/W	Φ60x165mm Φ60x125mm *	2线 / 3线 / 4线
IG-DG506012 01	COB	12W/3000K	≥780 lm	≥65 lm/W	Φ60x165mm Φ60x125mm *	2线 / 3线 / 4线


可定制
调光方式:

Triac

PHOTOMETRIC 配光参数

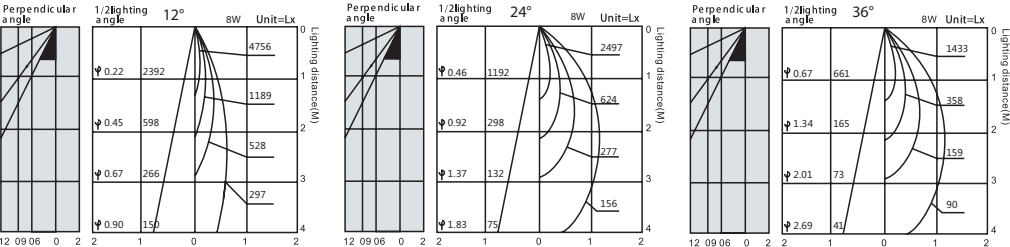




Accurate light distribution and control

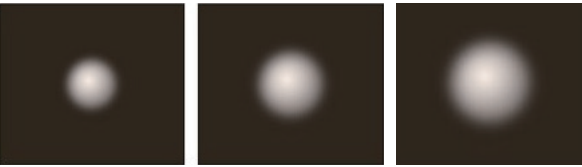

12°24°36°

OPTIONAL 可选配件






PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS506008 05	COB	8W/3000K	≥520 lm	≥65 lm/W	Φ60x165mm	吊线式
IG-MS506012 05	COB	12W/3000K	≥780 lm	≥65 lm/W	Φ60x165mm	吊线式

可定制
调光方式:



PHOTOMETRIC 配光参数

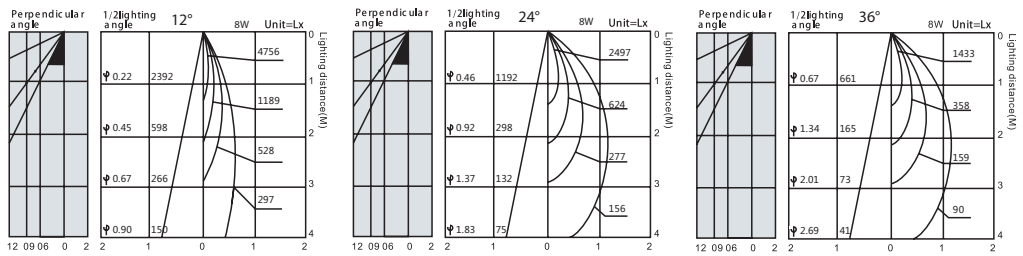


OPTIONAL 可选配件



防眩蜂窝网片

Accurate light distribution and control

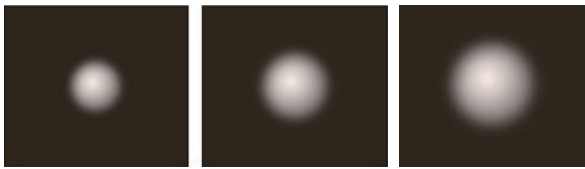


12°

24°

36°





SIZE: $\Phi 73\text{mm}$



市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 此系列产品有多种安装方式，可满足不同照明场所施工要求；
2. 产品简约，小巧精致，灯体长度最短可控制在 70mm 以内（内置驱动）；
3. 超高导热精密铝材散热，保证产品的使用寿命；
4. 产品运用深藏防眩设计，防眩角大于 45 度，只见光不见灯；
5. 灯头可垂直 90 度与水平 355 度任意调节，满足不同位置的照明需求；
6. 产品有多种光斑角度选择，如圆形光斑，矩形光斑；
7. 产品中心光强度高，光斑均匀，副光斑弱，且不明显。

Product Features:

1. This series of products has various installation methods to meet the construction requirements of different lighting places.
2. The product is compact, compact and exquisite. The shortest length of the lamp body can be controlled within 70mm (built-in drive).
3. High heat conduction precision aluminum heat dissipation, ensure product life.
4. The product is designed with a deep anti glare design, and the glare angle is greater than 45 degrees.
5. The lamp holder can be adjusted at 90 degrees and 355 degrees horizontally to meet the lighting needs of different locations.
6. The product has many kinds of spot angle selection, such as circular spot and rectangle spot.
7. The product center has high light intensity, uniform spot and weak spot.



吸顶式



导轨式








嵌入式




一体式



吊线式





 CRI>90

 UGR<19

 No Flickering

 3000K

 4000K

 12°

 24°

 36°

 WH

 BL

 90°

 355°

 IP20

 24PCS




PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS507320 04	COB	20W/3000K	≥1200 lm	≥60 lm/W	ø73x160mm	吸顶式
IG-MS507325 04	COB	25W/3000K	≥1500 lm	≥60 lm/W	ø73x160mm	吸顶式


可定制
调光方式:



PHOTOMETRIC 配光参数

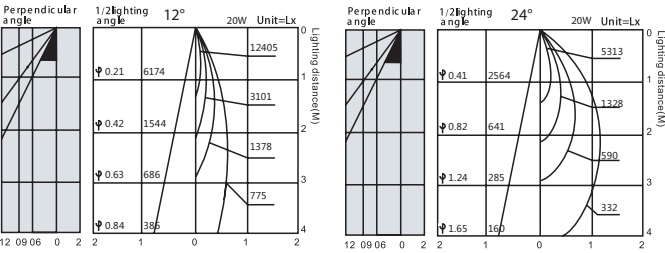

Accurate light distribution and control

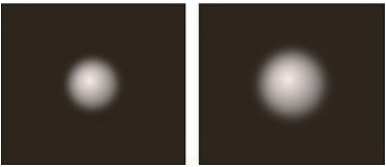

12° 24°

 CRI>90

 UGR<19

 No flickering

 3000K

 4000K

 12°

 24°

 38°

 WH


 BL

 90°

 355°

 IP20

 12PCS

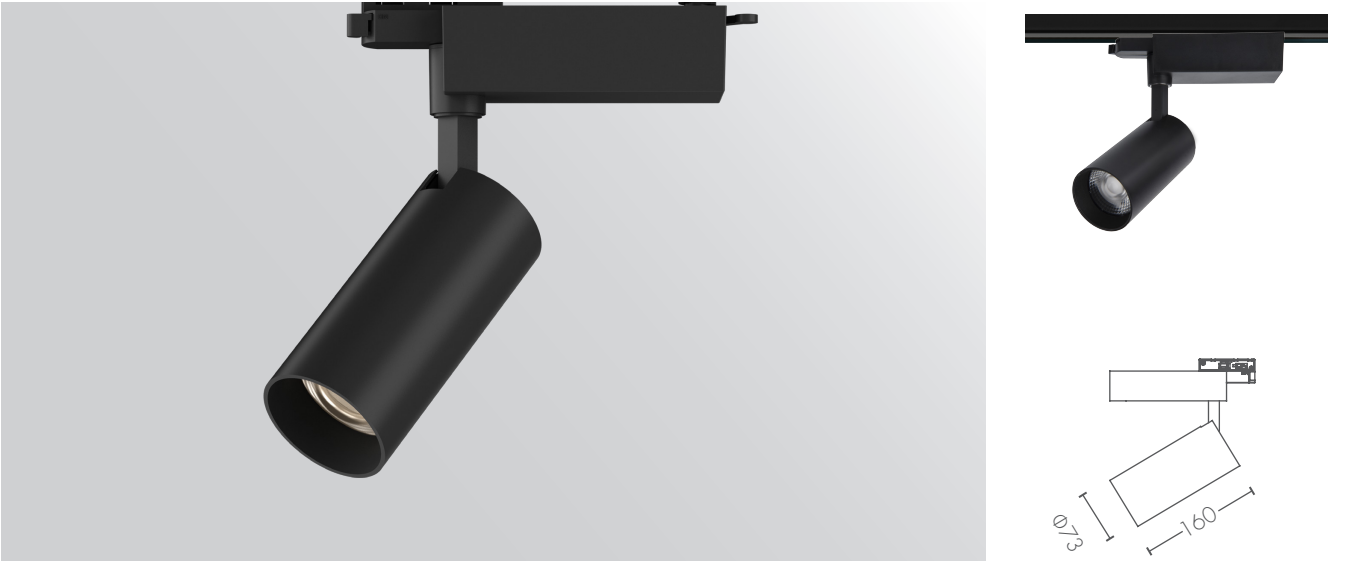


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG507320 02	COB	20W/3000K	≥1200 lm	≥60 lm/W	ø73x160mm	2 线 / 3 线 / 4 线
IG-DG507325 02	COB	25W/3000K	≥1500 lm	≥60 lm/W	ø73x160mm	2 线 / 3 线 / 4 线


可定制
调光方式:



PHOTOMETRIC 配光参数

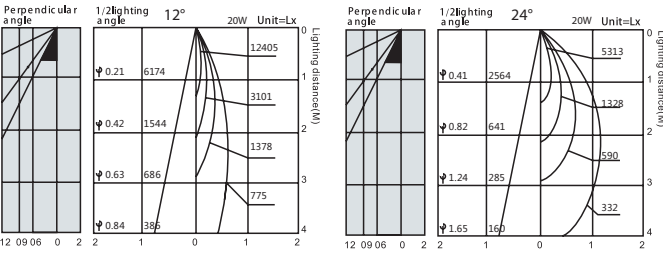

Accurate light distribution and control




12° 24°

OPTIONAL 可选配件



防眩蜂窝网片



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-TH507320 03	COB	20W/3000K	≥1200 lm	≥60 lm/W	Φ73x160mm	Φ75mm
IG-TH507325 03	COB	25W/3000K	≥1500 lm	≥60 lm/W	Φ73x160mm	Φ75mm


可定制
调光方式:

 0/1-10V

 Triac

 DALI Dimming


PHOTOMETRIC 配光参数

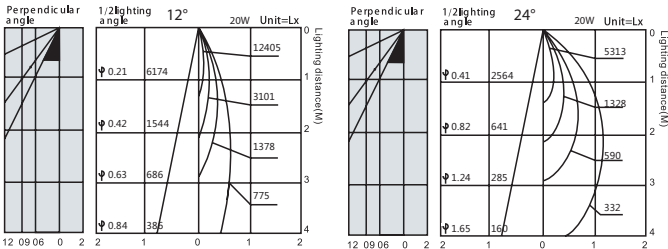

Accurate light distribution and control



12° 24°

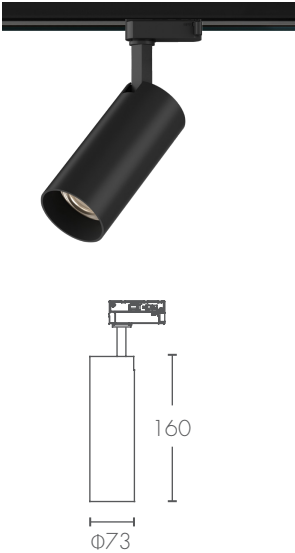


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG507320 01	COB	20W/3000K	≥1200 lm	≥60 lm/W	Φ73x160mm	2 线 / 3 线 / 4 线
IG-DG507325 01	COB	25W/3000K	≥1500 lm	≥60 lm/W	Φ73x160mm	2 线 / 3 线 / 4 线


可定制
调光方式:

 Triac

PHOTOMETRIC 配光参数

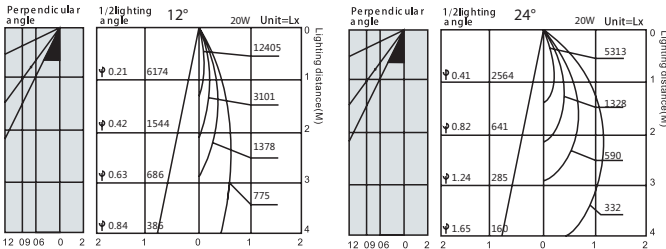

Accurate light distribution and control




12° 24°

OPTIONAL 可选配件



防眩蜂窝网片




PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS507320 05	COB	20W/3000K	≥1200 lm	≥60 lm/W	Φ73x160mm	吊线式
IG-MS507325 05	COB	25W/3000K	≥1500 lm	≥60 lm/W	Φ73x160mm	吊线式

可定制
调光方式:



PHOTOMETRIC 配光参数

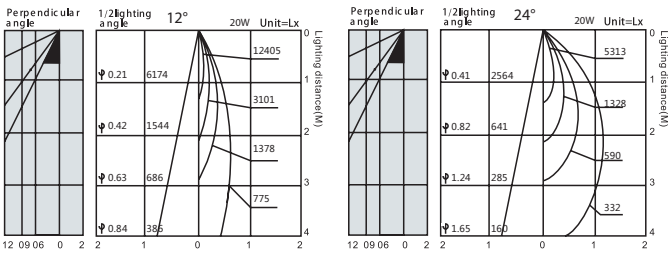

Accurate light distribution and control



12° 24°

OPTIONAL 可选配件



防眩蜂窝网片





SIZE: $\Phi 85\text{mm}$



市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：


1. 此系列产品有多种安装方式，可满足不同照明场所施工要求；
2. 产品简约，小巧精致，灯体长度最短可控制在 70mm 以内（内置驱动）；
3. 超高导热精密铝材散热，保证产品的使用寿命；
4. 产品运用深藏防眩设计，防眩角大于 45 度，只见光不见灯；
5. 灯头可垂直 90 度与水平 355 度任意调节，满足不同位置的照明需求；
6. 产品有多种光斑角度选择，如圆形光斑，矩形光斑；
7. 产品中心光强度高，光斑均匀，副光斑弱，且不明显。


Product Features:

- 1.This series of products has various installation methods to meet the construction requirements of different lighting places.
- 2.The product is compact, compact and exquisite. The shortest length of the lamp body can be controlled within 70mm (builtin drive).
- 3.High heat conduction precision aluminum heat dissipation, ensure product life.
- 4.The product is designed with a deep anti glare design, and the glare angle is greater than 45 degrees.
5. The lamp holder can be adjusted at 90 degrees and 355 degrees horizontally to meet the lighting needs of different locations.
- 6.The product has many kinds of spot angle selection, such as circular spot and rectangle spot.
7. The product center has high light intensity, uniform spot and weak spot.



导轨式



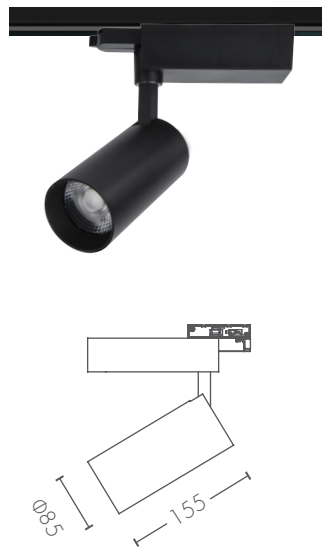


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG508530 02	COB	30W/3000K	≥1950 lm	≥65 lm/W	φ85x155mm	2 线 / 3 线 / 4 线
IG-DG508535 02	COB	35W/3000K	≥2275 lm	≥65 lm/W	φ85x155mm	2 线 / 3 线 / 4 线

可定制
调光方式:



PHOTOMETRIC 配光参数

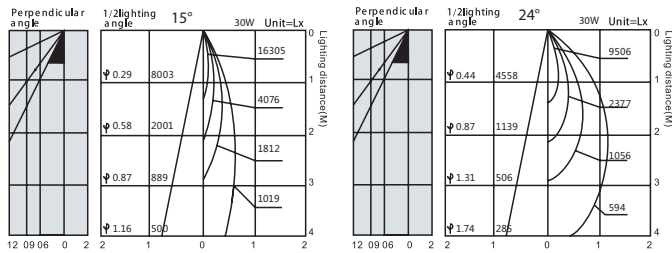


OPTIONAL 可选配件



防眩蜂窝网片

Accurate light distribution and control

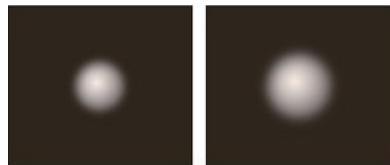

15°

24°





市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.


产品特性描述：

- 1. 国际进口品牌光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
- 2. 国标铝材灯体和冷铜散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
- 3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强度高；
- 4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
- 5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
- 6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
- 7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

- 1.The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
- 2. High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
- 3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
- 4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
- 5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
- 6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
- 7. Lifespan up to 30,000 hours.

照相机 CAMERA

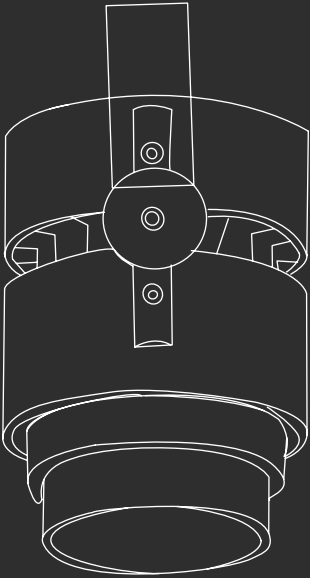



轨道式射灯
Track light



12W/20W




30W


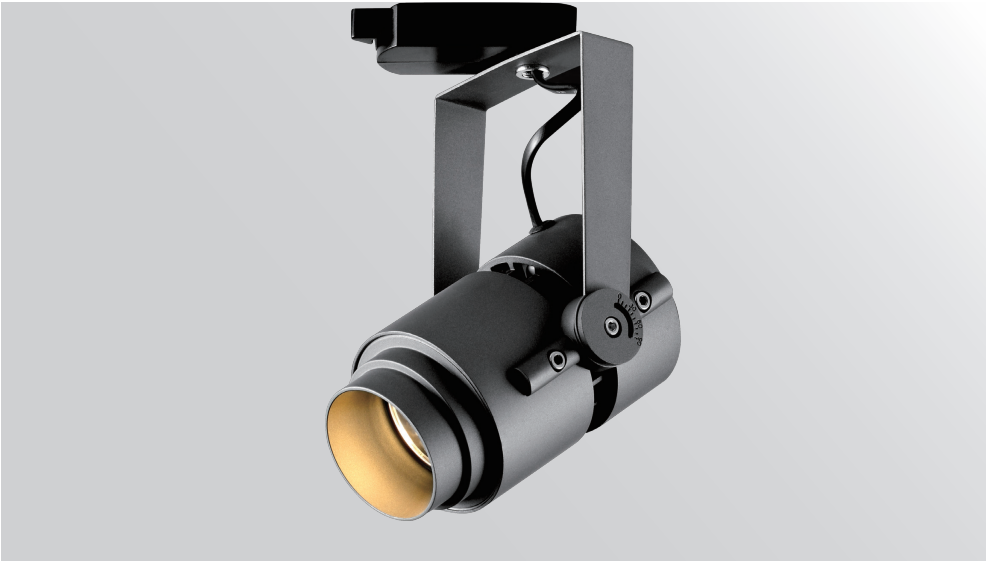


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG308512 01	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥74 lm/W	Φ74x220mm	2 线 / 3 线 / 4 线
IG-DG308520 02	COB	20W/3000K	≥1200 lm	≥74 lm/W	Φ74x220mm	2 线 / 3 线 / 4 线

PHOTOMETRIC 配光参数

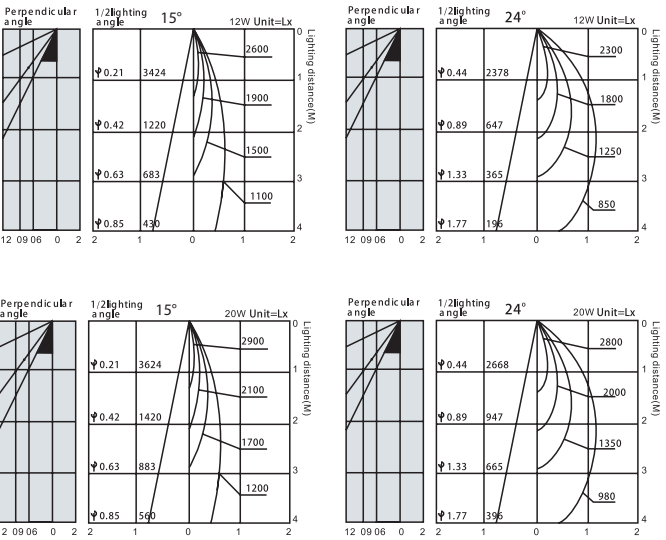


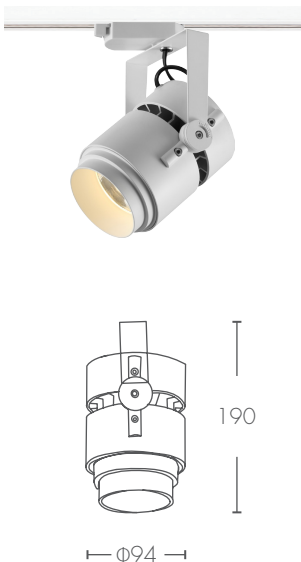


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG310330 03	COB	30W/3000K	≥1950 lm	≥65 lm/W	Φ94x190mm	2 线 / 3 线 / 4 线

PHOTOMETRIC 配光参数

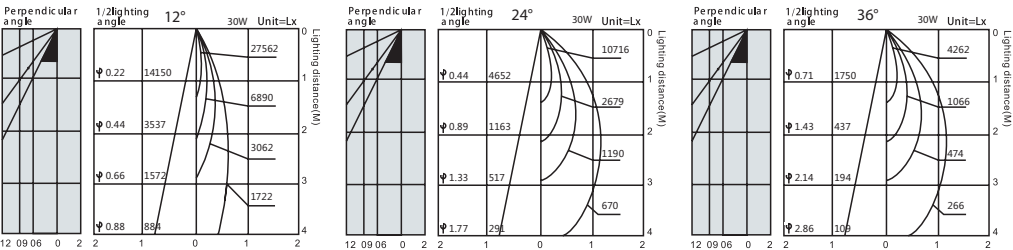

Accurate light distribution and control

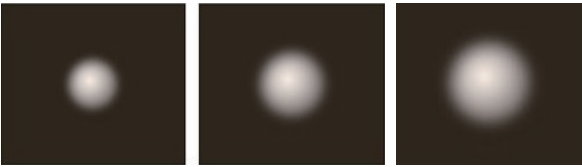

12° 24° 36°





市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：


- 1. 国际进口品牌光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
- 2. 进口高纯度高热精密压铸而成的散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
- 3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强度高；
- 4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
- 5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
- 6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
- 7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:


- 1.The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
- 2. Imported high precision and high heat conduction precision die-casting radiator to ensure good appearance and adequate heat dissipation of lamps and lanterns.
- 3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
- 4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
- 5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
- 6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
- 7. Lifespan up to 30,000 hours.



木马人 TROJAN PEOPLE II

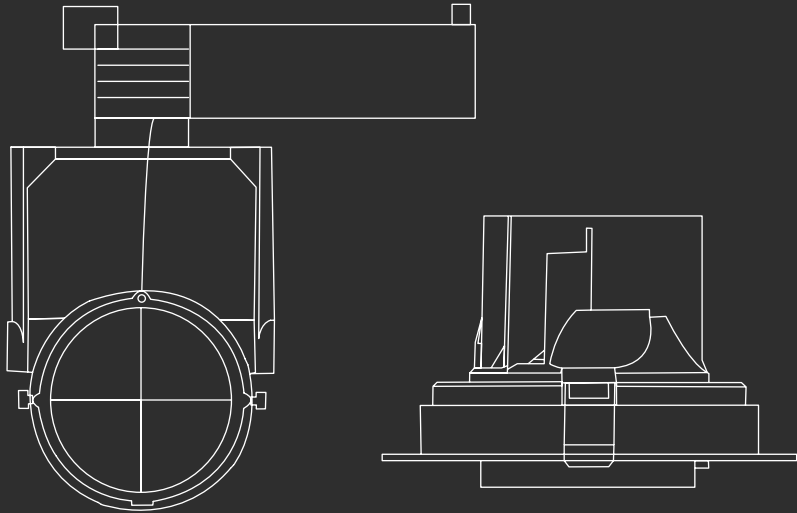

轨道式射灯
Track light



30W/35W

嵌入式射灯
Recessed spotlight



30W/35W



CRI>90

UGR<19

No flickering

3000K

4000K

12°

24°

36°

WH

BL


GR

180°

355°

IP20

12PCS

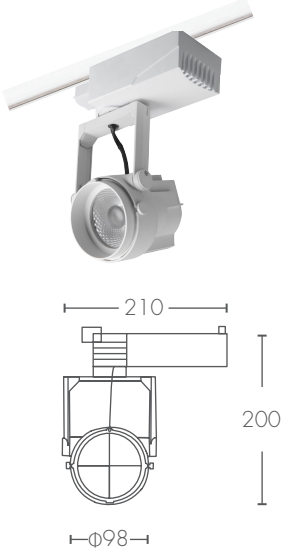

PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG109830 01	COB	30W/3000K	≥1950 lm	≥65 lm/W	Φ98x210x200mm	2 线 / 3 线 / 4 线
IG-DG109835 02	COB	35W/3000K	≥2275 lm	≥65 lm/W	Φ98x210x200mm	2 线 / 3 线 / 4 线

可定制
调光方式:




Triac

PHOTOMETRIC 配光参数

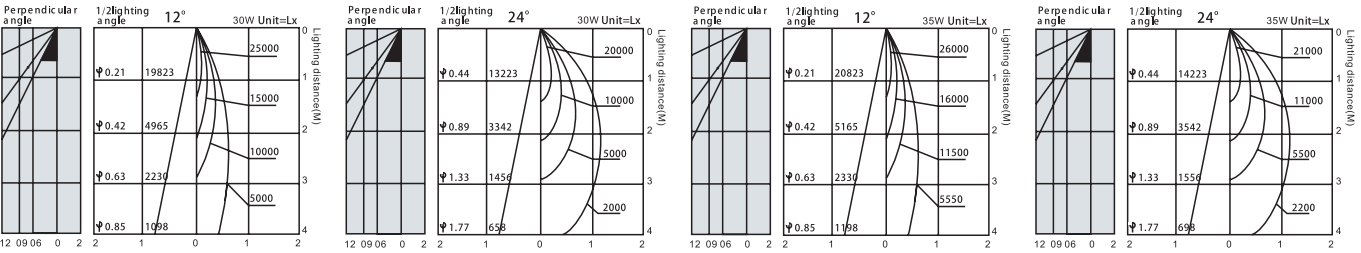


Accurate light distribution and control



12°

24°




PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH114530	COB	30W/3000K	≥2100 lm	≥60 lm/W	Φ163x110mm	Φ145mm
IG-TH114535	COB	35W/3000K	≥2450 lm	≥60 lm/W	Φ163x110mm	Φ145mm



PHOTOMETRIC 配光参数

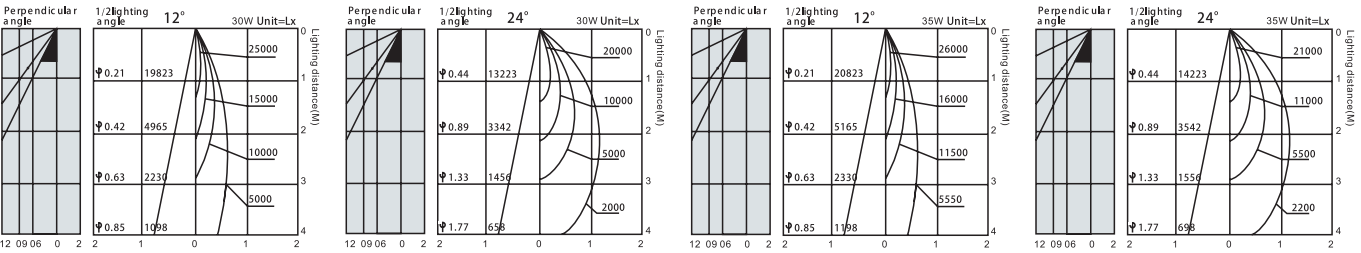

Accurate light distribution and control

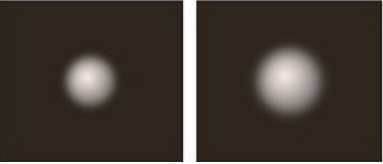

12°

24°



市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.


产品特性描述：

1. 国际进口品牌光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
2. 进口高纯度高热精密压铸而成的散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强度高；
4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
5. 修长的灯臂使暗槽于天花灯槽内的导轨灯轻易延伸出来，照射覆盖范围优于一般导轨灯；
6. 拥有双杆杠结构灯臂，使灯具拥有灵活自如的转向功能；
7. 侧装式更加适合对导轨灯具隐蔽性要求更高的照明环境，灯具可以完全隐藏于天花板中。

Product Features:

1. The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
2. Imported high precision and high heat conduction precision die-casting radiator to ensure good appearance and adequate heat dissipation of lamps and lanterns.
3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
5. The slender lamp arm makes the guide lamp with dark groove in the ceiling lamp groove easily extend out, and the irradiation coverage is better than the general guide lamp.
6. The lamp arm with parallel bar structure enables the lamp to have flexible and free turning function.
7. Side mounted lighting is more suitable for lighting environment which requires higher concealment of guideway lamps, which can be completely hidden in the ceiling.

自由人 FREEMAN

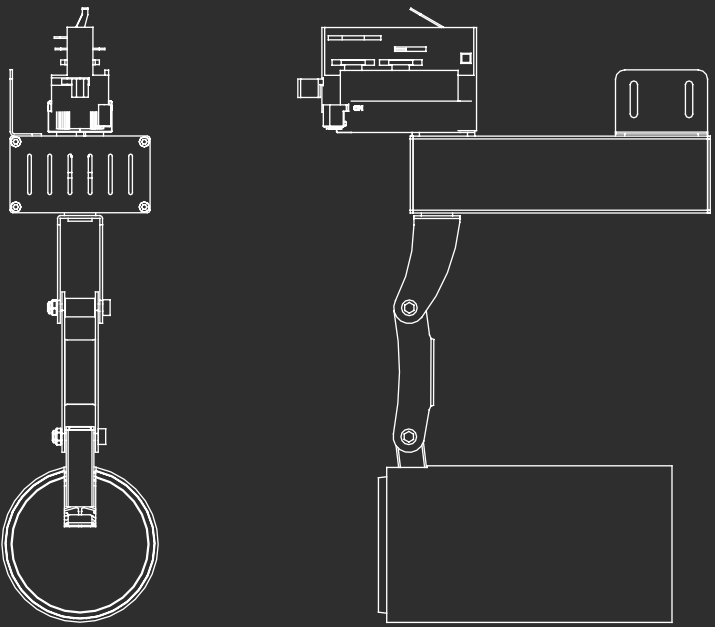

轨道式射灯
Track light



20W/25W



30W/35W



CRI>90

UGR<19

No flickering

3000K

4000K

12°

24°

36°

WH


BL

90°

355°

IP20

12PCS

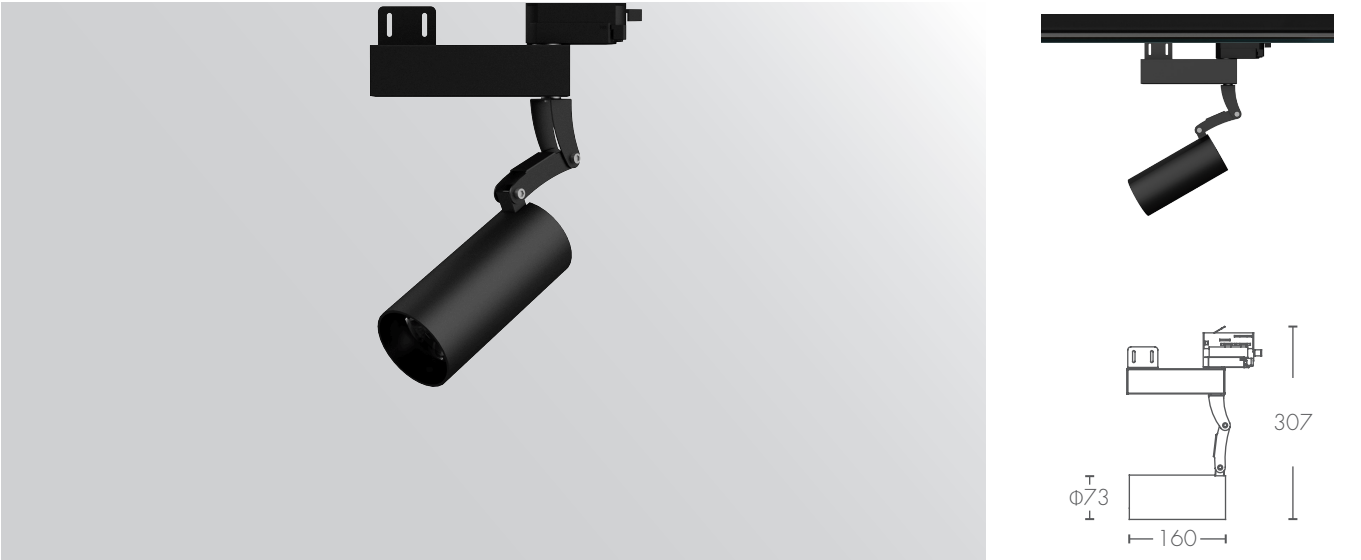

PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG507320 06	COB	20W/3000K	≥1200 lm	≥60 lm/W	Φ73x160x307mm	2 线 / 3 线 / 4 线
IG-DG507325 06	COB	25W/3000K	≥1500 lm	≥60 lm/W	Φ73x160x307mm	2 线 / 3 线 / 4 线

可定制
调光方式:


0/1-10v

Triac

PHOTOMETRIC 配光参数

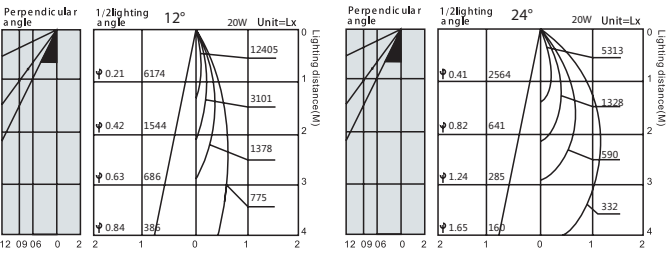


Accurate light distribution and control



OPTIONAL 可选配件



防眩蜂窝网片




PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG508530 06	COB	30W/3000K	≥1950 lm	≥65 lm/W	Φ85x155x323mm	2 线 / 3 线 / 4 线
IG-DG508535 06	COB	35W/3000K	≥2275 lm	≥65 lm/W	Φ85x155x323mm	2 线 / 3 线 / 4 线


可定制
调光方式:



PHOTOMETRIC 配光参数

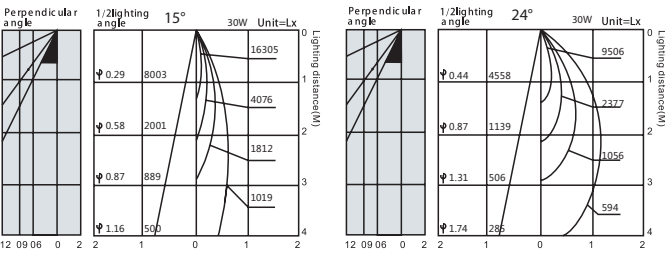

Accurate light distribution and control

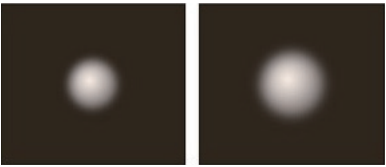

15°

24°

OPTIONAL 可选配件



防眩蜂窝网片






INDOOR DECORATION LIGHTING

地脚灯
Buriedground Lighting

Page. 147



3W



1W




1.5W



1.5W




2W



3W



1W



Model 型号：IG-TJ006503 01
Light Source 光源：EPISTAR
Power 功率：3W
Input voltage 输入电压：AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸：65x65x35mm
Size(WxLxH) 尺寸：86x86x45mm



Model 型号：IG-TJ008601 01
Light Source 光源：EPISTAR
Power 功率：1W
Input voltage 输入电压：AC180V-260V
Cutout 开孔尺寸：86x86x50mm
Size(WxLxH) 尺寸：86x86x30mm



Model 型号：IG-TJ003602 01
Light Source 光源：Bridgelux
Power 功率：1.5W
Input voltage 输入电压：AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸：35x60x30mm
Size(WxLxH) 尺寸：80x80x35mm



Model 型号：IG-TJ006602 01
Light Source 光源：Bridgelux
Power 功率：1.5W
Input voltage 输入电压：AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸：Φ66x65mm
Size(DxH) 尺寸：Φ80x35mm



Model 型号：IG-TJ007002 01
Light Source 光源：Bridgelux
Power 功率：2W
Input voltage 输入电压：AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸：70x42x32mm
Size(WxLxH) 尺寸：85x50x32mm



Model 型号：IG-TJ004003 01
Light Source 光源：CREE
Power 功率：3W
Input voltage 输入电压：AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸：Φ40x30mm
Size(WxLxH) 尺寸：55x55x30mm



Model 型号：IG-TJ004001 02
Light Source 光源：Bridgelux/CREE
Power 功率：1W
Input voltage 输入电压：AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸：Φ40mm
Size(DxH) 尺寸：Φ58x40mm




OUTDOOR LIGHT

户外灯
Outdoor Light


Page. 151



12W



24W



12W



12W



12W



0.75W



1.5W



3Wx1



6Wx1



1.2W



3W



1W




2W



3W




1W




9Wx1



6Wx1




3Wx1



7W



6Wx1



IP66

Model 型号：IG-XQ004212 01
Light Source 光源：EPISTAR
Power 功率：12W
Angle 角度：30x60°
Input voltage 输入电压：DC24V
Size(WxHxL) 尺寸：1000x45x26mm



IP66

Model 型号：IG-XQ003612 01
Light Source 光源：SMD
Power 功率：24W
Angle 角度：10x65°
Input voltage 输入电压：DC24V
Size(WxHxL) 尺寸：1000x36x26mm



IP66

Model 型号：IG-XQ003212 01
Light Source 光源：OSRAM
Power 功率：12W
Angle 角度：15x45°
Input voltage 输入电压：DC24V
Size(WxHxL) 尺寸：1000x32x25mm



IP66

Model 型号：IG-CD008007 01
Light Source 光源：CREE COB
Power 功率：7W
Angle 角度：20°/35°
Input voltage 输入电压：220V
Size(DxH) 尺寸：Φ80x140mm+ 预埋件 210mm



IP66

Model 型号：IG-XT003512 01
Light Source 光源：SMD
Power 功率：12W
Input voltage 输入电压：DC24V
Size(WxHxL) 尺寸：35x48x1000mm
Distance 串接距离：Max-8M



IP66

Model 型号：IG-XT002412 01
Light Source 光源：SMD
Power 功率：12W
Input voltage 输入电压：DC24V
Size(WxHxL) 尺寸：24x40x1000mm
Distance 串接距离：Max-8M




IP66

Model 型号：IG-DGY003001 01
Light Source 光源：SMD
Power 功率：0.75W
Input voltage 输入电压：DC12V
Size 尺寸：Φ30mm



IP66

Model 型号：IG-DGY004002 01
Light Source 光源：SMD
Power 功率：1.5W
Input voltage 输入电压：DC24V
Size 尺寸：Φ40mm



Model 型号：IG-DM010003 01
Light Source 光源：OSRAM
Power 功率：3x1W
Angle 角度：10°/15°/25°/30°/45°/60°
Input voltage 输入电压：DC24V
Cutout 开孔尺寸：Φ95mm
Size(DxH) 尺寸：Φ100x75mm



Model 型号：IG-DM013006 02
Light Source 光源：OSRAM
Power 功率：6x1W
Angle 角度：10°/15°/25°/30°/45°/60°
Input voltage 输入电压：DC24V
Cutout 开孔尺寸：Φ130mm



Model 型号：IG-DGY05002 01
Light Source 光源：SMD
Power 功率：1.2W
Angle 角度：120°
Input voltage 输入电压：DC24V
Cutout 开孔尺寸：Φ50mm



Model 型号：IG-DGY08503 01
Light Source 光源：SMD
Power 功率：3W
Angle 角度：120°
Input voltage 输入电压：DC24V
Cutout 开孔尺寸：Φ85mm



Model 型号：IG-DM004201 01
Light Source 光源：OSRAM
Power 功率：1W
Angle 角度：15°/24°/36°
Input voltage 输入电压：DC24V
Size(DxH) 尺寸：Φ42x70mm




Model 型号：IG-DM006202 01
Light Source 光源：OSRAM
Power 功率：2W
Angle 角度：15°/24°/36°
Input voltage 输入电压：DC24V
Size(DxH) 尺寸：Φ62x90mm



Model 型号：IG-DM005203 01
Light Source 光源：OSRAM
Power 功率：3W
Angle 角度：10°/15°/25°/30°/45°/60°
Input voltage 输入电压：DC24V
Cutout 开孔尺寸：Φ48mm
Size(DxH) 尺寸：Φ52x80mm



Model 型号：IG-DM002701 01
Light Source 光源：OSRAM
Power 功率：1W
Angle 角度：15°/24°/36°
Input voltage 输入电压：DC24V
Cutout 开孔尺寸：Φ27mm



Model 型号：IG-TG009509 01
Light Source 光源：OSRAM
Power 功率：9x1W
Angle 角度：15°/25°/30°/45°/60°
Input voltage 输入电压：220V/DC24V
Size(WxLxH) 尺寸：95x95x105mm



Model 型号：IG-TG005006 01
Light Source 光源：OSRAM
Power 功率：6x1W
Angle 角度：30°
Input voltage 输入电压：DC24V
Size(WxLxH) 尺寸：50x63x70mm



Model 型号：IG-TG006203 01
Light Source 光源：OSRAM
Power 功率：3x1W
Angle 角度：30°
Input voltage 输入电压：DC24V
Cutout 开孔尺寸：Φ82mm



Model 型号：IG-WI021006 01
Light Source 光源：OSRAM
Power 功率：6x1W
Angle 角度：30°
Input voltage 输入电压：DC24V
Size(WxH) 尺寸：210x55mm





LINEAR LAMP

磁吸灯

Magnetic attraction lamp

Page. 159



12W



15W



15W



12W



8W



8W




15W



5W




预埋无边框
嵌入式轨道



嵌入式轨道



内角嵌入式轨道



外角嵌入式轨道




L 型接头

线型灯

Linear lamp


Page. 163




15W/20W/30W/45W





30W/40W/60W/90W




Model 型号：IG-ZHD3462B/G322/12W 标准
Light Source 光源：SMD
Power 功率：12W
Angle 角度：12°/24°/36°/10x36°
Input voltage 输入电压：DC24V/48V
Size(WxLxH) 尺寸：322x34x62mm




Model 型号：IG-ZHD34148B/X342/15WT 标准
Light Source 光源：SMD
Power 功率：15W
Angle 角度：100°
Input voltage 输入电压：DC24V/48V
Size(WxLxH) 尺寸：322x34x148mm

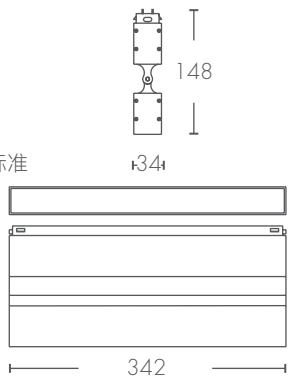


Model 型号：IG-ZHD3486B/X342/15W 标准
Light Source 光源：SMD
Power 功率：15W
Angle 角度：160°
Input voltage 输入电压：DC24V/48V
Size(WxLxH) 尺寸：342x34x87mm




Model 型号：IG-ZHD34148B/G322/12WT 标准
Light Source 光源：SMD
Power 功率：12W
Angle 角度：12°/24°/36°/10x36°
Input voltage 输入电压：DC24V/48V
Size(WxLxH) 尺寸：322x34x148mm

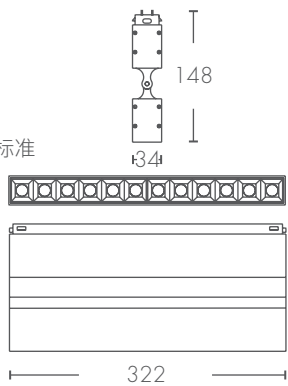


Model 型号：IG-ZHD3462B/P342/8W 标准
Light Source 光源：SMD
Power 功率：8W
Angle 角度：35°
Input voltage 输入电压：DC24V/48V
Size(WxLxH) 尺寸：342x34x62mm




Model 型号：IG-ZHD34137B/X342/8W 标准
Light Source 光源：SMD
Power 功率：8W
Angle 角度：75°
Input voltage 输入电压：DC24V/48V
Size(WxLxH) 尺寸：342x34x137mm

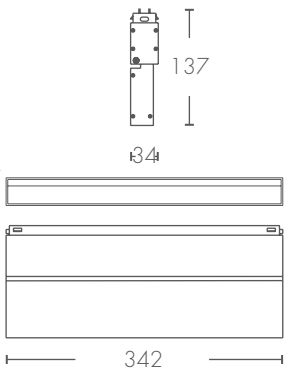


Model 型号：IG-ZHD3462B/X342/15W 标准
Light Source 光源：SMD
Power 功率：15W
Angle 角度：100°
Input voltage 输入电压：DC24V/48V
Size(WxLxH) 尺寸：322x34x62mm



Model 型号：IG-ZHD34120B/S60/5W 标准
Light Source 光源：SMD
Power 功率：5W
Angle 角度：15°/24°/38°
Input voltage 输入电压：DC24V/48V
Size(WxLxH) 尺寸：Φ34x60mm/Φ34x100mm/Φ34x150mm






Product name 产品名称：预埋无边框嵌入式轨道

Model 型号：IG-ZHD7140B/Q1000

Control mode 控制方式：3 线 2 回路

Matching voltage 匹配电压：DC12V/24V

Dimming mode 调光方式：支持可控硅 /0-10V/DAI/DMX512




Product name 产品名称：嵌入式轨道

Model 型号：IG-ZHD4240B/Q1000

Control mode 控制方式：3 线 2 回路

Matching voltage 匹配电压：DC12V/24V

Dimming mode 调光方式：支持可控硅 /0-10V/DAI/DMX512




Product name 产品名称：内角嵌入式轨道

Model 型号：IG-ZHD7640B/Q1000

Control mode 控制方式：3 线 2 回路

Matching voltage 匹配电压：DC12V/24V

Dimming mode 调光方式：支持可控硅 /0-10V/DAI/DMX512








Product name 产品名称：外角嵌入式轨道






Model 型号：IG-ZHD6240B/Q1000

Control mode 控制方式：3 线 2 回路

Matching voltage 匹配电压：DC12V/24V

Dimming mode 调光方式：支持可控硅 /0-10V/DAI/DMX512



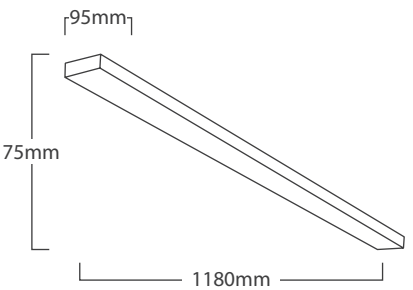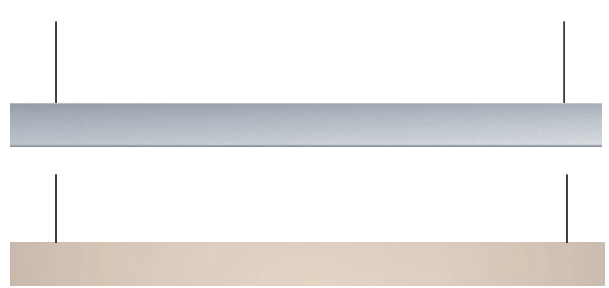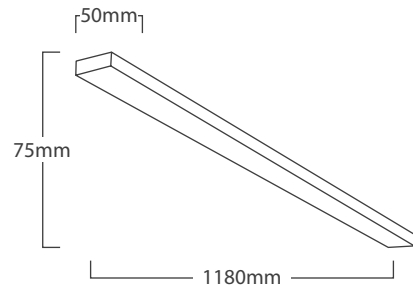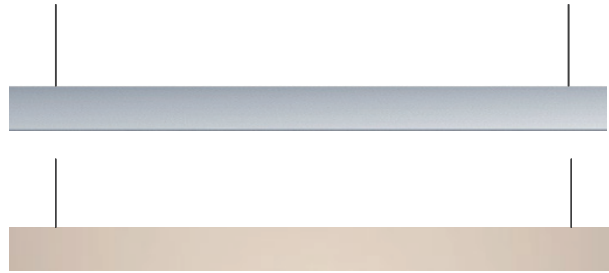


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号：	IG-XT012020
Light Source 光源：	SMD
Power 功率：	20W
CCT 色温：	4700K
Light Output 光通量：	1600 lm
Beam angle 光束角：	80°
Light Efficiency 光效率：	83 lm/W
QTY/CTN 装箱数：	8PCS


PRODUCT DATA 产品参数




Model 型号：	IG-XT012036
Light Source 光源：	SMD
Power 功率：	36W
CCT 色温：	4700K
Light Output 光通量：	2800 lm
Beam angle 光束角：	80°
Light Efficiency 光效率：	86 lm/W
QTY/CTN 装箱数：	8PCS

PHOTOMETRIC 配光参数



PHOTOMETRIC 配光参数






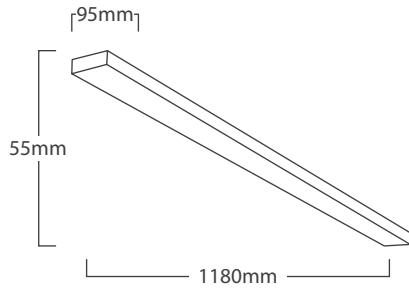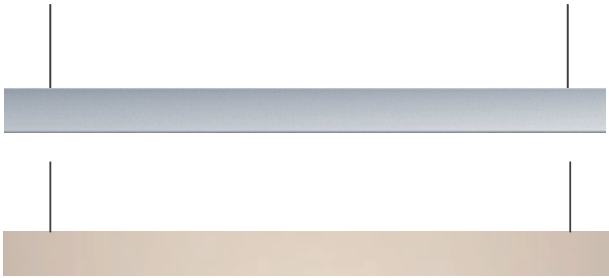

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号：	IG-XT012030 / IG-XT012036
Light Source 光源：	COB / SMD
Power 功率：	30W / 36W
CCT 色温：	3000K / 4700K
Light Output 光通量：	2600 lm+2400 lm
Beam angle 光束角：	10°/80°
Light Efficiency 光效率：	86 lm/W
QTY/CTN 装箱数：	8PCS


PHOTOMETRIC 配光参数

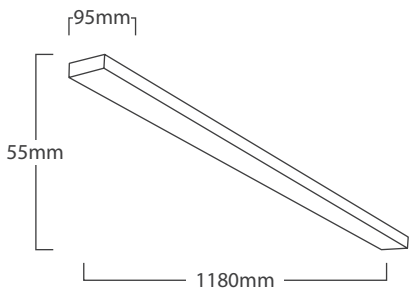
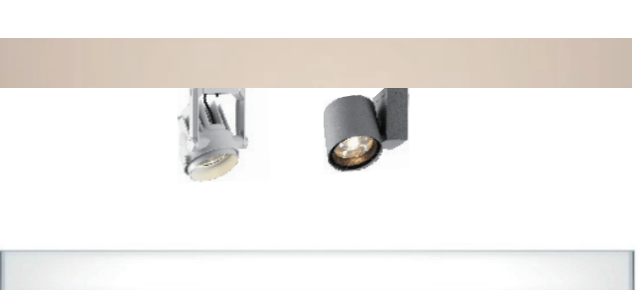



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号：	IG-XT012030 / IG-XT012036
Light Source 光源：	COB / SMD
Power 功率：	30W / 36W
CCT 色温：	3000K / 4700K
Light Output 光通量：	2600 lm+2400 lm
Beam angle 光束角：	10°/80°
Light Efficiency 光效率：	86 lm/W
QTY/CTN 装箱数：	8PCS

PHOTOMETRIC 配光参数



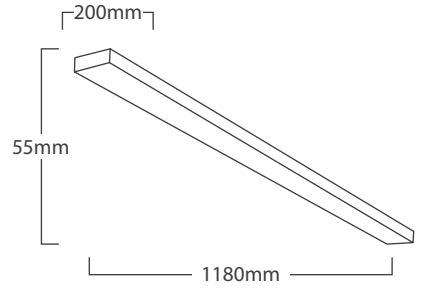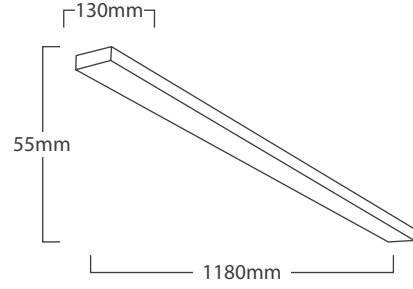


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号：	IG-XT012048
Light Source 光源：	SMD
Power 功率：	48W
CCT 色温：	4700K
Light Output 光通量：	3200 lm
Beam angle 光束角：	80°
Light Efficiency 光效率：	86 lm/W
QTY/CTN 装箱数：	8PCS


PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号：	IG-XT012048
Light Source 光源：	SMD
Power 功率：	48W
CCT 色温：	4700K
Light Output 光通量：	3200 lm
Beam angle 光束角：	80°
Light Efficiency 光效率：	86 lm/W
QTY/CTN 装箱数：	8PCS

PHOTOMETRIC 配光参数



PHOTOMETRIC 配光参数





PRODUCT DATA 产品参数



Model 型号：	IG-BGE06015	IG-BGE09020	IG-BGE12030	IG-BGE15045
Light Source 光源：	SMD	SMD	SMD	SMD
Power 功率：	15W	20W	30W	45W
Light Output 光通量：	1250 lm	1650 lm	2460 lm	3750 lm
Colour 颜色：	Sliver	Sliver	Sliver	Sliver
Size(WxLxH) 尺寸：	580 x 60 x 82mm	890 x 60 x 82mm	1180 x 60 x 82mm	1480 x 60 x 82mm




PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号：	IG-BGB06030	IG-BGB09040	IG-BGB12060	IG-BGB15090
Light Source 光源：	SMD	SMD	SMD	SMD
Power 功率：	30W	40W	60W	90W
Light Output 光通量：	2400 lm	3200 lm	4800 lm	7200 lm
Colour 颜色：	Sliver	Sliver	Sliver	Sliver
Size(WxLxH) 尺寸：	580x43x132mm	890x43x132mm	1180x43x132mm	1480x43x132mm



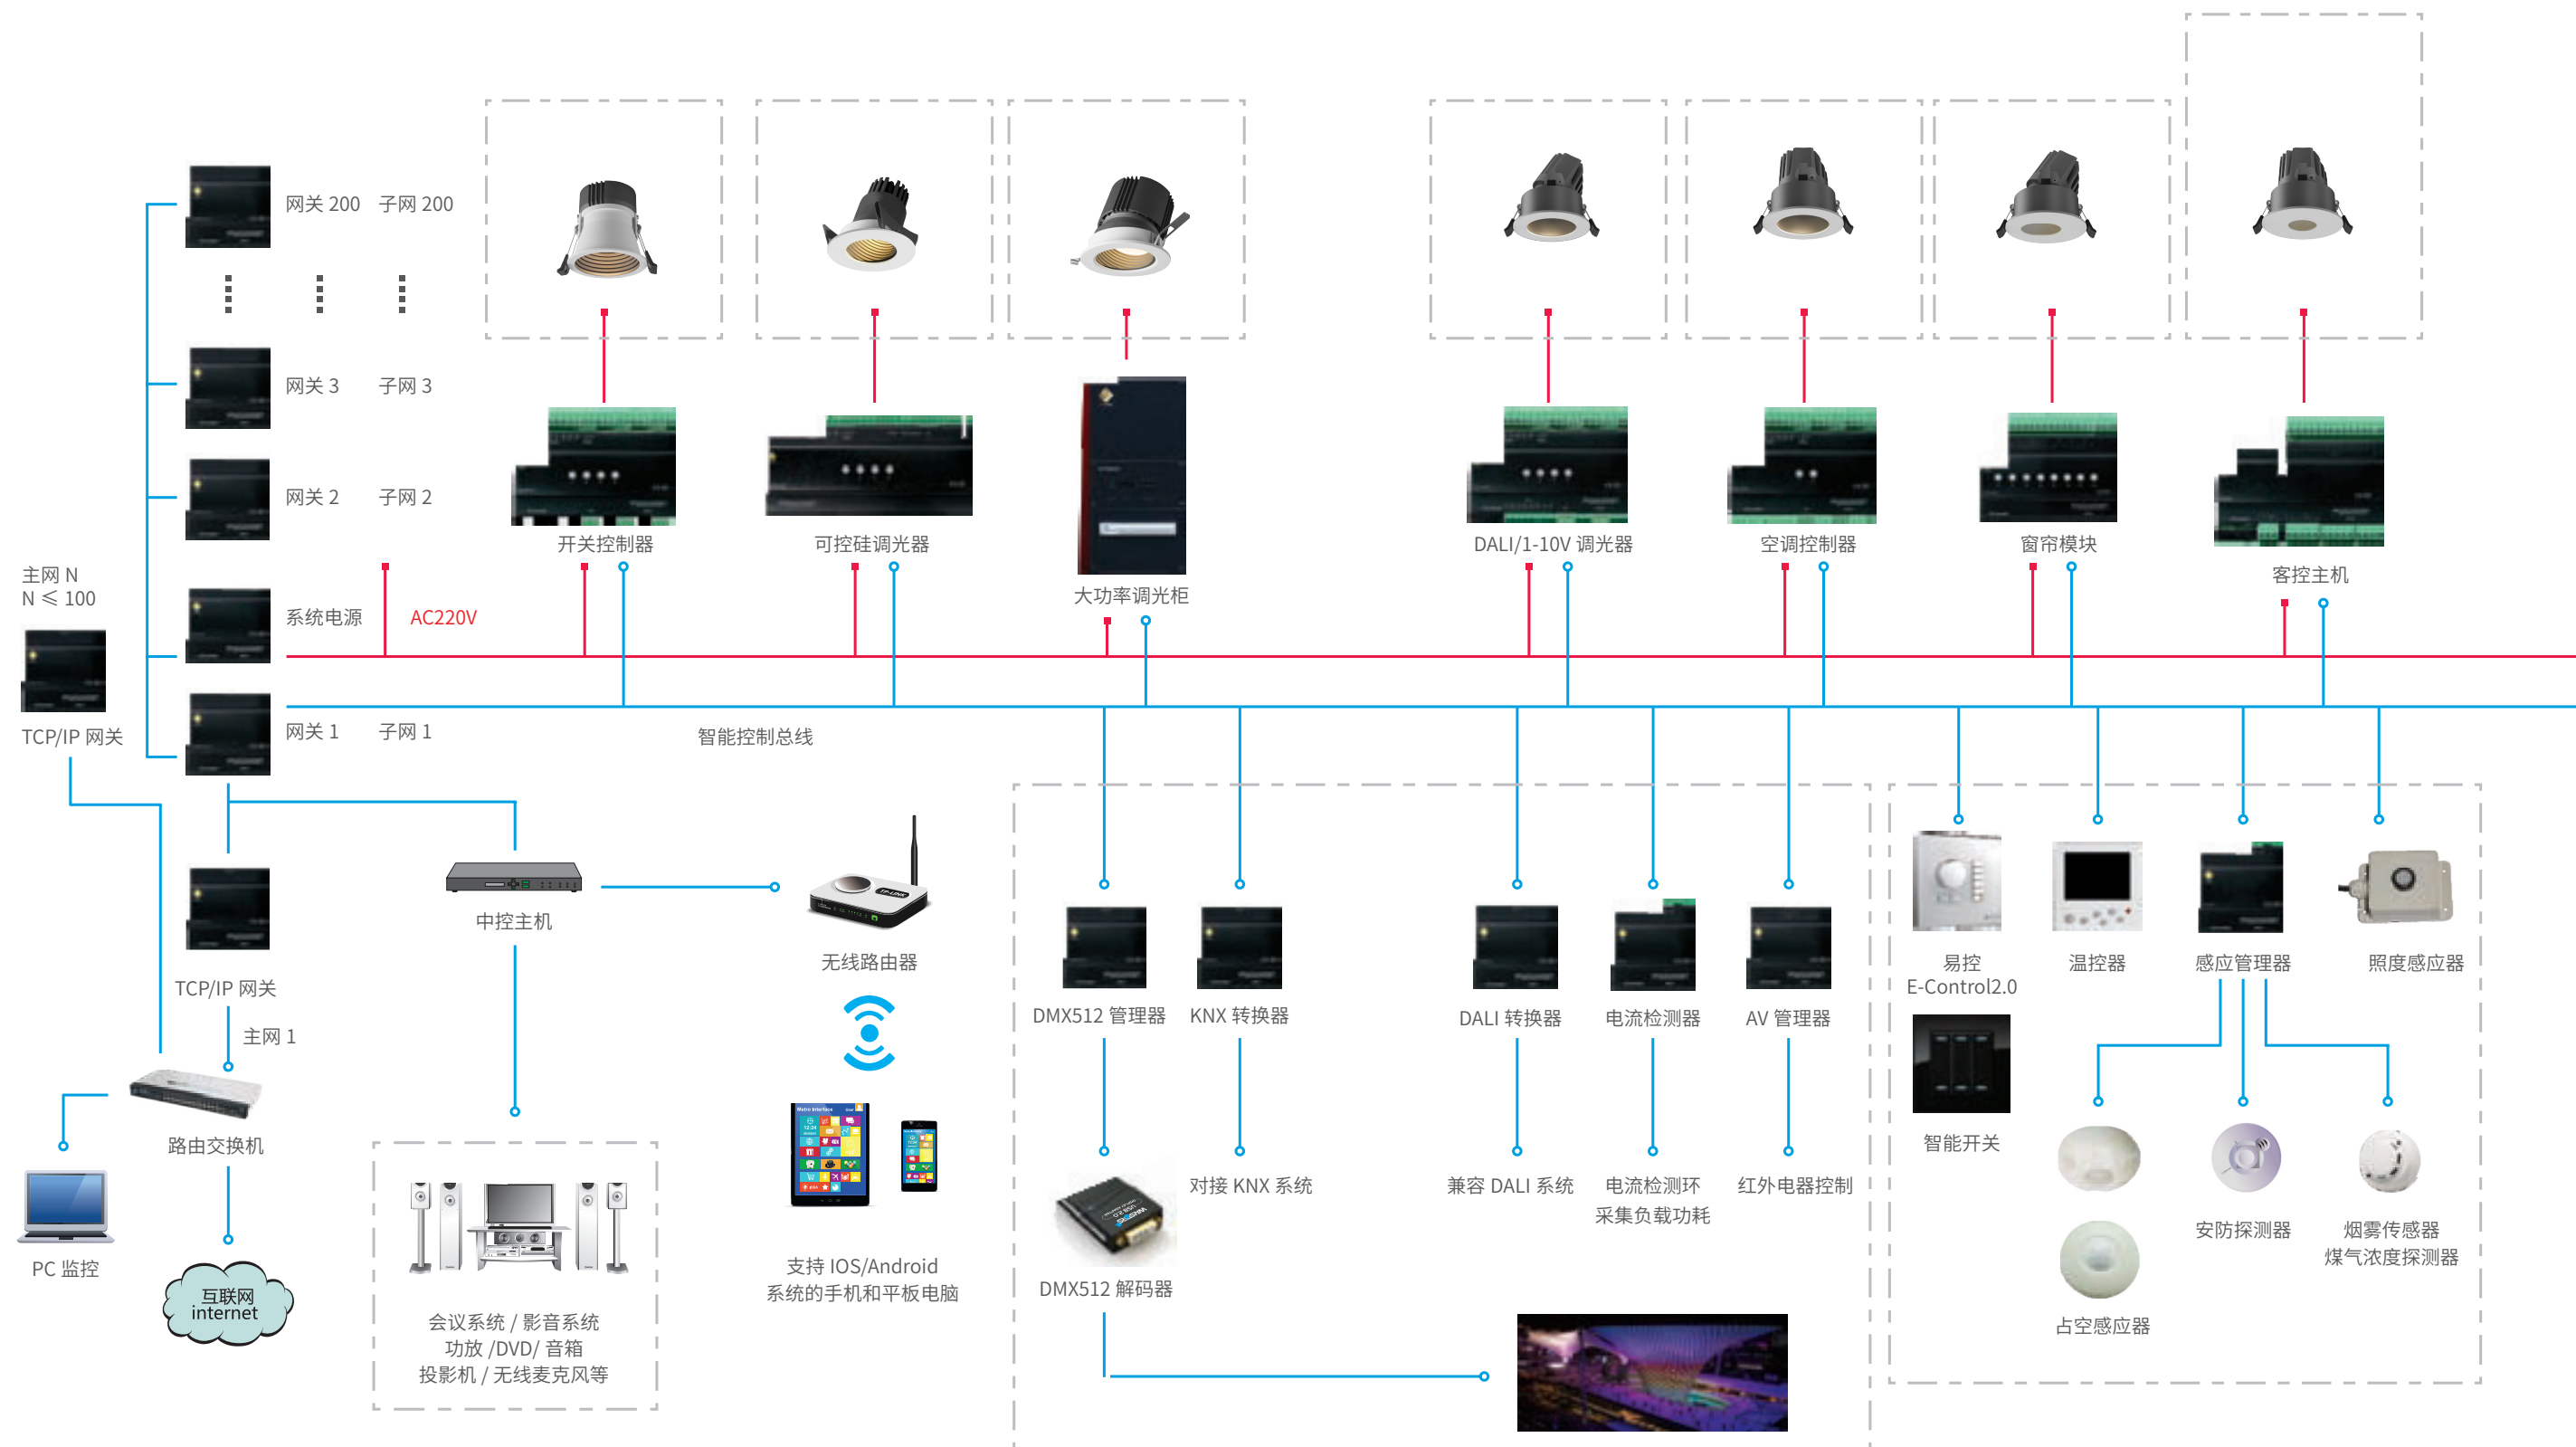





可控硅系统调光：

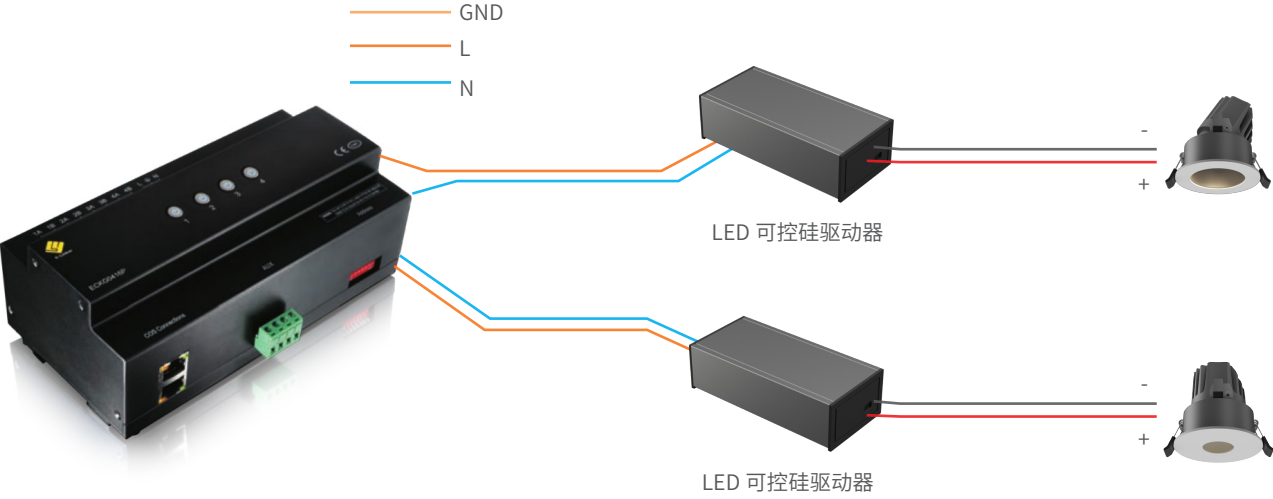

0-10V 调光拓扑图：

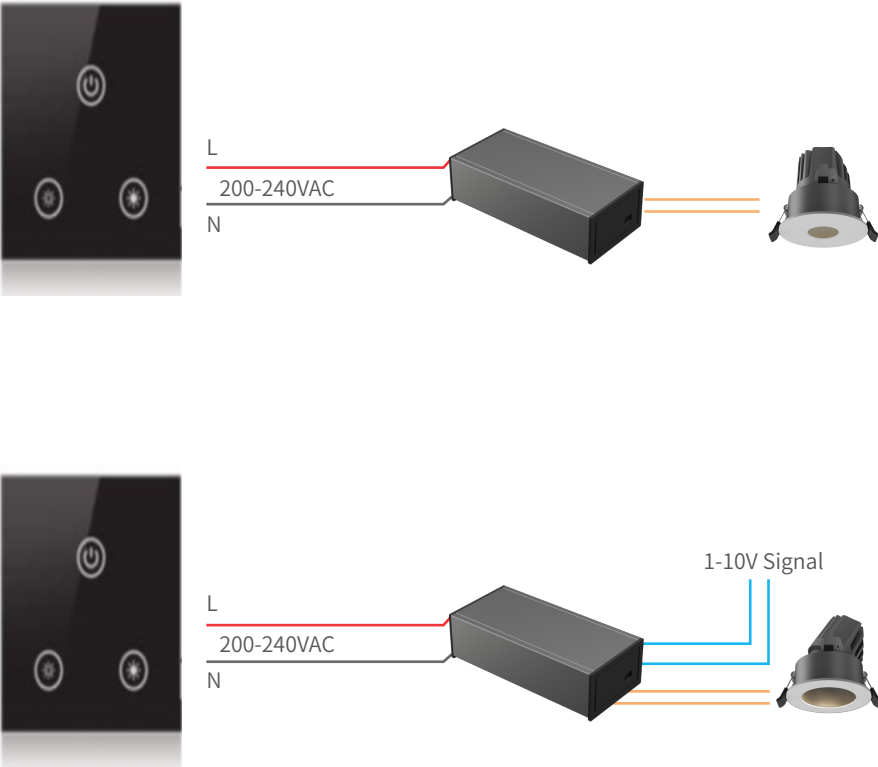


可控硅系统调光：

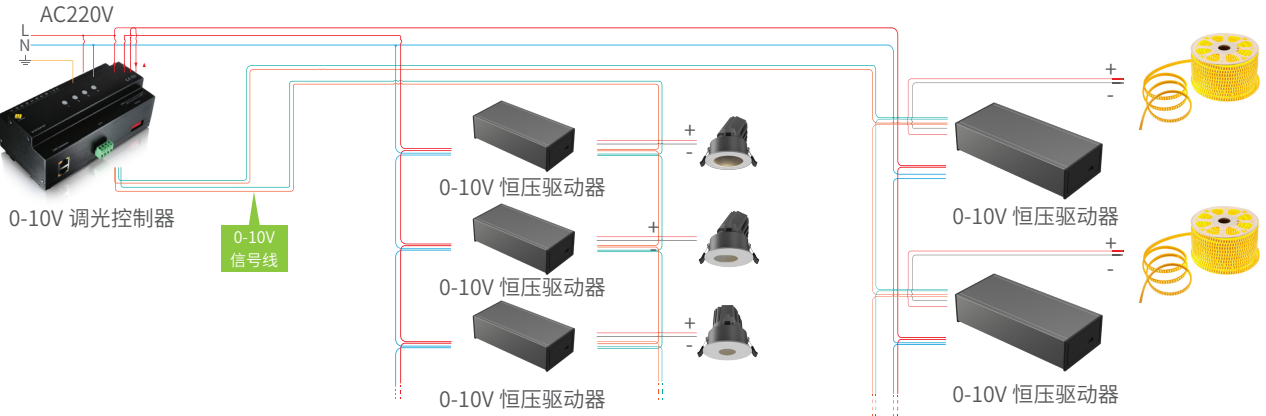

TRIAC 调光拓扑图：

可控硅开关调光：

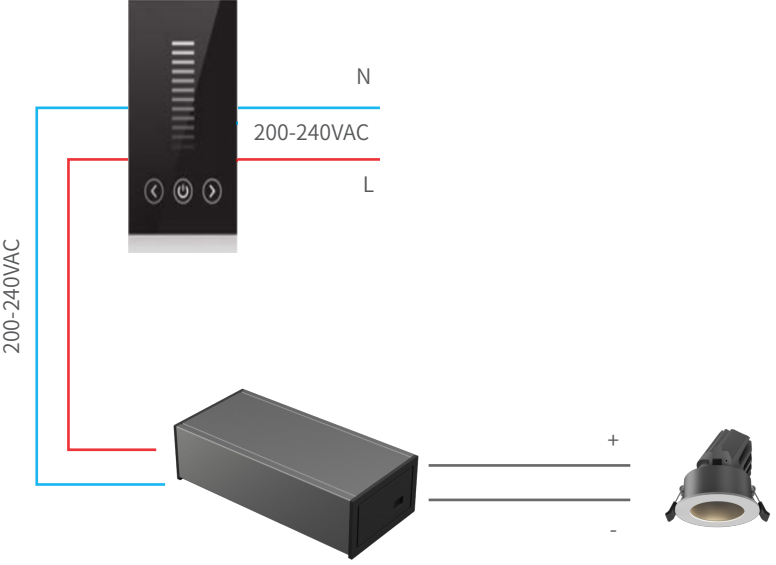



Notes:

Notes section containing 20 horizontal lines for writing.