

IG LIGHTING 

2022-2023

声明：本书所列之产品外观及技术参数仅供参考，我司保留最终解释权，如产品外观及参数有更改，我司保留不预先通告之权利。
如有任何疑问，请致电客服热线：**400-865-2016**

Declaration: The technical information and appearance of products appearing in this catalogue is indicative only and subject to revision. IG reserves the right to revise information without notice.

IG LIGHTING 

广东爱奇光电科技有限公司 IG LIGHTING

地址：广东省中山市小榄镇工业大道北 22 号

[http:// www.ig-lighting.com](http://www.ig-lighting.com)

电话：400-865-2016



序

PREFACE

光在艺术发展过程中有重要的作用

艺术家对光进行了多种形式的艺术探索

有的喜欢表现光的色彩丰富性

有的以动态的光作为创作的手段

有的则强调光的心理暗示作用

光，有无限的可能

光，总能带给人惊喜与奇迹

IG Lighting 保持热爱，保持好奇

用爱创造奇迹

Light plays an important role in the development of art.

The artist explored light in many forms

Some like to show the color richness

Some use dynamic light as a means of creation

Others emphasize the psychological implication

Light, infinite possibilities

Light , brings surprises and miracles

IG Lighting ,keep loving,keep curious,

and create miracles with love.



无概念·无道理

保持热爱

保持好奇

用爱创造奇迹

Keep loving

Keep curious

Create miracles with love





关于爱奇光电

广东爱奇光电科技有限公司，英文名称“IG Lighting Technology Co.,Ltd”，简称“爱奇光电”“IG Lighting”“IG 照明”，创立于 2016 年，是一家秉承科技、智能、创新、服务至上的理念，缔造光影艺术，将生活与工业美感结合，集 LED 绿色照明产品研发、生产、销售和服务于一体的专业照明公司。

定位在“Design with Lighting”“缔造光影艺术”的 IG 照明，围绕用户、市场需求，开创性的提出黑光、藏光、凝光、滤光，四重防眩理念，助力打造舒适柔光美学空间，其中 AKARI 阿卡丽系列已成为舒适柔光美学的代表，产品广泛应用于酒店，别墅、会所、商场等领域，以出色的照明空间表现，深受用户及设计师的认可及赞誉。

爱奇光电产品涵盖酒店、店铺、别墅、办公四大门类照明设计需求，针对性提供产品方案，形成了包括天花射灯、洗墙灯、筒灯、导轨灯、办公灯、支架灯、线型灯带、户外灯等多个专业产品品类，用以更专业服务专业的理念打造专业的服务系统。爱奇光电，用爱创造神奇！

IG Lighting Technology Co.,Ltd, or "IG" for short. Founded in 2016, IG is a company adhering to the concept of technology, intelligence, innovation, and service first. A professional lighting company that creates light and shadow art, combines life with industrial beauty, and integrates R&D, production, sales and service of LED green lighting products.

Positioned in "Design with Lighting" and "creating the art of light and shadow", IG lighting, centering on user and market needs, pioneered the four anti-glare concepts of black light, hiding light, condensing light, filtering, create comfortable soft light aesthetic space, one of the AKARI series has become a representative of comfortable soft light aesthetics. The products are widely used in hotels, villas, clubs, shopping malls and other areas. With excellent lighting space performance, which are recognized and praised by users and designers.

IG products cover four categories of lighting design requirements of hotels, shops, villas and offices, and provide targeted product solutions,including ceiling spotlights, wall washers, downlights, track lights, office lights, bracket lights, and linear light ,LED strips, outdoor lights and many other professional products, To more professional service professional concept to create a professional service system. IG Lighting, create miracles with love.

The image displays a collection of 48 logos for prominent Chinese companies, organized in a grid. The logos represent a diverse range of industries:

- Financial Institutions:** Agricultural Bank of China (中国农业银行), China Zhi Shang Bank (浙商银行), SPD Bank (浦发银行), GF Securities (广发证券), Sunac (融创), and Jin Di Group (金地集团).
- Real Estate:** Vanke (万科), Huarun Real Estate (华润置地), Agile (雅居乐), Zhivida (置境), Fineland (方圆), Longfor (龙湖), Poly (保利), Yue Xiu Property (越秀地产), and Greentown (绿城集团).
- Hotels & Hospitality:** Le Meridien Panama, Me Hood (美豪酒店), Crowne Plaza (广州中心皇冠假日酒店), Sheraton, Intercontinental Hotels & Resorts, Rakuten (乐天), Marriott, Sheraton, Hilton, Holiday Inn (假日酒店), and New Century Hotels & Resorts (开元酒店集团).
- Retail & Consumer Goods:** Beijing Tong Ren Tang (北京同仁堂), G2000, Fotile (方太), Di Yan (DIYAN), Jamsun (麦富迪), Fast Fish, North Latitude 30, Volvo, Carrefour (家乐福), Yeshi Brother, Kuka (顾家家居), Derlook (第六空间), Mushroom Street (蘑菇街), White Rabbit (大白兔), Starbucks, Xing Yue Lou (禧悦楼), Luckin Coffee (瑞幸咖啡), Xu Ji Seafood (徐记海鲜), Kenzo, Puma, Cang Beer (世界精酿啤酒), and Lin Jiang Yan (临江宴).

.....

无锡八佰伴商业广场

甘露別院

QUICK INDEX

快速索引

001	AKARI Series 阿卡丽
105	Stretch Series 拉伸天花灯
113	Fuma Series 飞马
161	Fenghua Series 风华
185	Green Series 格林
197	Funline Series 飞凌
219	Phantom Series 魅影
241	Katz Series 3.0/2.0 卡兹 3.0/2.0
261	Jane 简爱
277	King Series 黑金
319	PT Series 白金
327	Mini Series 微光
339	Rout Series 劳特
387	Camera Series 照相机
397	Magnetic Lighting system 磁吸线型灯
455	Decorate System 装饰系列
461	Shadow Series 影系列
487	MR16
499	Remote Control Lamp 遥控灯系统
515	Education lighting 办公教育灯
527	Linear Lighting 线型照明
531	LED Strip 灯带

T5 / T8	537
Indoor light 室内灯	547
Outdoor light 户外灯	551
Cabinet light 橱柜灯	547
Intelligent control 智能控制系统	551

AKARI Series

/

0655

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-XQ605506 01- 反光杯	6W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ65x75mm	Φ55mm	016
	IG-XQ605507 01- 透镜款	7W		10°/15°/24°/36°/50°*	Φ61.5x75mm		
	IG-XQ605506 02- 反光杯	6W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ65x70mm	Φ55mm	017
	IG-XQ605507 02- 透镜款	7W		10°/15°/24°/36°/50°*	Φ61.5x70mm		
	IG-XQ605506 03- 反光杯	6W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ65x75mm	Φ55mm	018
	IG-XQ605507 03- 透镜款	7W		10°/15°/24°/36°/50°*	Φ61.5x75mm		
	IG-XQ605506 04- 反光杯	6W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ65x70mm	Φ55mm	019
	IG-XQ605507 04- 透镜款	7W		10°/15°/24°/36°/50°*	Φ61.5x70mm		
	IG-XQ606006 01- 反光杯	6W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ86x76mm	Φ60mm	021
	IG-XQ606007 01- 透镜款	7W		10°/15°/24°/36°/50°*			
	IG-XQ606006 02- 反光杯	6W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ86x70mm	Φ60mm	022
	IG-XQ606007 02- 透镜款	7W		10°/15°/24°/36°/50°*			
	IG-XQ606006 03- 反光杯	6W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ86x76mm	Φ60mm	023
	IG-XQ606007 03- 透镜款	7W		10°/15°/24°/36°/50°*			
	IG-XQ606006 04- 反光杯	6W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ86x70mm	Φ60mm	024
	IG-XQ606007 04- 透镜款	7W		10°/15°/24°/36°/50°*			

*代表需定制

AKARI Series

/

1275

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-XQ607508 01- 反光杯	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ85x110mm	Φ75mm	036
	IG-XQ607508 01- 透镜款	8W		10°/12°/15°/24°/36°/60°*			
	IG-XQ607512 01- 反光杯	12W		15°/24°/36°			
	IG-XQ607512 01- 透镜款	12W		10°/12°/15°/24°/36°/60°*			
	IG-XQ607508 02- 反光杯	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ85x105mm	Φ75mm	037
	IG-XQ607508 02- 透镜款	8W		10°/12°/15°/24°/36°/60°*			
	IG-XQ607512 02- 反光杯	12W		15°/24°/36°			
	IG-XQ607512 02- 透镜款	12W		10°/12°/15°/24°/36°/60°*			
	IG-XQ607508 03- 反光杯	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ85x110mm	Φ75mm	038
	IG-XQ607508 03- 透镜款	8W		10°/12°/15°/24°/36°/60°*			
	IG-XQ607512 03- 反光杯	12W		15°/24°/36°			
	IG-XQ607512 03- 透镜款	12W		10°/12°/15°/24°/36°/60°*			
	IG-XQ607508 04- 反光杯	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ85x105mm	Φ75mm	039
	IG-XQ607508 04- 透镜款	8W		10°/12°/15°/24°/36°/60°*			
	IG-XQ607512 04- 反光杯	12W		15°/24°/36°			
	IG-XQ607512 04- 透镜款	12W		10°/12°/15°/24°/36°/60°*			
	IG-XQ608008 01- 反光杯	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ114x110mm	Φ80mm	041
	IG-XQ608008 01- 透镜款	8W		10°/12°/15°/24°/36°/60°*			
	IG-XQ608012 01- 反光杯	12W		15°/24°/36°			
	IG-XQ608012 01- 透镜款	12W		10°/12°/15°/24°/36°/60°*			
	IG-XQ608008 02- 反光杯	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ114x105mm	Φ80mm	042
	IG-XQ608008 02- 透镜款	8W		10°/12°/15°/24°/36°/60°*			
	IG-XQ608012 02- 反光杯	12W		15°/24°/36°			
	IG-XQ608012 02- 透镜款	12W		10°/12°/15°/24°/36°/60°*			
	IG-XQ608008 03- 反光杯	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ114x110mm	Φ80mm	043
	IG-XQ608008 03- 透镜款	8W		10°/12°/15°/24°/36°/60°*			
	IG-XQ608012 03- 反光杯	12W		15°/24°/36°			
	IG-XQ608012 03- 透镜款	12W		10°/12°/15°/24°/36°/60°*			
	IG-XQ608008 04- 反光杯	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ114x105mm	Φ80mm	044
	IG-XQ608008 04- 透镜款	8W		10°/12°/15°/24°/36°/60°*			
	IG-XQ608012 04- 反光杯	12W		15°/24°/36°			
	IG-XQ608012 04- 透镜款	12W		10°/12°/15°/24°/36°/60°*			

*代表需定制

AKARI Series

/

1275

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-TH606508 01	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ80x88mm	Φ65mm	045
	IG-TH606512 01	12W					
	IG-TH606508 04	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ77x85mm	Φ65mm	046
	IG-TH606512 04	12W					
	IG-TH607508 02	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ86x96mm	Φ75mm	047
	IG-TH607512 02	12W					
	IG-TH607508 03	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ86x99mm	Φ75mm	048
	IG-TH607512 03	12W					
	IG-GS609508 01	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	100x100x108.5mm	95x95mm	049
	IG-GS609512 01	12W					
	IG-GS609516 02	2x8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	185x100x108.5mm	175x95mm	050
	IG-GS609524 02	2x12W					

AKARI Series

/

2595

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-XQ607508 02-矮款	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°/60°	Φ85x65mm	Φ75mm	050
	IG-XQ609512 01-反光杯	12W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/38°/60°	Φ111x110mm	Φ95mm	060
	IG-XQ609515 01-反光杯	15W		15°/24°/38°/60°	Φ111x110mm		
	IG-XQ609520 01-反光杯	20W		15°/24°/38°/60°	Φ111x140mm		
	IG-XQ609520 01-透镜款	20W		12°/15°/24°/36°/60°*	Φ111x140mm		
	IG-XQ609525 01-反光杯	25W		15°/24°/38°/60°	Φ111x140mm		

*代表需定制

AKARI Series

/

2595

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-XQ609512 02-反光杯	12W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/38°/60°	Φ111x110mm	Φ95mm	061
	IG-XQ609515 02-反光杯	15W		15°/24°/38°/60°	Φ111x110mm		
	IG-XQ609520 02-反光杯	20W		15°/24°/38°/60°	Φ111x133mm		
	IG-XQ609520 02-透镜款	20W		12°/15°/24°/36°/60°*	Φ111x133mm		
	IG-XQ609525 02-反光杯	25W		15°/24°/38°/60°	Φ111x133mm		

AKARI Series

/

凌

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-TD611015	15W	3000K/4000K	15°/24°/38°/60°	124x124x155mm	110x110mm	072
	IG-TD611020	20W					
	IG-TD611025	25W					
	IG-TD612015	15W	3000K/4000K	15°/24°/38°/60°	119x119x155mm	120x120mm	073
	IG-TD612020	20W					
	IG-TD612025	25W					
	IG-TD611008	8W	3000K/4000K	15°/24°/38°/60°	124x124x120mm	110x110mm	075
	IG-TD611012	12W					
	IG-TD612008	8W	3000K/4000K	15°/24°/38°/60°	119x119x125mm	120x120mm	076
	IG-TD612012	12W					
	IG-MT010415	15W	3000K/4000K	15°/24°/38°/60°	明装式	103.5x103.5x185mm	077
	IG-MT010420	20W					
	IG-MT010425	25W					
	IG-MT020430	2x15W	3000K/4000K	15°/24°/38°/60°	明装式	204x103.5x185mm	078
	IG-MT020440	2x20W					
	IG-MT020450	2x25W					

*代表需定制

AKARI Series

/ 华宇

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-XQ613030 01	30W	3000K/4000K	15°/24°/38°	Φ145x165mm	Φ130mm	082
	IG-XQ613035 01	35W			Φ145x178mm		
	IG-XQ613040 01	40W			Φ145x178mm		
	IG-XQ613030 02	30W	3000K/4000K	15°/24°/38°	Φ145x165mm	Φ130mm	083
	IG-XQ613035 02	35W			Φ145x173mm		
	IG-XQ613040 02	40W			Φ145x173mm		

AKARI Series

/ 梦 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	IG-MS630027	3x6W+3x3W	3000K/4000K	10°/15°/24°/36°	Φ300x80mm	吊线式 / 嵌入式 / 吸顶式	094
	IG-MS660045	5x6W+5x3W	3000K/4000K	10°/15°/24°/36°	Φ600x80mm	吊线式 / 嵌入式 / 吸顶式	095
	IG-MS690072	8x6W+8x3W	3000K/4000K	10°/15°/24°/36°	Φ900x80mm	吊线式 / 嵌入式 / 吸顶式	096
	IG-MS6120090	10x6W+10x3W	3000K/4000K	10°/15°/24°/36°	Φ1200x80mm	吊线式 / 嵌入式 / 吸顶式	097
	IG-CX660045	/	/	/	Φ600x75mm	吊线式 / 吸顶式	100
	IG-CX690072	/	/	/	Φ900x75mm	吊线式 / 吸顶式	100

*代表需定制

AKARI Series

/ 梦 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	IG-CX6120090	/	/	/	Φ1200x75mm	吊线式 / 吸顶式	100
	IG-CX005007 01	7W	3000K	30°	Φ50x128mm	磁吸	101
	IG-CX003504 02	3.5W	3000K	30°	116x46.5mm	磁吸	102

Stretch Series

/ 拉伸天花灯

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-TH008009	8-12W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ90x106mm	Φ80mm	108
	IG-TH010218	15-20W			Φ110x130mm	Φ100mm	
	IG-TH112025	25-30W			Φ135x160mm	Φ120mm	
	IG-TH115030	30-35W			Φ165x220mm	Φ155mm	
	IG-TH009812	12W	3000K/4000K	12°/24°/36°	Φ98x120mm	Φ90mm	110
	IG-TH018524	2x12W	3000K/4000K	12°/24°/36°	Φ100x185x120mm	175x90mm	111
	IG-TH027036	3x12W	3000K/4000K	12°/24°/36°	Φ100x270x120mm	260x90mm	112

*代表需定制

Fuma Series

飞马

NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-TH802203 01	3W	2700K/3000K/4000K	18°/24°/36°	Φ26x31.5mm	Φ22mm	116
	IG-XQ803003	3W	2700K/3000K/3500K/4000K	20°/30°	Φ35x48mm	Φ30mm	118
	IG-XQ804506 IG-XQ804508 IG-XQ805006D IG-XQ805008 D	6W 8W 6W* 8W*	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	Φ51.5x56mm Φ58x56mm	Φ45mm Φ50mm	119
	IG-XQ806510D IG-XQ808015D	10W* 15W*	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°/50°	Φ69x74mm Φ87x81.2mm	Φ65mm Φ80mm	120
	IG-XQ806008 IG-XQ806010 IG-XQ806012	8W 10W 12W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ66.5x74mm	Φ60mm	121
	IG-XQ807510 IG-XQ807512 IG-XQ807515 IG-XQ807518	10W 12W 15W 18W*	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ81.5x81mm Φ81.5x100mm	Φ75mm	123
	IG-XQ809520 IG-XQ809525 IG-XQ809530	20W 25W 30W*	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ106x135mm Φ106x158mm	Φ95mm	125
	IG-XQ812535 IG-XQ812540 IG-XQ812550	35W 40W* 50W*	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ135x170mm Φ135x190mm Φ135x210mm	Φ125mm	127
	IG-XQ807508-矮款	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°/60°	Φ85x73mm	Φ75mm	118
	IG-XQ803503	3W	2700K/3000K/3500K/4000K	20°/30°	Φ62.5x44mm	Φ35mm	129

*代表需定制

Fuma Series

飞马

NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-XQ805006 IG-XQ805008	6W 8W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	Φ75x56mm	Φ50mm	130
	IG-XQ806508 IG-XQ806510 IG-XQ806512	8W 10W 12W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ105x74mm	Φ65mm	131
	IG-XQ807510 IG-XQ807512 IG-XQ807515 IG-XQ807518	10W 12W 15W 18W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ114x81mm	Φ80mm	133
	IG-XQ810020 IG-XQ810025 IG-XQ810030	20W 25W 30W*	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ130x135mm	Φ100mm	135
	IG-XQ807515P IG-XQ807518P	15W 18W*	2700K/3000K/3500K/4000K	偏光 30°	Φ81.5x91mm	Φ75mm	137
	IG-GS808008 IG-GS808010 IG-GS808012	8W 10W 12W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	90x90x102mm	80x80mm	139
	IG-GS817016 IG-GS817020 IG-GS817024	2x8W 2x10W 2x12W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	90x170x102mm	80x170mm	141
	IG-TD805506 01 (透镜款)	6W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 58° 泛光	Φ62x40mm	Φ55mm	144
	IG-TD807512 02 (透镜款)	12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 58° 泛光	Φ82x50mm	Φ75mm	145
	IG-TD809518 01 (透镜款)	18W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 58° 泛光	Φ102x60mm	Φ95mm	146

*代表需定制

Fuma Series

/

飞马

NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-TD810525 01 (透镜头)	25W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 58° 泛光	Φ112x60mm	Φ105mm	147
	IG-TD805506K 04	6W	2700K/3000K/3500K/4000K	80° 防雾小圆孔	Φ62x40mm	Φ55mm	149
	IG-TD807512K 04	12W	2700K/3000K/3500K/4000K	80° 防雾小圆孔	Φ82x50mm	Φ75mm	150
	IG-TD805506 01 (扩散板)	6W	2700K/3000K/3500K/4000K	68°	Φ62x40mm	Φ55mm	151
	IG-TD807512K 01 (扩散板)	12W	2700K/3000K/3500K/4000K	68°	Φ82x50mm	Φ75mm	152
	IG-TD809518K 01 (扩散板)	18W	2700K/3000K/3500K/4000K	68°	Φ102x60mm	Φ95mm	153
	IG-TD810525K 01 (扩散板)	25W	2700K/3000K/3500K/4000K	68°	Φ112x60mm	Φ105mm	154
	IG-MS809008 01 IG-MS809012 01	8W 12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°/50°	Φ90x115mm	吸顶式	156
	IG-MS810015 01	15W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°/50°	Φ100x100mm	吸顶式	157
	IG-MS810025 01	25W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°/50°	Φ100x150mm	吸顶式	158

*代表需定制

Fuma Series

/

飞马

NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-MS810015 01	15W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°/50°	Φ100x100x100mm	吸顶式	159
	IG-MS810025 02	25W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°/50°	Φ100x100x150mm	吸顶式	160

Fenghua Series

/

风华

NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-TH306008 01	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ65x64mm	Φ60mm	164
	IG-TH307508 01 IG-TH307512 01	8W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ82.5x82.5mm	Φ75mm	165
	IG-TH309515 01 IG-TH309520 01 IG-TH309525 01	15W 20W 25W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ101x95.5mm	Φ95mm	167
	IG-TH312530 01 IG-TH312535 01	30W 35W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ135x97mm	Φ125mm	168
	IG-TH314035 01	35W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	Φ150x110mm	Φ140mm	169
	IG-TH307508M 01	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°/60°	Φ82.5x42mm	Φ75mm	171

*代表需定制

Fenghua Series

/

风华

NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-GS308008M 01	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°/60°	100x100x43mm	Φ80mm	172
	IG-GS319016M 01	2x8W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°/60°	210x100x43mm	190x80mm	172
	IG-GS308015 01	15W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	110x110x95mm	Φ80mm	171
	IG-GS316015 01	2x15W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	220x110x95mm	160x80mm	172
	IG-GS314035 01	35W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	150x150x110mm	140x140mm	173
	IG-GS328070 01	2x35W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	300x150x110mm	280x140mm	174
	IG-GS3430105 01	3x35W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	450x150x110mm	430x140mm	175
	IG-GS309012 01	12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	100x100x90mm	90x90mm	179
	IG-GS318524 01	2x12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	195x100x90mm	185x90mm	180
	IG-GS328036 01	3x12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	290x100x90mm	280x90mm	181

*代表需定制

Fenghua Series

/

风华

NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-MS310015 01	15W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ100x155mm	吸顶式	183
	IG-MS310015 02	15W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	100x100x155mm	吸顶式	184

Green Series

/

格林

NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-GS806408 02	8W	2700K/3000K/4000K	18°/24°/36°	64x25mm	70x30x41mm	188
	IG-GS810412 02	12W	2700K/3000K/4000K	18°/24°/36°	104x25mm	70x30x41mm	189
	IG-GS807008 01	8W	2700K/3000K/4000K	18°/24°/36°	70x34mm	74x39x40mm	190
	IG-GS811012 01	12W	2700K/3000K/4000K	18°/24°/36°	110x34mm	114.5x39x40mm	191
	IG-GS806908 02	8W	2700K/3000K/4000K	18°/24°/36°	69x32mm	68x60x41.5mm	192
	IG-GS810912 02	12W	2700K/3000K/4000K	18°/24°/36°	109x32mm	108x60x41.5mm	193

*代表需定制

Green Series

格林



Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-GS806916 01	16W	2700K/3000K/4000K	18°/24°/36°	69x57mm	68x83.5x41.5mm	194
	IG-GS810924 02	24W	2700K/3000K/4000K	18°/24°/36°	109x57mm	108x83.5x41.5mm	195

Funline Series

飞凌



Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-GS909508 01W	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	105x105x119mm	95x95mm	200
	IG-GS909508T 01W	8W	2700K/3000K/4000K	10°-60°	105x105x119mm	95x95mm	201
	IG-GS909508M 01W	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	105x105x60mm	95x95mm	202
	IG-GS909508 02W	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	90x90x119mm	90x90mm	203
	IG-GS909508T 02W	8W	2700K/3000K/4000K	10°-60°	90x90x119mm	90x90mm	204
	IG-GS909508M 02W	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	90x90x60mm	90x90mm	205

*代表需定制

Funline Series

飞凌



Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-GS918516 01W	2x8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	195x105x119mm	185x95mm	206
	IG-GS918516T 01W	2x8W	2700K/3000K/4000K	10°-60°	195x105x119mm	185x95mm	207
	IG-GS918516M 01W	2x8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	195x105x60mm	185x95mm	208
	IG-GS918516 02W	2x8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	180x90x119mm	180x90mm	209
	IG-GS918516T 02W	2x8W	2700K/3000K/4000K	10°-60°	180x90x119mm	180x90mm	210
	IG-GS918516M 02W	2x8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	180x90x60mm	180x90mm	211
	IG-TH909508 03W	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ110x119mm	Φ95mm	212
	IG-TH909508T 03W	8W	2700K/3000K/4000K	10°-60°	Φ110x119mm	Φ95mm	213
	IG-TH909508M 03W	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ110x60mm	Φ95mm	214
	IG-TH909508 04W	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ110x119mm	Φ90mm	215

*代表需定制

Funline Series



Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-TH909508T 04W	8W	2700K/3000K/4000K	10°-60°	Φ110x119mm	Φ90mm	216
	IG-TH909508M 04W	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ110x60mm	Φ90mm	217

Phantom Series



Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-XQ505505 01	5W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ62x78mm	Φ55mm	222
	IG-XQ507508 02	8W	3000K/4000K	12°/24°/36°	Φ82x86mm	Φ75mm	223
	IG-XQ509512 02 IG-XQ509515 02	12W 15W	3000K/4000K	12°/24°/36°	Φ102x95mm	Φ92mm	224
	IG-XQ505505 05	5W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ65x76mm	Φ55mm	226
	IG-XQ507508 06	8W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ85x80mm	Φ75mm	227
	IG-TH709520 01	20W	3000K/4000K	12°/24°/38°	Φ105x108mm	Φ95mm	228

*代表需定制

Phantom Series



Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-TH512535	35W	3000K/4000K	12°/24°/36°	Φ135x141mm	Φ125mm	230
	IG-TD505505 01	5W	3000K/4000K	60°	Φ65x61mm	Φ55mm	232
	IG-TD507507 02	7W	3000K/4000K	60°	Φ85x72mm	Φ75mm	233
	IG-TD509212 03	12W	3000K/4000K	60°	Φ110x70mm	Φ95mm	234
	IG-XQ505508C 02	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ65x66mm	Φ55mm	235
	IG-XQ507512C 02	12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ84x61mm	Φ75mm	236
	IG-XQ507518C 02	18W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ95x67mm	Φ95mm	237
	IG-XQ505505C 03 IG-XQ505507C 03	5W 7W	2700K/3000K/3500K/4000K	60°	Φ65x66mm	Φ55mm	238
	IG-XQ507508C 03 IG-XQ507512C 03	8W 12W	2700K/3000K/3500K/4000K	60°	Φ84x61mm	Φ75mm	239
	IG-XQ509512C 03 IG-XQ509515C 03	12W 15W	2700K/3000K/3500K/4000K	60°	Φ95x67mm	Φ95mm	240

*代表需定制

Katz 3.0 Series

/ 卡兹 3.0

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-XQ307508E 01	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°/50°	Φ82x54mm	Φ75mm	244
	IG-XQ307508E 01 IG-XQ307510E 01 IG-XQ307512E 01	8W 10W 12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	Φ80x83mm	Φ75mm	244
	IG-XQ307508E 02 IG-XQ307510E 02 IG-XQ307512E 02	8W 10W 12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	Φ80x83mm	Φ75mm	245
	IG-XQ307508E 03 IG-XQ307510E 03 IG-XQ307512E 03	8W 10W 12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	Φ80x83mm	Φ75mm	246
	IG-XQ307508E 04 IG-XQ307510E 04 IG-XQ307512E 04	8W 10W 12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	Φ80x83mm	Φ75mm	247
	IG-XQ308008E 01 IG-XQ308010E 01 IG-XQ308012E 01	8W 10W 12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	Φ114x83mm	Φ80mm	248
	IG-XQ308008E 02 IG-XQ308010E 02 IG-XQ308012E 02	8W 10W 12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	Φ114x83mm	Φ80mm	249
	IG-XQ308008E 03 IG-XQ308010E 03 IG-XQ308012E 03	8W 10W 12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	Φ114x83mm	Φ80mm	250
	IG-XQ308008E 04 IG-XQ308010E 04 IG-XQ308012E 04	8W 10W 12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36°	Φ114x83mm	Φ80mm	251

*代表需定制

Katz 2.0 Series

/ 卡兹 2.0

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-XQ307508 01 IG-XQ307512 01	8W 12W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ85x93mm Φ85x103mm	Φ75mm	256
	IG-XQ307508 02 IG-XQ307512 02	8W 12W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ85x84mm Φ85x94mm	Φ75mm	257
	IG-XQ307508 03 IG-XQ307512 03	8W 12W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ85x93mm Φ85x103mm	Φ75mm	258
	IG-XQ307508 04 IG-XQ307512 04	8W 12W	3000K/4000K	15°/24°	Φ85x84mm Φ85x94mm	Φ75mm	259

Jane Series

/ 简爱

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-XQ407508J 01 IG-XQ407510J 01 IG-XQ407512J 01	8W 10W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/30°/45°	Φ82x92mm	Φ75mm	264
	IG-XQ407508J 02 IG-XQ407510J 02 IG-XQ407512J 02	8W 10W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/30°/45°	Φ82x92mm	Φ75mm	265
	IG-XQ407508J 03 IG-XQ407510J 03 IG-XQ407512J 03	8W 10W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/30°/45°	Φ82x92mm	Φ75mm	266
	IG-XQ407508J 04 IG-XQ407510J 04 IG-XQ407512J 04	8W 10W 12W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ82x92mm	Φ75mm	267

*代表需定制

Jane Series

/ 简爱

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-GS409508J	8W	2700K/3000K/4000K	15°/30°/45°	103.5x103.5x122mm	95x95mm	268
	IG-GS409510J	10W					
	IG-GS409512J	12W					
	IG-GS418516J	2x8W	2700K/3000K/4000K	15°/30°/45°	103.5x194.5x122mm	95x185mm	269
	IG-GS418520J	2x10W					
	IG-GS418524J	2x12W					
	IG-XQ408008J 01	8W	2700K/3000K/4000K	15°/30°/45°	Φ114x92mm	Φ80mm	271
	IG-XQ408010J 01	10W					
	IG-XQ408012J 01	12W					
	IG-XQ408008J 02	8W	2700K/3000K/4000K	15°/30°/45°	Φ114x92mm	Φ80mm	272
	IG-XQ408010J 02	10W					
	IG-XQ408012J 02	12W					
	IG-XQ408008J 03	8W	2700K/3000K/4000K	15°/30°/45°	Φ114x92mm	Φ80mm	273
	IG-XQ408010J 03	10W					
	IG-XQ408012J 03	12W					
	IG-XQ408008J 04	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ114x92mm	Φ80mm	274
	IG-XQ408010J 04	10W					
	IG-XQ408012J 04	12W					
	IG-GS409008J	8W	2700K/3000K/4000K	15°/30°/45°	89x89x126mm	90x90mm	275
	IG-GS409010J	10W					
	IG-GS409012J	12W					
	IG-GS318016	2x8W	2700K/3000K/4000K	15°/30°/45°	89x179x126mm	90x180mm	276
	IG-GS318020	2x10W					
	IG-GS318012	2x12W					

*代表需定制

King Series

/ 黑金

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-TH106006	6W	3000K/4000K	15°/30°/45°	Φ66x68mm	Φ60mm	280
	IG-TH107508	8W	3000K/4000K	15°/30°/45°	Φ85x81mm	Φ75mm	281
	IG-TH107512	12W *					
	IG-TH109520	20W	3000K/4000K	15°/30°/45°	Φ104x106mm	Φ95mm	282
	IG-TH109525	25W *					
	IG-TH112530	30W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ140x135mm	Φ125mm	283
	IG-TH112535	35W					
	IG-GSA40030	15x2W	3000K/4000K	15°/30°/45°	413x45x49mm	405x37mm	286
	IG-GSA27320	10x2W			280x45x49mm	273x37mm	
	IG-GSA13710	5x2W			147x45x49mm	140x37mm	
	IG-GSA06504	2x2W			75x45x49mm	68x37mm	
	IG-GSA04502	2W			45x45x49mm	37x37mm	
	IG-GSB14710 02	10W	3000K/4000K	120°	147x45x79mm	140x37mm	288
	IG-GSB14720 02	20W			280x45x49mm	273x37mm	
	IG-GSB14730 02	30W			412.7x45x49mm	4045x37mm	
	IG-XQ110024 01	24W/M	2400K-6500K	30°/35°/45°/20°x40°	1M/0.5M/0.16M	/	289
	IG-XQ110024 02	24W/M	2400K-6500K	30°/35°/45°/20°x40°	1M/0.5M/0.16M	/	290
	IG-DG013812 01	12W	3000K/4000K	15°/30°/45°	138x33x95mm	2线/3线	292
	IG-DG013820 01	20W	3000K/4000K	15°/30°/45°	138x33x95mm	2线/3线	293

*代表需定制

King Series

/ 黑金

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-GS109608 01 IG-GS109612 01	8W 12W	3000K/4000K	15°/24°/36°	96x96x103mm	96x96mm	294
	IG-GS109616 02 IG-GS109624 02	2x8W 2x12W	3000K/4000K	15°/24°/36°	195x96x103mm	195x96mm	296
	IG-GS009624 03 IG-GS009636 03	3x8W 3x12W	3000K/4000K	15°/24°/36°	276x96mm	276x96x103mm	297
	IG-GS012520 01	20W	3000K/4000K	15°/24°/36°	125x125mm	110x110x155mm	298
	IG-GS025540 02	2x20W	3000K/4000K	15°/24°/36°	255x125mm	240x110x155mm	299
	IG-GS037560 03	3x20W	3000K/4000K	15°/24°/36°	380x125mm	360x110x155mm	301
	IG-MS106508 01	8W	3000K/4000K	15°/30°/45°	吸顶式	Φ65x90mm	304
	IG-MS109115 01	15W	3000K/4000K	15°/30°/45°	吸顶式	Φ91x120mm	305
	IG-MS111520 01	20W	3000K/4000K	15°/30°/45°	吸顶式	Φ115x150mm	306
	IG-MS009620 01 IG-MS009625 01	20W 25W	3000K/4000K	/	吸顶式	Φ95x100mm	308

*代表需定制

King Series

/ 黑金

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-MS010610 01	10W	3000K/4000K	15°/24°/38°	吸顶式	106x106x100mm	310
	IG-MS021020 01	2x10W	3000K/4000K	15°/24°/38°	吸顶式	202x106x100mm	311
	IG-TD107507 02	7W	3000K/4000K/6000K	60°	Φ90x58mm	Φ75mm	314
	IG-TD109512 03	12W	3000K/4000K/6000K	60°	Φ102x68mm	Φ95mm	315
	IG-TD112518 04	18W	3000K/4000K/6000K	60°	Φ140x68mm	Φ125mm	316
	IG-TD115025 05	25W	3000K/4000K/6000K	60°	Φ180x90mm	Φ150mm	317
	IG-TD120535 08	35W	3000K/4000K/6000K	60°	Φ230x120mm	Φ205mm	318

*代表需定制

PT Series

/ 白金

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-GS009408 01	8W	3000K/4000K	15°/24°/36°	95x95mm	110x110x65mm	322
	IG-GS009412 01	*12W					
	IG-GS009416 01	2x8W	3000K/4000K	15°/24°/36°	185x95mm	200x110x65mm	323
	IG-GS009424 01	*2x12W					
	IG-TH507508 01	8W	3000K/4000K	12°/15°/24°/36°	Φ75mm	Φ90x45mm	326

Mini Series

/ 微光

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-TH103003U 01	3W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/24°/36°	Φ36x27mm	Φ30mm	330
	IG-TH103003U 02	3W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/24°/36°	Φ36x39mm	Φ30mm	331
	IG-TH104003U 01	3W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/24°/36°	Φ46x44mm	Φ40mm	332
	IG-TH104003U 02	3W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/24°/36°	Φ46x39mm	Φ40mm	333
	IG-TH106006 01	6W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ68x28mm	Φ60mm	335

*代表需定制

Mini Series

/ 微光

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Cutout	Page
	IG-TH107508 01	8W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ83x32.5mm	Φ75mm	336
	IG-TH106006 01	6W	2700K/3000K/3500K/4000K	80°	Φ68x28mm	Φ60mm	337
	IG-TH107508 01	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	80°	Φ83x32.5mm	Φ75mm	338

Rout Series

/ 劳特

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	IG-MS502503 04	3W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/24°/60°* 80°*/10°x35°*	Φ25x70mm Φ25x160mm *	吸顶式	343
	IG-DG502503 01	3W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/24°/60°* 80°*/10°x35°*	Φ25x70mm Φ25x160mm *	2 线 / 3 线	344
	IG-TH502503 03	3W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/24°/60°* 80°*/10°x35°*	Φ25x70mm Φ25x160mm *	Φ55mm	345
	IG-MS502503 05	3W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/24°/60°* 80°*/10°x35°*	Φ25x250mm	吊线式	346
	IG-DG504508 01	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ45x100mm	一体式 3 线 / 4 线	349

*代表需定制

Rout Series

/ 劳特

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	IG-DG504508T 01	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	10-60°	Φ45x105mm	一体式 3 线 / 4 线	350
	IG-DG504508 02	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ45x100mm	横装式 3 线 / 4 线	351
	IG-DG504508T 02	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	10-60°	Φ45x105mm	横装式 3 线 / 4 线	352
	IG-TH504508 03	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ45x100mm	Φ75mm	353
	IG-TH504508T 03	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	10-60°	Φ45x105mm	Φ75mm	354
	IG-MS504508 04	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ45x100mm	吸顶式	355
	IG-MS504508T 04	8W	2700K/3000K/3500K/4000K	10-60°	Φ45x105mm	吸顶式	356
	IG-MS504506 05	6W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ45x250mm	吊线式	357
	IG-DG506012 01	12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ60x125mm	一体式 3 线 / 4 线	361
	IG-DG506012T 01	12W	2700K/3000K/3500K/4000K	10-60°	Φ60x139mm	一体式 3 线 / 4 线	362

✱代表需定制

Rout Series

/ 劳特

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	IG-DG506012 02	12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ60x125mm	横装式 3 线 / 4 线	363
	IG-DG506012T 02	12W	2700K/3000K/3500K/4000K	10-60°	Φ60x139mm	横装式 3 线 / 4 线	364
	IG-TH506012 03	12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ60x125mm	Φ75mm	365
	IG-TH506012T 03	12W	2700K/3000K/3500K/4000K	10-60°	Φ60x139mm	Φ75mm	366
	IG-MS506012 04	12W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ60x125mm	吸顶式	367
	IG-MS506012T 04	12W	2700K/3000K/3500K/4000K	10-60°	Φ60x139mm	吸顶式	368
	IG-TH506008 05 IG-TH506012 05	8W 12W	3000K/4000K	12°/24°/36°	Φ60x165mm Φ60x125mm✱	Φ75mm	369
	IG-DG507030 01	30W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ70x165mm	一体式 3 线 / 4 线	373
	IG-DT507030T 01	30W	2700K/3000K/3500K/4000K	10-60°	Φ70x181mm	一体式 3 线 / 4 线	374
	IG-DG507030 02	30W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ70x165mm	横装式 3 线 / 4 线	375

✱代表需定制

Rout Series

/ 劳特

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	IG-DG507030T 02	30W	2700K/3000K/3500K/4000K	10-60°	Φ70x181mm	横装式 3 线 / 4 线	376
	IG-DG507030 03	30W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ70x165mm	Φ75mm	377
	IG-TH507030T 03	30W	2700K/3000K/3500K/4000K	10-60°	Φ70x181mm	Φ75mm	378
	IG-DG507030 04	30W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ70x165mm	吸顶式	379
	IG-TH507030T 04	30W	2700K/3000K/3500K/4000K	10-60°	Φ70x181mm	吸顶式	380
	IG-TH507030T 05	30W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24°/36° 50°	Φ70x165mm	吸顶式	281
	IG-DG508530 02 IG-DG508535 02	30W 35W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ85x155mm	2 线 / 3 线 / 4 线	385

*代表需定制

Camera Series

/ 照相机

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	IG-DG308512 01 IG-DG308520 02	12W 20W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ74x220mm	2 线 / 3 线 / 4 线	390
	IG-DG310330 03	30W	3000K/4000K	12°/24°/36°	Φ94x190mm	2 线 / 3 线 / 4 线	391
	IG-DT308520	20W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°-60°	Φ74x128mm	3 线 / 4 线	392
	IG-DT310330	30W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°-60°	Φ94x142mm	3 线 / 4 线	393

Magnetic Lighting System

/ 磁吸线型灯 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	H15-DG03003	3W	3000K/4000K/Custom	10°/24°	Φ30x60mm	磁吸式	401
	H15-DG03005	5W	3000K/4000K/Custom	10°/24°	Φ30x110mm	磁吸式	402
	H15-DG04507	7W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ45x90mm	磁吸式	403
	H15-DG04512	12W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ45x130mm	磁吸式	404

*代表需定制

Magnetic Lighting System

磁吸线型灯 NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	H15-DG06016	16W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ60x110mm	磁吸式	405
	H15-DG06020	20W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ60x148mm	磁吸式	406
	H15-FG30010	10W	3000K/4000K/Custom	120°	L300xW16xH44.5mm	磁吸式	407
	H15-DG06020	20W	3000K/4000K/Custom	120°	L600xW16xH44.5mm	磁吸式	408
	H15-FG90030	30W	3000K/4000K/Custom	120°	L900xW16xH44.5mm	磁吸式	409
	H15-FG120040	40W	3000K/4000K/Custom	120°	L1200xW16xH44.5mm	磁吸式	410
	H15-GS20512	12W	3000K/4000K/Custom	24°/36°	L20.5xW16xH44.5mm	磁吸式	411
	H15-GS30518	18W	3000K/4000K/Custom	24°/36°	L30.5xW16xH44.5mm	磁吸式	412
	H15-ZDG11606	6W	3000K/4000K/Custom	24°/36°	L118xW16xH110mm	磁吸式	413
	H15-ZDG23012	12W	3000K/4000K/Custom	24°/36°	L230xW16xH110mm	磁吸式	414

*代表需定制

Magnetic Lighting System

磁吸线型灯 NEW


Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	H15-MS05010	10W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ50x220mm	磁吸式	415
	H15-ZJ32516	16W	3000K/4000K/Custom	120°	L325xW305xH44.5mm	磁吸式	416
	H21-DG03003	3W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ30x60mm	磁吸式	421
	H21-DG03005	5W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ30x110mm	磁吸式	422
	H21-DG04507	7W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ45x90mm	磁吸式	423
	H21-DG04512	12W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ45x130mm	磁吸式	424
	H21-DG06016	16W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ60x110mm	磁吸式	425
	H21-DG06020	20W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ60x148mm	磁吸式	426
	H21-TD07009 01	9W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ70x28mm	磁吸式	93
	H21-TD07009 02	9W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	70x70x28mm	磁吸式	94

*代表需定制

Magnetic Lighting System

磁吸线型灯

NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	H21-GS11306	6W	3000K/4000K/Custom	24°/36°	L113xW22xH25mm	磁吸式	427
	H21-GS22612	12W	3000K/4000K/Custom	24°/36°	L226xW22xH25mm	磁吸式	428
	H21-ZDG11306	6W	3000K/4000K/Custom	24°/36°	L113xW22xH55mm	磁吸式	429
	H21-ZDG22612	12W	3000K/4000K/Custom	24°/36°	L226xW22xH55mm	磁吸式	430
	H21-ZDF20006	6W	3000K/4000K/Custom	120°	L113xW22xH55mm	磁吸式	431
	H21-ZDF30012	12W	3000K/4000K/Custom	120°	L226xW22xH55mm	磁吸式	432
	H21-FG30010 H21-FG60020 H21-FG120040	10W 20W 40W	3000K/4000K/Custom	120°	L300xW22xH25mm L600xW22xH25mm L1200xW22xH25m	磁吸式	433
	H21-ZJ32516	16W	3000K/4000K/Custom	120°	L325xW305xH25mm	磁吸式	434
	H21-MS05010	10W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ50x220mm	磁吸式	435
	H21-XD005509	9W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ55x1520mm	磁吸式	104

*代表需定制

Magnetic Lighting System

磁吸线型灯

NEW


Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	H34-DG03003	3W	3000K/4000K/Custom	7°/21°/36°	Φ30x60mm	磁吸式	441
	H34-DG03005	5W	3000K/4000K/Custom	7°/21°/36°	Φ30x110mm	磁吸式	442
	H34-DG04507	7W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ45x90mm	磁吸式	443
	H34-DG04512	12W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ45x130mm	磁吸式	444
	IH34-DG06015	15W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ60x110mm	磁吸式	445
	H34-DG06020	20W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	Φ60x148mm	磁吸式	446
	H34-GS133510	5x2W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	L135xW34xH50.5mm	磁吸式	447
	H34-GS27020	10x2W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	L270xW34xH50.5mm	磁吸式	448
	H34-ZDG13510	5x2W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	L135xW35xH70mm	磁吸式	449
	H34-ZDG27020	10x2W	3000K/4000K/Custom	15°/24°/36°	L270xW35xH70mm	磁吸式	450

*代表需定制

Magnetic Lighting System

磁吸线型灯

NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	H34-PG13810	10W	3000K/4000K/Custom	偏光洗墙	L138xW35xH51mm	磁吸式	451
	H34-PG27120	20W	3000K/4000K/Custom	偏光洗墙	L271xW35xH51mm	磁吸式	452
	H34-FG30012 H34-FG60020 H34-FG120040	12W 20W 40W	3000K/4000K/Custom	120°	L300xW34xH50.5mm L600xW34xH50.5mm L1200xW22xH50.5m	磁吸式	453
	H34-ZJ3520	20W	2700K/3000K/Custom	120°	L335xW305xH50.5mm	磁吸式	454

Decorate Series

装饰系列

NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	IG-MS004207	7W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	ø42x120mm	明装式	126
	IG-MS005514	2x7W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	ø55x125mm	明装式	127
	IG-TH004207	7W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	ø42x118mm	嵌入式	128
	IG-MSG03112	12W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	31x1800mm	吊线式	129

*代表需定制

Decorate Series

装饰系列

NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	IG-MSG03118	18W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	31x1800mm	吊线式	130
	IG-MSG070036	36W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	1200x700mm	吊线式	131
	IG-MSG03124	24W	2700K/3000K/4000K	15°/24°/36°	31x800mm	吊线式	132
	IG-MS035024	24W	3000K/4000K	120°	ø350x1110mm	吸顶式	133
	IG-MS050040	40W	3000K/4000K	120°	ø500x130mm	吸顶式	134
	IG-TD028008	8W	3000K/4000K	120°	ø280x350mm	台式	135
	IG-MS015008	8W	3000K/4000K	120°	ø150x330mm	吊线式	136
	IG-LD028008	8W	3000K/4000K	120°	ø280x1500mm	落地式	137
	IG-XD042012	12W	3000K/4000K	120°	ø420x100mm	吸顶式	138
	IG-DX042012	12W	3000K/4000K	120°	ø420x100mm	吊线式	139

*代表需定制

Decorate Series

装饰系列

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	IG-ID042012	12W	3000K/4000K	120°	Φ420x1600mm	落地式	140
	IG-XD010006	6W	3000K/4000K	15°/24°/36°	Φ100x170mm	吊线式 / 导轨式	141
	IG-BD013003	3W	3000K/4000K	/	130x130mm	明装式	143
	IG-BD02306	6W	3000K/4000K	/	238x238mm	明装式	144
	IG-BD013003	3W	3000K/4000K	/	Φ130mm	明装式	145
	IG-BD023806	6W	3000K/4000K	/	Φ238mm	明装式	146

Shadow Series

影系列

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	IG-ID008012 02 IG-ID008012 01	12W	蓝底炫彩 / 红底炫彩	/	Φ185xΦ80xH1200mm Φ102xΦ80xH365mm	落地式 台式	458
	IG-ID006012 02 IG-ID006012 01	12W	剪影	/	Φ185xΦ60xH1200mm Φ102xΦ60xH365mm	落地式 台式	460

*代表需定制

MR16

NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	IG-MR16-5007	7W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24° 36°/60°	Φ50x39mm	灯杯	464
	IG-MR16-5009	9W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ50x54mm	灯杯	465
	IG-XQ807507-MR16	7W	2700K/3000K/300K/4000K	15°/24° 36°/60°	Φ83x85mm	斜口可调	466
	IG-XQ807509 01-MR16	9W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ83x105mm	斜口可调	467
	IG-XQ407507 01-MR16	7W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24° 36°/60°	Φ80x107mm	斜口可调	468
	IG-XQ407507 02-MR16	7W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24° 36°/60°	Φ80x107mm	平口直射	469
	IG-XQ407507 03-MR16	7W	2700K/3000K/300K/4000K	15°/24° 36°/60°	Φ80x107mm	腰孔可调	470
	IG-XQ407507 04-MR16	7W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24° 36°/60°	Φ80x107mm	圆孔直射	471
	IG-XQ407509 01-MR16	9W	2700K/3000K/300K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ80x110mm	斜口可调	472
	IG-XQ407509 02-MR16	9W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ80x107mm	平口直照	473

*代表需定制

MR16

NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	IG-XQ407509 03-MR16	9W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ80x110mm	腰孔可调	474
	IG-XQ407509 04-MR16	9W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ80x107mm	圆孔直射	475
	IG-XQ607507 01-MR16	7W	2700K/3000K/300K/4000K	15°/24° 36°/60°	Φ85x105mm	斜口可调	476
	IG-XQ607507 02-MR16	7W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24° 36°/60°	Φ85x100mm	平口直射	477
	IG-XQ607507 03-MR16	7W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24° 36°/60°	Φ85x105mm	腰孔可调	478
	IG-XQ607507 04-MR16	7W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24° 36°/60°	Φ85x100mm	圆孔直射	479
	IG-XQ607509 01-MR16	9W	2700K/3000K/300K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ85x119mm	斜口可调	480
	IG-XQ607509 02-MR16	9W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ85x115mm	平口直射	481
	IG-XQ607509 03-MR16	9W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ85x119mm	腰孔可调	482
	IG-XQ607509 04-MR16	9W	2700K/3000K/3500K/4000K	10°/15°/24° 36°/50°	Φ85x115mm	圆孔直射	483

*代表需定制

MR16

NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	IG-MJ307307-MR16 IG-MJ307309-MR16	7W 9W	2700K/3000K/300K/4000K	15°/24° 36°/50°	Φ73x150mm	明装	485
	IG-DG507307-MR16 IG-DG307309-MR16	7W 9W	2700K/3000K/3500K/4000K	15°/24° 36°/50°	Φ73x150mm	导轨	486

Remote control lamp Series / 遥控灯系列

NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	IG-YKG017020 IG-YKG017025 IG-YKG017030	20W 25W 30W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/20°	L170xH253mm	导轨式	181
	IG-YKG011015 IG-YKG011020	15W 20W	2700K/3000K/4000K	5°/12°	Φ121x186mm	拉伸式	182
	IG-YKG020015 IG-YKG020020 IG-YKG020025 IG-YKG020025	15W 20W 25W 30W	2700K/3000K/4000K	10°/15°/20°	Φ212x220mm	吸顶式	183

*代表需定制

Cutting light


/ 切光灯系列

NEW

Product	Model	Power	CCT	Beam angle	Size	Installation	Page
	IG-H21-TD07009 01	28W	3000K	20°-36°	Φ85x315mm	三线轨道 / 吸顶式 / 嵌入式	181
	IG-QG004008	8W	3000K	24°-45°	Φ40x155mm	嵌入式	182
	IG-H21-QG004008	8W	3000K	24°-45°	Φ40x155mm	明装式	183


Education lighting

/ 办公教育灯

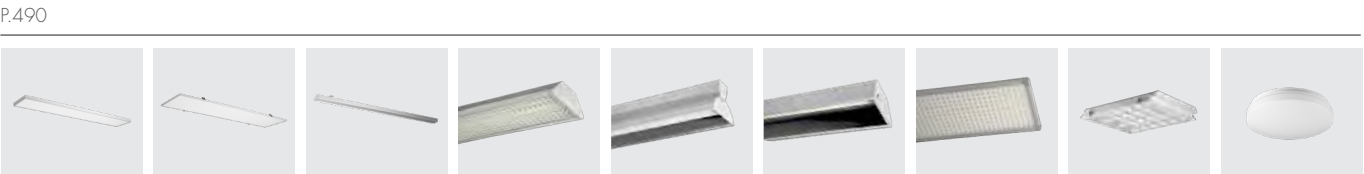


Linear lighting

/ 线型照明

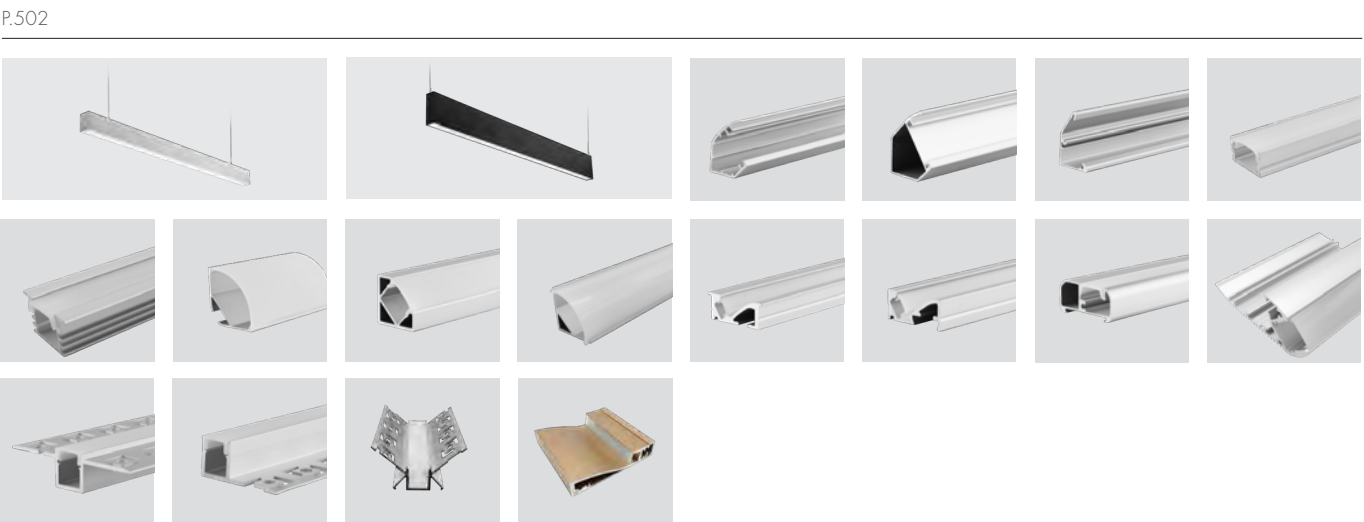

LED Strip

/ 灯带

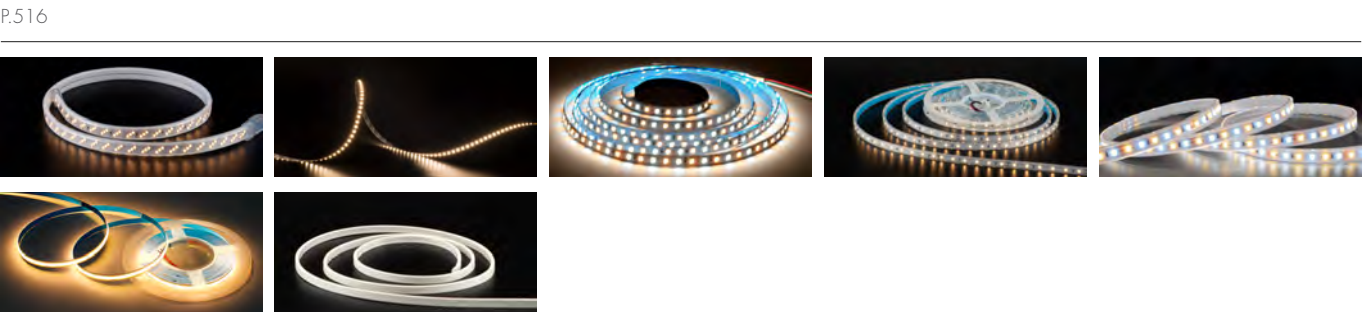

T5 / T8



Indoor light / 室内灯

P.533



Outdoor light / 户外灯

P.540



Cabinet light / 橱柜灯 NEW

P.549



Outdoor light / 户外灯

P.540



Intelligent control / 智能控制系统

P.552

Nautral light / Artificial light


- Combine natural and artificial light,create a beautiful and comfortable indoor environment.
- Make up and beautify the space.
- Satisfying the operaton requirements,realize the combination of point,line and surface.



Color temperature

Different color temperatures create different atmospheres for the space.

- Respect for the rules of nature:high illumination,hight color temperature, low illumination,low color temperature.
- Respect the rule of life:sunrise and sunset.
- Respect for visual needs:different scenes,needs,materials,audiences can choose the best color temperature.

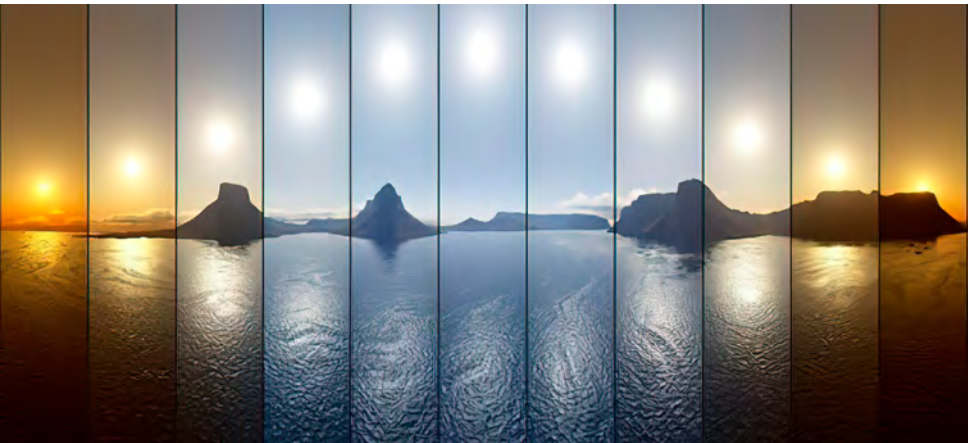

色温表	
	2000K
	2700K
	3000K
	3500K
	4000K
	5000K
	6000K


The science behind our beautiful light beams

With an emphasis on visual quality, IG lighting optics ensure smooth, even beam distributions with exceptional optical control


- No fried egg appearance
- Soft, smooth edge
- No striations
- Even colour

Black light reflection

Reflector electroplated with black nickel (Ni), the advantage is absorb the light, to prevent the reflector from making secondary glare, the reflector is dark when the light output, and also provide good color presentation.



Diffuse reflection




- ✓ Soft distribution
- ✓ Light nature
- ✓ Condense the light, light facular is full


Optical flexibility

With our uncompromising approach to optics, IG lighting provides the tools for vertical illumination, general lighting or precise accentuation.


True asymmetric wallwash

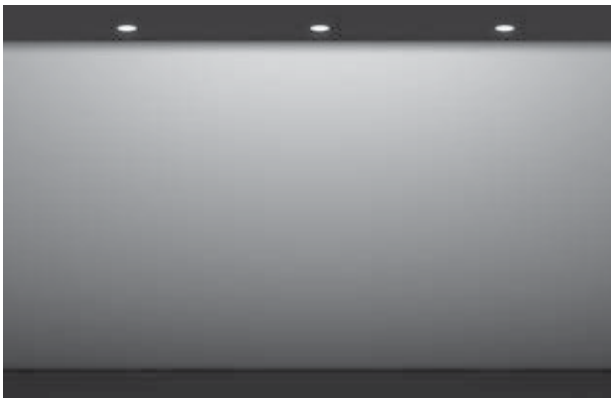


Tilt model

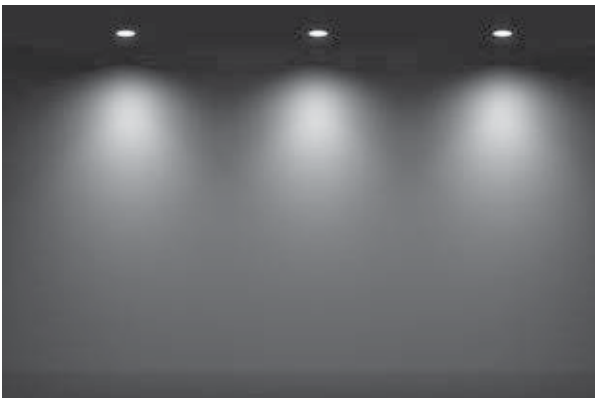


Narrow Spot 10°

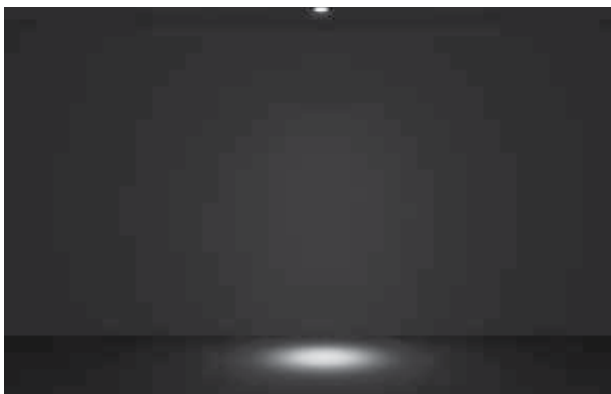


Narrow 20°

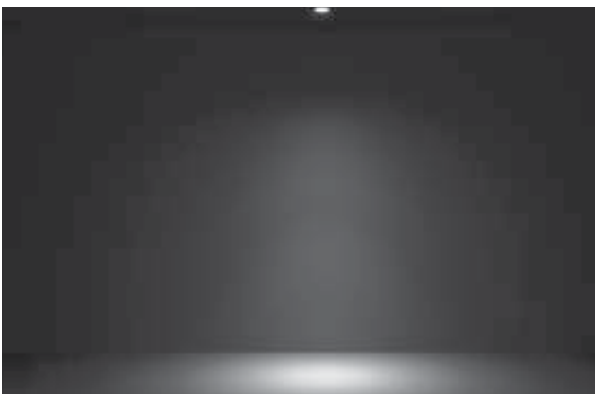

Medium 40°

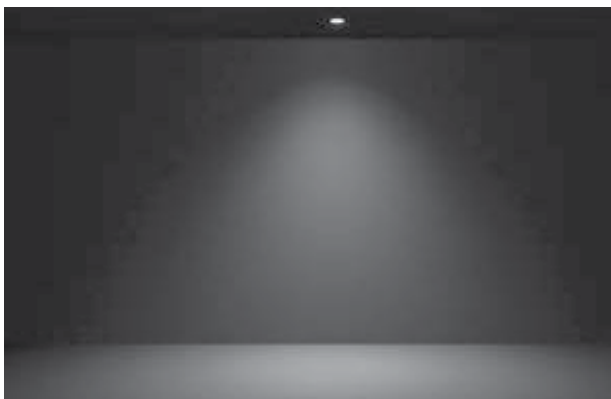

Wide 60°

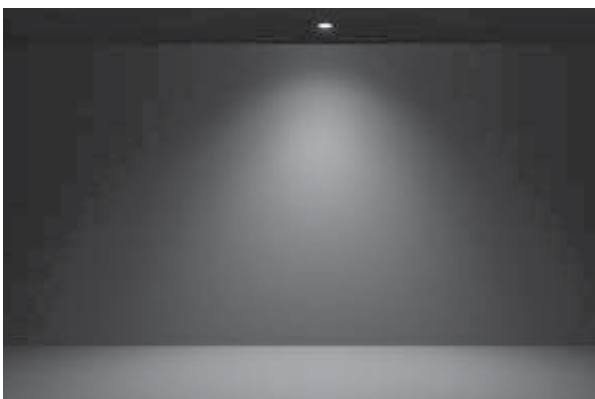

Colour fidelity

As well as offering a choice between colour rendering indexes of 80+ and 95+, IG lighting range also includes Radiant light sources, giving a more vivid appearance to whites and colours.

CRI
80+
Accurate colours

Accurate colours for
general lighting applications

CRI
95+
Naturalistic colours

Closer to natural light for more demanding
applications such as hospitality,
museums and galleries

Radiant
80+
Vivid colours


Designed to make whites whiter and colours
more vivid for retail and display lighting
applications

Radiant
95+
Naturalistic and vivid


Vivid colours combined with natural accuracy
for high-end applications such as fashion retail
and cosmetics

Comparing CRI 80+ vs CRI 95+, 3000K

	Ra	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
CRI 80+	84	82	90	97	83	82	88	86	63	15	77	83	68	84	98	75
CRI 95+	97	96	97	99	96	96	95	96	97	97	96	95	86	96	98	97

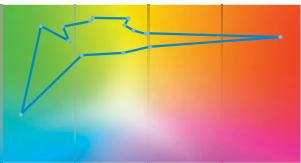

Standard gamut area

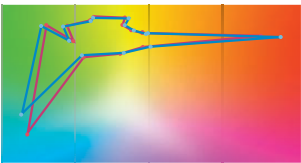

Radiant gamut area


What is Radiant ?

Most LED light sources are designed to use the same range of colours as incandescent light sources – known as the black body curve. Our Radiant sources use the flexibility of LED to fine-tune the colour of the light so that whites appear cleaner and colours appear more vivid – especially reds, blues and pinks. The result ? Objects appear brighter, bolder and more radiant.



ARKRIo 阿卡丽 . 为舒适而生

上古时代，在亚平宁半岛上有个神的家族，该家族相信万物必须和谐共存的真理，历任族长都叫阿卡丽女神，女神带领着族人毕生致力于规则与混乱、光明与黑暗的平衡，以求万物的和谐共生。万物无需排他，明暗可以平衡，IG 照明工程师以此获得灵感，将直接照明灯具在设计中加入间接照明的手法，并通过光学设计进行眩光值最大化降低，研发出具有独创四重黑光、藏光、凝光、滤光四重防眩设计， $UGR < 16$ ，多种安装方式，过百种功能配置的酒店照明灯具，并用阿卡丽女神进行命名——AKARI 阿卡丽系列，专为解决直接照明与间接照明之间的平衡，灯具应用与空间融入感的平衡，把舒适值最大化，营造舒适的酒店照明。

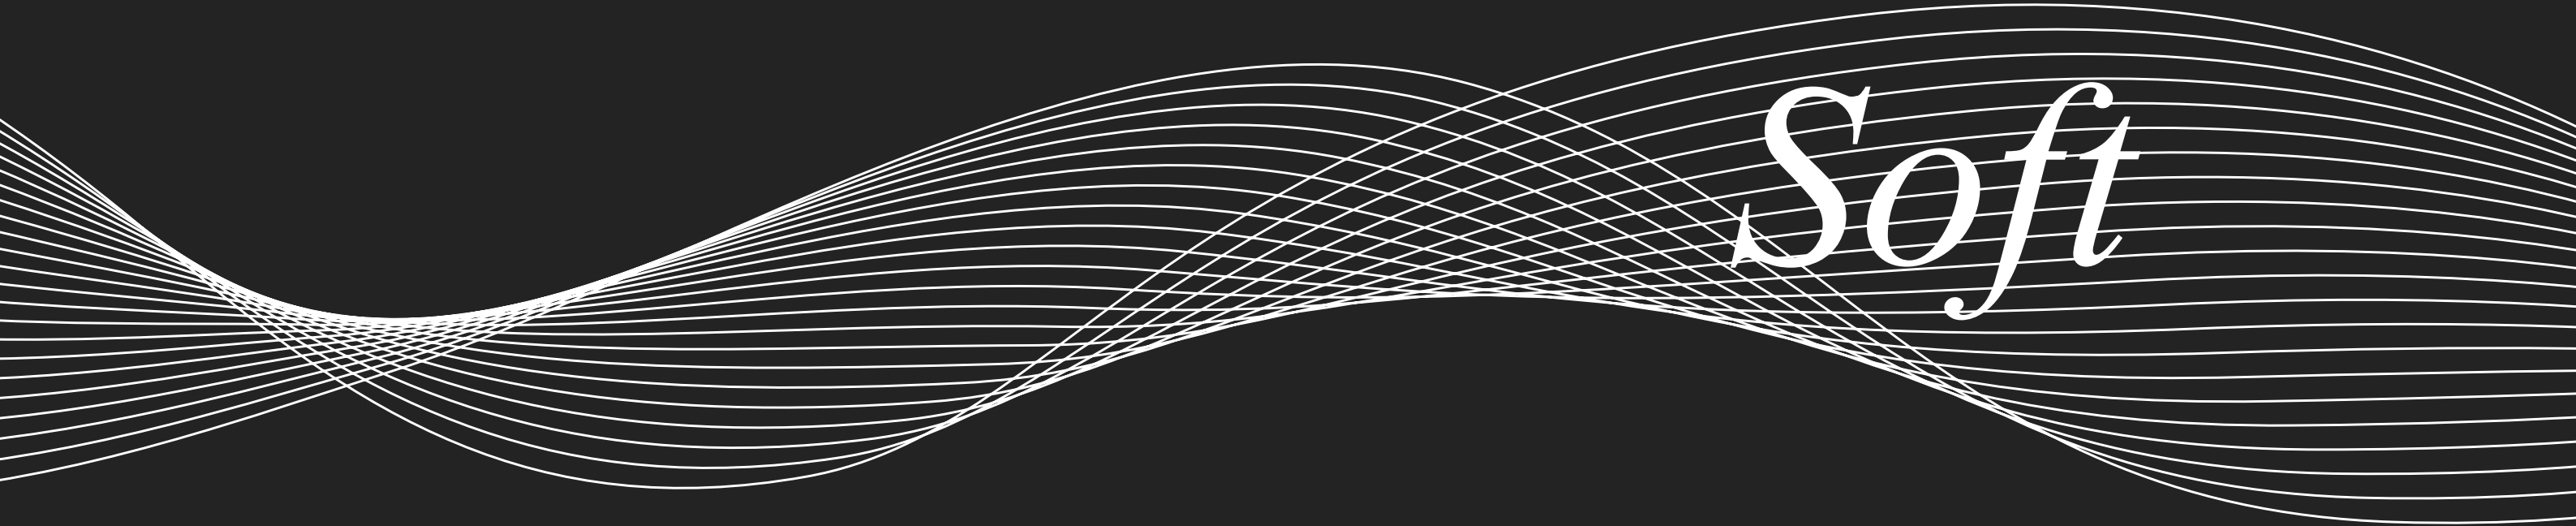


Soft

极致柔和

灯光的另一境界——在保持功能性不下降的情况下，光效达到更为柔和的体验

让舒适光照体验进行到底

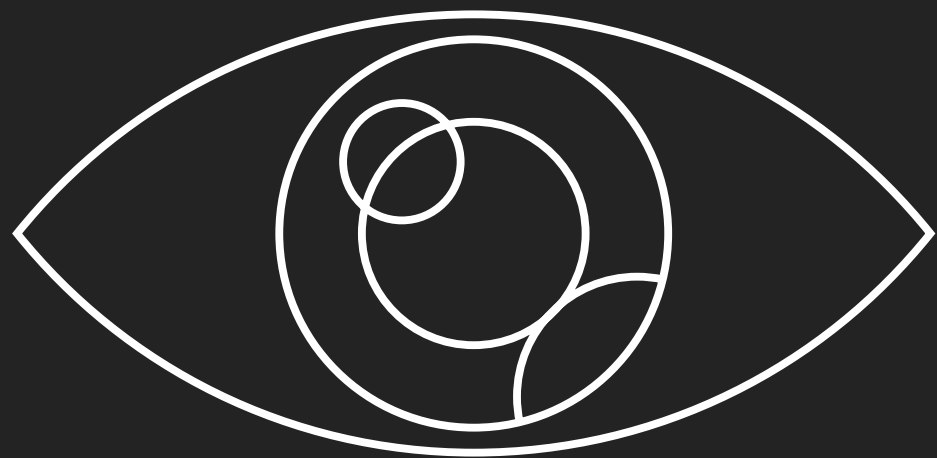


统一眩光值 UGR<16

阿卡丽系列涵盖天花灯、洗墙灯、格栅灯，每一盏灯均是精品之作，细腻的质感融合四重防眩奥义，如阿卡丽女神般优雅、经典、聪慧，肩负着维护光明与黑暗的平衡。



THE NEW ARKR_{io} 0655

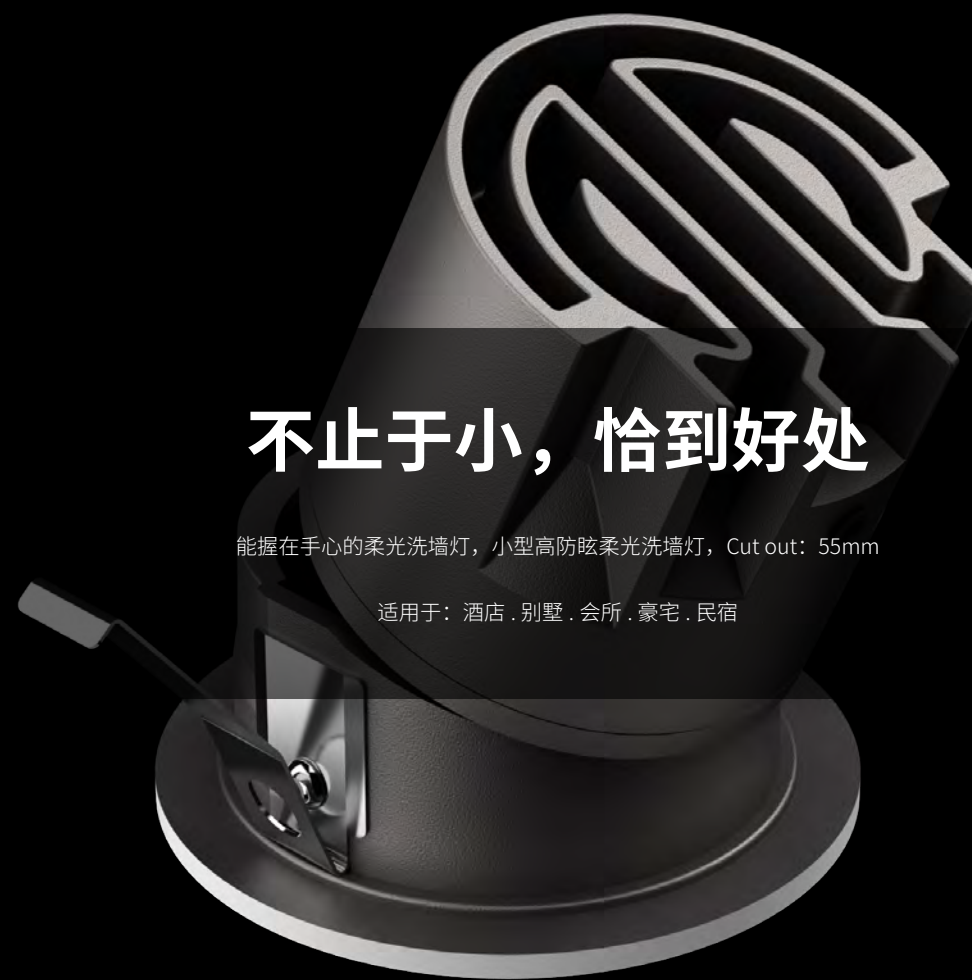

不止于小，恰到好处



能握在手心的柔光洗墙灯，小型高防眩柔光洗墙灯，Cut out: 55mm

适用于：酒店·别墅·会所·豪宅·民宿

灯体高度 70mm

Lamp height

UGR<16, 灯体高度 70mm, 适配更多安装空间

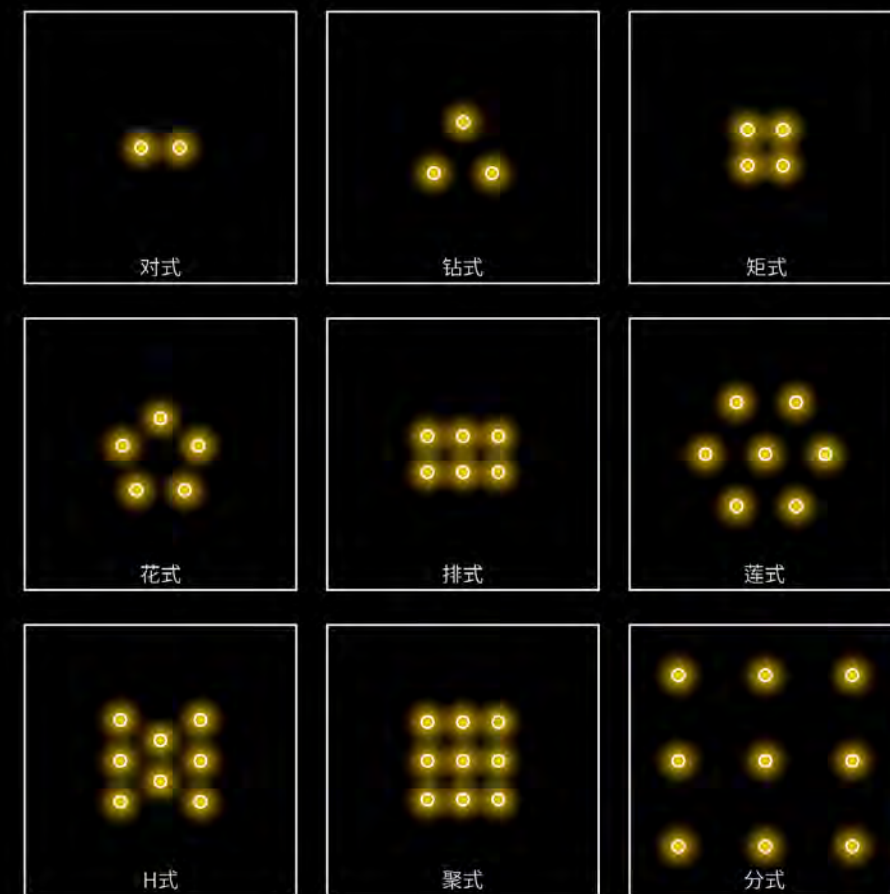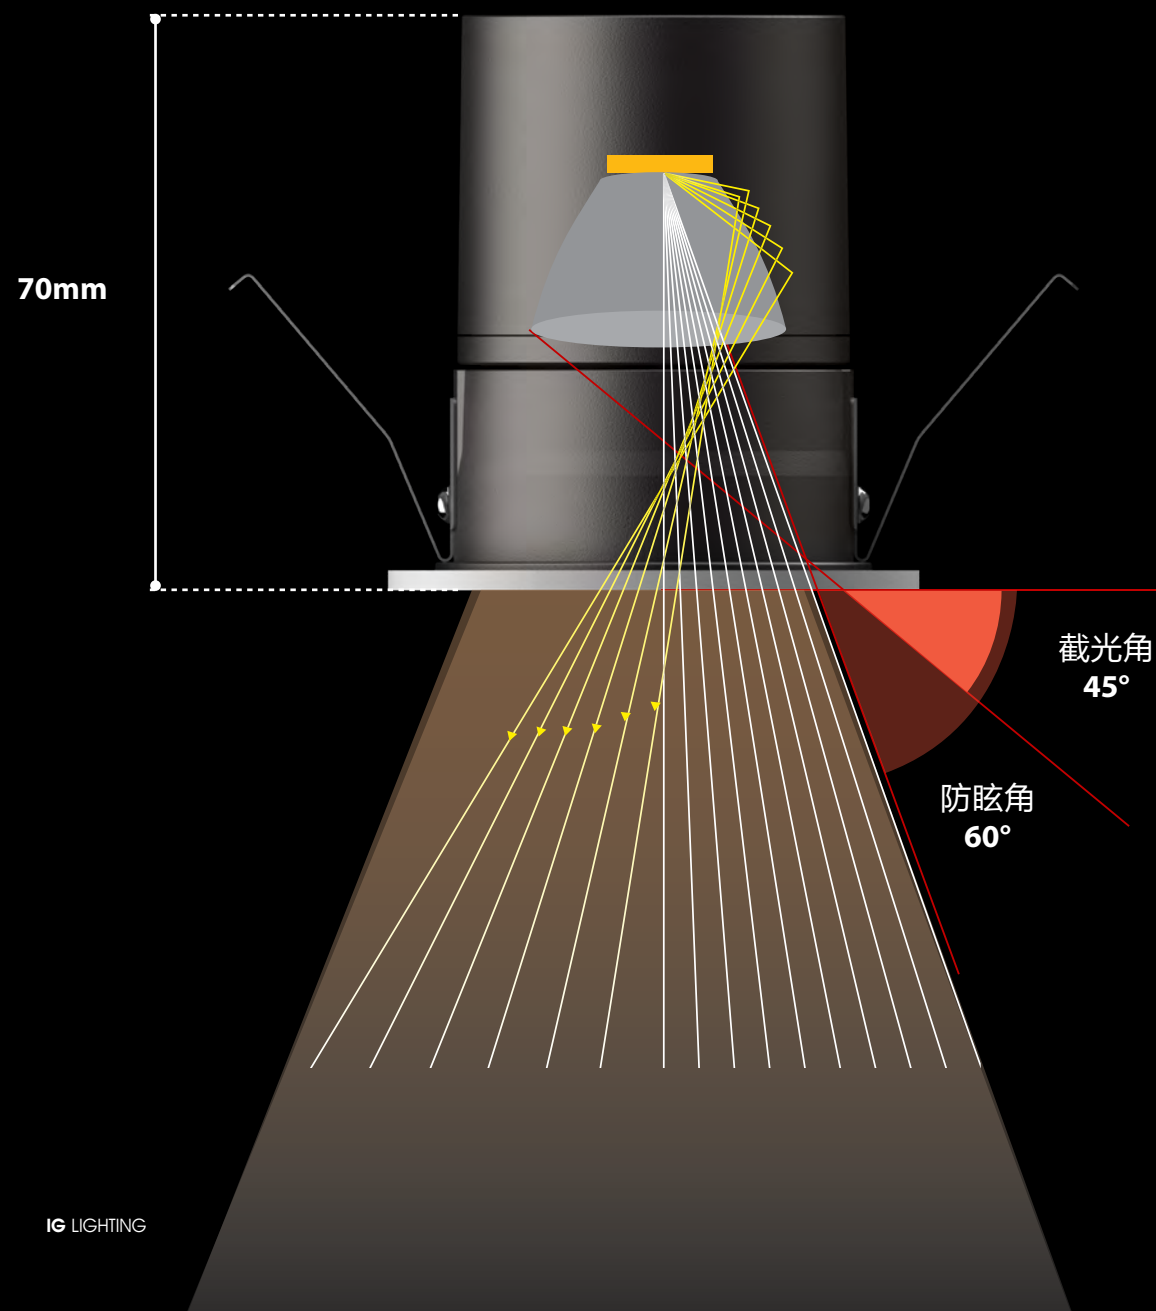


小型化灯具，为去主灯空间实现更好的点阵应用，

应用更灵活，空间更灵动，照明更灵气。

小孔径，宽广角

Small aperture, wide width angle


UGR<16, 灯体高度 70mm, 适配更多安装空间

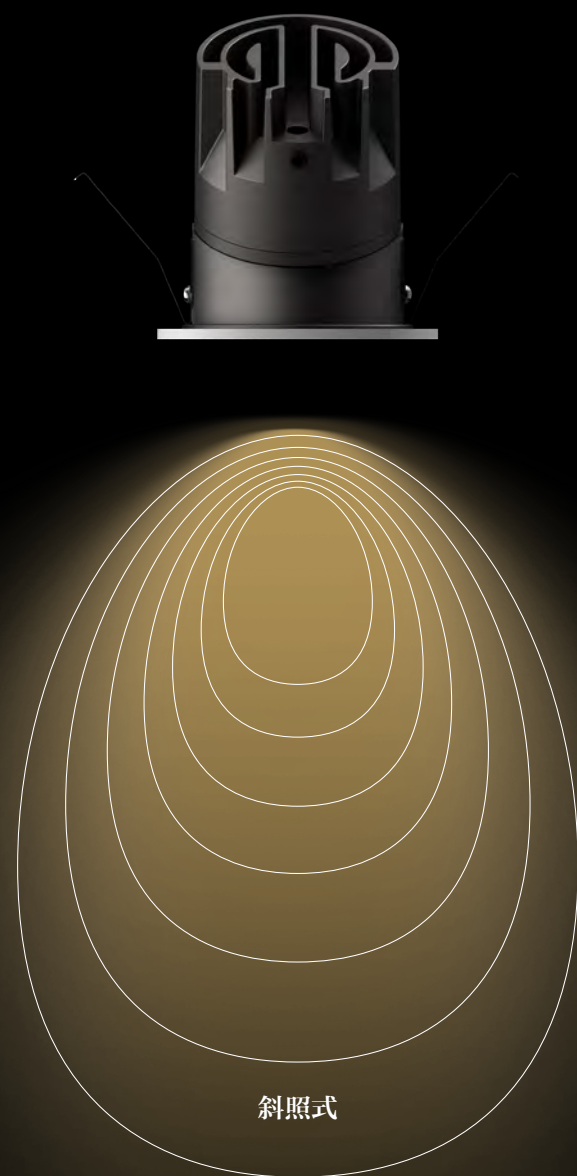

点亮你的美

Light up your beauty

精准光，定位光

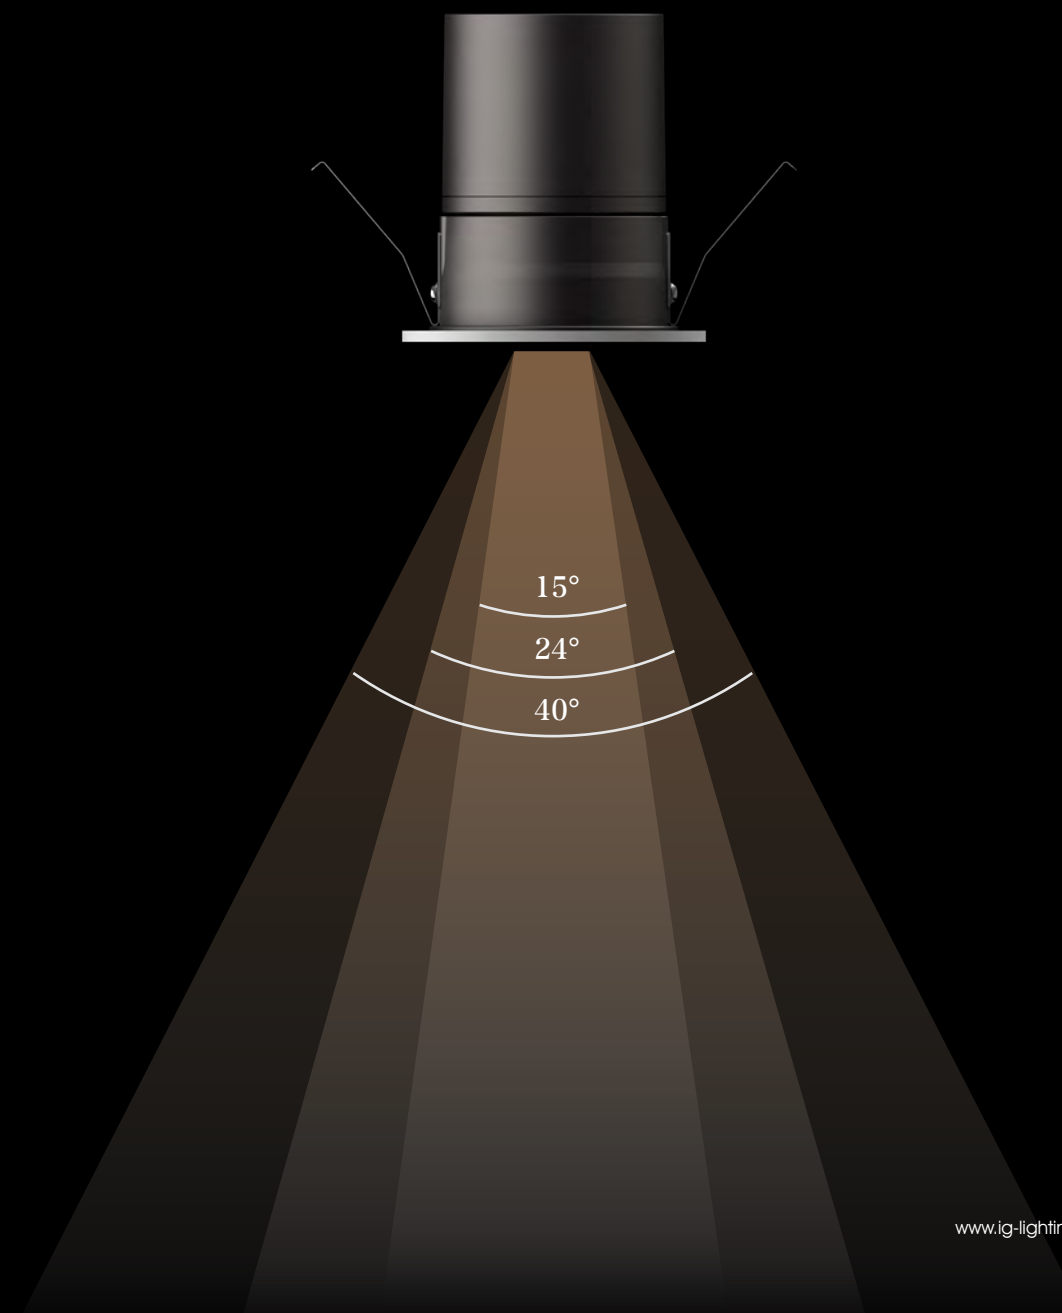

窄边面环

透镜款面环厚度仅 1.6mm.

且采用窄边设计，
透镜和反光杯，两个光学组件可选；
满足不同要求。



透镜款 vs 反光杯款

采用 LED 光学透镜，
最小光束角可达到 10°，
最大光束角可达到 60°，
反射器二次反射造成眩光，配光更准确，
真正做到见光不见灯，灯光品质再度升级。
透镜的中心光强比反光杯高 2 倍，
透镜光源深藏，防眩效果好，
角度精准、且光斑圆润，无杂散光；
照度高，光斑透澈。



反光杯



透镜

旗舰版驱动

此款驱动采用双极无频闪控制方案，功率因素最高时可 > 0.98 ，
大大提升电网利用率。采用两极线路，输出纹波低至 3% 以下，降
低输出纹波对光源的影响，提高光源输出的稳定性和长寿性。可靠
的 EMC/EMI 控制，有效保证外界电网对灯具的干扰，同时也使
得电器本身不对外界电网或电器进行辐射干扰。电路采用两极有源
控制，对输出短路和输出开路进行保护，使得灯具端出现各种异常
均能有效保证电源的可靠性，确保电源整机的安全性能。





Model	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	CRI	Beam angle	Cutout	QTY
型号	功率 / 色温	光通量	光效率	显指	光束角	开孔尺寸	装箱数
IG-XQ605506 01- 反光杯	6W/3000K	≥300 lm	≥50 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ55mm	45PCS
IG-XQ605507 01- 透镜款	7W/3000K	≥396 lm	≥60 lm/W	90	10°/15°/24°/36°/50°★	Φ55mm	24PCS




0/1-10v




黑镍



反光杯：

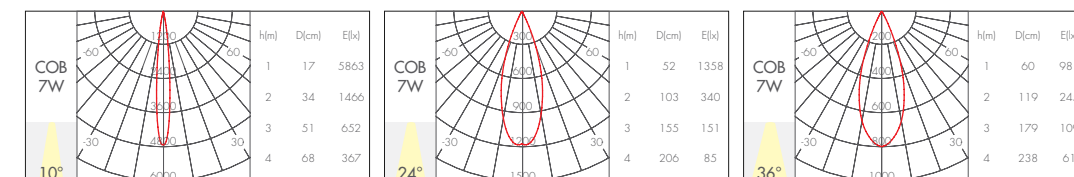

15 IG LIGHTING

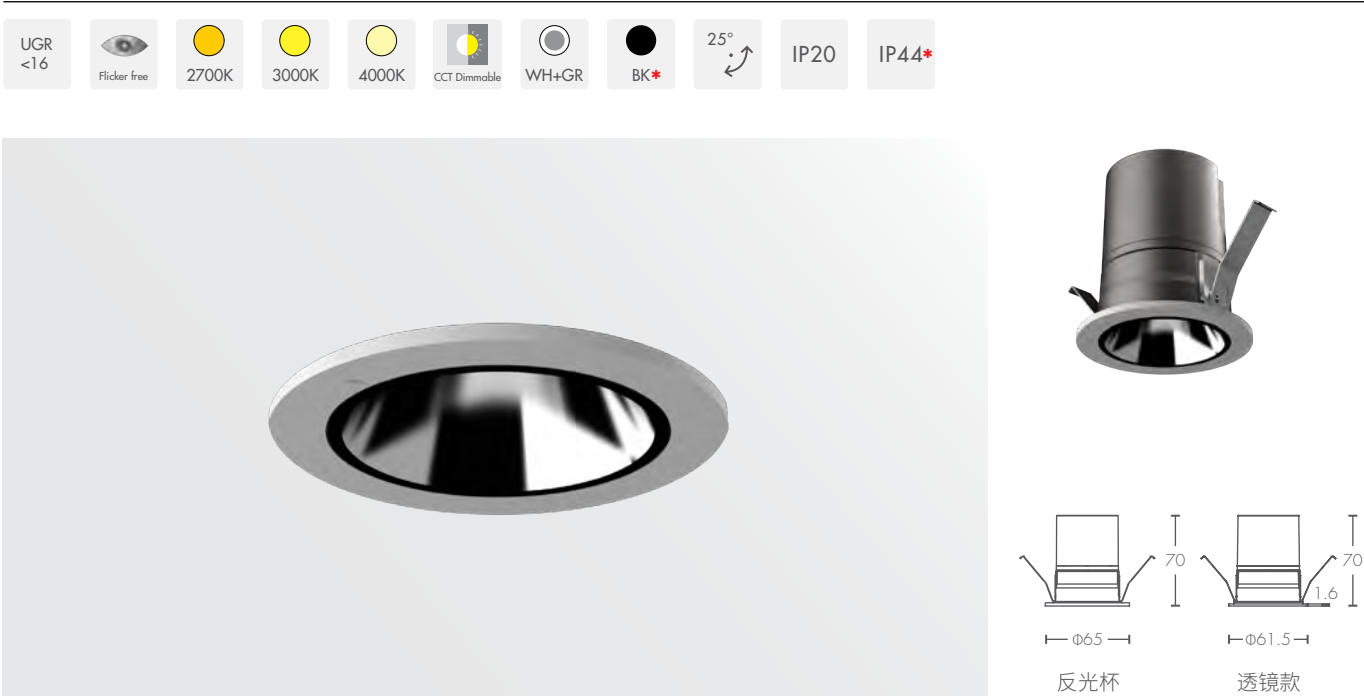

PRODUCT DATA 产品参数

Model	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	CRI	Beam angle	Cutout	QTY
型号	功率 / 色温	光通量	光效率	显指	光束角	开孔尺寸	装箱数
IG-XQ605506 02- 反光杯	6W/3000K	≥300 lm	≥50 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ55mm	45PCS
IG-XQ605507 02- 透镜款	7W/3000K	≥396 lm	≥60 lm/W	90	10°/15°/24°/36°/50°*	Φ55mm	24PCS

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

配件
可选项:

黑镍

玫瑰金


哑白

白铬



防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯:

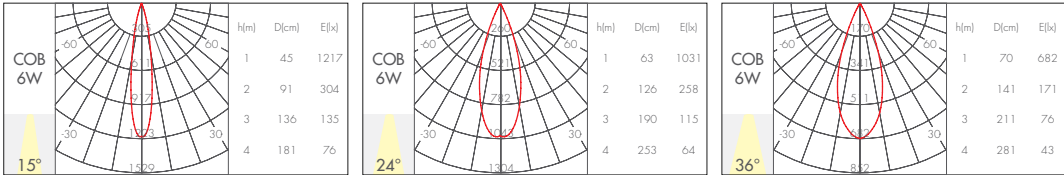

透镜款:

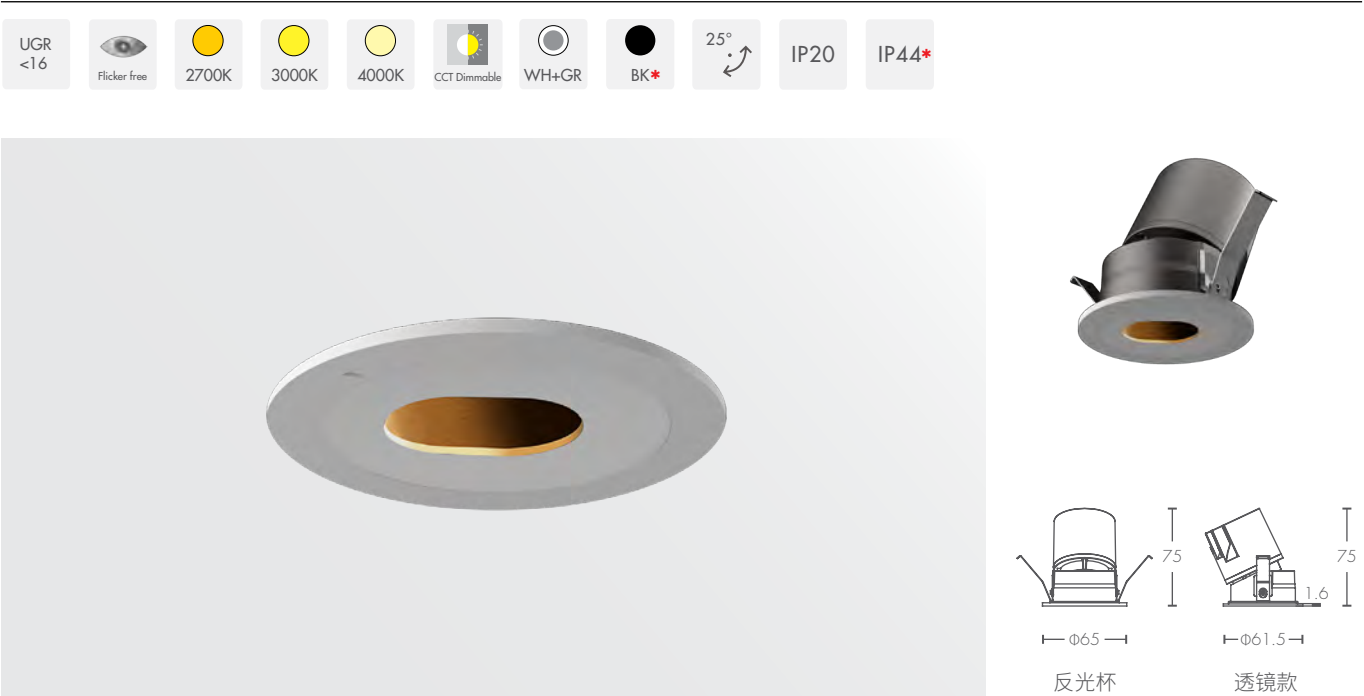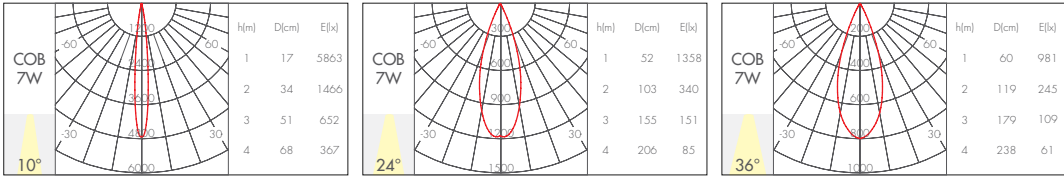

PRODUCT DATA 产品参数

Model	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	CRI	Beam angle	Cutout	QTY
型号	功率 / 色温	光通量	光效率	显指	光束角	开孔尺寸	装箱数
IG-XQ605506 03- 反光杯	6W/3000K	≥180 lm	≥30 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ55mm	45PCS
IG-XQ605507 03- 透镜款	7W/3000K	≥307 lm	≥45 lm/W	90	10°/15°/24°/36°/50°*	Φ55mm	24PCS

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac


DALI Dimming

配件
可选项:


防眩蜂窝网片


PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯:

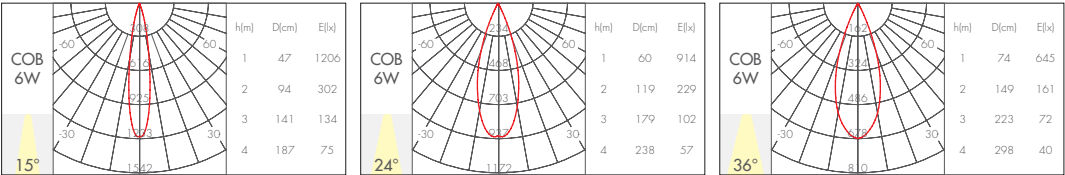

透镜款:

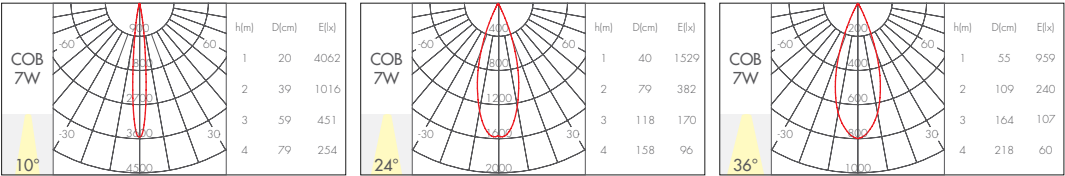

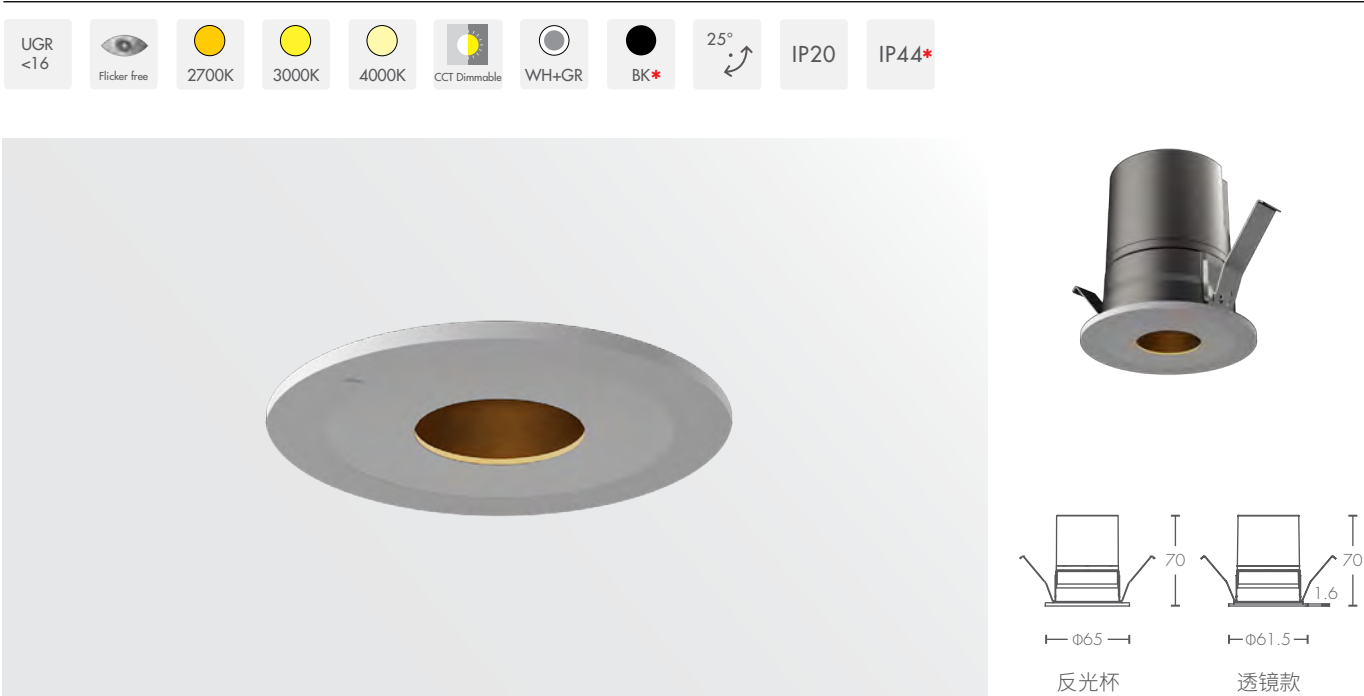

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸	QTY 装箱数
IG-XQ605506 04- 反光杯	6W/3000K	≥210 lm	≥35 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ55mm	45PCS
IG-XQ605507 04- 透镜款	7W/3000K	≥307 lm	≥45 lm/W	90	10°/15°/24°/36°/50°*	Φ55mm	24PCS

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI

DALI


DALI Dimming

配件
可选项:


防眩蜂窝网片


PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯:

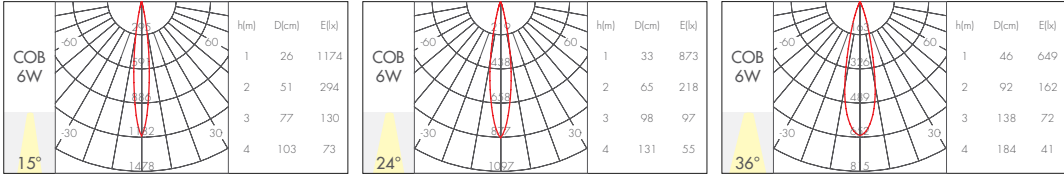

透镜款:

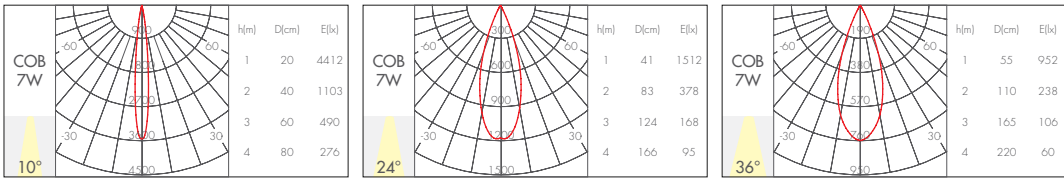

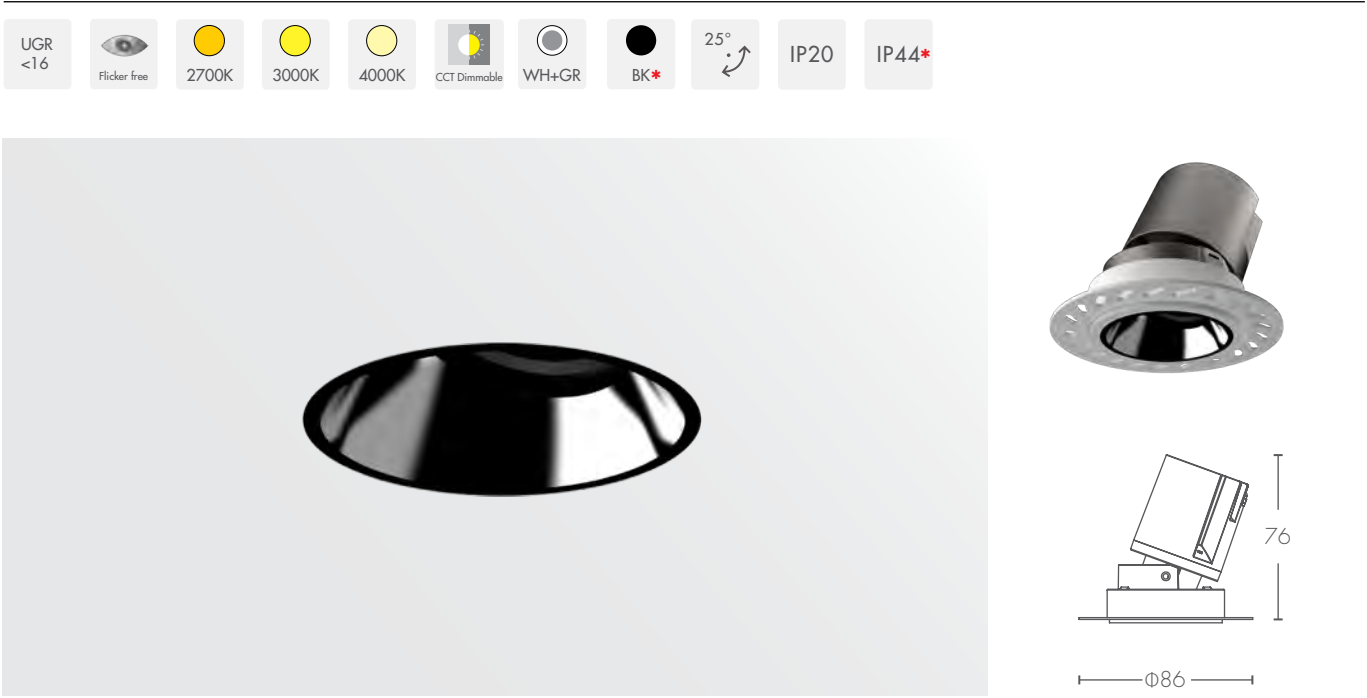

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸	QTY 装箱数
IG-XQ606006 01-反光杯	6W/3000K	≥300 lm	≥50 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ60mm	45PCS
IG-XQ606007 01-透镜款	7W/3000K	≥396 lm	≥60 lm/W	90	10°/15°/24°/36°/50°	Φ60mm	24PCS

可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

配件
可选项:

 黑镍

 玫瑰金


 哑白

 白铬



 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯:

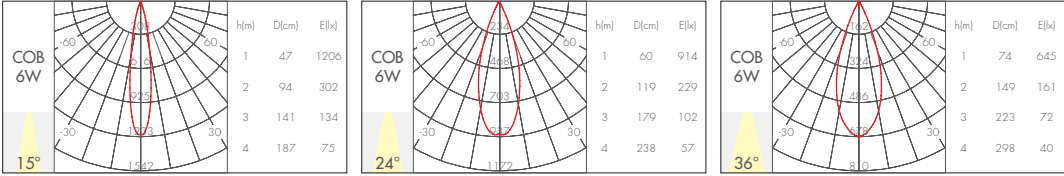

透镜款:

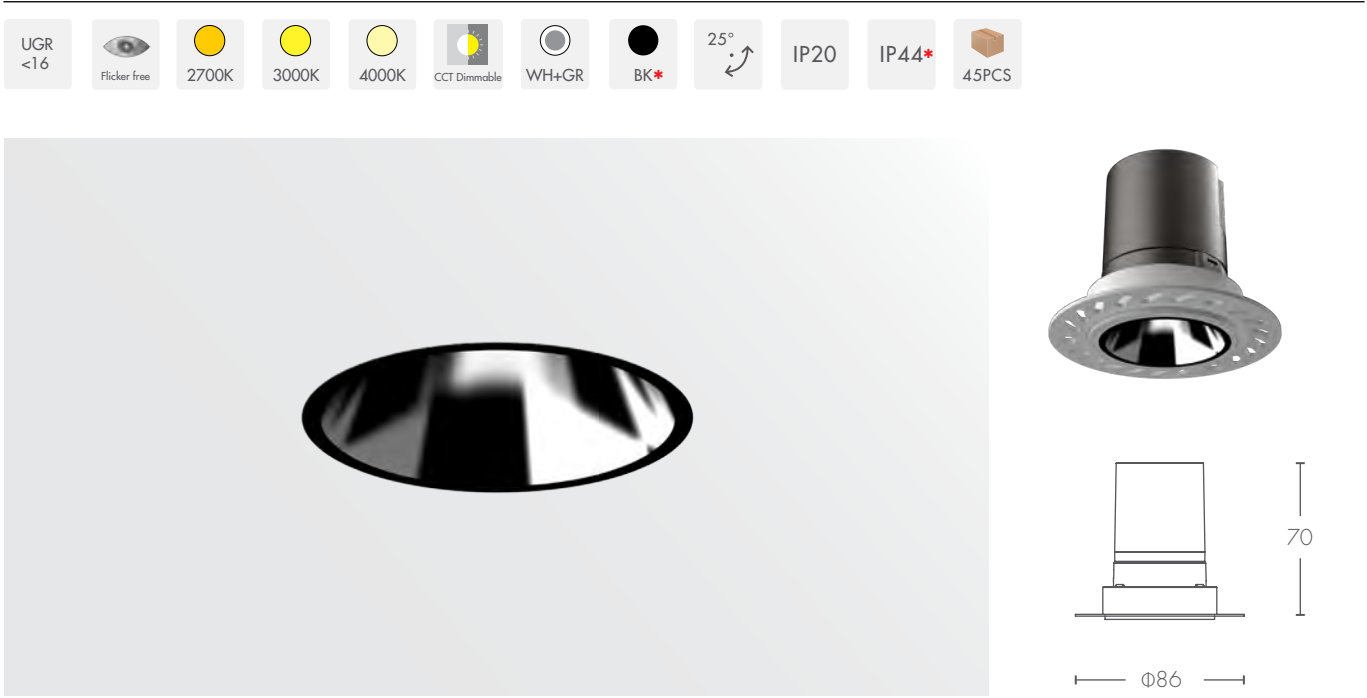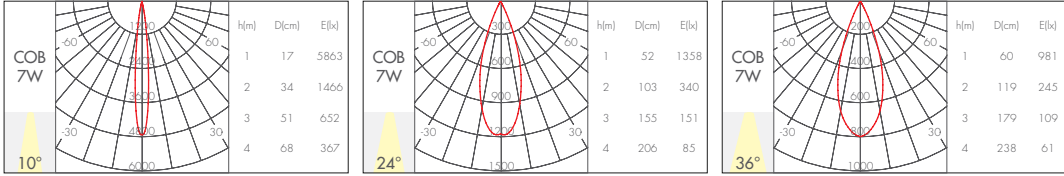


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸	QTY 装箱数
IG-XQ606006 02-反光杯	6W/3000K	≥300 lm	≥50 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ60mm	45PCS
IG-XQ606007 02-透镜款	7W/3000K	≥396 lm	≥60 lm/W	90	10°/15°/24°/36°/50°	Φ60mm	24PCS

可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

配件
可选项:

 黑镍

 玫瑰金


 哑白

 白铬


 防眩蜂窝网片


PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯:

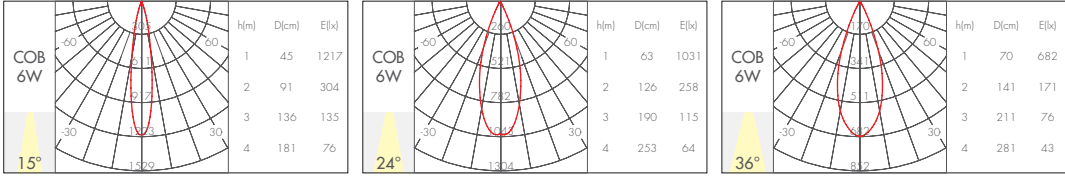

透镜款:

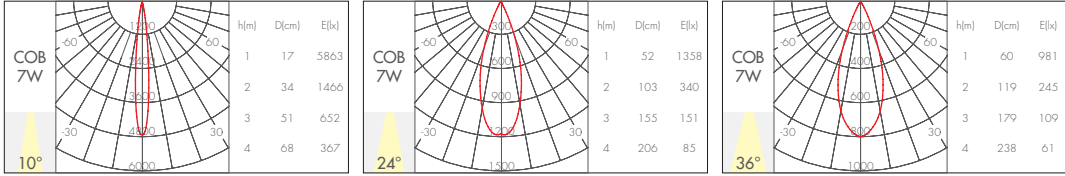

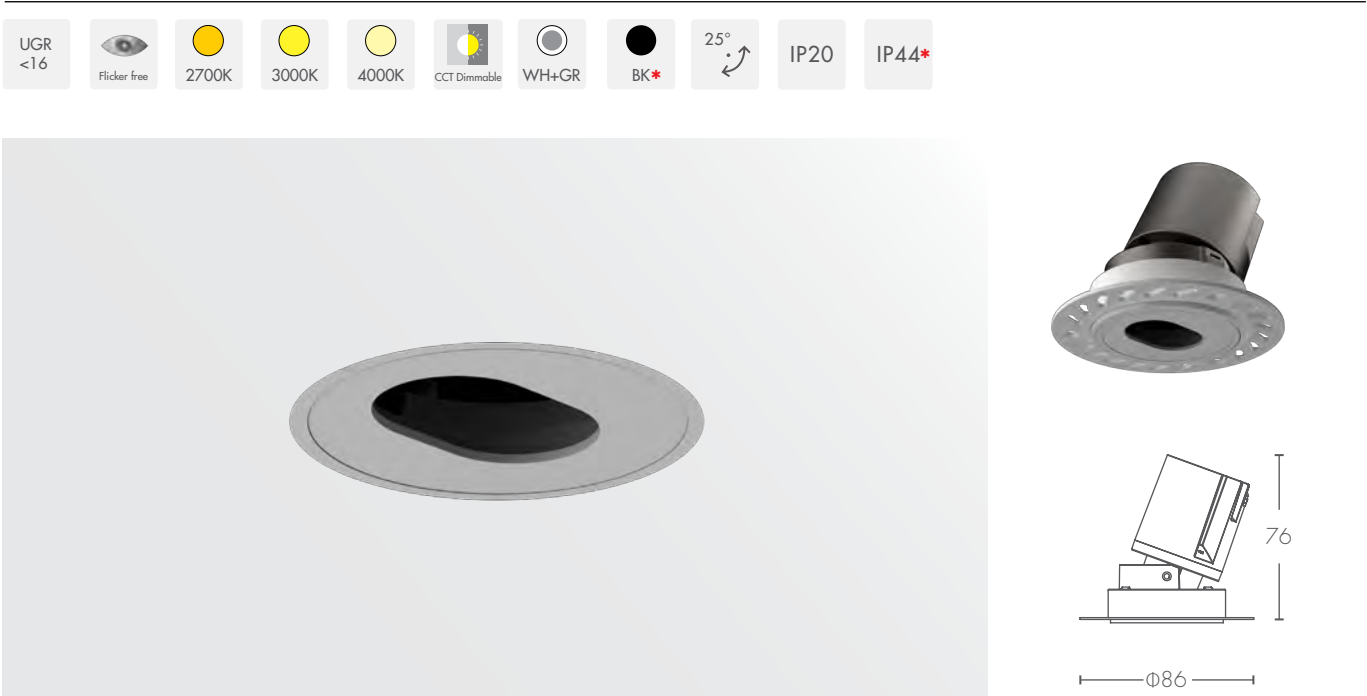

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸	QTY 装箱数
IG-XQ606006 03-反光杯	6W/3000K	≥180 lm	≥30 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ60mm	45PCS
IG-XQ606007 03-透镜款	7W/3000K	≥307 lm	≥45 lm/W	90	10°/15°/24°/36°/50°	Φ60mm	24PCS

可定制
调光方式:




配件
可选项:





防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯:

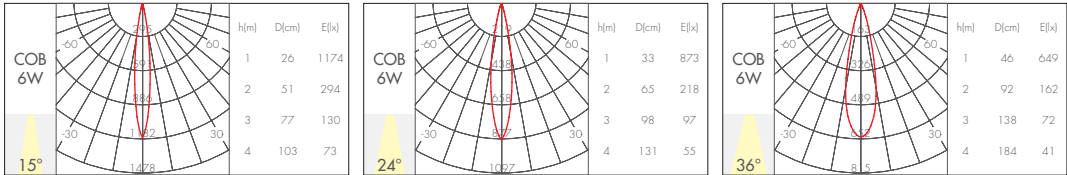

透镜款:

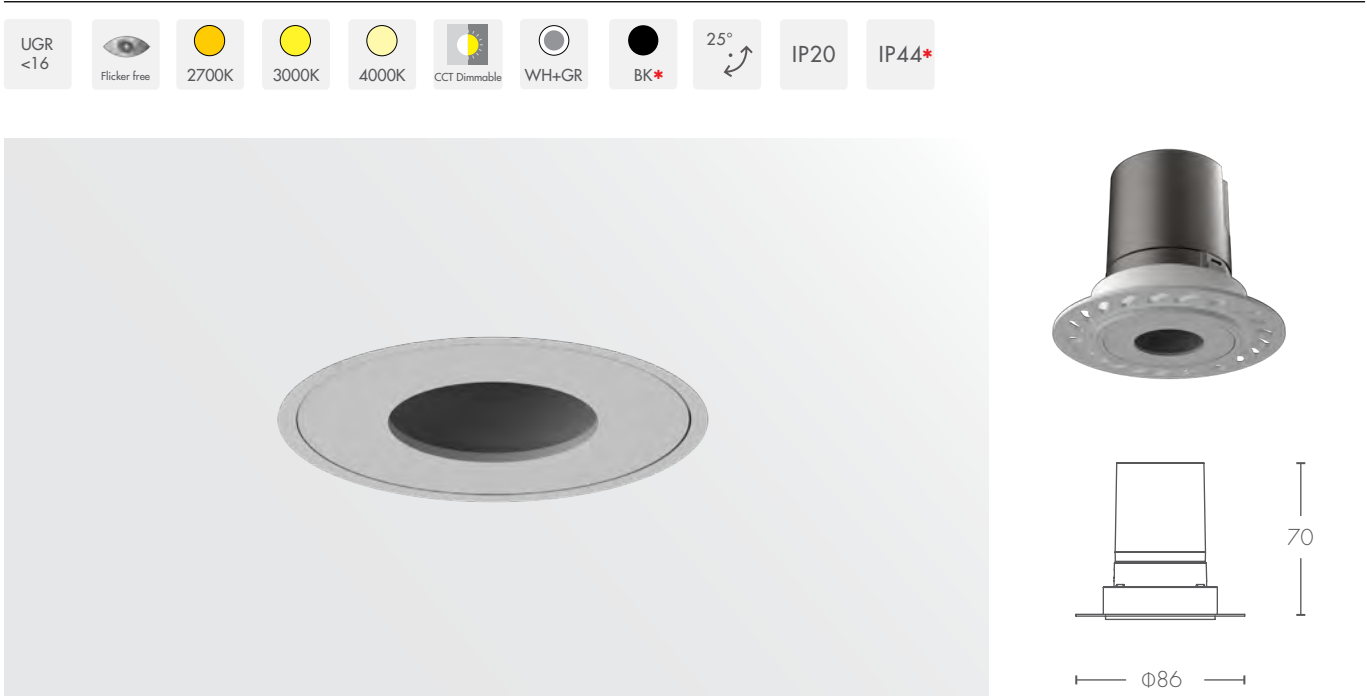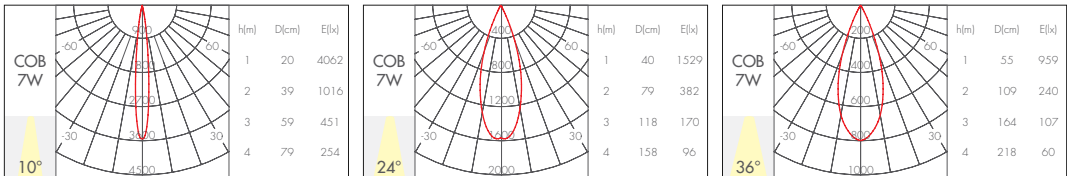

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸	QTY 装箱数
IG-XQ606006 04-反光杯	6W/3000K	≥210 lm	≥35 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ60mm	45PCS
IG-XQ606007 04-透镜款	7W/3000K	≥307 lm	≥45 lm/W	90	10°/15°/24°/36°/50°	Φ60mm	24PCS


配件
可选项:




防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯:

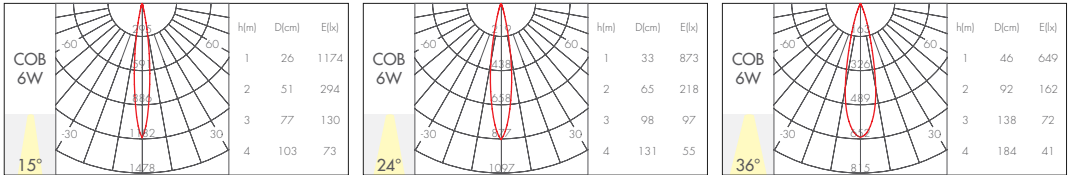

透镜款:

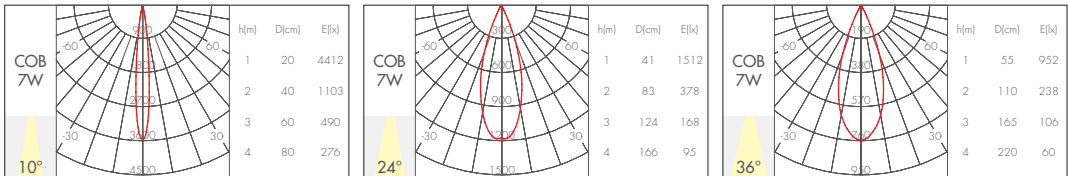



THE NEW ARKRio 1275

四重防眩奥义

阿卡丽四重防眩设计，防眩度达到 UGR<16 的舒适灯光标准，
致力将舒适进行到底！为酒店、会所、别墅酝酿五星级灯光效果！

1 黑光

Black Light

黑金技术能保证光源的反射效率，也防止反射器制造二次眩光，光输出时反射器是暗的，有效杜绝天花灯眩眼的视觉污染



2 藏光

Hide Light


增加灯具光源与发光口的距离深度，将光源的发射范围缩小，保证人们在一定的视觉范围内无法直接看到光源，减少直接眩光



3 凝光

Focus Light


在结构上，阿卡丽把出光口科学收窄配合柔光镜片，更加精准把握发光角度，减少多余光束，凝聚光线，光斑更加均匀饱满

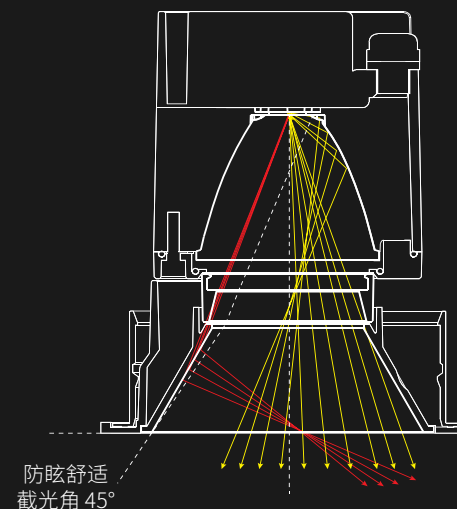

4 滤光

Filter Light


配搭蜂窝网格将光源分割成小光束，过滤杂光，使光线变得柔和不刺眼，更可选择搭配光学配件（彩光滤镜、条纹滤镜、布纹滤镜、磨砂滤镜、蜂窝网格等）营造氛围，非常适合于酒店客房使用

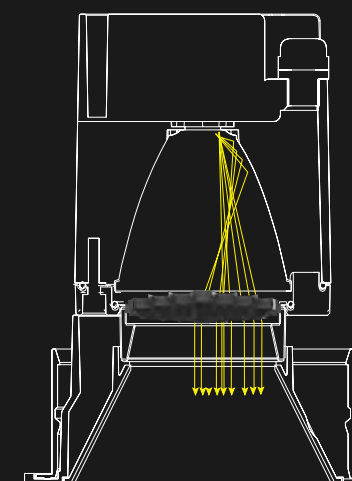

超 模 组

Super LED Engine

阿卡丽超模组，不仅拥有极致的防眩性能，高显色 CRI>95，旋涡散热结构，模组防护等级达到 IP44，并且能匹配阿卡丽系列组件，组合成上百种规格的阿卡丽射灯，满足各种高要求的用光环境

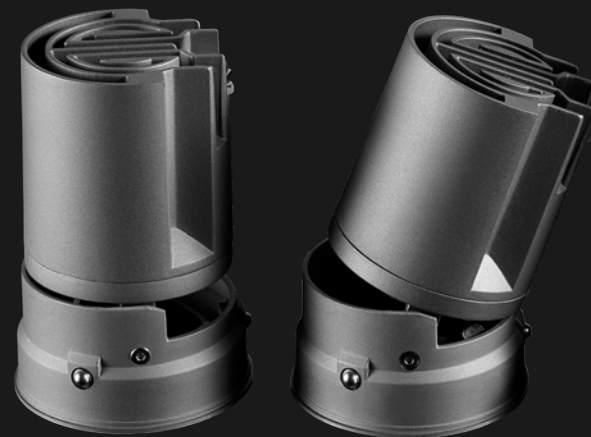

旋涡散热

Vortex Heat Sink

高密度铝材一体压铸成型，独特的引导散热造型，加速空气对流进行充分的被动散热，保障灯具延长使用寿命



预埋结构

Embedded Structure

采用分体式预置，可选择预埋式安装或整体安装方式，安装维护更方便快捷，拒绝损坏灯具、天花



CRI>95

采用高品质进口 LED 芯片，逼真的色彩还原、超高的显色性亦是阿卡丽系列产品能在任何场景都能完美演绎的信心保证

窄边面环

透镜款面环边缘变得更加窄和薄，
预埋件颜色改为灰色，安装方式改为弹片。



透镜款 vs 反光杯款

采用 LED 光学透镜，
最小光束角可达到 10° ，
最大光束角可达到 60° ，
反射器二次反射造成眩光，配光更准确，
真正做到见光不见灯，灯光品质再度升级。
透镜的中心光强比反光杯高 2 倍，
透镜光源深藏，防眩效果好，
角度精准、且光斑圆润，无杂散光；
照度高，光斑透澈。




反光杯



透镜

旗舰版驱动

此款驱动采用双极无频闪控制方案，功率因素最高时可 > 0.98 ，
大大提升电网利用率。采用两极线路，输出纹波低至 3% 以下，降
低输出纹波对光源的影响，提高光源输出的稳定性和长寿性。可靠
的 EMC/EMI 控制，有效保证外界电网对灯具的干扰，同时也使
得电器本身不对外界电网或电器进行辐射干扰。电路采用两极有源
控制，对输出短路和输出开路进行保护，使得灯具端出现各种异常
均能有效保证电源的可靠性，确保电源整机的安全性能。

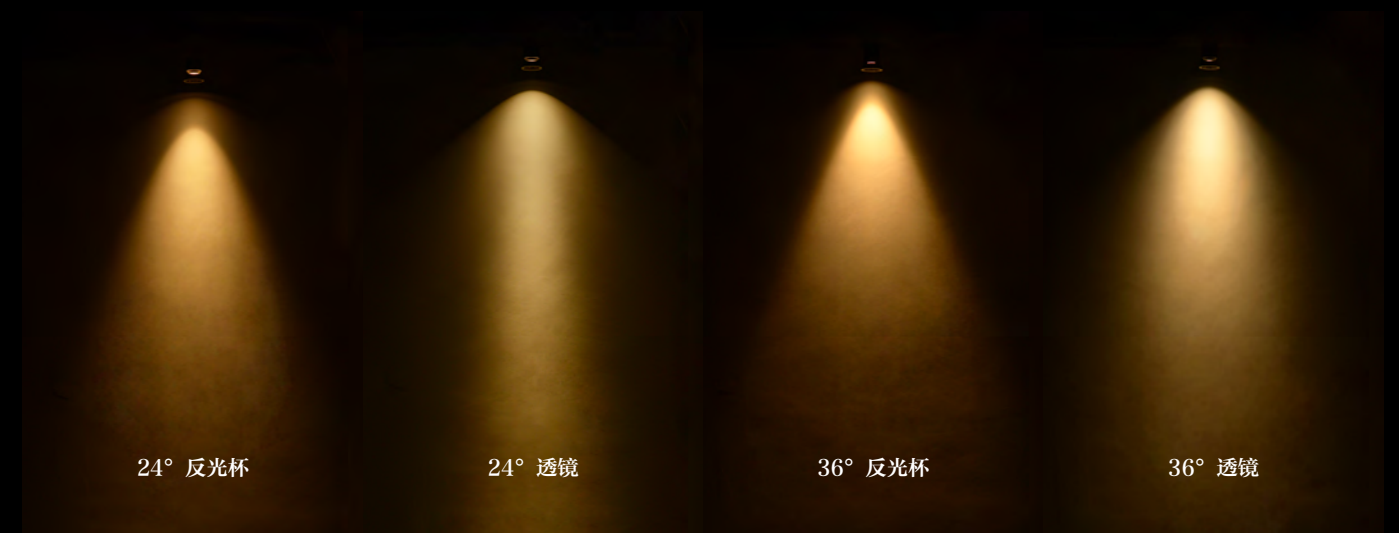

24° 反光杯

24° 透镜

36° 反光杯

36° 透镜





UGR <16

Flicker free

2700K

3000K

4000K

CCT Dimmable

WH+GR

BK*


25°

360°

IP20

IP44*

30PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ607508 01-反光杯	8W/3000K	≥360 lm	≥45 lm/W	95	15°/24°/36°	φ75mm
IG-XQ607508 01-透镜款	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	φ75mm
IG-XQ607512 01-反光杯	12W/3000K	≥450 lm	≥45 lm/W	95	15°/24°/36°	φ75mm
IG-XQ607512 01-透镜款	12W/3000K	≥651 lm	≥56 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	φ75mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

配件
可选项:

黑镍

玫瑰金


哑白

白铬


防眩蜂窝网片


PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯:

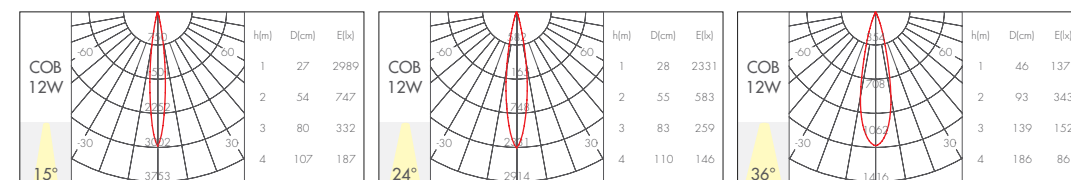

透镜款:

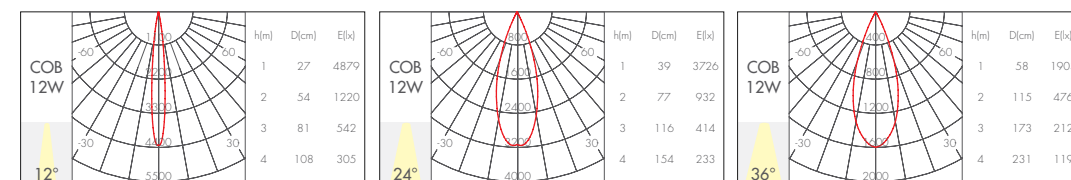

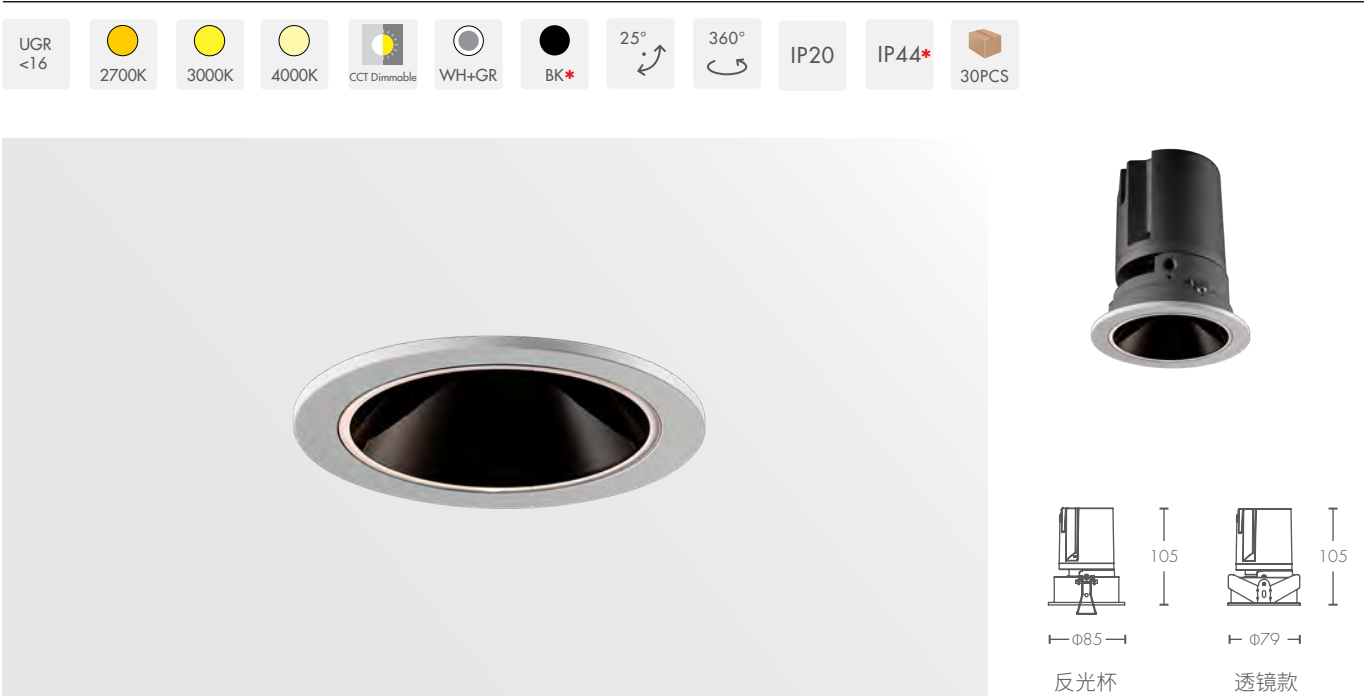

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ607508 02- 反光杯	8W/3000K	≥360 lm	≥45 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ75mm
IG-XQ607508 02- 透镜款	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ75mm
IG-XQ607512 02- 反光杯	12W/3000K	≥540 lm	≥45 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ75mm
IG-XQ607512 02- 透镜款	12W/3000K	≥651 lm	≥56 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ75mm

可定制
调光方式:



DALI Dimming


配件
可选项:





黑镍 玫瑰金 哑白 白铬 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯:

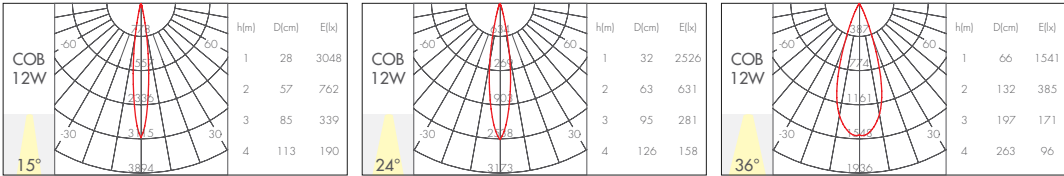

透镜款:

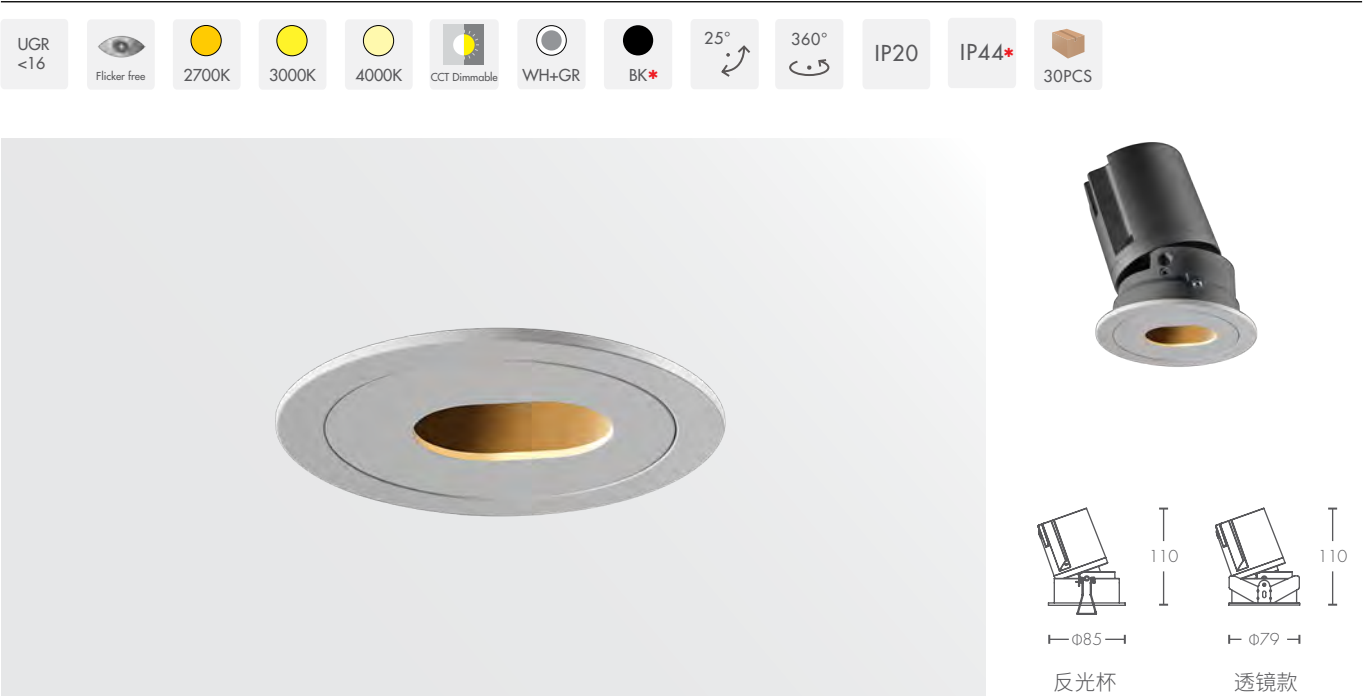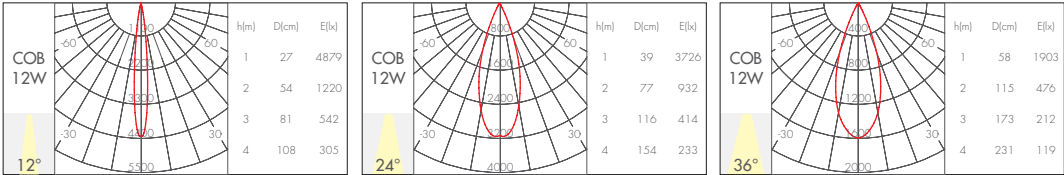

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ607508 03- 反光杯	8W/3000K	≥280 lm	≥35 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ75mm
IG-XQ607508 03- 透镜款	8W/3000K	≥376 lm	≥47 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ75mm
IG-XQ607512 03- 反光杯	12W/3000K	≥420 lm	≥35 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ75mm
IG-XQ607512 03- 透镜款	12W/3000K	≥487 lm	≥42 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ75mm

可定制
调光方式:



DALI Dimming


配件
可选项:




防眩蜂窝网片


PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯:

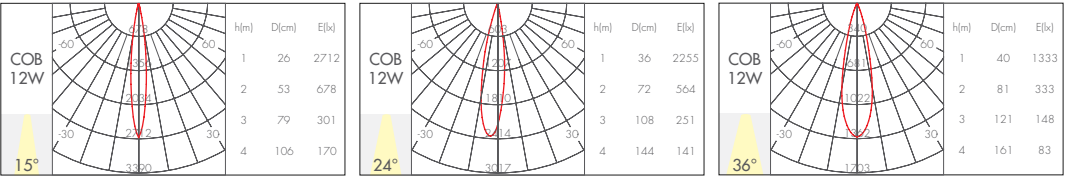

透镜款:

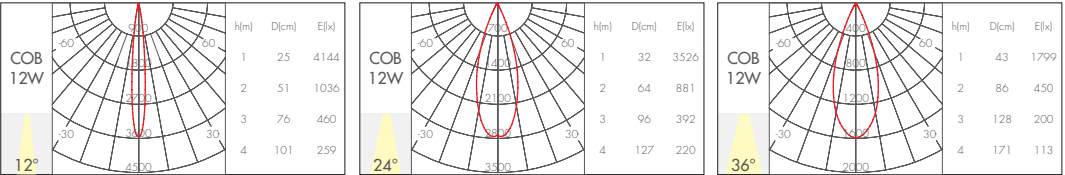

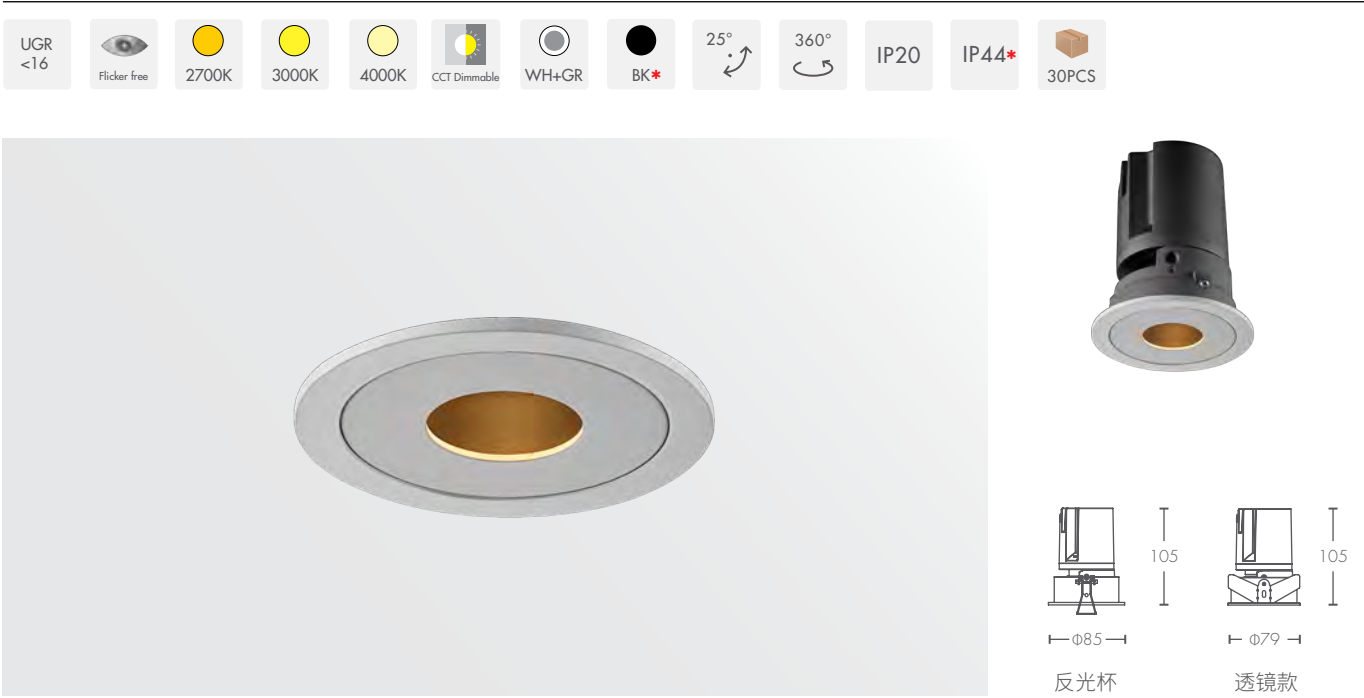

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ607508 04- 反光杯	8W/3000K	≥240 lm	≥30 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ75mm
IG-XQ607508 04- 透镜款	8W/3000K	≥360 lm	≥45 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ75mm
IG-XQ607512 04- 反光杯	12W/3000K	≥360 lm	≥30 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ75mm
IG-XQ607512 04- 透镜款	12W/3000K	≥458 lm	≥40 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ75mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac


DALI Dimming

配件
可选项:


防眩蜂窝网片


PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯:

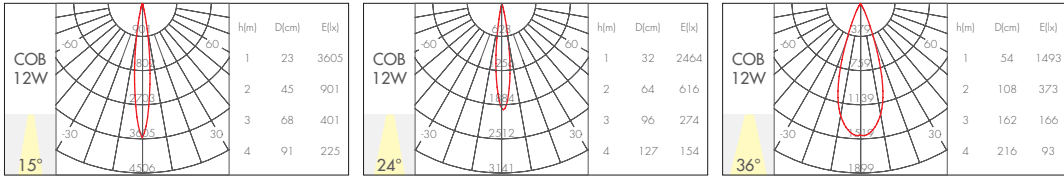

透镜款:

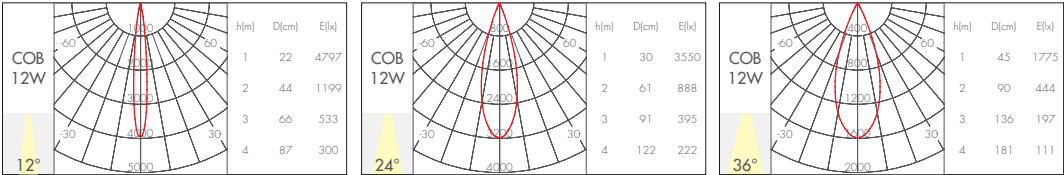

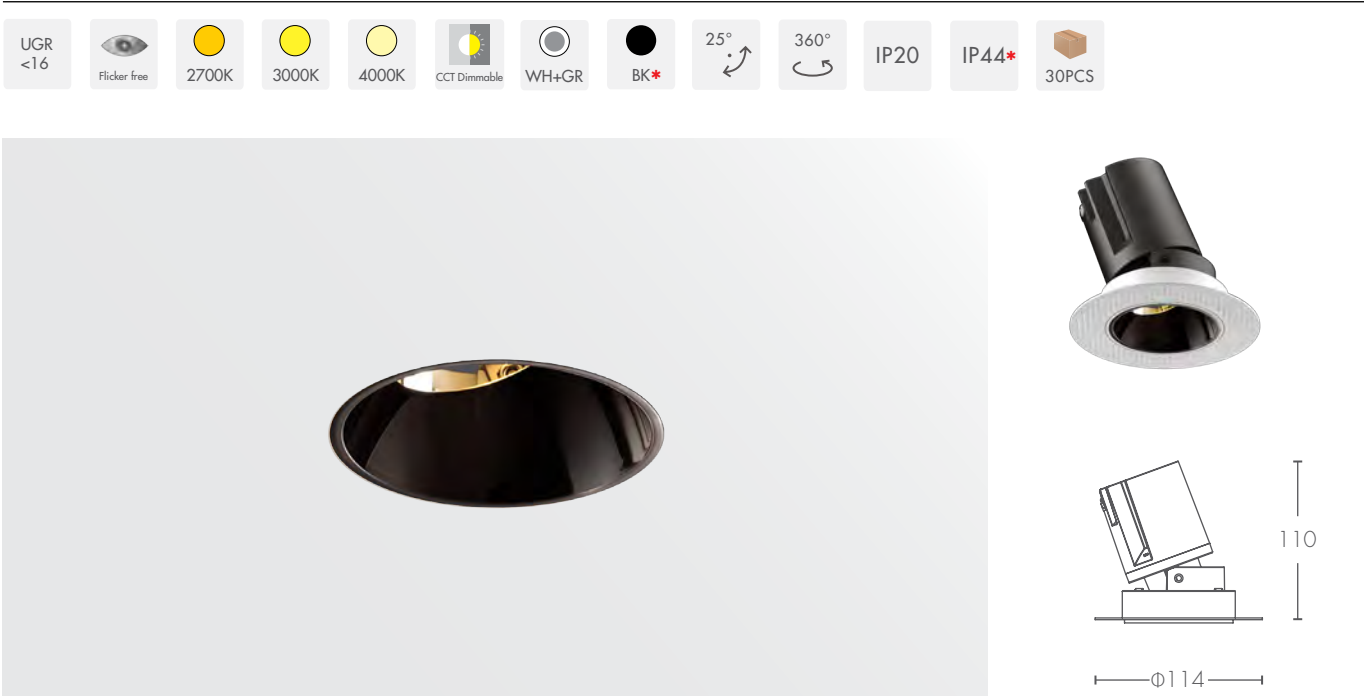

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ608008 01- 反光杯	8W/3000K	≥360 lm	≥45 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ80mm
IG-XQ608008 01- 透镜款	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ80mm
IG-XQ608012 01- 反光杯	12W/3000K	≥450 lm	≥45 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ80mm
IG-XQ608012 01- 透镜款	12W/3000K	≥651 lm	≥56 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ80mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

配件
可选项:

黑镍

玫瑰金


哑白

白铬



防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯:

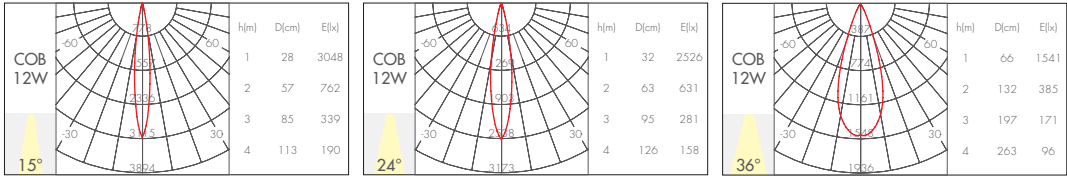

透镜款:

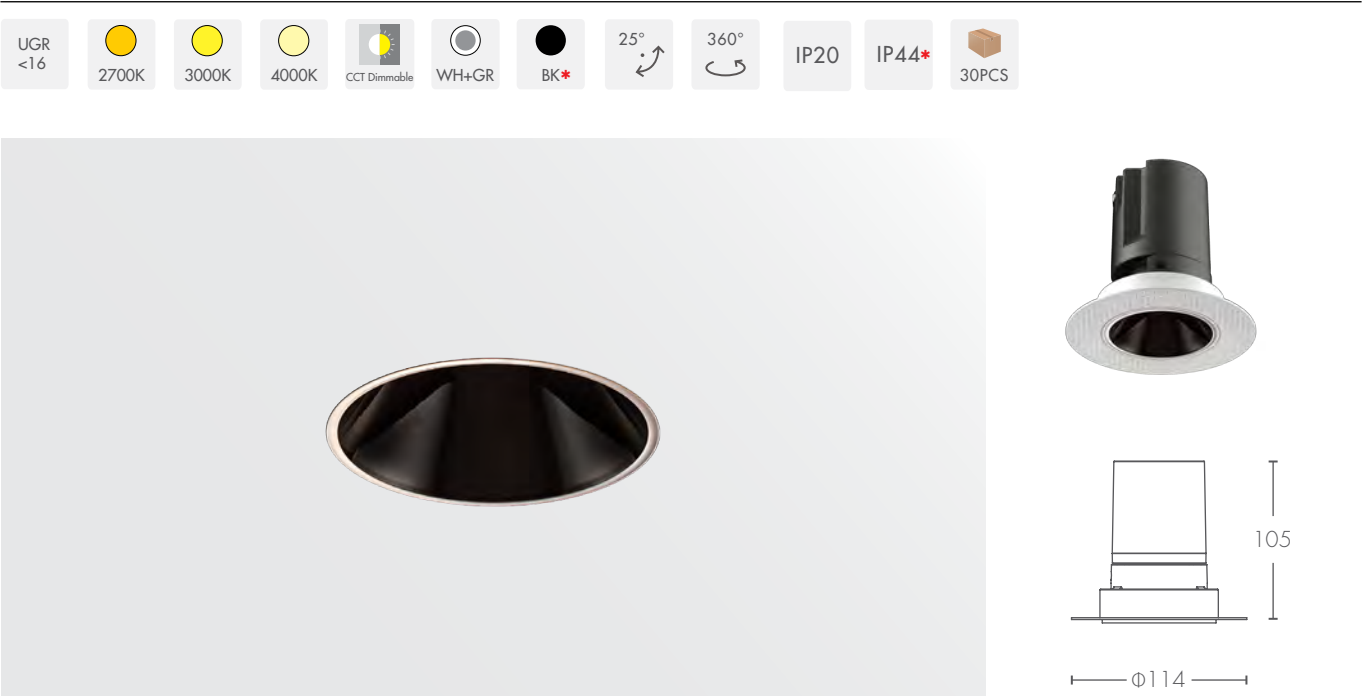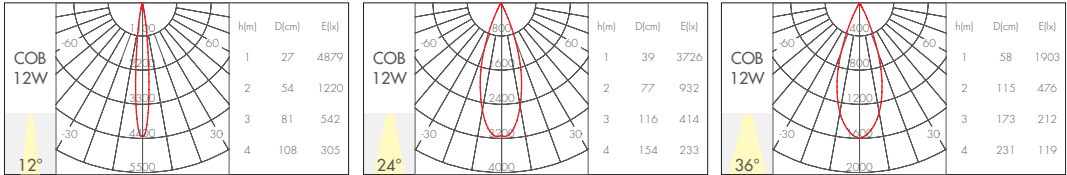

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ608008 02- 反光杯	8W/3000K	≥360 lm	≥45 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ80mm
IG-XQ608008 02- 透镜款	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ80mm
IG-XQ608012 02- 反光杯	12W/3000K	≥540 lm	≥45 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ80mm
IG-XQ608012 02- 透镜款	12W/3000K	≥651 lm	≥56 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ80mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

配件
可选项:

黑镍

玫瑰金


哑白

白铬


防眩蜂窝网片


PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯:

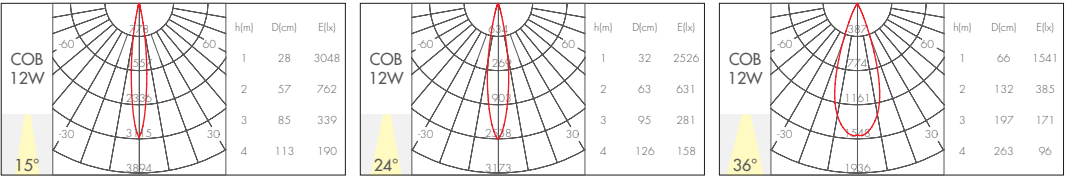

透镜款:

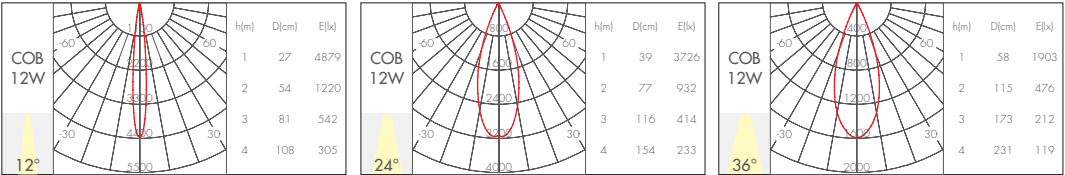

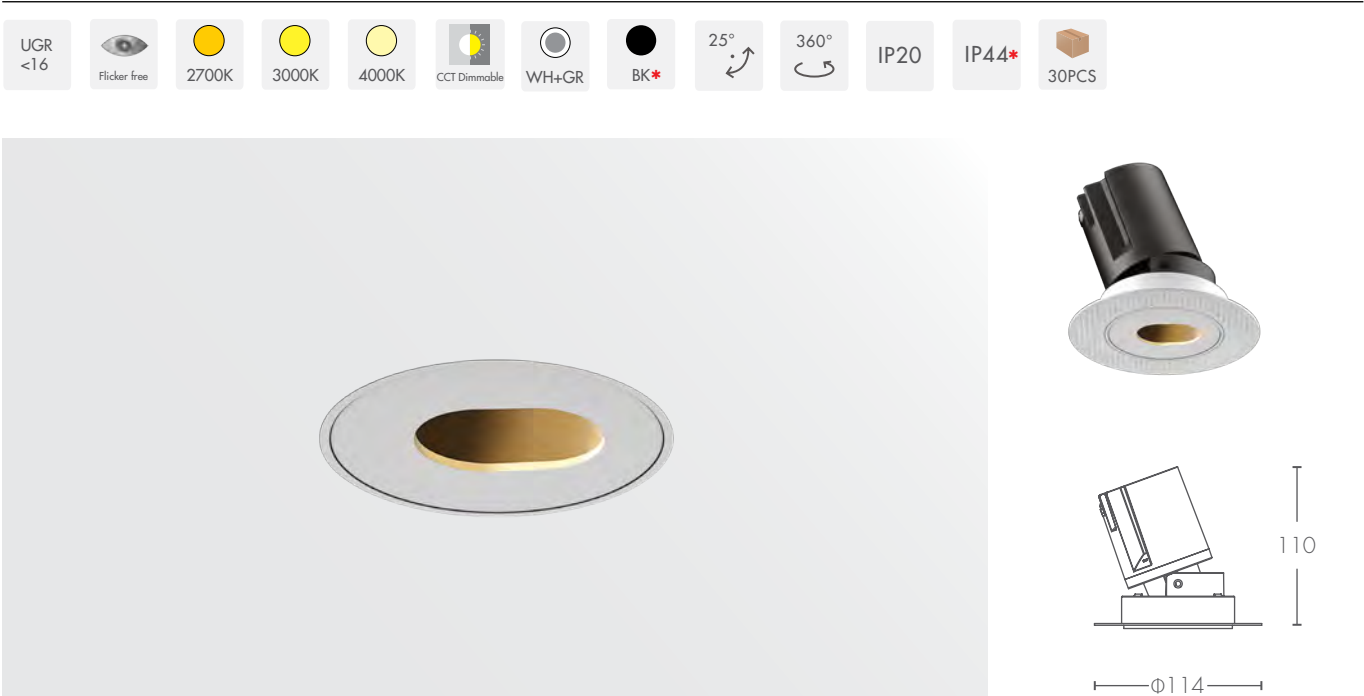

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ608008 03- 反光杯	8W/3000K	≥280 lm	≥35 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ80mm
IG-XQ608008 03- 透镜款	8W/3000K	≥376 lm	≥47 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ80mm
IG-XQ608012 03- 反光杯	12W/3000K	≥420 lm	≥35 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ80mm
IG-XQ608012 03- 透镜款	12W/3000K	≥487 lm	≥42 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ80mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac


DALI Dimming

配件
可选项:



防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯:

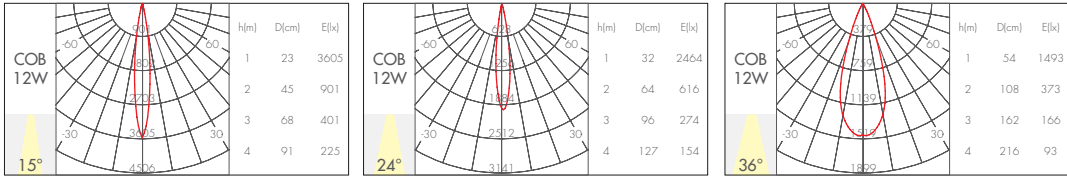

透镜款:

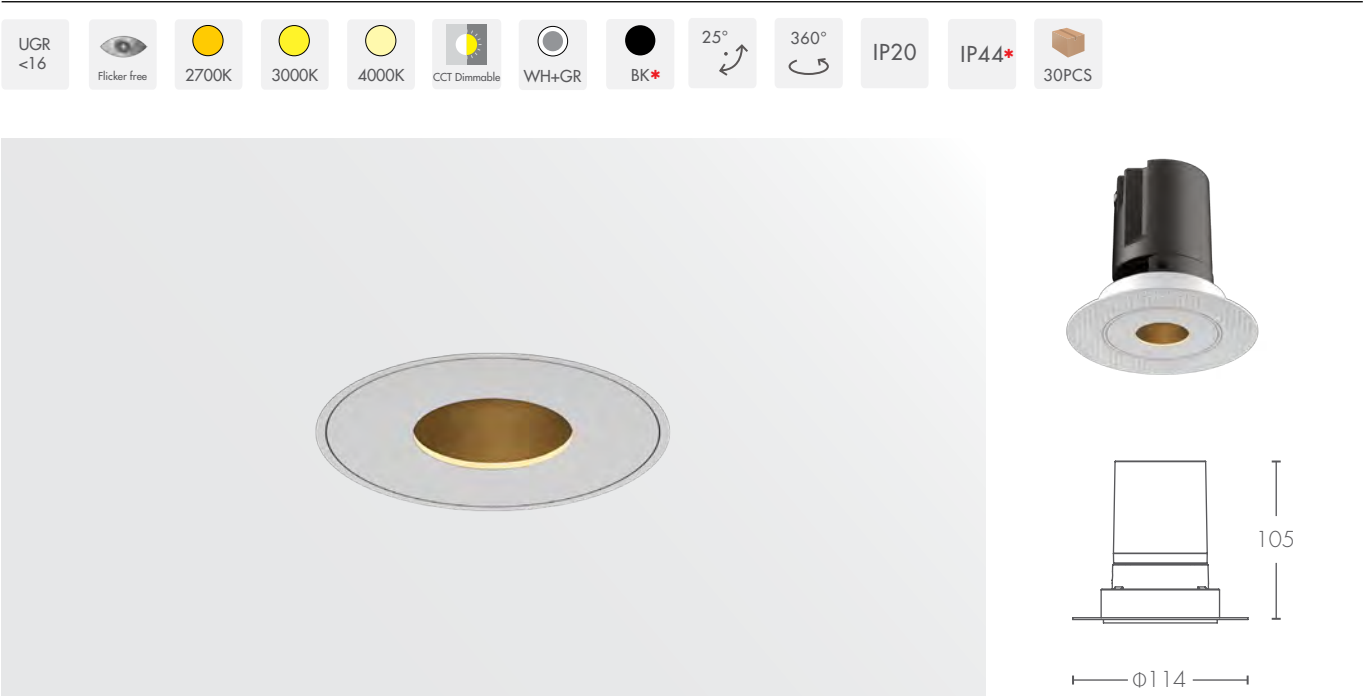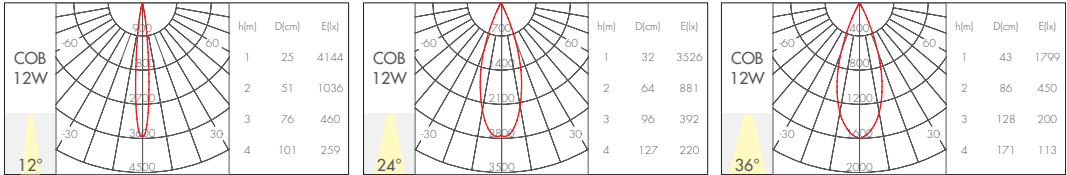

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ608008 04- 反光杯	8W/3000K	≥240 lm	≥30 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ80mm
IG-XQ608008 04- 透镜款	8W/3000K	≥360 lm	≥45 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ80mm
IG-XQ608012 04- 反光杯	12W/3000K	≥360 lm	≥30 lm/W	95	15°/24°/36°	Φ80mm
IG-XQ608012 04- 透镜款	12W/3000K	≥458 lm	≥40 lm/W	90	10°/12°/15°/24°/36°/60°*	Φ80mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac


DALI Dimming

配件
可选项:


防眩蜂窝网片


PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯:

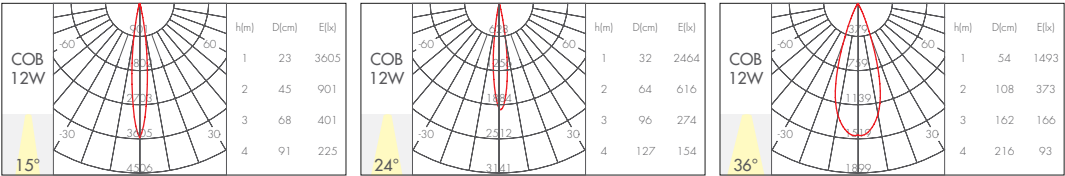

透镜款:

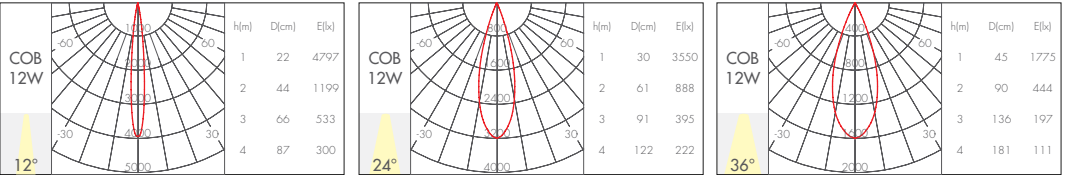

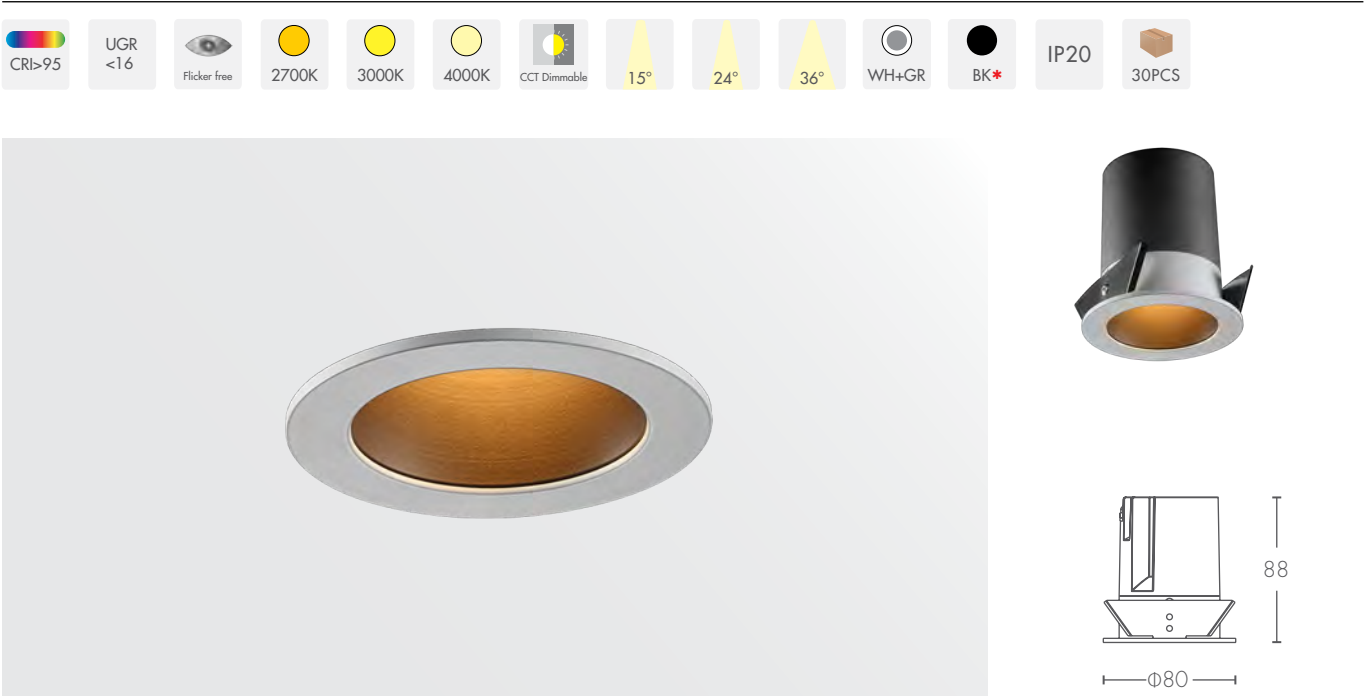



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH606508 01	COB	8W/3000K	≥440 lm	≥55 lm/W	Φ80x88mm	Φ65mm
IG-TH606512 01	COB	12W/3000K	≥660 lm	≥55 lm/W	Φ80x88mm	Φ65mm

可定制
调光方式:



PHOTOMETRIC 配光参数

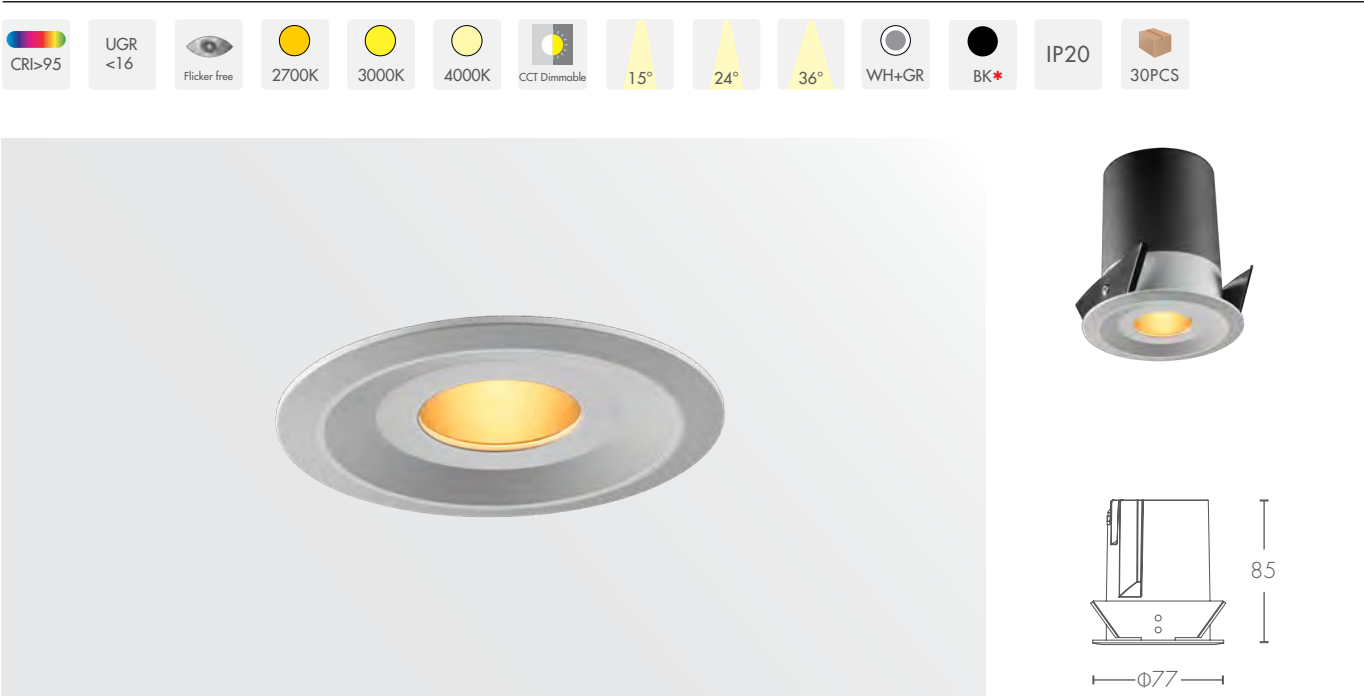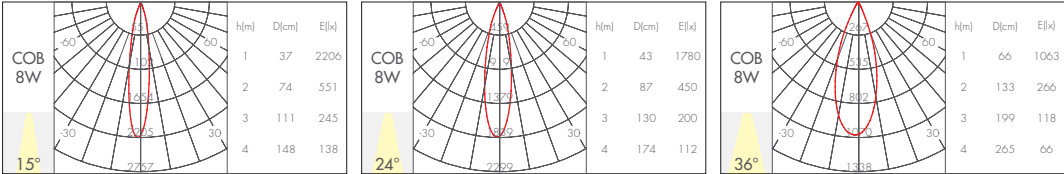


PRODUCT DATA 产品参数



Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH606508 04	COB	8W/3000K	≥240 lm	≥30 lm/W	Φ77x85mm	Φ65mm
IG-TH606512 04	COB	12W/3000K	≥360 lm	≥30 lm/W	Φ77x85mm	Φ65mm

可定制
调光方式:



PHOTOMETRIC 配光参数

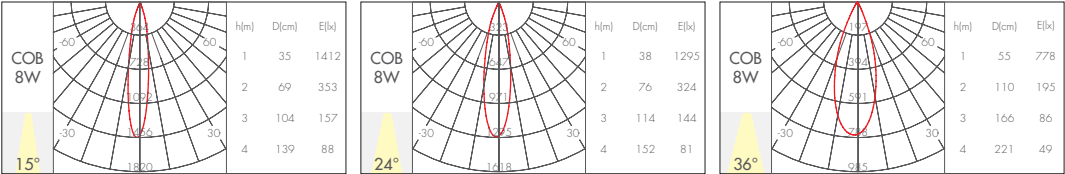






PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG–TH607508 02	COB	8W/3000K	≥440 lm	≥55 lm/W	Φ86x96mm	Φ75mm
IG–TH607512 02	COB	12W/3000K	≥660 lm	≥55 lm/W	Φ86x96mm	Φ75mm



PHOTOMETRIC 配光参数

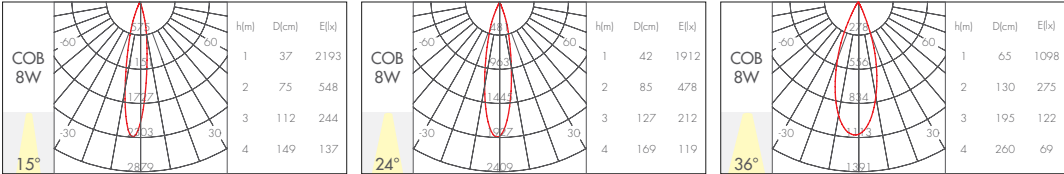



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG–TH607508 03	COB	8W/3000K	≥240 lm	≥30 lm/W	Φ86x99mm	Φ75mm
IG–TH607512 03	COB	12W/3000K	≥360 lm	≥30 lm/W	Φ86x99mm	Φ75mm



PHOTOMETRIC 配光参数

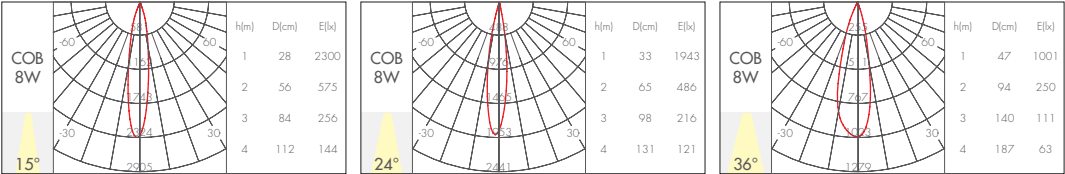

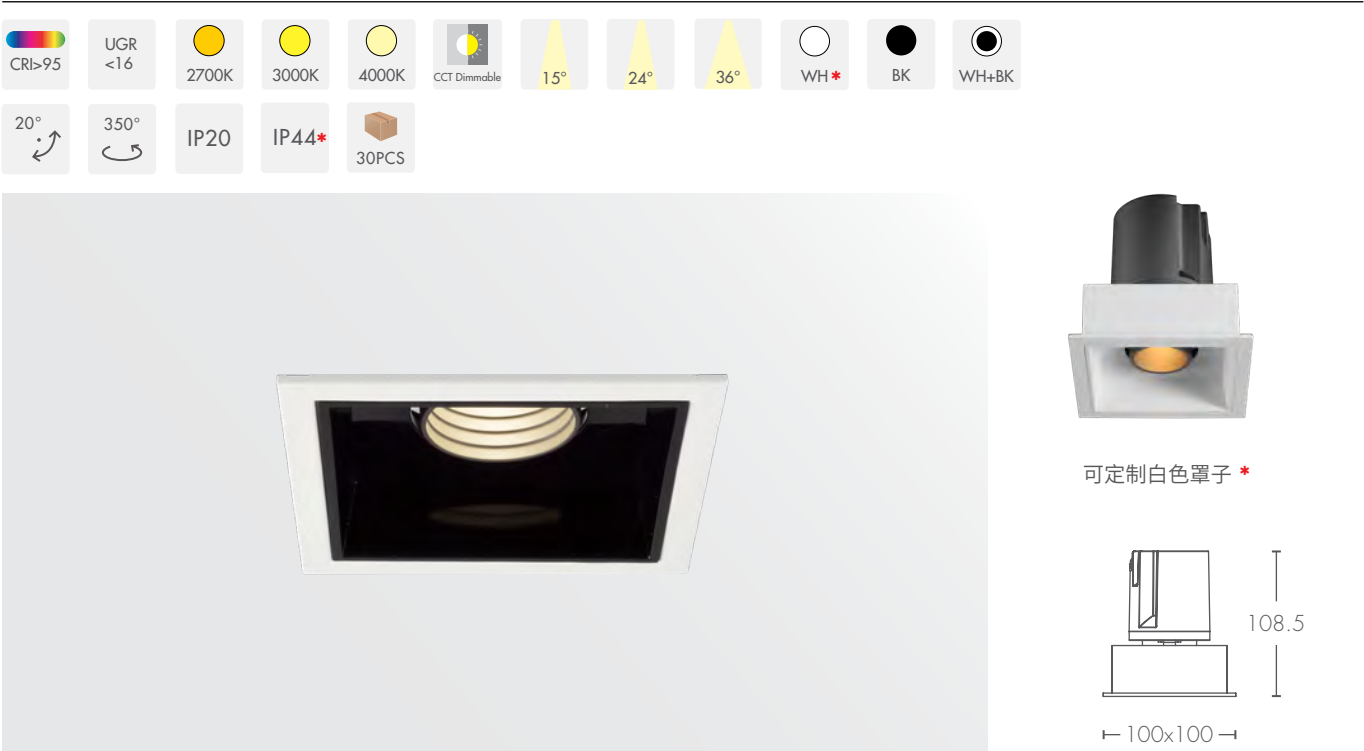

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS609508 01	COB	8W/3000K	≥320 lm	≥40 lm/W	100x100x108.5mm	95x95mm
IG-GS609512 01	COB	12W/3000K	≥480 lm	≥40 lm/W	100x100x108.5mm	95x95mm



可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

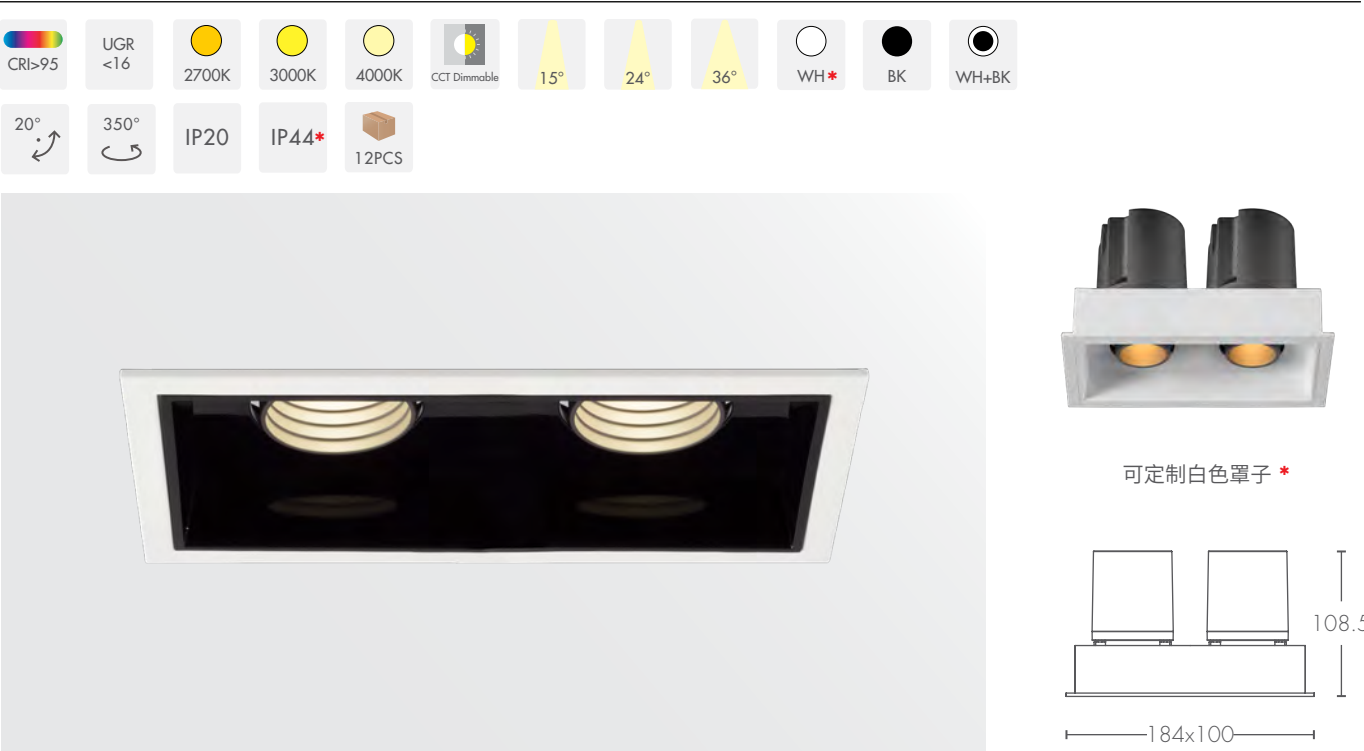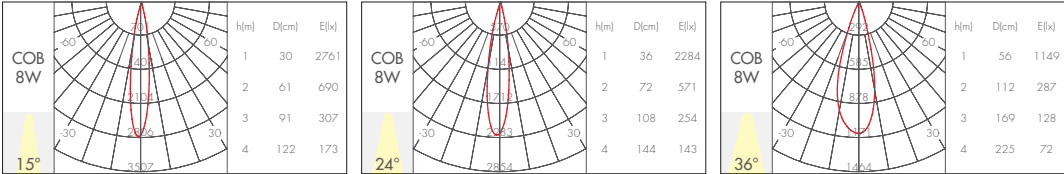

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS609516 02	COB	2x8W/3000K	≥640 lm	≥40 lm/W	184x100x108.5mm	175x95mm
IG-GS609524 02	COB	2x12W/3000K	≥960 lm	≥40 lm/W	184x100x108.5mm	175x95mm


可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

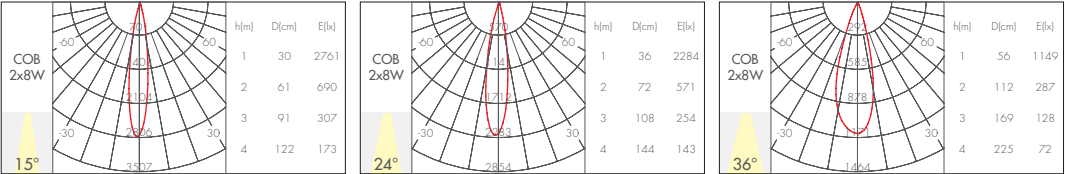

THE NEW ARKRIO₂₅₉₅


柔光双反·点亮你的美

极致柔和，中空照明小钢炮，开孔 95mm，最大功率可达到 25W

满足不同层高照明需求，达到空间舒适和视觉舒适的统一


No.1 第一反 漫光反射

光效经过二代柔光镜片，镜片把多余的杂光过滤掉
凝聚光线，光斑更加均匀饱满

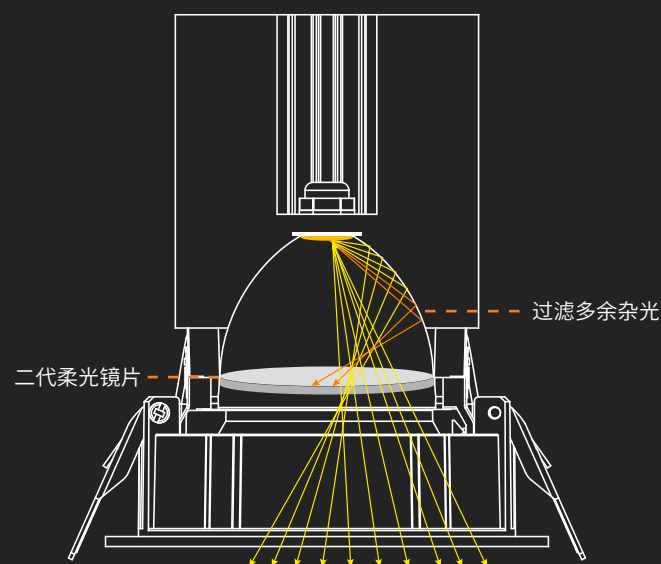


经典预埋结构

采用分体式预制，可选择预埋式安装或整体安装方式，
安装维护更方便快捷，拒绝损坏灯具、天花

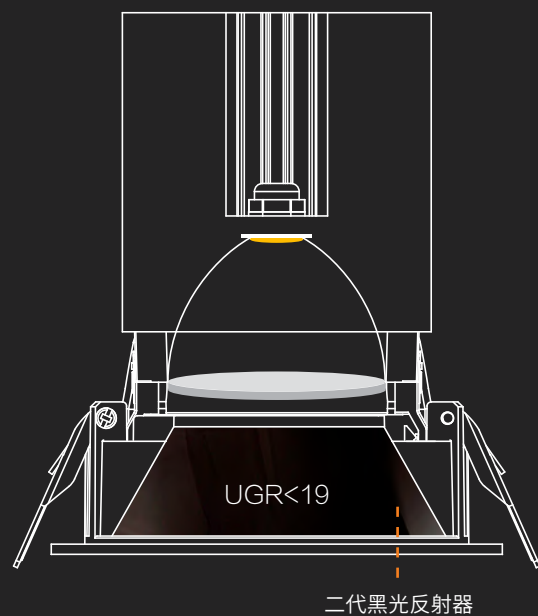

No.1 第二反 黑光反射

二代黑光反射器，确保光源反射效率，
防止反射器制造二次眩光
使灯具点亮时反射器保持无眩光，
避免造成天花视觉紊乱

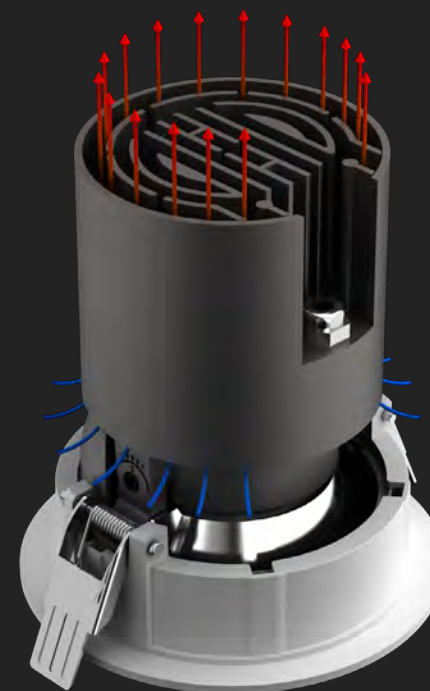

国韵散热结构

家族化散热器造型，选用进口超高导热铝材散热
冷空气从散热器下部进入，经过合理分布的散热鳍片，
最大程度把热量快速带走

真正的柔和光线

光斑均匀过渡,从100%-20%光强之间,没有特别明显的明暗对比,
得益于柔光双反技术,使光斑的渐层效果完美自然。
(图片为 25W, 24° 阿卡丽 2595 实拍效果)

20%
100%


点亮你的美

柔和分布，光型更自然

（图片为 25W，24° 阿卡丽 2595 实拍效果）


刻度标识，调试精准

增加旋转角度刻度标识，使调整空间灯体摆角，统一光斑更为方便，利于创建一个柔和有序的光照环境，可调角度：垂直方向 30°，水平方向 355°




灯体倾斜角度最大为 30°


漫光反射



- ✓ 柔和分布
- ✓ 光型更自然
- ✓ 凝聚光线，光斑更加均匀饱满

适用 3.2 至 6 米高度空间

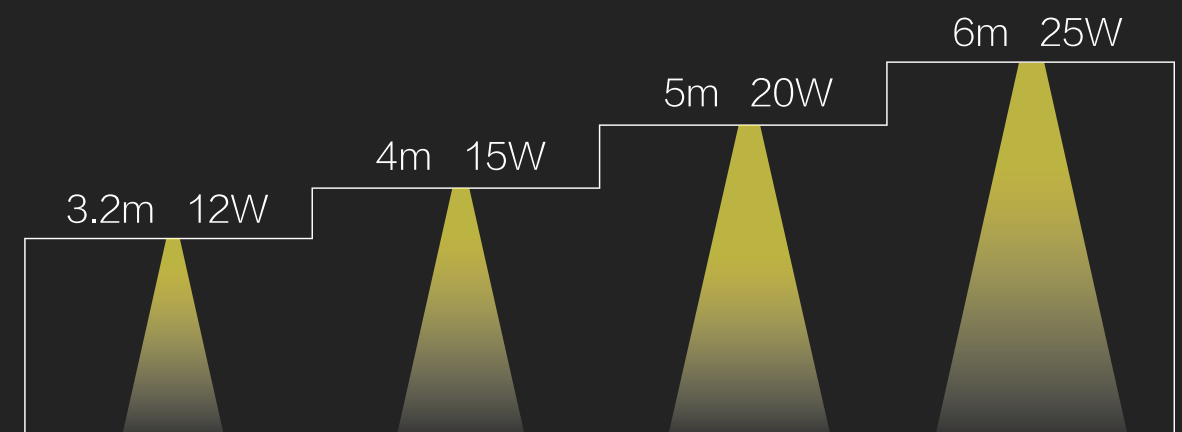

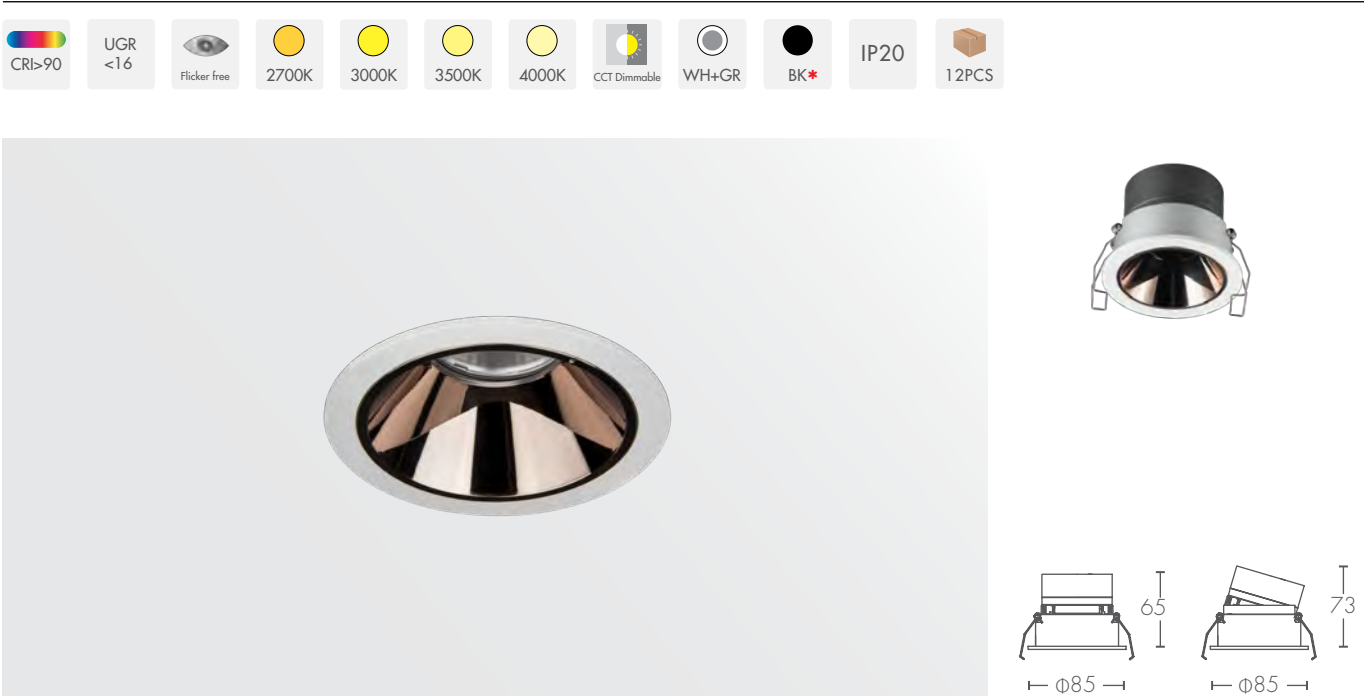

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam 光束角	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ607508 02-矮款	8W/3000K	≥600 lm	≥75 lm/W	90	15°/24°/36°/60°	Φ75mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

配件
可选项:


 黑镍

 玫瑰金

 哑白

 白铬

 防眩蜂窝网片

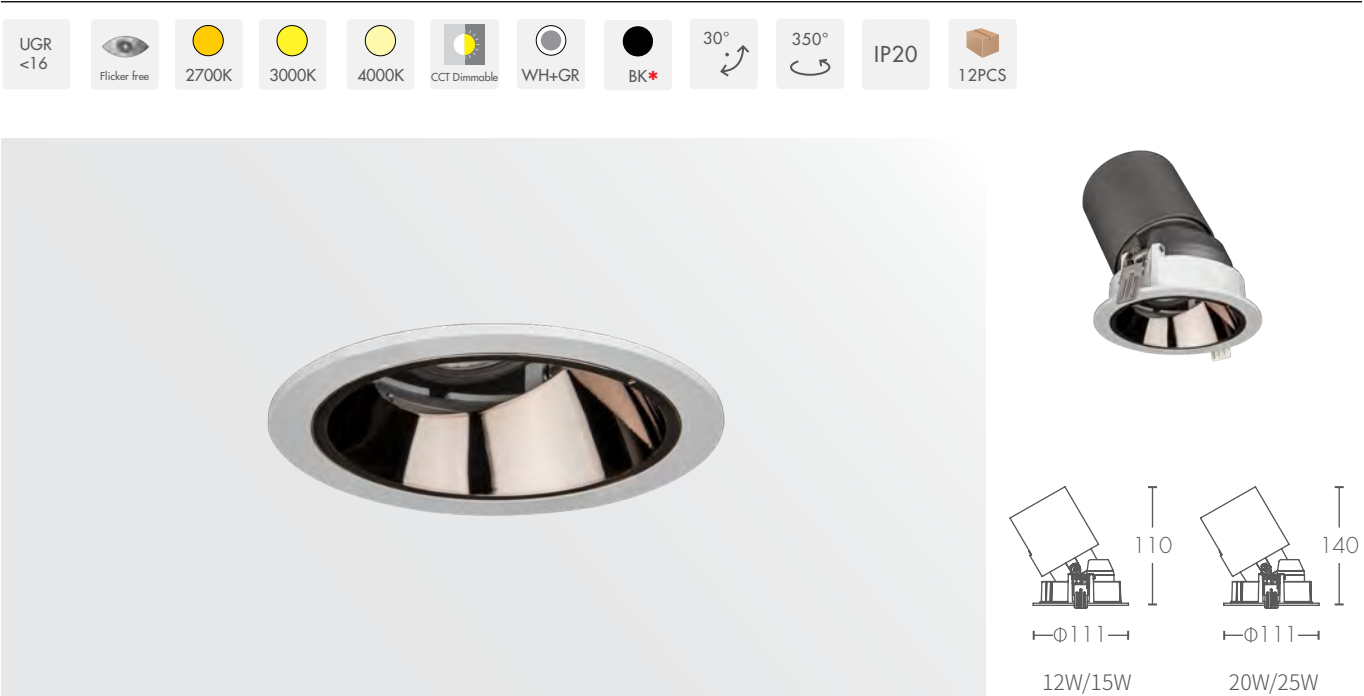

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam 光束角	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ609512 01-反光杯	12W/3000K	≥660 lm	≥35 lm/W	90	15°/24°/38°/60°	Φ95mm
IG-XQ609515 01-反光杯	15W/3000K	≥990 lm	≥55 lm/W	90	15°/24°/38°/60°	Φ95mm
IG-XQ609520 01-反光杯	20W/3000K	≥1100 lm	≥55 lm/W	90	15°/24°/38°/60°	Φ95mm
IG-XQ609520 01-透镜款	20W/3000K	≥1281 lm	≥59 lm/W	90	12°/15°/24°/36°/60°*	Φ95mm
IG-XQ609525 01-反光杯	25W/3000K	≥1375 lm	≥55 lm/W	90	15°/24°/38°/60°	Φ95mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

配件
可选项:

 黑镍

 玫瑰金


 哑白

 白铬


 防眩蜂窝网片


PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯:

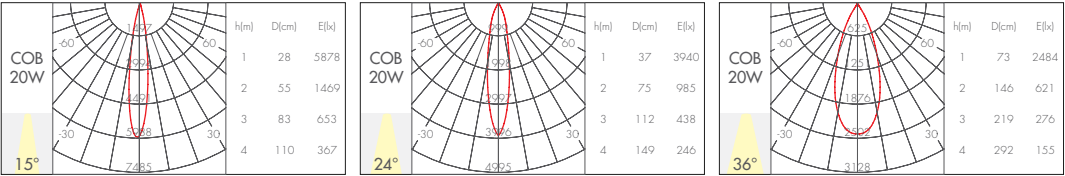

透镜款:

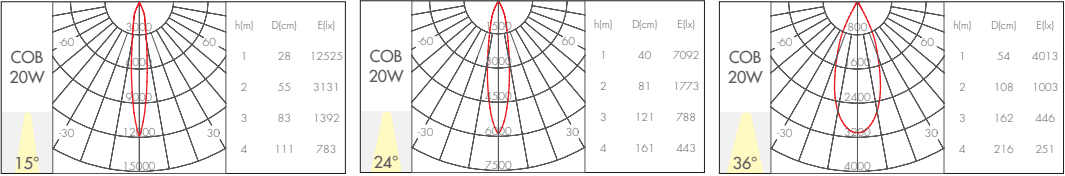

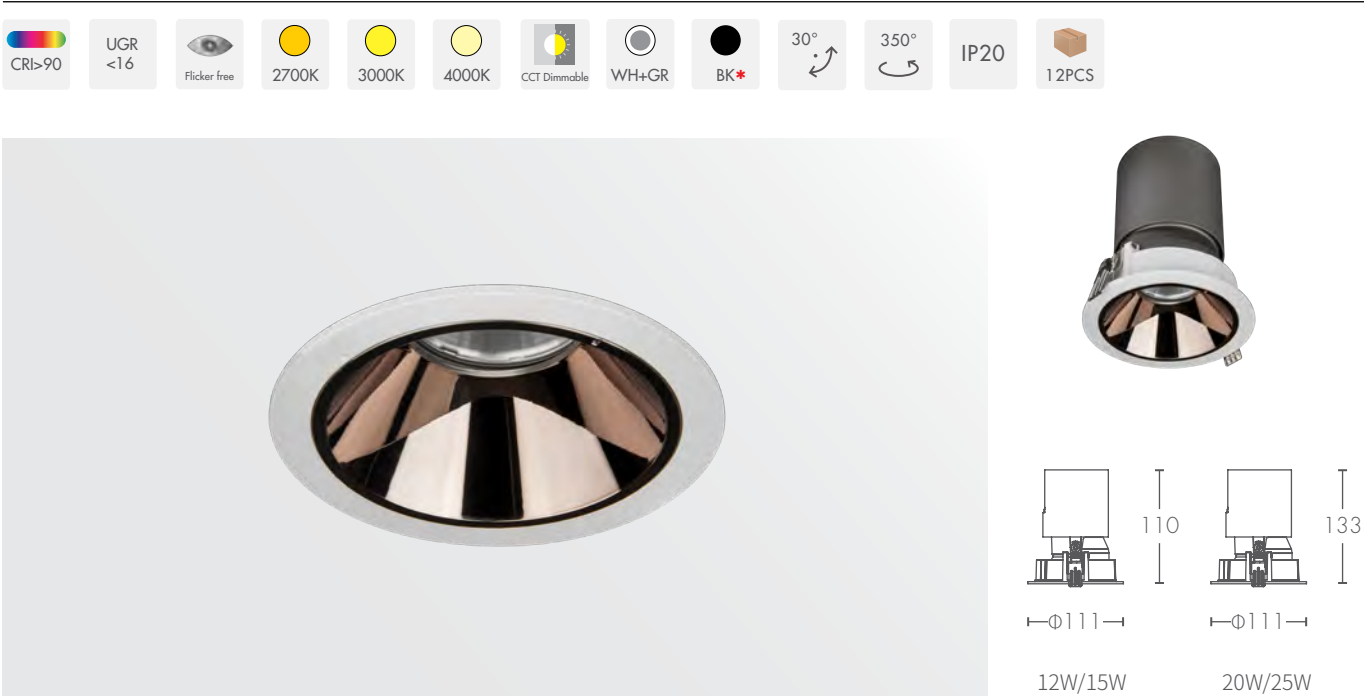


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	CRI 显指	Beam 光束角	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ609512 02-反光杯	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	90	15°/24°/38°/60°	Φ95mm
IG-XQ609515 02-反光杯	15W/3000K	≥900 lm	≥60 lm/W	90	15°/24°/38°/60°	Φ95mm
IG-XQ609520 02-反光杯	20W/3000K	≥1200 lm	≥60 lm/W	90	15°/24°/38°/60°	Φ95mm
IG-XQ609520 02-透镜款	20W/3000K	≥1399 lm	≥64 lm/W	90	12°/15°/24°/36°/60°*	Φ95mm
IG-XQ609525 02-反光杯	25W/3000K	≥1500 lm	≥60 lm/W	90	15°/24°/38°/60°	Φ95mm




PHOTOMETRIC 配光参数

反光杯:

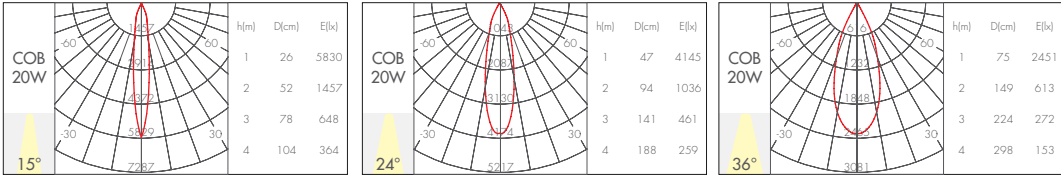

透镜款:

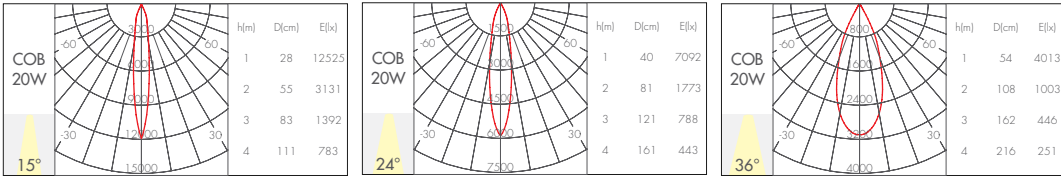



ARKR10 凌



方形深防眩射灯

方形射灯，更易与天花板造型融合，

搭配防眩柔和的光效，给你带来极致的视觉体验


预埋分体结构


窄边框，无边框两种安装方式可选，
安全钢丝吊线，维护安全方便

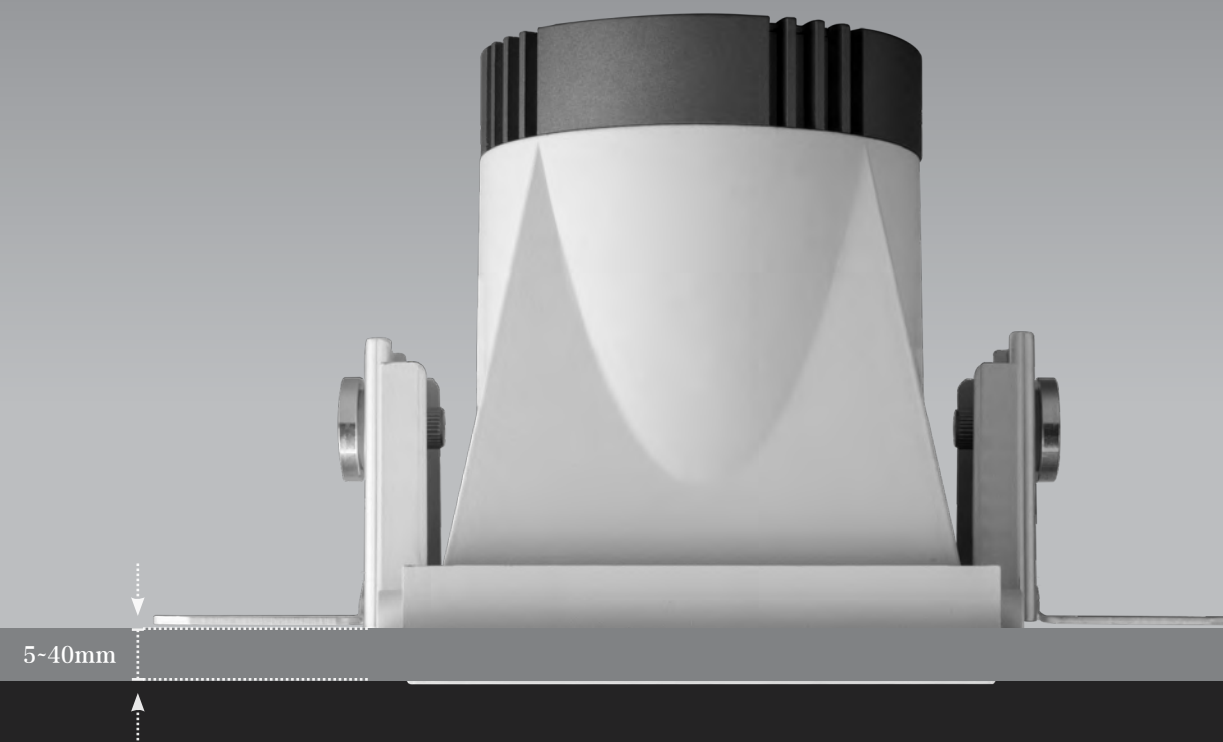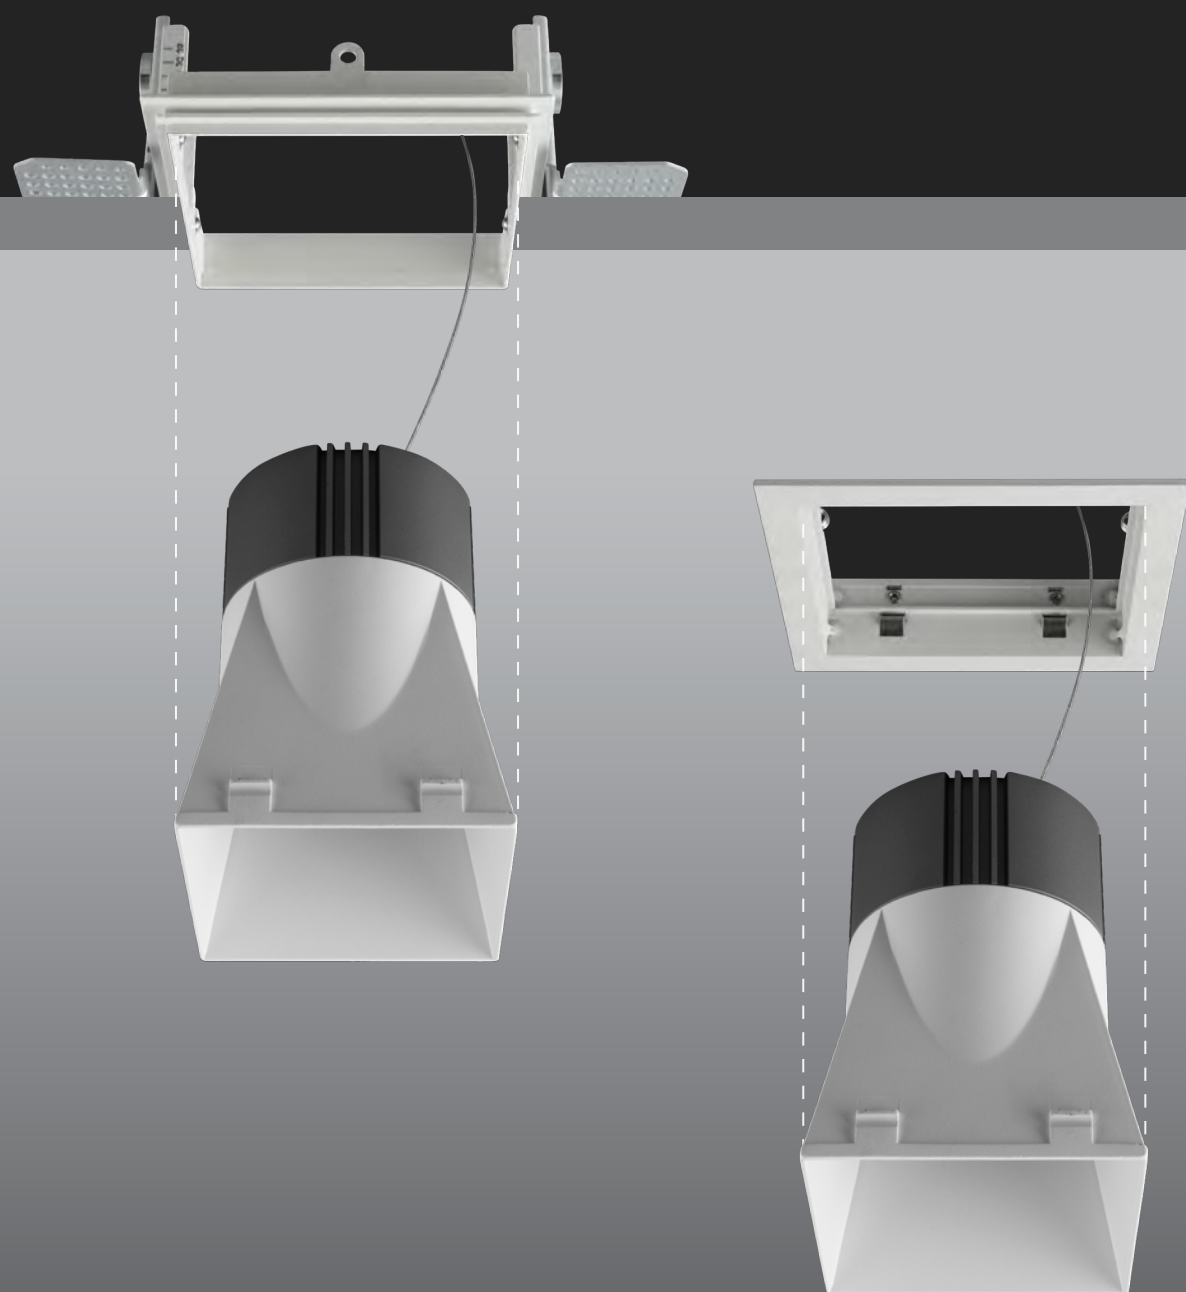

有刻度，更克制

旋转螺丝可适应于 5~40mm 厚度的天花板
凌系列覆盖 8W/12W/15W/20W/25W，
适合层高 2.8m~4.0m

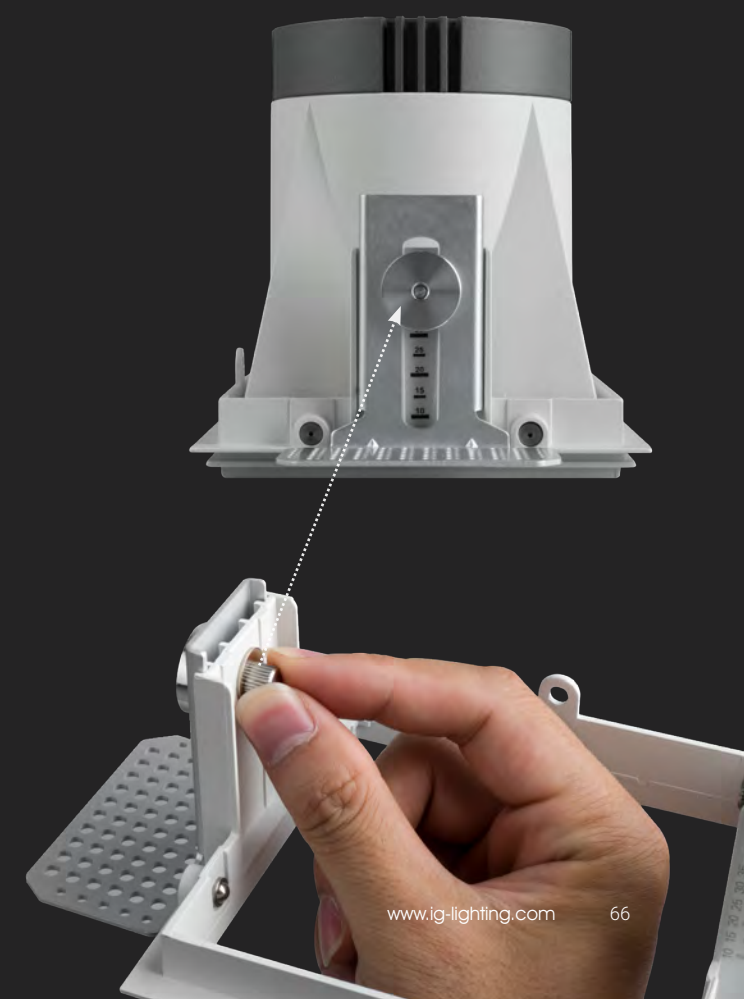

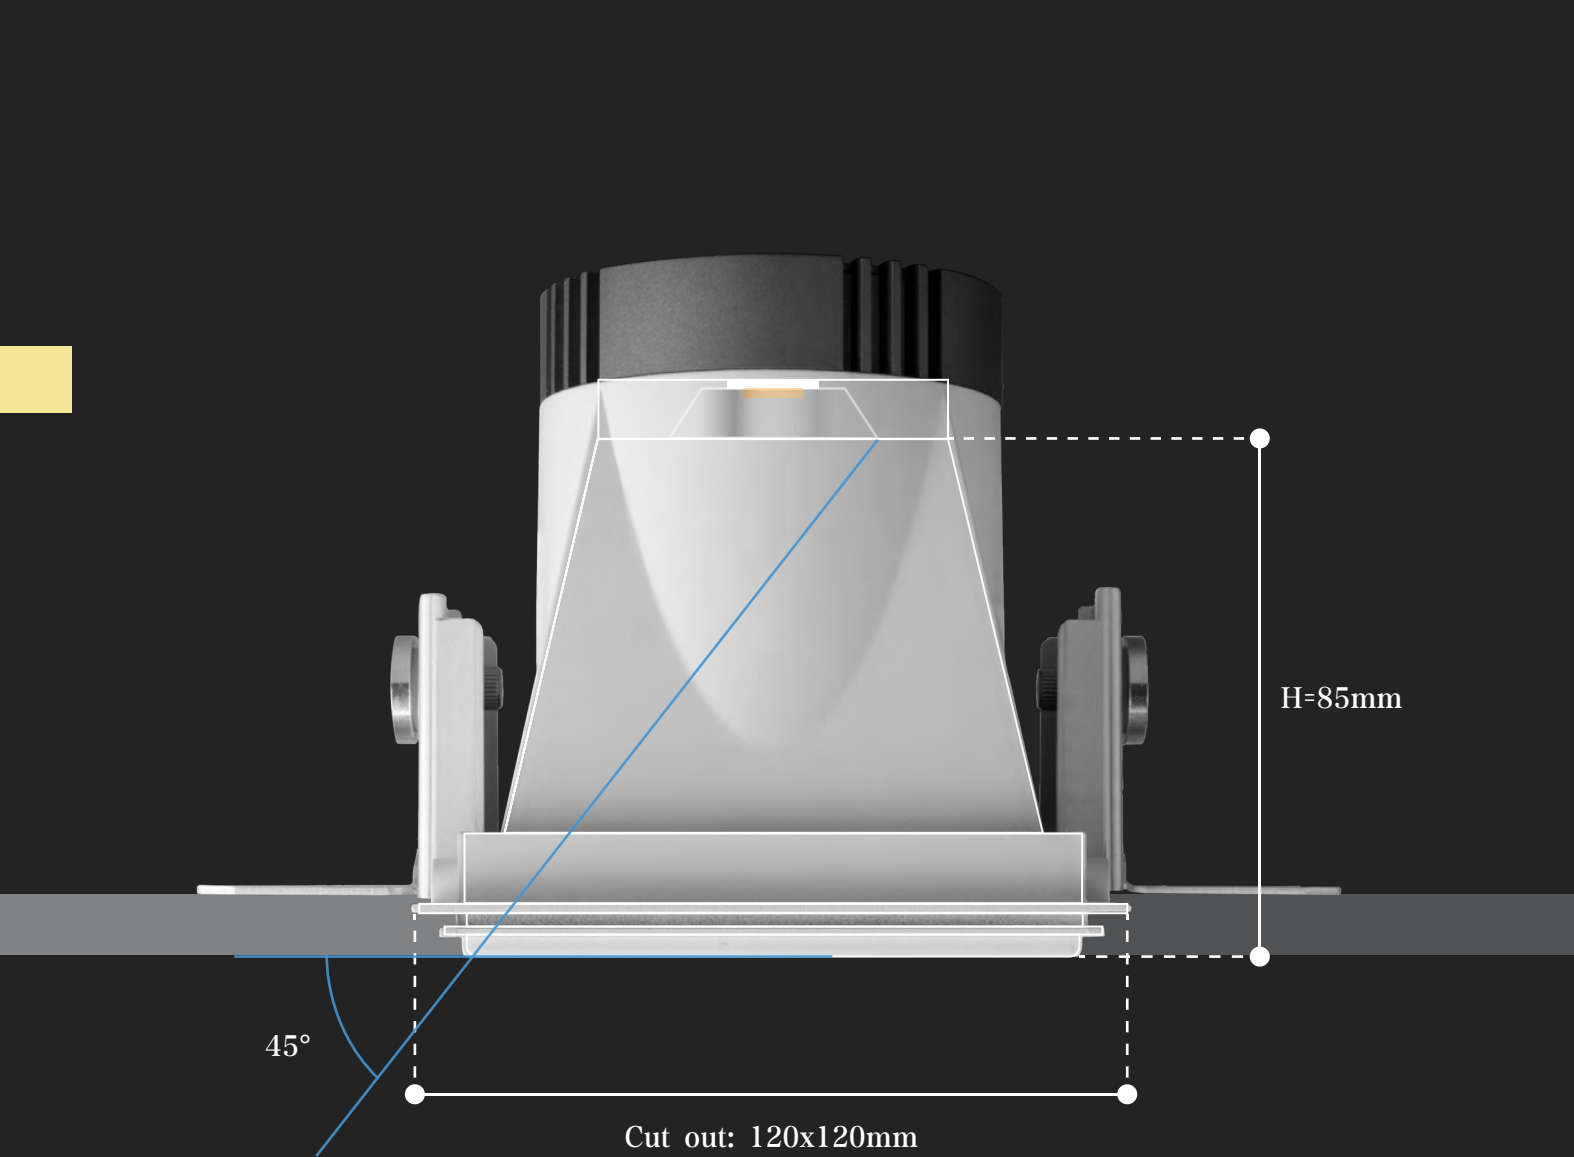

80mm 的防眩

在有限的灯体高度下，创造出极致的深藏防眩效果

光源离出光口 80mm，防眩角度 45°



深藏 · 柔光

深防眩结构 + 菲尼尔柔光透镜，组成完美视觉体验

方·圆

Square · Circular

方形出光口 - 圆形光斑，一如既往的精准配光




凌·动组合


Smart combination

黑白双色，方形造型更能融合天花板造型



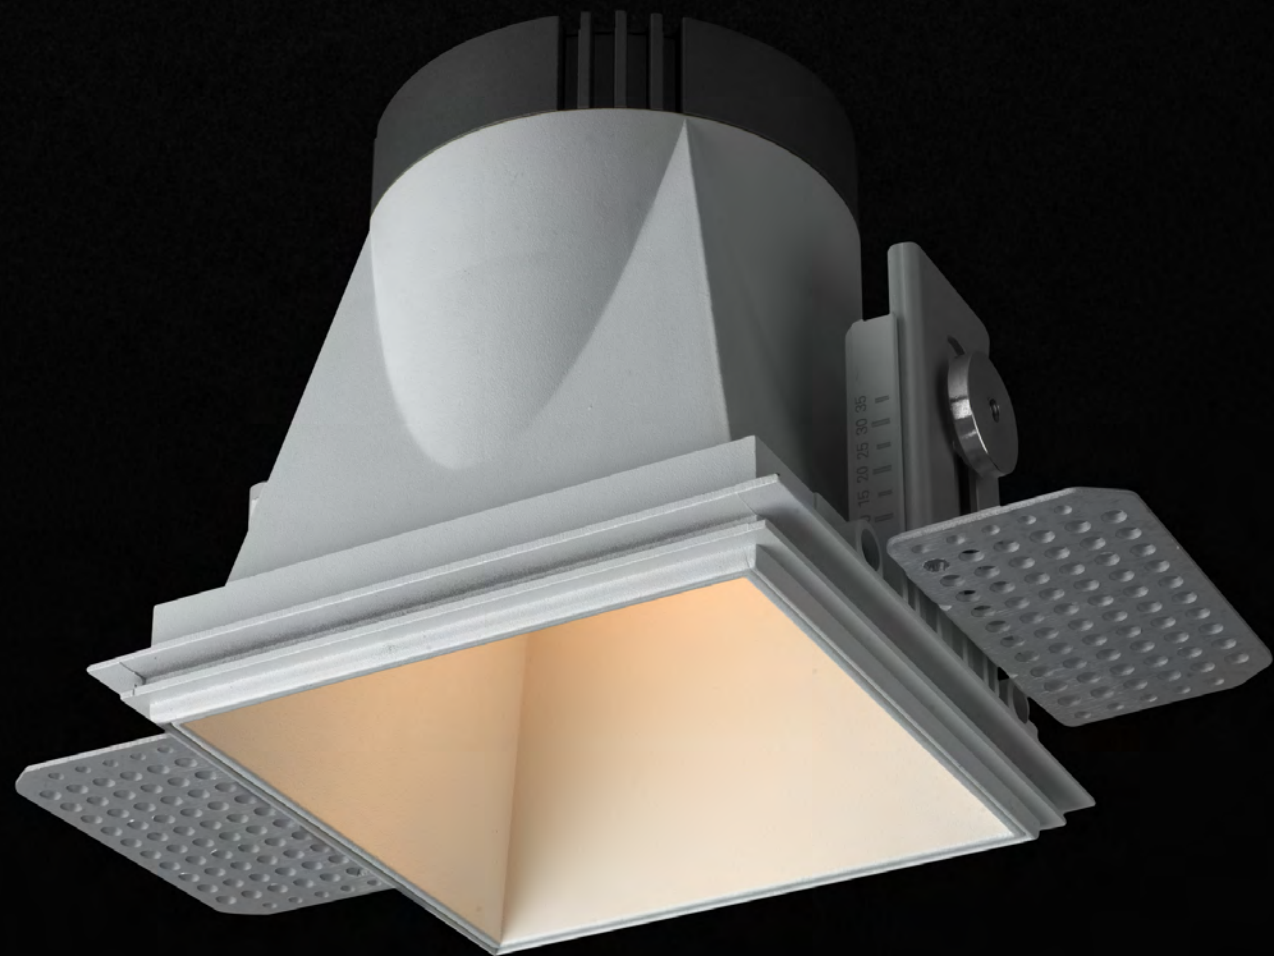

- CRI>90
- UGR<16
- Flicker free
- 3000K
- 4000K
- CCT Dimmable
- 15°
- 24°
- 38°
- 60°
- WH
- BK
- IP20
- 12PCS



PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD611015	COB	15W/3000K	≥975 lm	≥65 lm/W	124x124x155mm	110x110mm
IG-TD611020	COB	20W/3000K	≥1300 lm	≥65 lm/W	124x124x155mm	110x110mm
IG-TD611025	COB	25W/3000K	≥1625 lm	≥65 lm/W	124x124x155mm	110x110mm


可定制
调光方式:



DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

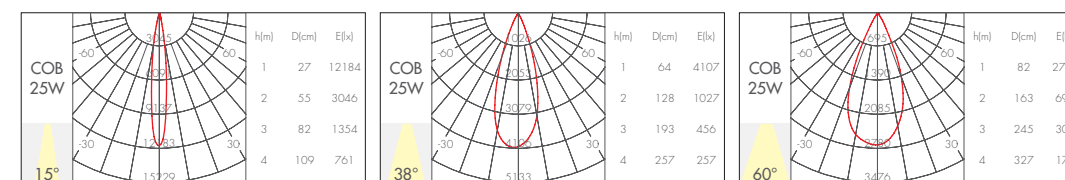

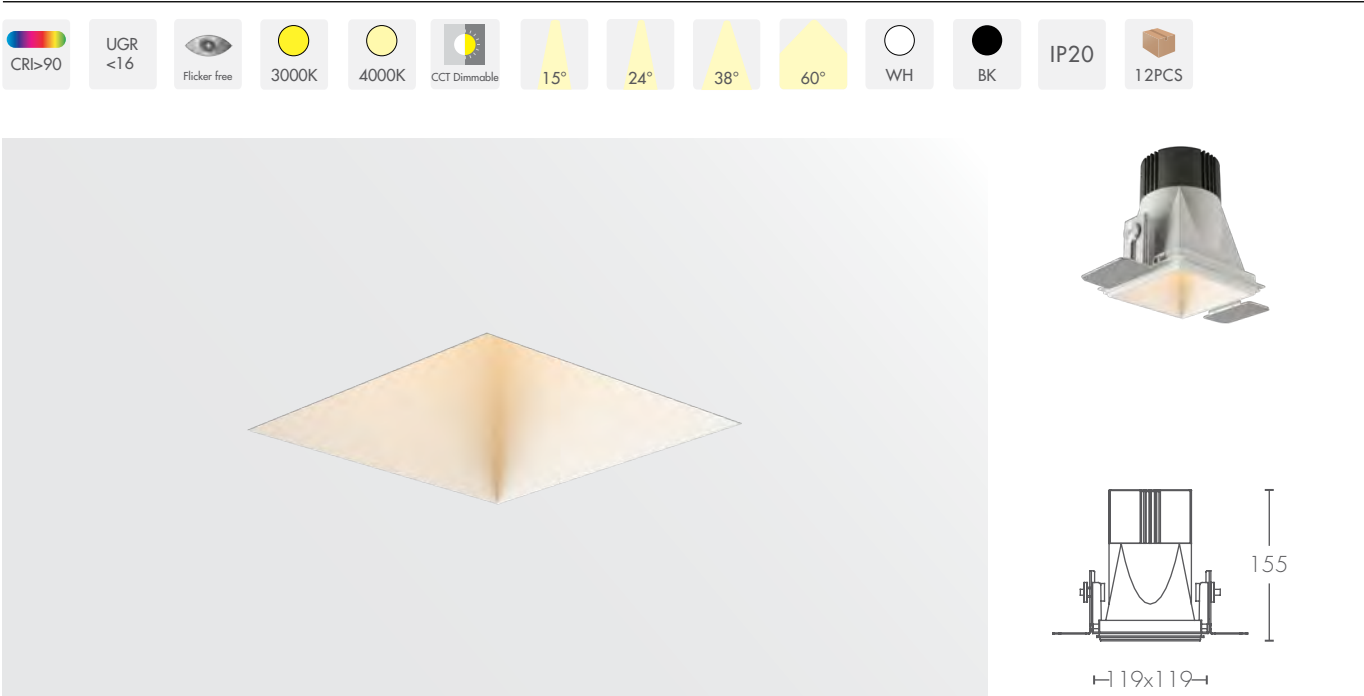

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD612015	COB	15W/3000K	≥975 lm	≥65 lm/W	119x119x155mm	120x120mm
IG-TD612020	COB	20W/3000K	≥1300 lm	≥65 lm/W	119x119x155mm	120x120mm
IG-TD612025	COB	25W/3000K	≥1625 lm	≥65 lm/W	119x119x155mm	120x120mm


可定制
调光方式:


 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

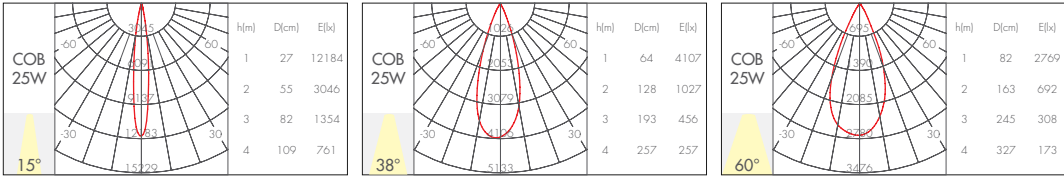

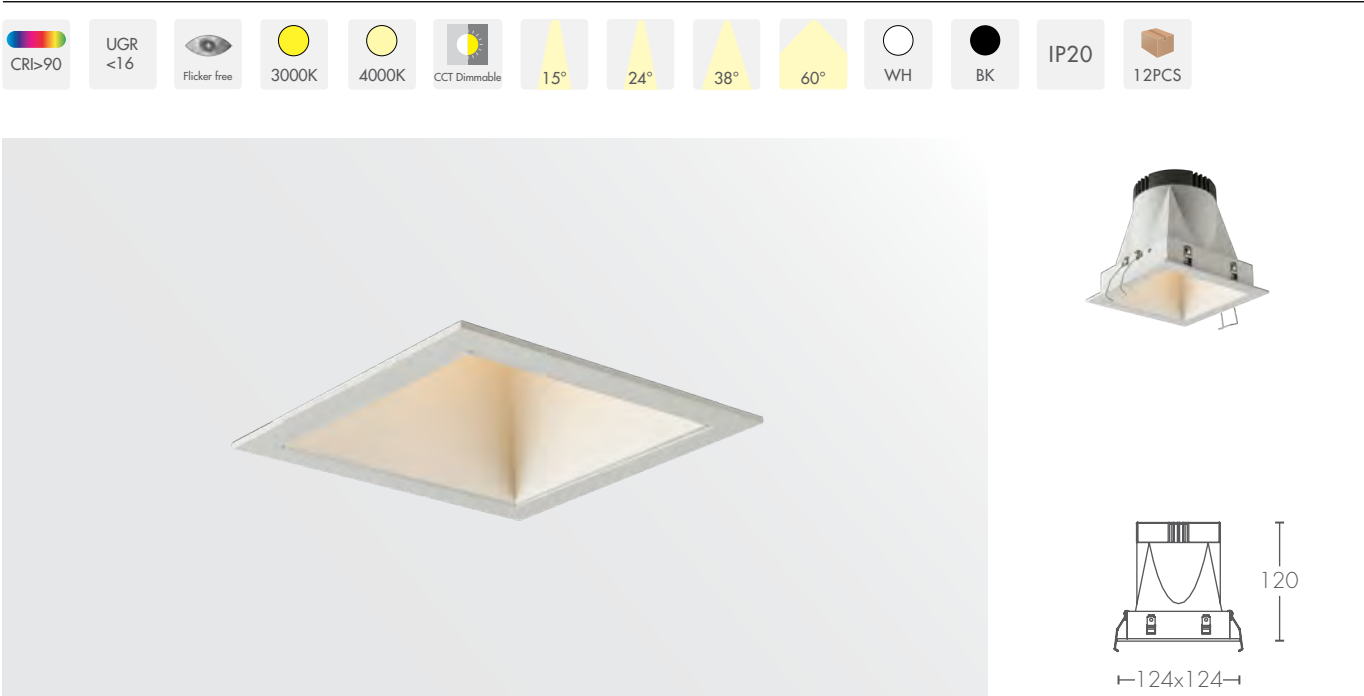

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD611008	COB	8W/3000K	≥710 lm	≥88 lm/W	124x124x120mm	110x110mm
IG-TD611012	COB	12W/3000K	≥860 lm	≥72 lm/W	124x124x120mm	110x110mm



可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

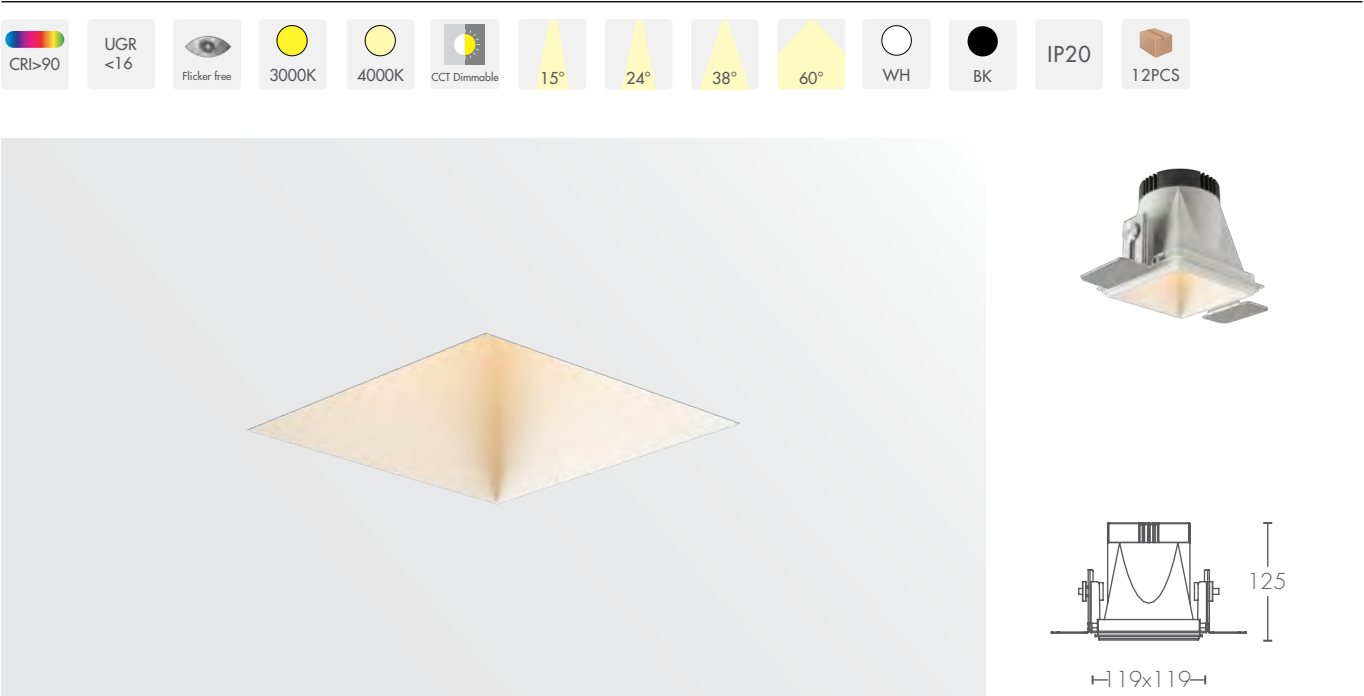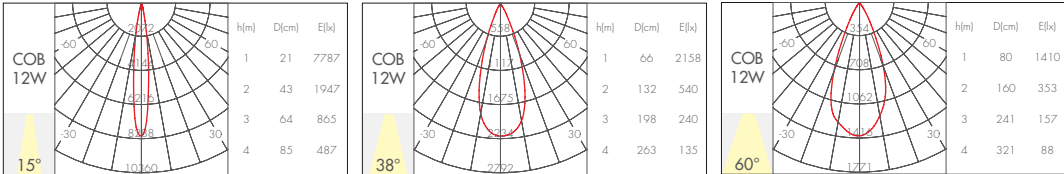

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD612008	COB	8W/3000K	≥710 lm	≥88 lm/W	119x119x125mm	120x120mm
IG-TD612012	COB	12W/3000K	≥860 lm	≥72 lm/W	119x119x125mm	120x120mm


可定制
调光方式:


 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

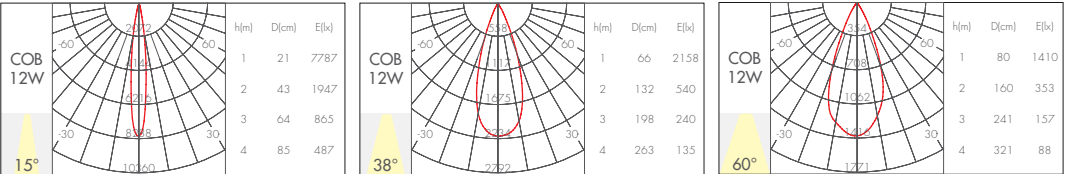

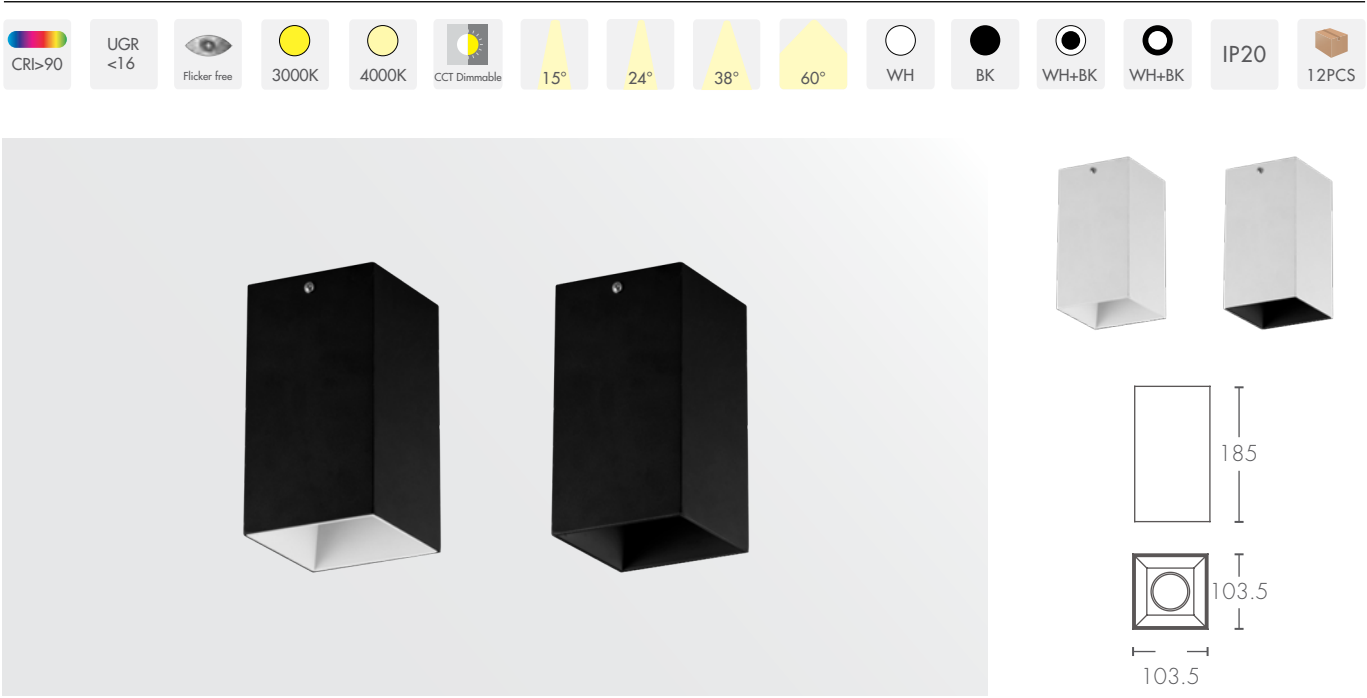

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MT010415	COB	15W/3000K	≥975 lm	≥65 lm/W	103.5x103.5x185mm	明装式
IG-MT010420	COB	20W/3000K	≥1300 lm	≥65 lm/W	103.5x103.5x185mm	明装式
IG-MT010425	COB	25W/3000K	≥1625 lm	≥65 lm/W	103.5x103.5x185mm	明装式



可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

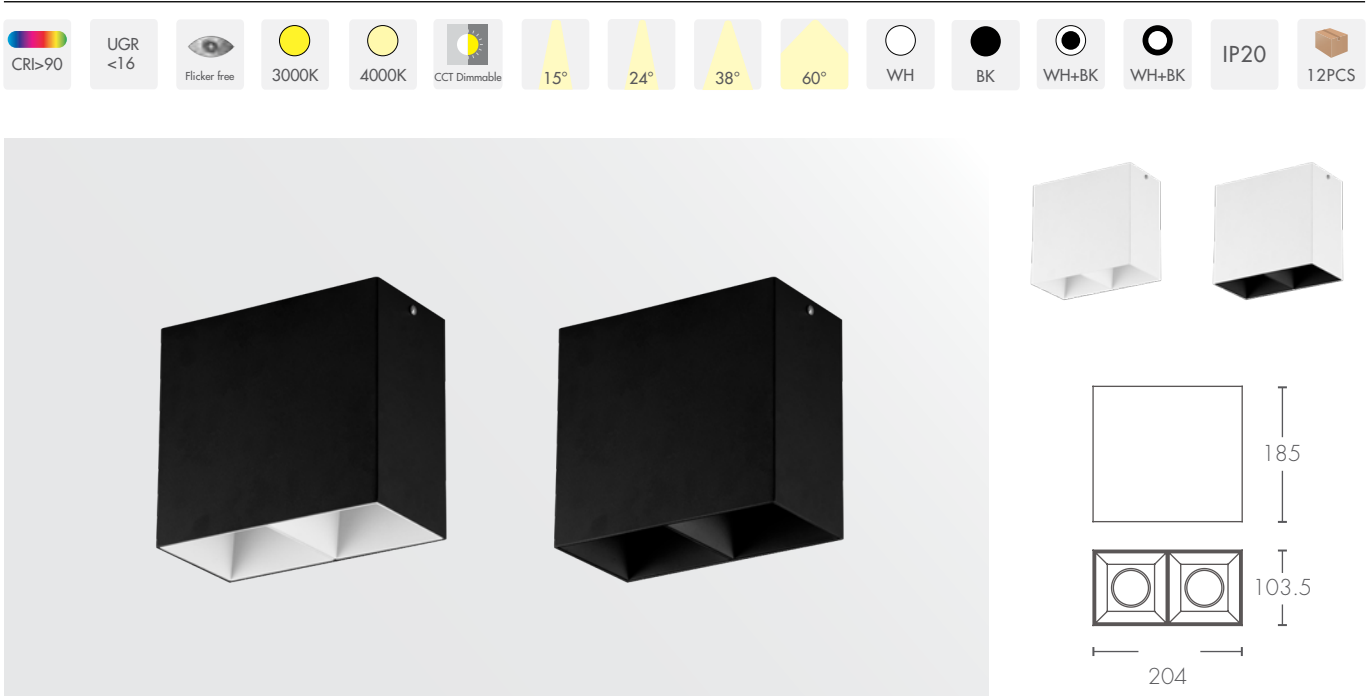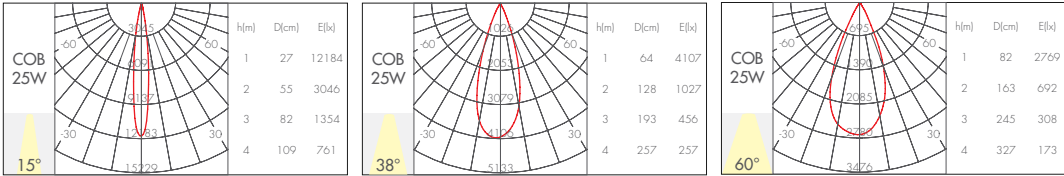

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MT020430	COB	2x15W/3000K	≥1950 lm	≥65 lm/W	204x103.5x185mm	明装式
IG-MT020440	COB	2x20W/3000K	≥2600 lm	≥65 lm/W	204x103.5x185mm	明装式
IG-MT020450	COB	2x25W/3000K	≥3250 lm	≥65 lm/W	204x103.5x185mm	明装式


可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

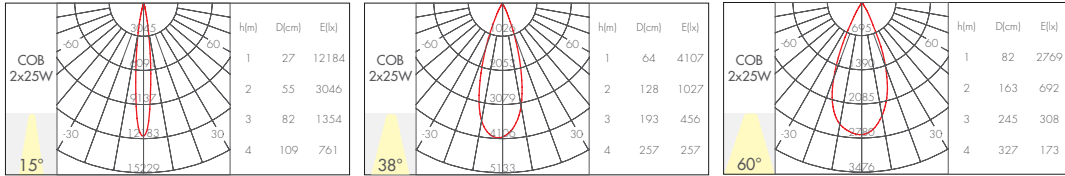




ARKR_{io} 华宇

高空大功率洗墙射灯

大功率 30W/35W/40W 可供选择

搭配防眩柔和的光效，给你带来极致的视觉体验

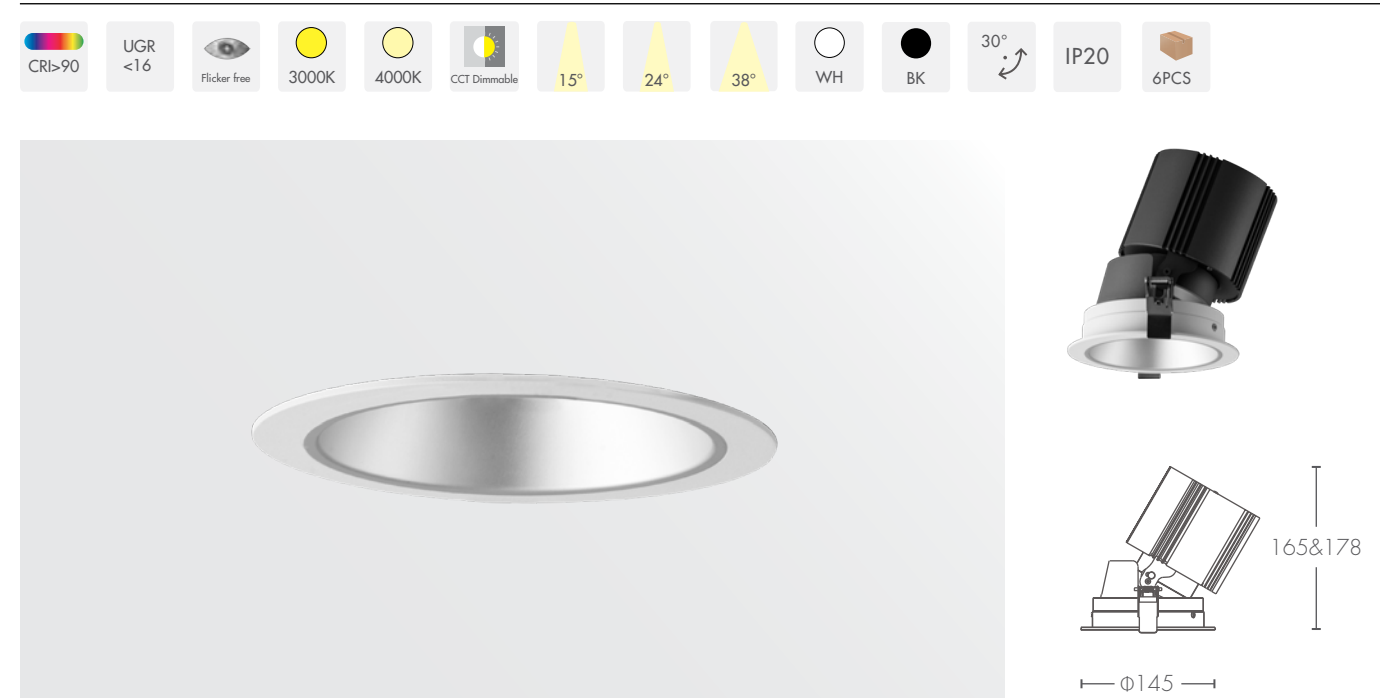

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ613030 01	COB	30W/3000K	≥1950 lm	≥65 lm/W	Φ145x165mm	Φ130mm
IG-XQ613035 01	COB	35W/3000K	≥2275 lm	≥65 lm/W	Φ145x178mm	Φ130mm
IG-XQ613040 01	COB	40W/3000K	≥2600 lm	≥65 lm/W	Φ145x178mm	Φ130mm


可定制
调光方式:


 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

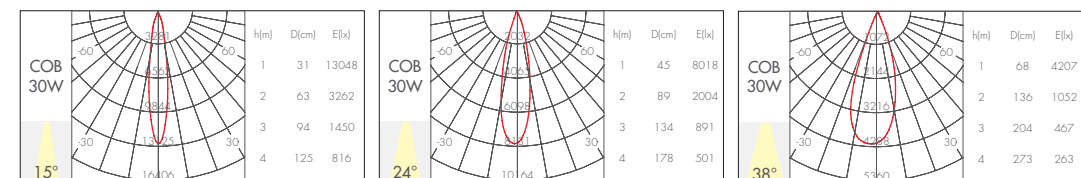

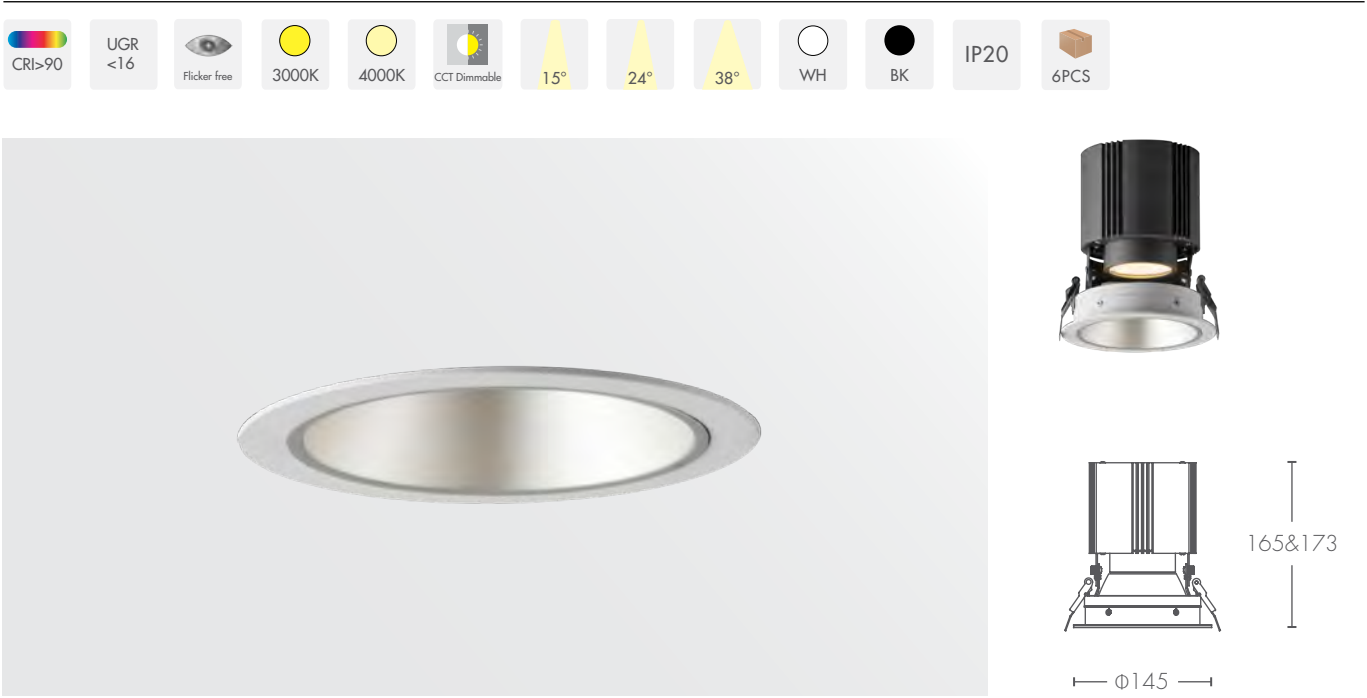

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ613030 02	COB	30W/3000K	≥1950 lm	≥65 lm/W	Φ145x165mm	Φ130mm
IG-XQ613035 02	COB	35W/3000K	≥2275 lm	≥65 lm/W	Φ145x173mm	Φ130mm
IG-XQ613040 02	COB	40W/3000K	≥2600 lm	≥65 lm/W	Φ145x173mm	Φ130mm


可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming


PHOTOMETRIC 配光参数

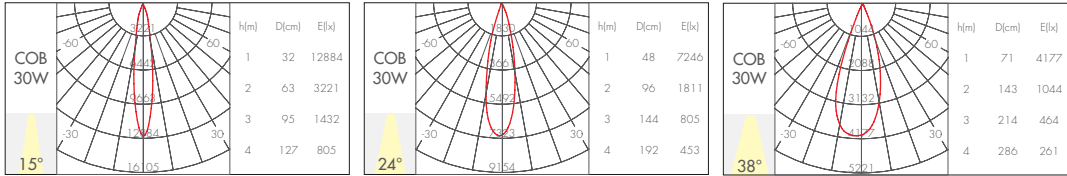



ARKRIO MOON

专利号：2019210999975 2019303063595

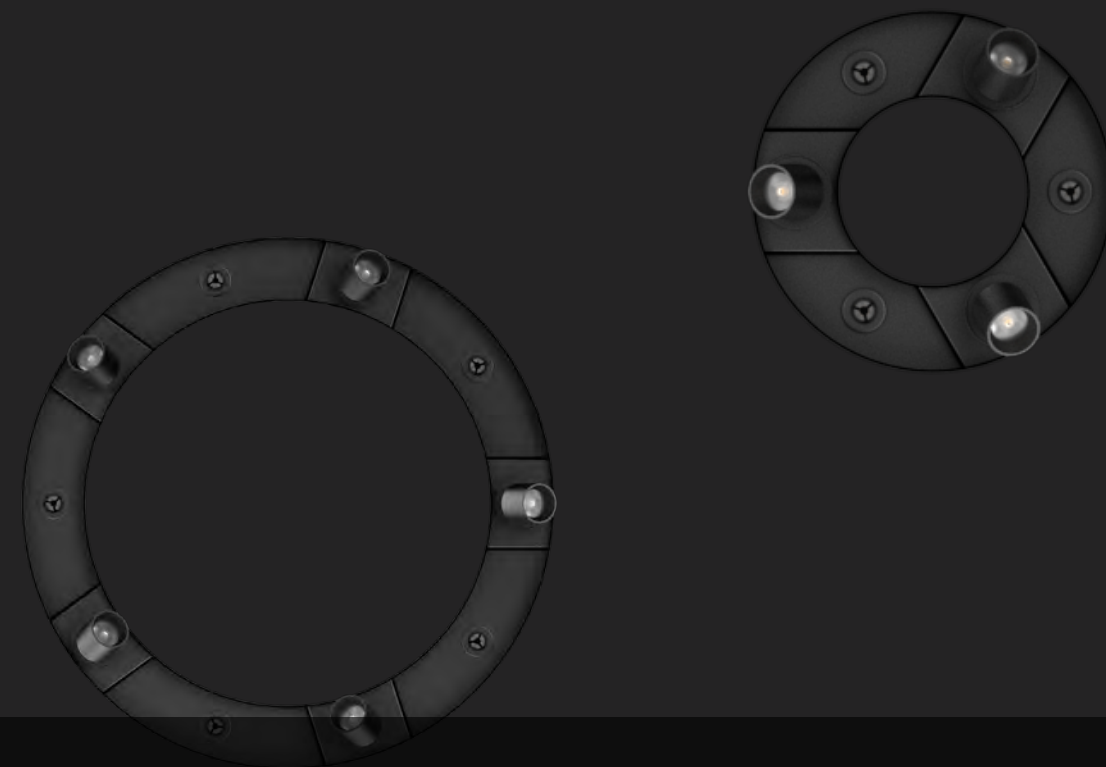


照亮心田之光

在有限的灯体高度下，创造极致的深藏防眩效果

多种尺寸规格，组合成不同的空间形式


Φ300 / Φ600 / Φ900 / Φ1200mm



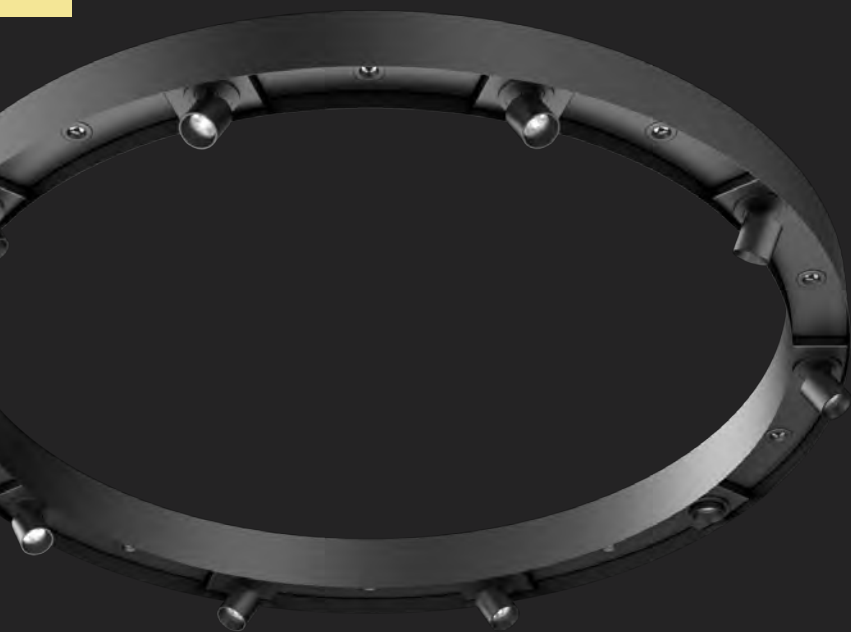

Mini Spot + Adjustable Spot

微光射灯 + 可调射灯

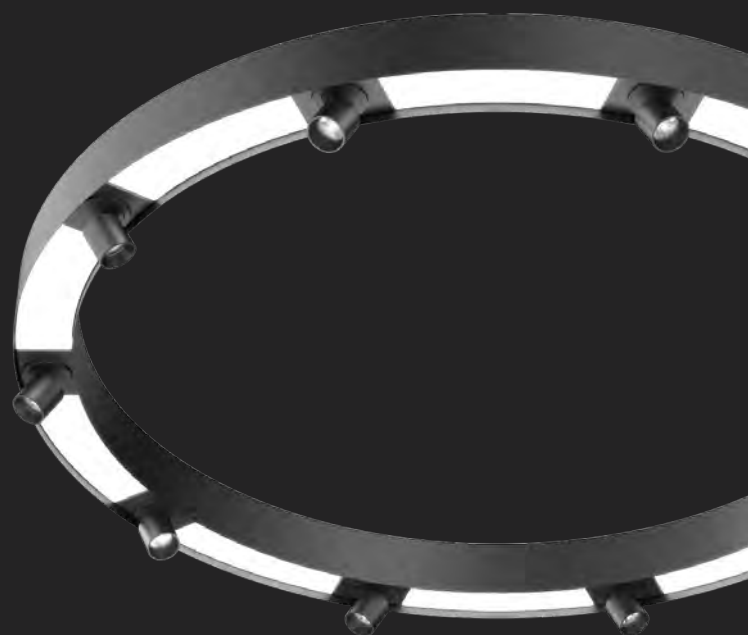


Flood Light + Adjustable Spot

泛光照明 + 可调射灯

多功能现代装饰灯

时尚百搭，适合多种不同场景，满足您的需求

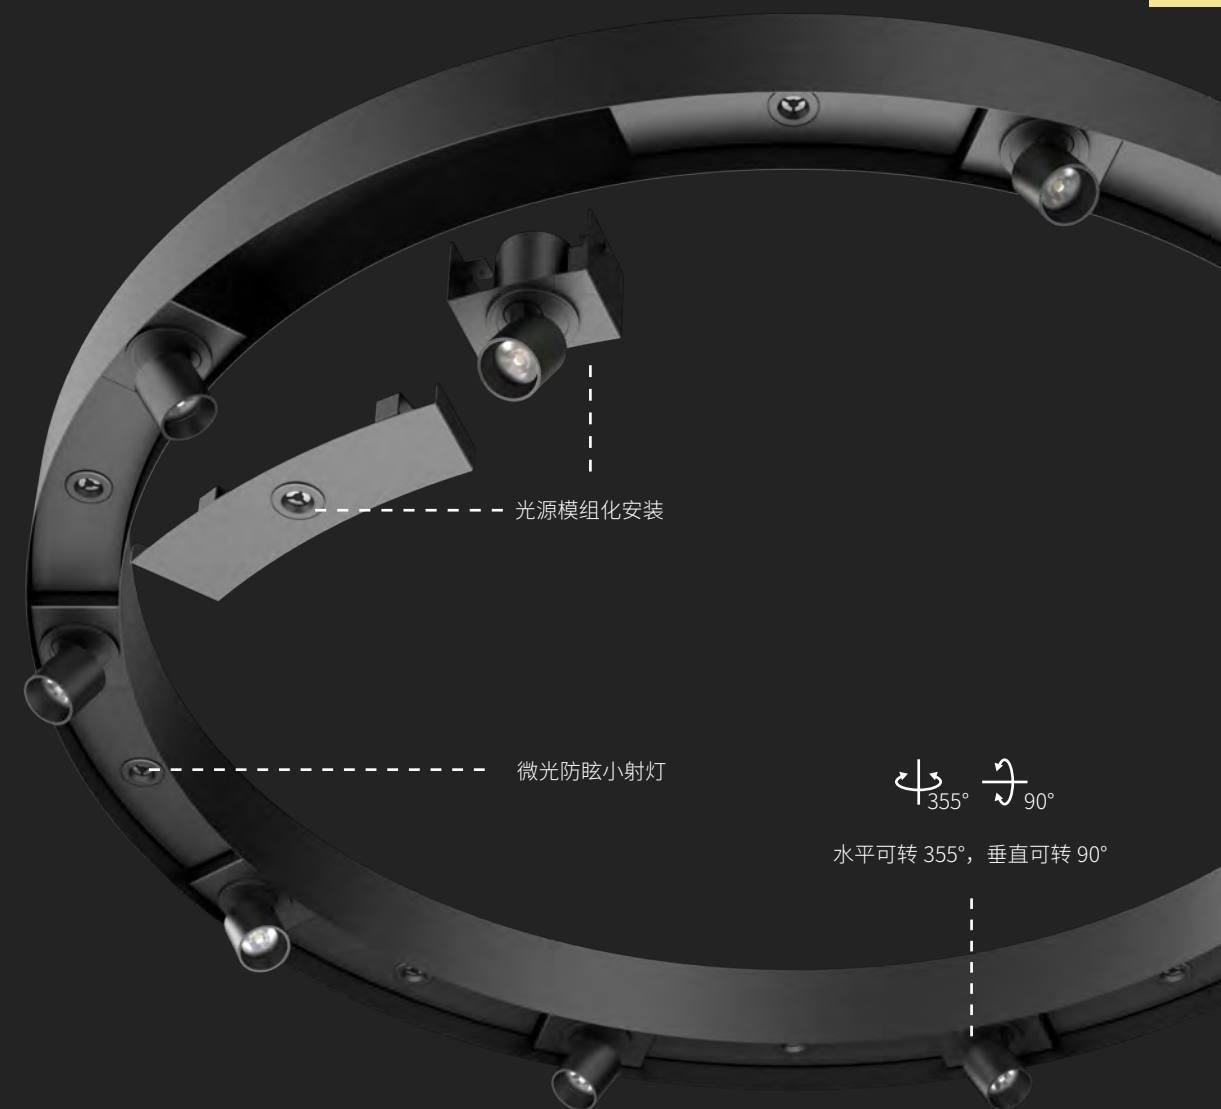

光源模组化安装

微光防眩小射灯

355° 90°

水平可转 355°，垂直可转 90°

多种照明方式

工业照明、家居照明、商业照明的完美融合

6W 可调射灯 + 3W 微光小王子

组合出多种照明方式



平衡交错安装模式



水平重叠安装模式



高低重叠安装模式

多种安装模式

适用于：酒店，别墅，民宿，办公室等各类现代商业空间



三种安装方式

可嵌入式安装、吊线式安装和吸顶式安装

适合所有高低楼层





智能分段控制

阿卡丽 - 梦 的不同照明组合

能组合出多种照明方式



M

梦

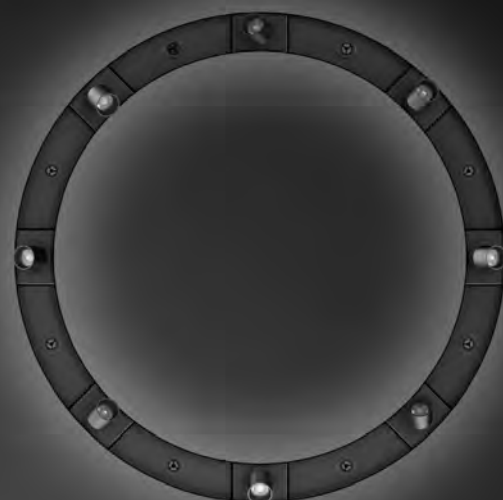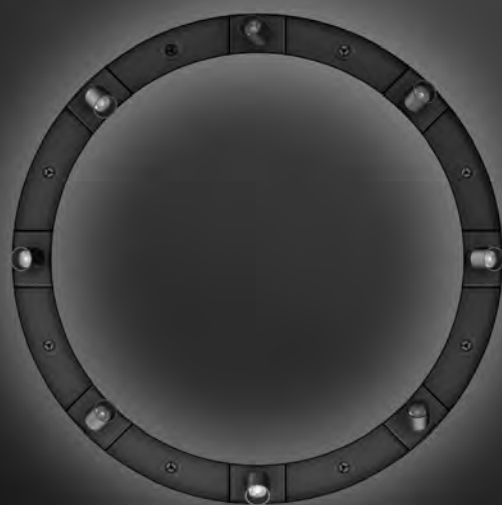

N


如月之雅
如梦轻抚




PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS630027	COB/SMD	3x6W+3x3W/3000K	≥3x408 lm+3x155 lm	≥3x69 lm/W+3x52 lm/W	Φ300x80mm	吊线式 嵌入式 吸顶式

SINGLE PHOTOMETRIC 单头 6W 配光参数


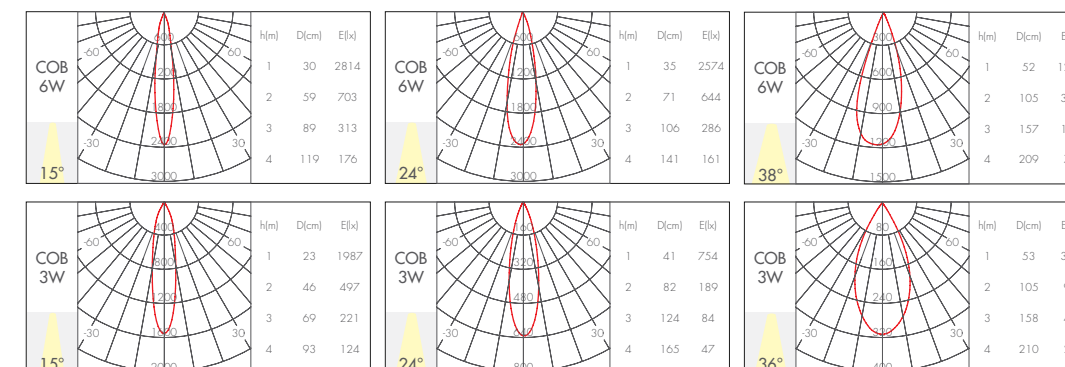


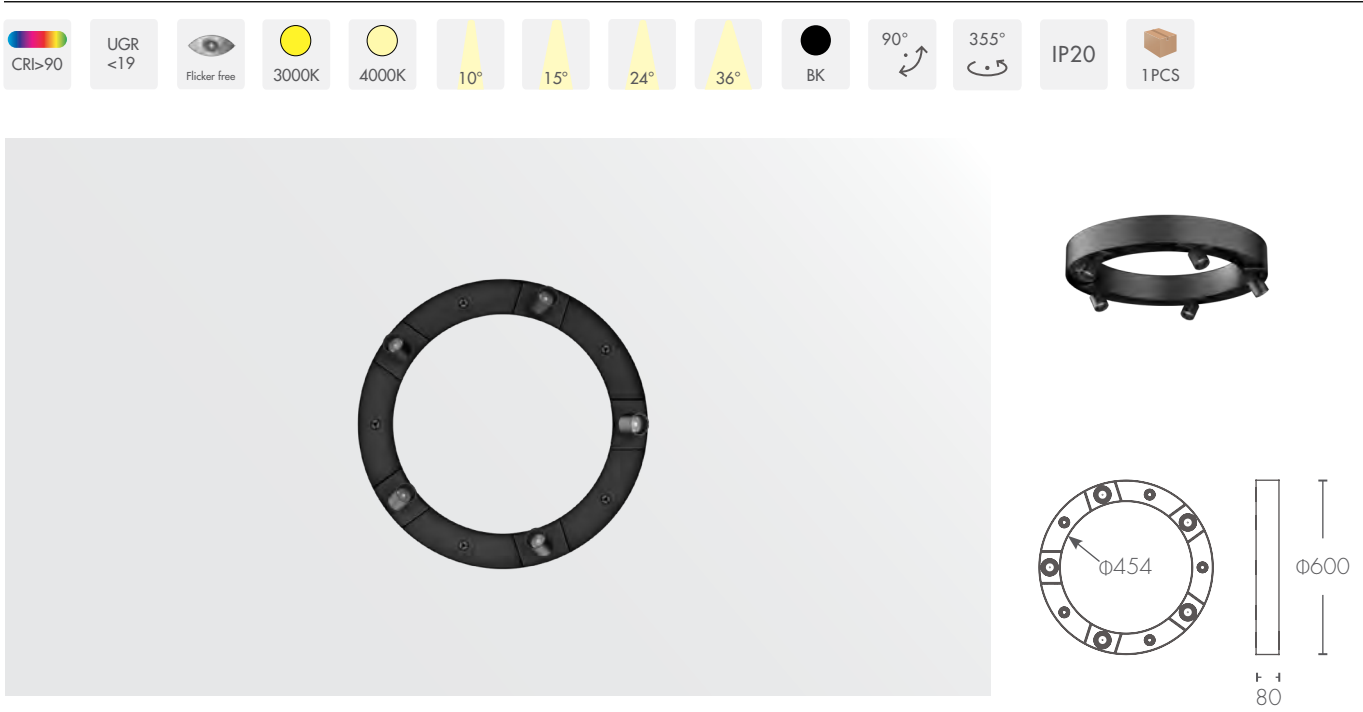

PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(DxH)	Installation
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸	安装方式
IG-MS660045	COB/SMD	5x6W+5x3W/3000K	≥5x408 lm+5x155 lm	≥5x69 lm/W+5x52 lm/W	Φ600x80mm	吊线式 嵌入式 吸顶式


SINGLE PHOTOMETRIC 单头 6W 配光参数

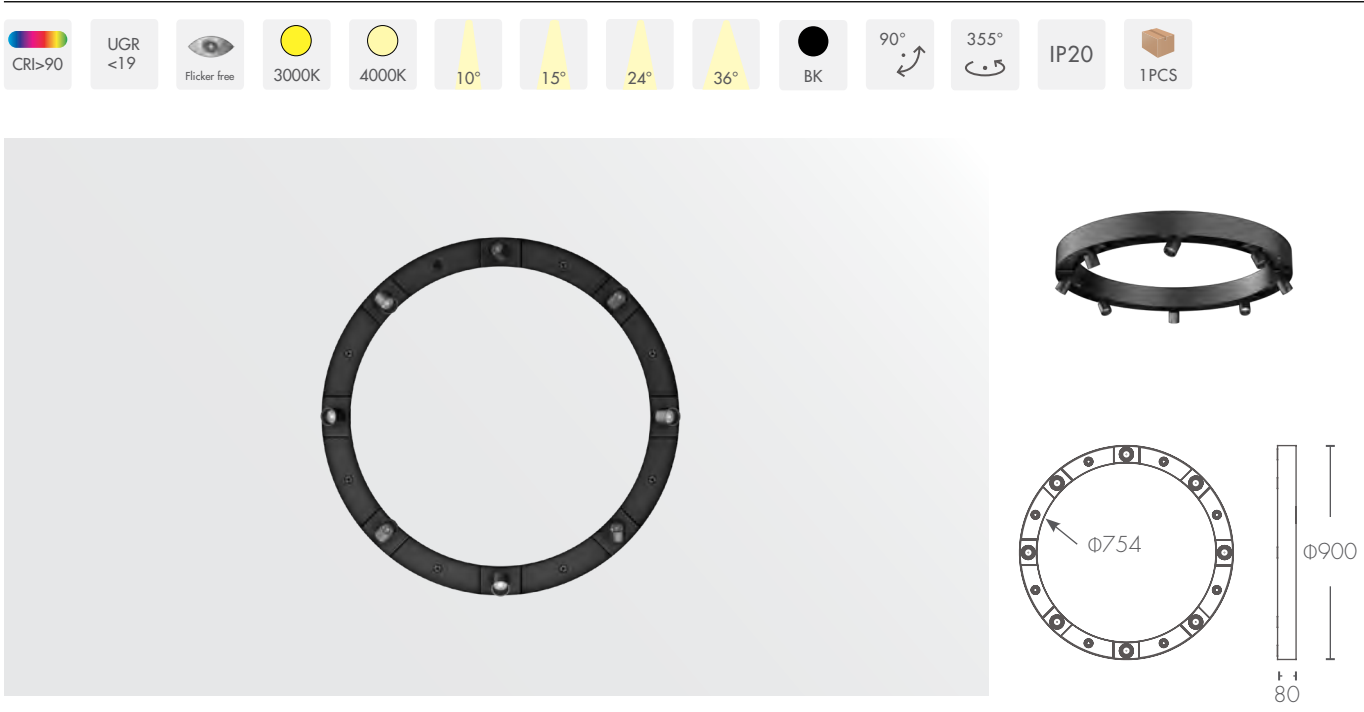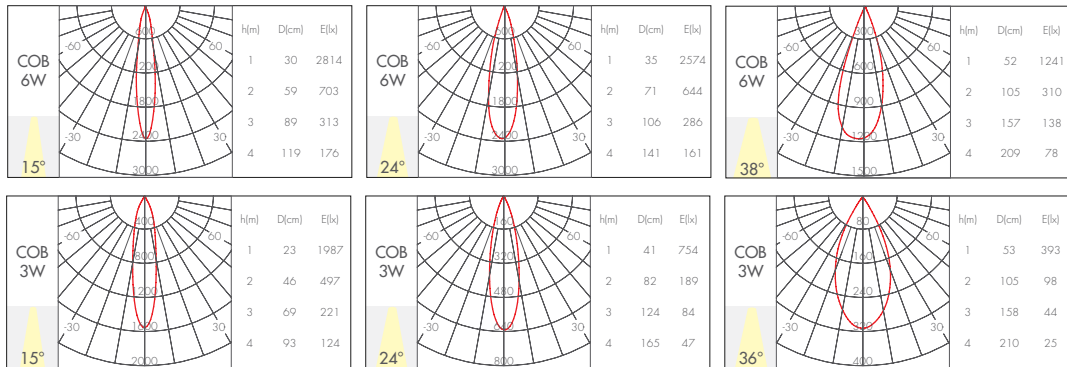


PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(DxH)	Installation
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸	安装方式
IG-MS690072	COB/SMD	8x6W+8x3W/3000K	≥8x408 lm+8x155 lm	≥8x69 lm/W+8x52 lm/W	Φ900x80mm	吊线式 嵌入式 吸顶式

SINGLE PHOTOMETRIC 单头 6W 配光参数

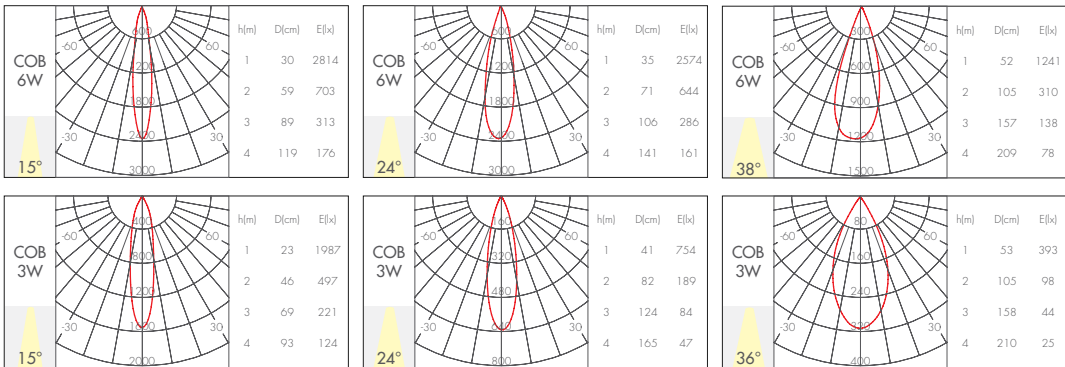


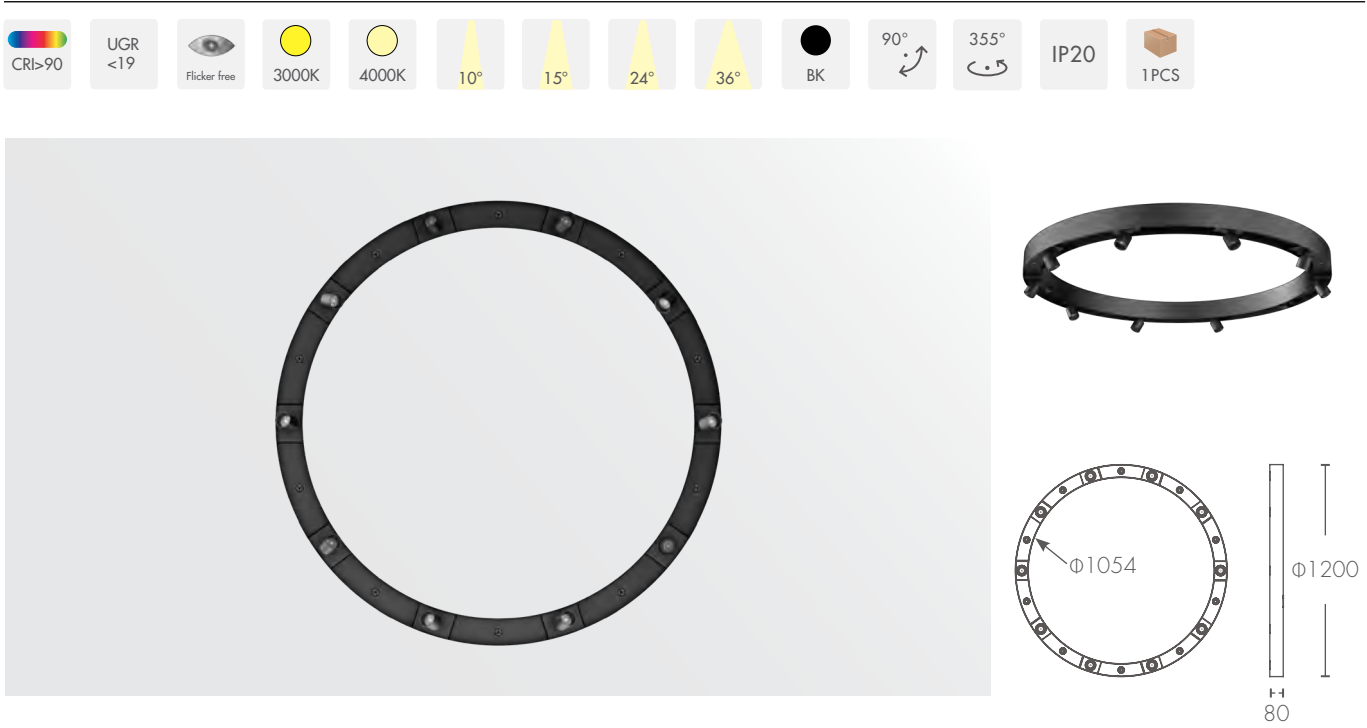

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS6120090	COB/SMD	10x6W+10x3W/3000K	≥10x408 lm+10x155 lm	≥10x69 lm/W+10x52 lm/W	Φ1200x80mm	吊线式 嵌入式 吸顶式

SINGLE PHOTOMETRIC 单头 6W 配光参数

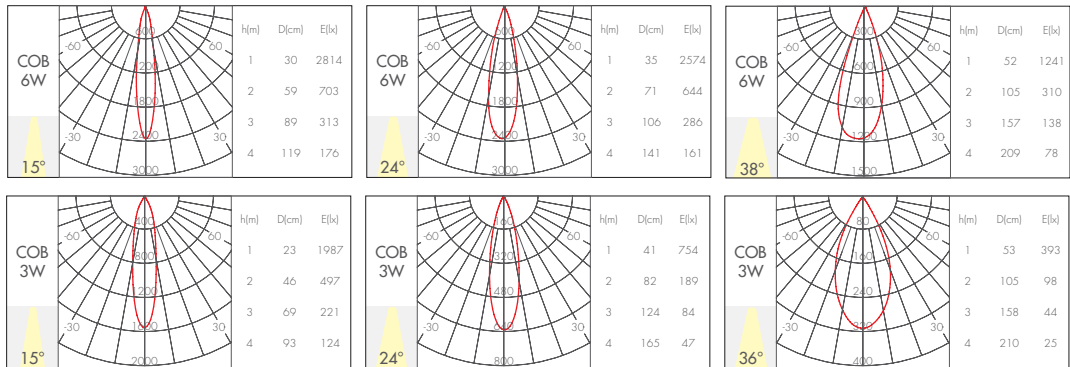



○

WH

●

BK

IP20


📦

1PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-CX660045	/	/	Φ600x75mm	吊线式 / 吸顶式
IG-CX690072	/	/	Φ900x75mm	吊线式 / 吸顶式
IG-CX6120090	/	/	Φ1200x75mm	吊线式 / 吸顶式

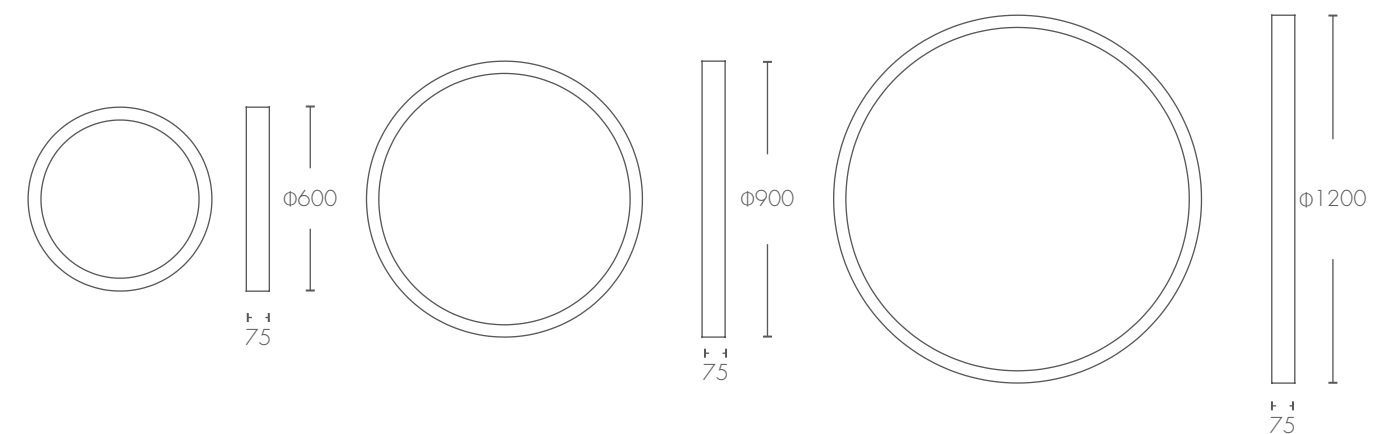

CRi>90

UGR<19

Flicker free

3000K

30°


WH

BK

90°

355°

IP20

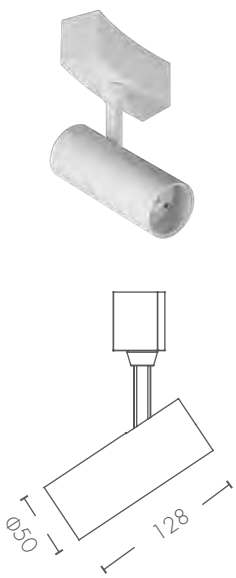

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-CX005007 01	COB	7W/3000K	Φ50x128mm	磁吸

CRi>90

UGR<19

Flicker free


3000K

30°

WH

BK

IP20

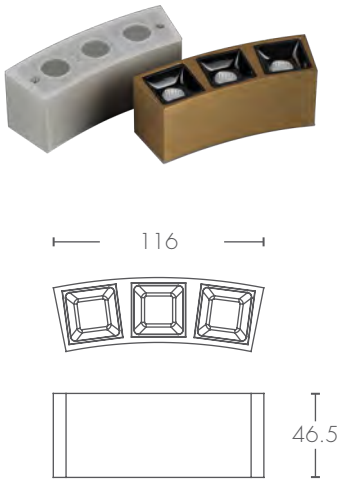

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-CX003504 02	SMD	3.5W/3000K	116x46.5mm	磁吸



STRETCHING

拉伸天花灯 . 系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

- 1. 国际进口品牌光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
- 2. 国标铝材灯体和冷锻散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
- 3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强高；
- 4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
- 5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
- 6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
- 7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

- 1.The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
- 2. High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
- 3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
- 4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
- 5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
- 6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
- 7. Lifespan up to 30,000 hours.



天花灯
Ceiling spotlight



8-12W/15-20W/25-30W/30-35W 12W 2x12W 3x12W



CRI>90

UGR<19

Flicker free

3000K

4000K

CCT Dimmable

15°


24°

36°

WH

IP20

45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH008009	COB	8-12W/3000K	≥480-720 lm	≥60 lm/W	Φ90x106mm	Φ80mm
IG-TH010218	COB	15-20W/3000K	≥900-1200 lm	≥60 lm/W	Φ110x130mm	Φ100mm
IG-TH112025	COB	25-30W/3000K	≥1625-1950 lm	≥65 lm/W	Φ135x160mm	Φ120mm
IG-TH115030	COB	30-35W/3000K	≥1950-2275 lm	≥65 lm/W	Φ165x220mm	Φ155mm


可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

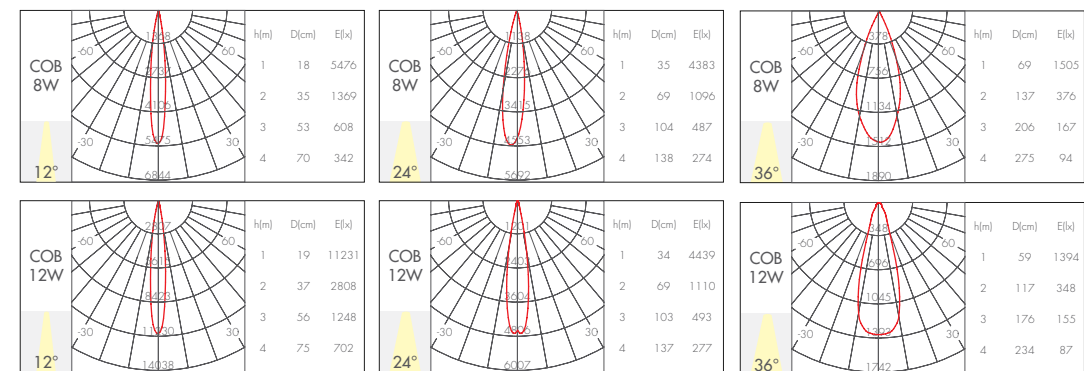



CRI>90

UGR<19

Flicker free

3000K

4000K

CCT Dimmable

12°

24°

36°

WH+BK

90°

360°

IP20

45PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH009812	COB	12W/3000K	≥590 lm	≥45 lm/W	Φ98x120mm	Φ90mm


可定制
调光方式:


0/1-10v

Triac

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



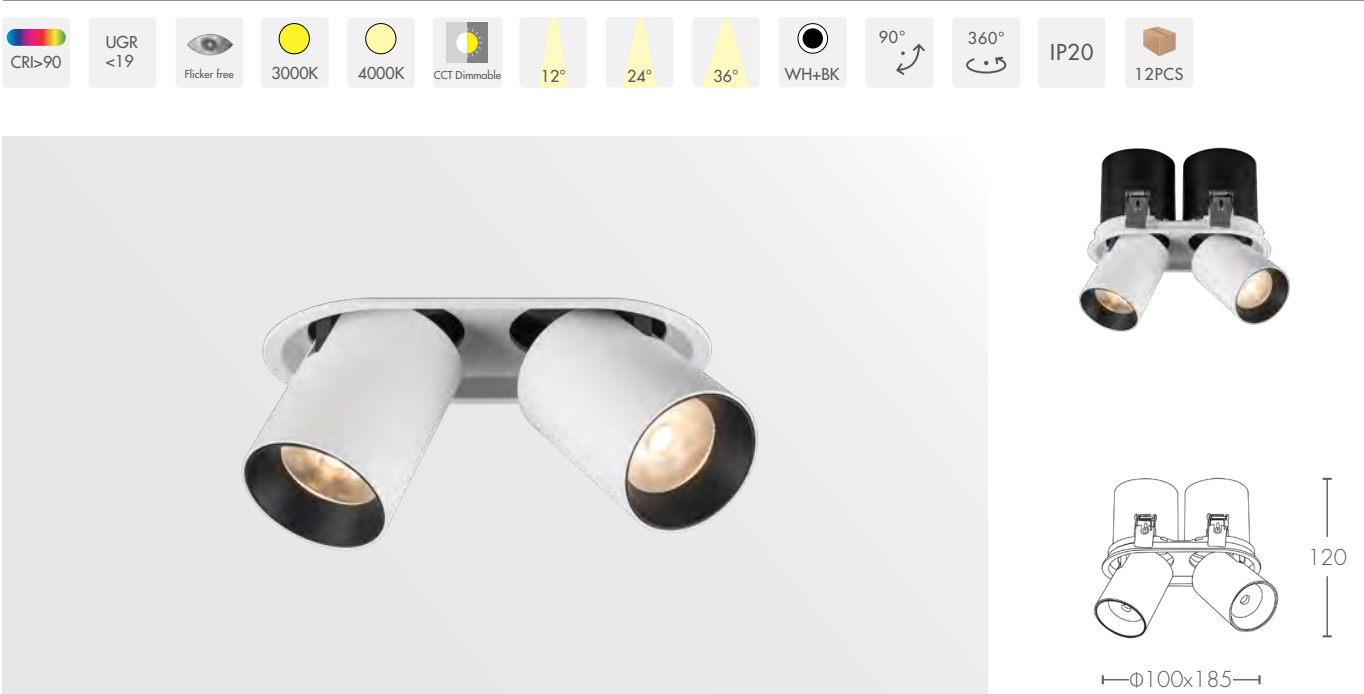

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH018524	COB	2x12W/3000K	≥1534 lm	≥64 lm/W	Φ100x185x120mm	175x90mm



可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

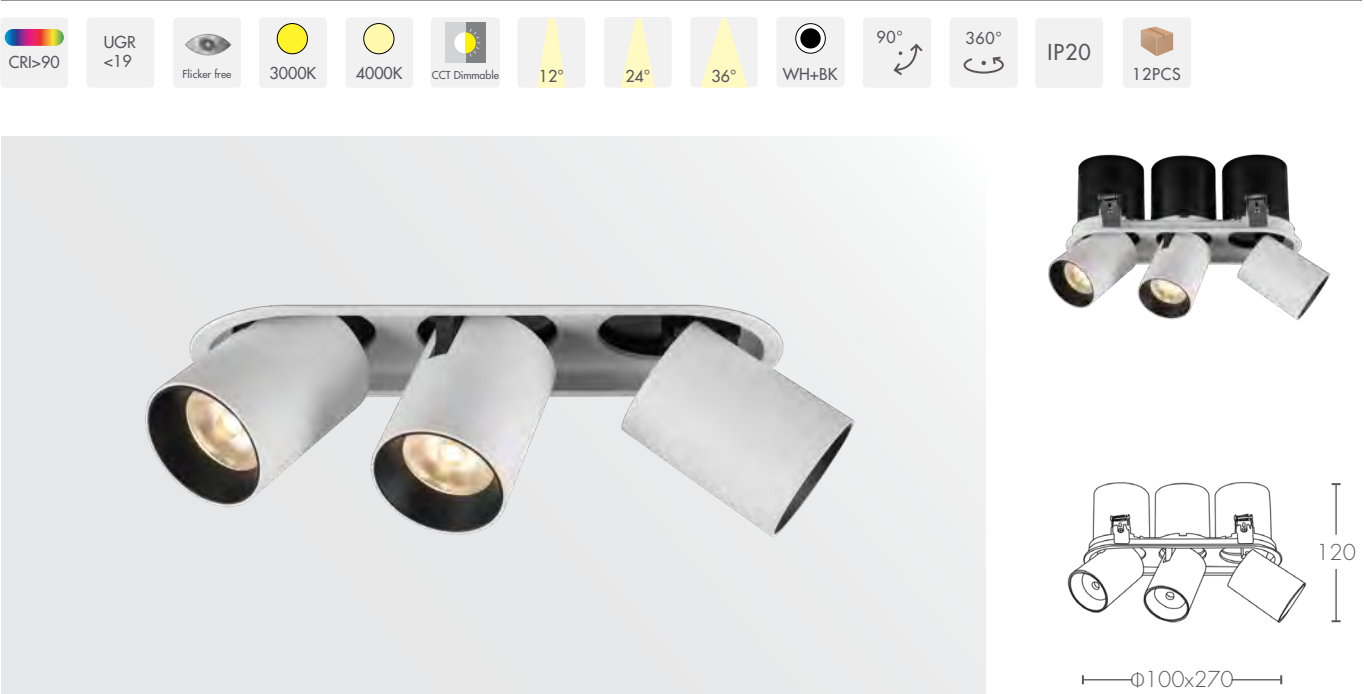

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH027036	COB	3x12W/3000K	≥2249 lm	≥63 lm/W	Φ100x270x120mm	260x90mm


可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



FUMA

飞马. 系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 国际进口品牌光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
2. 国标铝材灯体和冷铜散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强度高；
4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

1. The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
2. High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
7. Lifespan up to 30,000 hours.

专利号：2021213862350 2021213863156 2021213864360 2021214131808 2019303931579

天花灯
Ceiling spotlight

Page. 116



3W

矮款
Short

Page. 129



8W

偏光洗墙灯
Polarized wallwasher

Page. 139



15W/18W

格栅射灯
Grille spotlight

Page. 141



8W/10W
12W




16W/20W
24W

明装灯
Surface mounted downlight

Page. 158



8W/12W



15W



25W



15W



25W



6W



12W

洗墙灯 (有边)
Wallwasher(Trim)

Page. 118



3W



6W/8W
10W/15W



8W/10W
12W



10W/12W
15W/18W



20W/25W
30W



35W/40W
50W

洗墙灯 (无边)
Wallwasher(Trimless)

Page. 131



3W



6W/8W



8W/10W
12W



10W/12W
15W/18W



20W/25W
30W

超薄防眩筒灯 (透镜款)
Lens downlight

Page. 146



6W



12W



18W



25W

超薄防眩筒灯 (扩散板方案)
Diffuser downlight

Page. 153



6W



12W




18W



25W

超薄防眩筒灯 (防雾款)
Anti fog downlight

Page. 151



6W



12W



专利号：2021213862350

CRI>90

UGR<19

Flicker free

2700K

3000K

4000K

CCT Dimmable

18°


24°

36°

WH+GY

IP20

60PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH802203 01	SMD	3W/3000K	≥135 lm	≥45 lm/W	Φ26x31.5mm	Φ22mm

配件
可选项：

黑镍


玫瑰金

哑白

白铬

防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

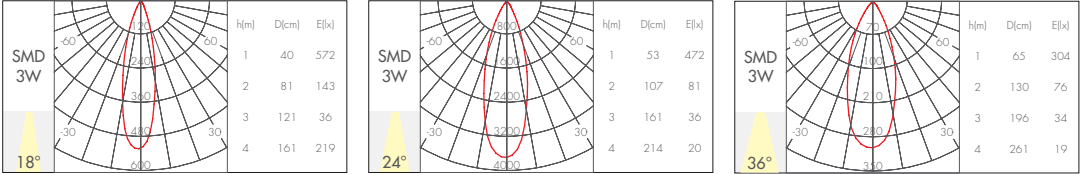



CRI>90

UGR<19

Flicker free

2700K

3000K

3500K

4000K

CCT Dimmable

20°


30°

WH+GY

25°

IP20

60PCS

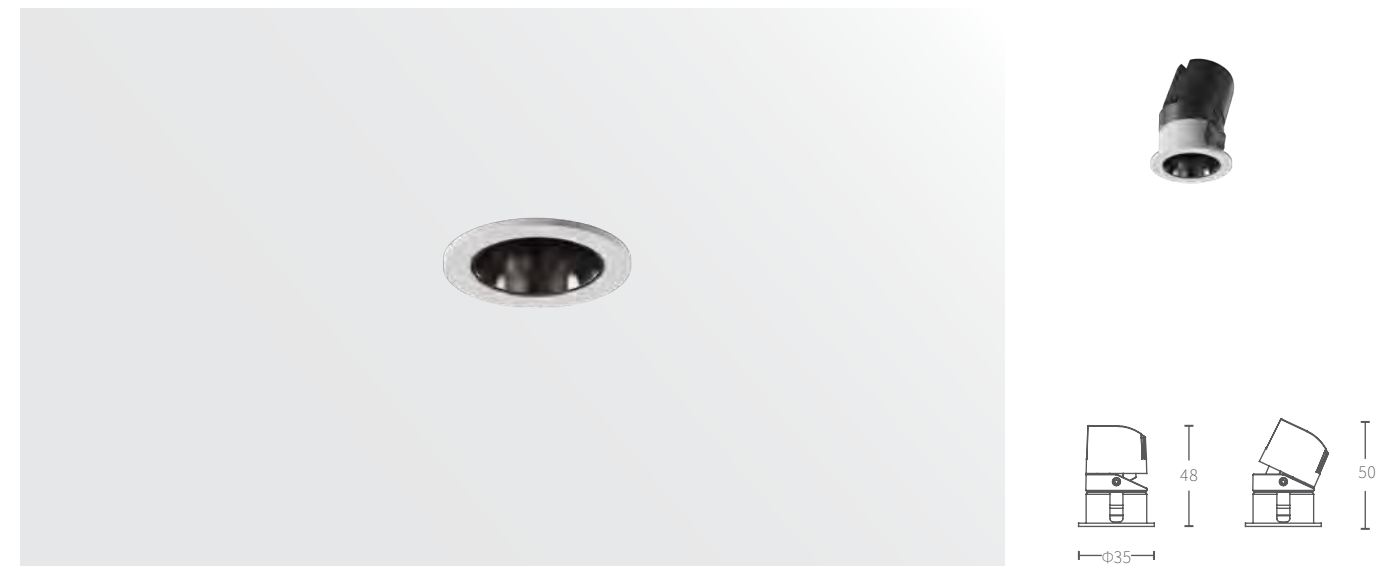

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ803003	SMD	3W/3000K	≥150 lm	≥50 lm/W	Φ35x48mm	Φ30mm

配件
可选项:

黑镍


玫瑰金


哑白

白铬

防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

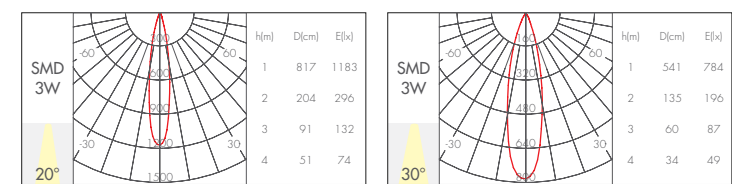

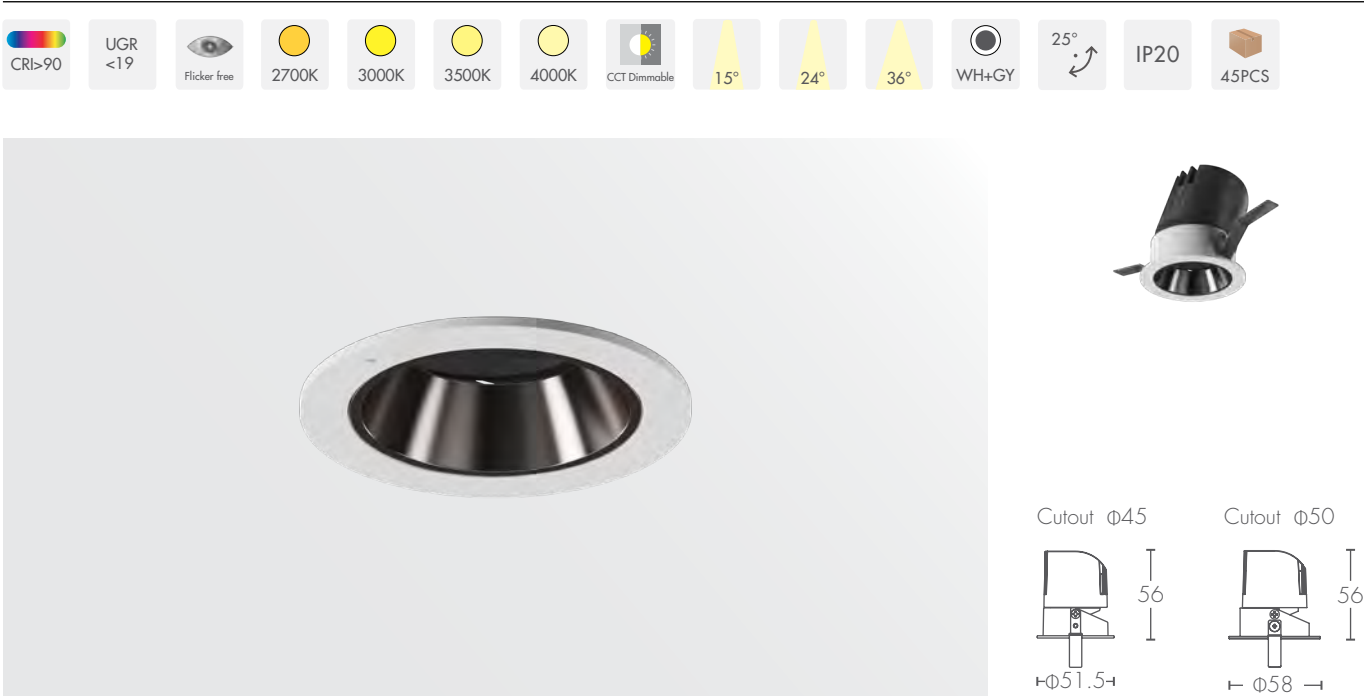



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ804506	COB	6W/3000K	≥390 lm	≥65 lm/W	$\Phi 51.5 \times 56$ mm	$\Phi 45$ mm
IG-XQ804508	COB	8W/3000K	≥520 lm	≥65 lm/W	$\Phi 51.5 \times 56$ mm	$\Phi 45$ mm
IG-XQ805006D	COB	*6W/3000K	≥390 lm	≥65 lm/W	$\Phi 58 \times 56$ mm	$\Phi 50$ mm
IG-XQ805008D	COB	*8W/3000K	≥520 lm	≥65 lm/W	$\Phi 58 \times 56$ mm	$\Phi 50$ mm

可定制
调光方式:

配件
可选项:

PHOTOMETRIC 配光参数

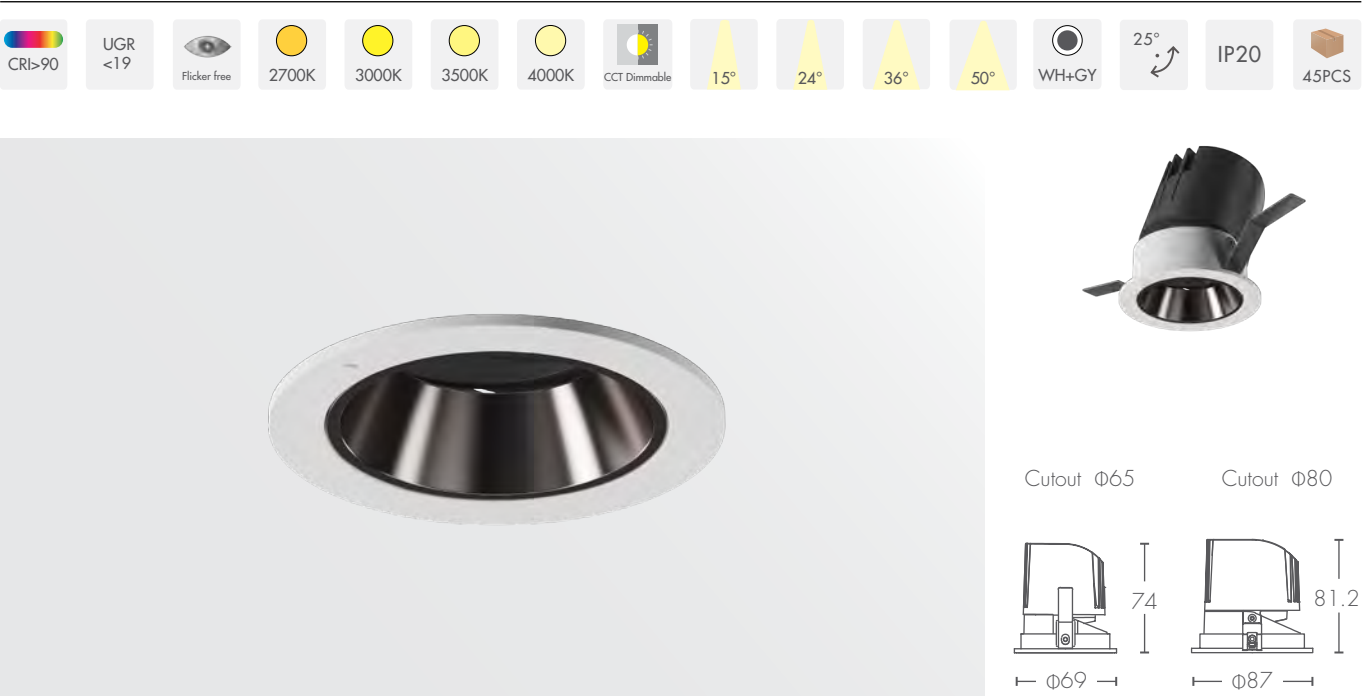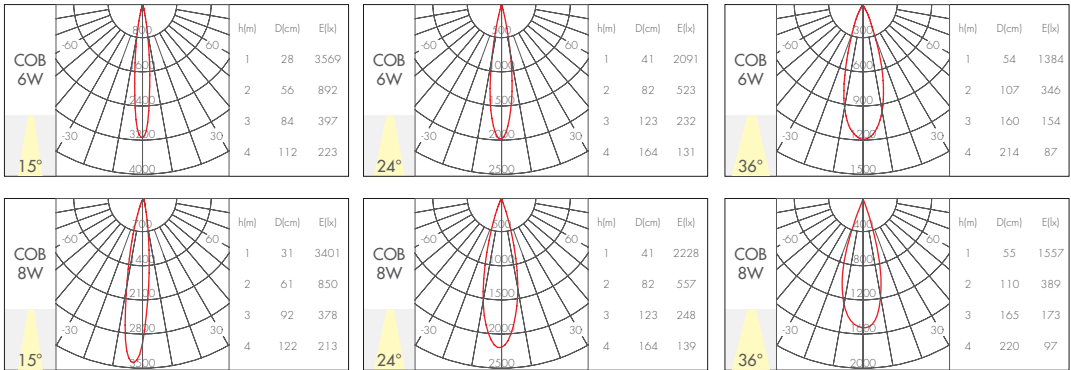


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ806510D	COB	*10W/3000K	≥800 lm	≥80 lm/W	$\Phi 69 \times 74$ mm	$\Phi 65$ mm
IG-XQ808015D	COB	*15W/3000K	≥1200 lm	≥80 lm/W	$\Phi 87 \times 81.2$ mm	$\Phi 80$ mm

可定制
调光方式:

配件
可选项:

PHOTOMETRIC 配光参数

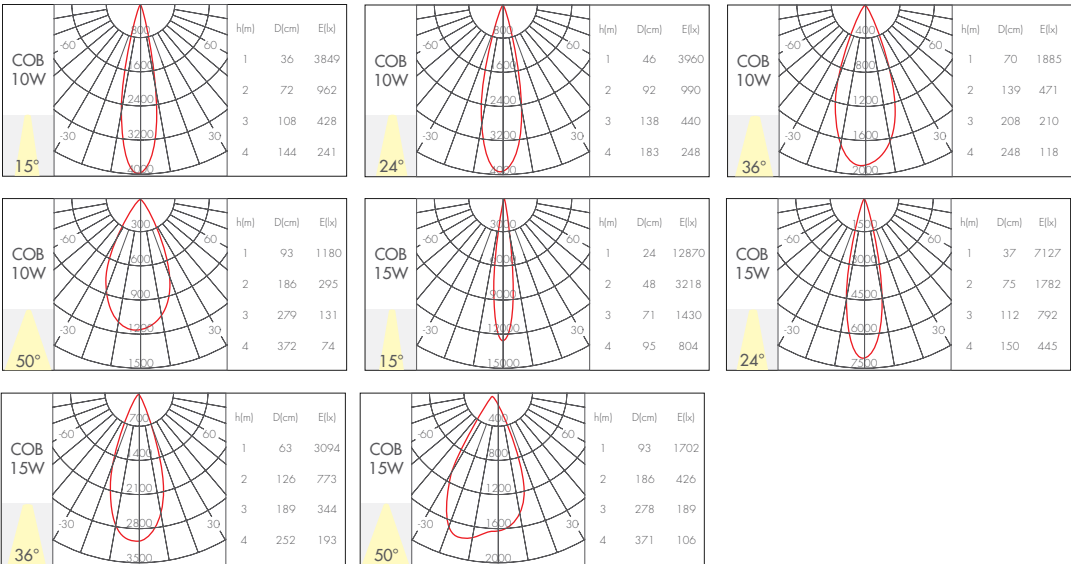

CRI>90

UGR<19

Flicker free

2700K

3000K

3500K

4000K

CCT Dimmable

10°

15°

24°

36°


50°

WH+GY

25°

IP20

45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ806008	COB	8W/3000K	≥640 lm	≥80 lm/W	Φ66.5x74mm	Φ60mm
IG-XQ806010	COB	10W/3000K	≥800 lm	≥80 lm/W	Φ66.5x74mm	Φ60mm
IG-XQ806012	COB	12W/3000K	≥960 lm	≥80 lm/W	Φ66.5x74mm	Φ60mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

配件
可选项:

黑镍


玫瑰金

哑白

白铬

防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

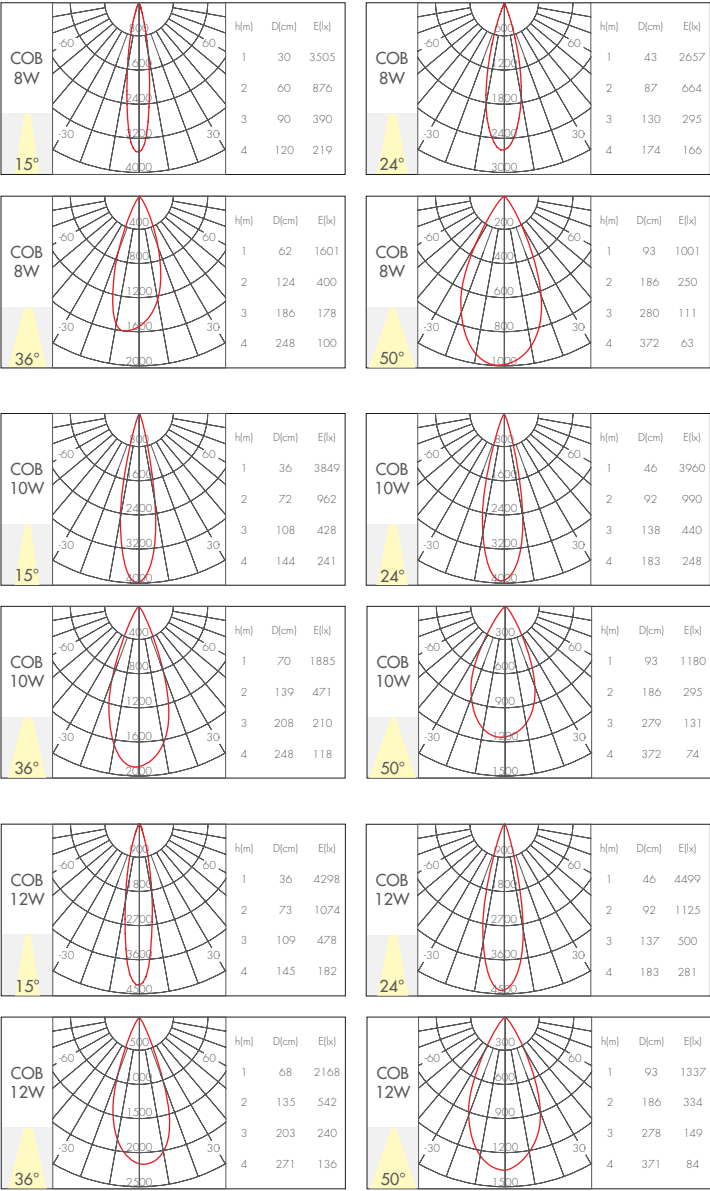

CRI>90

UGR<19

Flicker free

2700K

3000K

3500K

4000K

CCT Dimmable

10°

15°

24°

36°


50°

WH+GY

25°

IP20

45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ807510	COB	10W/3000K	≥800 lm	≥80 lm/W	Φ81.5x81mm	Φ75mm
IG-XQ807512	COB	12W/3000K	≥960 lm	≥80 lm/W	Φ81.5x81mm	Φ75mm
IG-XQ807515	COB	15W/3000K	≥1125 lm	≥75 lm/W	Φ81.5x81mm	Φ75mm
IG-XQ807518	COB	★ 18W/3000K	≥1150 lm	≥75 lm/W	Φ81.5x100mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

配件
可选项:

黑镍


玫瑰金

哑白

白铬

防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

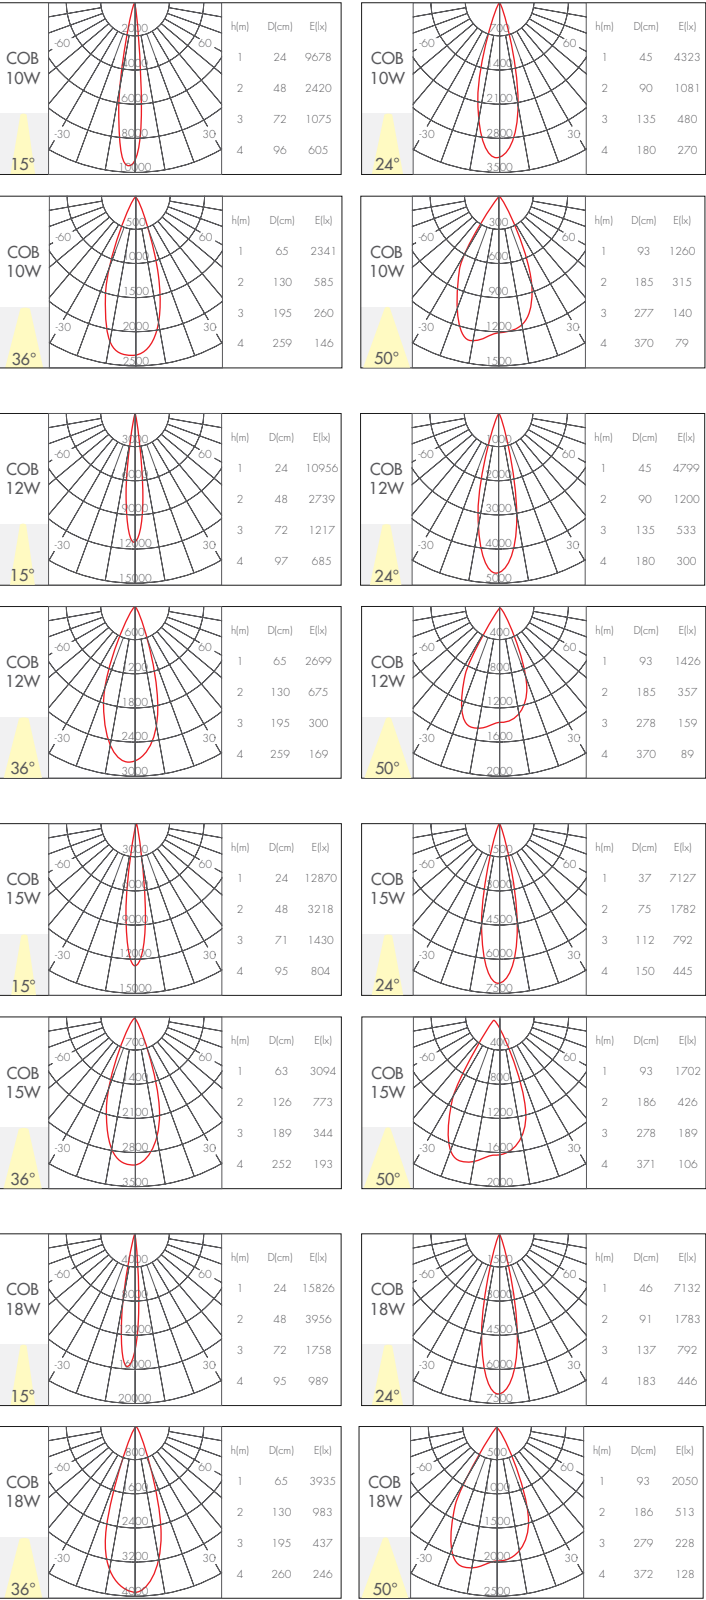

CRI>90

UGR<19

Flicker free

2700K

3000K

3500K

4000K

CCT Dimmable

10°

15°

24°

36°

50°

WH+GY

25°

IP20

45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ809520	COB	20W/3000K	≥1600 lm	≥80 lm/W	Φ106x135mm	Φ95mm
IG-XQ809525	COB	25W/3000K	≥2000 lm	≥80 lm/W	Φ106x135mm	Φ95mm
IG-XQ809530	COB	★30W/3000K	≥2400 lm	≥80 lm/W	Φ106x158mm	Φ95mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

配件
可选项:

黑镍


玫瑰金

哑白

白铬

防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

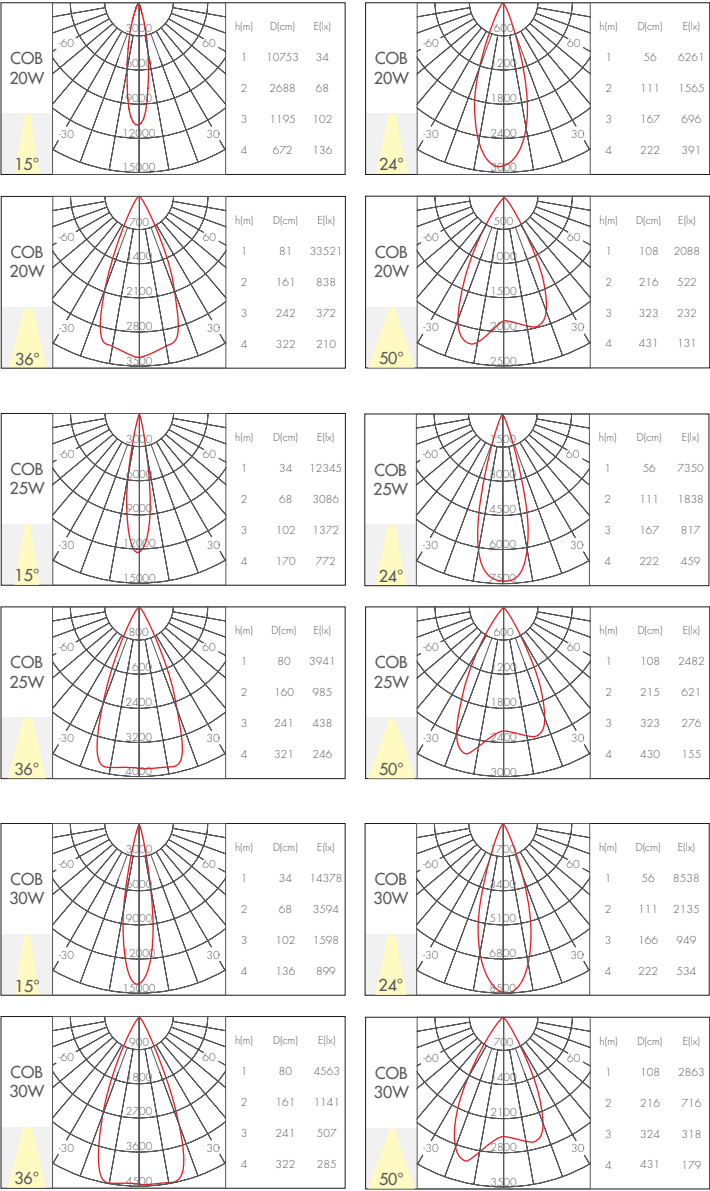

CRI>90

UGR<19

Flicker free

2700K

3000K

3500K

4000K

CCT Dimmable

10°

15°

24°

36°

50°

WH+GY

25°

IP20

45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ812535	COB	35W/3000K	≥2625 lm	≥75 lm/W	Φ135x170mm	Φ125mm
IG-XQ812540	COB	★40W/3000K	≥3000 lm	≥75 lm/W	Φ135x190mm	Φ125mm
IG-XQ812550	COB	★50W/3000K	≥3750 lm	≥75 lm/W	Φ135x210mm	Φ125mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

配件
可选项:

黑镍


玫瑰金


哑白

白铬

防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

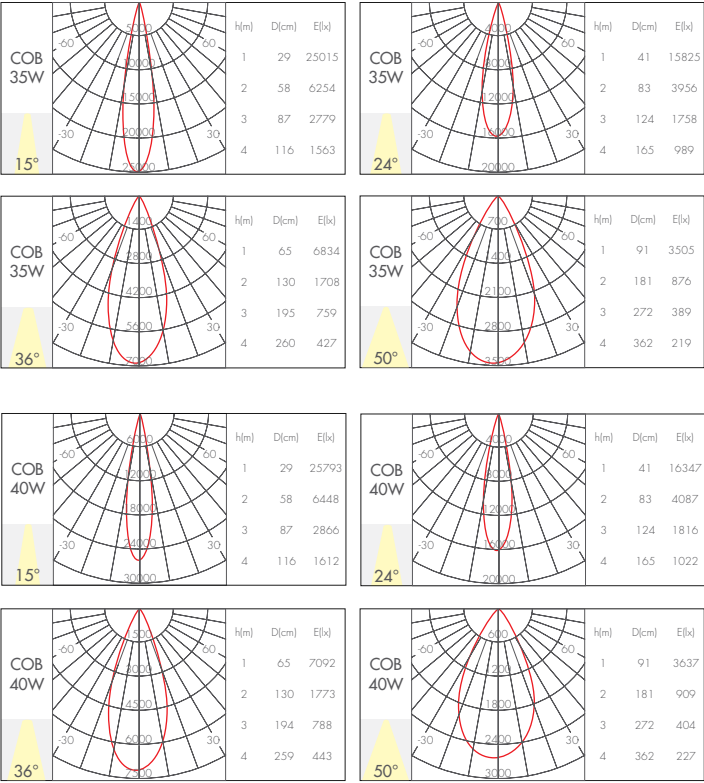

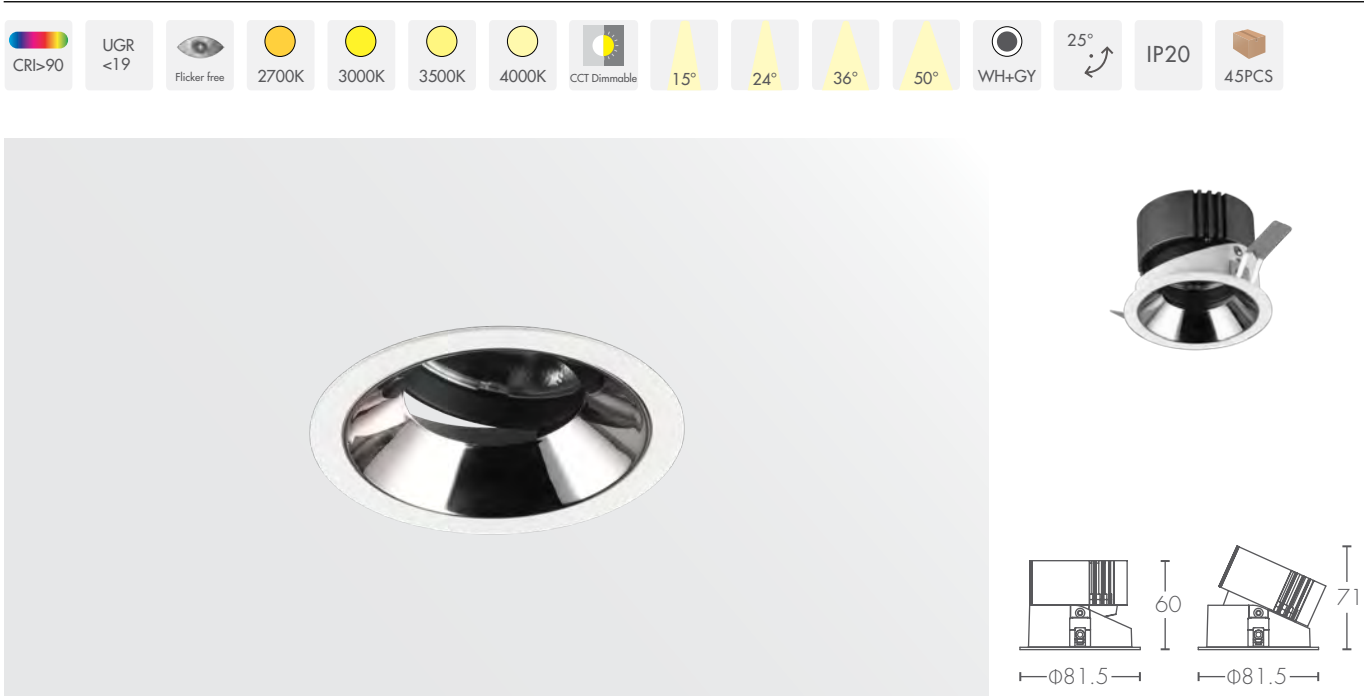


PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ807508-矮款	COB	8W/3000K	≥600 lm	≥75 lm/W	Φ85x73mm	Φ75mm

可定制调光方式: 0/1-10v, Triac, ZigBee, Bluetooth, DALI Dimming

配件可选项: 黑镍, 玫瑰金, 哑白, 白铬, 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

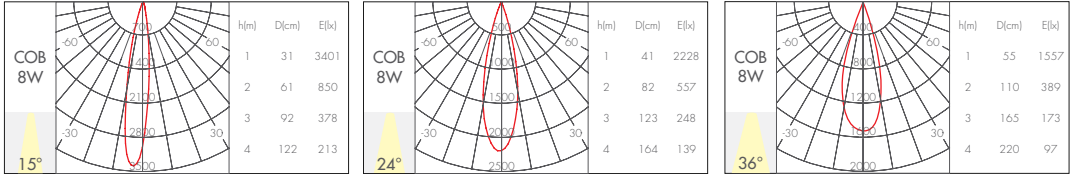

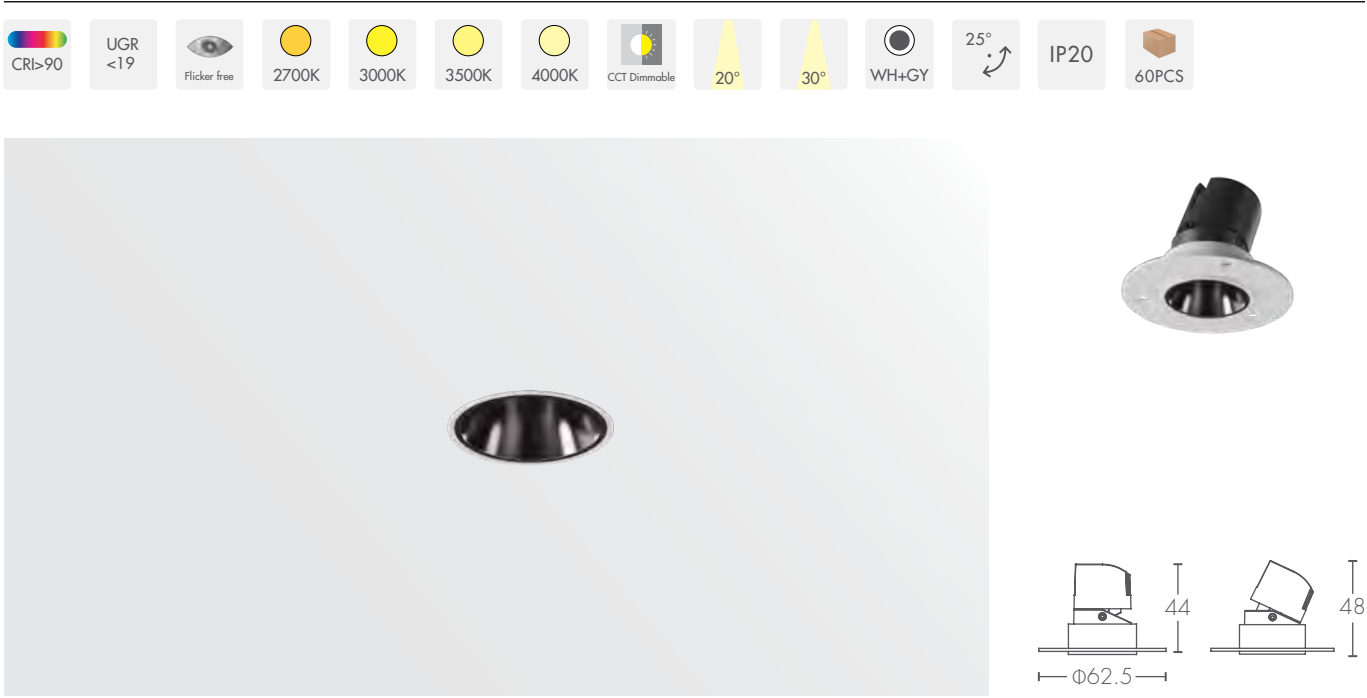

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ803503	SMD	3W/3000K	≥150 lm	≥50 lm/W	Φ62.5x44mm	Φ35mm

配件
可选项:

 黑镍



 玫瑰金

 哑白

 白铬

 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

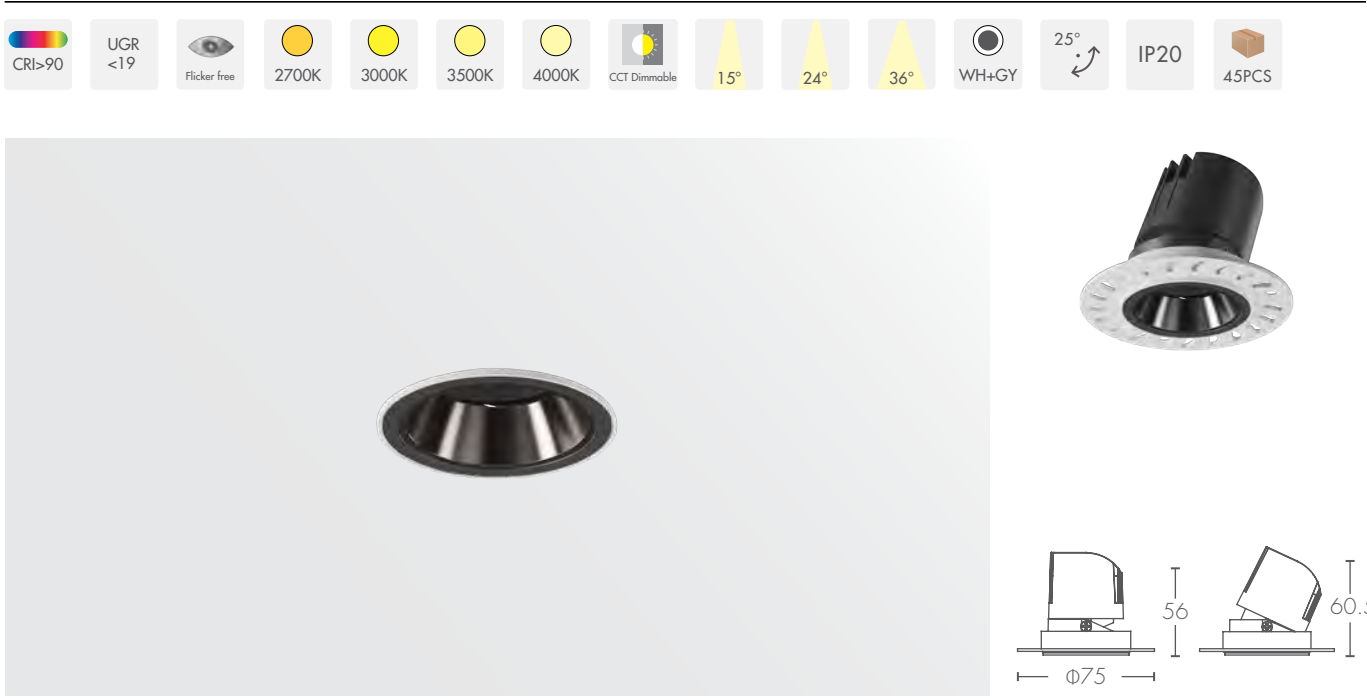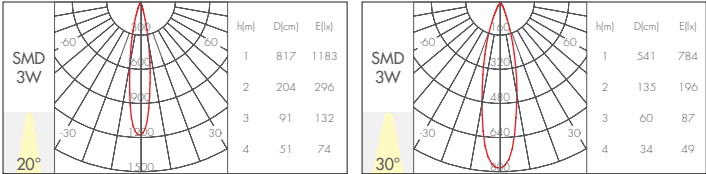

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ805006	COB	6W/3000K	≥390 lm	≥65 lm/W	Φ75x56mm	Φ50mm

IG-XQ805008

COB	8W/3000K	≥520 lm	≥65 lm/W	Φ75x56mm	Φ50mm
-----	----------	---------	----------	----------	-------

可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac

 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

配件
可选项:

 黑镍


 玫瑰金

 哑白

 白铬

 防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

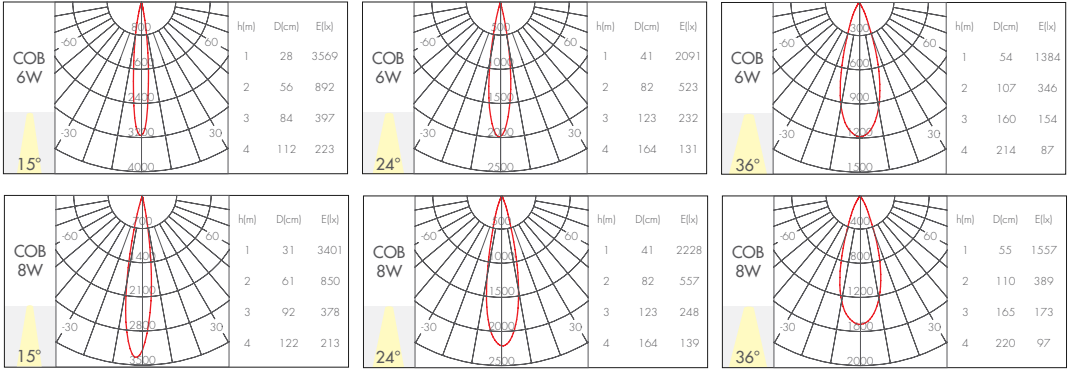

CRI>90

UGR<19

Flicker free

2700K

3000K

3500K

4000K

CCT Dimmable

10°

15°

24°

36°

50°

WH+GY

25°

IP20

45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ806508	COB	8W/3000K	≥640 lm	≥80 lm/W	Φ105x74mm	Φ65mm
IG-XQ806510	COB	10W/3000K	≥800 lm	≥80 lm/W	Φ105x74mm	Φ65mm
IG-XQ806512	COB	12W/3000K	≥960 lm	≥80 lm/W	Φ105x74mm	Φ65mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

配件
可选项:

黑镍


玫瑰金

哑白

白铬

防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

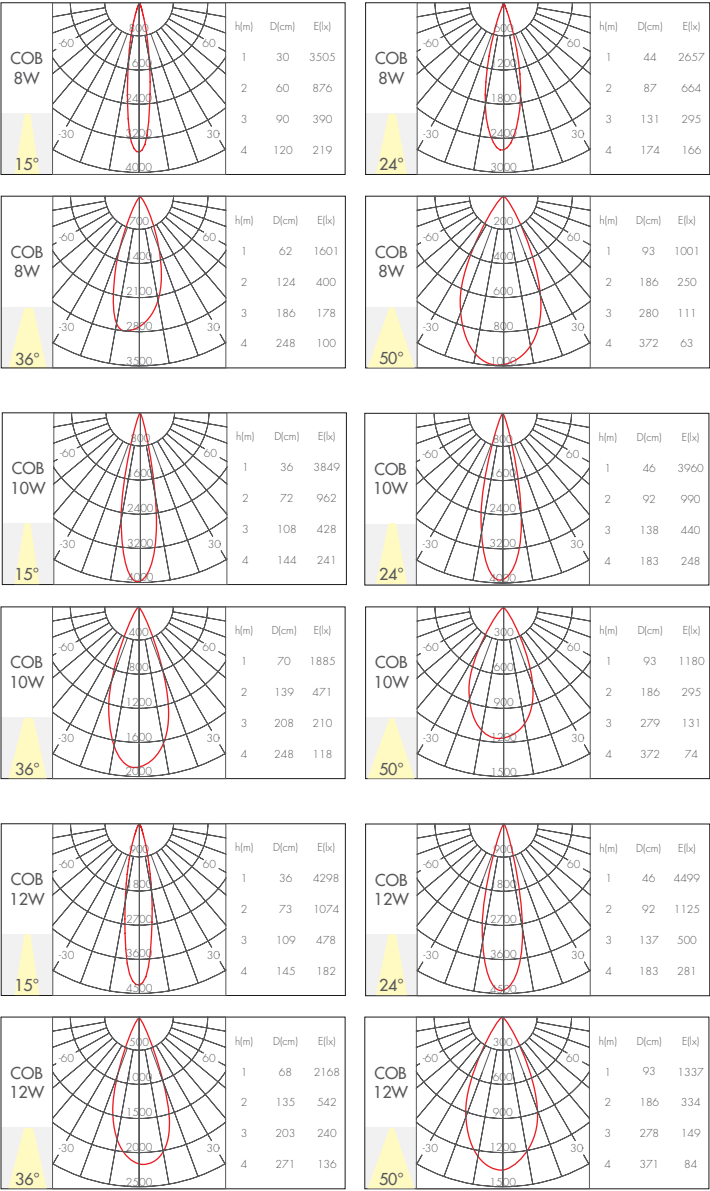

CRI>90

UGR<19

Flicker free

2700K

3000K

3500K

4000K

CCT Dimmable

10°

15°

24°

36°

50°

WH+GY

25°

IP20

45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ808010	COB	10W/3000K	≥800 lm	≥80 lm/W	Φ114x81mm	Φ80mm
IG-XQ808012	COB	12W/3000K	≥960 lm	≥80 lm/W	Φ114x81mm	Φ80mm
IG-XQ808015	COB	15W/3000K	≥1125 lm	≥75 lm/W	Φ114x81mm	Φ80mm
IG-XQ808018	COB	18W/3000K	≥1350 lm	≥75 lm/W	Φ114x81mm	Φ80mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

配件
可选项:

黑镍


玫瑰金

哑白

白铬

防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

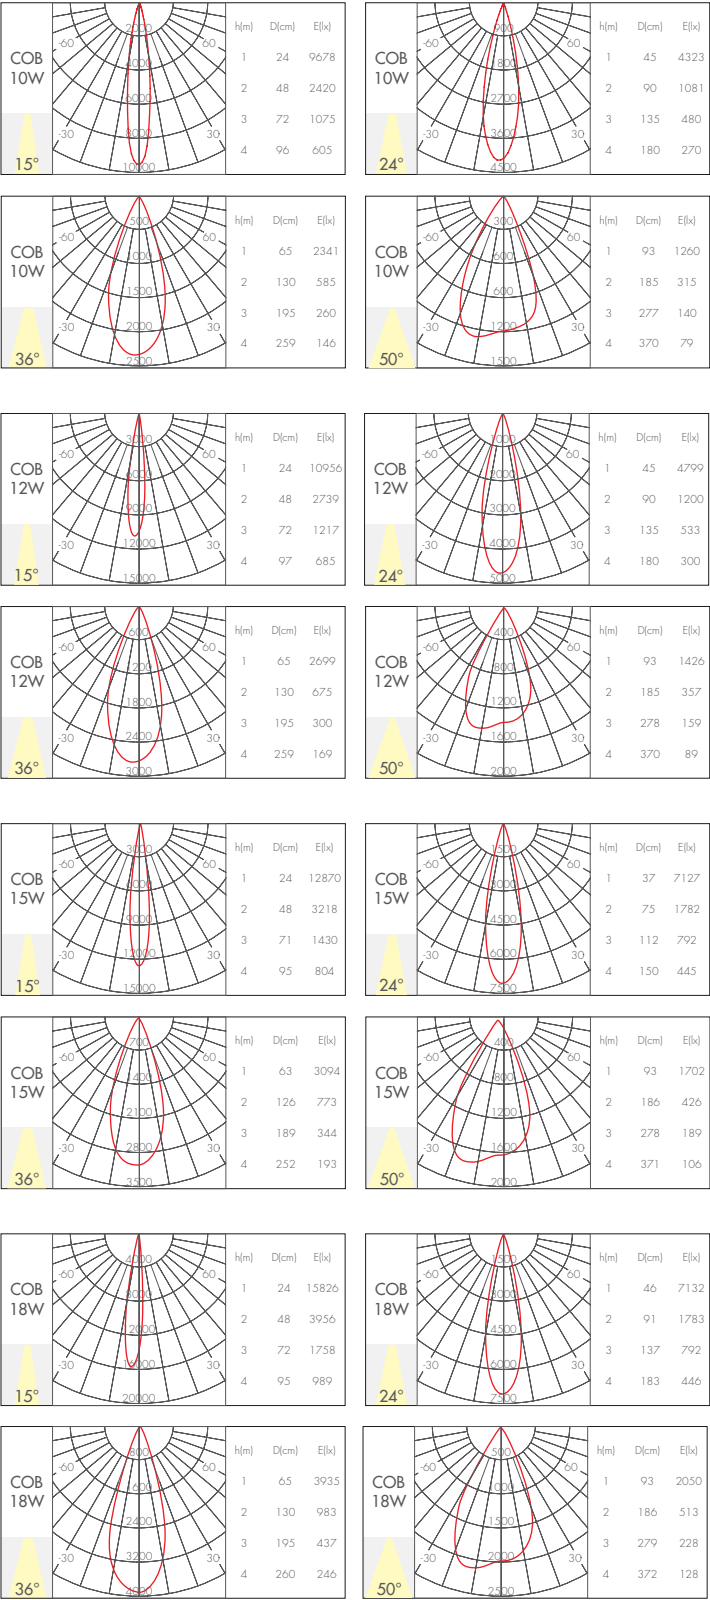

CRI>90

UGR<19

Flicker free

2700K

3000K

3500K

4000K

CCT Dimmable

10°

15°

24°

36°

50°

WH+GY

25°

IP20

45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ810020	COB	20W/3000K	≥1600 lm	≥80 lm/W	Φ130x135mm	Φ100mm
IG-XQ810025	COB	25W/3000K	≥2000 lm	≥80 lm/W	Φ130x135mm	Φ100mm
IG-XQ810030	COB	★30W/3000K	≥2400 lm	≥80 lm/W	Φ130x135mm	Φ100mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

配件
可选项:

黑镍


玫瑰金


哑白

白铬

防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

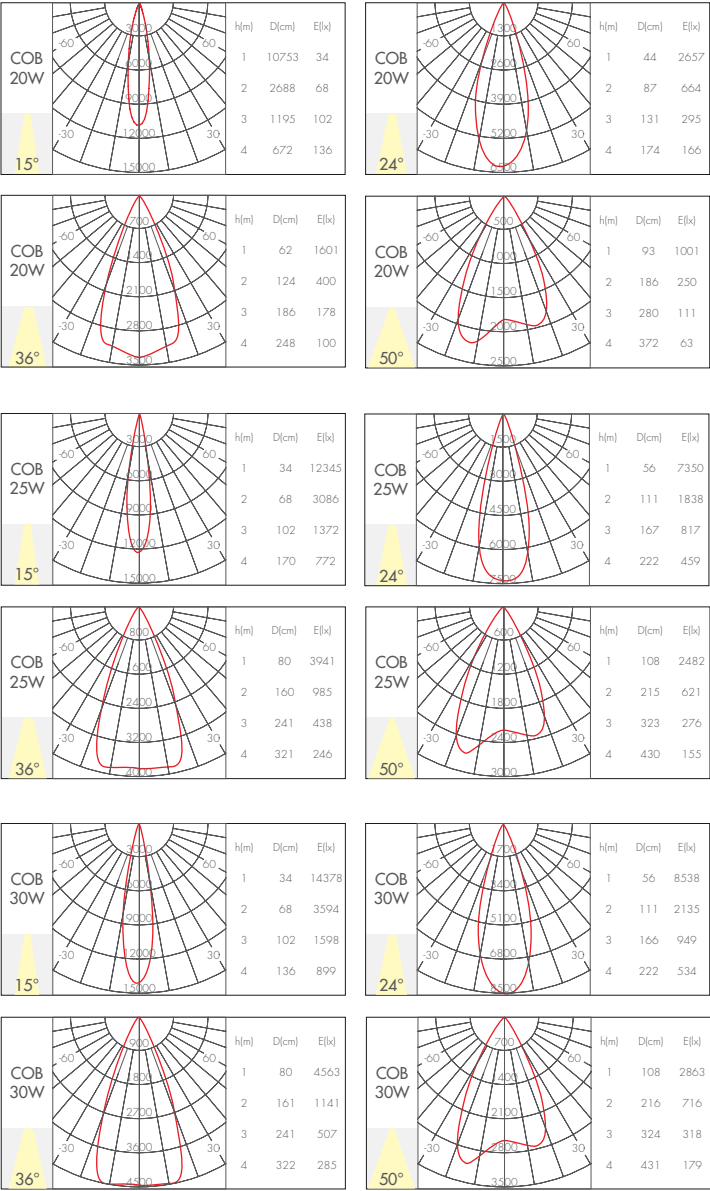

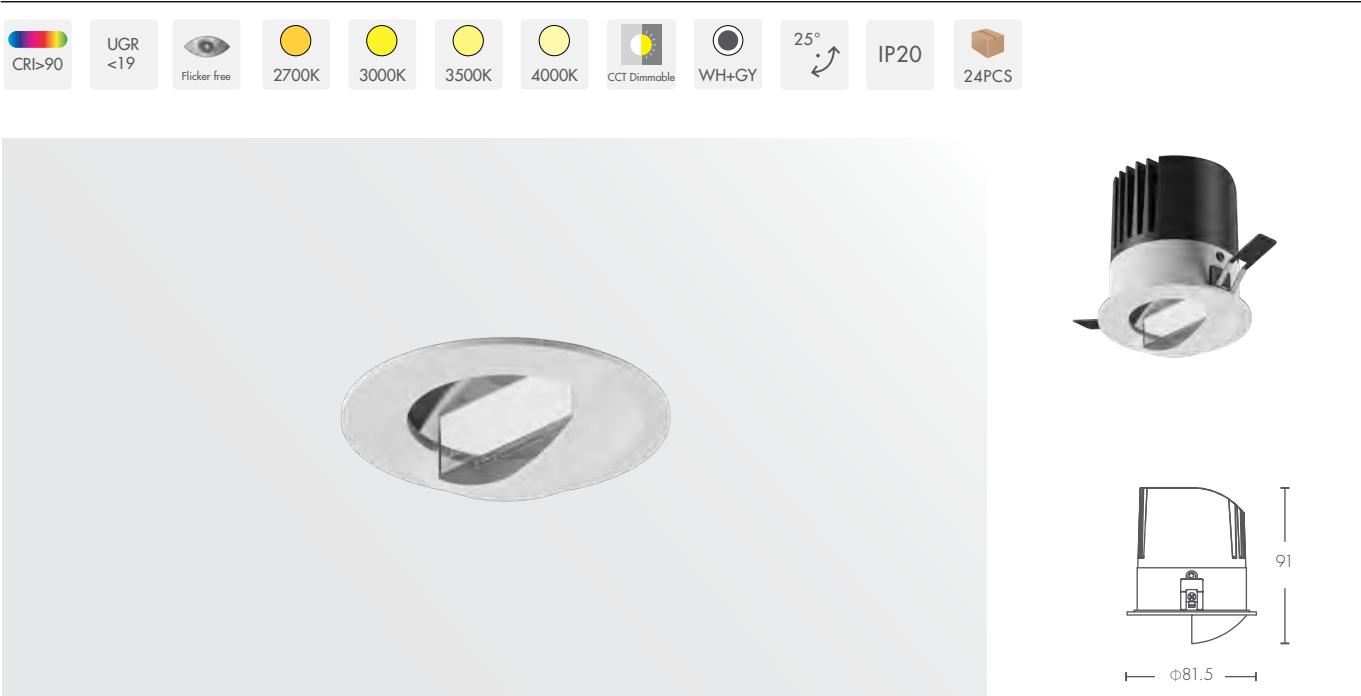

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Beam angle 光束角	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ807515P	COB	15W/3000K	≥1200 lm	≥80 lm/W	偏光 30°	Φ75mm
IG-XQ807518P	COB	* 18W/3000K	≥1440 lm	≥80 lm/W	偏光 30°	Φ75mm

可定制
调光方式:

0/1-10v


Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

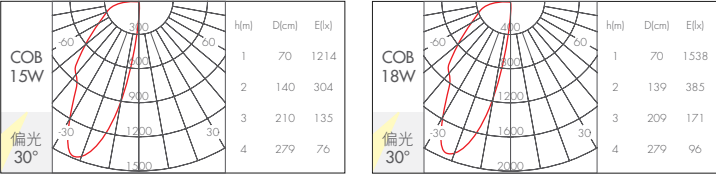

CRI>90

UGR<19

Flicker free

2700K

3000K

3500K

4000K

CCT Dimmable

10°

15°

24°

36°


50°

WH+GY

25°

IP20

45PCS

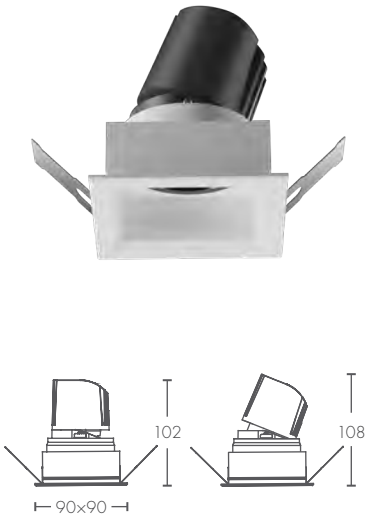

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS808008	COB	8W/3000K	≥640 lm	≥80 lm/W	90x90x102mm	80x80mm
IG-GS808010	COB	10W/3000K	≥800 lm	≥80 lm/W	90x90x102mm	80x80mm
IG-GS808012	COB	12W/3000K	≥960 lm	≥80 lm/W	90x90x102mm	80x80mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

配件
可选项:

黑镍


玫瑰金

哑白

白铬

防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

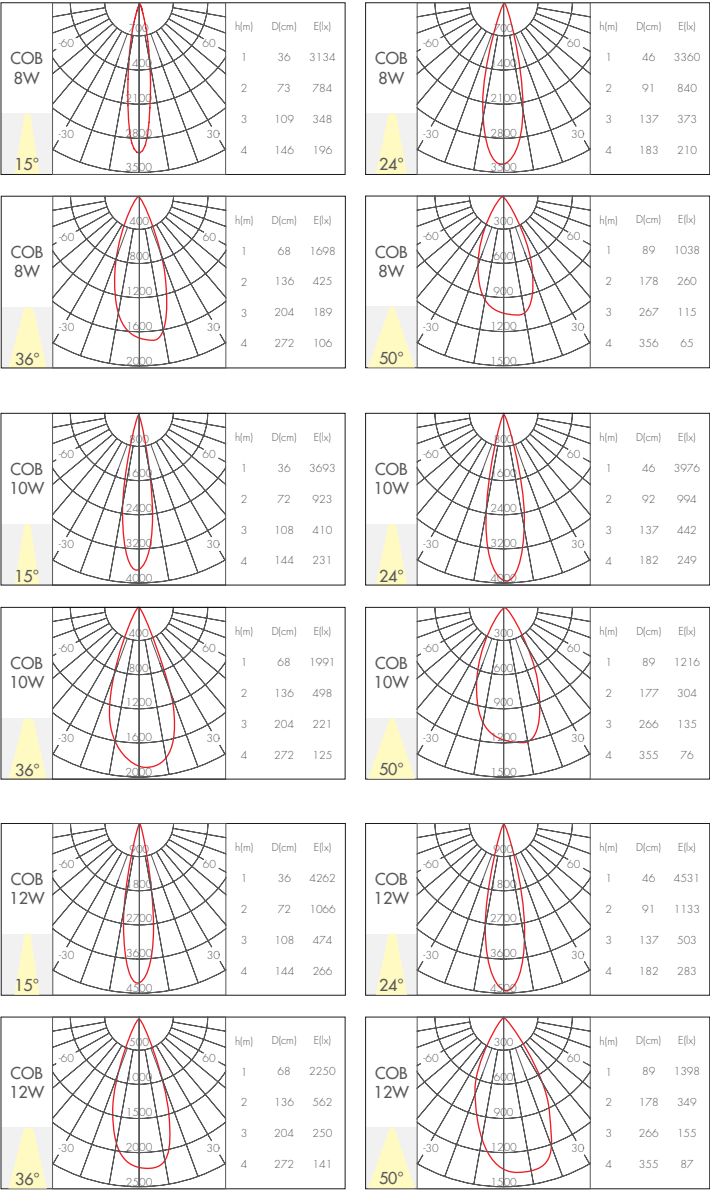

CRI>90

UGR<19

Flicker free

2700K

3000K

3500K

4000K

CCT Dimmable

10°

15°

24°

36°

50°

WH+GY

25°

IP20

45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS817016	COB	2×8W/3000K	≥1280 lm	≥80 lm/W	90×170×102mm	80×160mm
IG-GS817020	COB	2×10W/3000K	≥1600 lm	≥80 lm/W	90×170×102mm	80×160mm
IG-GS817024	COB	2×12W/3000K	≥1920 lm	≥80 lm/W	90×170×102mm	80×160mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

配件
可选项:

黑镍


玫瑰金



哑白

白铬

防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

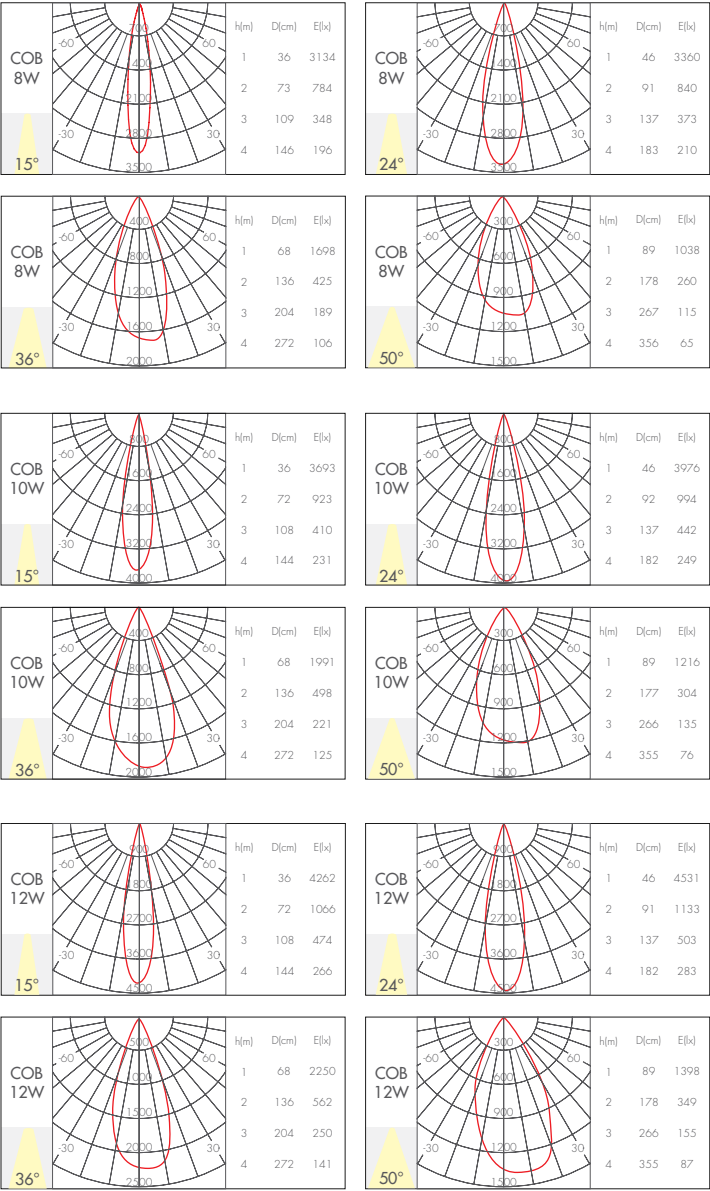

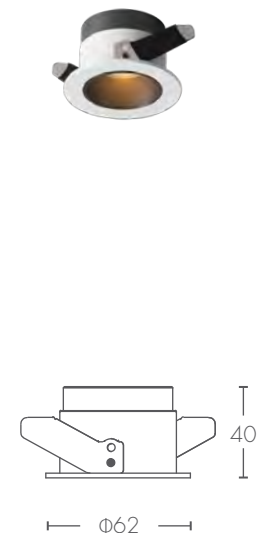



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD805506 01(透镜款)	COB	6W/3000K	≥420 lm	≥70 lm/W	Φ62x40mm	Φ55mm



PHOTOMETRIC 配光参数

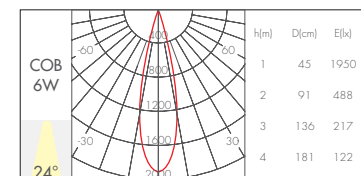

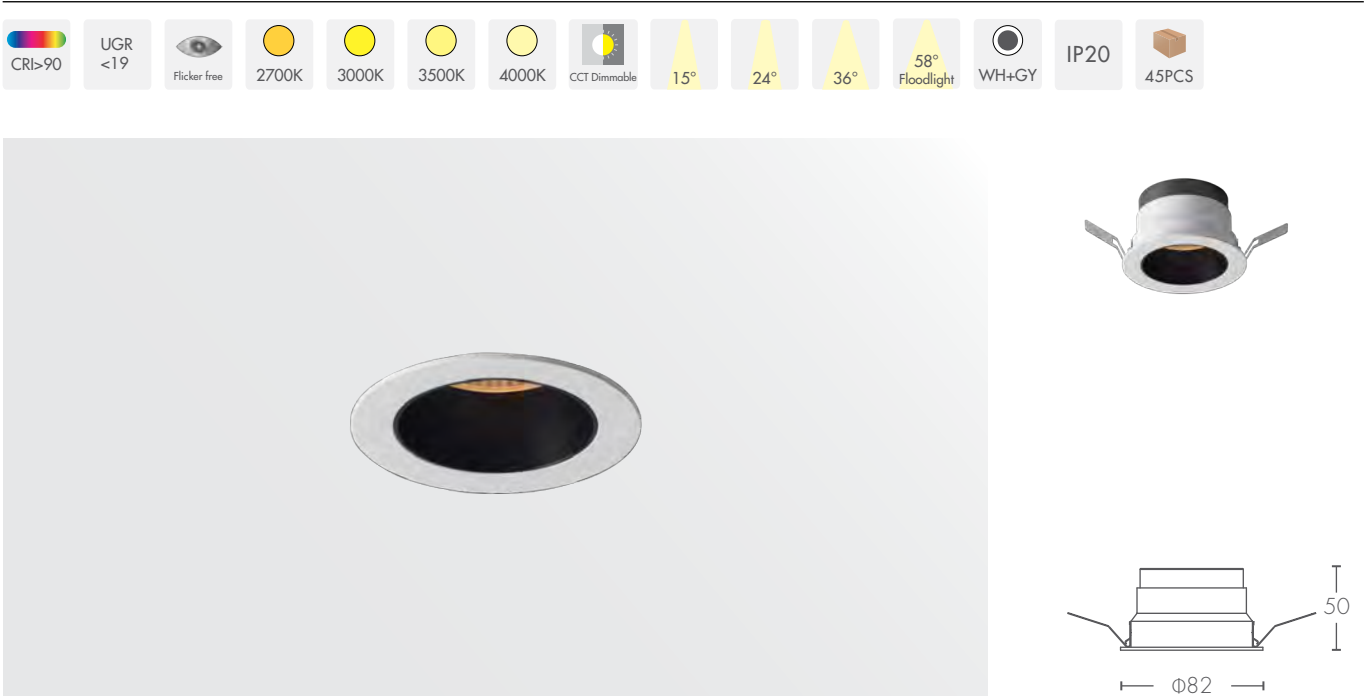

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD807512 01(透视镜)	COB	12W/3000K	≥900 lm	≥75 lm/W	Φ82x50mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v



 Triac

 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

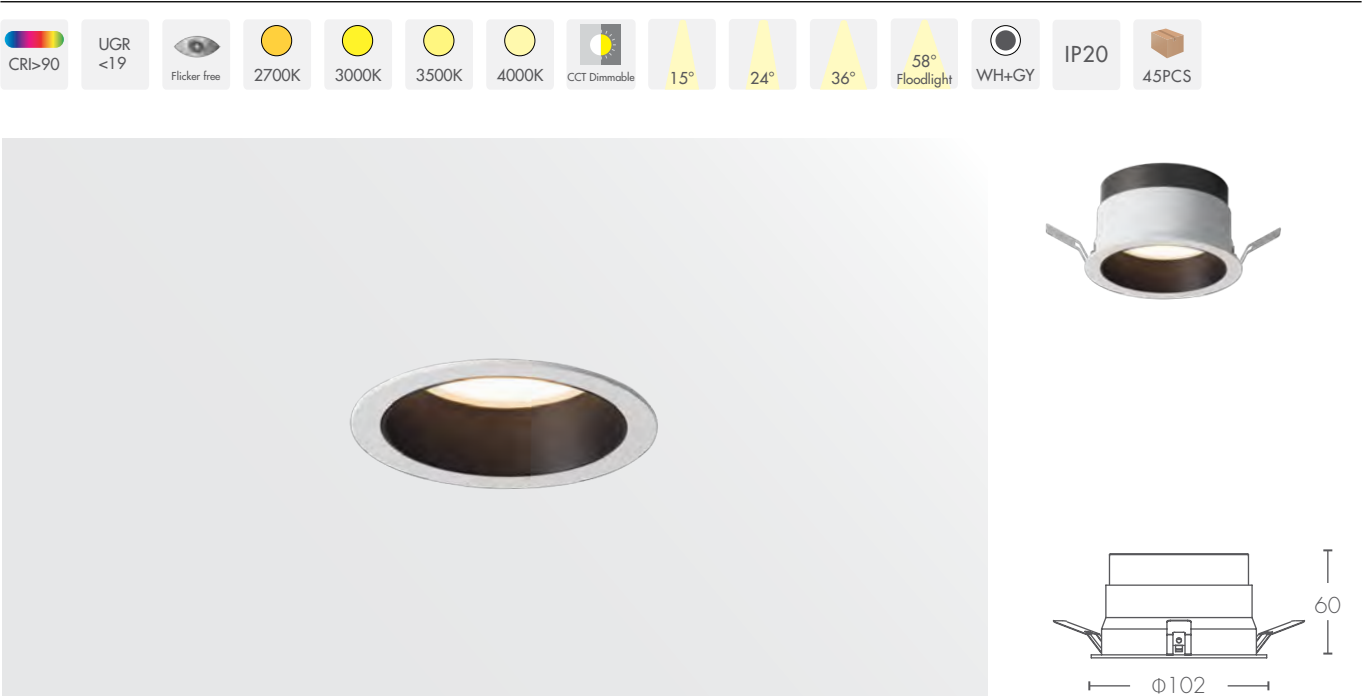

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD809518 01(透视镜)	COB	18W/3000K	≥1440 lm	≥80 lm/W	Φ102x60mm	Φ95mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v


 Triac


 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



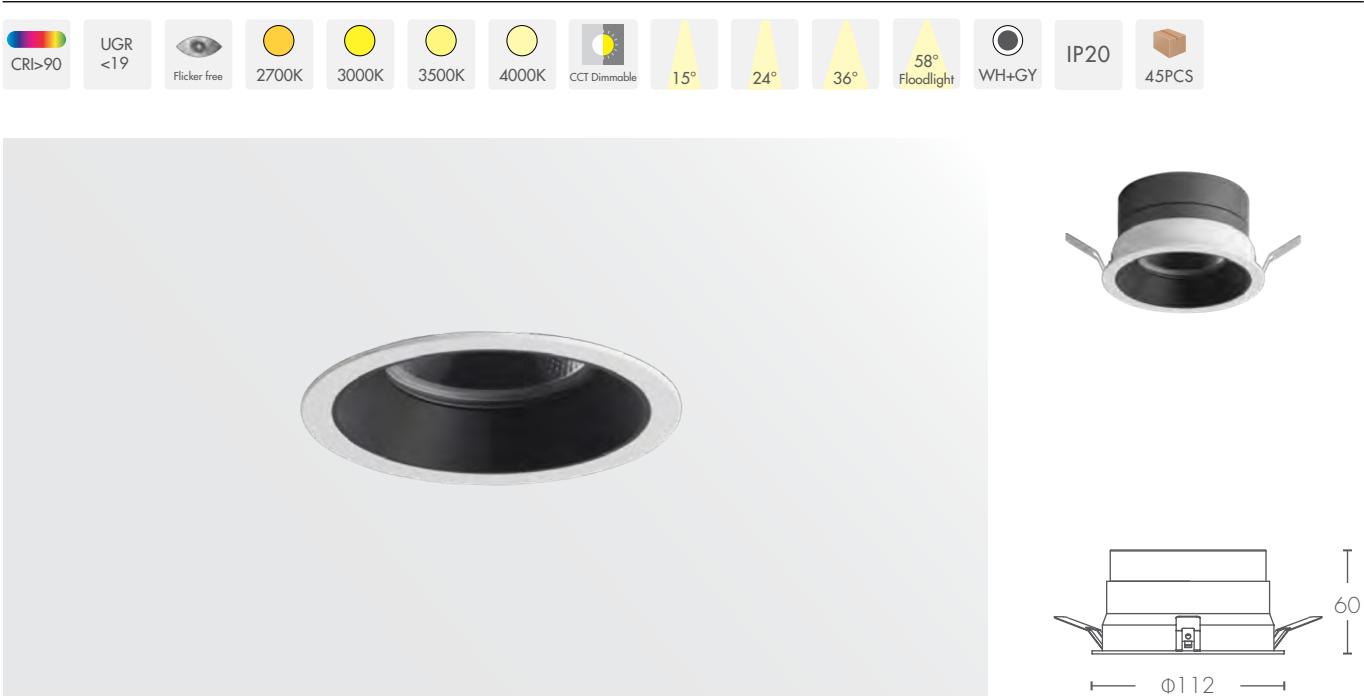

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD810525 01(透镜款)	COB	25W/3000K	≥2000 lm	≥80 lm/W	Φ112x60mm	Φ105mm

可定制
调光方式:

0/1-10v


Triac


ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



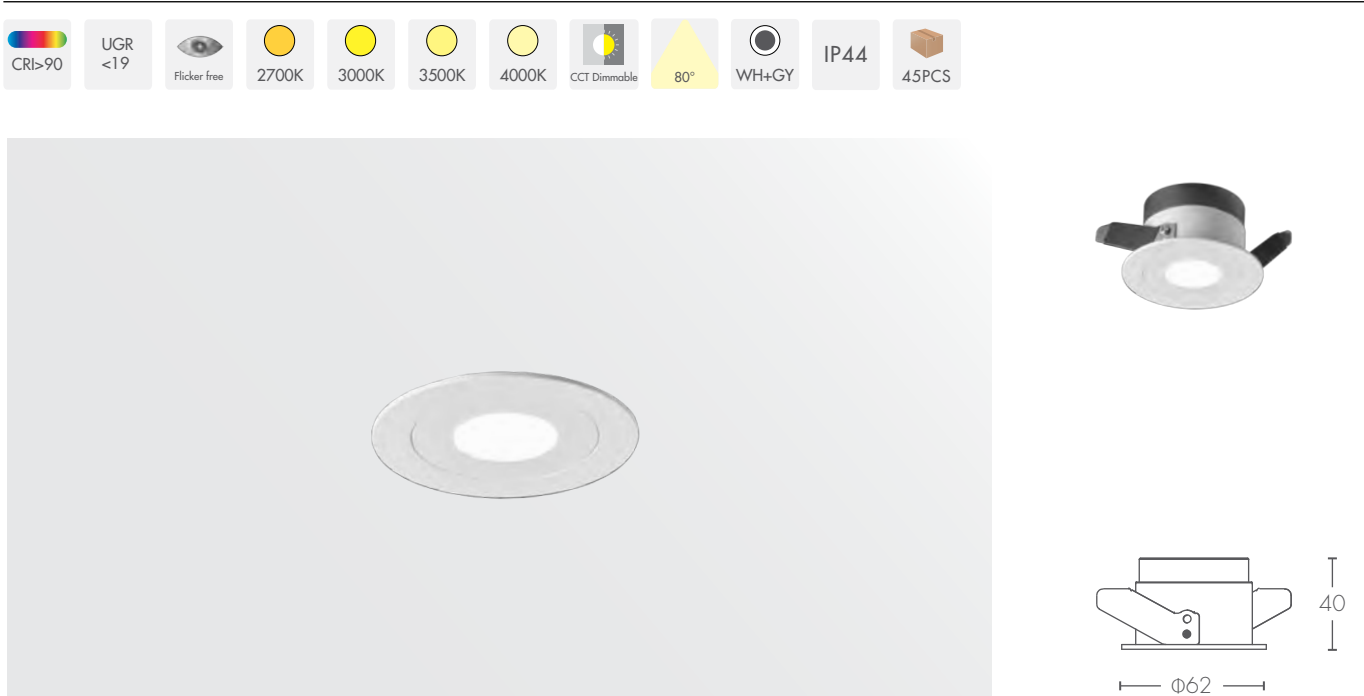

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD805506K 04	COB	6W/3000K	≥300 lm	≥50 lm/W	Φ62x40mm	Φ55mm

可定制
调光方式:

0/1-10v



Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

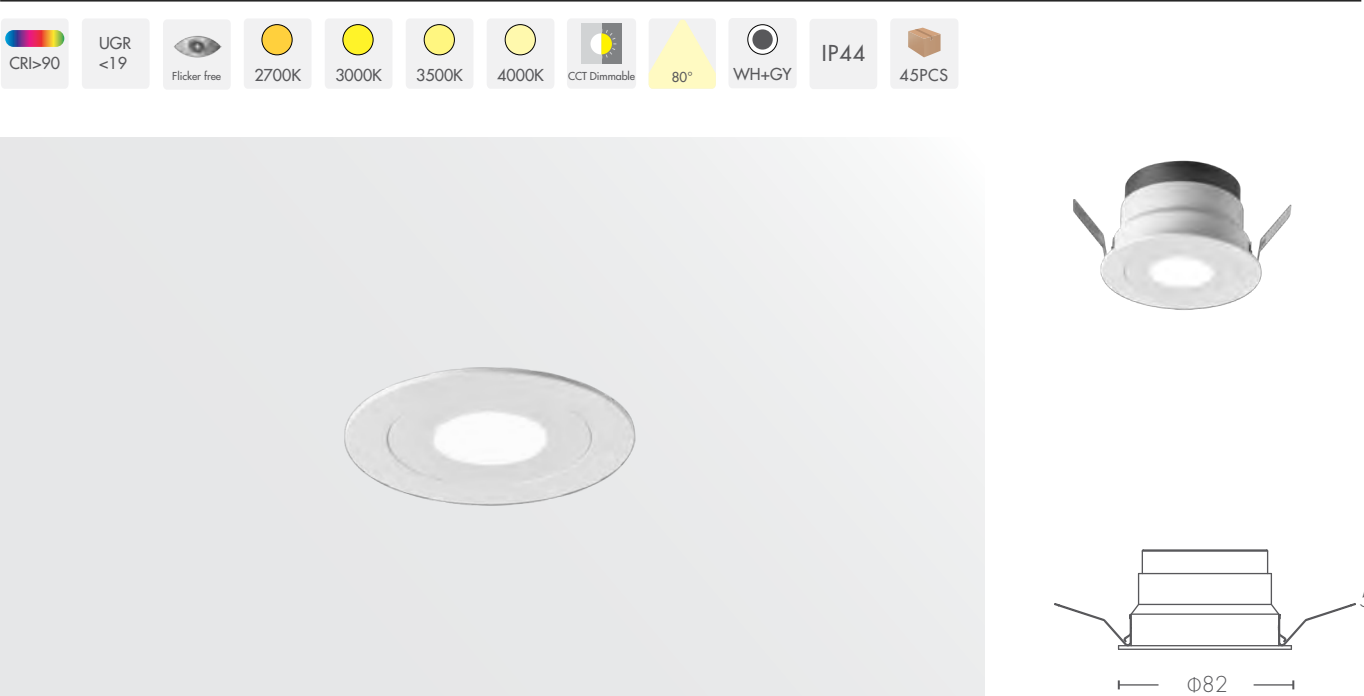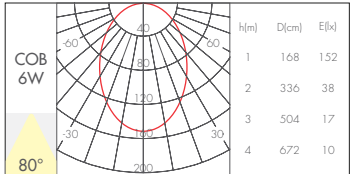

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD807512K 04	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ82x50mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

0/1-10v


Triac


ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



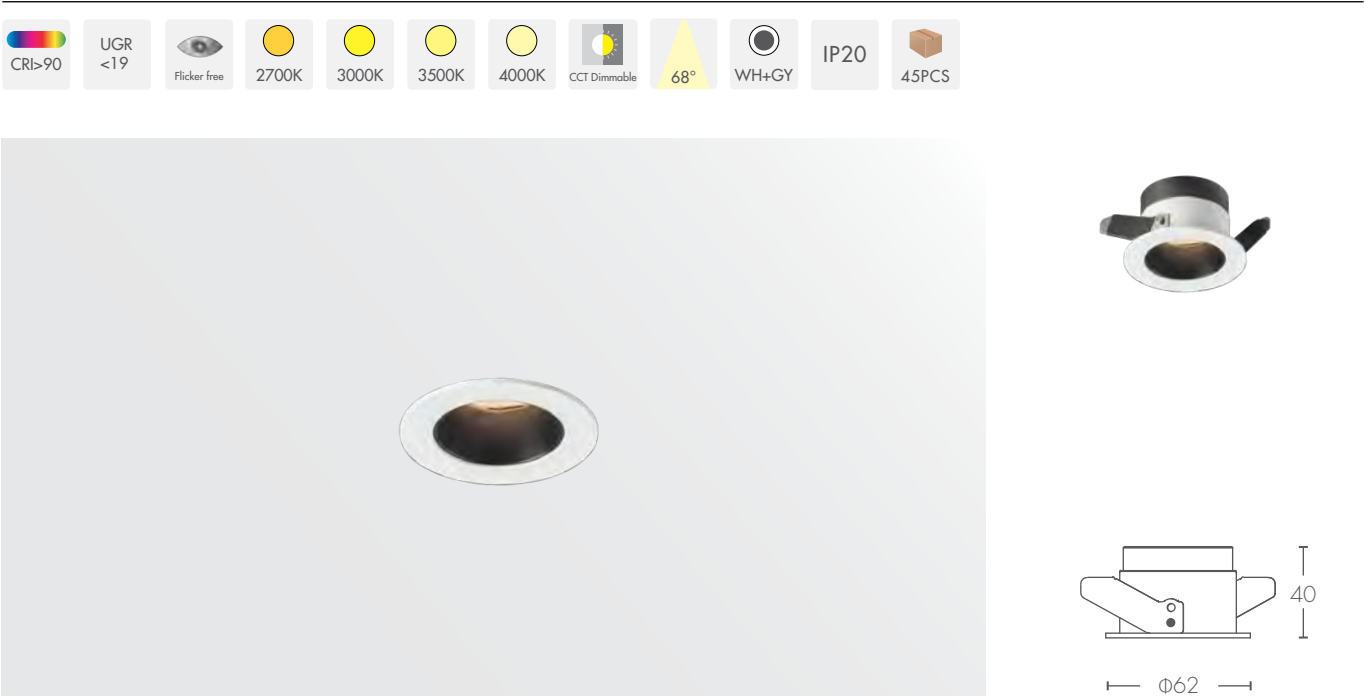

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD805506K 01(扩散板)	COB	6W/3000K	≥360 lm	≥60 lm/W	Φ62x40mm	Φ55mm

可定制
调光方式:

0/1-10v



Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

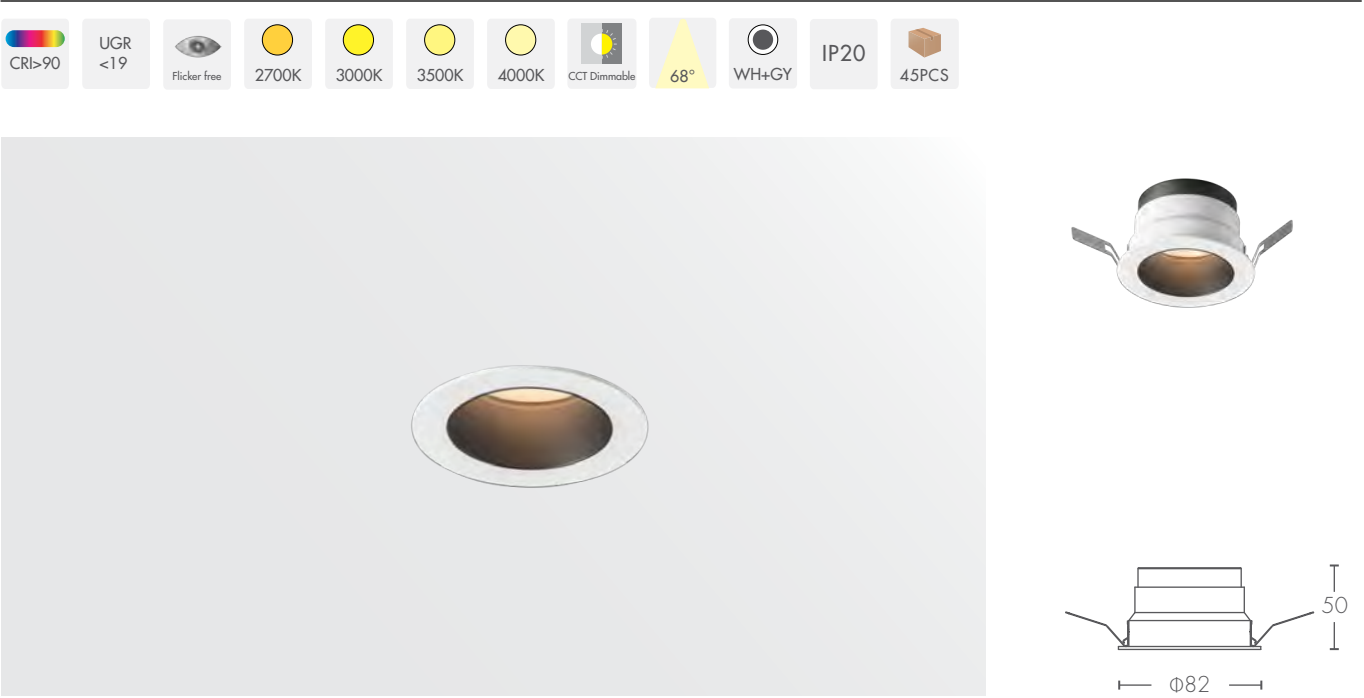

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD807512K 01(扩散板)	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ82x50mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

0/1-10v


Triac


ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



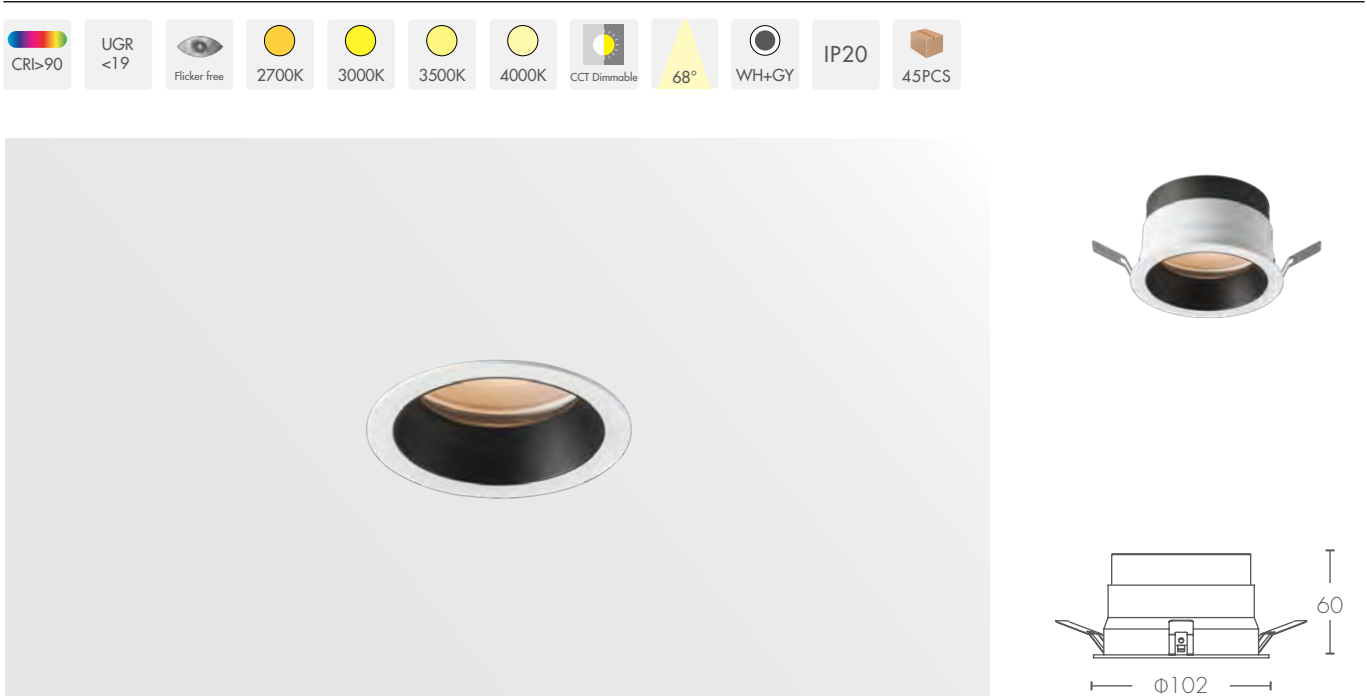

PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(DxH)	Cutout
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸	开孔尺寸
IG-TD809518K 01(扩散板)	COB	18W/3000K	≥1080 lm	≥60 lm/W	Φ102x60mm	Φ95mm

可定制
调光方式:

0/1-10v



Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

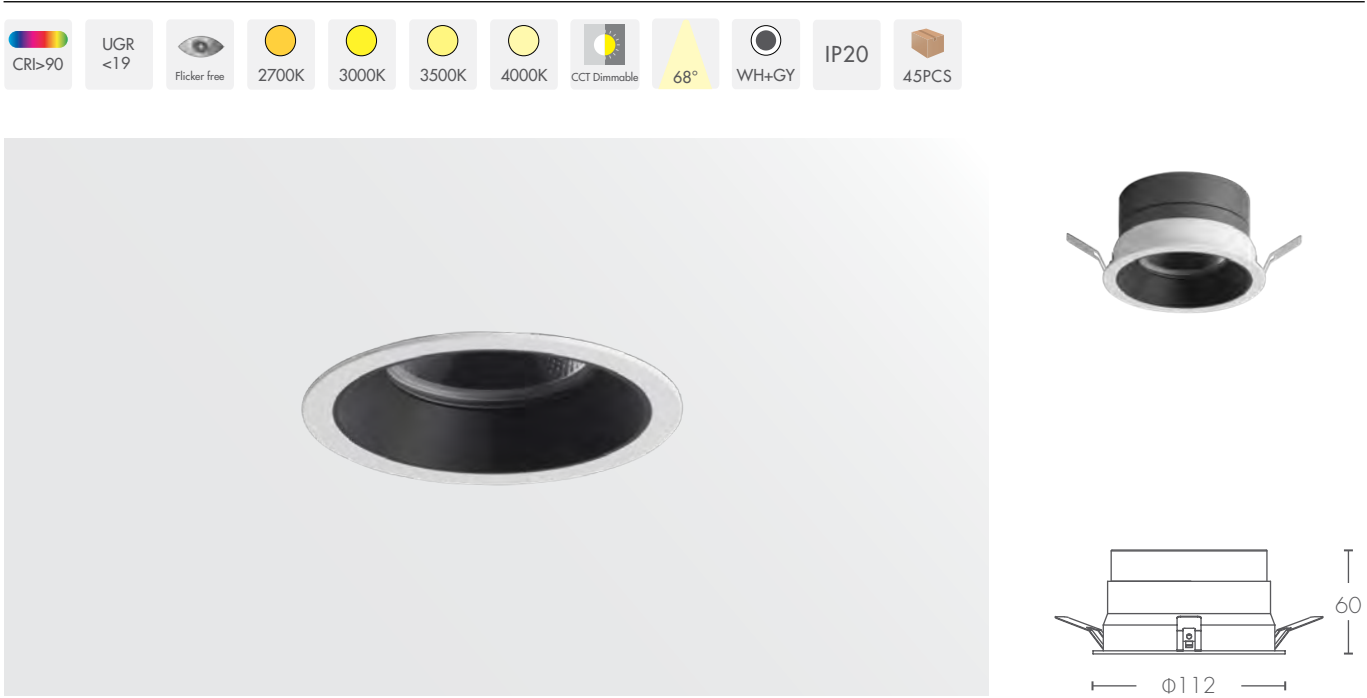

PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(DxH)	Cutout
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸	开孔尺寸
IG-TD810525K 01(扩散板)	COB	25W/3000K	≥1500 lm	≥60 lm/W	Φ112x60mm	Φ105mm

可定制
调光方式:

0/1-10v


Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

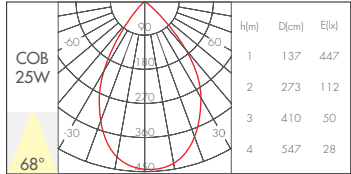



专利号: 2021213863156 2021213864360 2021214131808

CRI>90

UGR<19

Flicker free

2700K

3000K

3500K

4000K

CCT Dimmable

15°

24°

36°

50°

WH+BK

25°

IP20

30PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS809008 01	COB	8W/3000K	≥600 lm	≥75 lm/W	Φ90x115mm	吸顶式
IG-MS809012 01	COB	12W/3000K	≥900 lm	≥75 lm/W	Φ90x115mm	吸顶式

备注：调光驱动需外置

可定制
调光方式:

0/1-10v


Triac


ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

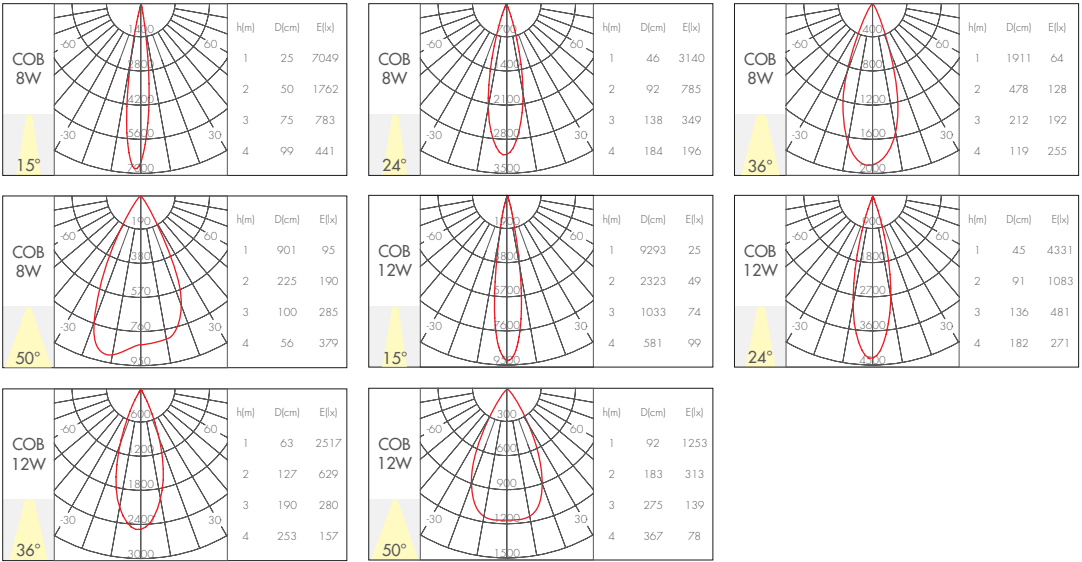

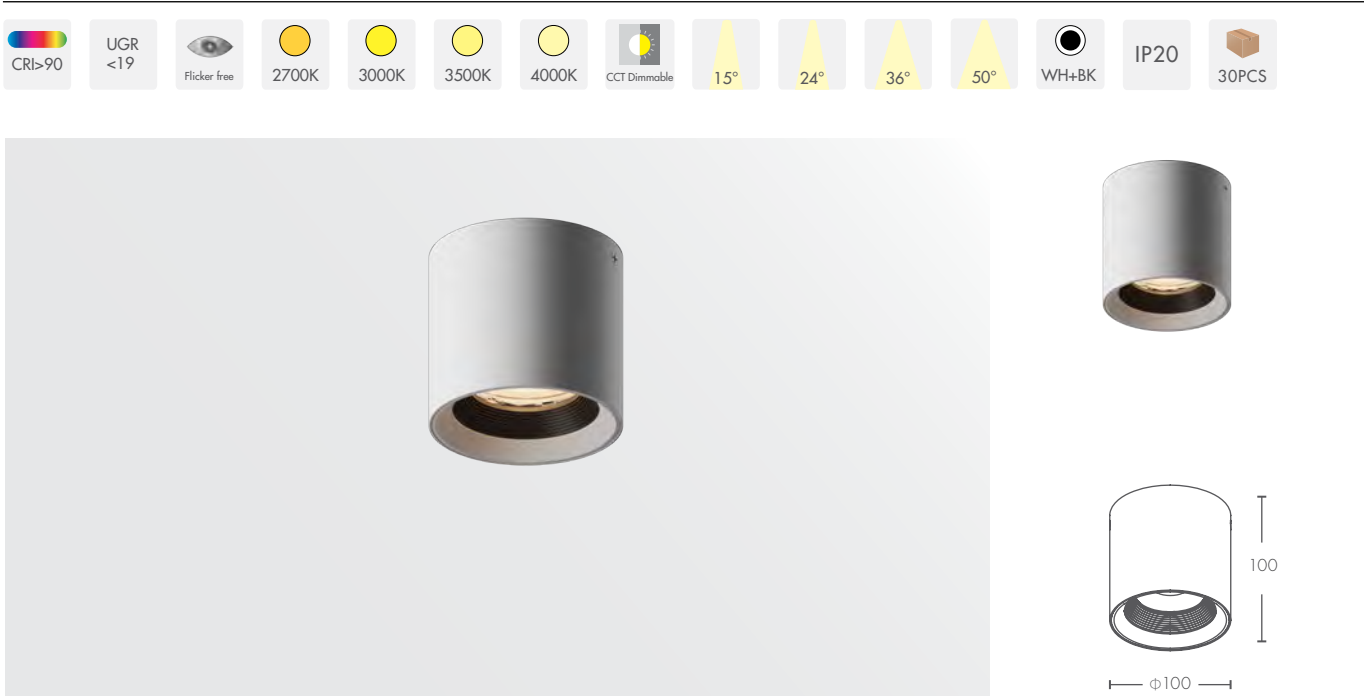



PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(DxH)	Installation
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸	安装方式
IG-MS810015 01	COB	15W/3000K	≥1200 lm	≥80 lm/W	Φ100x100mm	吸顶式

备注：调光驱动需外置

可定制
调光方式：     

PHOTOMETRIC 配光参数

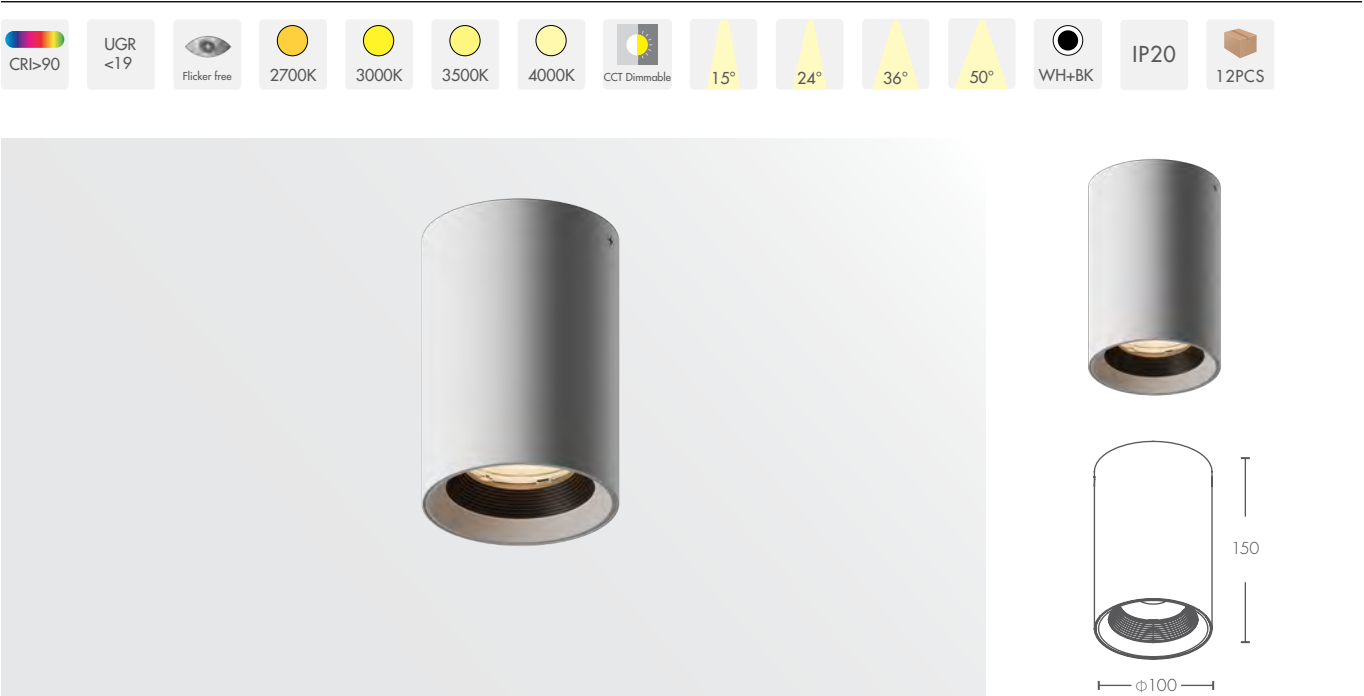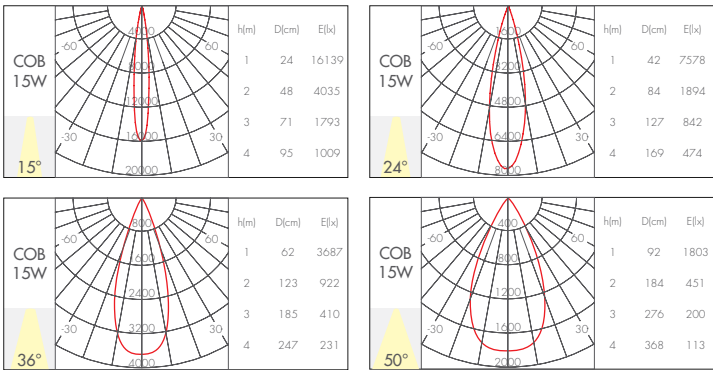


PRODUCT DATA 产品参数


Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(DxH)	Installation
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸	安装方式
IG-MS810025 01	COB	25W/3000K	≥2000 lm	≥80 lm/W	Φ100x150mm	吸顶式

备注：调光驱动需外置

可定制
调光方式：     

PHOTOMETRIC 配光参数

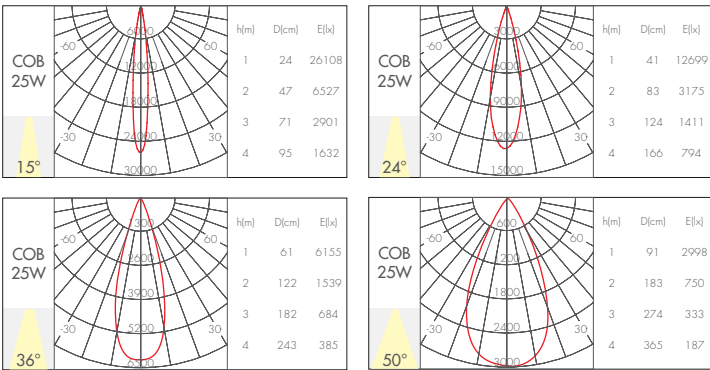

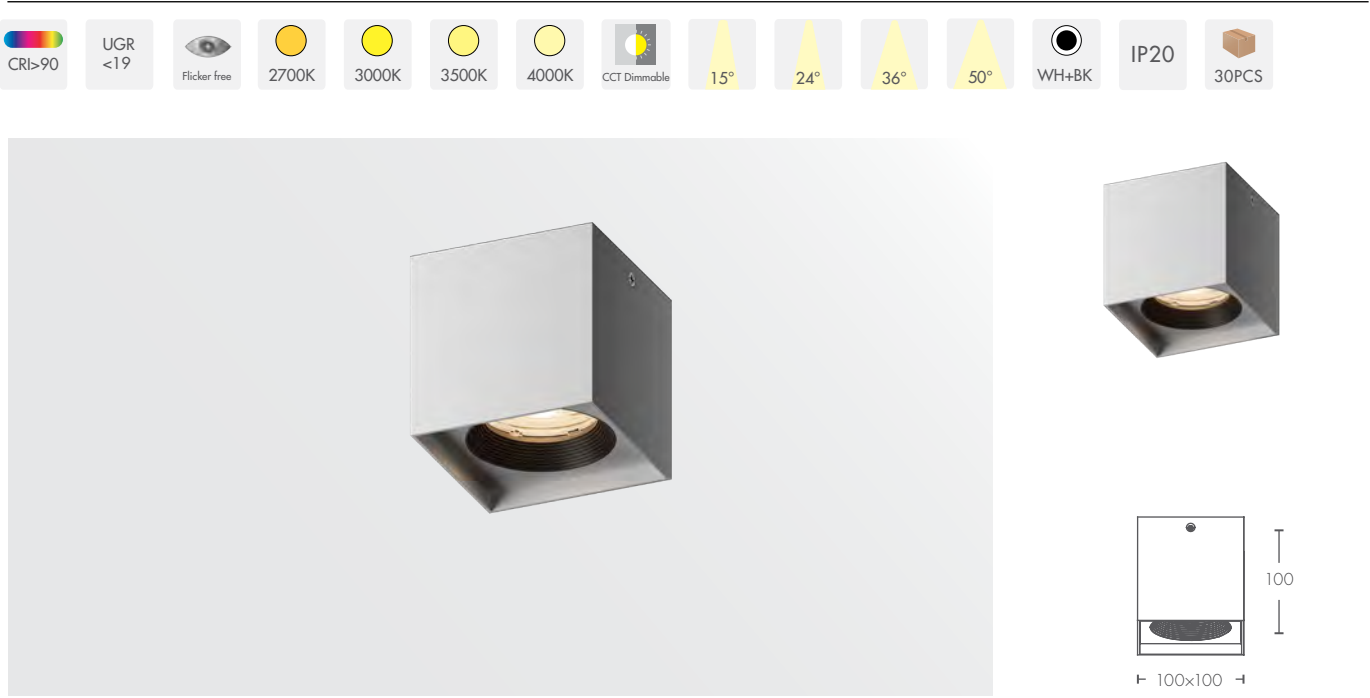



PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(DxH)	Installation
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸	安装方式
IG-MS810015 02	COB	15W/3000K	≥1350 lm	≥90 lm/W	100x100x100mm	吸顶式

备注：调光驱动需外置

可定制
调光方式：     

PHOTOMETRIC 配光参数

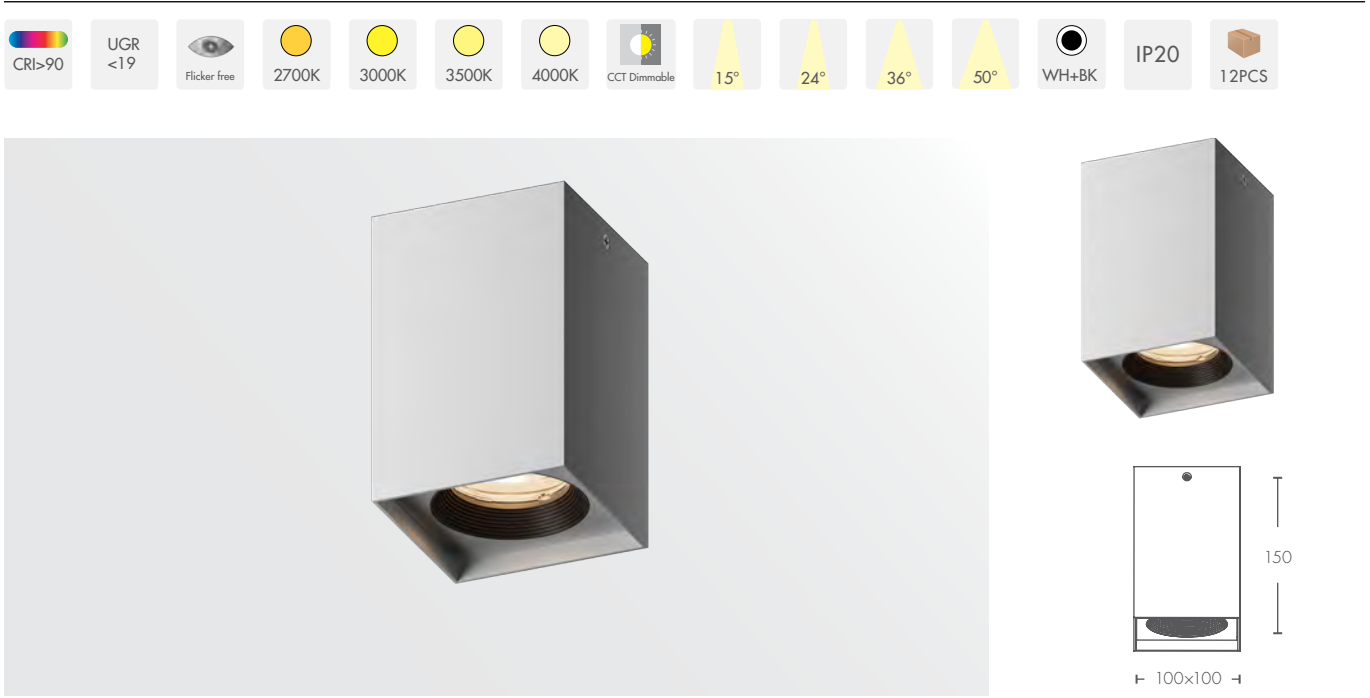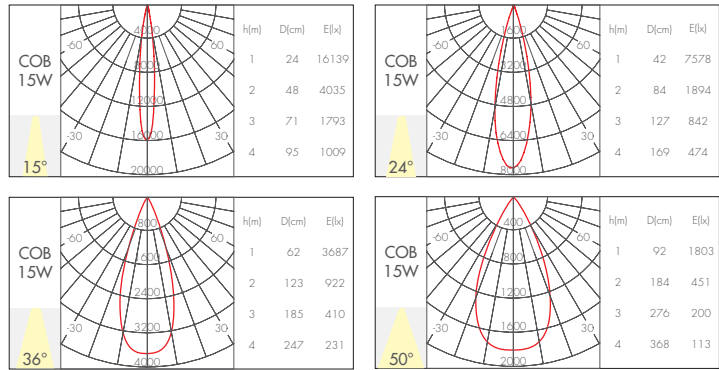


PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(DxH)	Installation
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸	安装方式
IG-MS810025 02	COB	25W/3000K	≥2250 lm	≥90 lm/W	100x100x150mm	吸顶式

备注：调光驱动需外置

可定制
调光方式：     

PHOTOMETRIC 配光参数

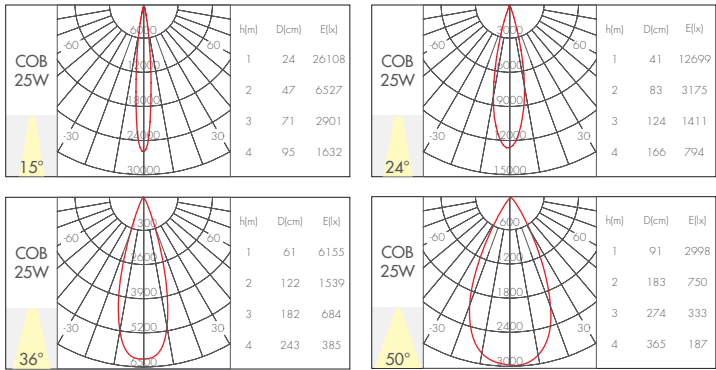

FENGHUA

风华·系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

- 1. 国际进口品牌光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
- 2. 国标铝材灯体和冷锻散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
- 3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强高；
- 4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
- 5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
- 6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
- 7. 整灯寿命长达 30000 小时。


Product Features:

- 1. The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
- 2. High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
- 3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
- 4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
- 5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
- 6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
- 7. Lifespan up to 30,000 hours.


专利号：2018301333241



天花灯 Ceiling spotlight

							
8W	8W/12W	15W/20W/25W	30W/35W	35W	8W	8W	2x8W
							
15W	2x15W	35W	2x35W	3x35W	12W	2x12W	3x12W

明装筒灯 Surface mounted downlight

	
15W	15W



专利号：202121413378

CRI>90

UGR<16

Flicker free

2700K

3000K

4000K

CCT Dimmable

15°

24°

36°

WH+GY

25°

IP20

45PCS

64

Φ65

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH306008 01	COB	8W/3000K	≥600 lm	≥75 lm/W	Φ65x64mm	Φ60mm


可定制
调光方式:


0/1-10v

Triac

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

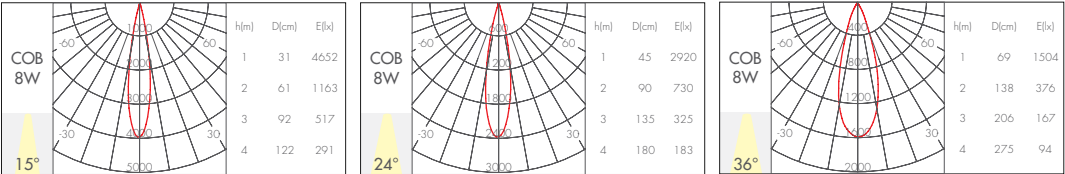

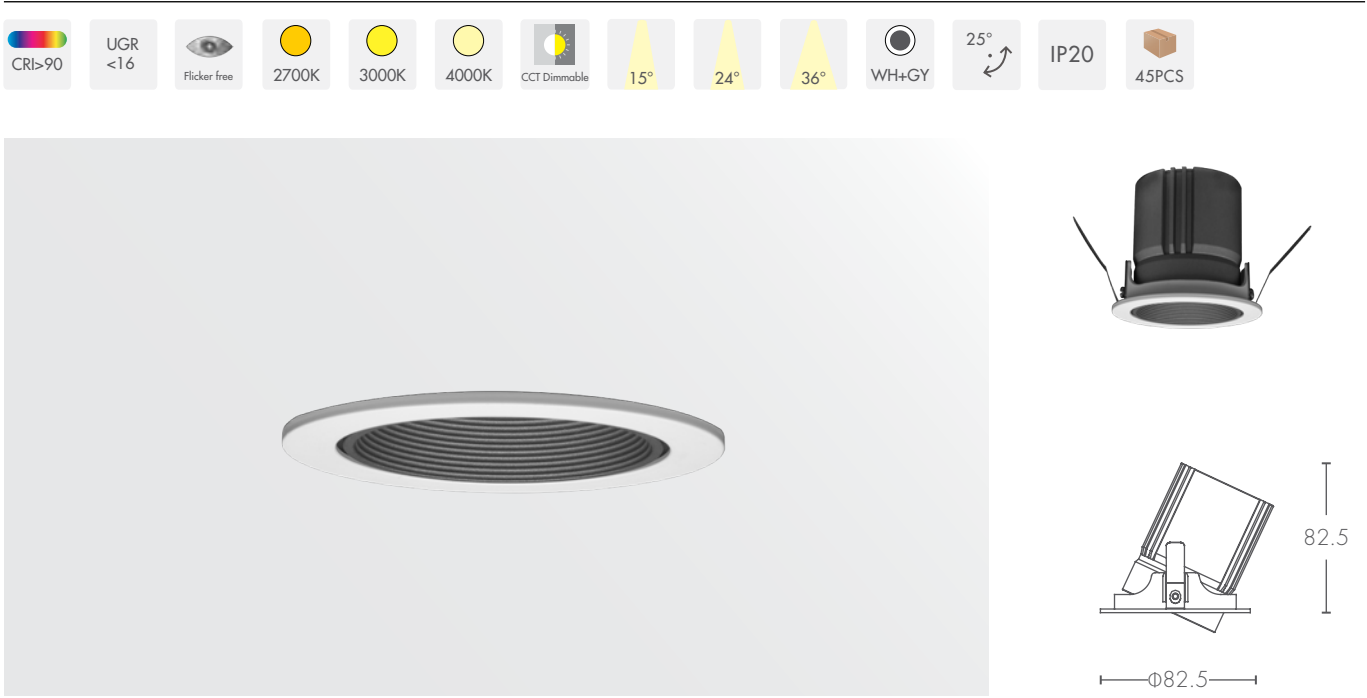

PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH307508 01	COB	8W/3000K	≥560 lm	≥70 lm/W	Φ82.5x82.5mm	Φ75mm
IG-TH307512 01	COB	12W/3000K	≥840 lm	≥70 lm/W	Φ82.5x82.5mm	Φ75mm


可定制
调光方式:



0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

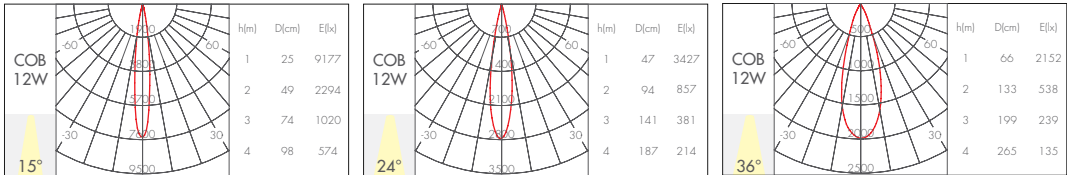

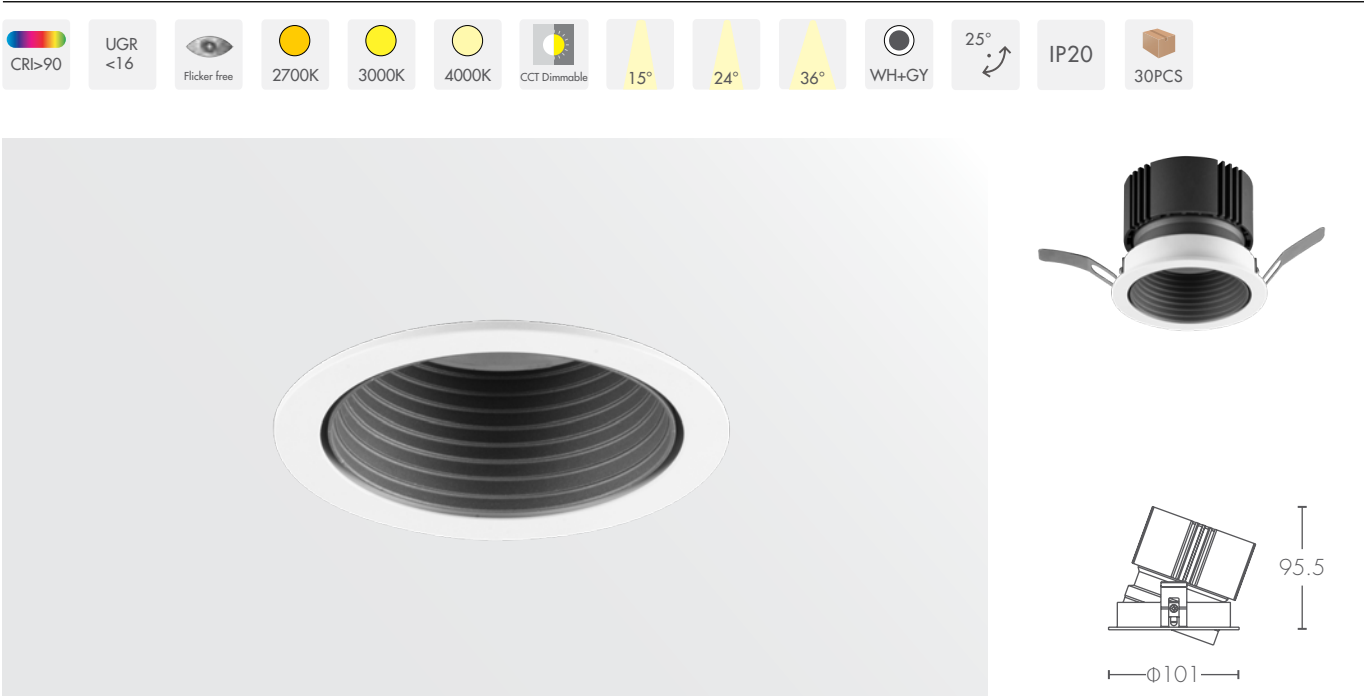

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH309515 01	COB	15W/3000K	≥1000 lm	≥66 lm/W	Φ101x95.5mm	Φ95mm
IG-TH309520 01	COB	20W/3000K	≥1400 lm	≥70 lm/W	Φ101x95.5mm	Φ95mm
IG-TH309525 01	COB	25W/3000K	≥1650 lm	≥66 lm/W	Φ101x95.5mm	Φ95mm



可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

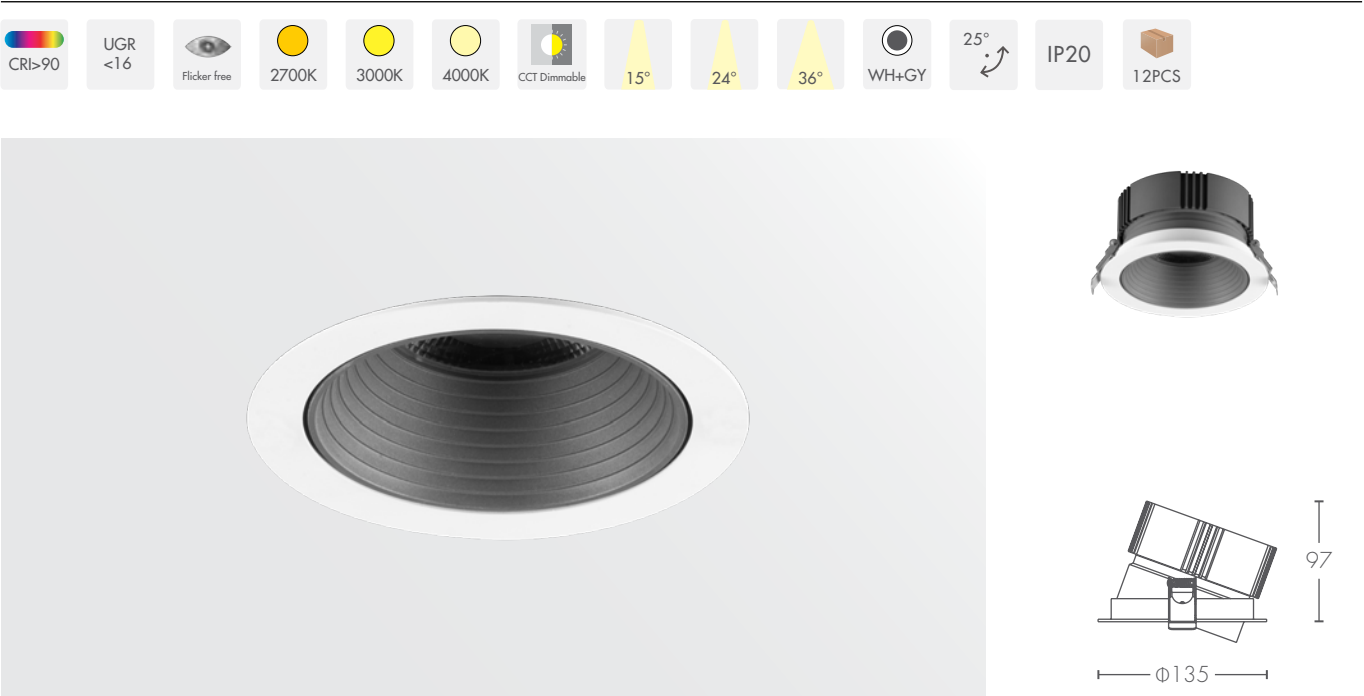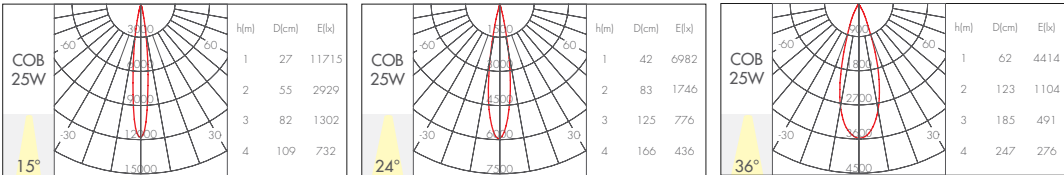

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH312530 01	COB	30W/3000K	≥1800 lm	≥60 lm/W	Φ135x97mm	Φ125mm
IG-TH312535 01	COB	35W/3000K	≥1900 lm	≥55 lm/W	Φ135x97mm	Φ125mm


可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

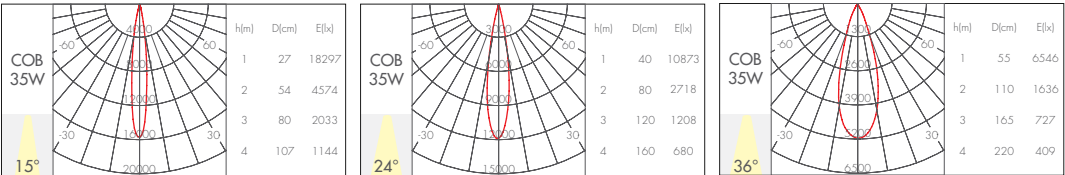

CRI>90

UGR<16

Flicker free

2700K

3000K

3500K

4000K

CCT Dimmable

15°

24°

36°


WH+GY

25°

350°

IP20

30PCS

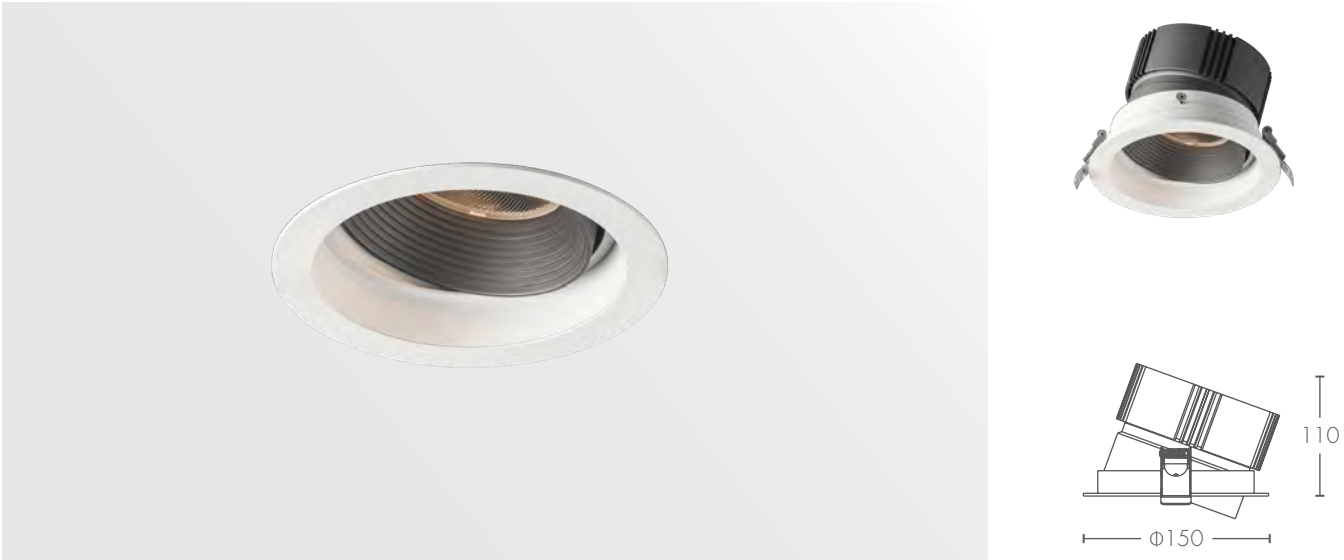

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH314035 01	COB	35W/3000K	≥2450 lm	≥70 lm/W	Φ150x110mm	Φ140mm

可定制
调光方式:

0/1-10v


Triac


ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

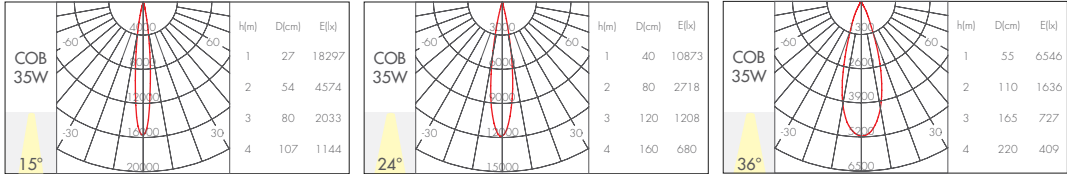

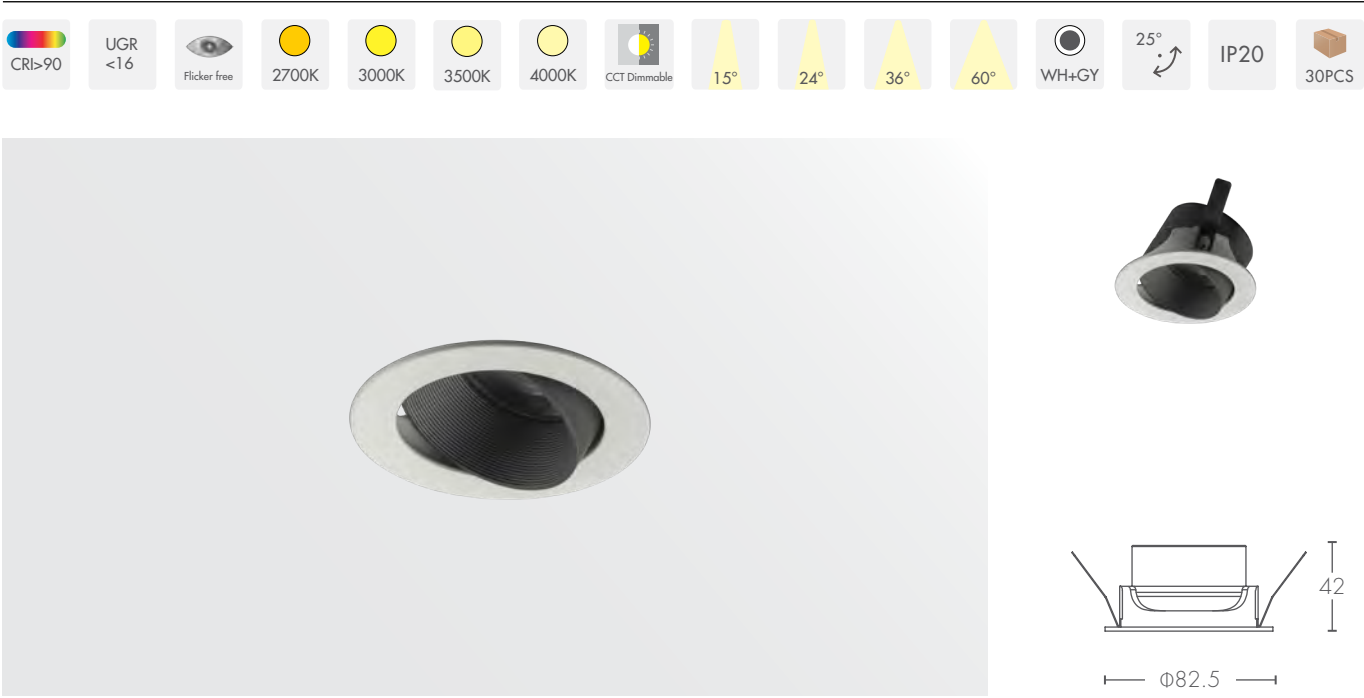

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH307508M 01	COB	8W/3000K	≥600 lm	≥75 lm/W	Φ82.5x42mm	Φ75mm



可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

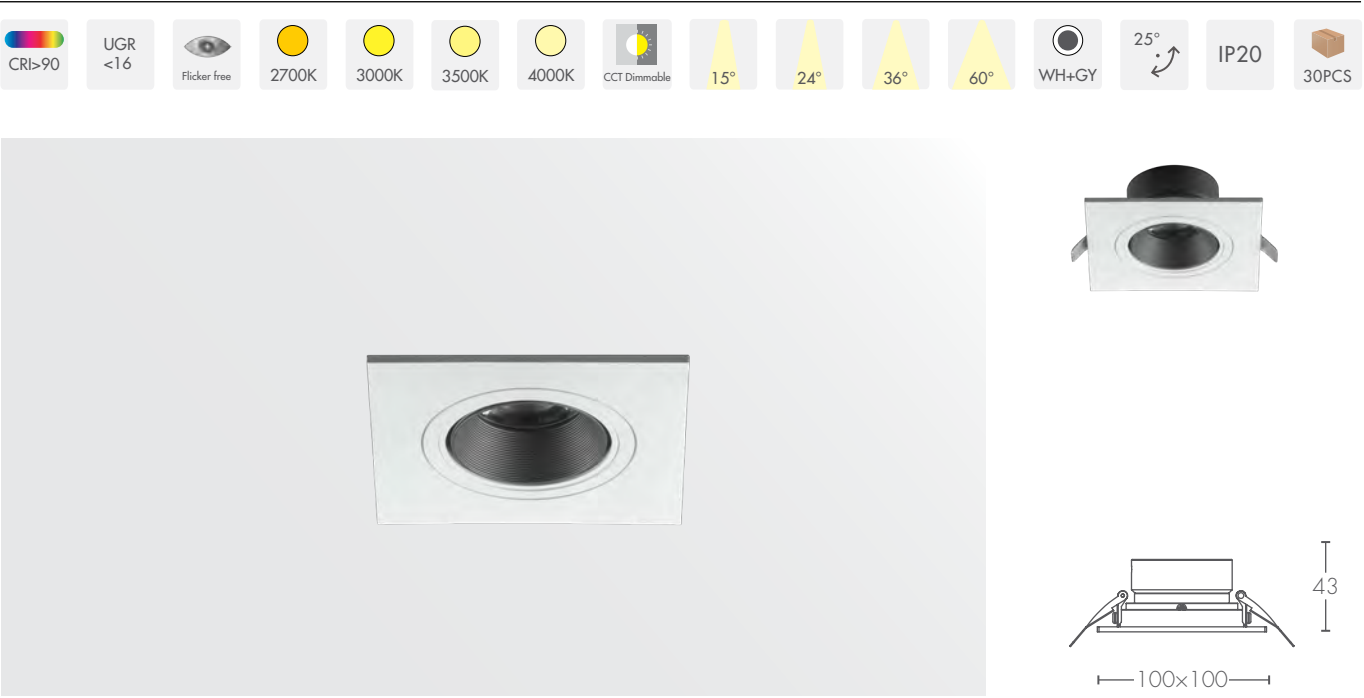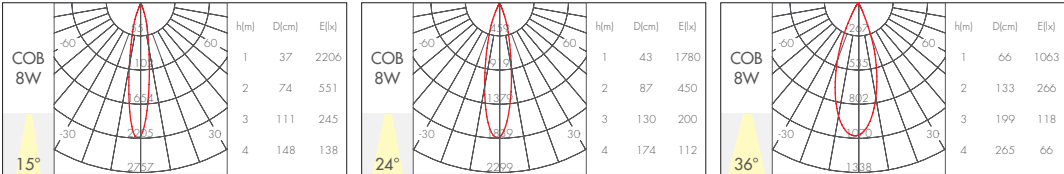

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS308008M 01	COB	8W/3000K	≥600 lm	≥75 lm/W	100x100x43mm	Φ80mm


可定制
调光方式:


 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

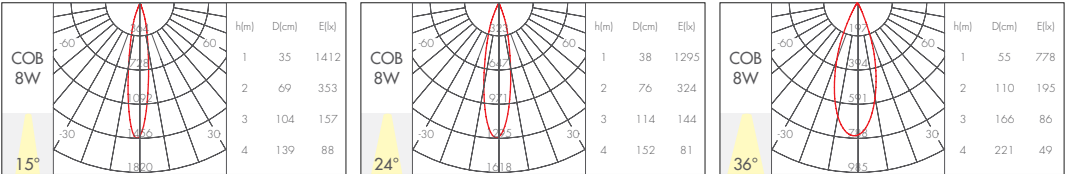

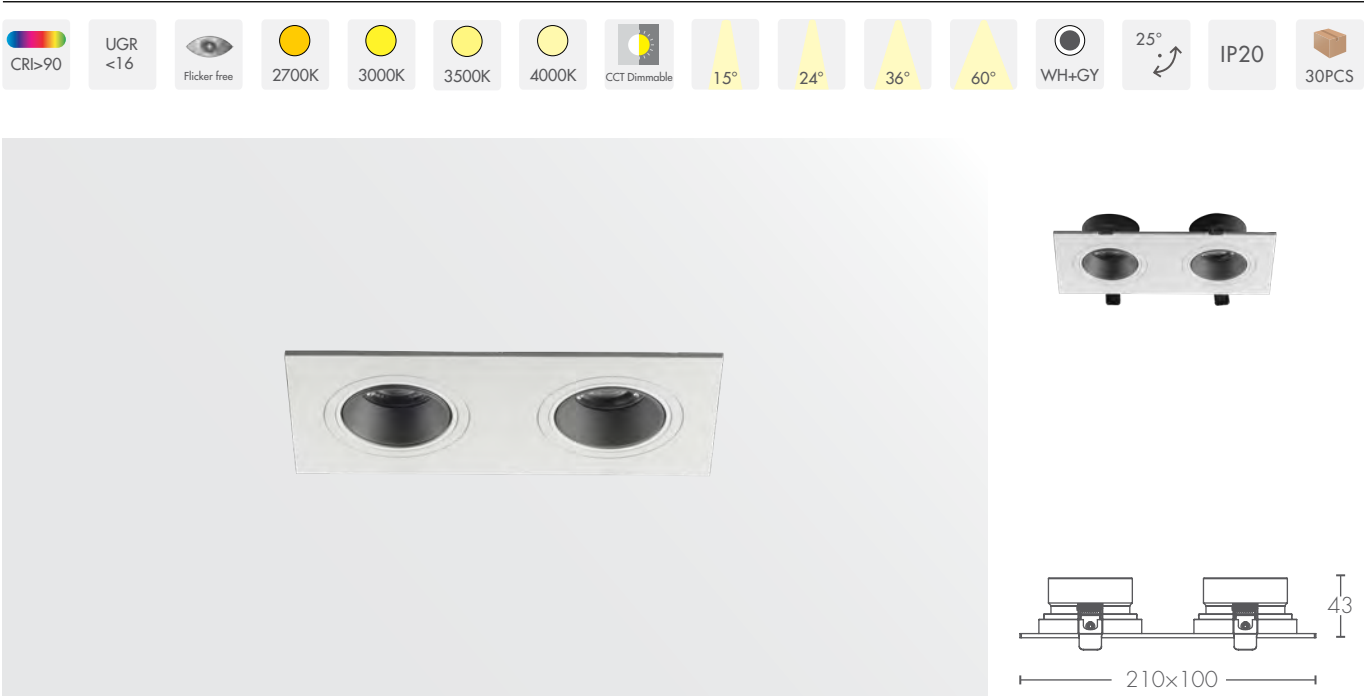

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS319016M 01	COB	2×8W/3000K	≥1200 lm	≥75 lm/W	210x100x43mm	190×80mm



可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

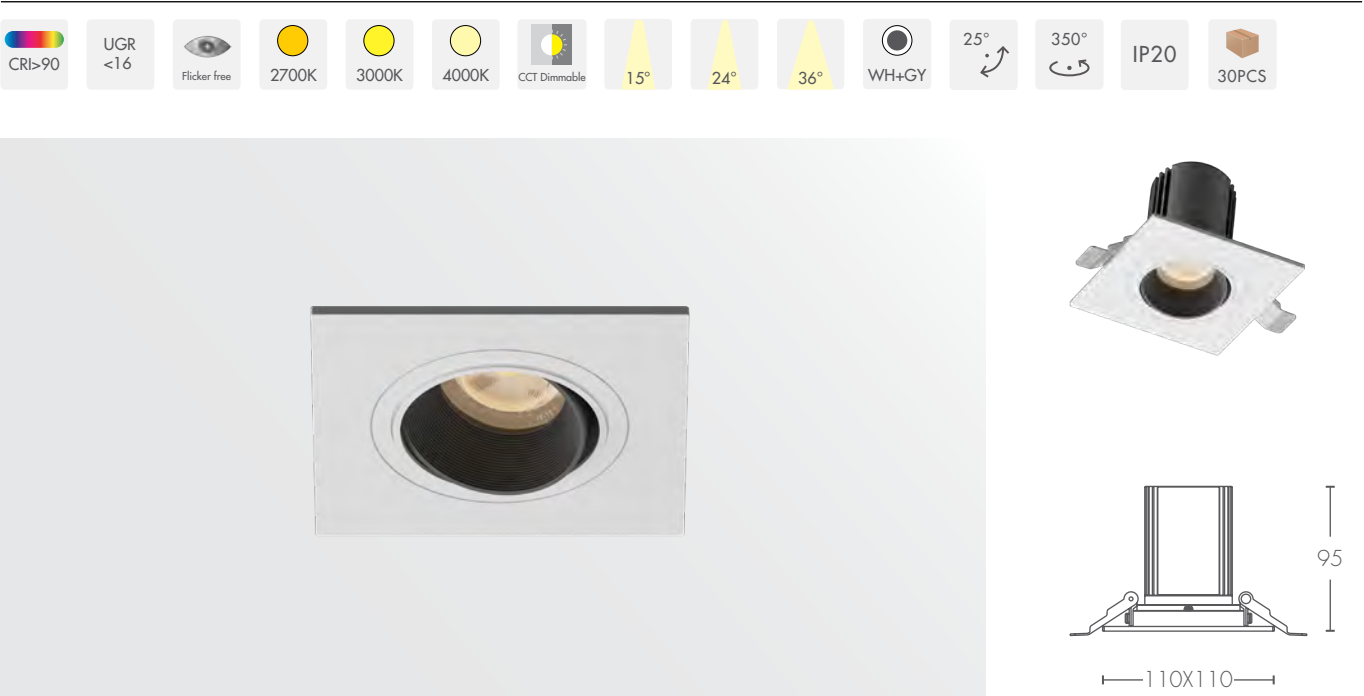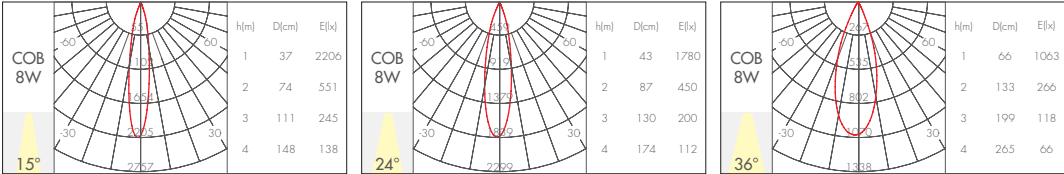

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS308015 01	COB	15W/3000K	≥975 lm	≥65 lm/W	110x110x95mm	Φ80mm


可定制
调光方式:


 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

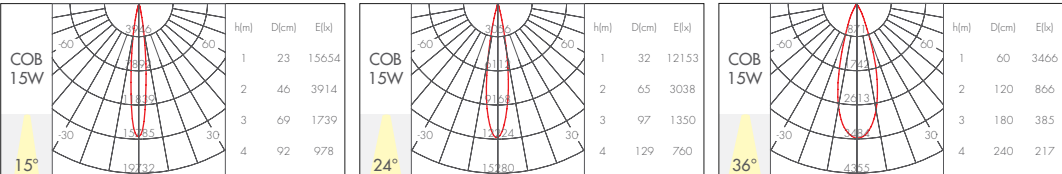

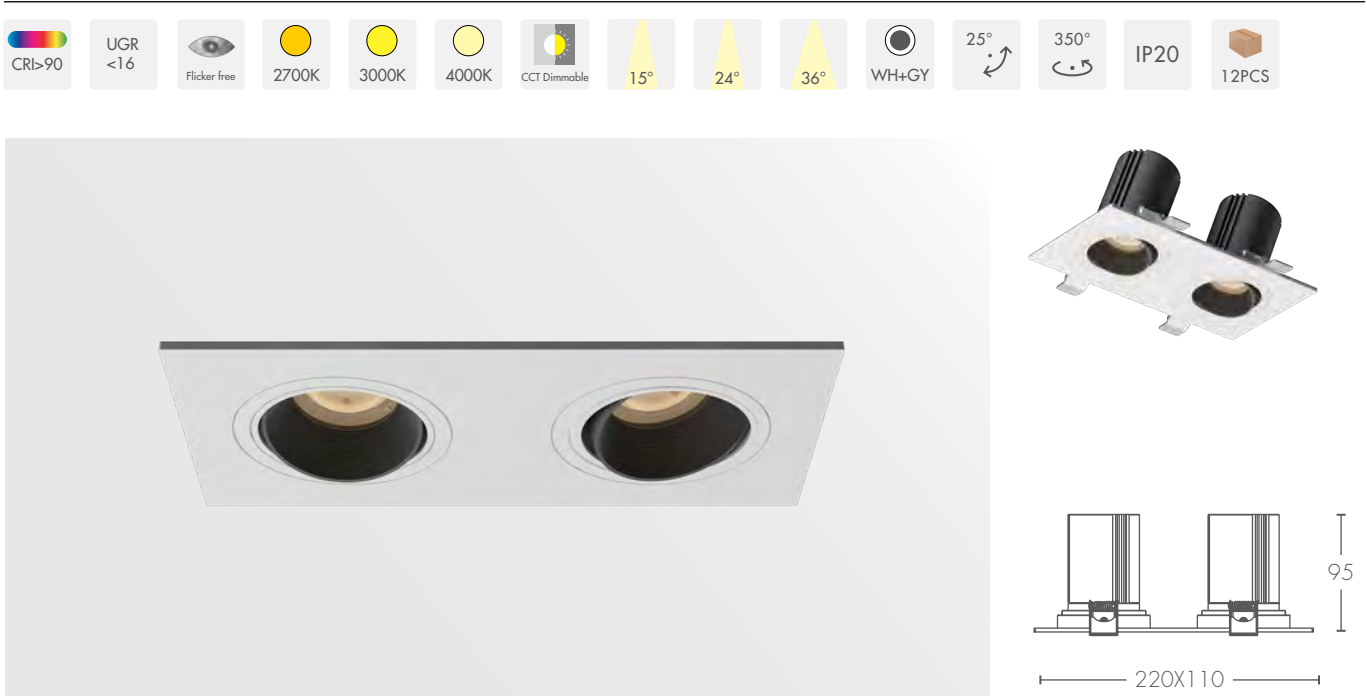

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS316015 01	COB	2x15W/3000K	≥1950 lm	≥65 lm/W	220x110x95mm	160x80mm



可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

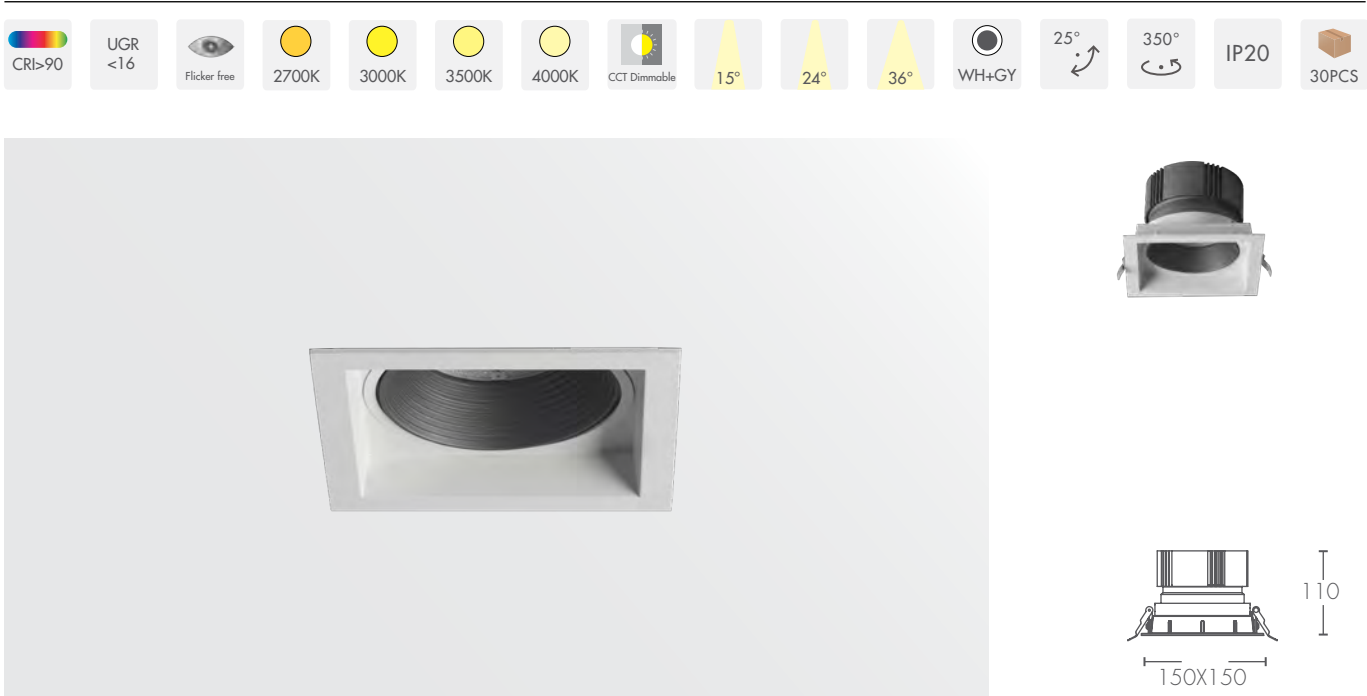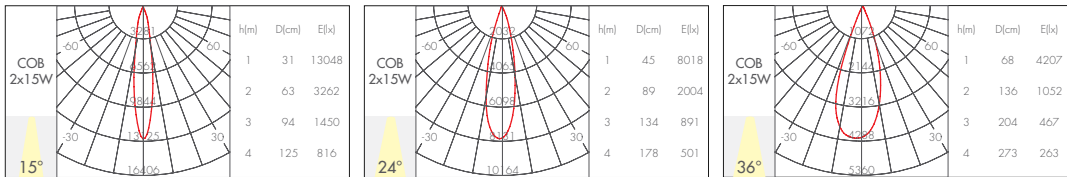

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS314035 01	COB	35W/3000K	≥2450 lm	≥70 lm/W	150x150x110mm	140x140mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v


 Triac


 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

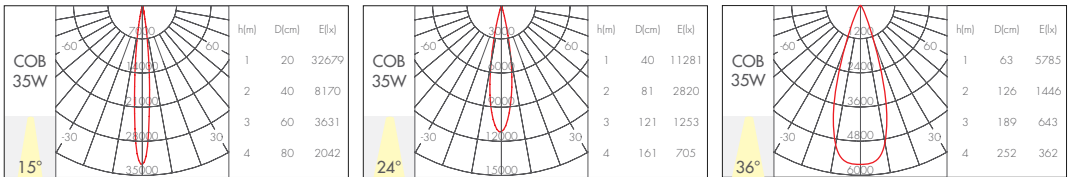

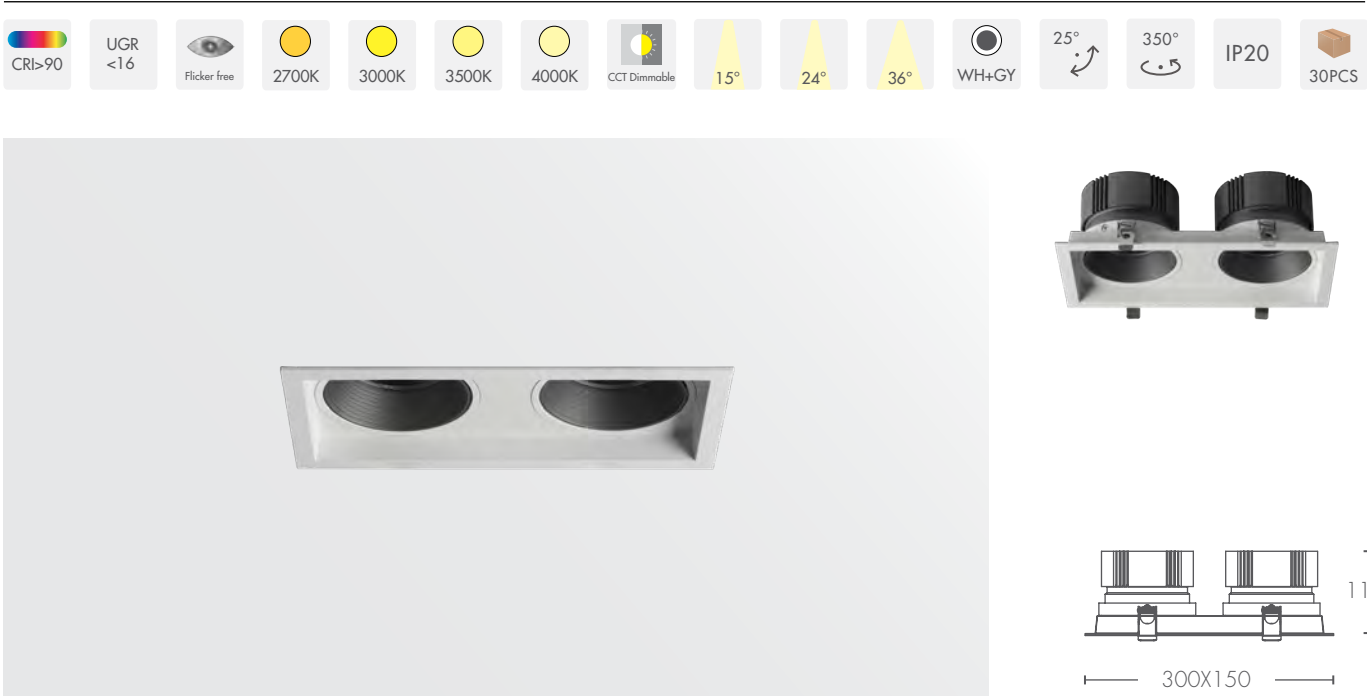

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS328070 01	COB	2×35W/3000K	≥4900 lm	≥70 lm/W	300×150×110mm	280×140mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v



 Triac

 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

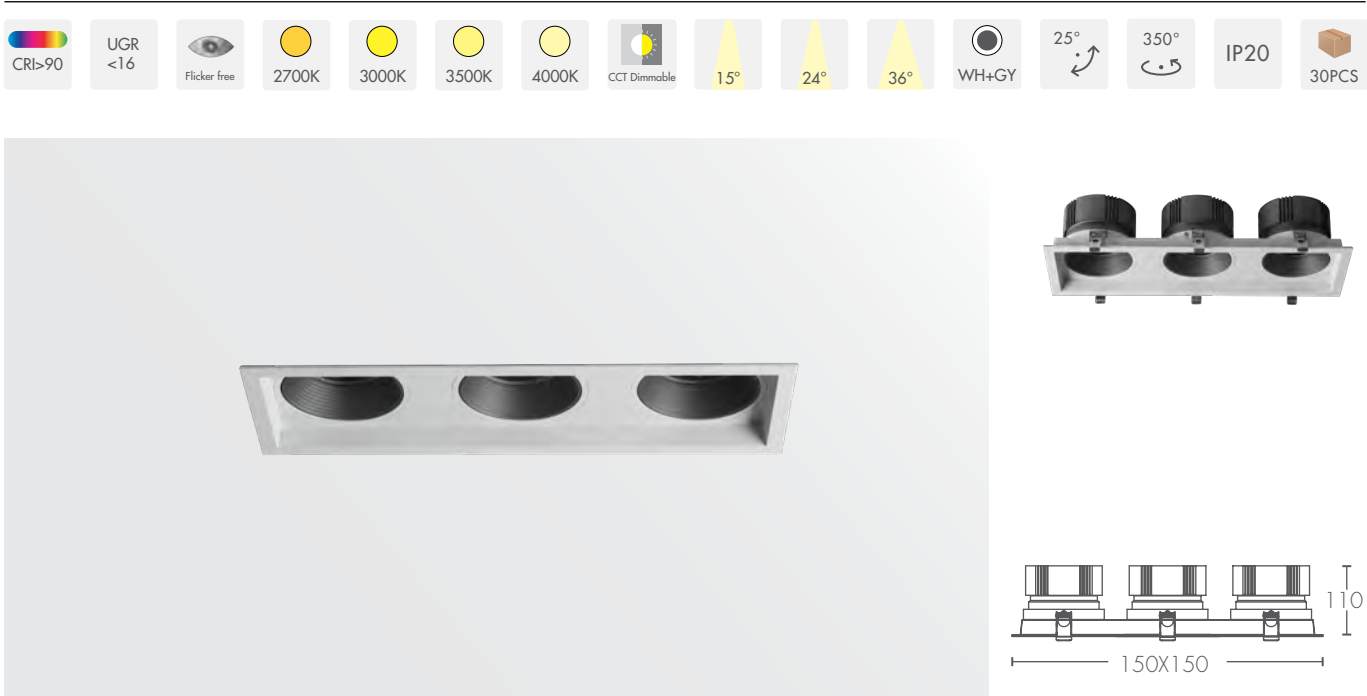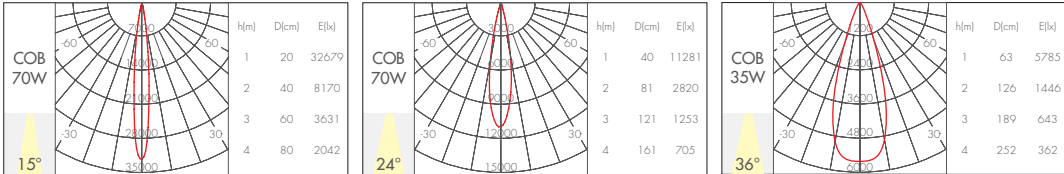

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS3430105 01	COB	3×35W/3000K	≥7350 lm	≥70 lm/W	450×150×110mm	430×140mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v


 Triac


 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

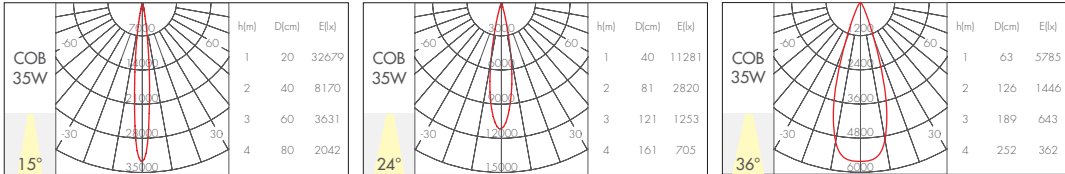

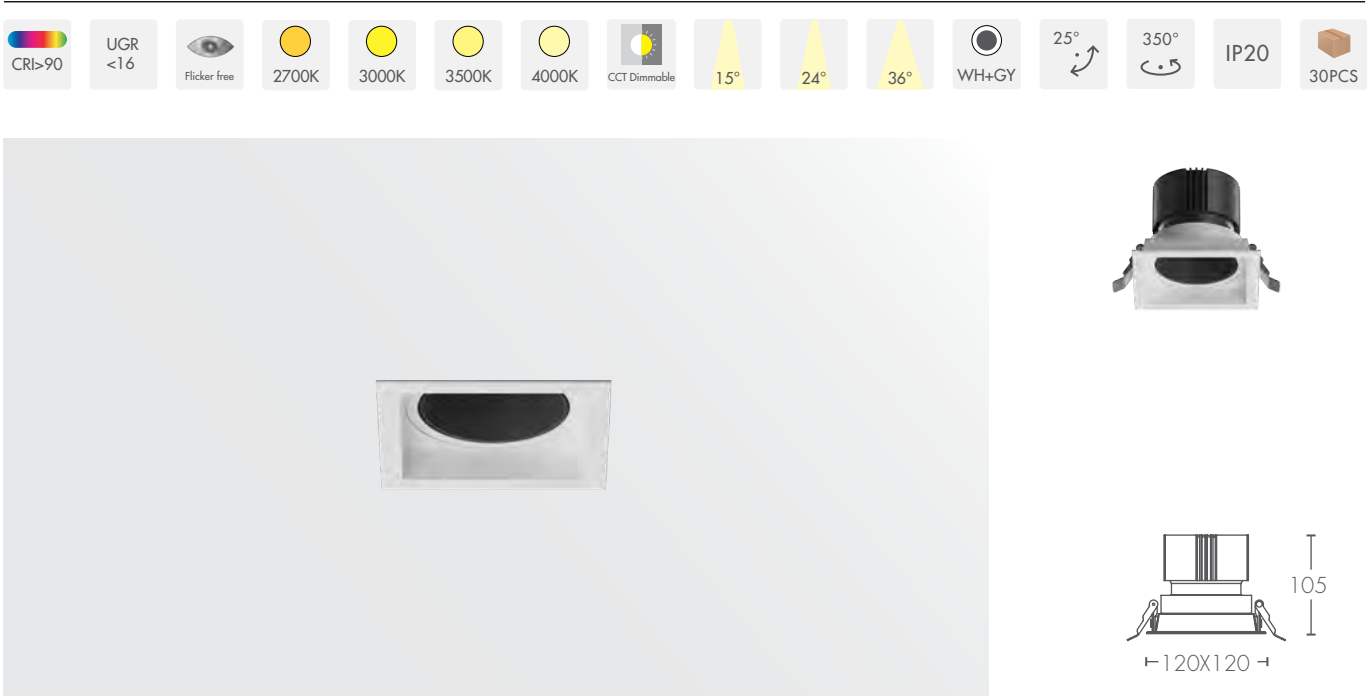

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS311025 01	COB	25W/3000K	≥1875 lm	≥75 lm/W	120x120x105mm	110x110mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v



 Triac

 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

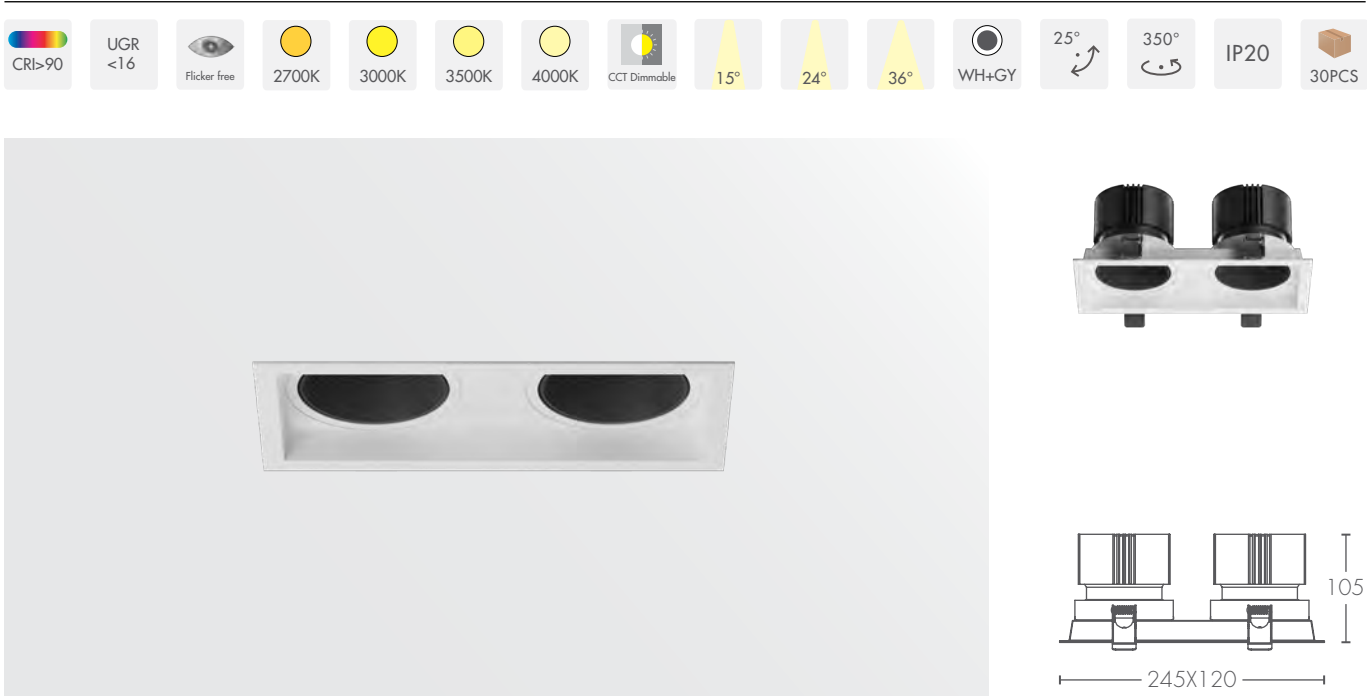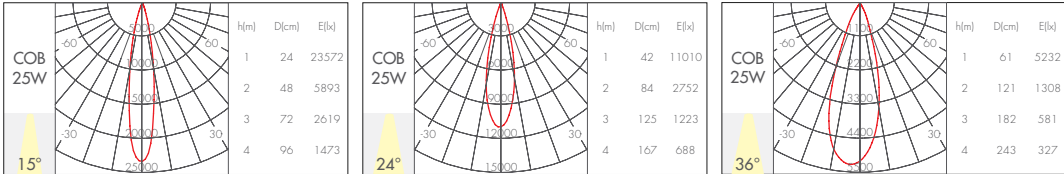

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS323050 01	COB	2x25W/3000K	≥3750 lm	≥75 lm/W	245x120x105mm	230x110mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v


 Triac


 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

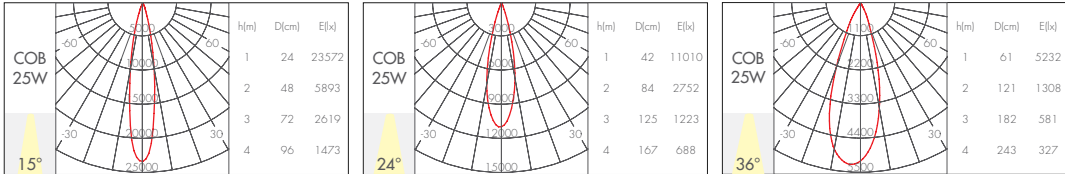

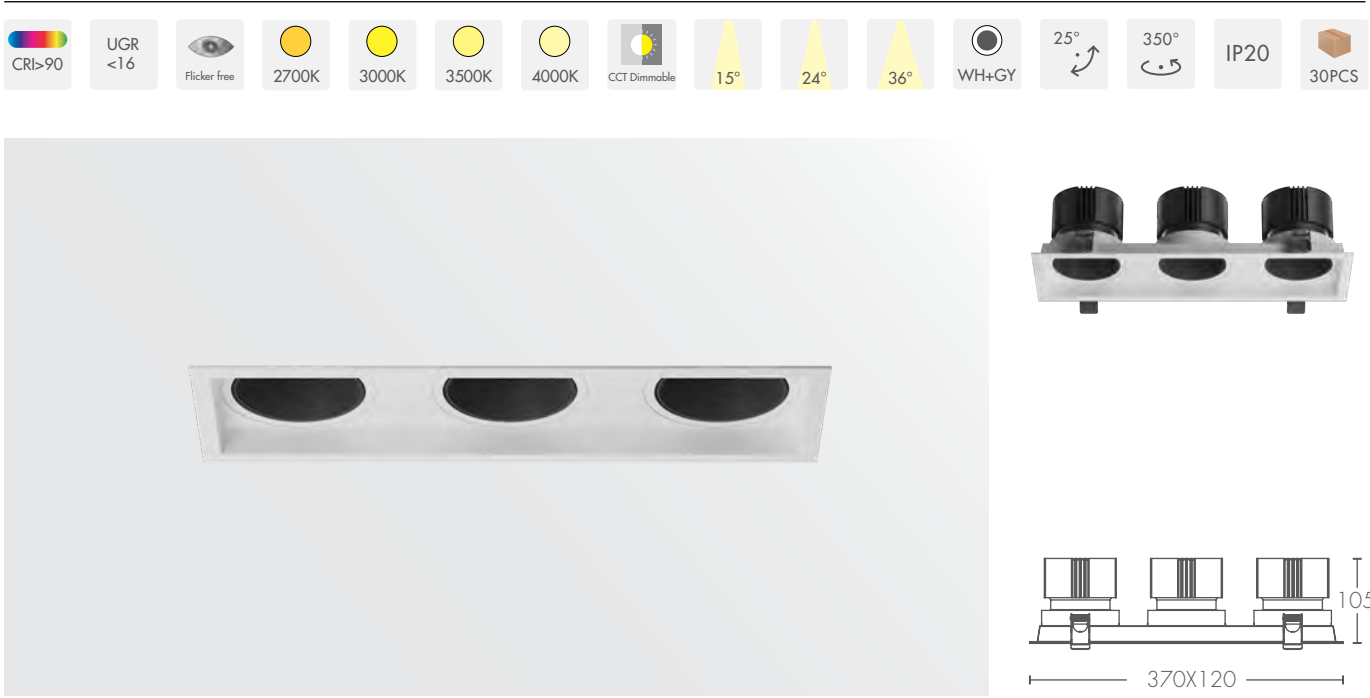

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS335575 01	COB	3×25W/3000K	≥5625 lm	≥75 lm/W	370x120x105mm	355x110mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v



 Triac

 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

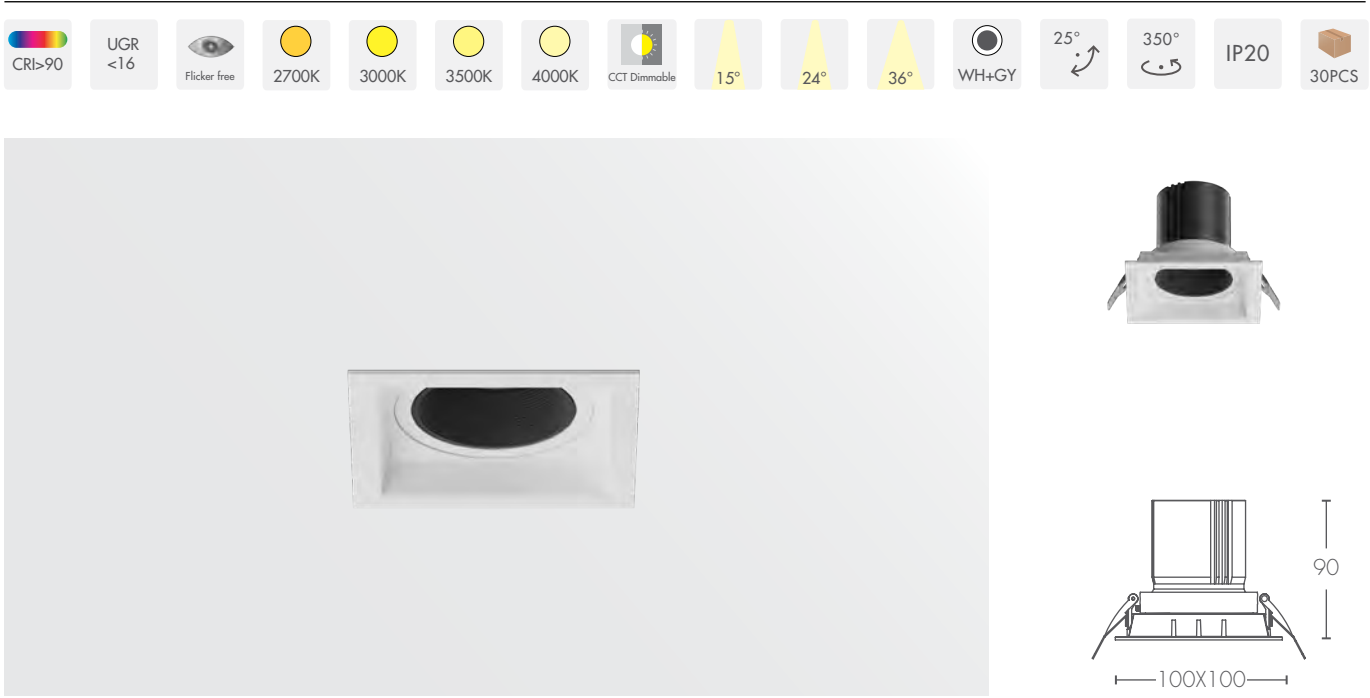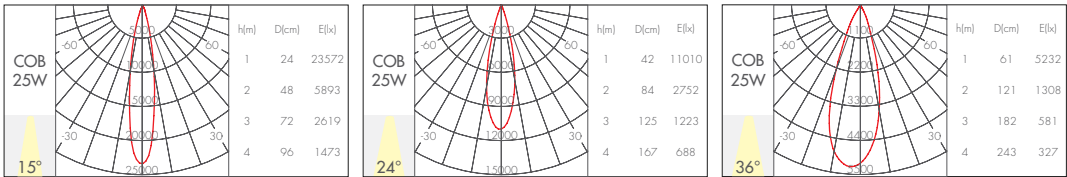

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS309012 01	COB	12W/3000K	≥900 lm	≥75 lm/W	100x100x90mm	90x90mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v


 Triac


 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

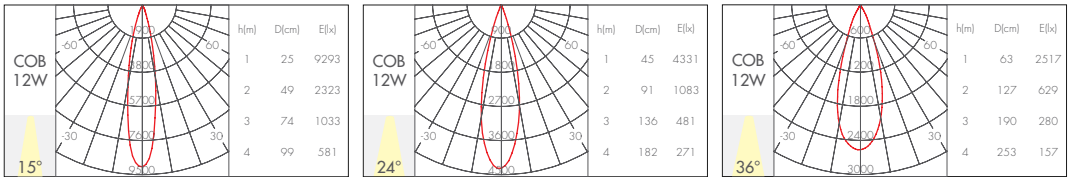

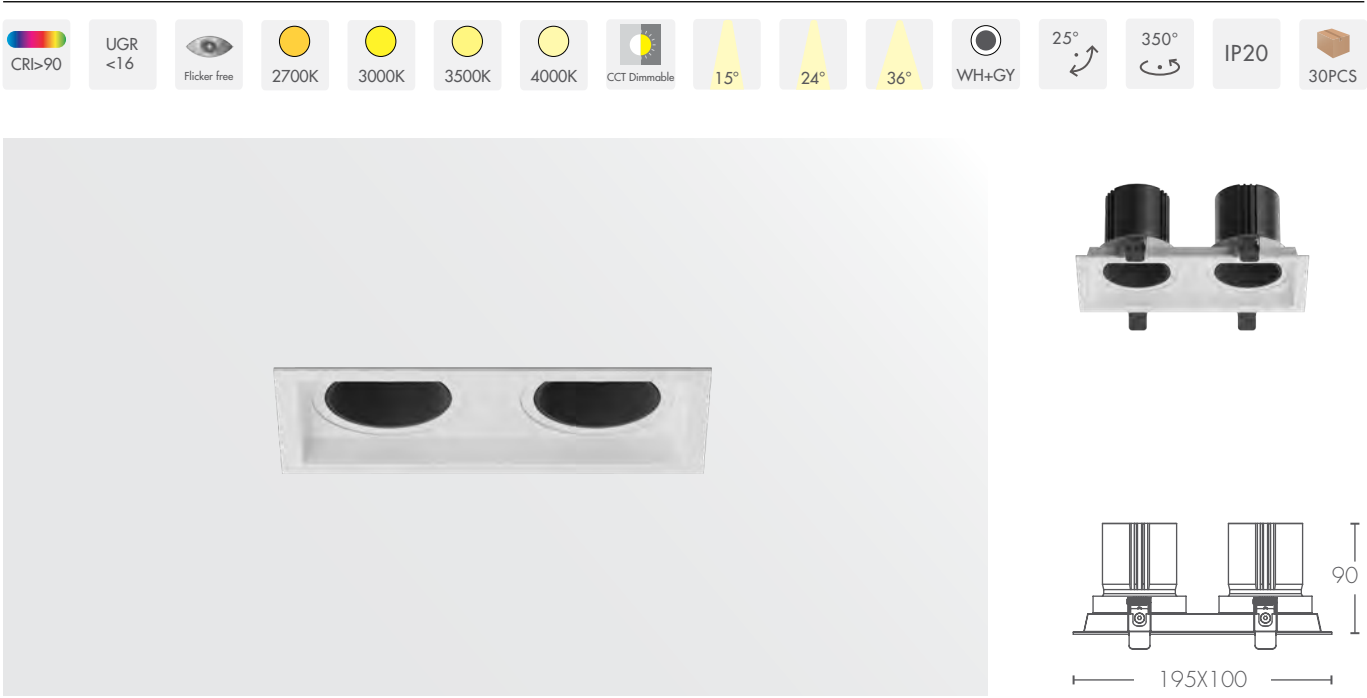

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS318524 01	COB	2×12W/3000K	≥1800 lm	≥75 lm/W	195x100x90mm	185×90mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v



 Triac

 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

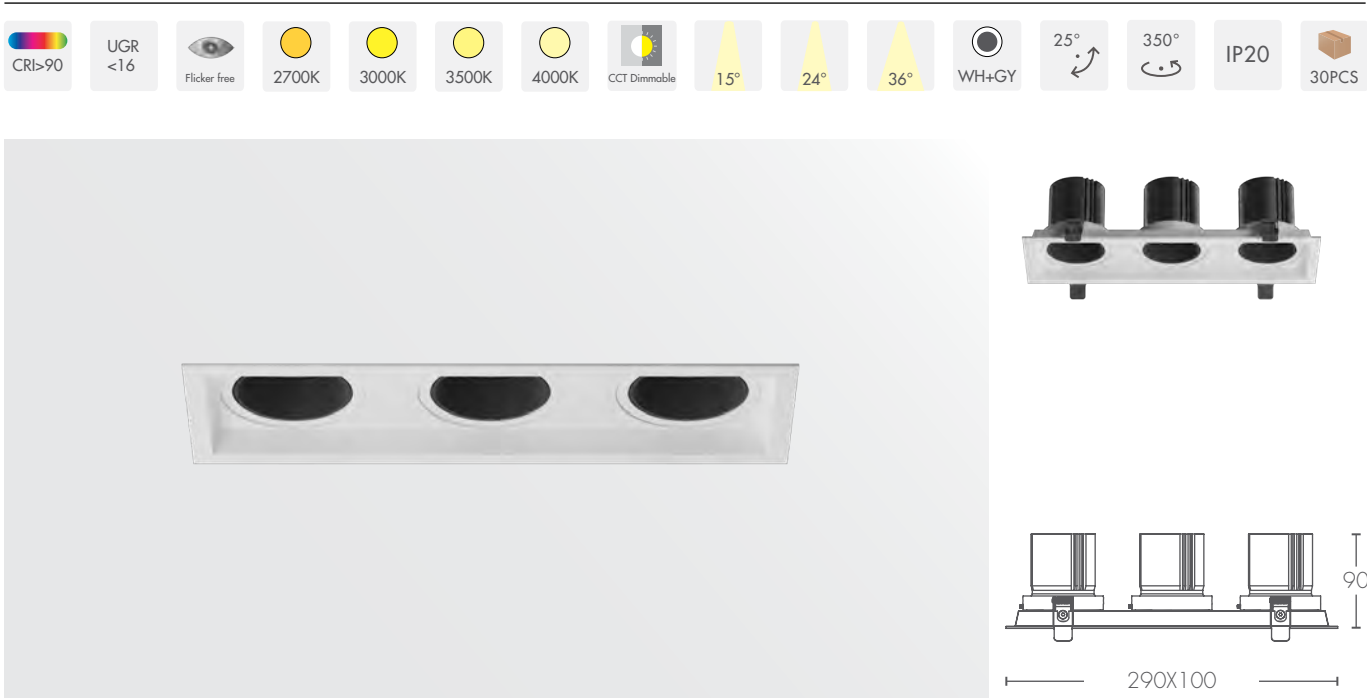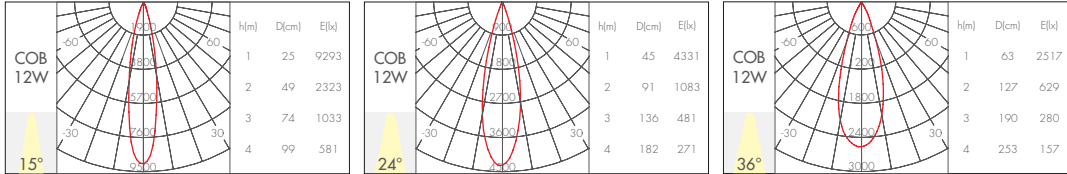

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS329036 01	COB	3×12W/3000K	≥2700 lm	≥75 lm/W	290x100x90mm	280×90mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v


 Triac


 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

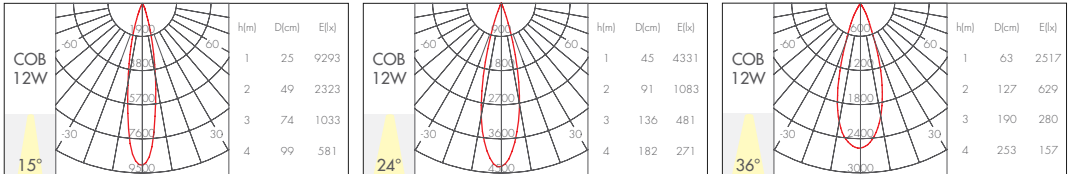

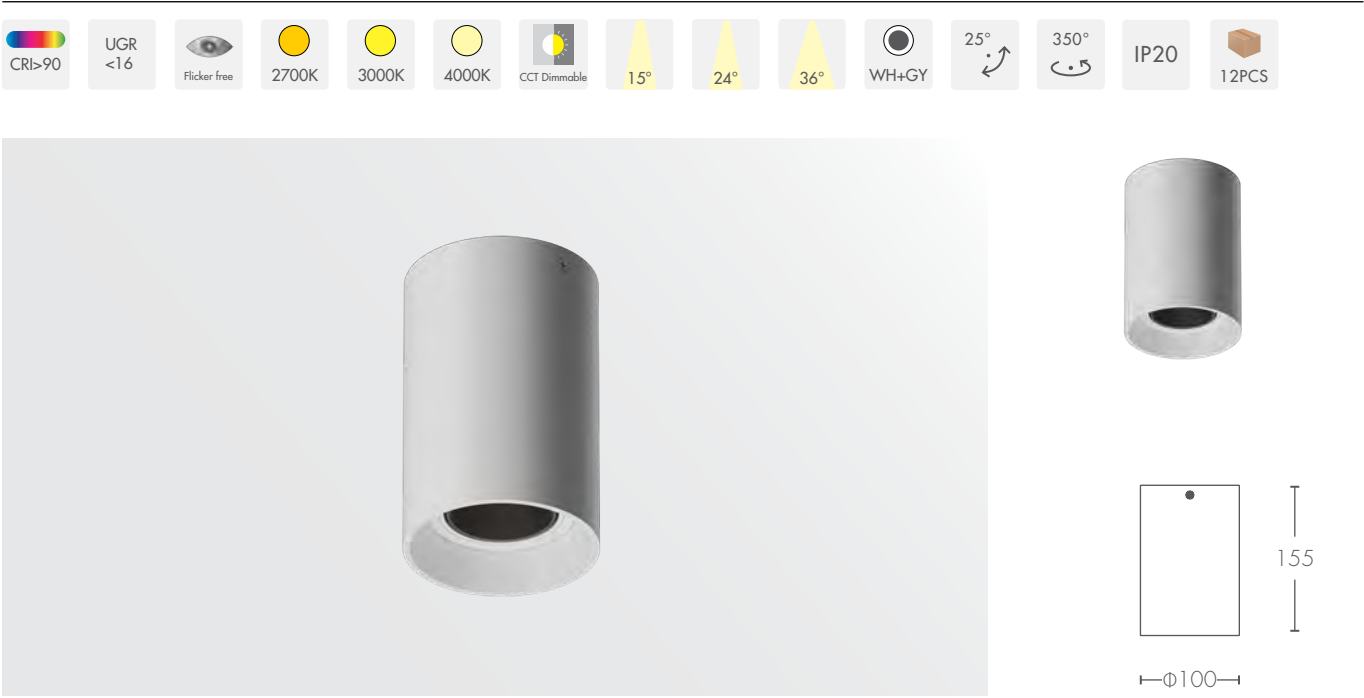

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS310015 01	COB	15W/3000K	≥975 lm	≥65 lm/W	Φ100x155mm	吸顶式



可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

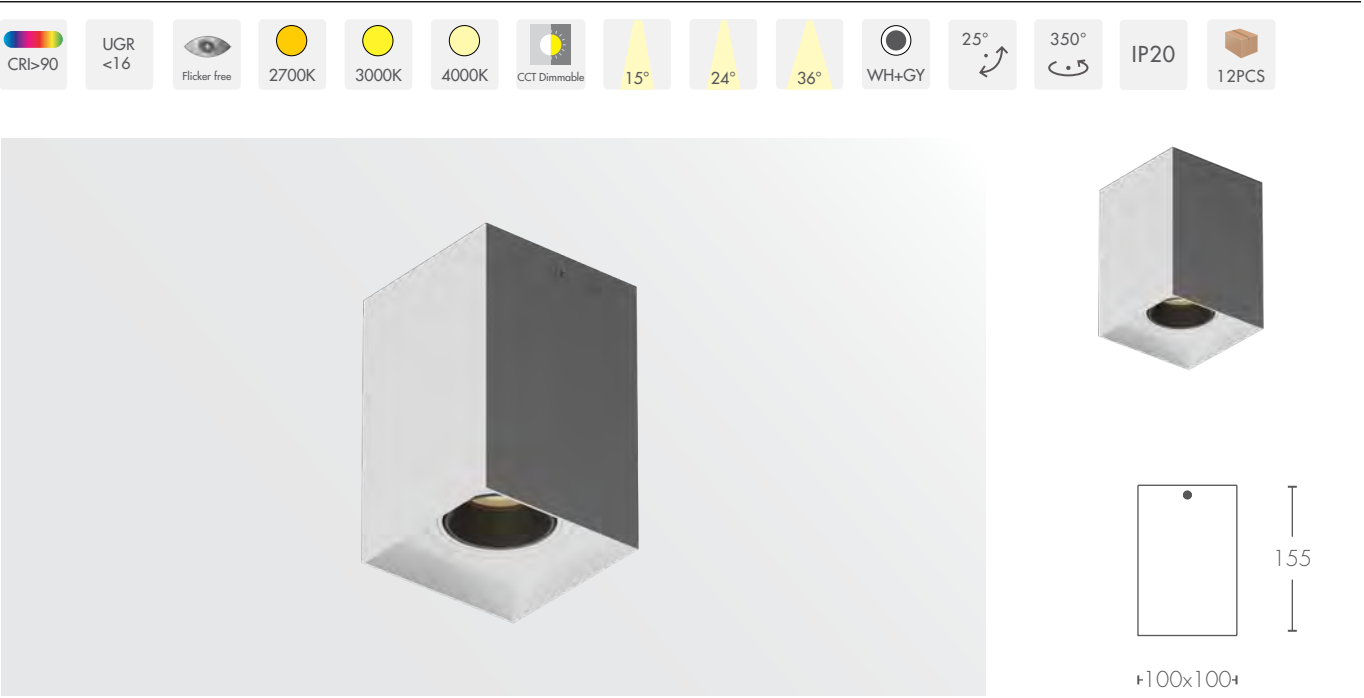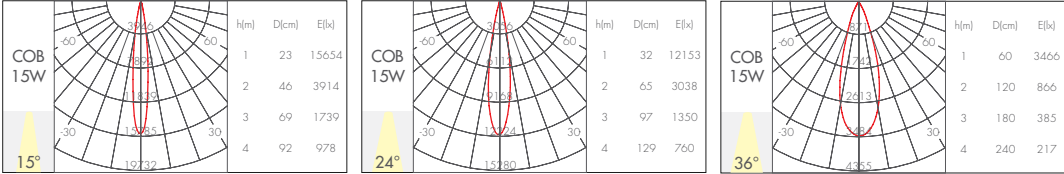

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS310015 02	COB	15W/3000K	≥975 lm	≥65 lm/W	100x100x155mm	吸顶式


可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

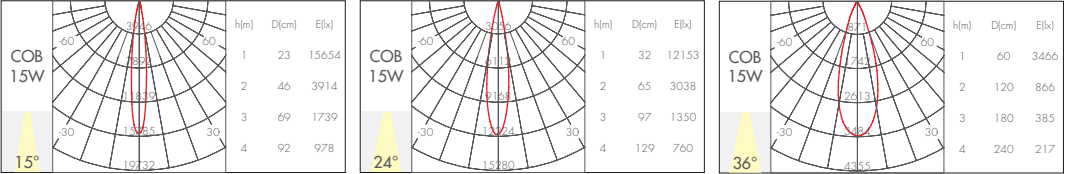

GREEN

格林·系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

- 1. 国际进口品牌光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
- 2. 国标铝材灯体和冷锻散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
- 3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强度高；
- 4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
- 5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
- 6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
- 7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

- 1. The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
- 2. High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
- 3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
- 4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
- 5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
- 6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
- 7. Lifespan up to 30,000 hours.

专利号：2021214132270 2020306692857 2020306696963 2020227264790 2020205140517



有边式 Trim



Page. 192



无边式 Trimless

Page. 196



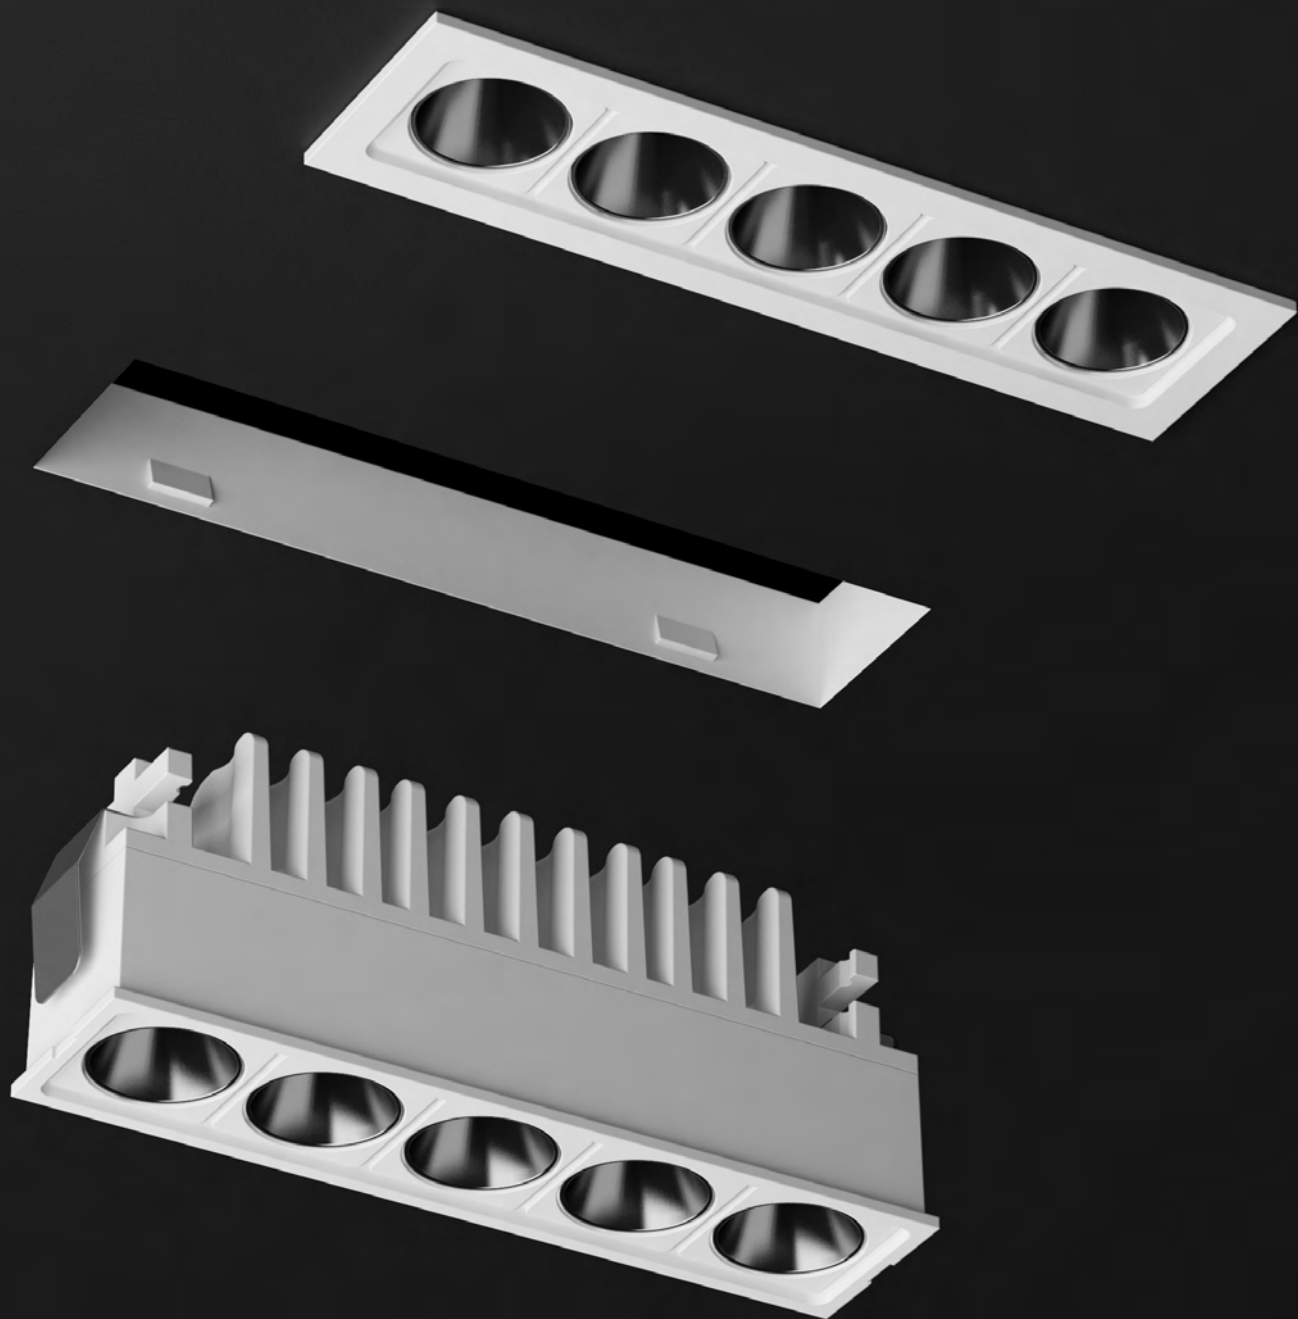



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-GS806408 02	SMD	8W/3000K	≥440 lm	≥55 lm/W	70x30x41mm	64x25mm



PHOTOMETRIC 配光参数

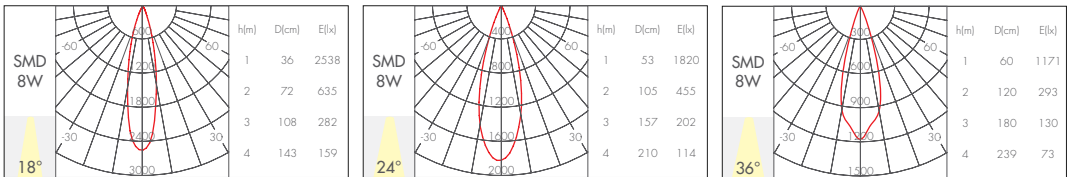

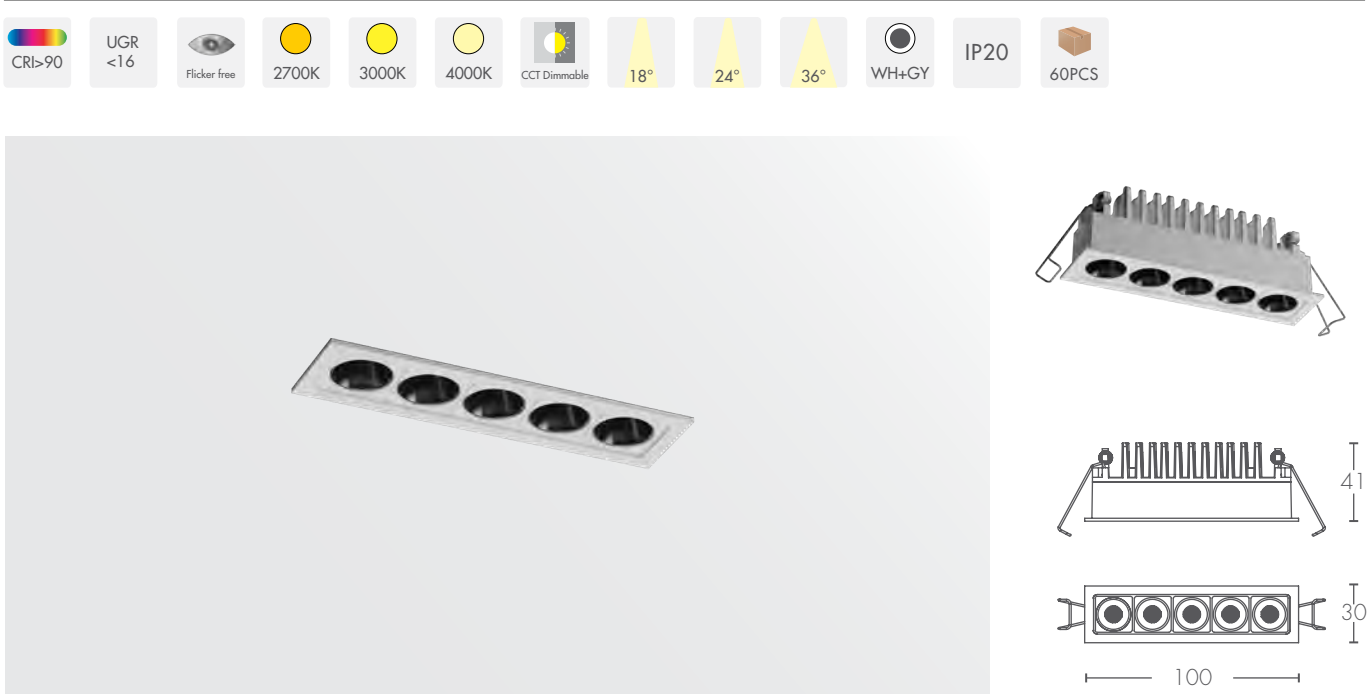

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-GS810412 02	SMD	12W/3000K	≥660 lm	≥55 lm/W	110x30x41mm	104x25mm

可定制
调光方式:



 0/1-10v

 Triac

 ZigBee

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

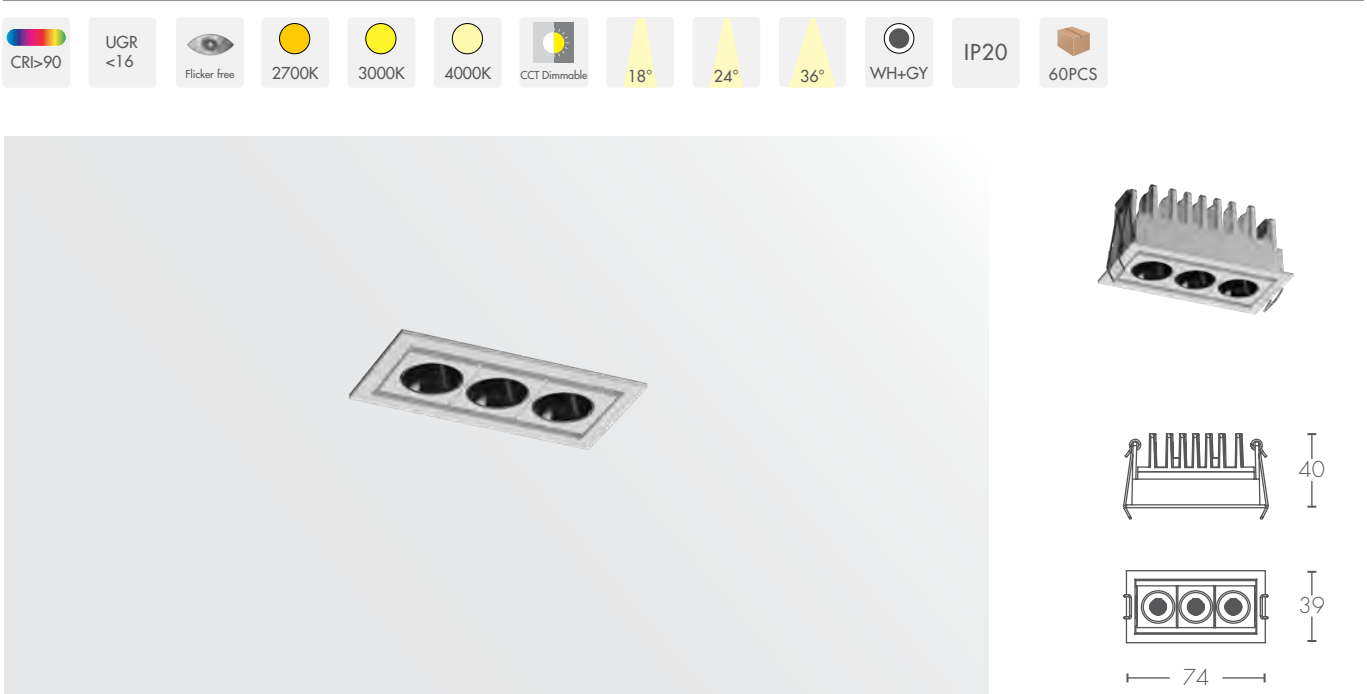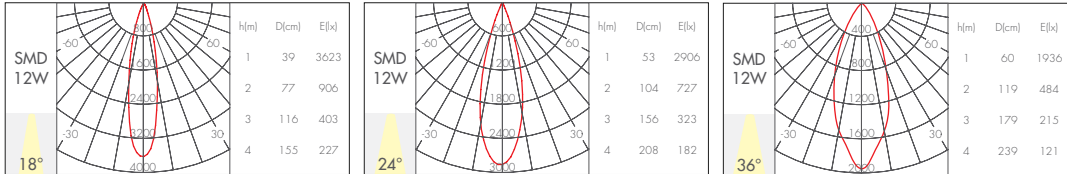

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-GS807008 01	SMD	8W/3000K	≥440 lm	≥55 lm/W	74x39x40mm	70x34mm

可定制
调光方式:


 0/1-10v


 Triac

 ZigBee

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

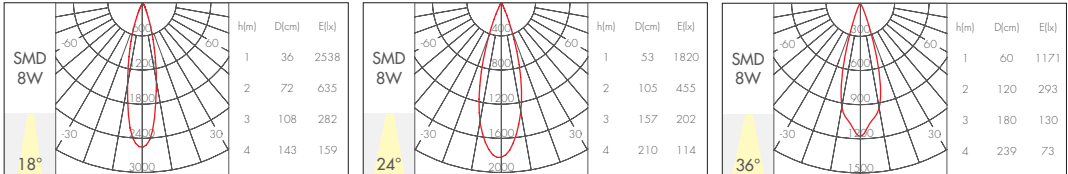

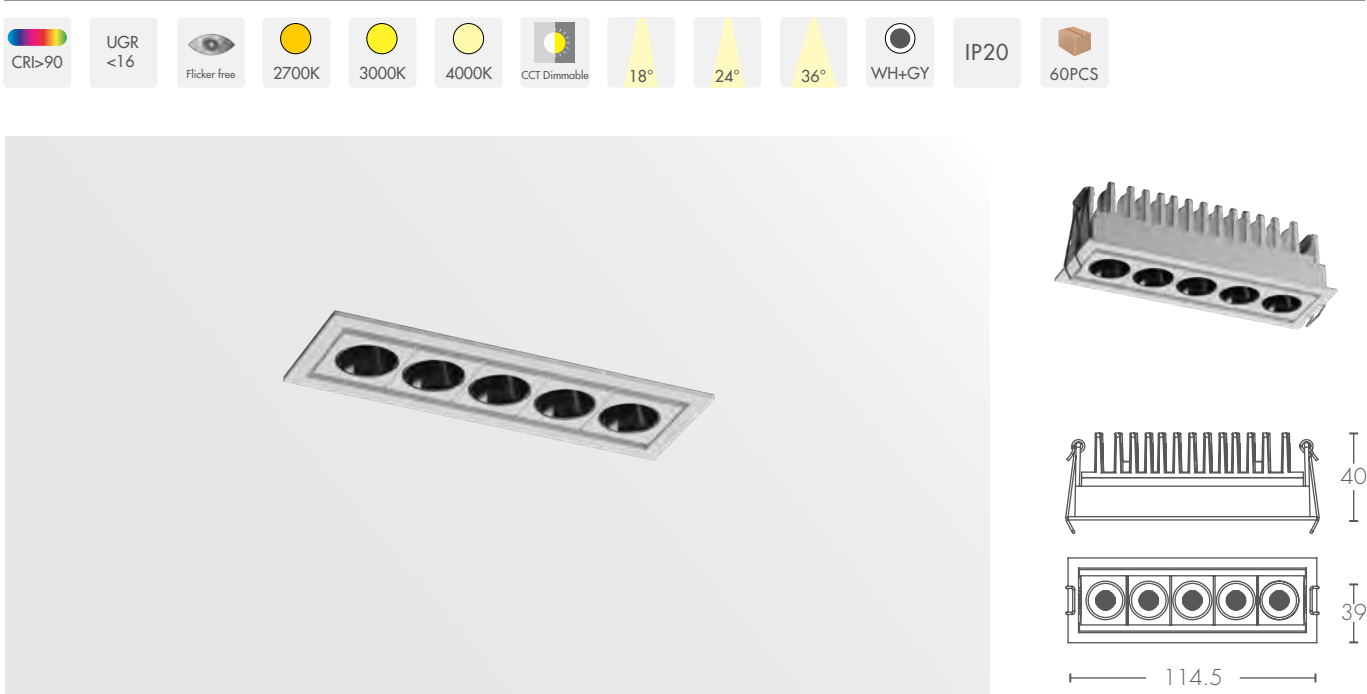

PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(WxLxH)	Installation
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸	安装方式
IG-GS811012 01	SMD	12W/3000K	≥660 lm	≥55 lm/W	114.5x39x40mm	110x34mm

可定制
调光方式:



 0/1-10v

 Triac

 ZigBee

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

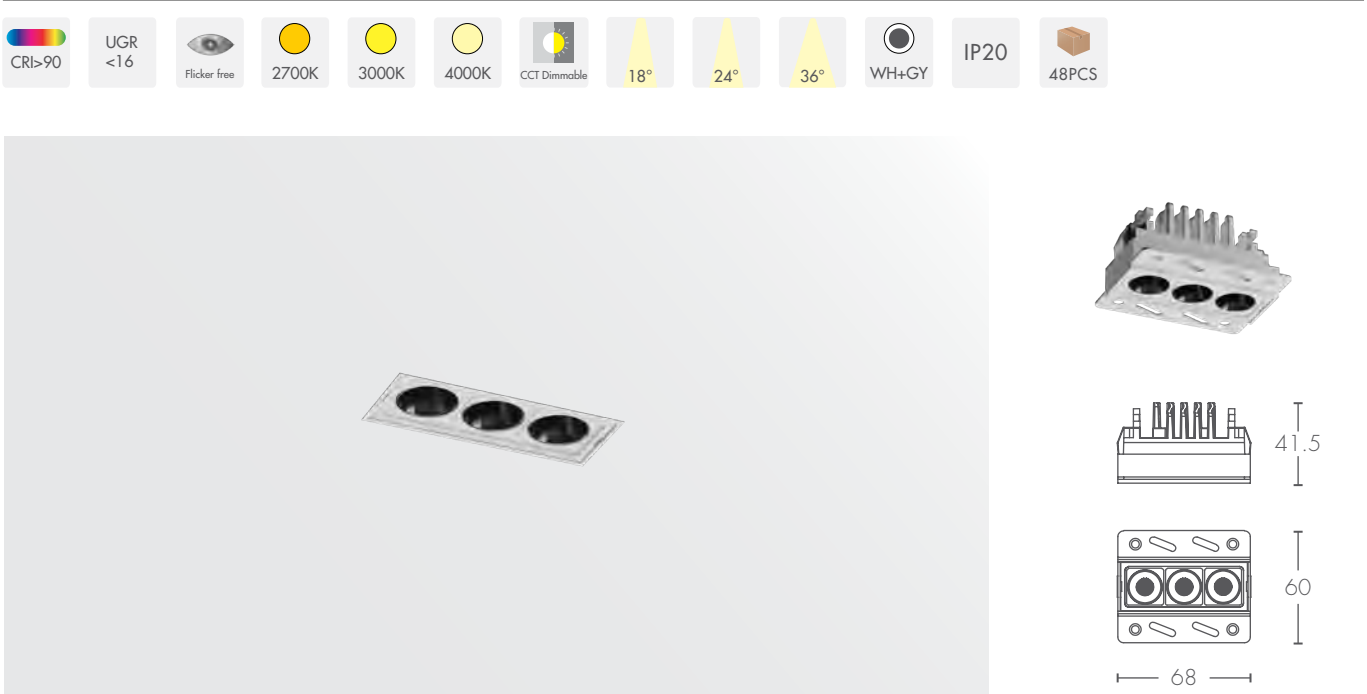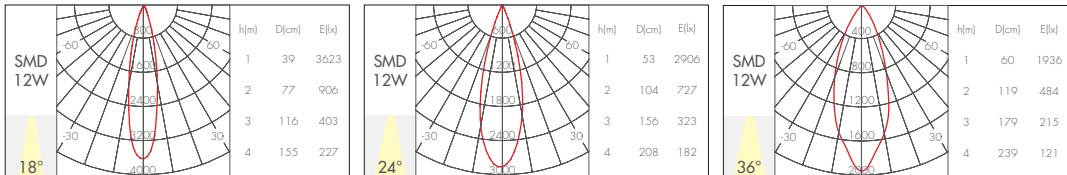

PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(WxLxH)	Installation
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸	安装方式
IG-GS806908 02	SMD	8W/3000K	≥440 lm	≥55 lm/W	68x60x41.5mm	69x32mm

可定制
调光方式:


 0/1-10v


 Triac

 ZigBee

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

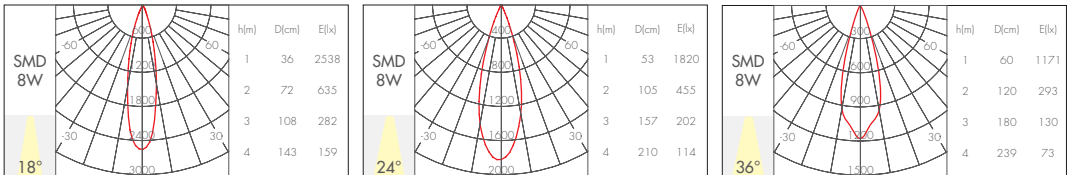

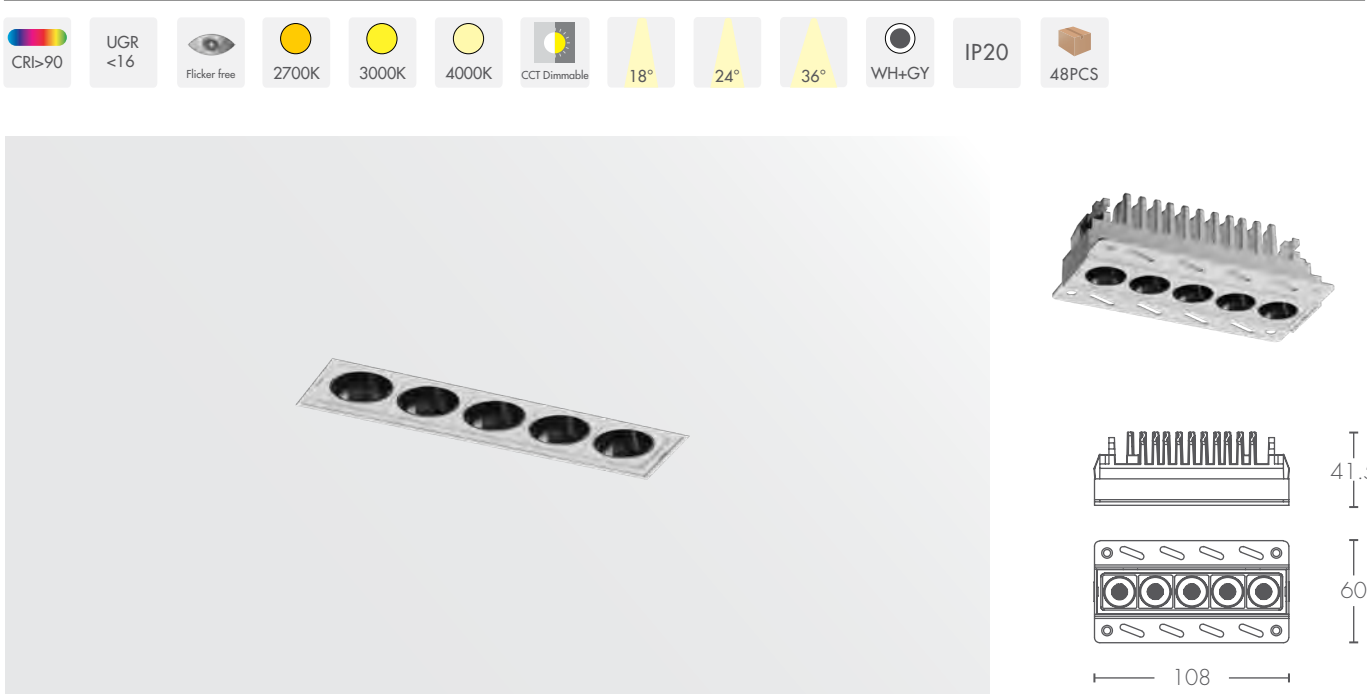

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-GS810912 02	SMD	12W/3000K	≥660 lm	≥55 lm/W	108x60x41.5mm	109x32mm

可定制
调光方式:



 0/1-10v

 Triac

 ZigBee

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

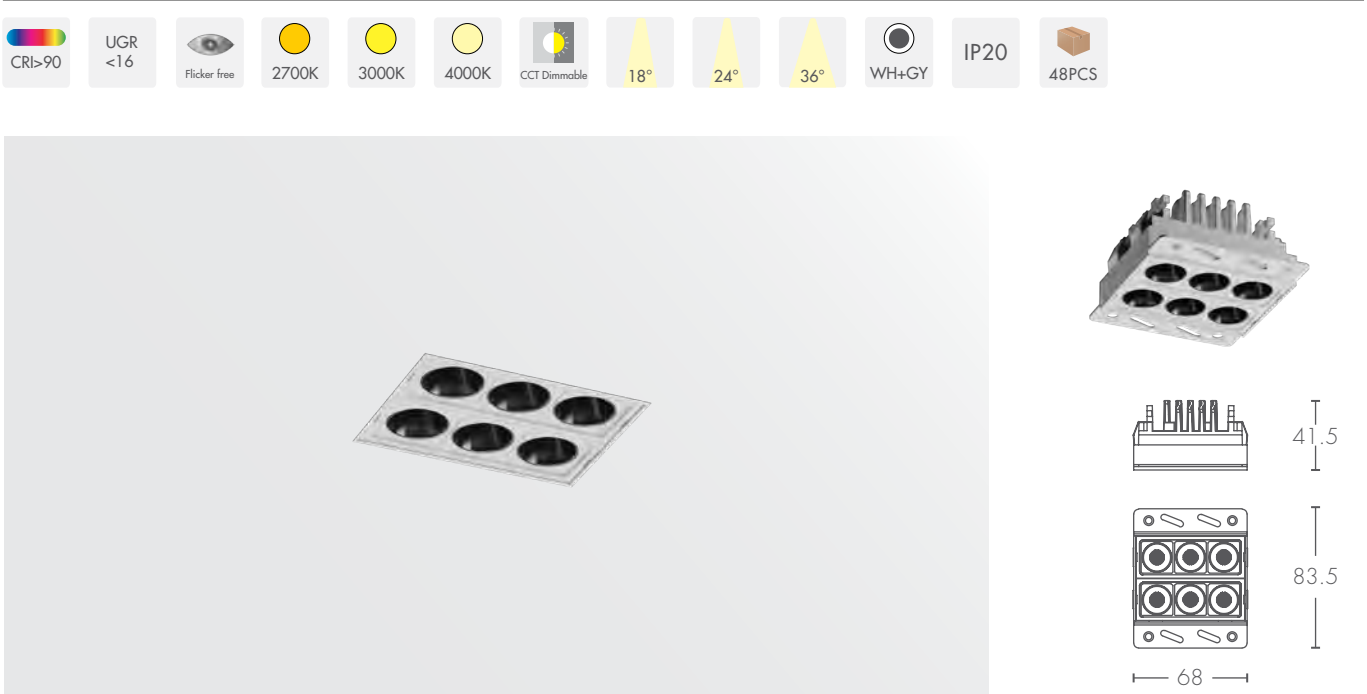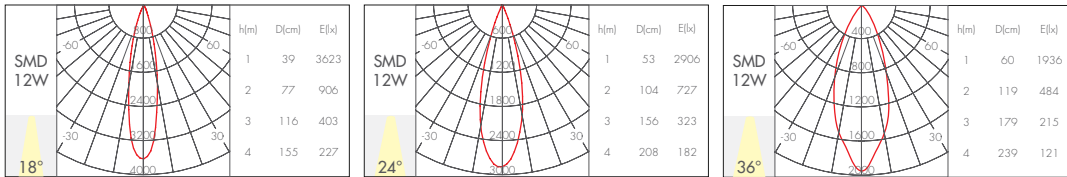

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-GS806916 02	SMD	16W/3000K	≥880 lm	≥55 lm/W	68x83.5x41.5mm	69x57mm

可定制
调光方式:


 0/1-10v


 Triac

 ZigBee

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

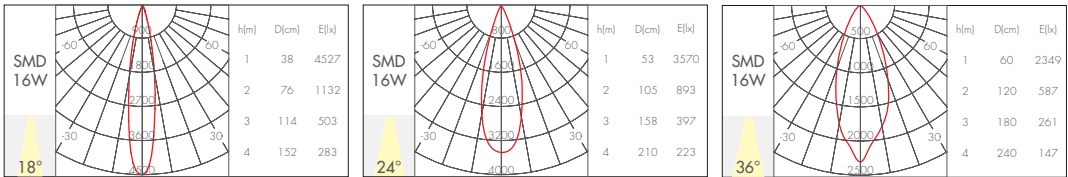

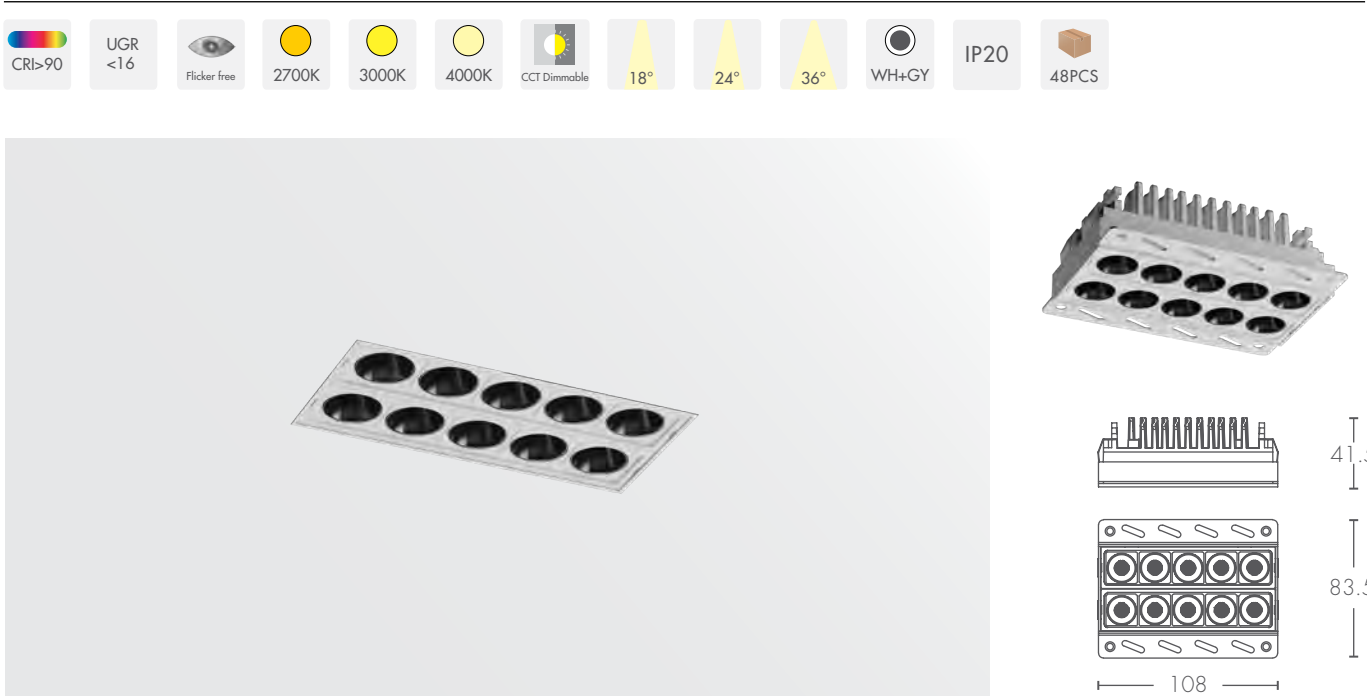


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-GS810924 02	SMD	24W/3000K	≥1320 lm	≥55 lm/W	108x83.5x41.5mm	109x57mm

可定制
调光方式:

0/1-10v, Triac, ZigBee, DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

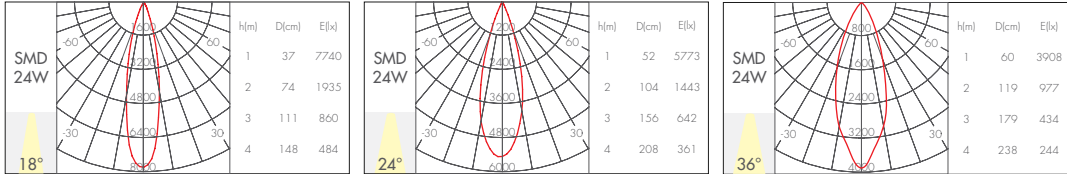

FUNLINE

飞凌·系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

- 1. 国际进口品牌光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
- 2. 国标铝材灯体和冷锻散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
- 3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强度高；
- 4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
- 5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
- 6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
- 7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:


- 1. The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
- 2. High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
- 3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
- 4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
- 5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
- 6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
- 7. Lifespan up to 30,000 hours.





格栅灯

Grille spotlight

Page. 204

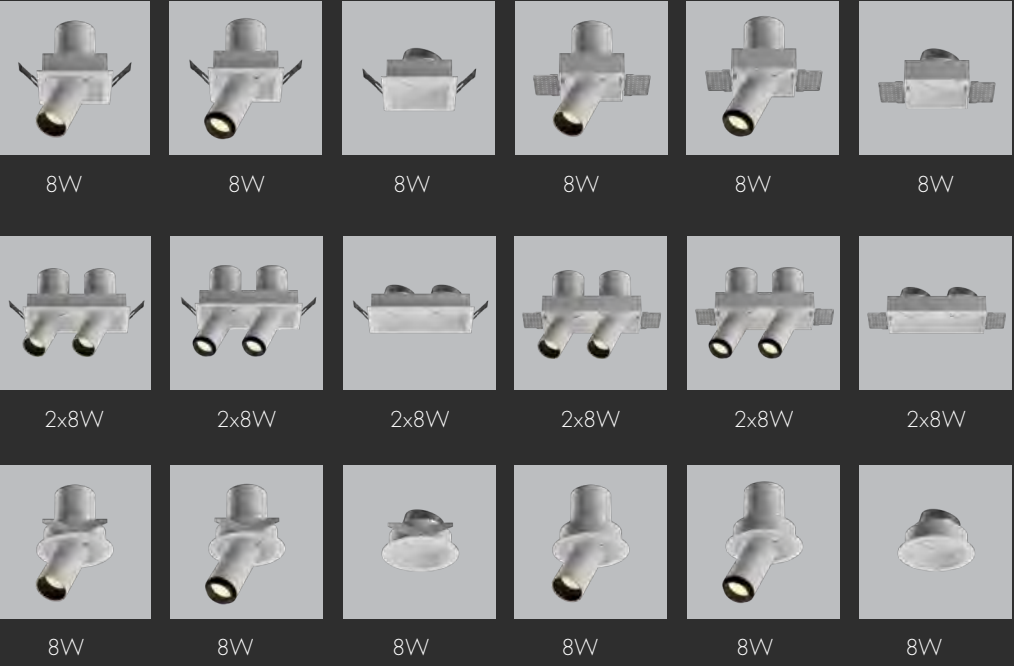

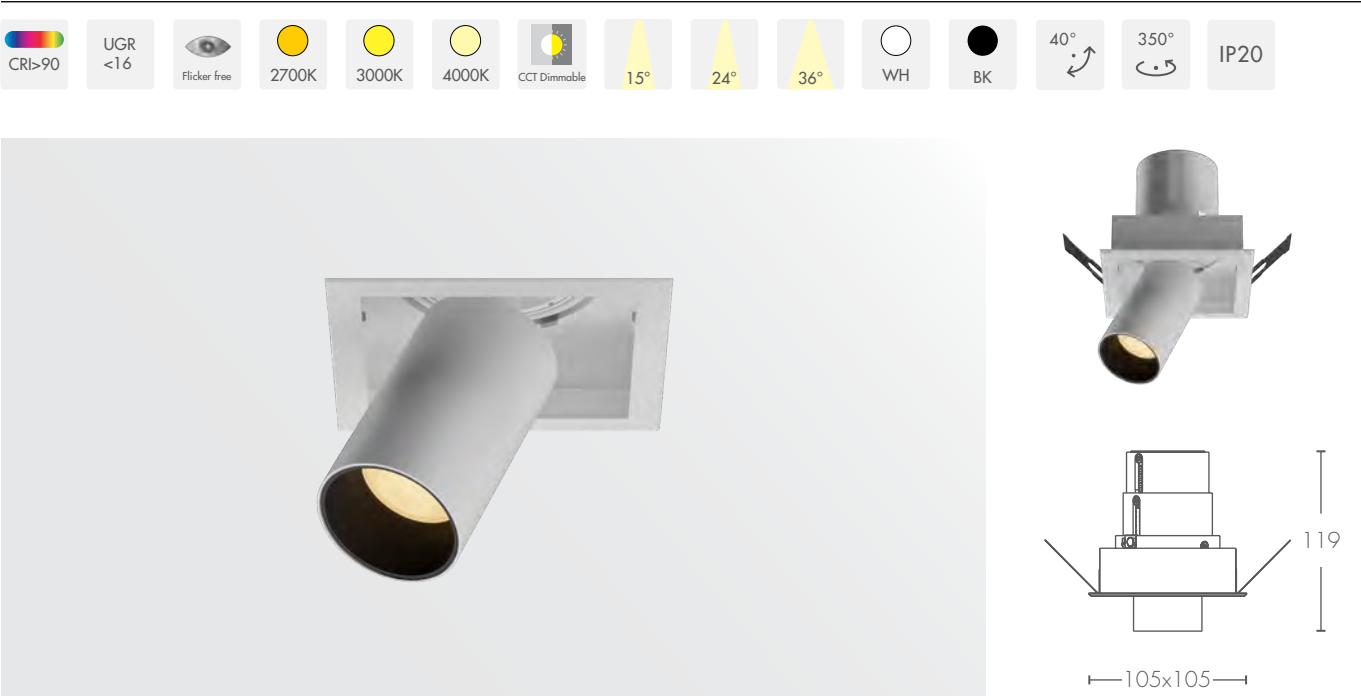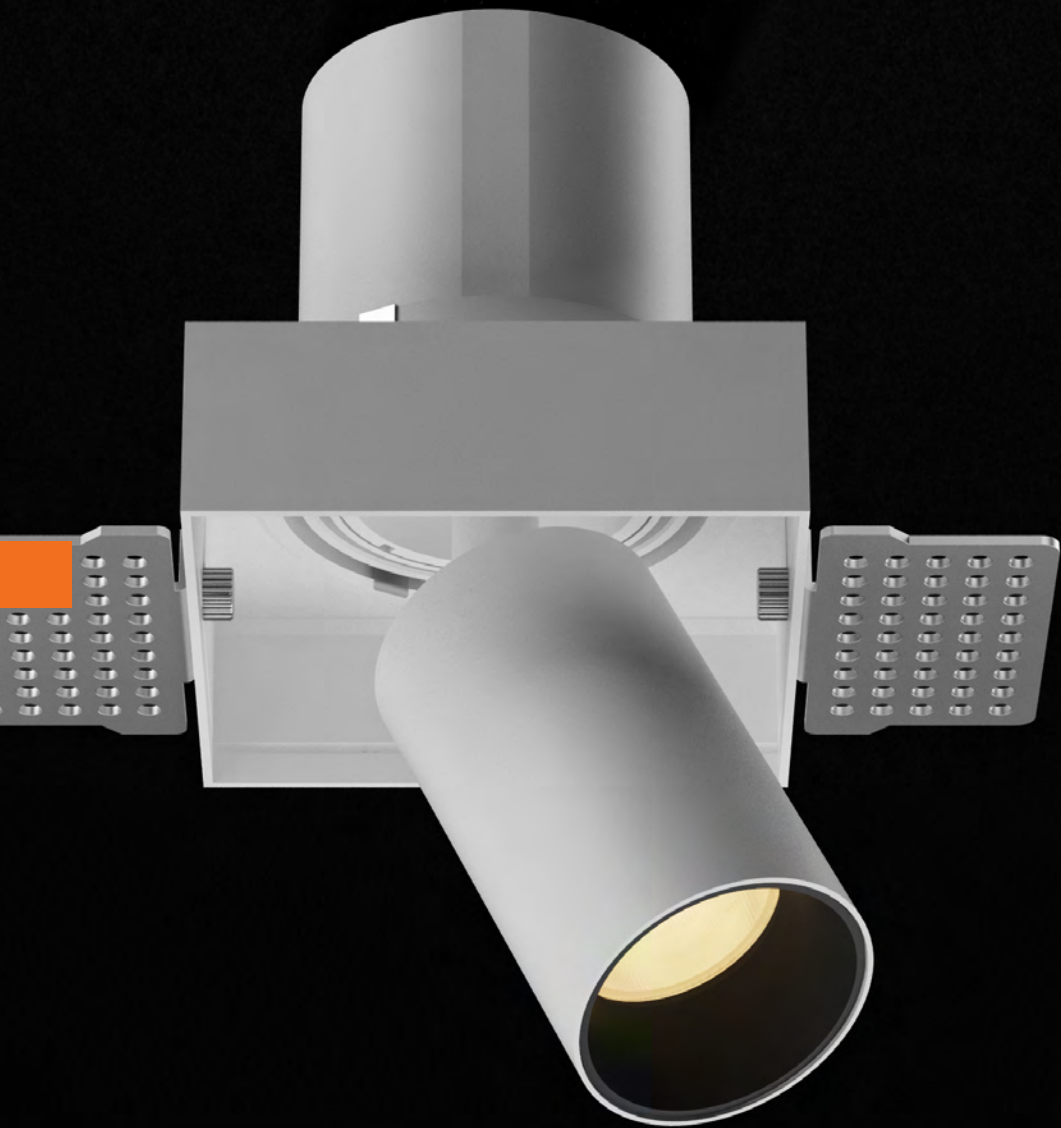

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS909508 01W	COB	8W/3000K	≥552 lm	≥69 lm/W	105x105x119mm	95x95mm

可定制
调光方式:



0/1-10v





Triac



DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

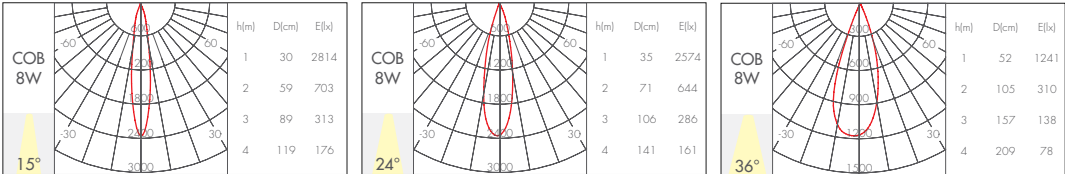

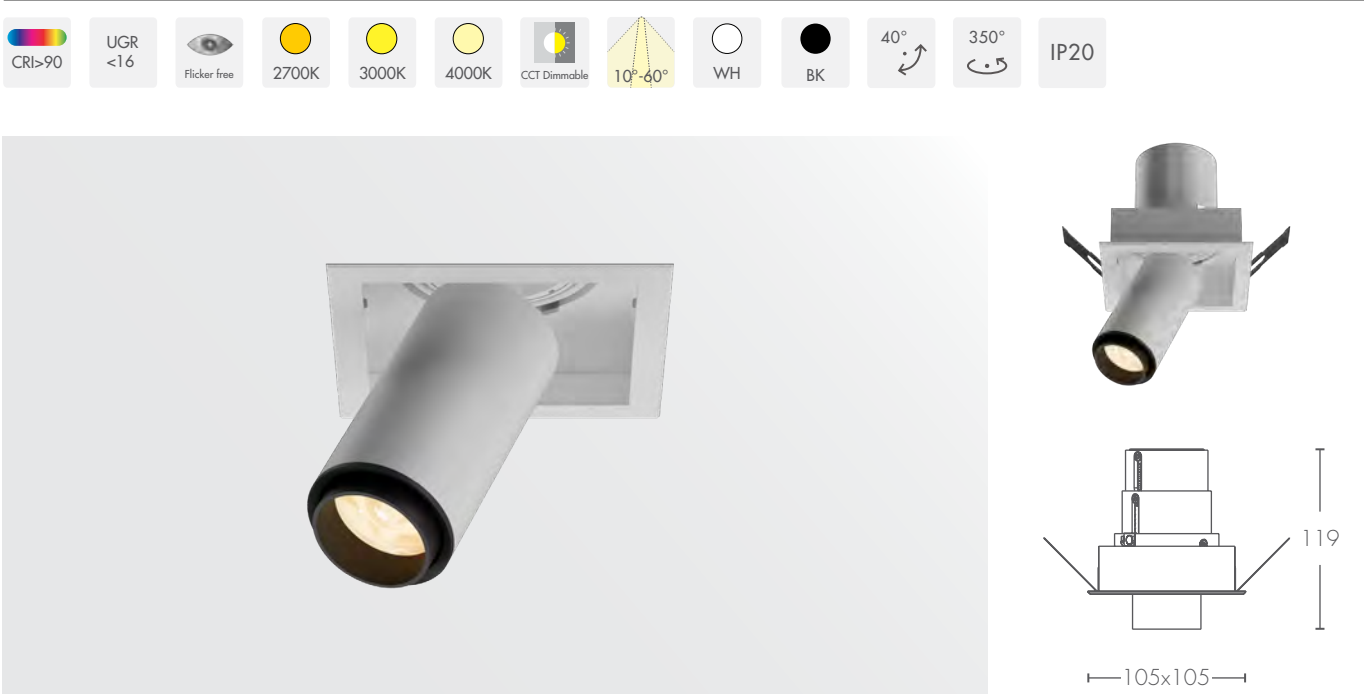

PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS909508T 01W	COB	8W/3000K	≥520 lm	≥65 lm/W	105x105x119mm	95x95mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

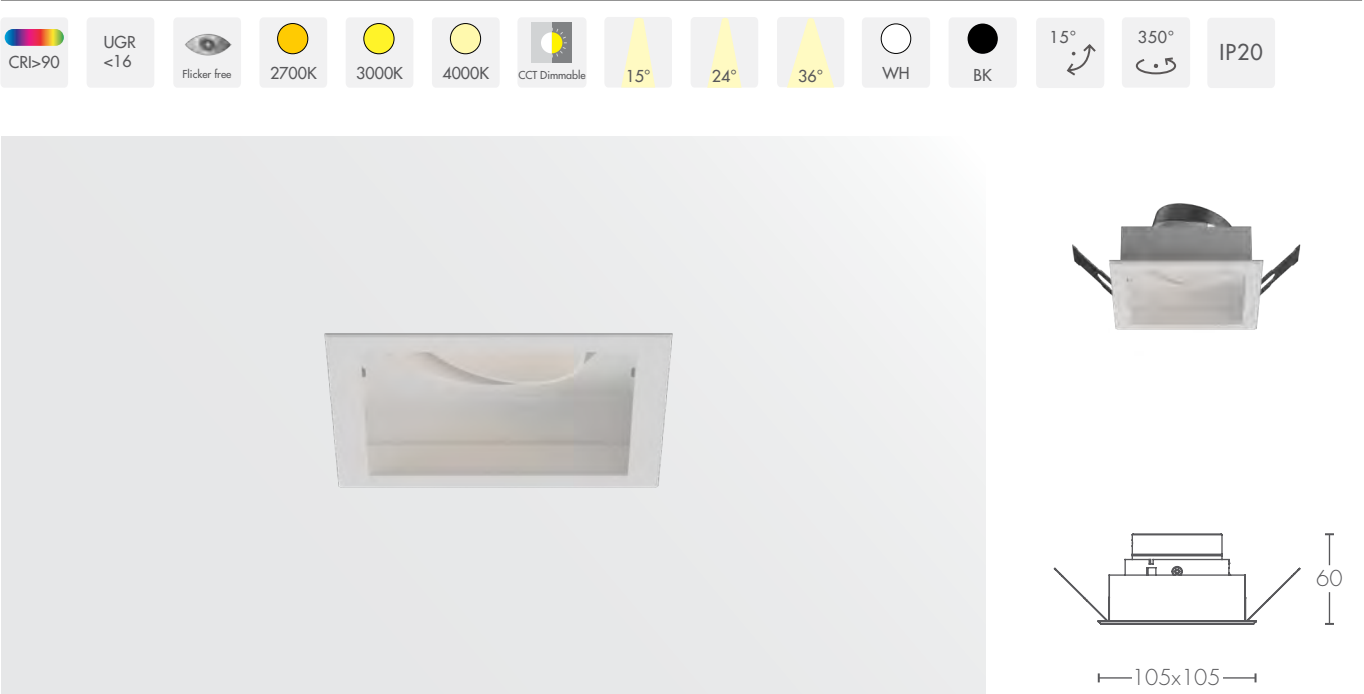

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS909508M 01W	COB	8W/3000K	≥550 lm	≥68 lm/W	105x105x60mm	95x95mm


可定制
调光方式:


 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

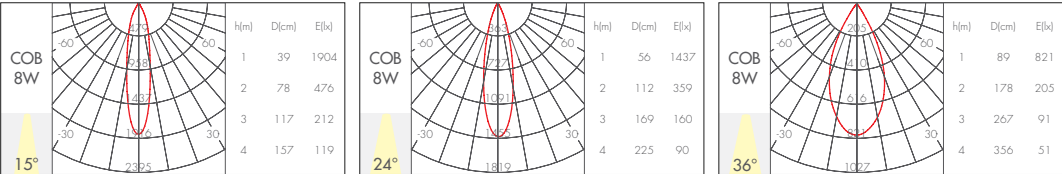

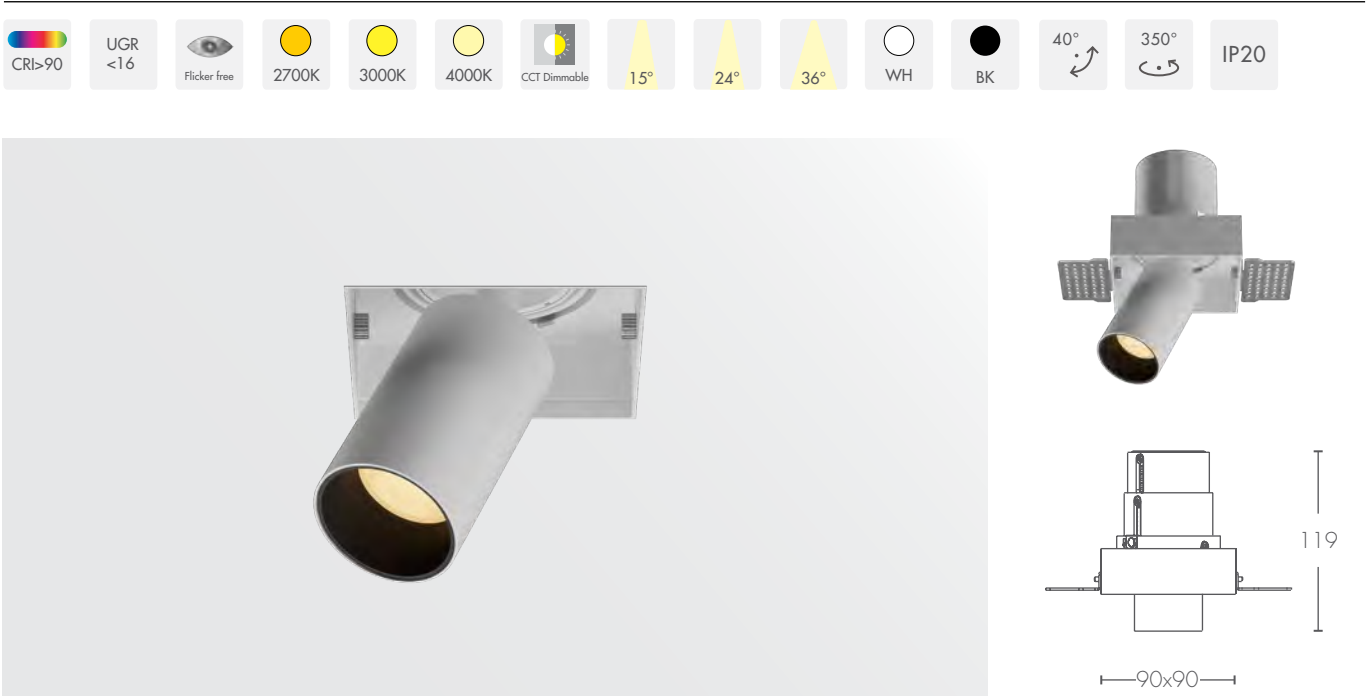

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS909508 02W	COB	8W/3000K	≥552 lm	≥69 lm/W	90x90x119mm	90x90mm



可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

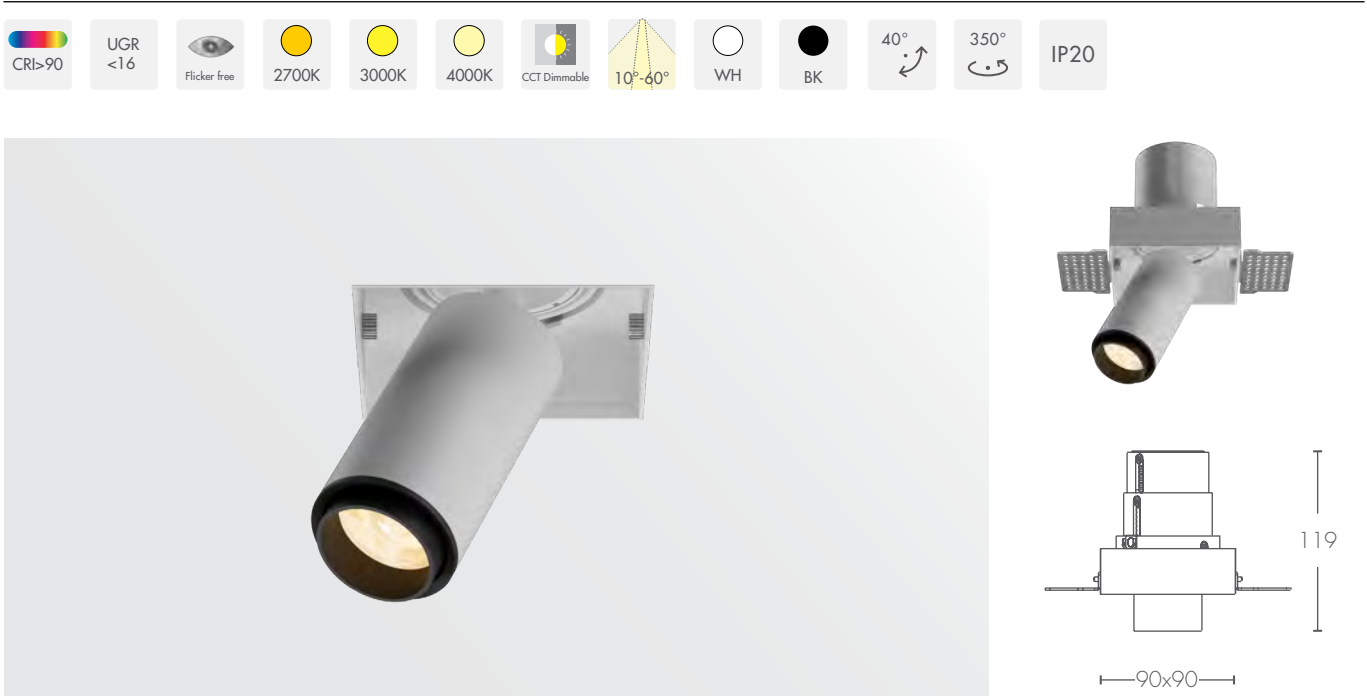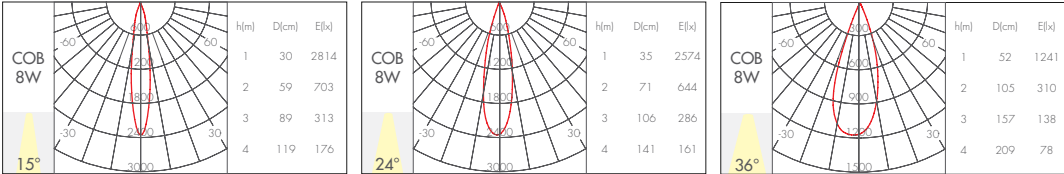

PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS909508T 02W	COB	8W/3000K	≥520 lm	≥65 lm/W	90x90x119mm	90x90mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

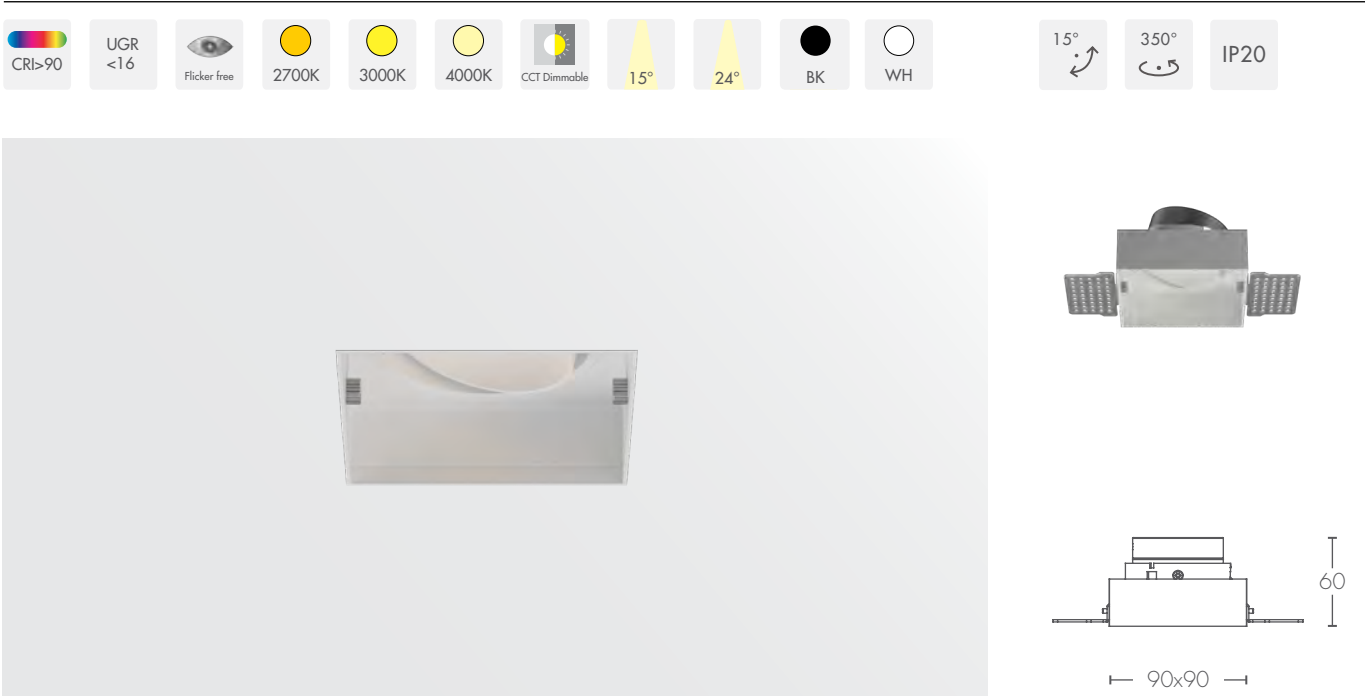

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS909508M 02W	COB	8W/3000K	≥550 lm	≥68 lm/W	90x90x60mm	90x90mm



可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

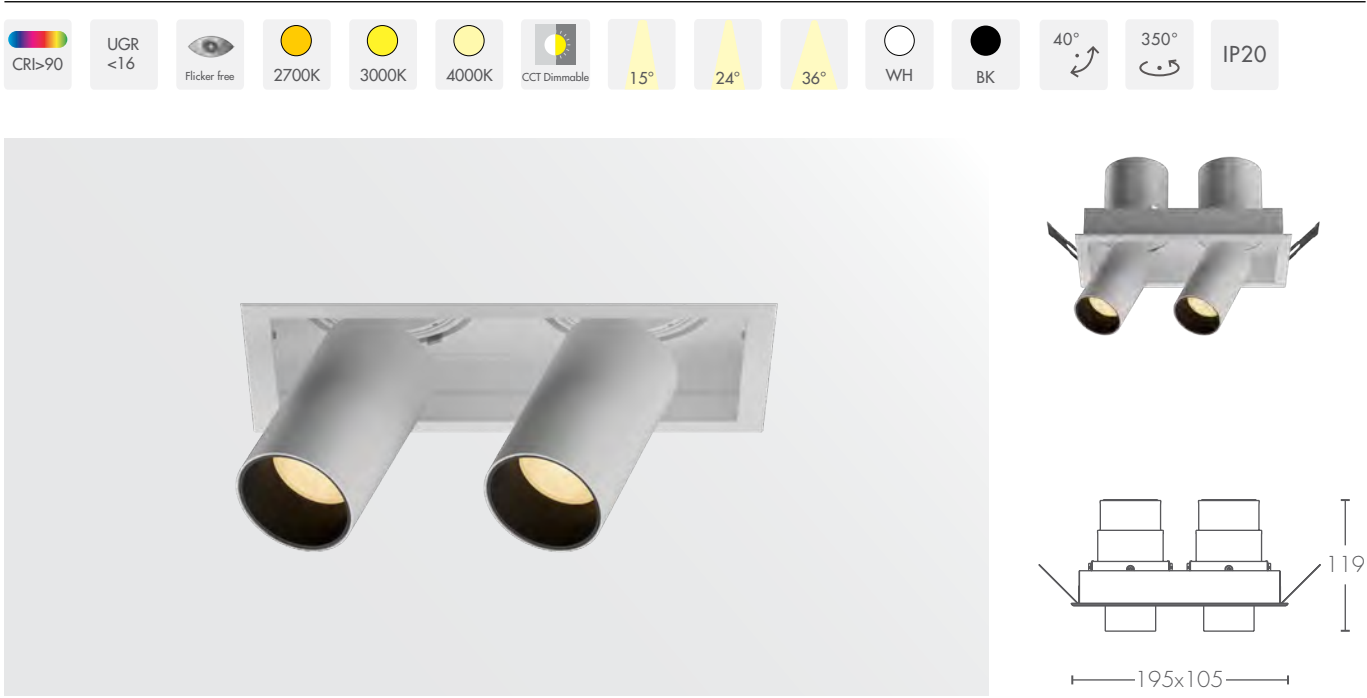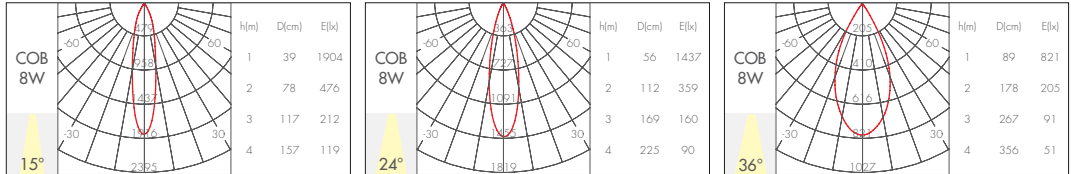

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS918516 01W	COB	2x8W/3000K	≥2x552 lm	≥2x69 lm/W	195x105x119mm	185x95mm


可定制
调光方式:


0/1-10v

Triac

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

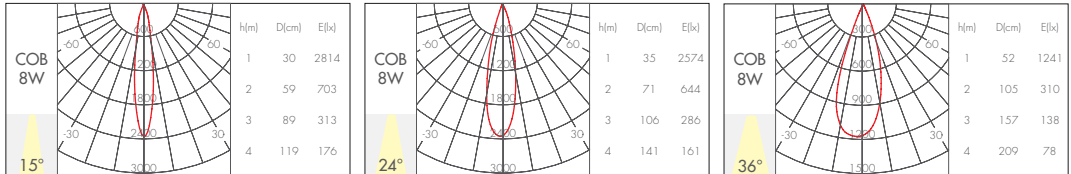

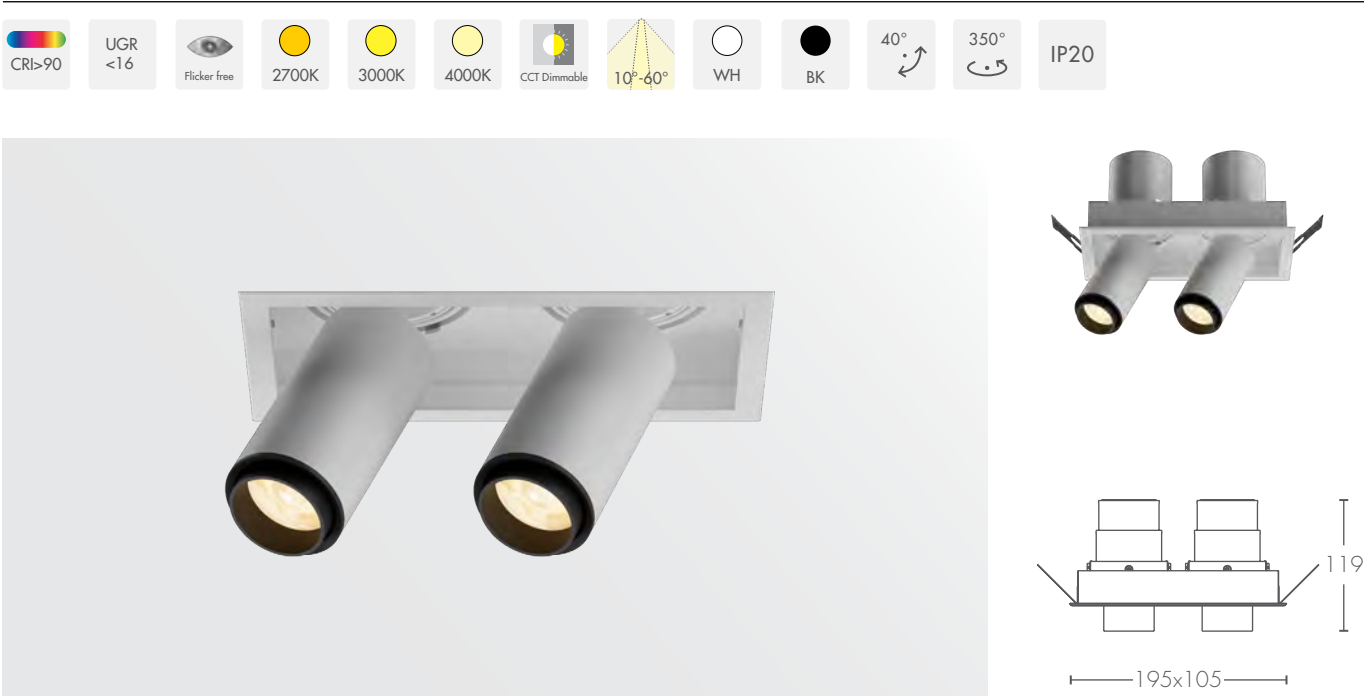


PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS918516T 01W	COB	2x8W/3000K	≥2x520 lm	≥2x65 lm/W	195x105x119mm	185x95mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

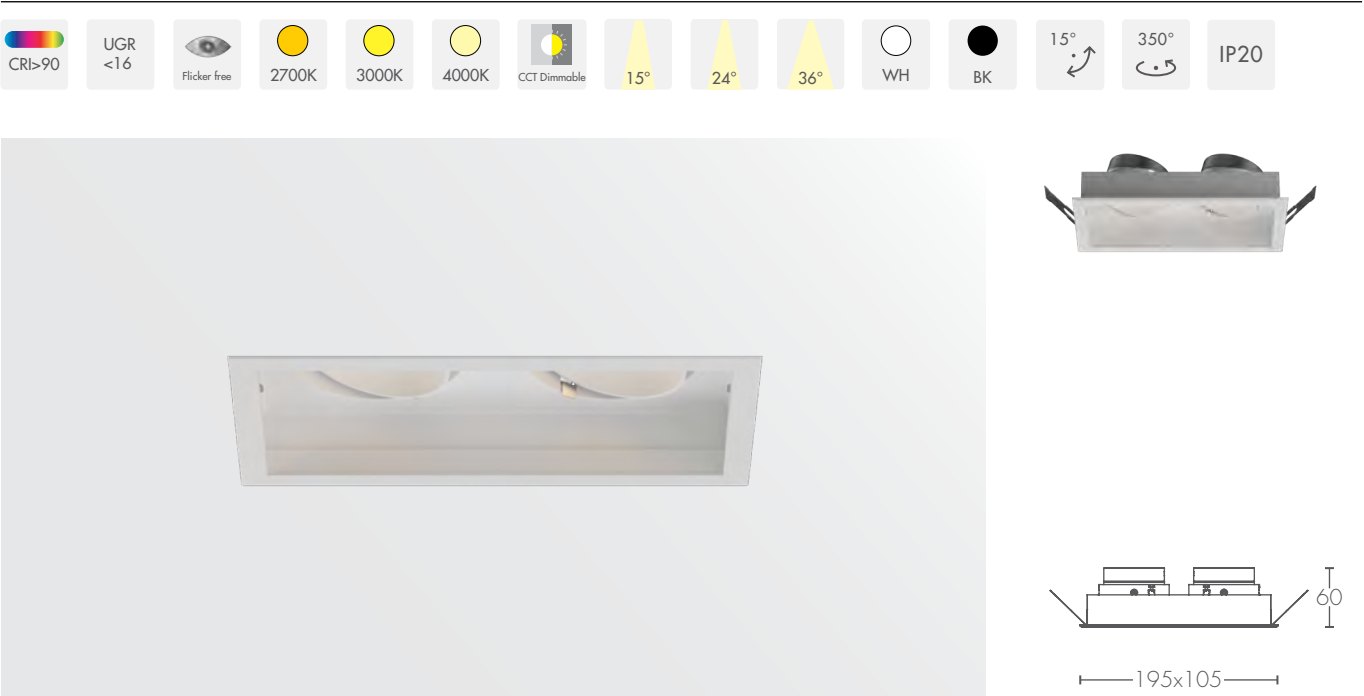

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS918516M 01W	COB	2x8W/3000K	≥2x550 lm	≥2x68 lm/W	195x105x60mm	185x95mm


可定制
调光方式:


 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

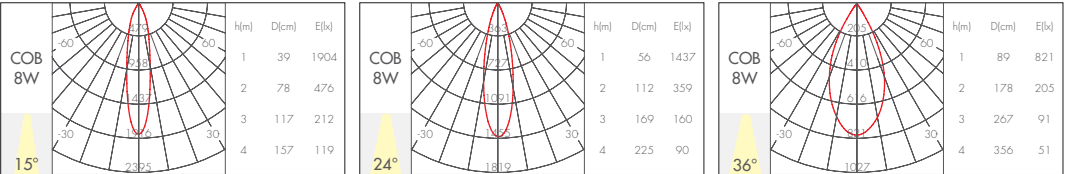

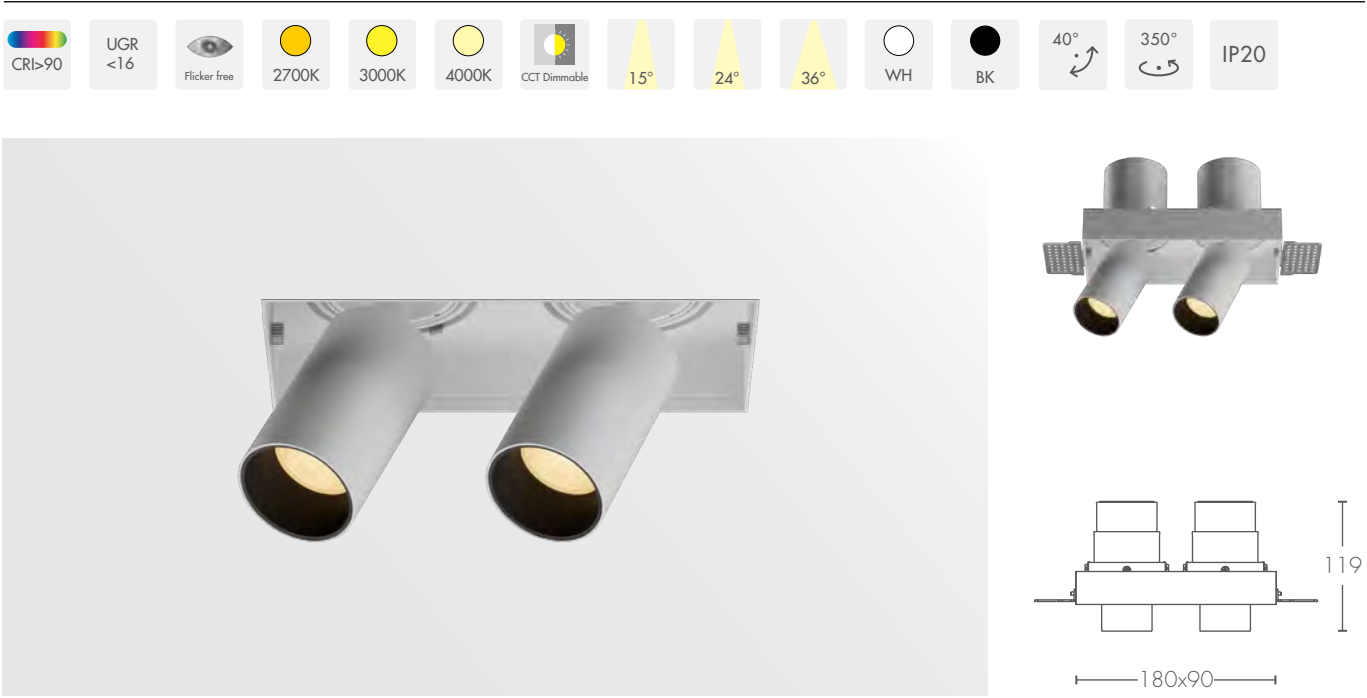

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS918516 02W	COB	2x8W/3000K	≥2x552 lm	≥2x69 lm/W	180x90x119mm	180x90mm

可定制
调光方式:



0/1-10v





Triac



DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

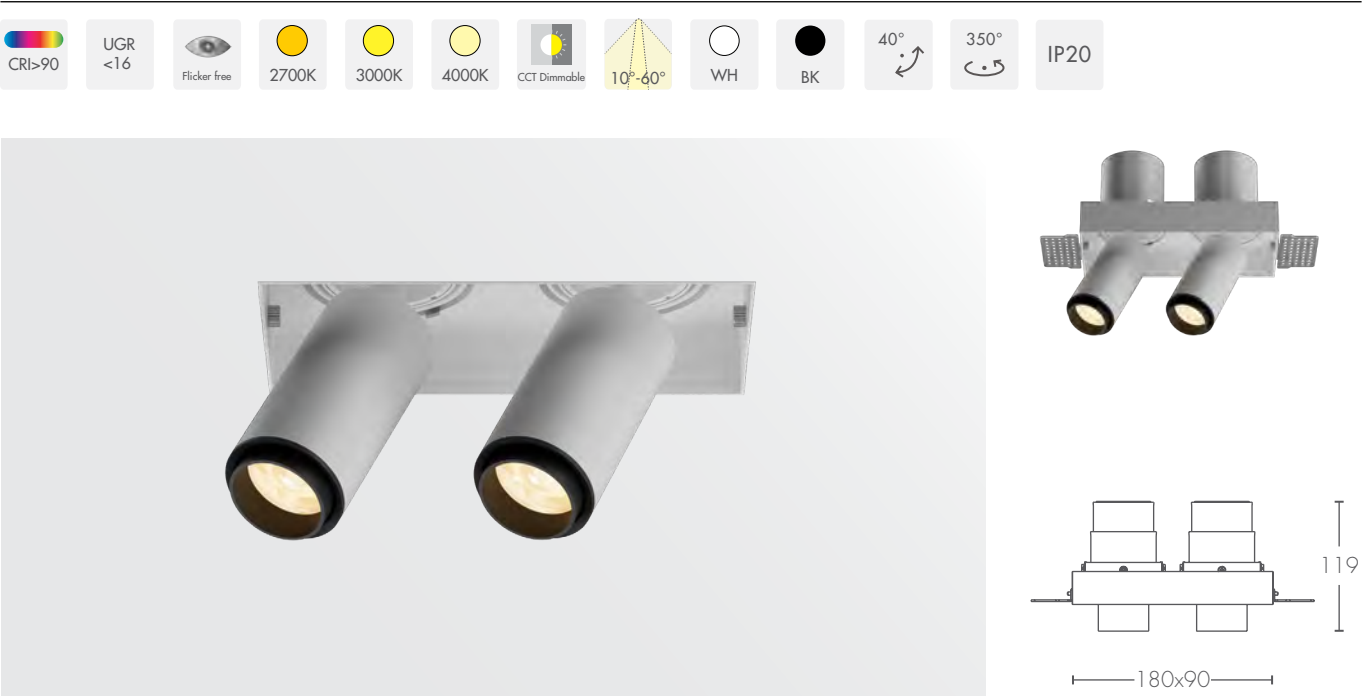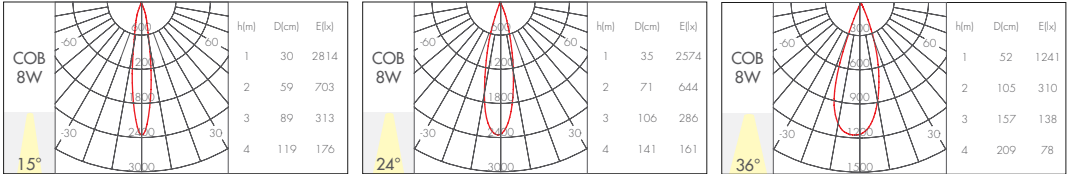

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS918516T 02W	COB	2x8W/3000K	≥2x520 lm	≥2x65 lm/W	180x90x119mm	180x90mm

可定制
调光方式:




0/1-10v



Triac



DALI Dimming

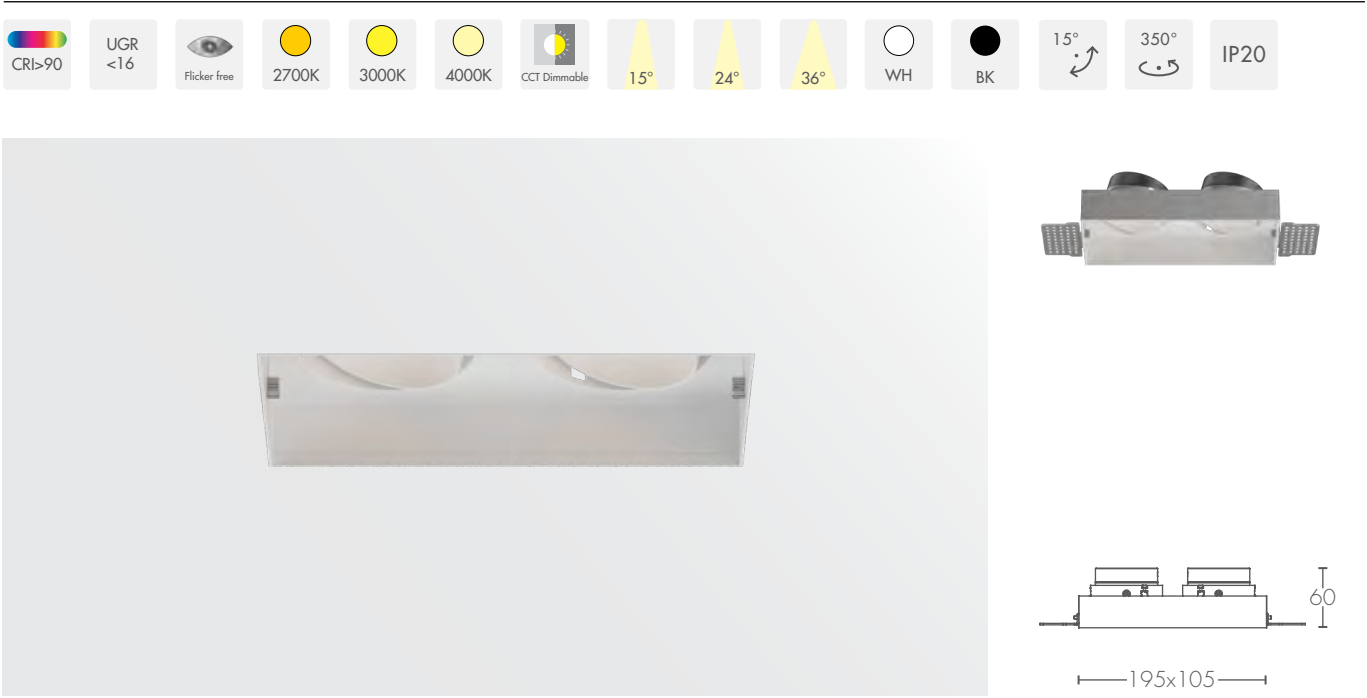

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS918516M 02W	COB	2x8W/3000K	≥2x550 lm	≥2x68 lm/W	180x90x60mm	180x90mm



可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

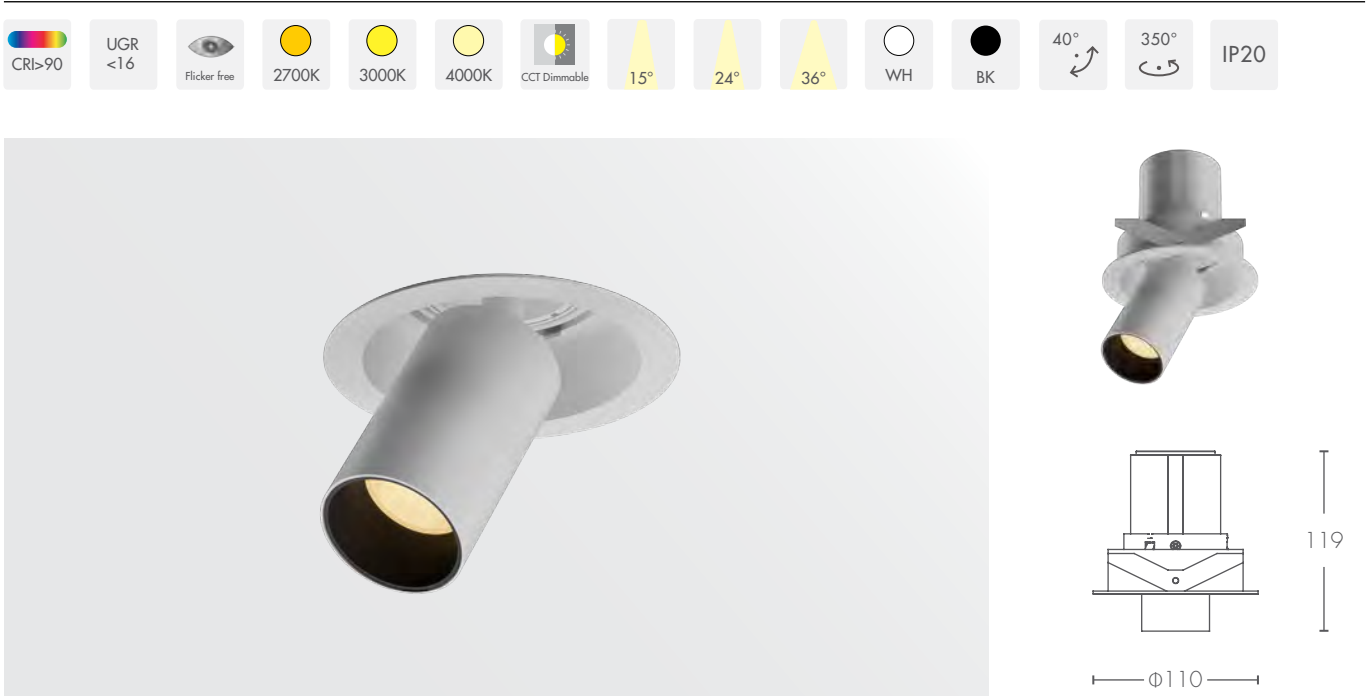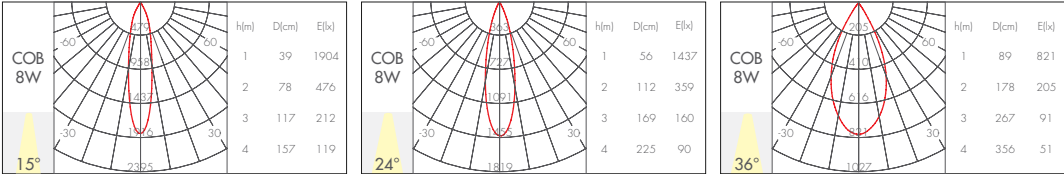

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH909508 03W	COB	8W/3000K	≥552 lm	≥69 lm/W	Φ110x119mm	Φ95mm


可定制
调光方式:


 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

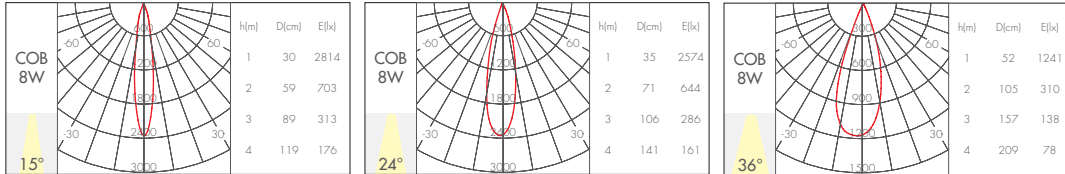

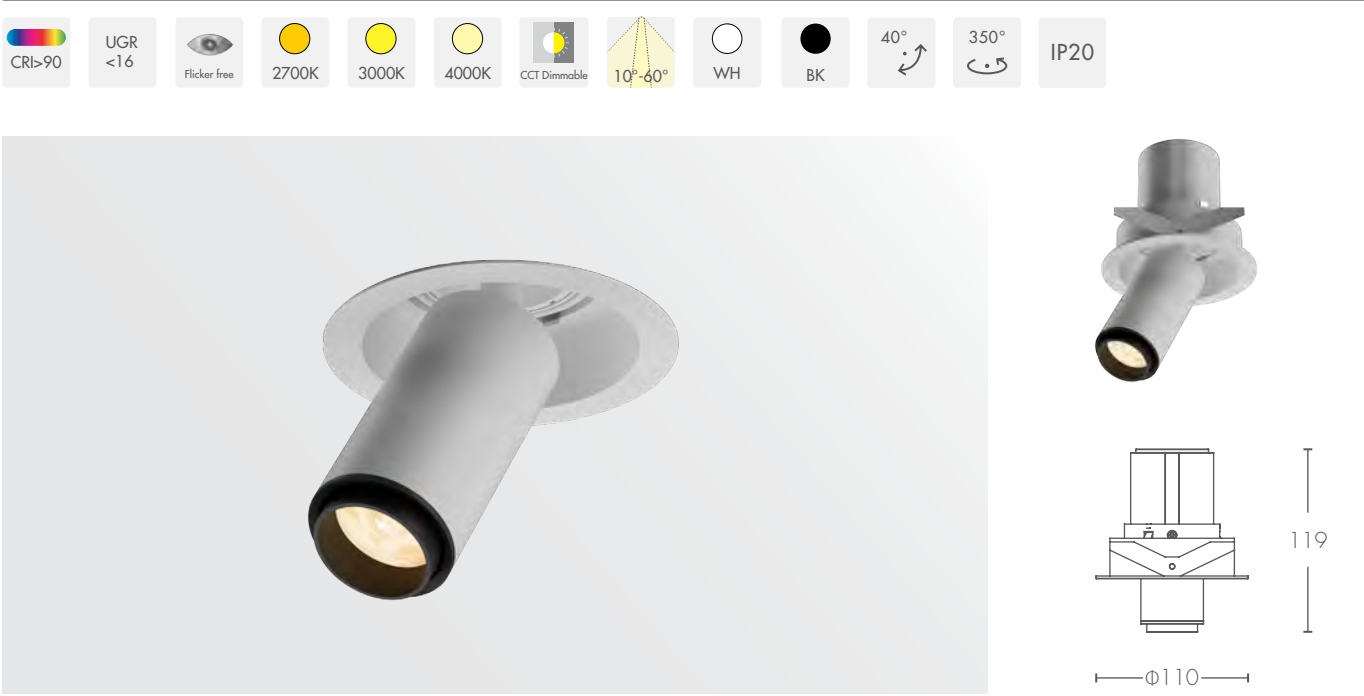

PRODUCT DATA 产品参数


Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(DxH)	Cutout
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸	开孔尺寸
IG-TH909508T 03W	COB	8W/3000K	≥520 lm	≥65 lm/W	Φ110x119mm	Φ95mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

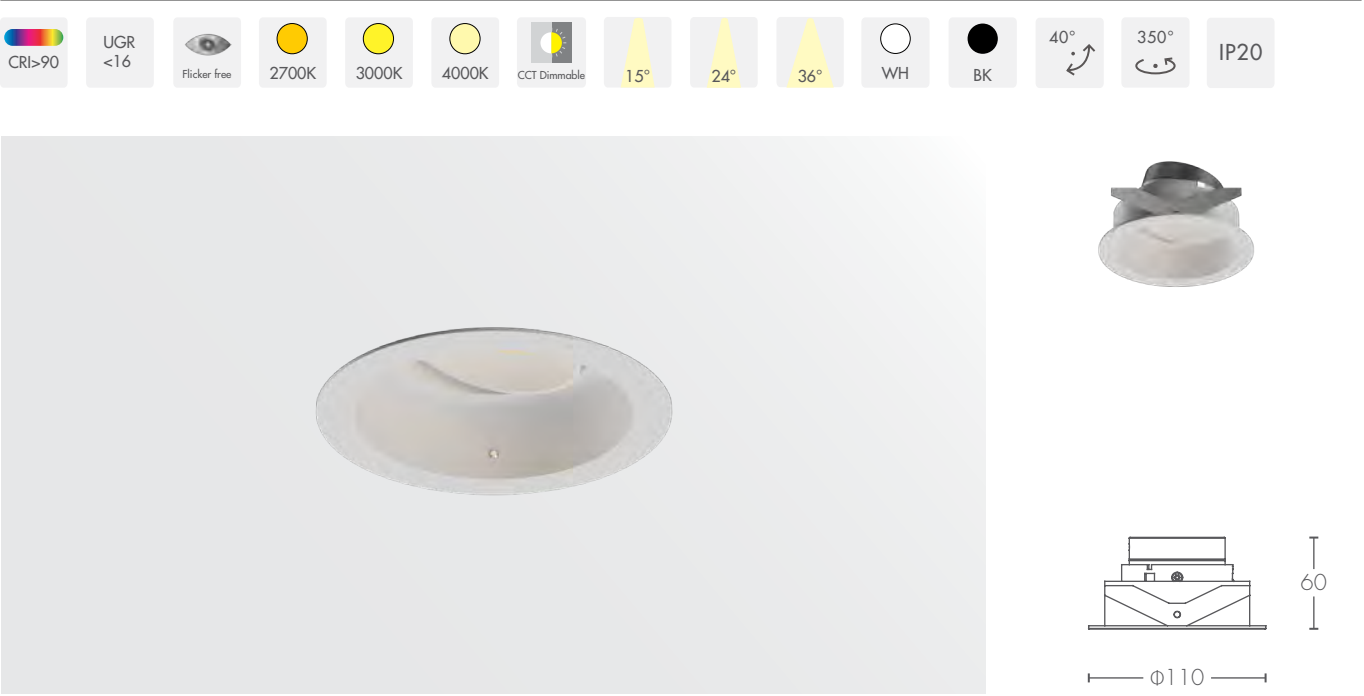

PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(DxH)	Cutout
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸	开孔尺寸
IG-TH909508M 03W	COB	8W/3000K	≥550 lm	≥68 lm/W	Φ110x60mm	Φ95mm


可定制
调光方式:


 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

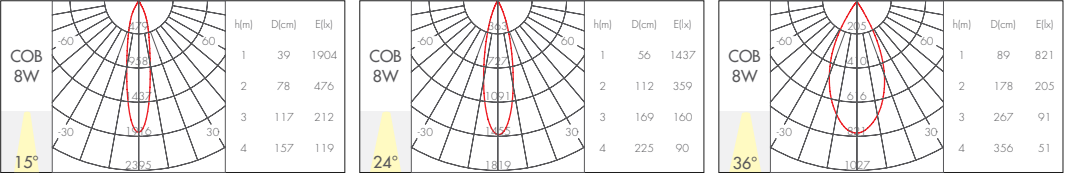

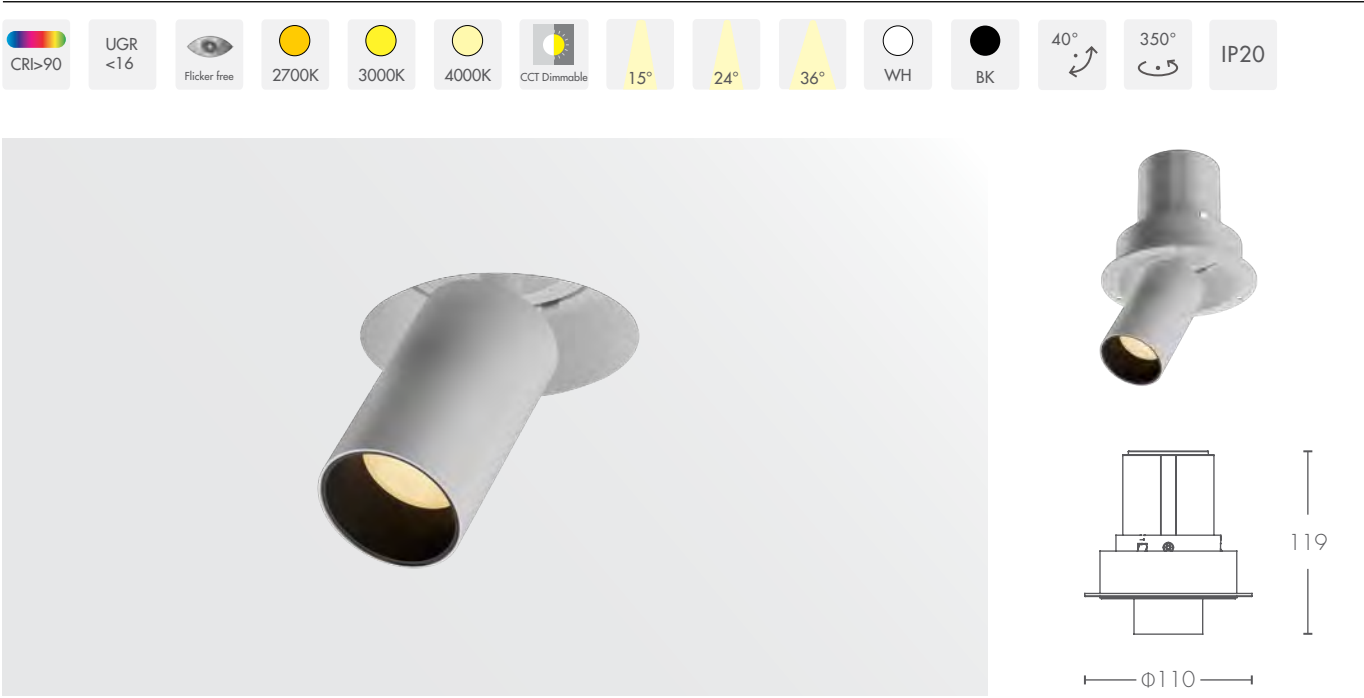

PRODUCT DATA 产品参数



Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(DxH)	Cutout
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸	开孔尺寸
IG-TH909508 04W	COB	8W/3000K	≥552 lm	≥69 lm/W	Φ110x119mm	Φ90mm

可定制
调光方式:



0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

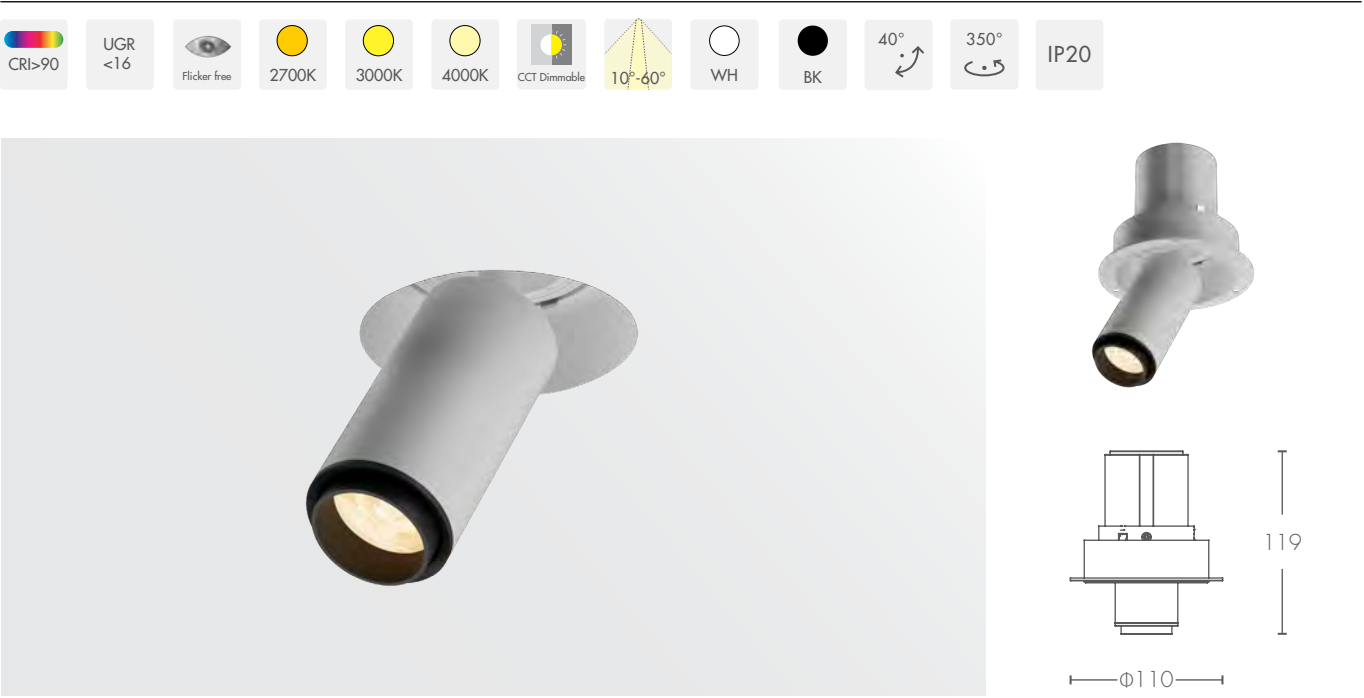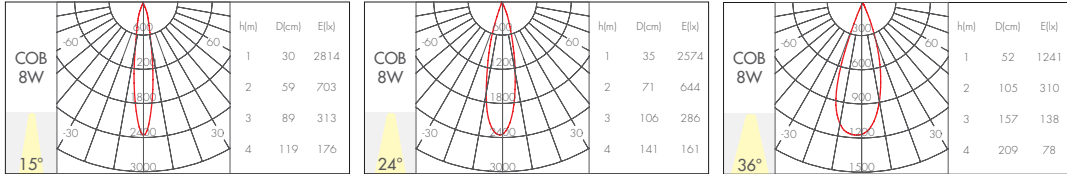


PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(DxH)	Cutout
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸	开孔尺寸
IG-TH909508T 04W	COB	8W/3000K	≥520 lm	≥65 lm/W	Φ110x119mm	Φ90mm

可定制
调光方式:



0/1-10v Triac DALI Dimming

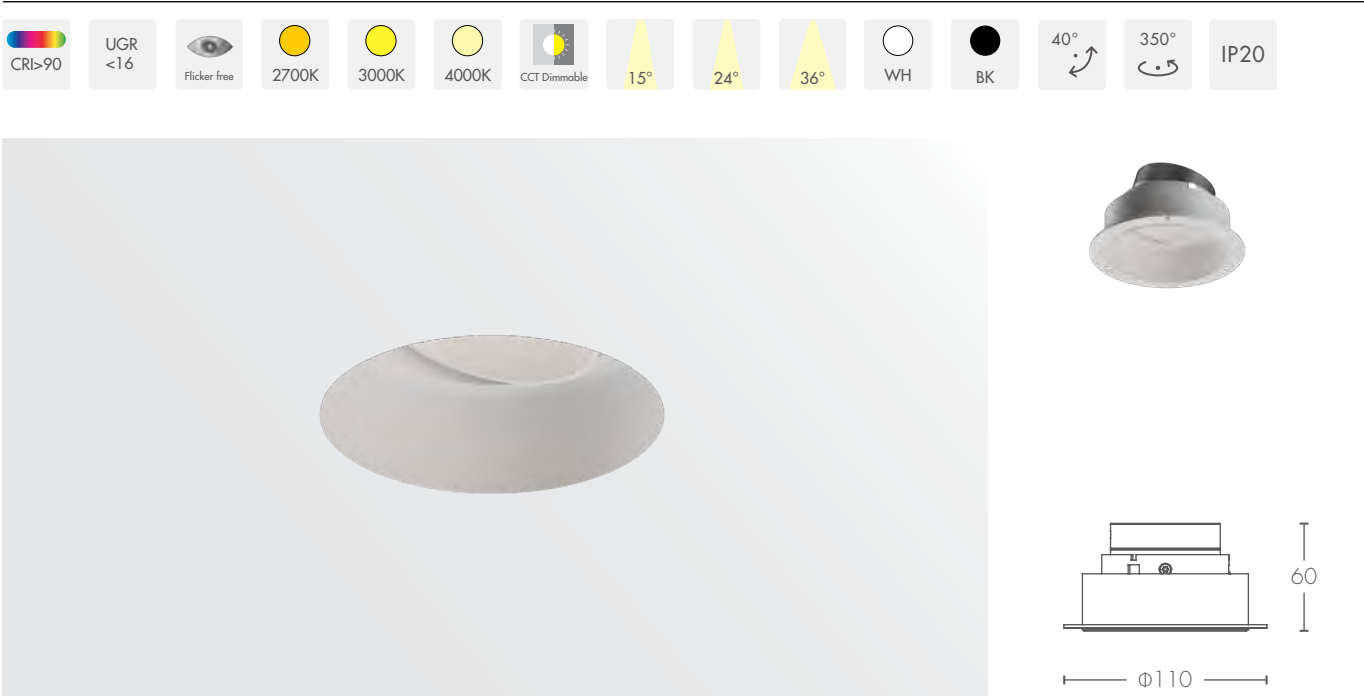

PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(DxH)	Cutout
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸	开孔尺寸
IG-TH909508M 04W	COB	8W/3000K	≥550 lm	≥68 lm/W	Φ110x60mm	Φ90mm


可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

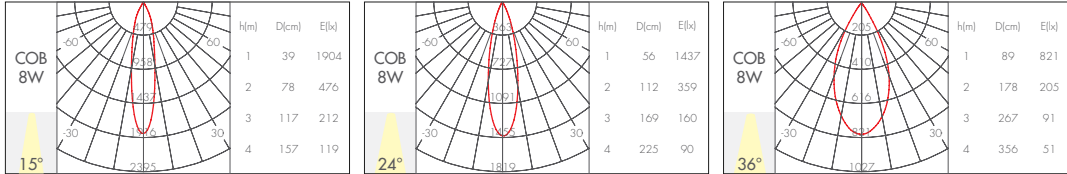

PHANTOM DOWNLIGHT

魅影·系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 国际进口品牌光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
2. 国标铝材灯体和冷锻散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强度高；
4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:


1. The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
2. High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
7. Lifespan up to 30,000 hours.

专利号：2019306248818 2019306248911 2019306248856



天花灯 Ceiling spotlight


Page. 226

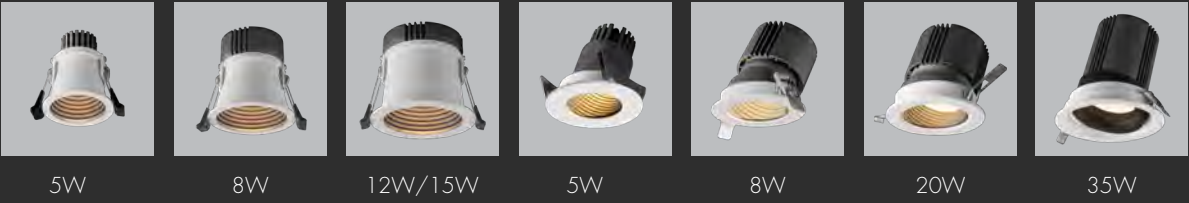

筒灯 Downlight

Page. 236



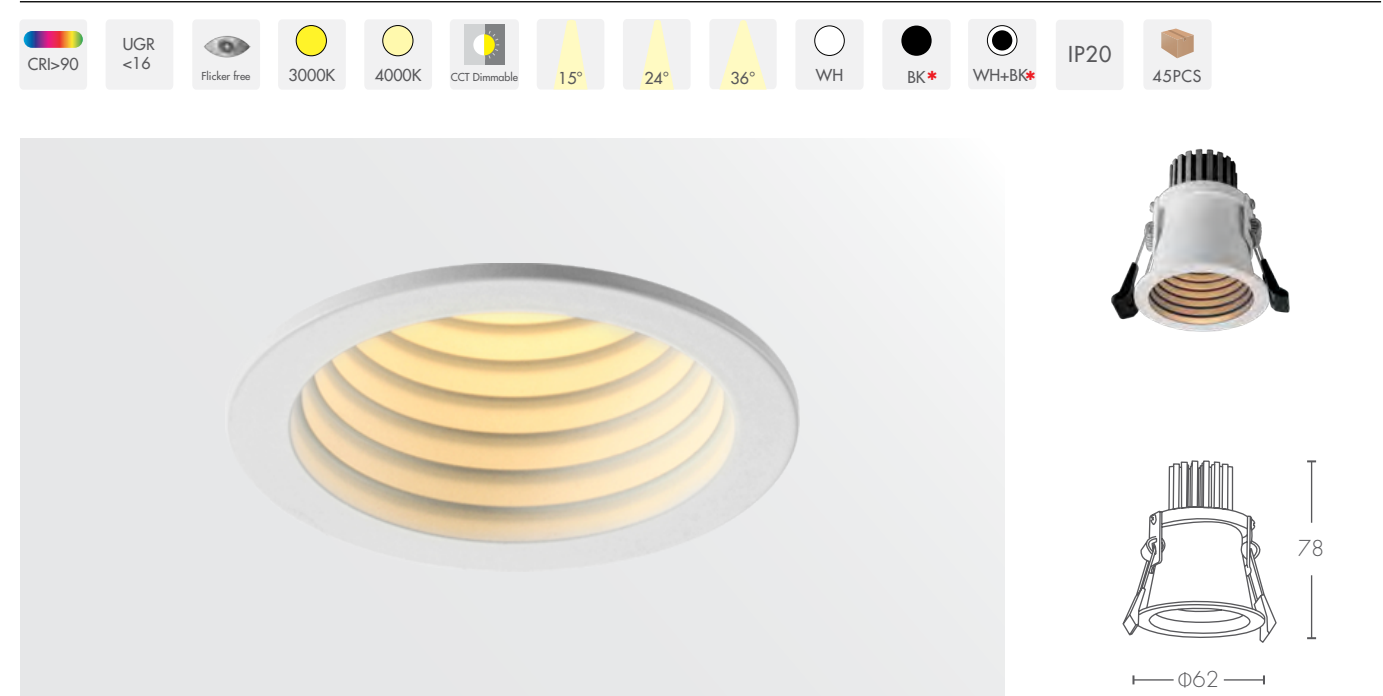

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ505505 01	COB	5W/3000K	≥385 lm	≥64 lm/W	Φ62x78mm	Φ55mm


可定制
调光方式:


 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

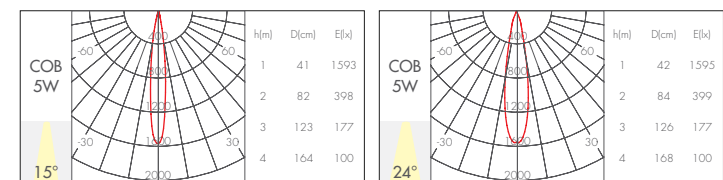

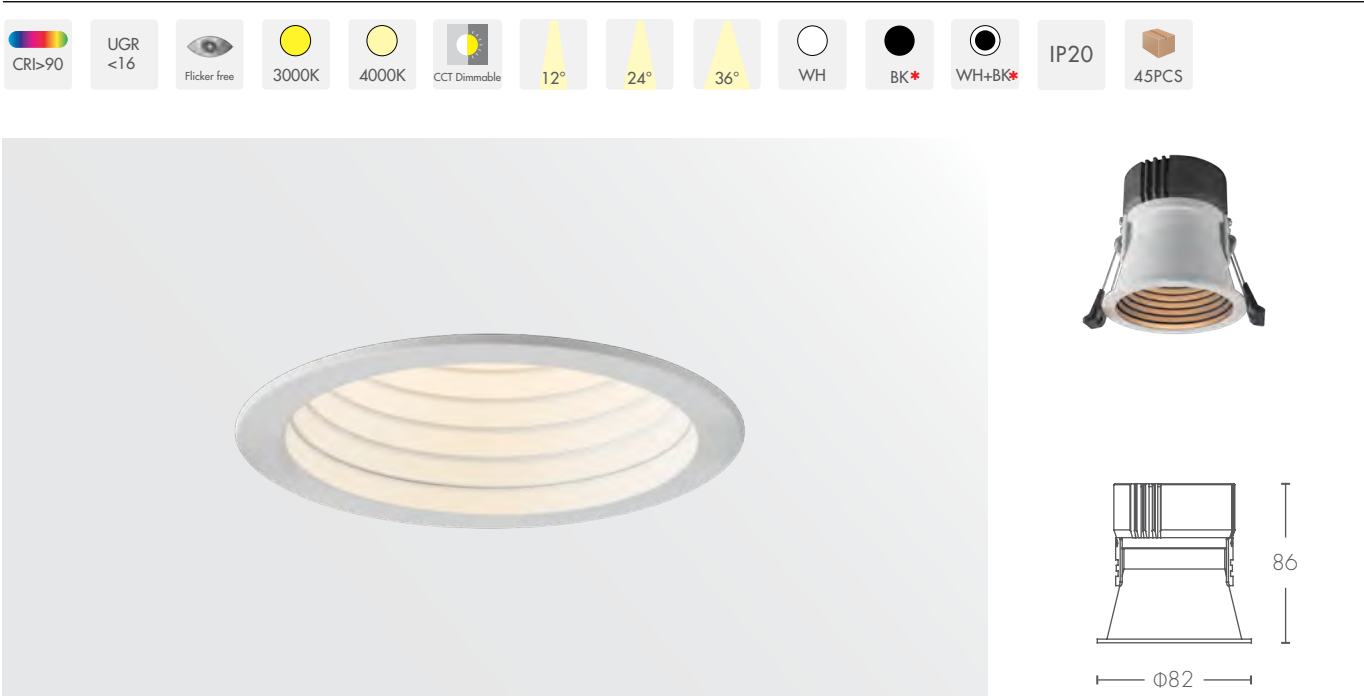

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ507508 02	COB	8W/3000K	≥400 lm	≥50 lm/W	Φ82x86mm	Φ75mm



可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

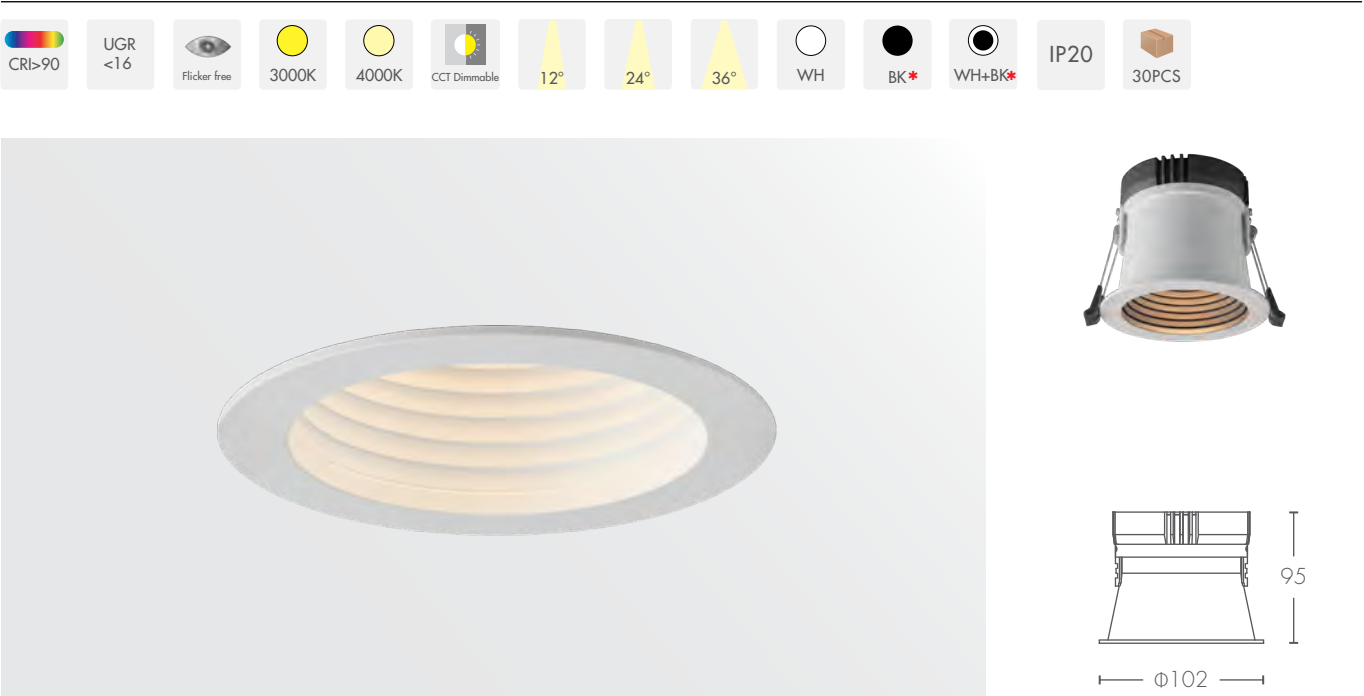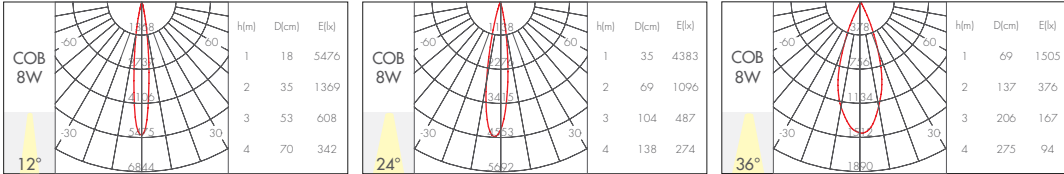

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ509512 02	COB	12W/3000K	≥600 lm	≥50 lm/W	Φ102x95mm	Φ92mm
IG-XQ509515 02	COB	15W/3000K	≥750 lm	≥50 lm/W	Φ102x95mm	Φ92mm


可定制
调光方式:


 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

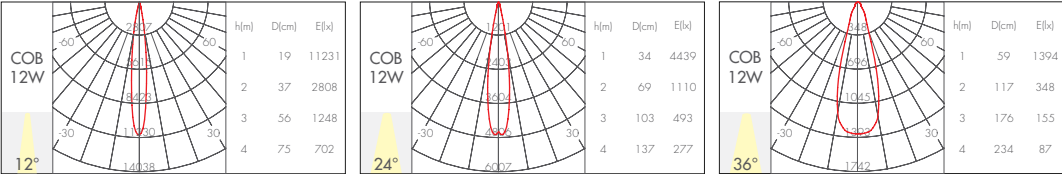

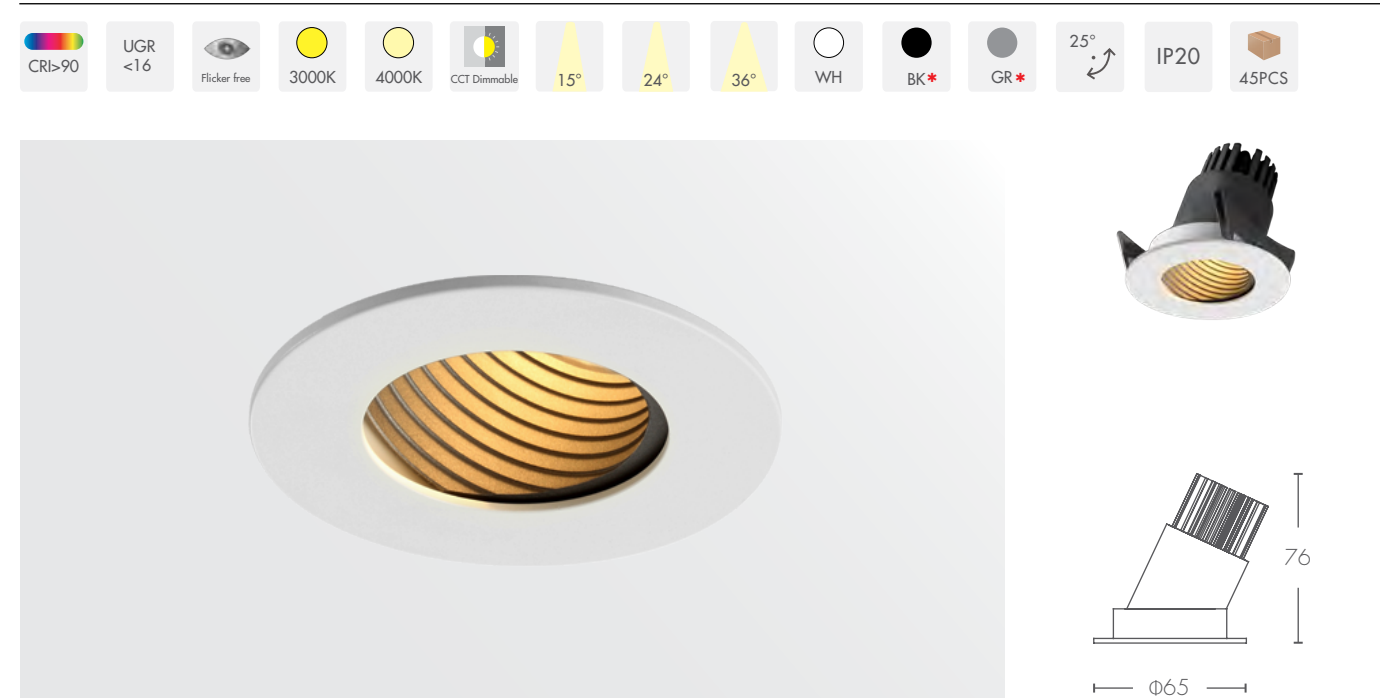

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ505505 05	COB	5W/3000K	≥340 lm	≥57 lm/W	Φ65x76mm	Φ55mm


可定制
调光方式:


 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

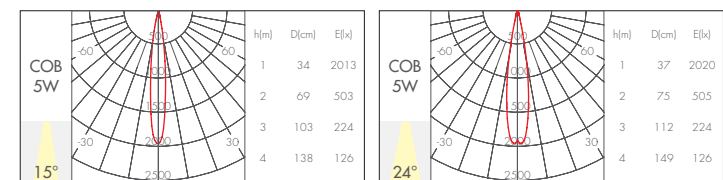

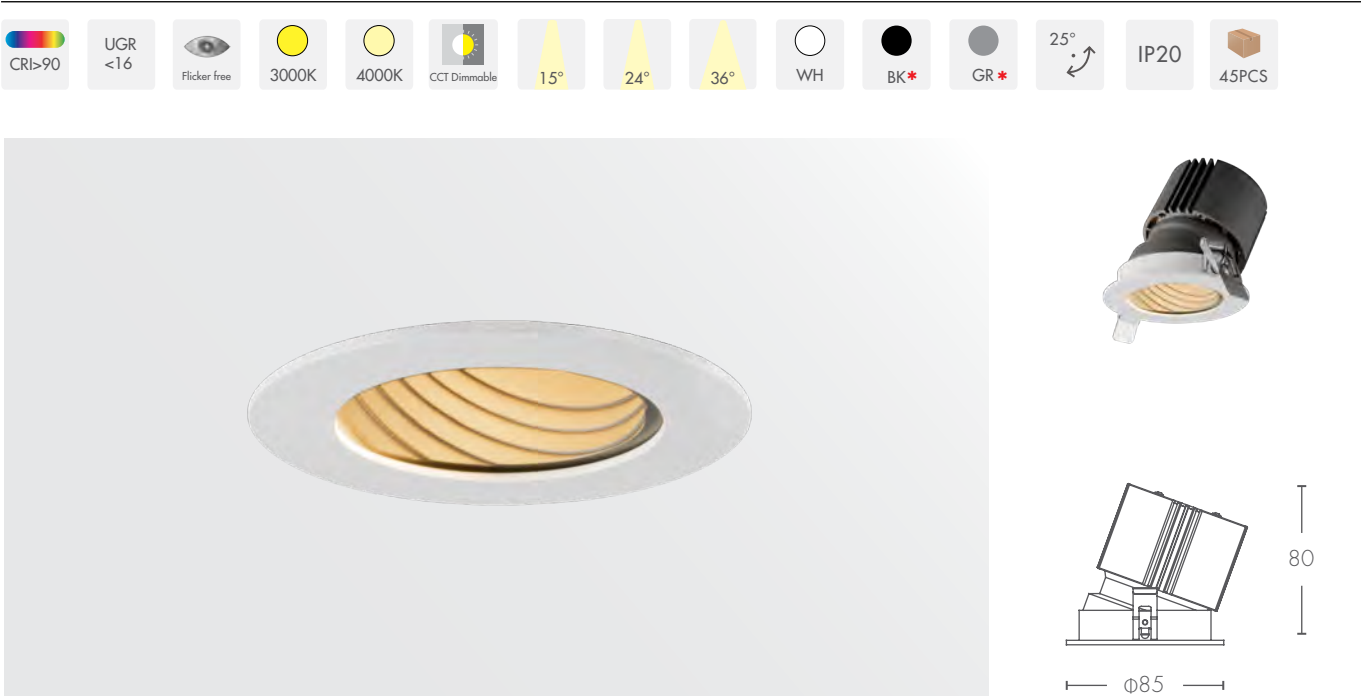

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ507508 06	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ85x80mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming



配件
可选项:

拉伸镜片

柔光镜片

防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

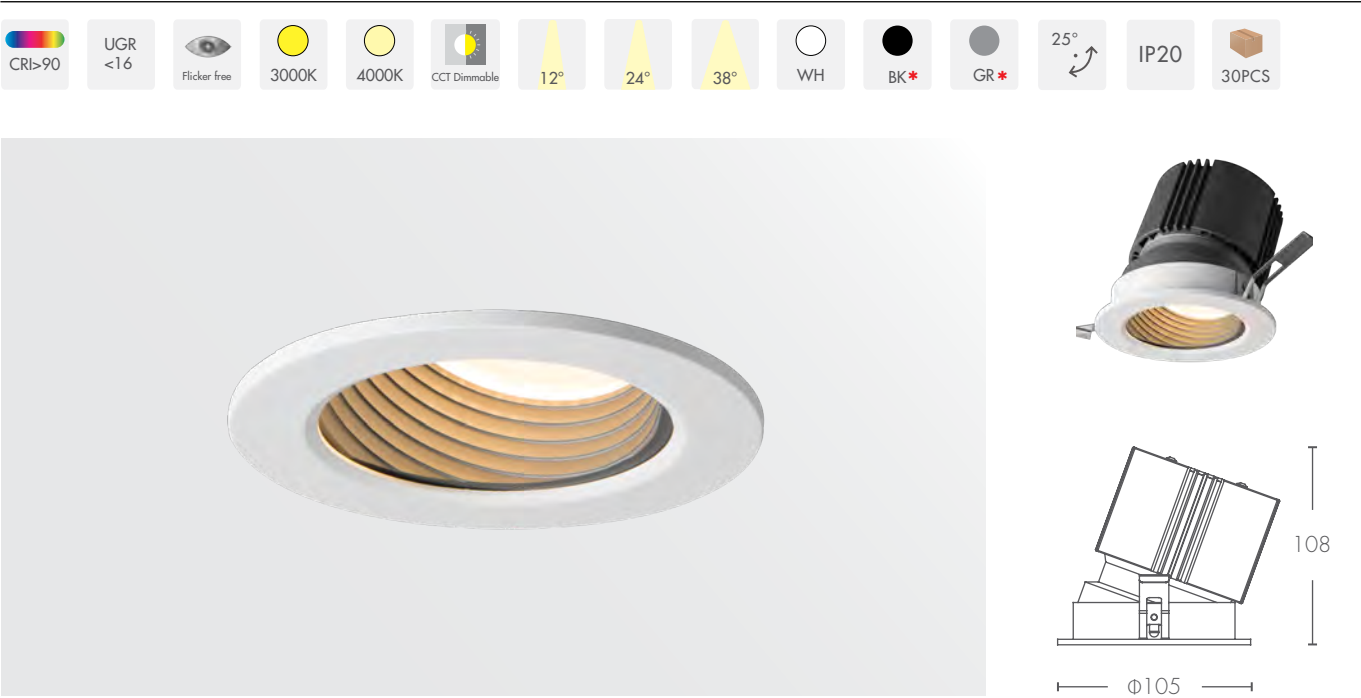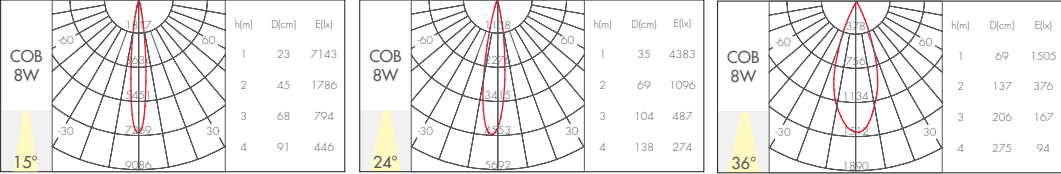

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH709520 01	COB	20W/3000K	≥1300 lm	≥65 lm/W	Φ105x108mm	Φ95mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming


配件
可选项:

拉伸镜片

柔光镜片

防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

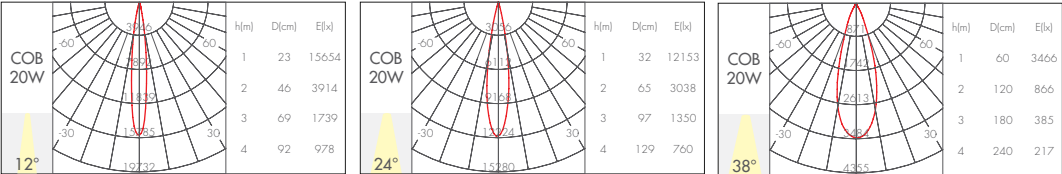



CRI>90

UGR<16

Flicker free

3000K

4000K

CCT Dimmable

12°

24°

36°

WH

BK*

25°

IP20

12PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH512535	COB	35W/3000K	≥2588 lm	≥75 lm/W	Φ135x141mm	Φ125mm


可定制
调光方式:


0/1-10v

Triac

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数


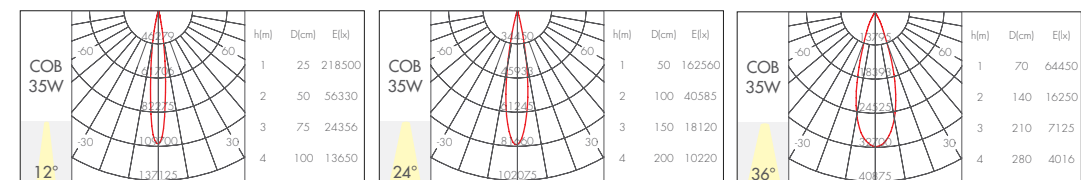


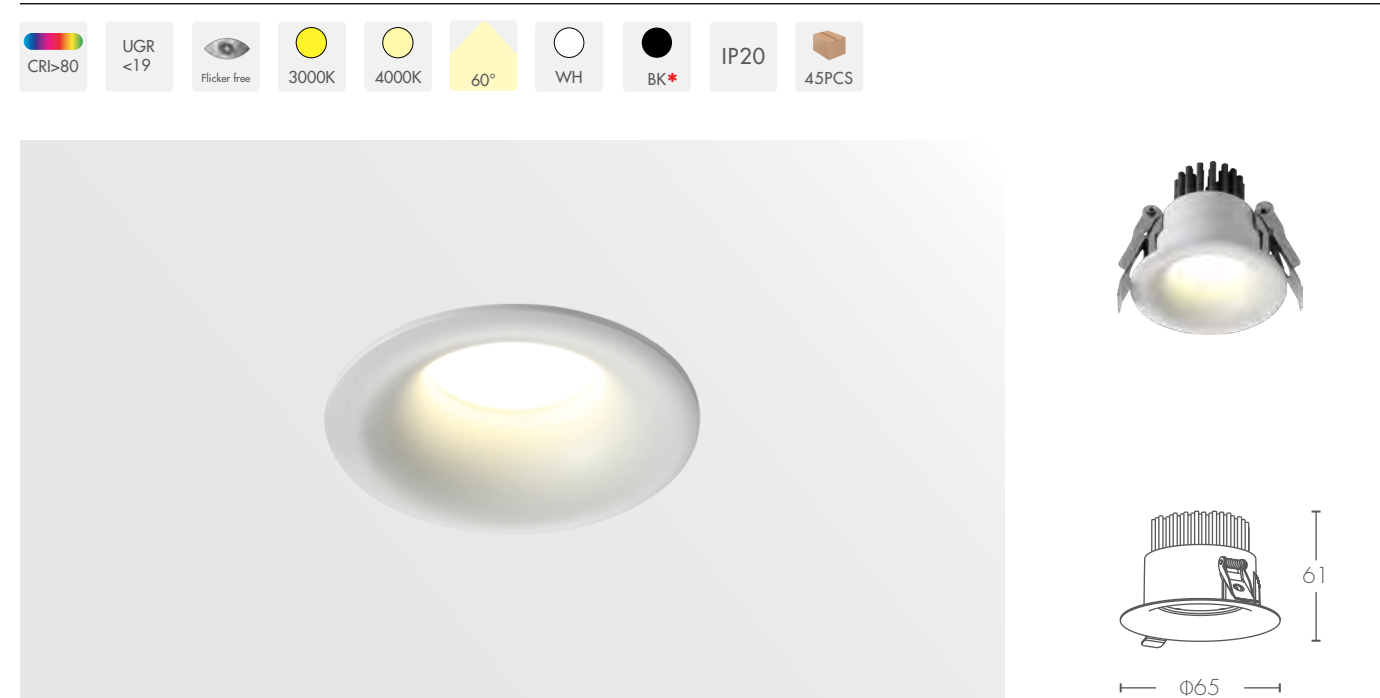


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD505505 01	COB	5W/4000K	≥350 lm	≥65 lm/W	Φ65x61mm	Φ55mm

PHOTOMETRIC 配光参数


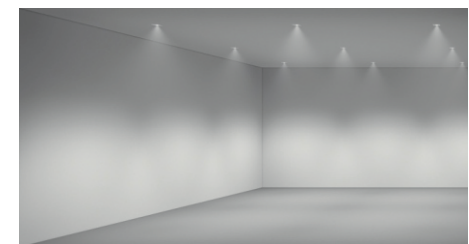
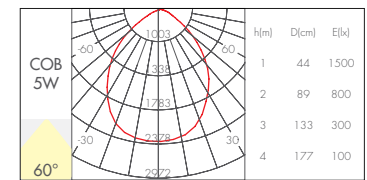


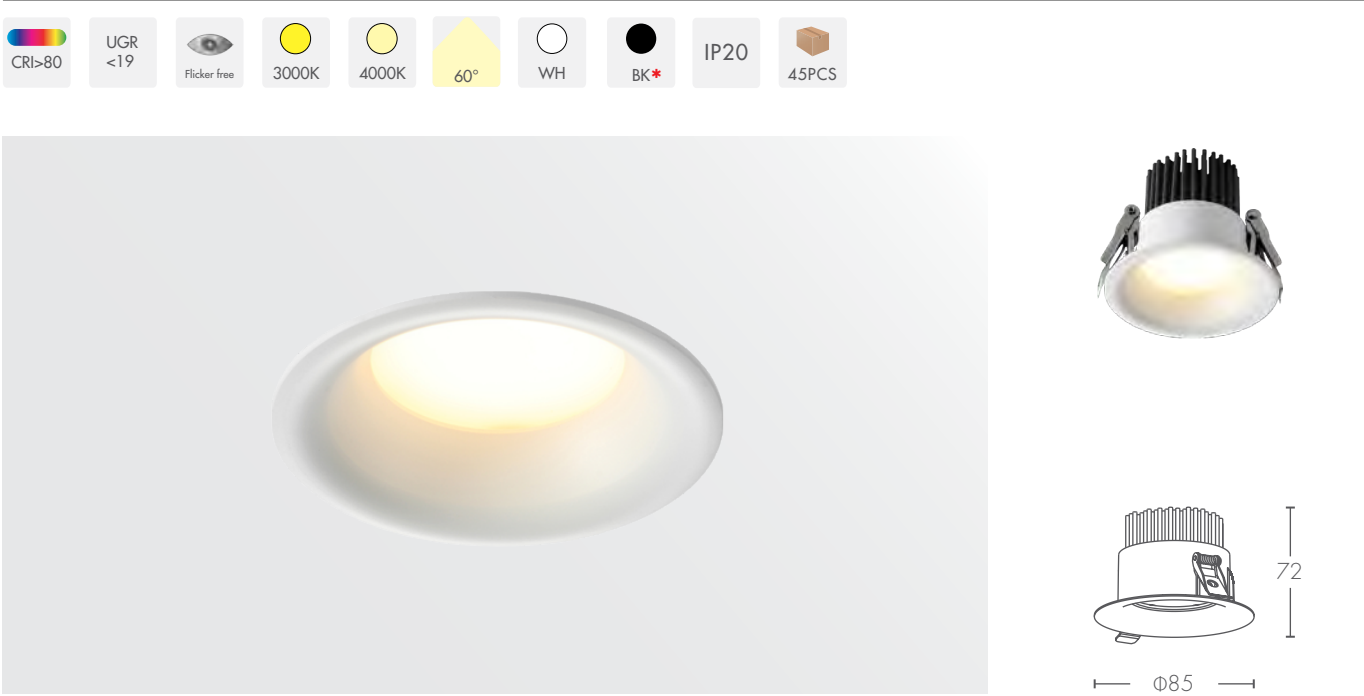

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD507507 02	SMD	7W/4000K	≥560 lm	≥80 lm/W	Φ85x72mm	Φ75mm



PHOTOMETRIC 配光参数

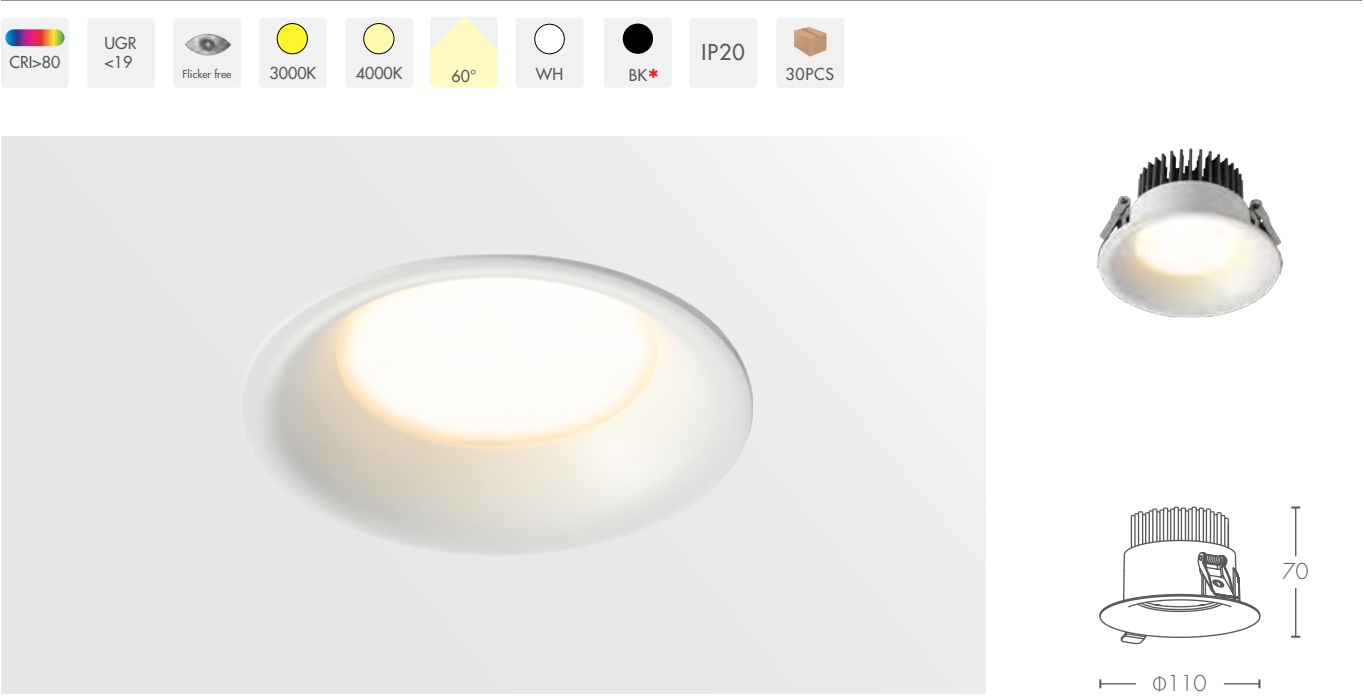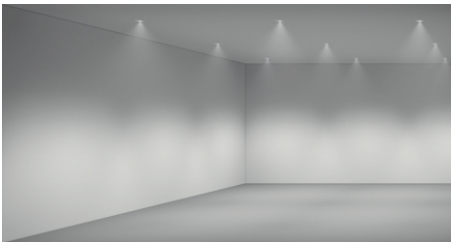


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD509212 03	SMD	12W/4000K	≥960 lm	≥80 lm/W	Φ110x70mm	Φ95mm

PHOTOMETRIC 配光参数

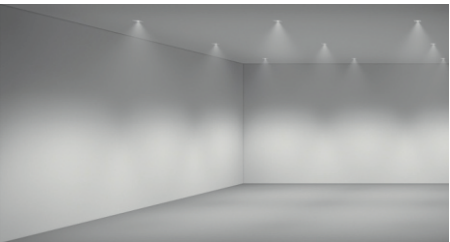

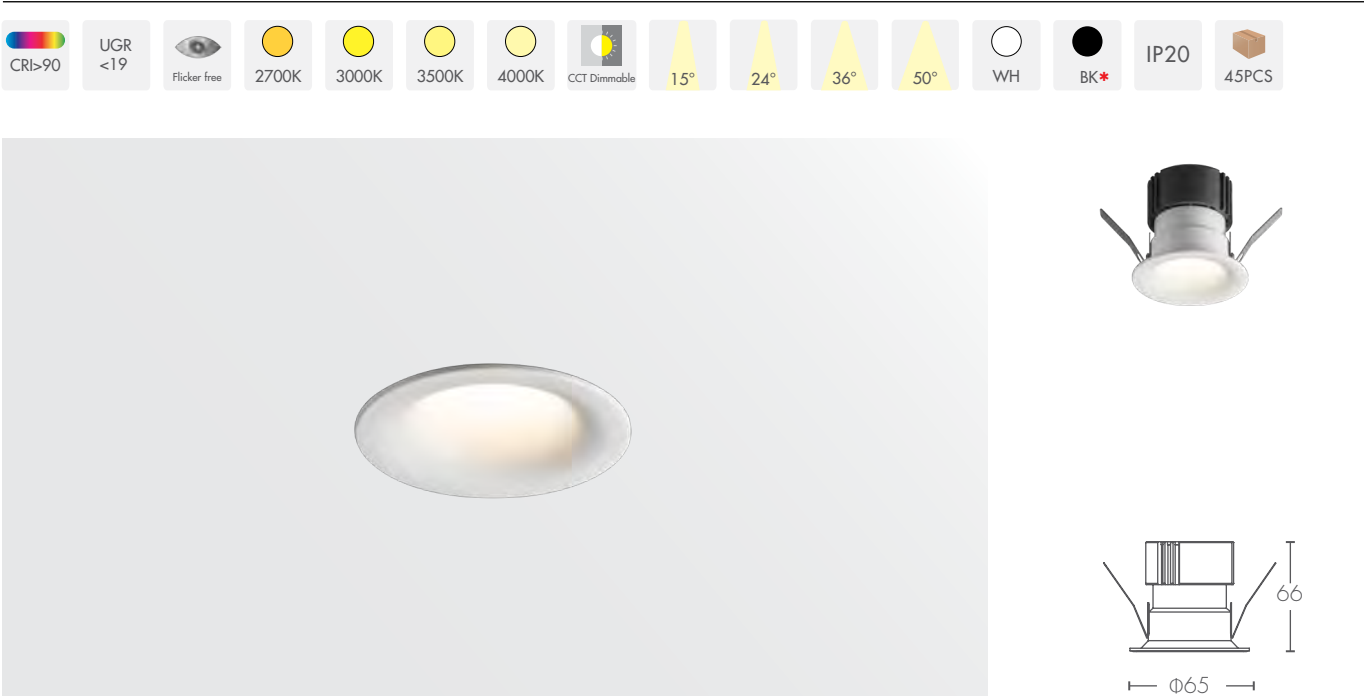

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ505508C 02	COB	8W/4000K	≥600 lm	≥75 lm/W	Φ65x66mm	Φ55mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v



 Triac

 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

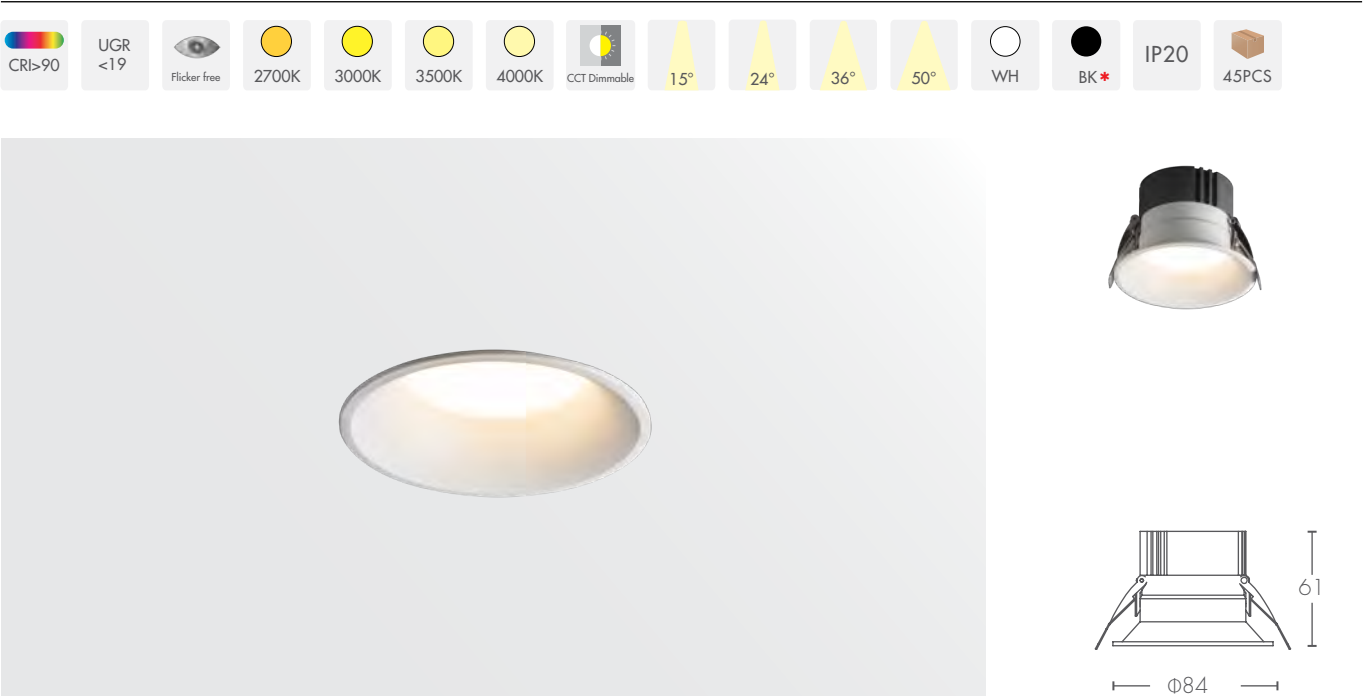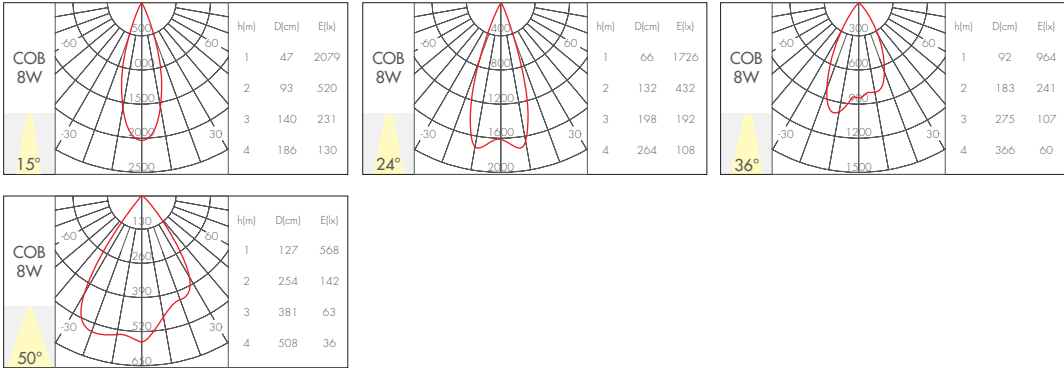

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ507512C 02	COB	12W/4000K	≥996 lm	≥83 lm/W	Φ84x61mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v


 Triac


 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

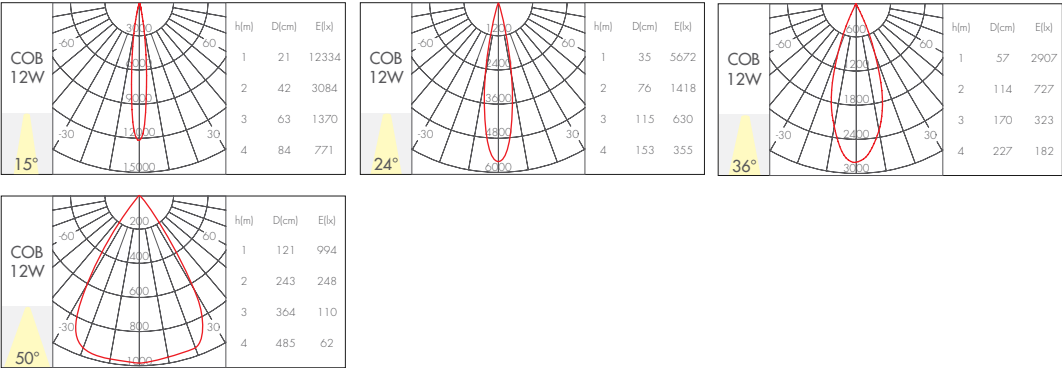

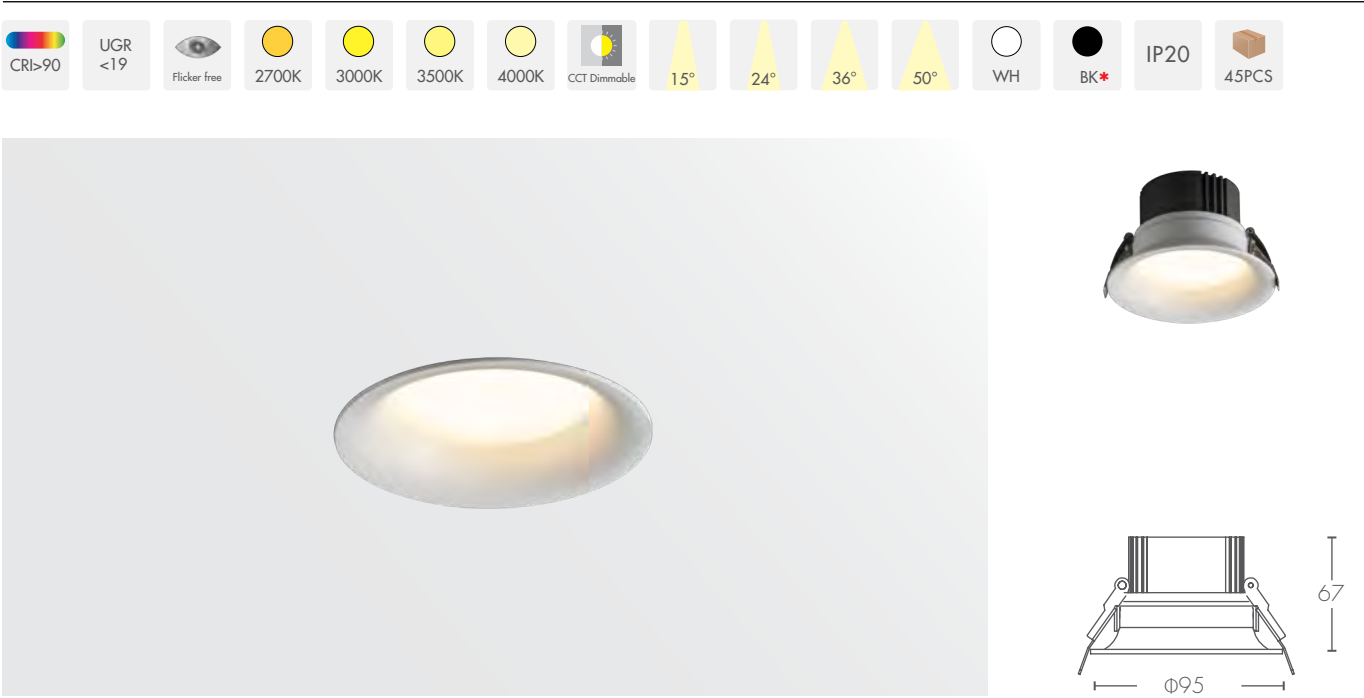

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ507518C 02	COB	18W/4000K	≥1332 lm	≥74 lm/W	Φ95x67mm	Φ95mm

可定制
调光方式:

 0/1-10V



 Triac

 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming


PHOTOMETRIC 配光参数

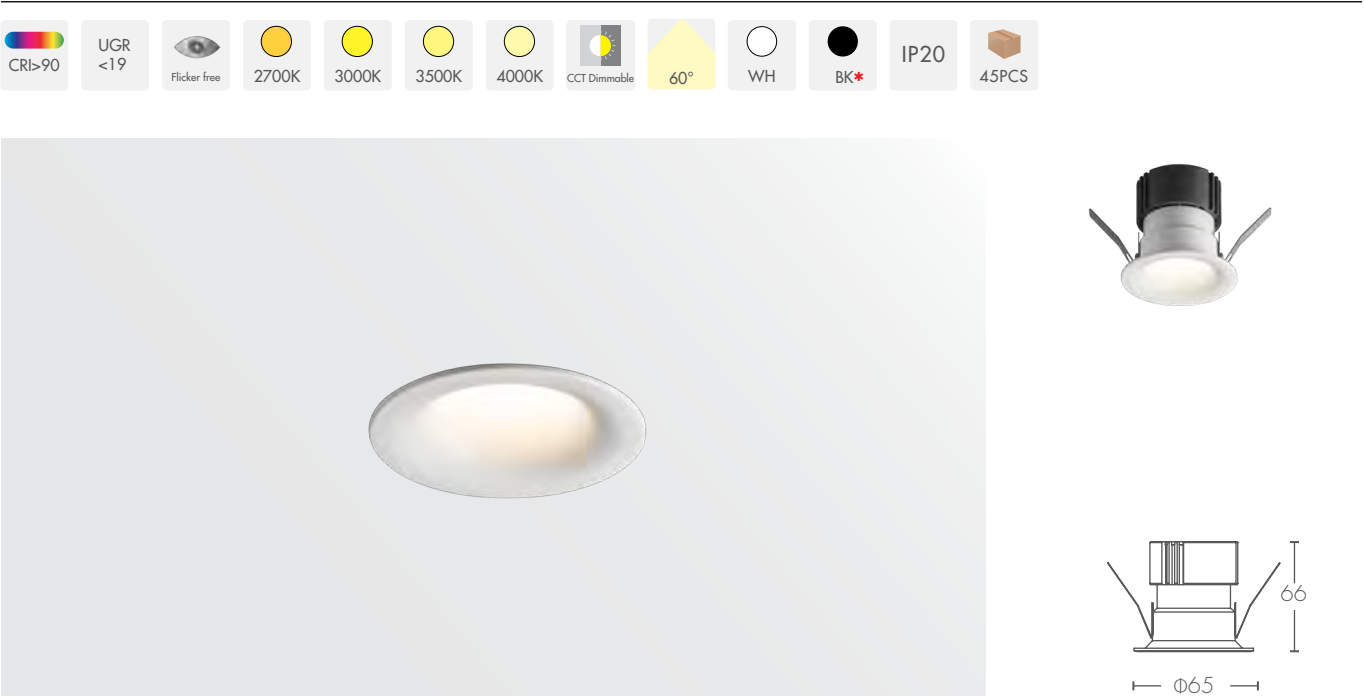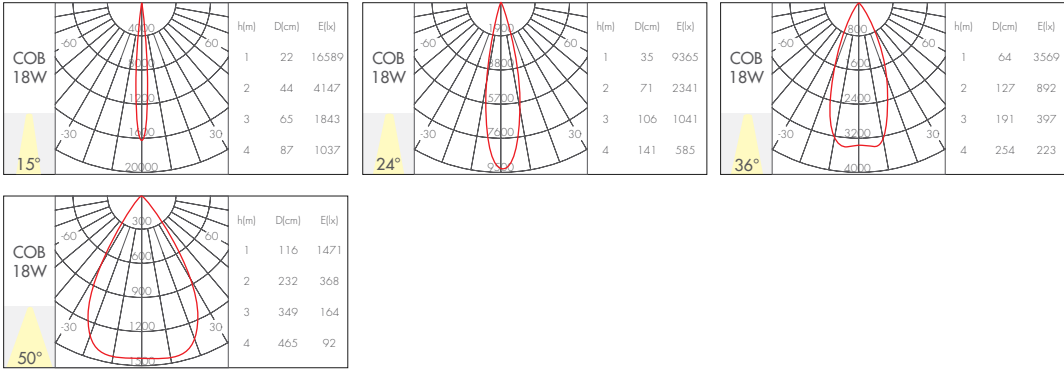


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ505505C 03	SMD	5W/4000K	≥200 lm	≥40 lm/W	Φ65x66mm	Φ55mm
IG-XQ505507C 03	SMD	7W/4000K	≥280 lm	≥40 lm/W	Φ65x66mm	Φ55mm

PHOTOMETRIC 配光参数


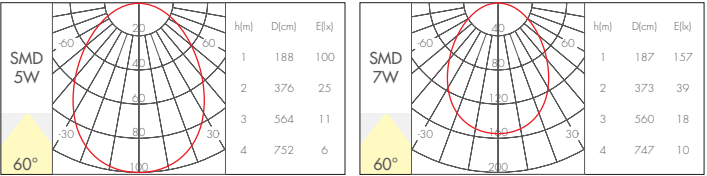


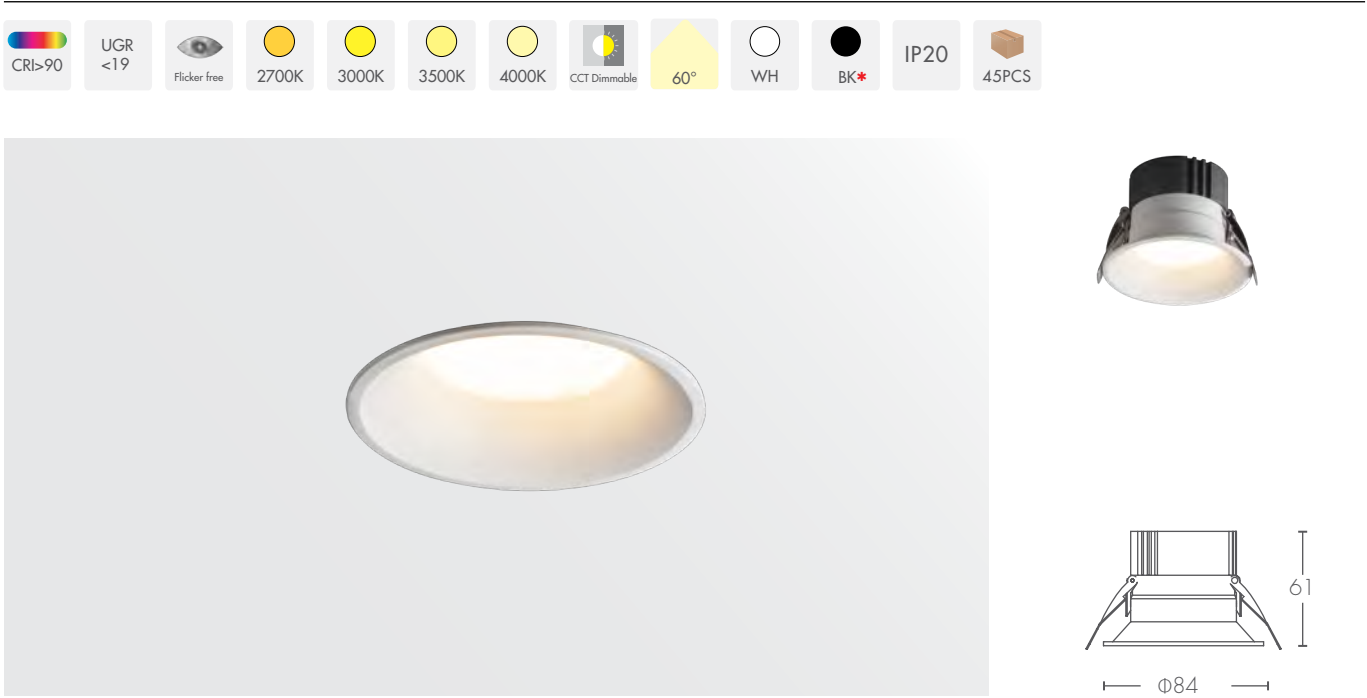

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ507508C 03	SMD	8W/4000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ84x61mm	Φ75mm
IG-XQ507512C 02	SMD	12W/4000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ84x61mm	Φ75mm


PHOTOMETRIC 配光参数

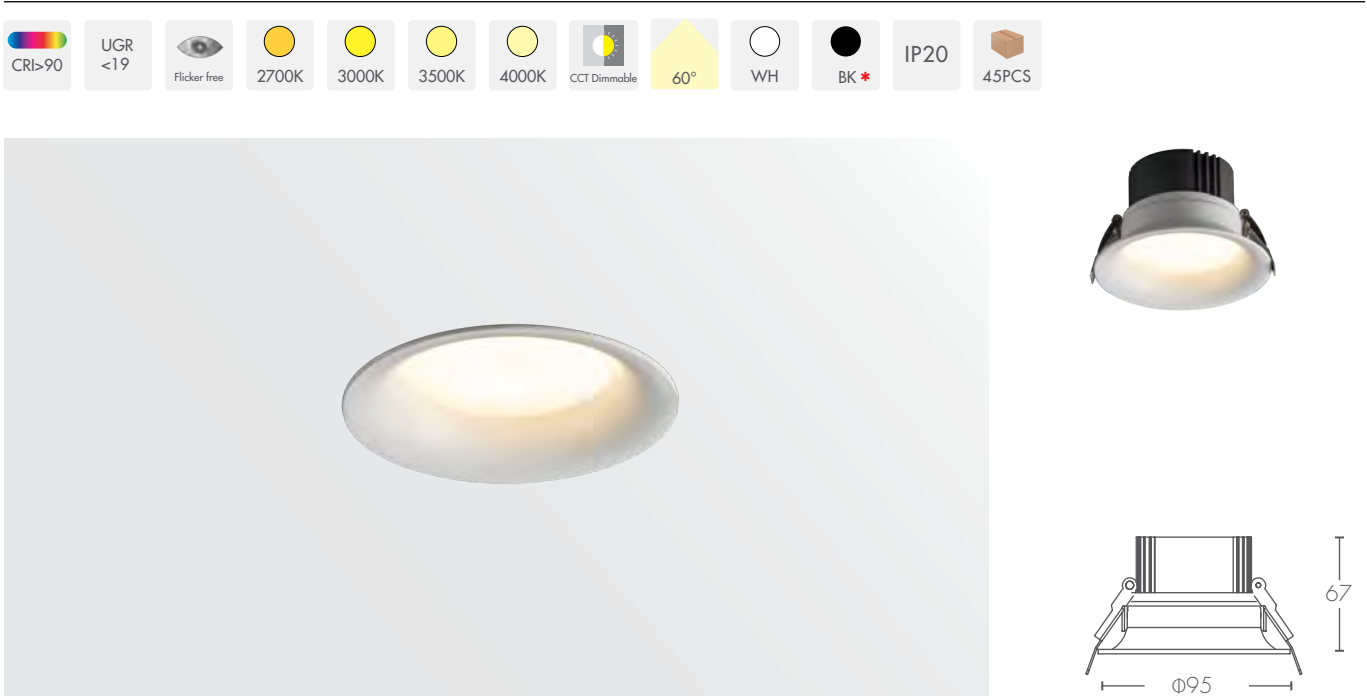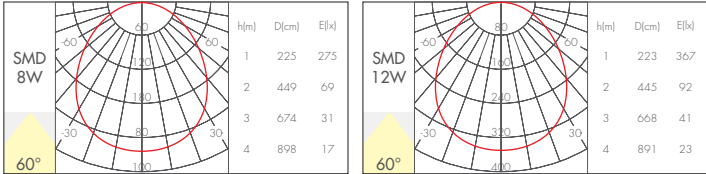

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ509512C 03	SMD	12W/4000K	≥864 lm	≥72 lm/W	Φ95x67mm	Φ95mm
IG-XQ509515C 03	SMD	15W/4000K	≥1080 lm	≥72 lm/W	Φ95x67mm	Φ95mm

PHOTOMETRIC 配光参数

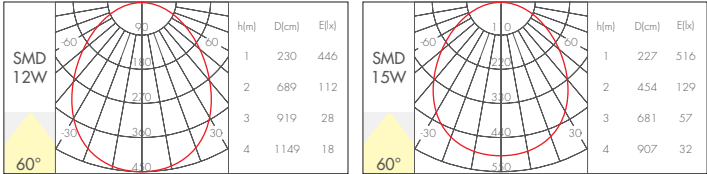

KATZ 3.0

卡兹 3.0. 系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

- 1. 国际进口品牌 COB 光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
- 2. 国标铝材灯体和高导热铝散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
- 3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强度高；
- 4. 内置或外置恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
- 5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
- 6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
- 7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:


- 1. The international imported brand COB light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
- 2. National standard aluminum lamp body and high thermal conductivity aluminum radiator to ensure good appearance and adequate heat dissipation for lamps and lanterns.
- 3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
- 4. Built in or external constant current drive, simple appearance and stable quality.
- 5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
- 6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
- 7. Lifespan up to 30,000 hours.



矮款

Short

Page. 247



8W

有边

Trim

Page. 248



8W/10W
12W



8W/10W
12W



8W/10W
12W



8W/10W
12W

无边

Trimless

Page. 252



8W/10W
12W




8W/10W
12W



8W/10W
12W



8W/10W
12W

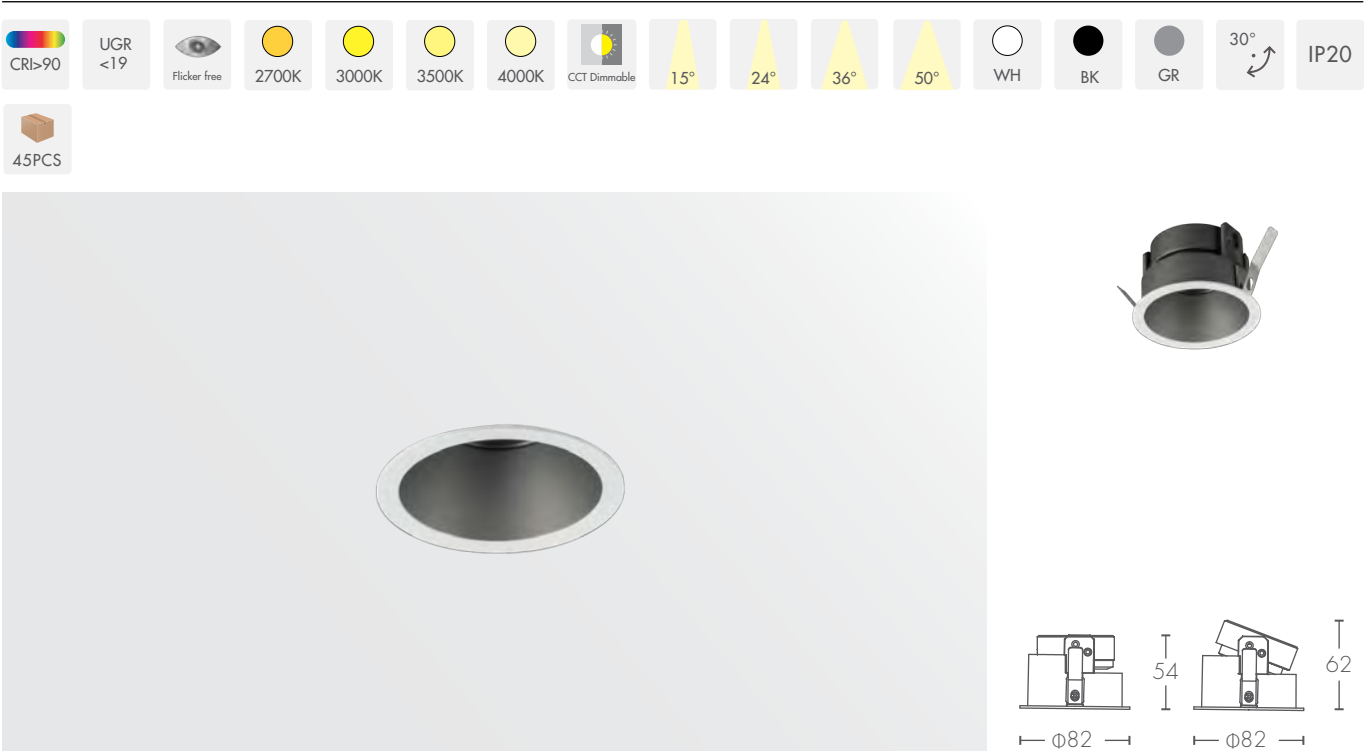

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ307508E 01	COB	8W/3000K	≥600 lm	≥75 lm/W	Φ82x54mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

0/1-10v



Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

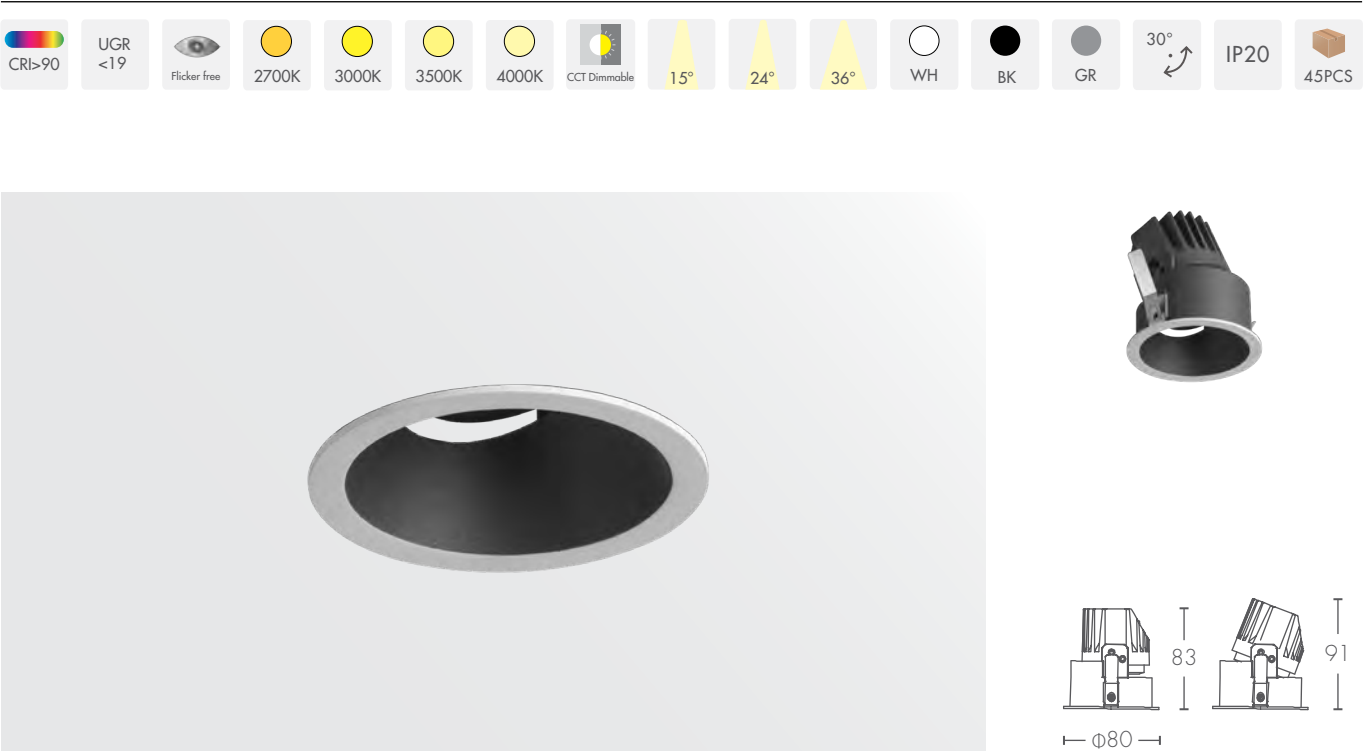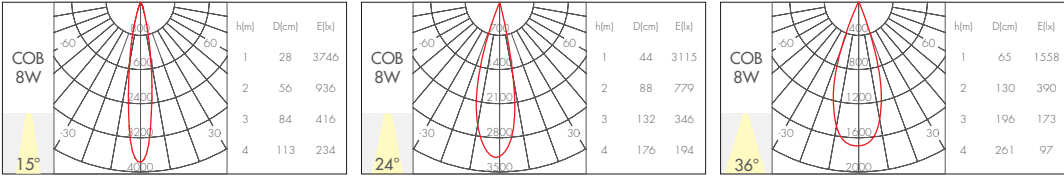

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ307508E 01	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ80x83mm	Φ75mm
IG-XQ307510E 01	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	Φ80x83mm	Φ75mm
IG-XQ307512E 01	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ80x83mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

0/1-10v


Triac


ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

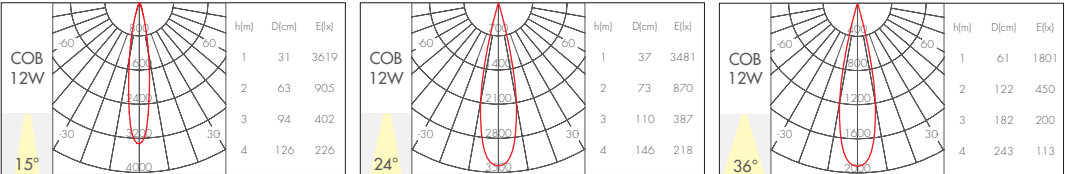

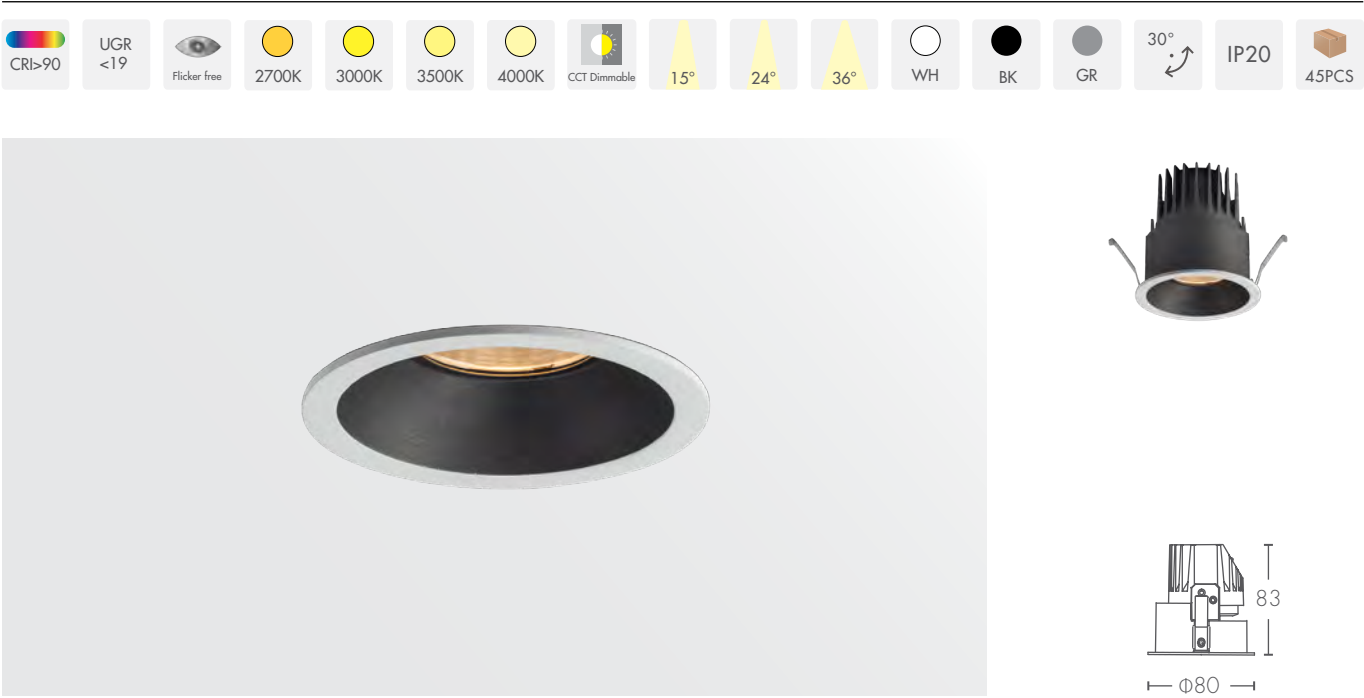

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ307508E 02	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ80x83mm	Φ75mm
IG-XQ307510E 02	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	Φ82x83mm	Φ75mm
IG-XQ307512E 02	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ82x83mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

0/1-10v



Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

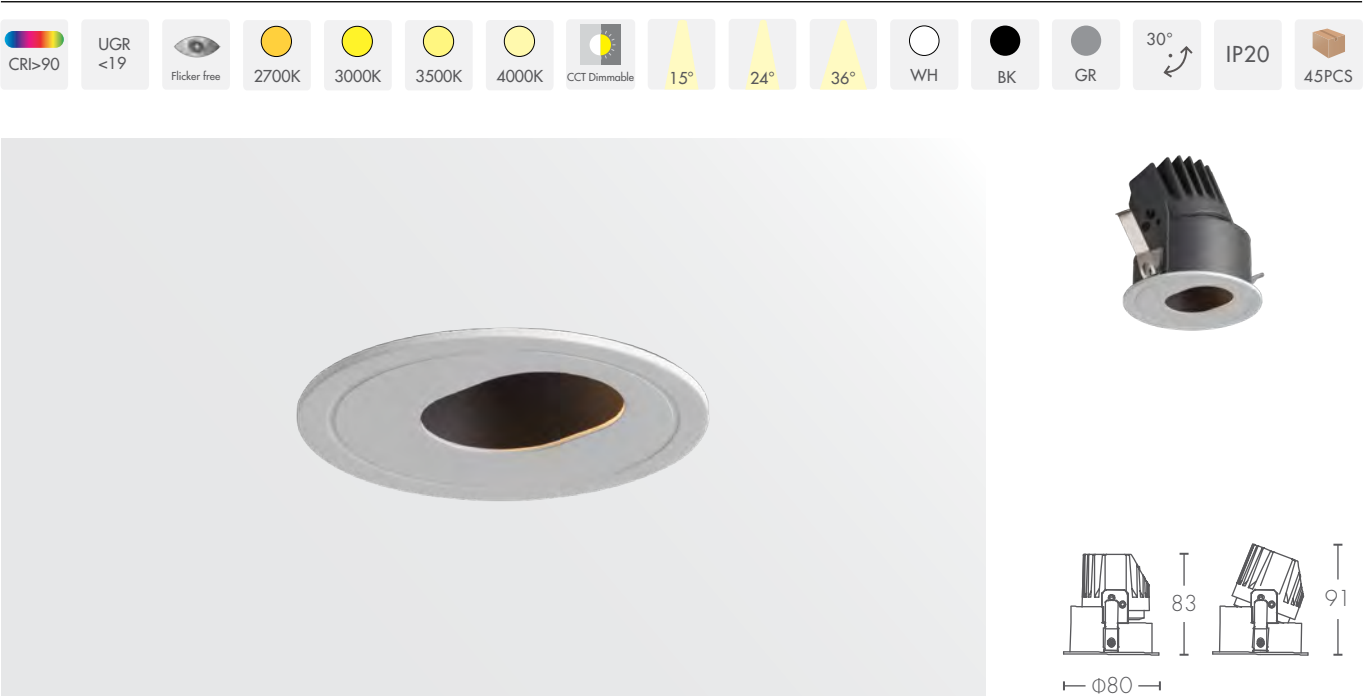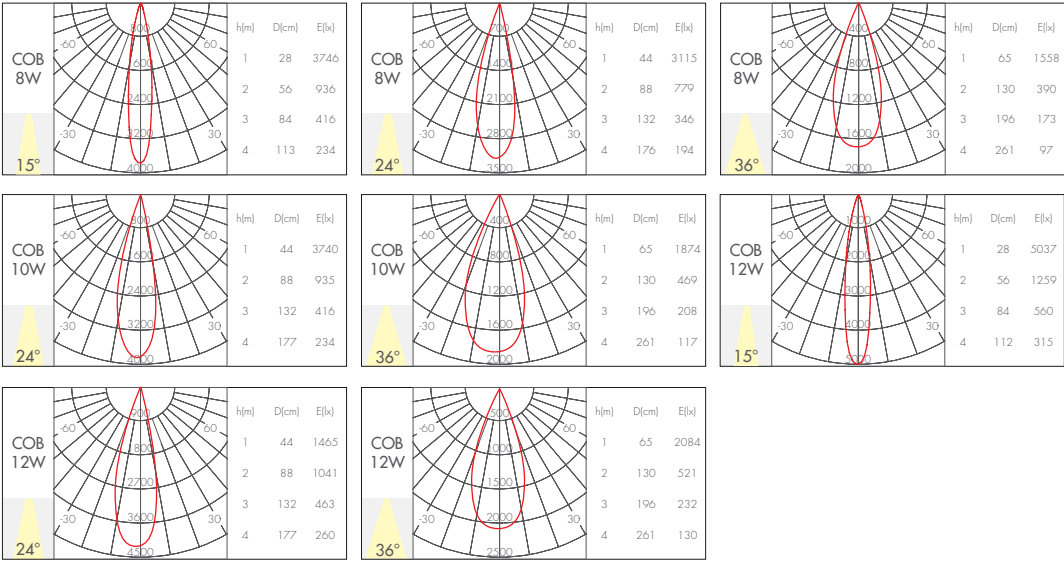

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ307508E 03	COB	8W/3000K	≥320 lm	≥40 lm/W	Φ80x83mm	Φ75mm
IG-XQ307510E 03	COB	10W/3000K	≥400 lm	≥40 lm/W	Φ80x83mm	Φ75mm
IG-XQ307512E 03	COB	12W/3000K	≥480 lm	≥40 lm/W	Φ80x83mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

0/1-10v


Triac


ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

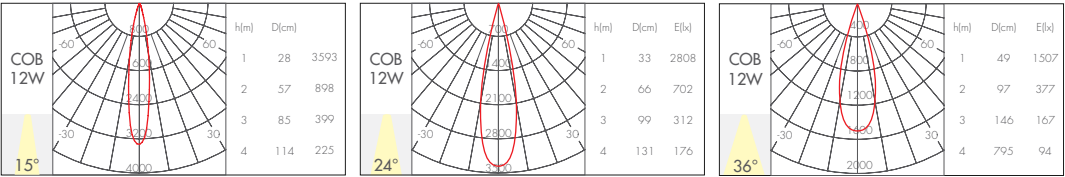

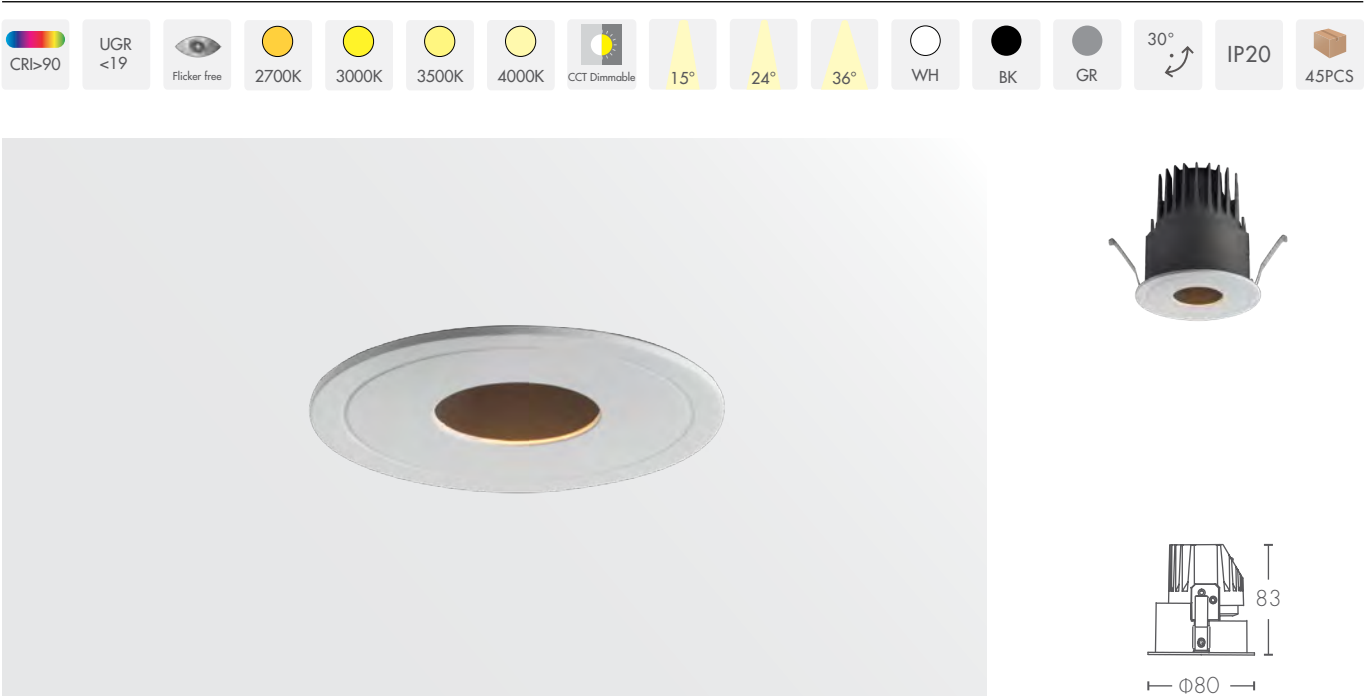

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ307508E 04	COB	8W/3000K	≥280 lm	≥35 lm/W	Φ80x83mm	Φ75mm
IG-XQ307510E 04	COB	10W/3000K	≥350 lm	≥35 lm/W	Φ80x83mm	Φ75mm
IG-XQ307512E 04	COB	12W/3000K	≥420 lm	≥35 lm/W	Φ80x83mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

0/1-10v





Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

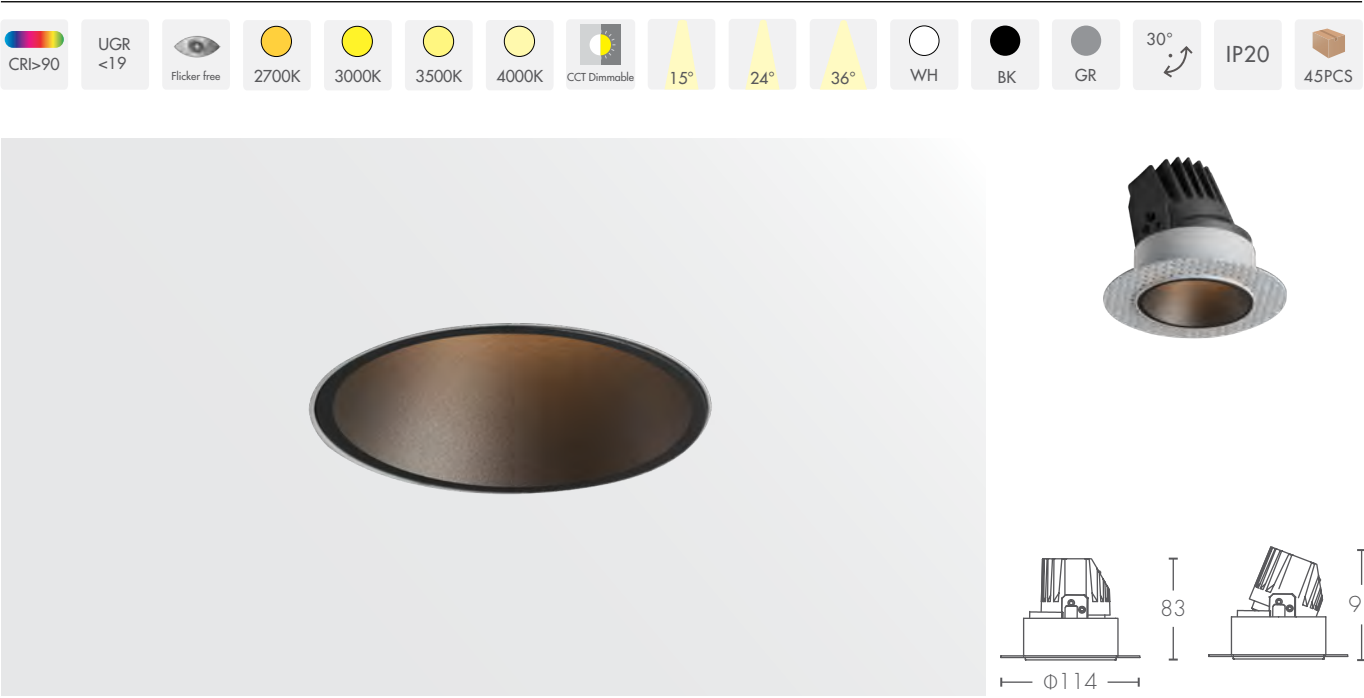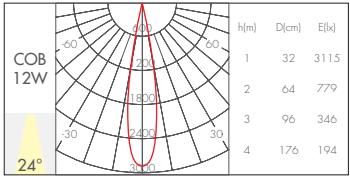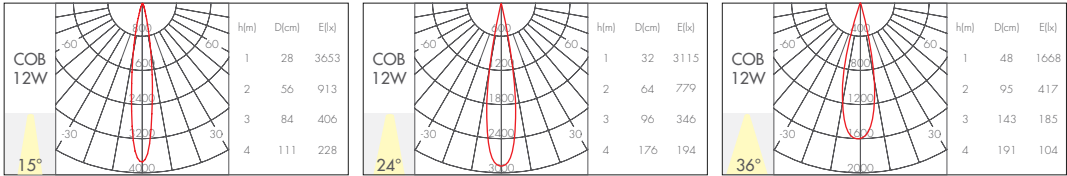

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ308008E 01	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ114x83mm	Φ80mm
IG-XQ308010E 01	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	Φ114x83mm	Φ80mm
IG-XQ308012E 01	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ114x83mm	Φ80mm

可定制
调光方式:

0/1-10v




Triac


ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

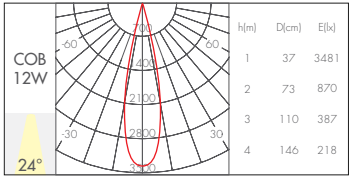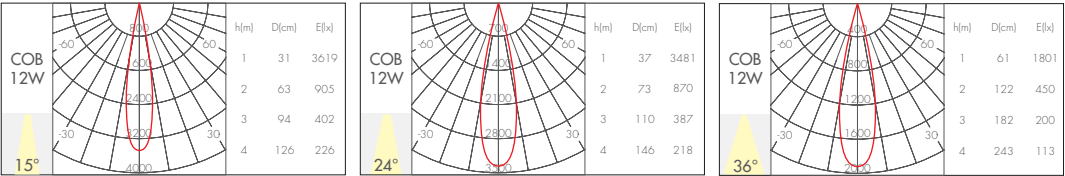

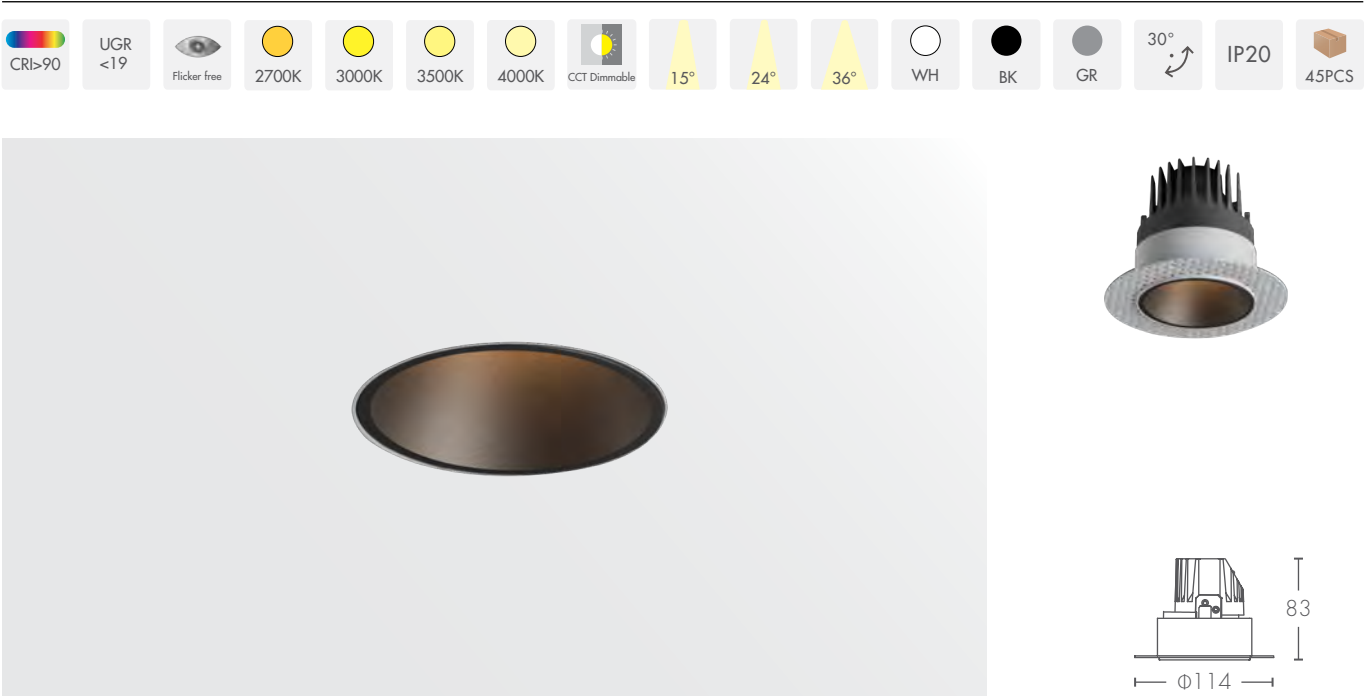

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ308008E 02	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ114x83mm	Φ80mm
IG-XQ308010E 02	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	Φ114x83mm	Φ80mm
IG-XQ308012E 02	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ114x83mm	Φ80mm

可定制
调光方式:

0/1-10v



Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

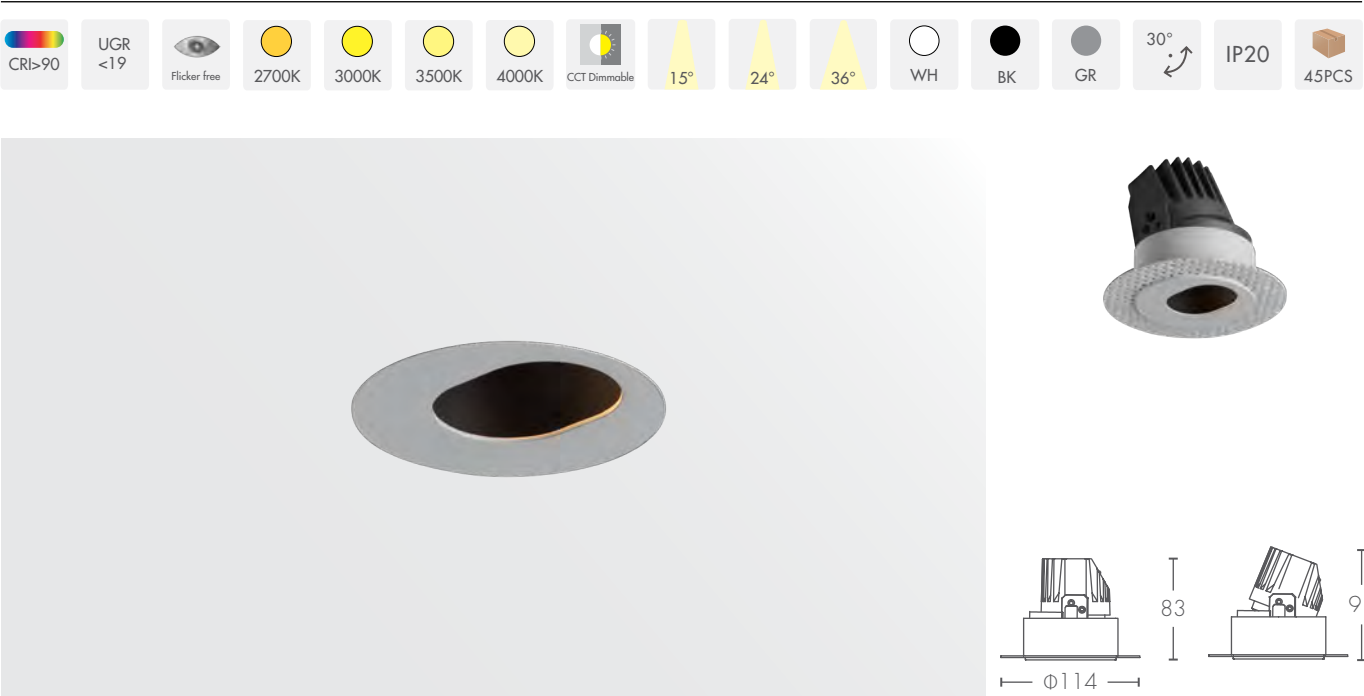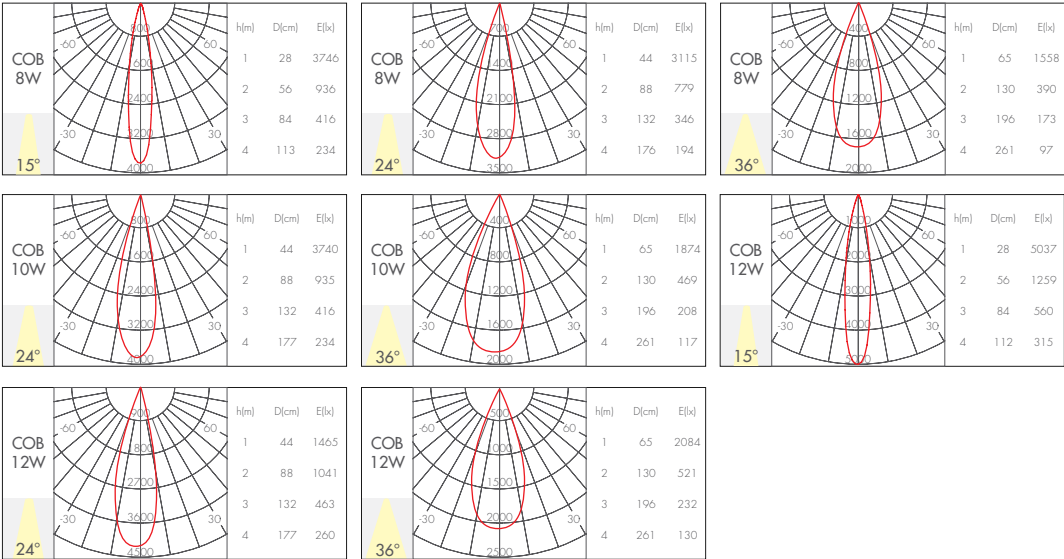

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ308008E 03	COB	8W/3000K	≥320 lm	≥40 lm/W	Φ114x83mm	Φ80mm
IG-XQ308010E 03	COB	10W/3000K	≥400 lm	≥40 lm/W	Φ114x83mm	Φ80mm
IG-XQ308012E 03	COB	12W/3000K	≥480 lm	≥40 lm/W	Φ114x83mm	Φ80mm

可定制
调光方式:

0/1-10v


Triac


ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

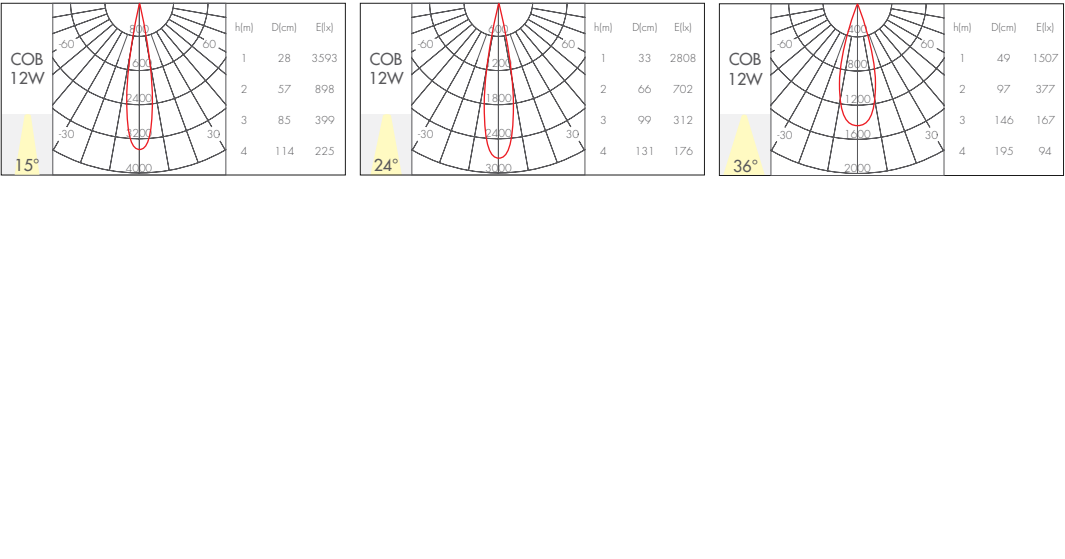

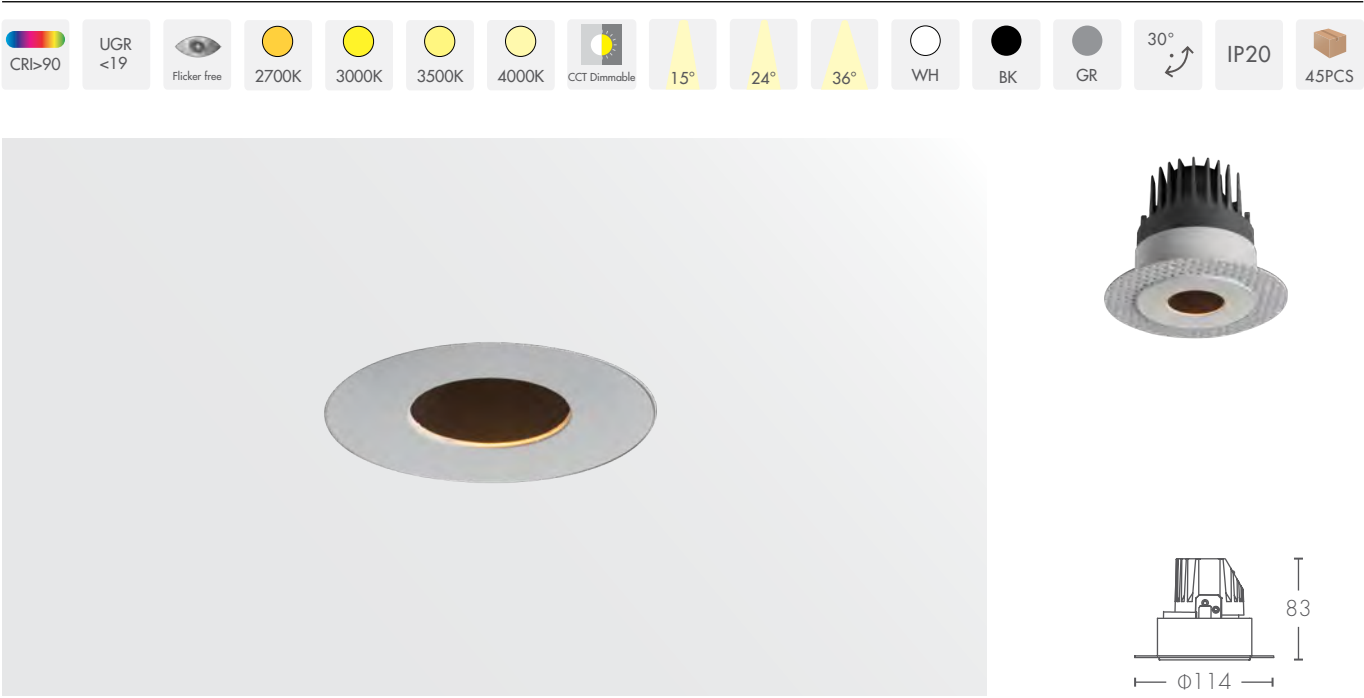

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ308008E 04	COB	8W/3000K	≥280 lm	≥35 lm/W	Φ114x83mm	Φ80mm
IG-XQ308010E 04	COB	10W/3000K	≥350 lm	≥35 lm/W	Φ114x83mm	Φ80mm
IG-XQ308012E 04	COB	12W/3000K	≥420 lm	≥35 lm/W	Φ114x83mm	Φ80mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v


 Triac

 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

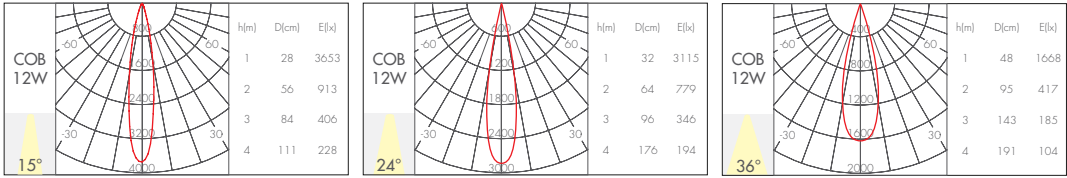

KATZ 2.0

卡兹 2.0. 系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 国际进口品牌 COB 光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
2. 国标铝材灯体和高导热铝散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强度高；
4. 内置或外置恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

1. The international imported brand COB light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
2. National standard aluminum lamp body and high thermal conductivity aluminum radiator to ensure good appearance and adequate heat dissipation for lamps and lanterns.
3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
4. Built in or external constant current drive, simple appearance and stable quality.
5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
7. Lifespan up to 30,000 hours.

专利号：2019301858418



洗墙灯 Wallwasher

Page. 260




8W/12W

8W/12W

8W/12W

8W/12W

8W

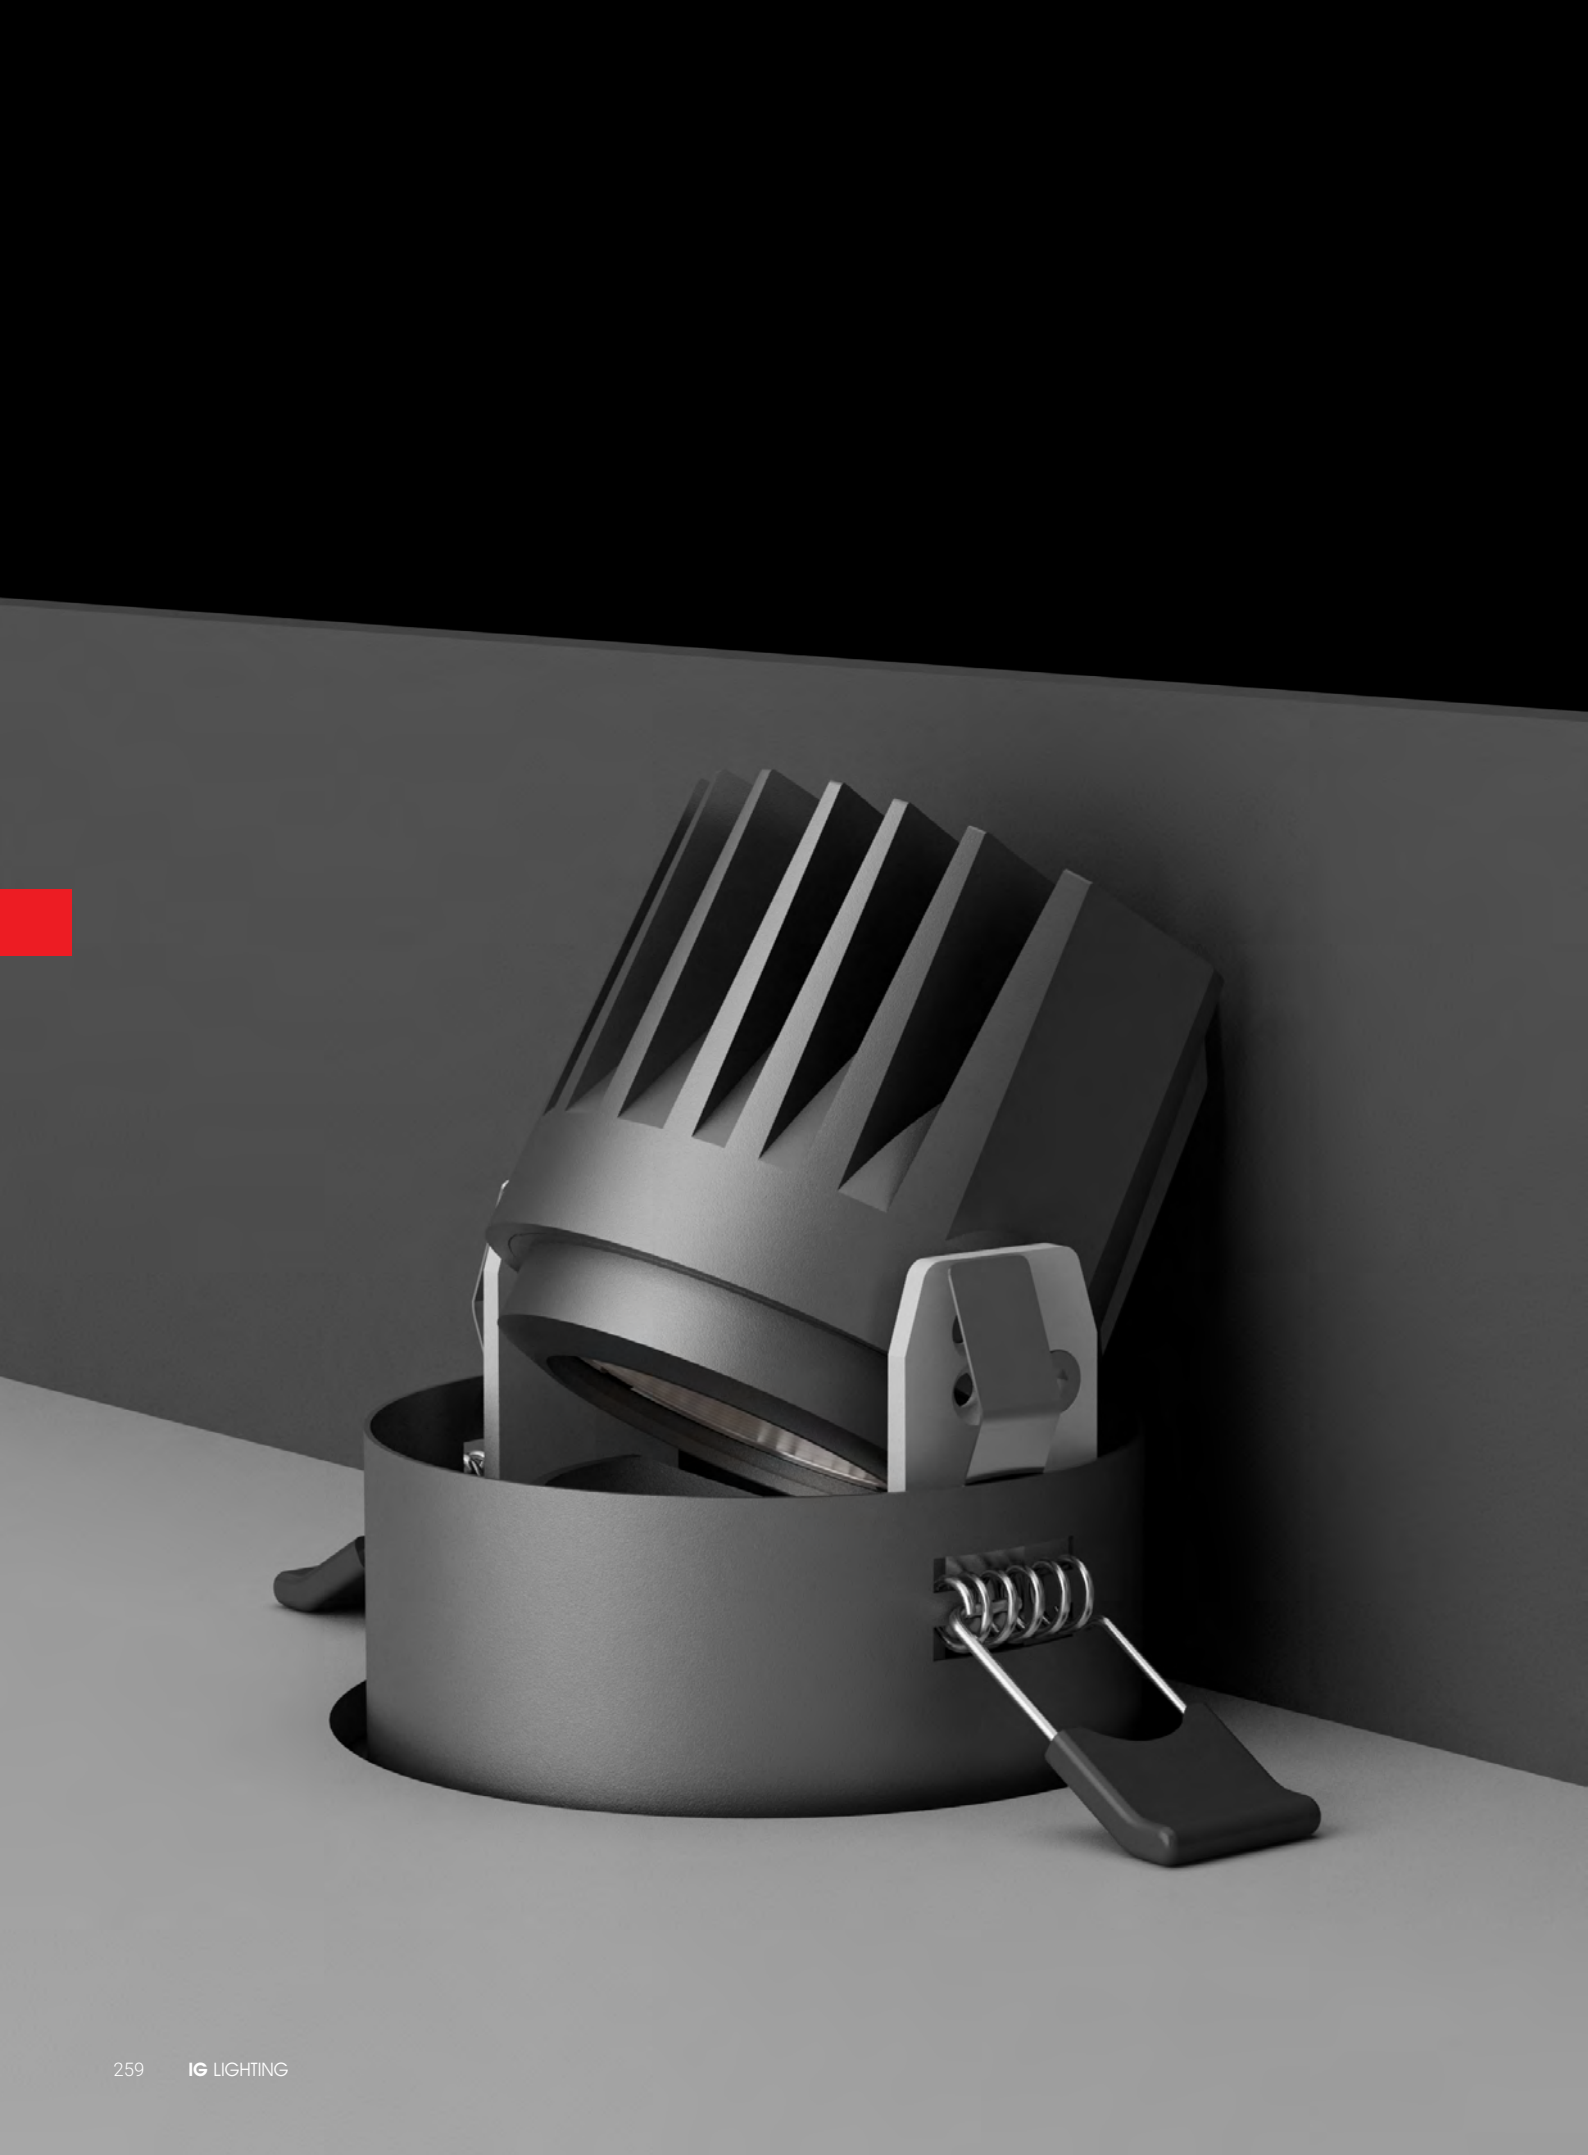

CRI>90

UGR<19

Flicker free

3000K

4000K

CCT Dimmable

15°

24°

36°

WH

BK*

GR*

30°

IP20

45PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ307508 01	COB	8W/3000K	≥400 lm	≥50 lm/W	Φ85x93mm	Φ75mm
IG-XQ307512 01	COB	12W/3000K	≥600 lm	≥50 lm/W	Φ85x103mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

配件
可选项:


珍珠黑


亮金

亮银

防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

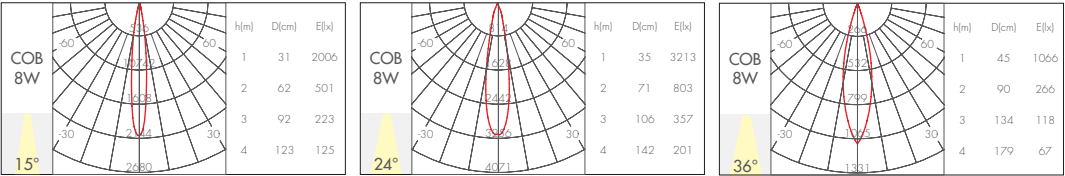

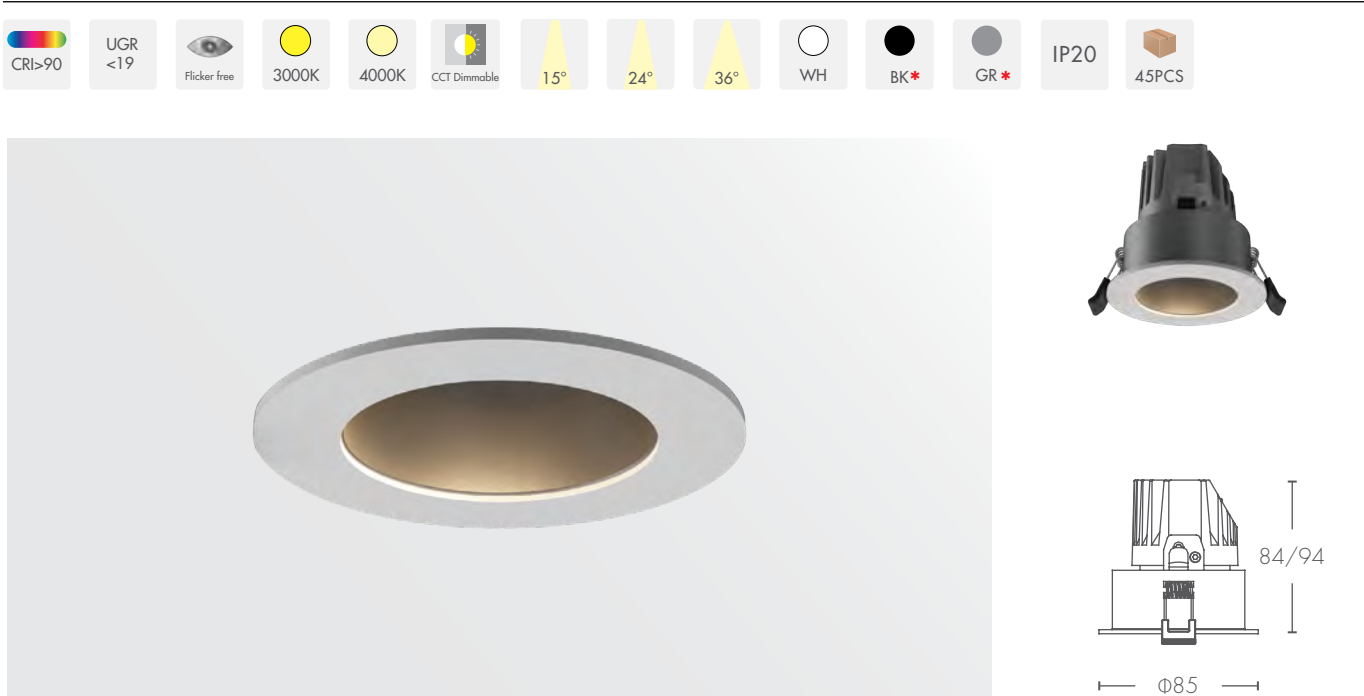



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ307508 02	COB	8W/3000K	≥400 lm	≥50 lm/W	Φ85x84mm	Φ75mm
IG-XQ307512 02	COB	12W/3000K	≥600 lm	≥50 lm/W	Φ85x94mm	Φ75mm

可定制
调光方式:  0/1-10v  Triac  DALI Dimming 

配件
可选项:  珍珠黑  亮金  亮银  防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

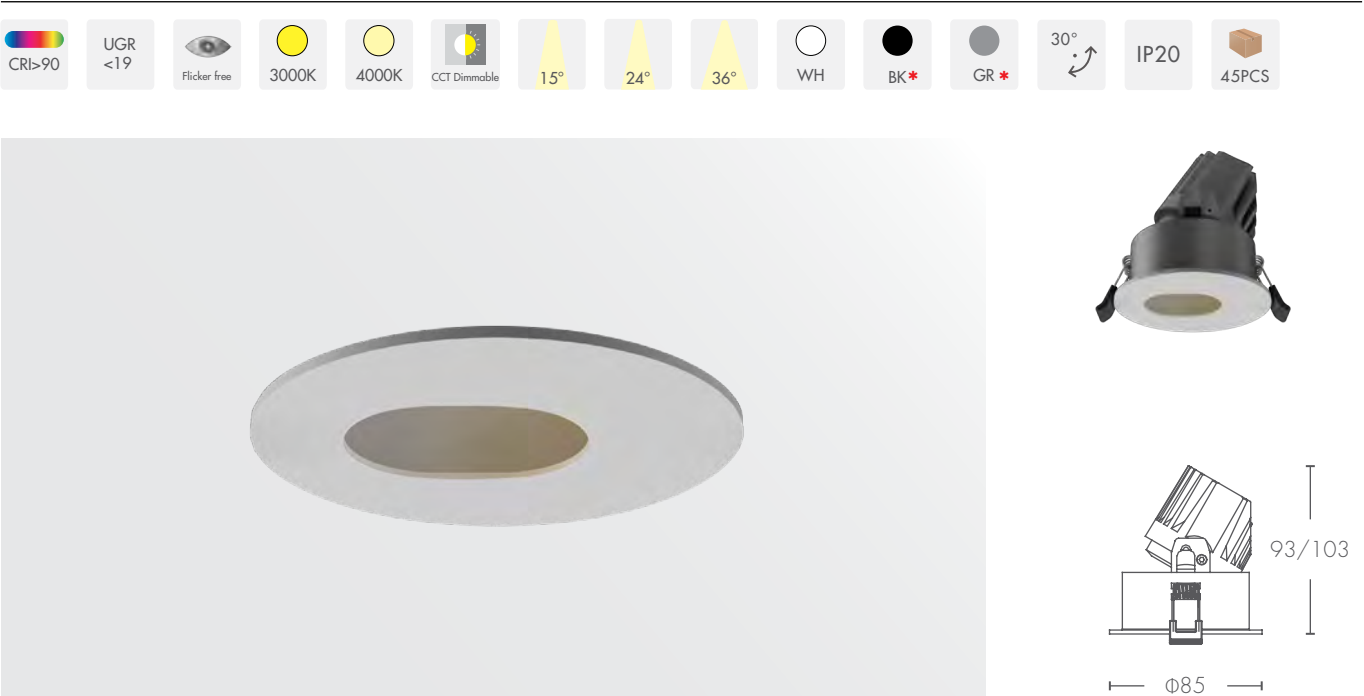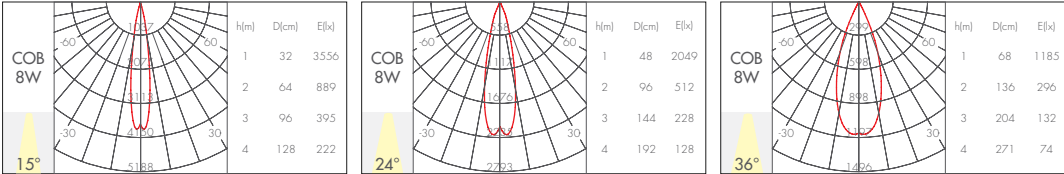



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ307508 03	COB	8W/3000K	≥320 lm	≥40 lm/W	Φ85x93mm	Φ75mm
IG-XQ307512 03	COB	12W/3000K	≥480 lm	≥40 lm/W	Φ85x103mm	Φ75mm

可定制
调光方式:  0/1-10v  Triac  DALI Dimming 

PHOTOMETRIC 配光参数

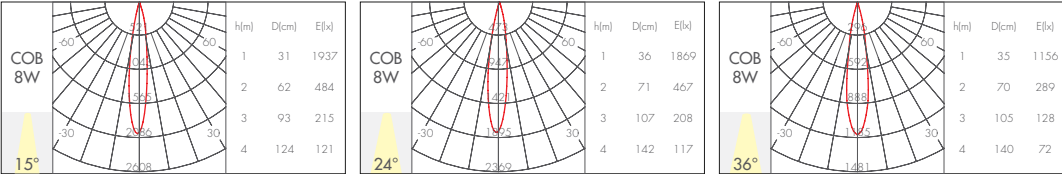

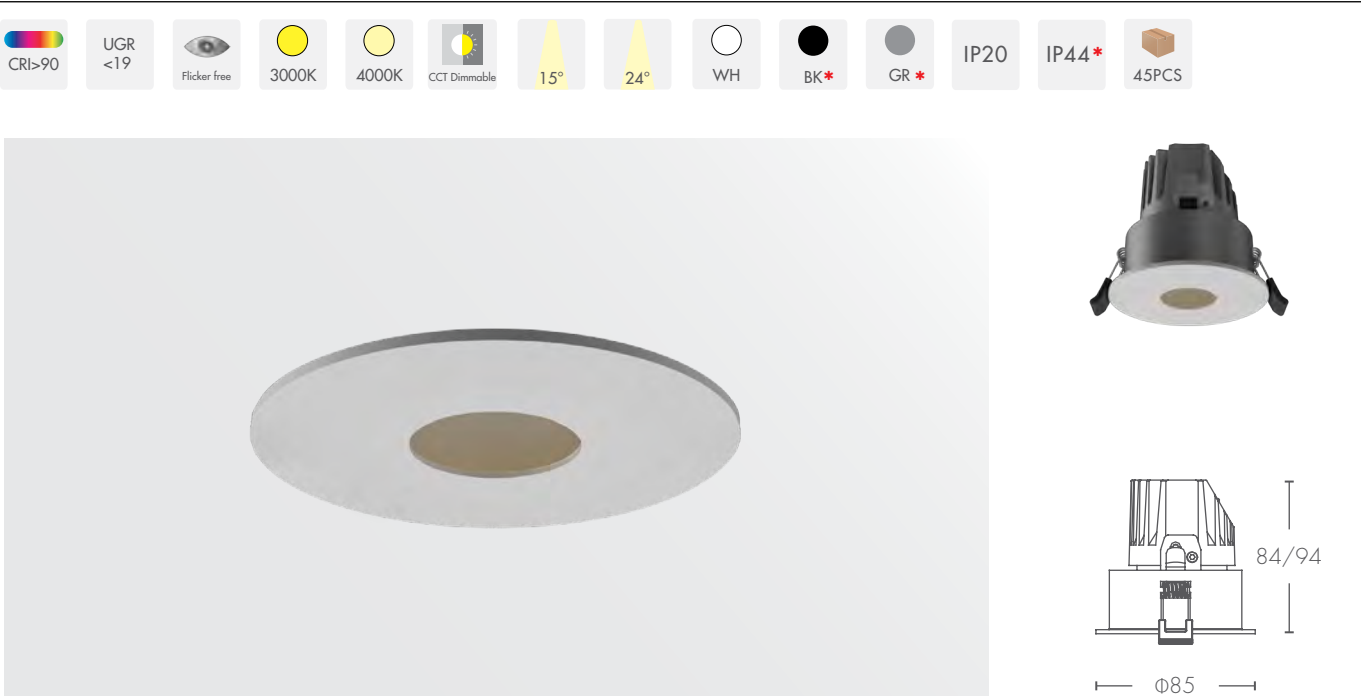



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ307508 04	COB	8W/3000K	≥280 lm	≥35 lm/W	Φ85x84mm	Φ75mm
IG-XQ307512 04	COB	12W/3000K	≥420 lm	≥35 lm/W	Φ85x94mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

0/1-10v Triac DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

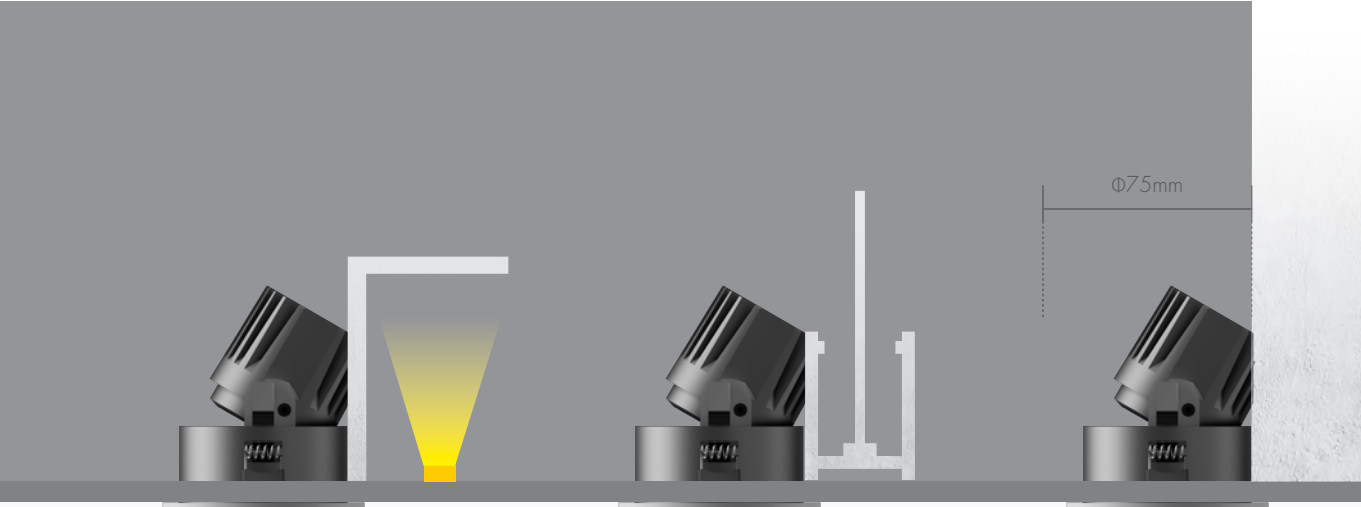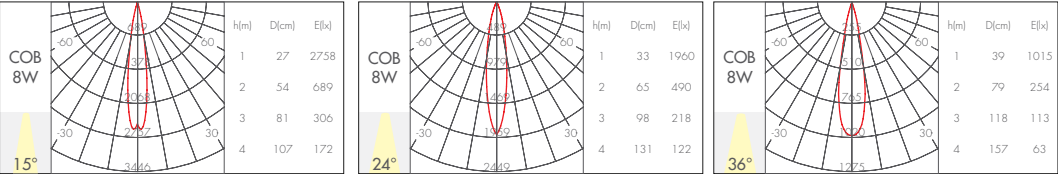

天花灯槽

吊顶龙骨

横梁



- 维纳斯散热结构能让灯体能在狭小空间中灵活自如、自由摆角、最大可调 30°
- 解决一切天花板上的障碍



- 维纳斯散热器、功能与艺术结合
- 保持一贯精准控光特点、光形出众
- 灯具预埋设计，安装快捷，维护方便

JANE

简爱·系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

- 1. 国际进口品牌 COB 光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
- 2. 国标铝材灯体和高导热铝散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
- 3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强度高；
- 4. 内置或外置恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
- 5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
- 6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
- 7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

- 1. The international imported brand COB light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
- 2. National standard aluminum lamp body and high thermal conductivity aluminum radiator to ensure good appearance and adequate heat dissipation for lamps and lanterns.
- 3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
- 4. Built in or external constant current drive, simple appearance and stable quality.
- 5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
- 6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
- 7. Lifespan up to 30,000 hours.



有边式

Trim

Page. 268



8W/10W
12W



8W/10W
12W



8W/10W
12W



8W/10W
12W



8W/10W
12W



2x8W/2x10W
2x12W

无边式

Trimless

Page. 275



8W/10W
12W



8W/10W
12W



8W/10W
12W



8W/10W
12W



8W/10W
12W



2x8W/2x10W
2x12W



CRI>90

UGR<19

Flicker free

2700K

3000K

4000K

CCT Dimmable

15°

24°

36°

GR

30°

IP20

45PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ407508J 01	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ82x92mm	Φ75mm
IG-XQ407510J 01	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	Φ82x92mm	Φ75mm
IG-XQ407512J 01	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ82x92mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

ZigBee


Bluetooth


DALI

DALI 2

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

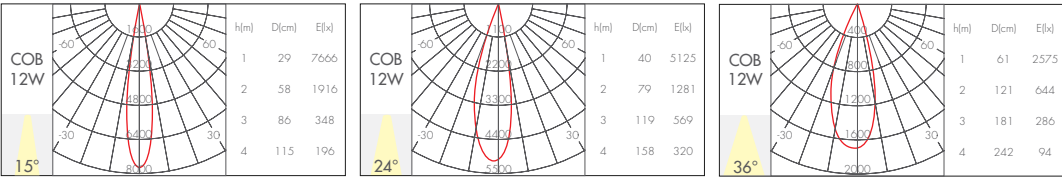

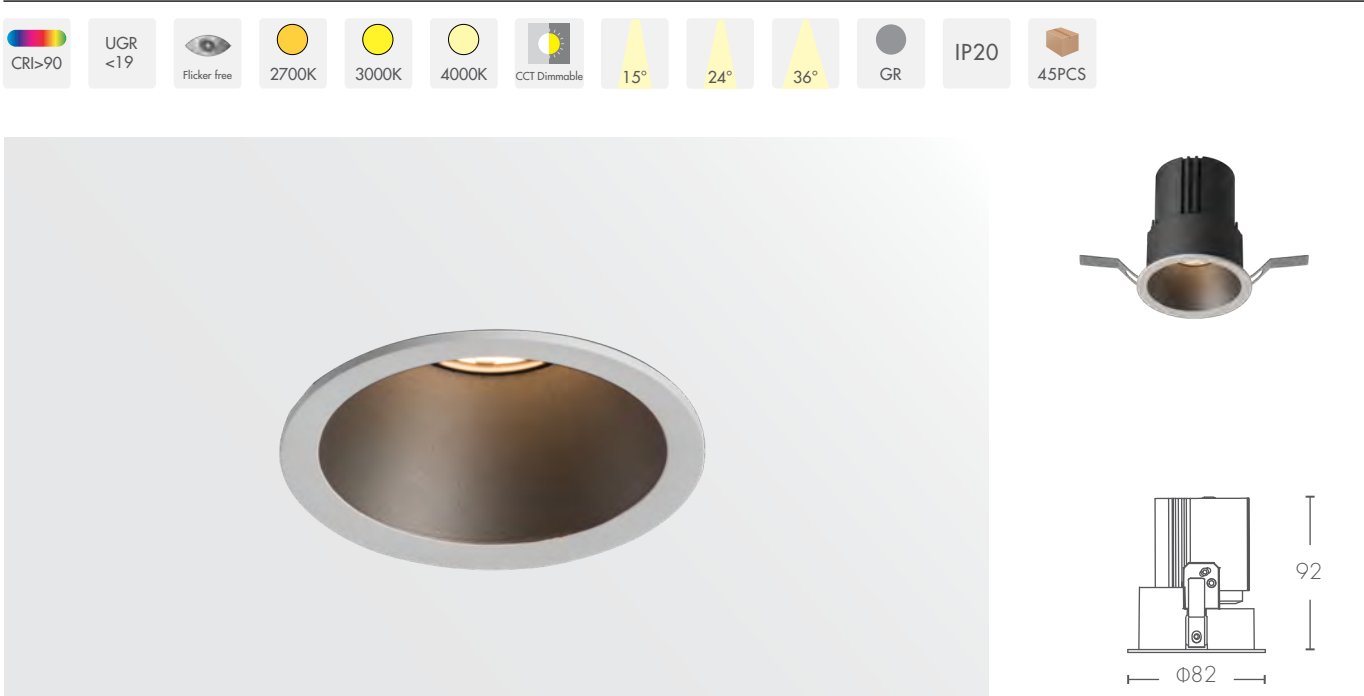

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率/ 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ407508J 02	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ80x92mm	Φ75mm
IG-XQ407510J 02	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	Φ80x92mm	Φ75mm
IG-XQ407512J 02	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ80x92mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

0/1-10v



Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

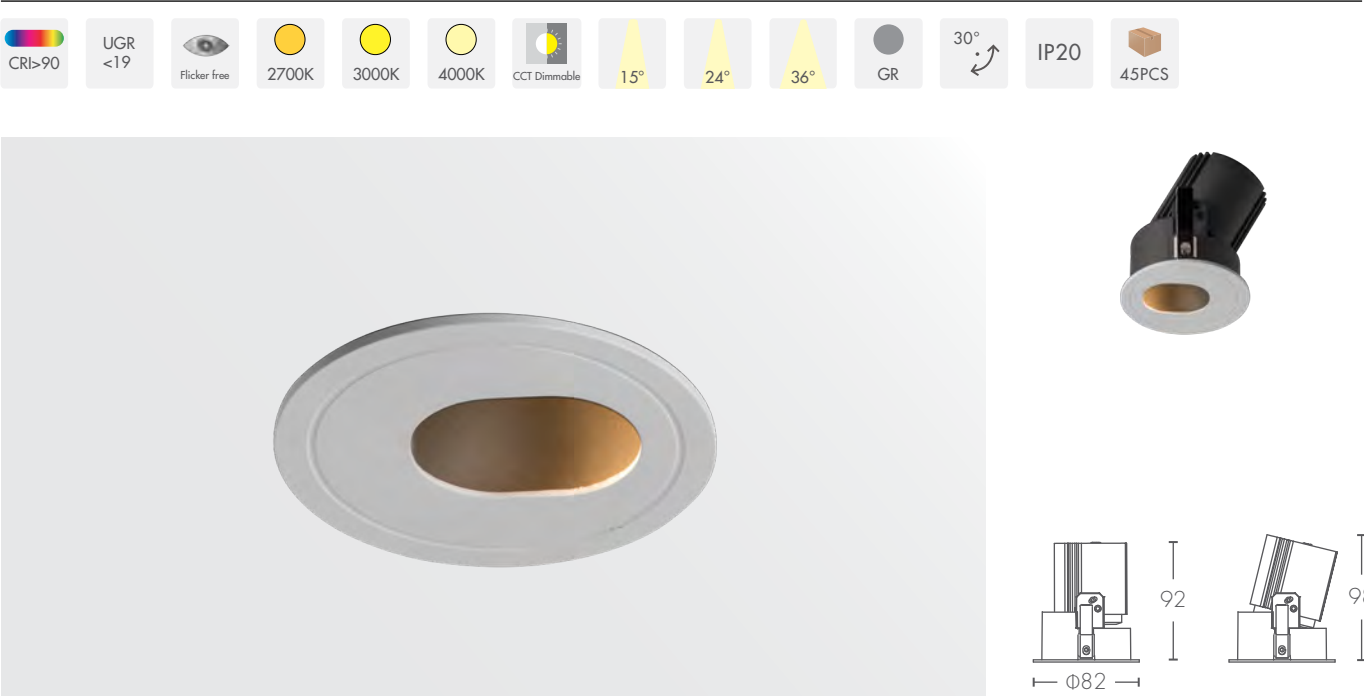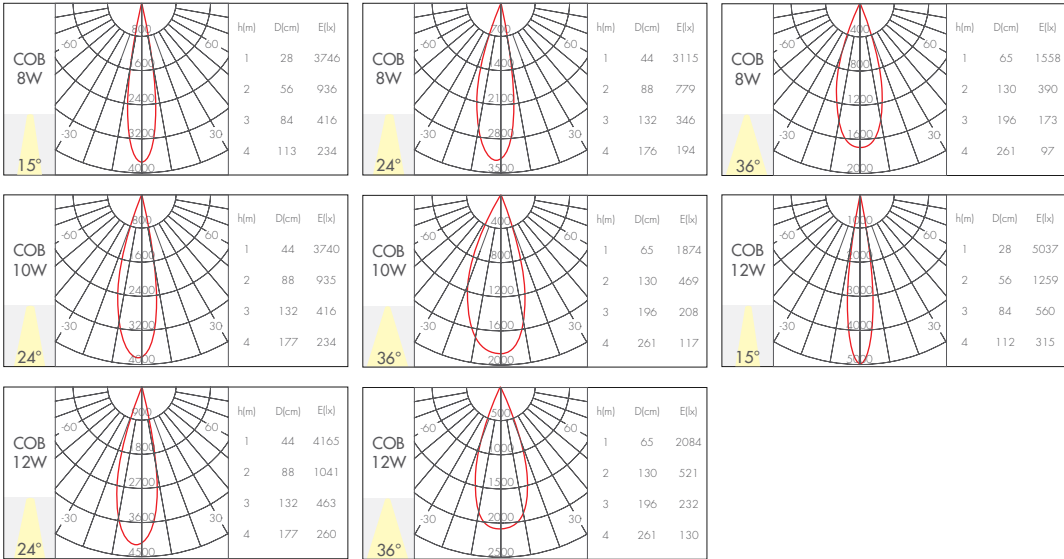

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率/ 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ407508J 03	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ82x92mm	Φ75mm
IG-XQ407510J 03	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	Φ82x92mm	Φ75mm
IG-XQ407512J 03	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ82x92mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

0/1-10v


Triac


ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

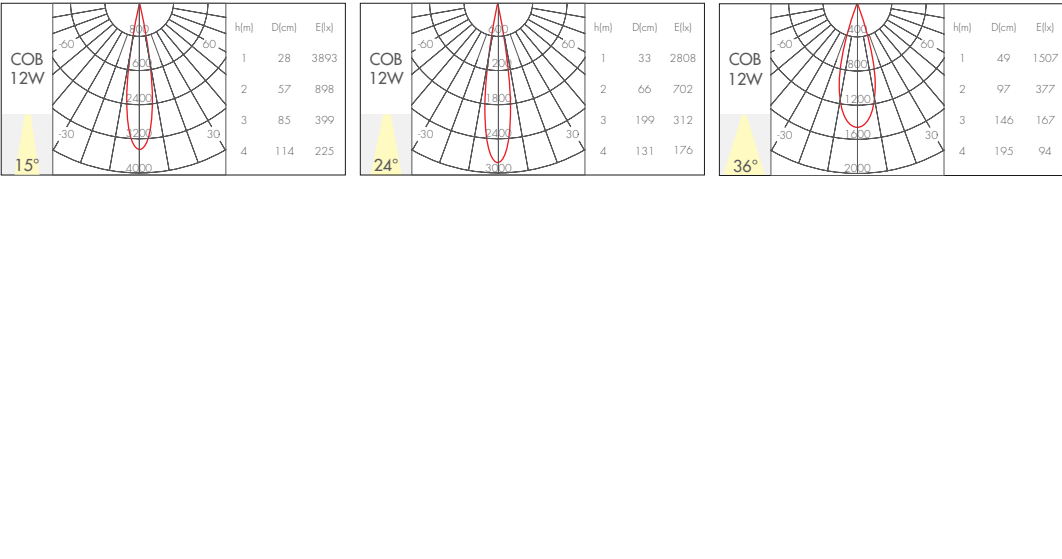

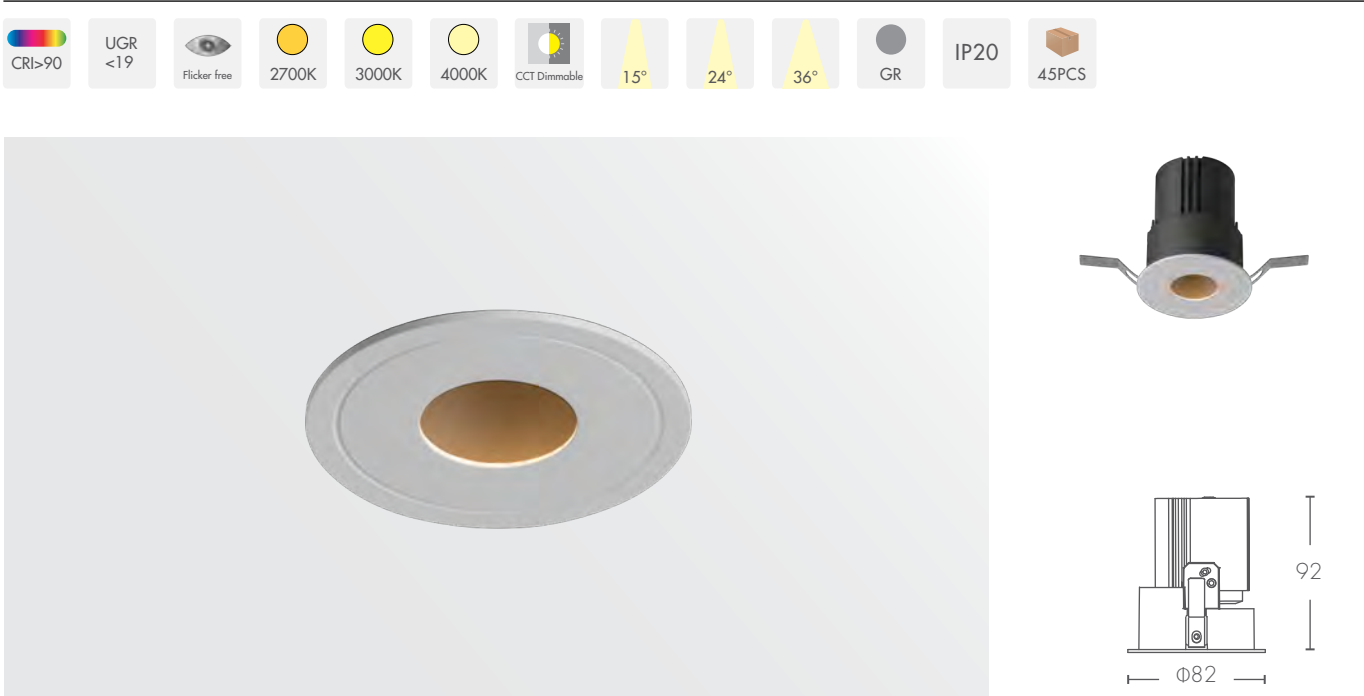

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ407508J 04	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ80x92mm	Φ75mm
IG-XQ407510J 04	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	Φ80x92mm	Φ75mm
IG-XQ407512J 04	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ80x92mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

0/1-10v



Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

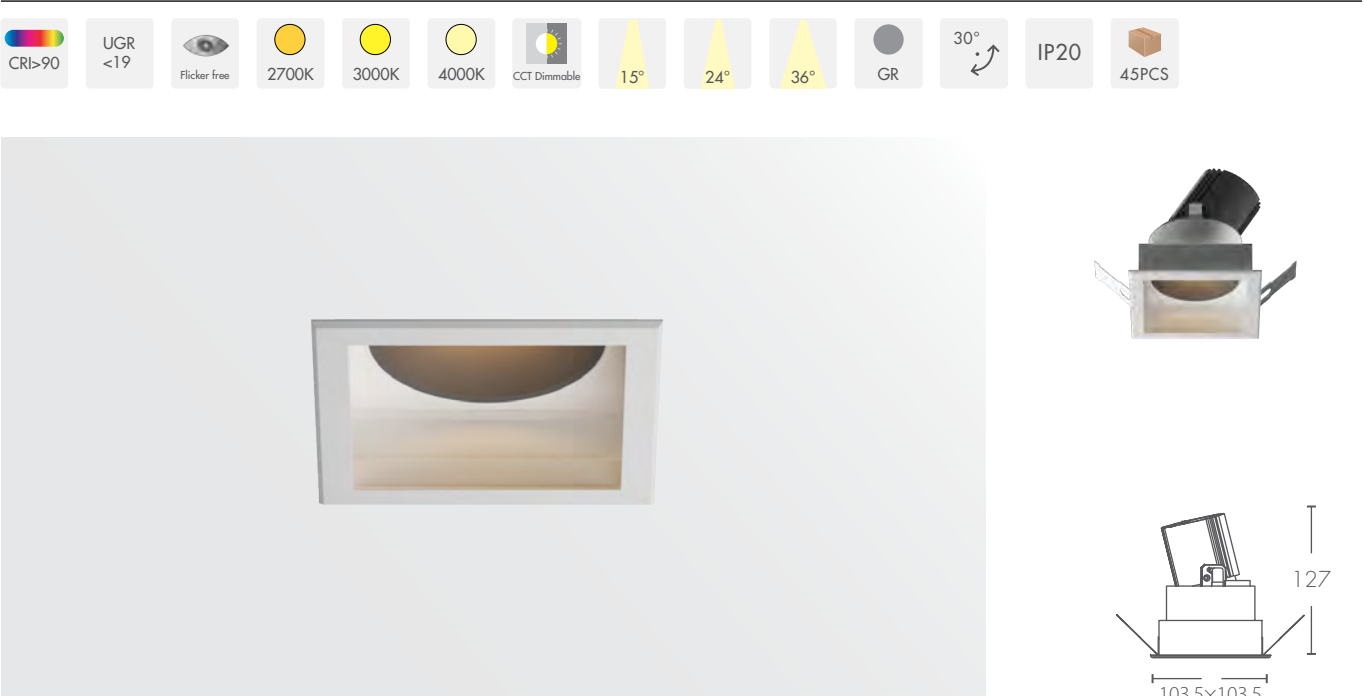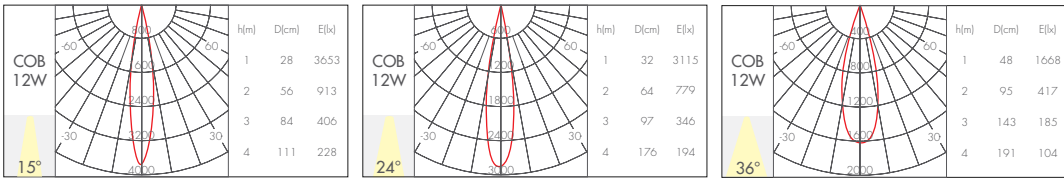

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS409508J	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	103.5×103.5×122mm	95×95mm
IG-GS409510J	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	103.5×103.5×122mm	95×95mm
IG-GS409512J	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	103.5×103.5×122mm	95×95mm

可定制
调光方式:

0/1-10v


Triac


ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

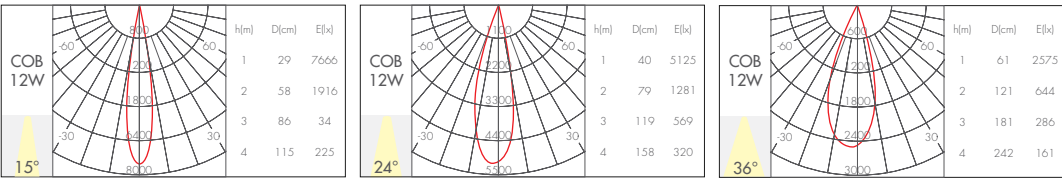

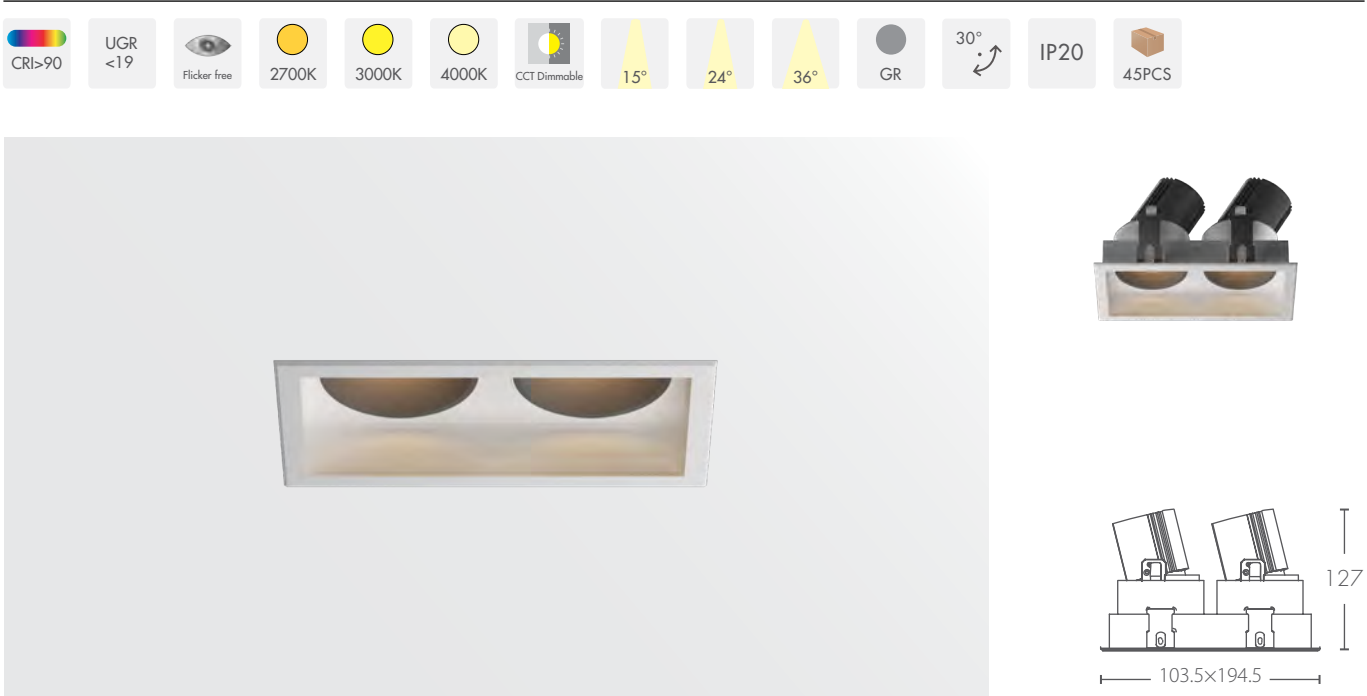

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS418516J	COB	2×8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	103.5×194.5×122mm	95×185mm
IG-GS418520J	COB	2×10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	103.5×194.5×122mm	95×185mm
IG-GS418524J	COB	2×12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	103.5×194.5×122mm	95×185mm

可定制
调光方式:

0/1-10v


Triac


ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

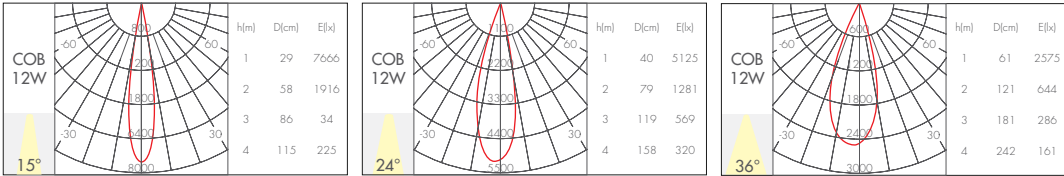

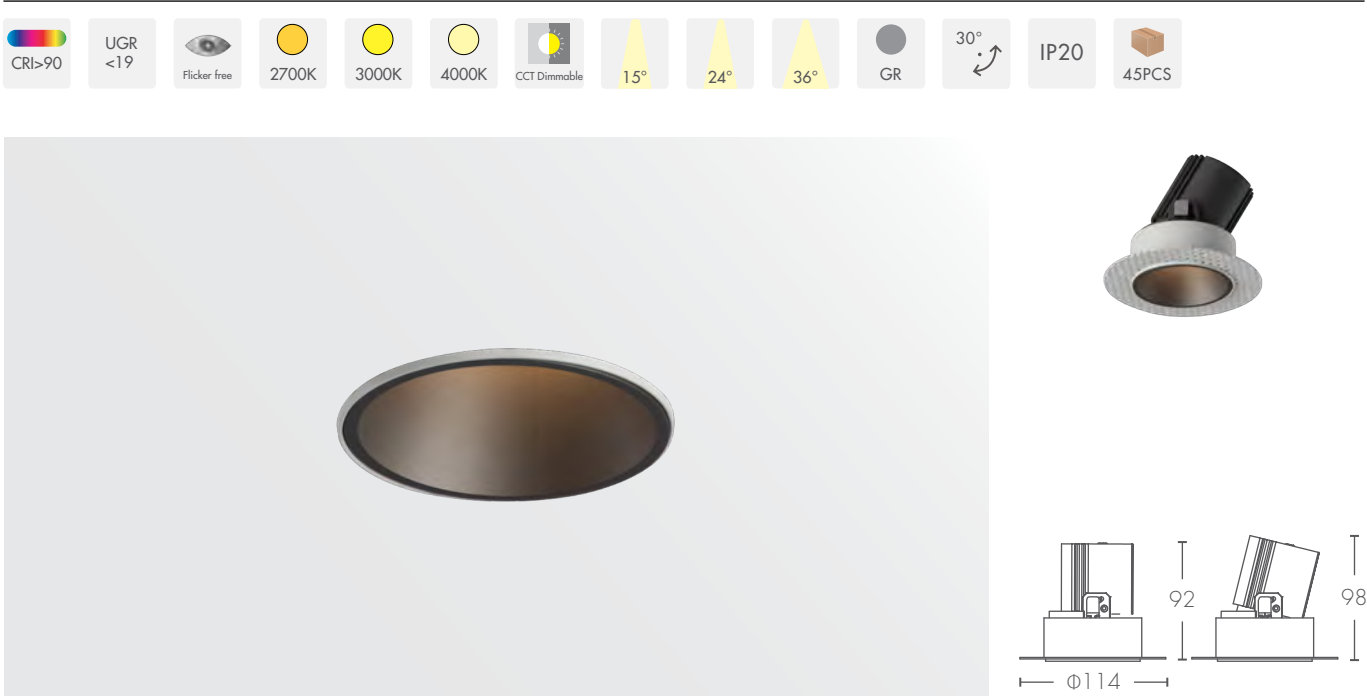

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ408008J 01	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ114x92mm	Φ80mm
IG-XQ408010J 01	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	Φ114x92mm	Φ80mm
IG-XQ408012J 01	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ114x92mm	Φ80mm

可定制
调光方式:

0/1-10v



Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

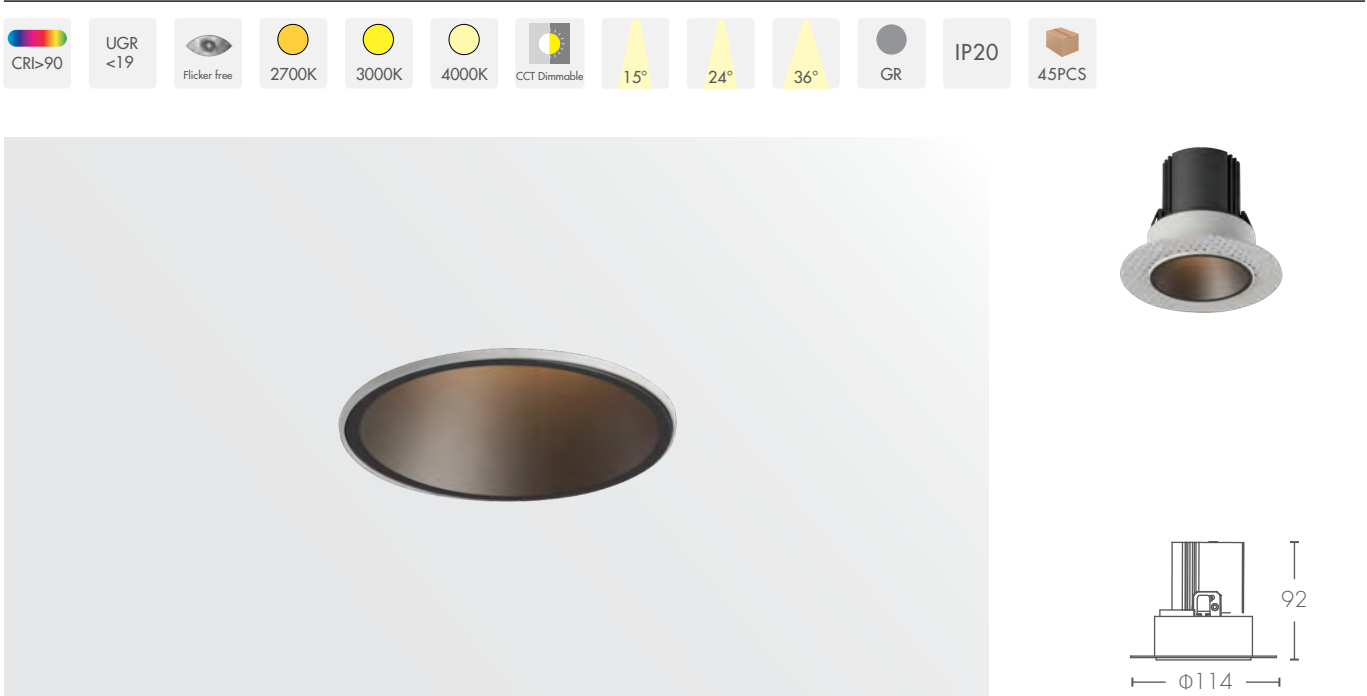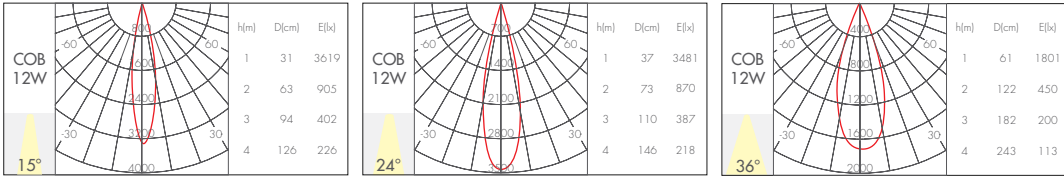

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ408008J 02	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ114x92mm	Φ80mm
IG-XQ408010J 02	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	Φ114x92mm	Φ80mm
IG-XQ408012J 02	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ114x92mm	Φ80mm

可定制
调光方式:

0/1-10v


Triac


ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

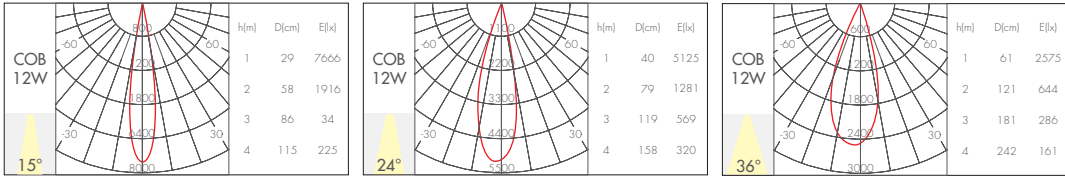

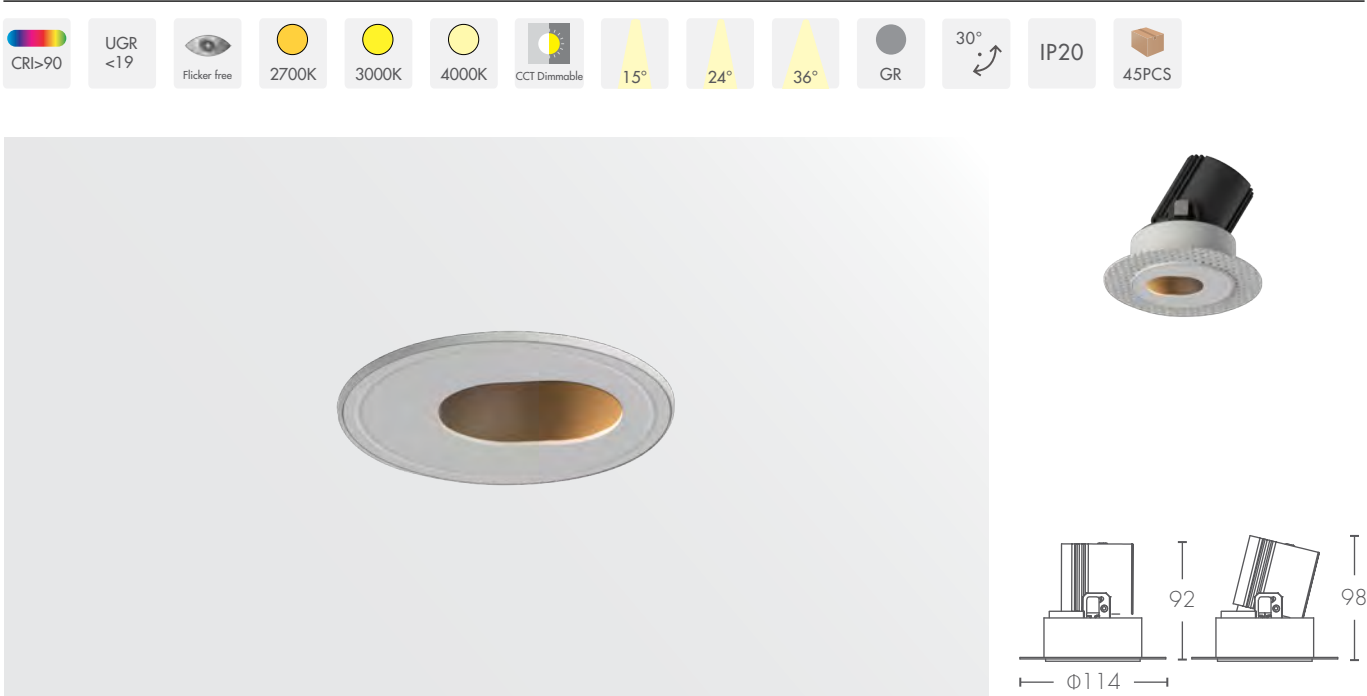

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ408008J 03	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ114x92mm	Φ80mm
IG-XQ408010J 03	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	Φ114x92mm	Φ80mm
IG-XQ408012J 03	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ114x92mm	Φ80mm

可定制
调光方式:

0/1-10v



Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

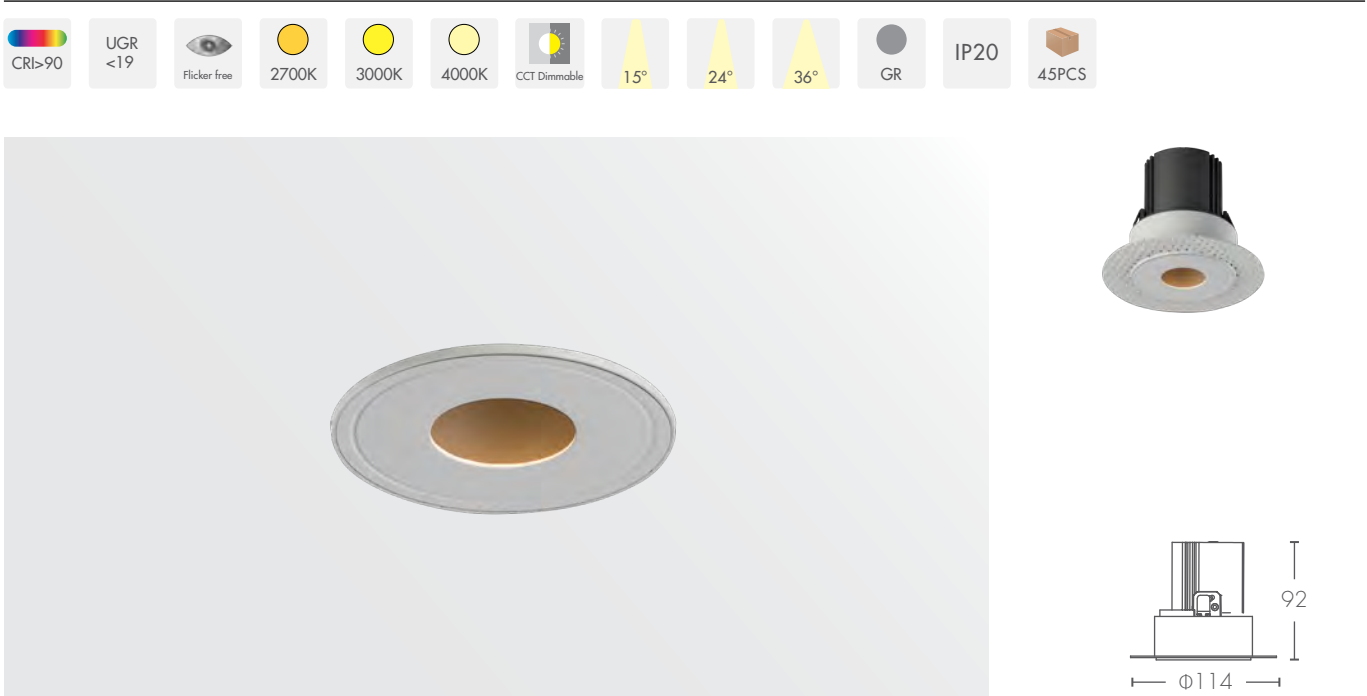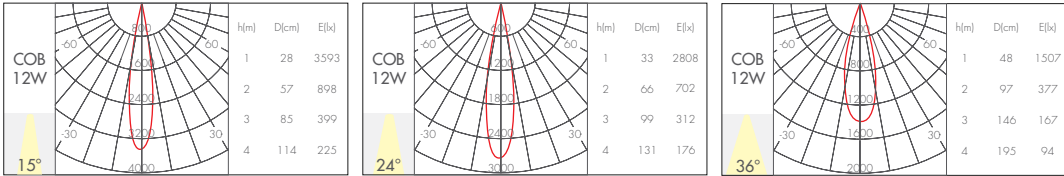

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-XQ408008J 04	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ114x92mm	Φ80mm
IG-XQ408010J 04	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	Φ114x92mm	Φ80mm
IG-XQ408012J 04	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	Φ114x92mm	Φ80mm

可定制
调光方式:

0/1-10v


Triac


ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

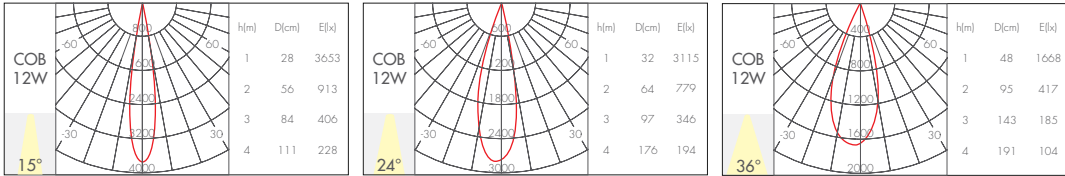

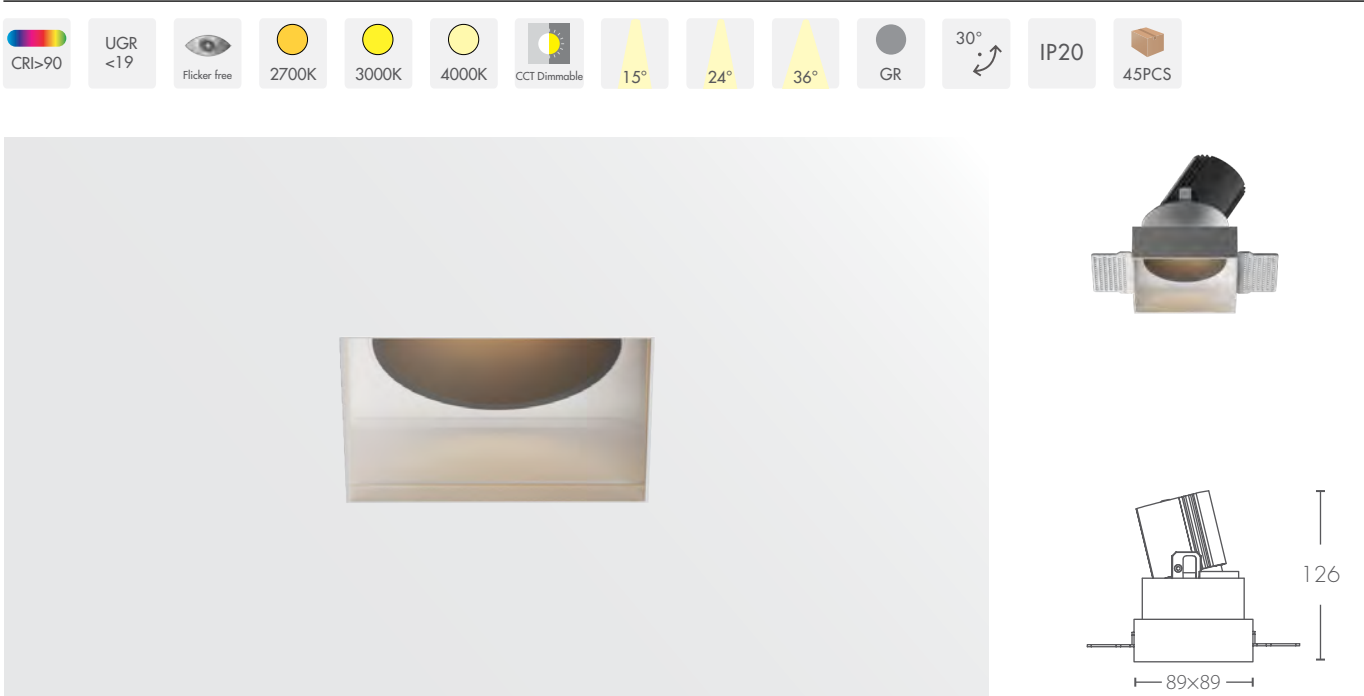

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率/ 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS409008J	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	89×89×126mm	90×90mm
IG-GS409010J	COB	10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	89×89×126mm	90×90mm
IG-GS409012J	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	89×89×126mm	90×90mm

可定制
调光方式:

0/1-10v



Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

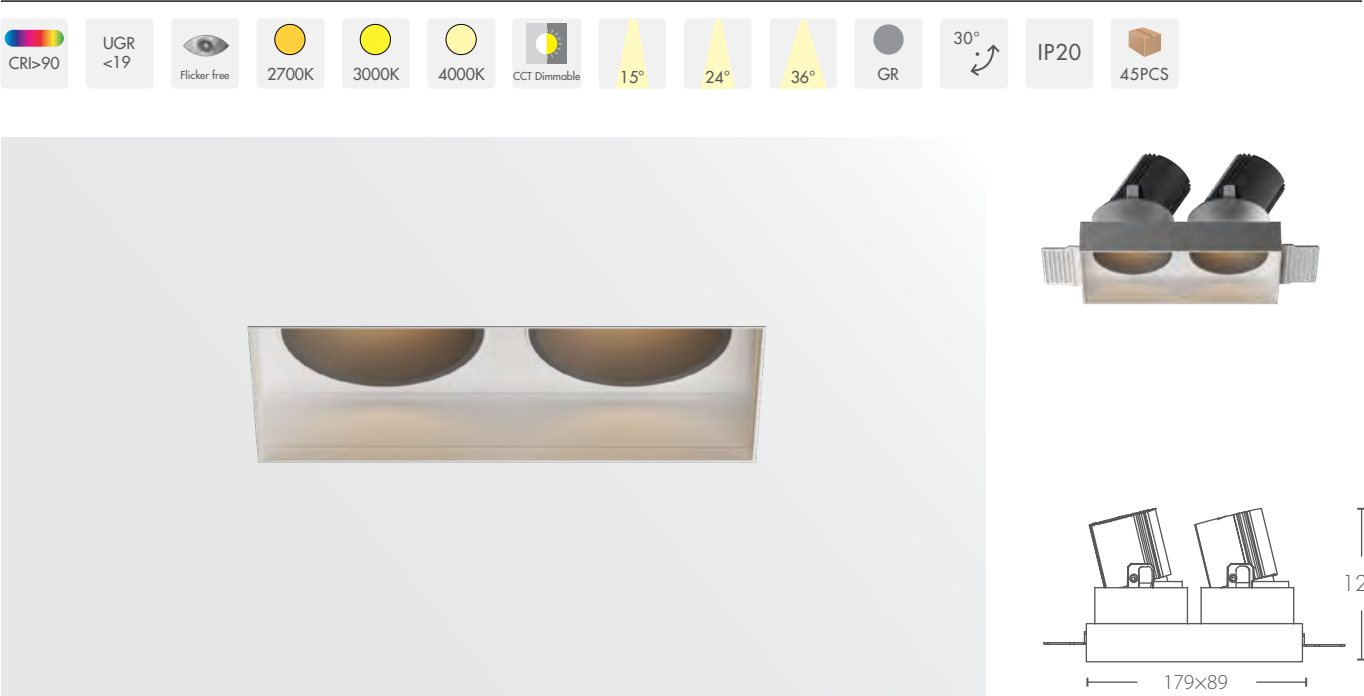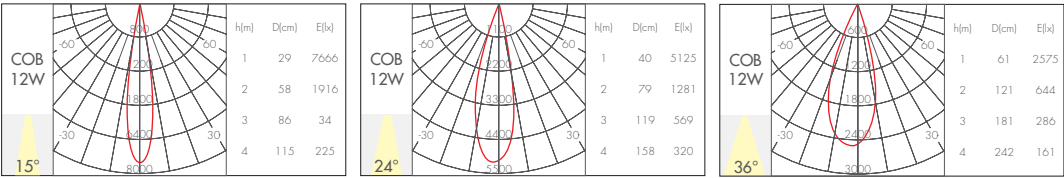

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率/ 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS418016J	COB	2×8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	89×179×126mm	90×180mm
IG-GS418020J	COB	2×10W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	89×179×126mm	90×180mm
IG-GS418024J	COB	2×12W/3000K	≥720 lm	≥60 lm/W	89×179×126mm	90×180mm

可定制
调光方式:

0/1-10v


Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

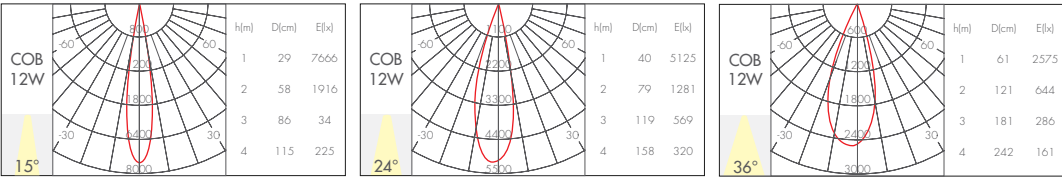

KING

黑金·系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

- 产品特性描述：
- 1. 国际进口品牌光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
 - 2. 国标铝材灯体和冷锻散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
 - 3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强高；
 - 4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
 - 5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
 - 6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
 - 7. 整灯寿命长达 30000 小时。

- Product Features:
- 1. The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
 - 2. High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
 - 3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
 - 4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
 - 5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
 - 6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
 - 7. Lifespan up to 30,000 hours.

天花灯
Ceiling spotlight

Page. 284

明装筒灯
Surface mounted downlight

Page. 308



6W



8W/12W



20W/25W



30W/35W



8W



15W



20W




20W/25W

格栅灯
Grille spotlight


Page. 290

明装筒灯
Surface mounted downlight

Page. 314



15x2W/10x2W
5x2W/2x2W/2W



10W/20W/30W



24W/M



12W



20W



10W



2x10W

无边格栅灯
Trimless grille spotlight

Page. 300



8W/12W



2x8W/2x12W



3x8W/3x12W



20W



2x20W



3x20W

嵌入式筒灯
Recessed downlight

Page. 318



7W



12W



18W



25W



35W



CRI>90

UGR<16

Flicker free

3000K

4000K

CCT Dimmable

15°

30°

45°

WH

BK*

IP20

45PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG–TH106006	COB	6W/3000K	≥275 lm	≥55 lm/W	Φ66x68mm	Φ60mm


可定制
调光方式:


0/1-10v

Triac

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

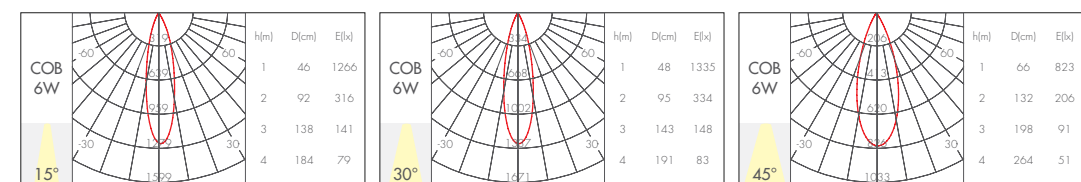

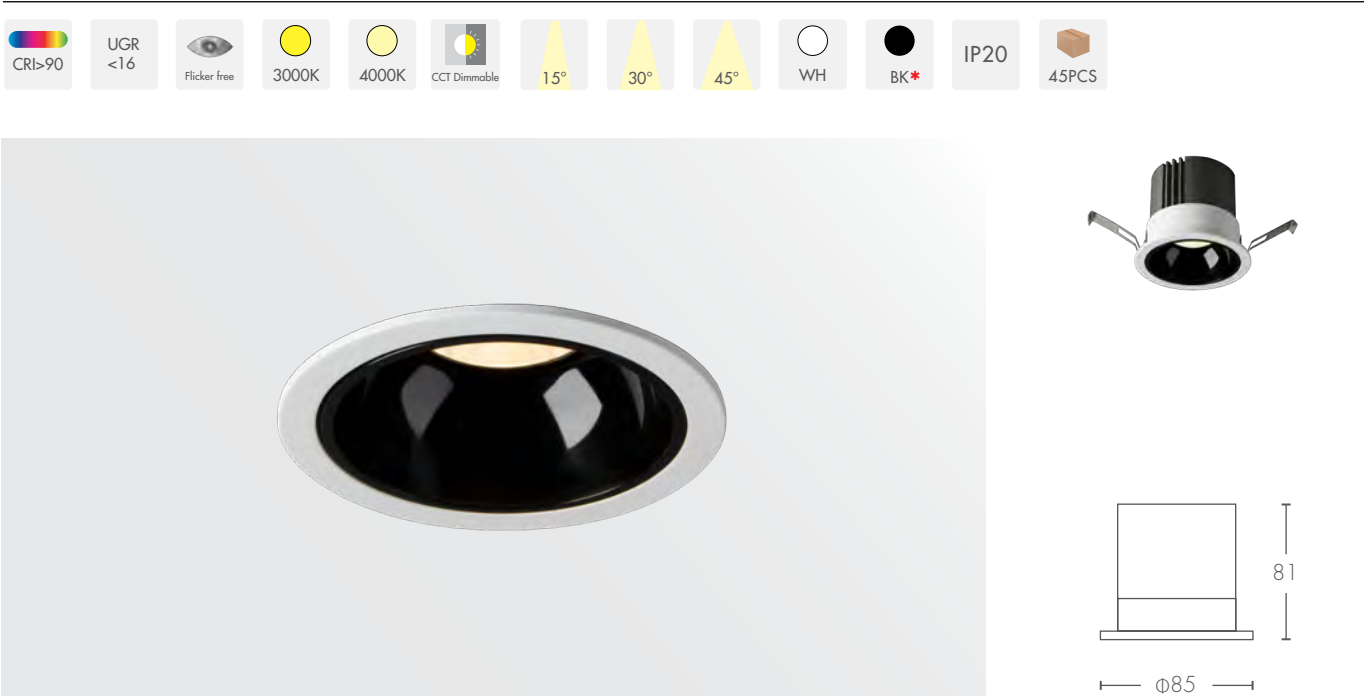

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH107508	COB	8W/3000K	≥440 lm	≥55 lm/W	Φ85x81mm	Φ75mm
IG-TH107512	COB	*12W/3000K	≥660 lm	≥55 lm/W	Φ85x81mm	Φ75mm



可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

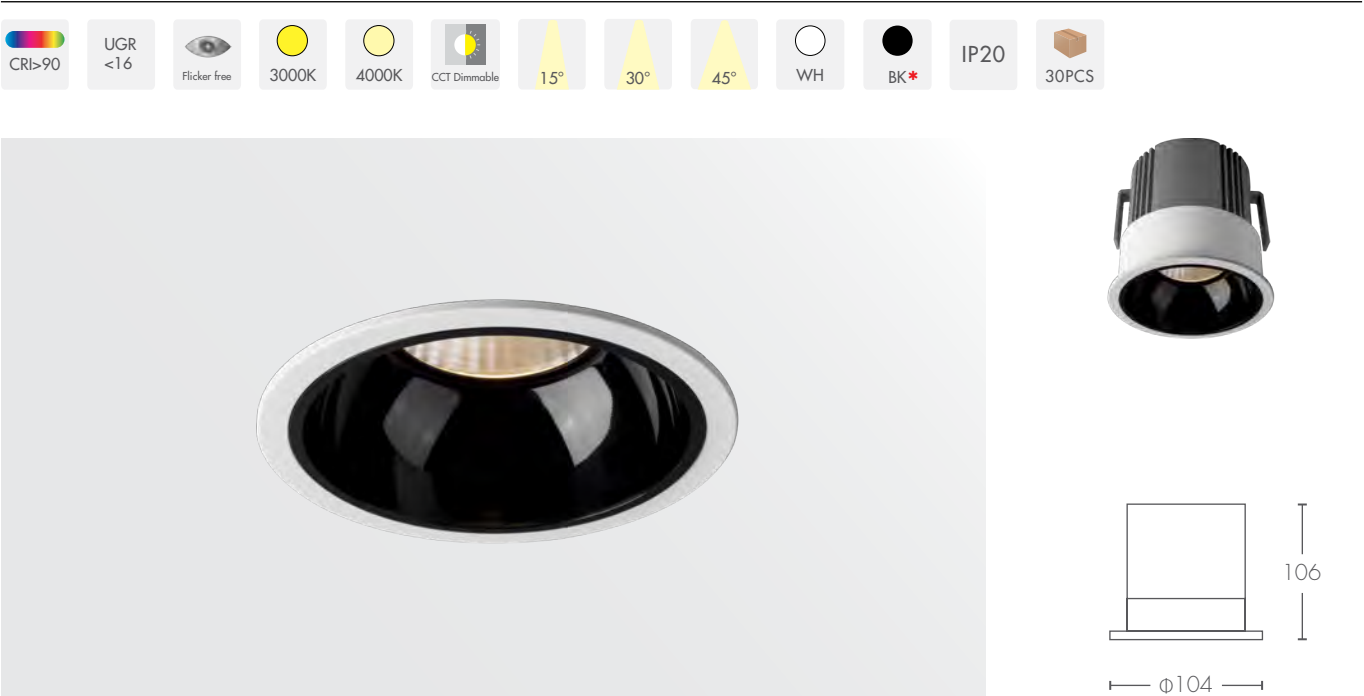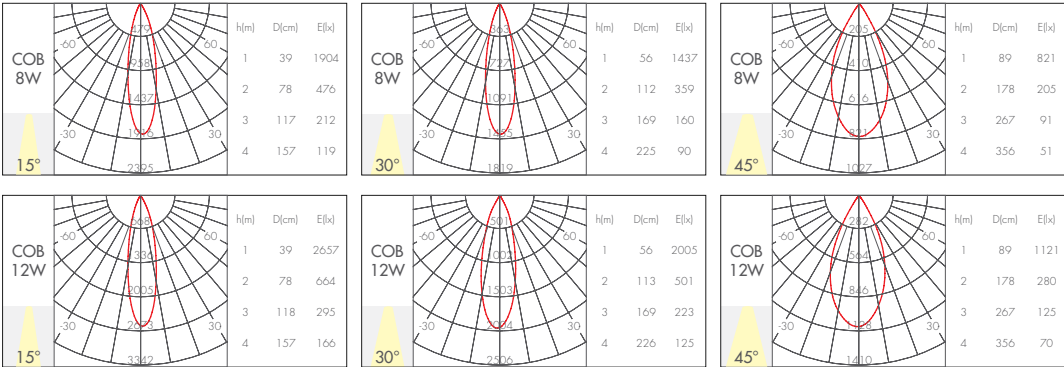

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH109520	COB	20W/3000K	≥1200 lm	≥60 lm/W	Φ104x106mm	Φ95mm
IG-TH109525	COB	*25W/3000K	≥1500 lm	≥60 lm/W	Φ104x106mm	Φ95mm


可定制
调光方式:


 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

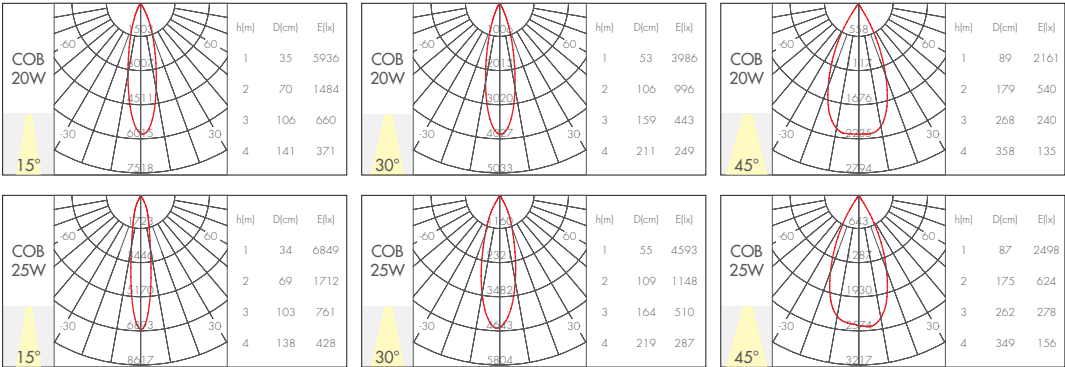

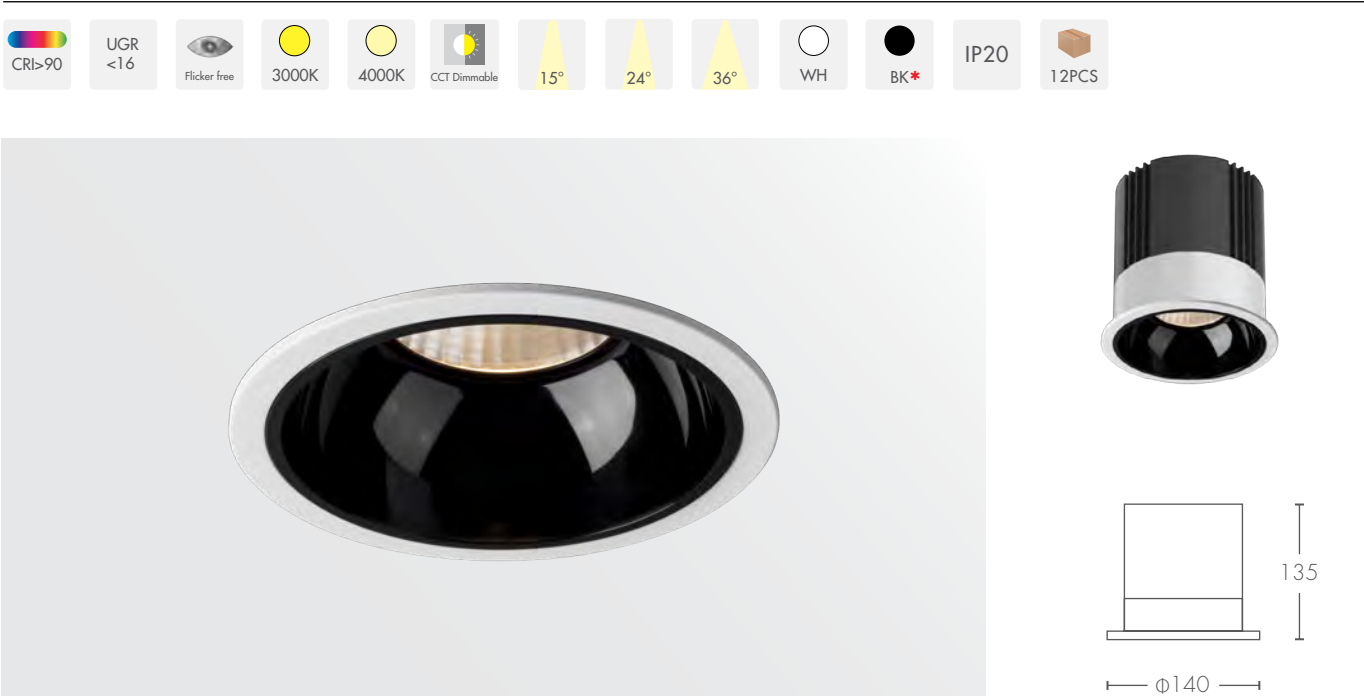


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH112530	COB	30W/3000K	≥ 1800 lm	≥ 60 lm/W	$\Phi 140 \times 135$ mm	$\Phi 125$ mm
IG-TH112535	COB	35W/3000K	≥ 1800 lm	≥ 50 lm/W	$\Phi 140 \times 135$ mm	$\Phi 125$ mm

可定制
调光方式:

0/1-10v
Triac
DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

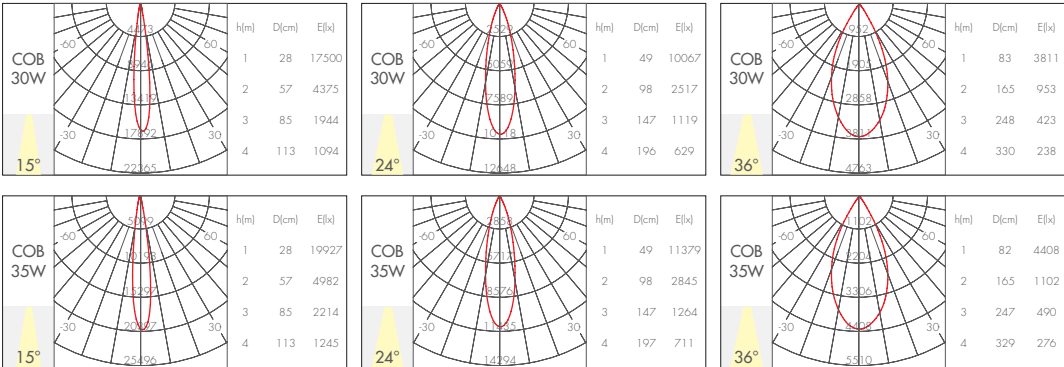



 CRI>85

 UGR<19

 Flicker free

 3000K

 4000K


 15°

 30°

 45°

 WH

 IP20

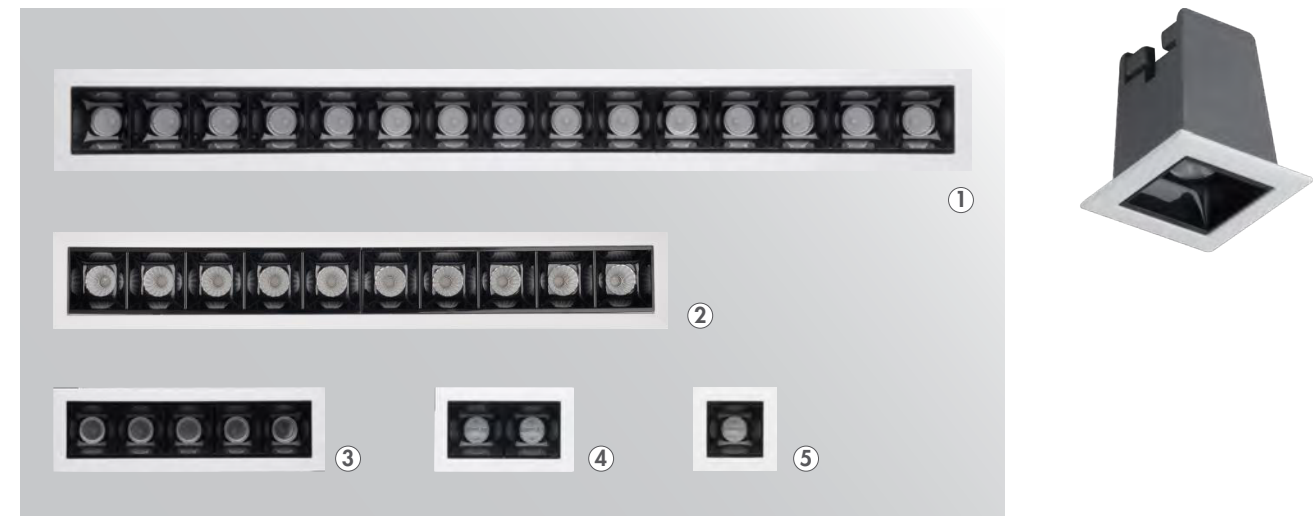

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸	Amount/Box 装箱数量
IG-GSA40030 ①	SMD	15x2W/3000K	≥1800 lm	≥60 lm/W	413x45x49mm	405x37mm	15PCS
IG-GSA27320 ②	SMD	10x2W/3000K	≥1200 lm	≥60 lm/W	280x45x49mm	273x37mm	30PCS
IG-GSA13710 ③	SMD	5x2W/3000K	≥600 lm	≥60 lm/W	147x45x49mm	140x37mm	40PCS
IG-GSA06504 ④	SMD	2x2W/3000K	≥240 lm	≥60 lm/W	75x45x49mm	68x37mm	60PCS
IG-GSA04502 ⑤	SMD	2W/3000K	≥120 lm	≥60 lm/W	45x45x49mm	37x37mm	100PCS


可定制


调光方式:

 0/1-10v

 Triac

PHOTOMETRIC 配光参数



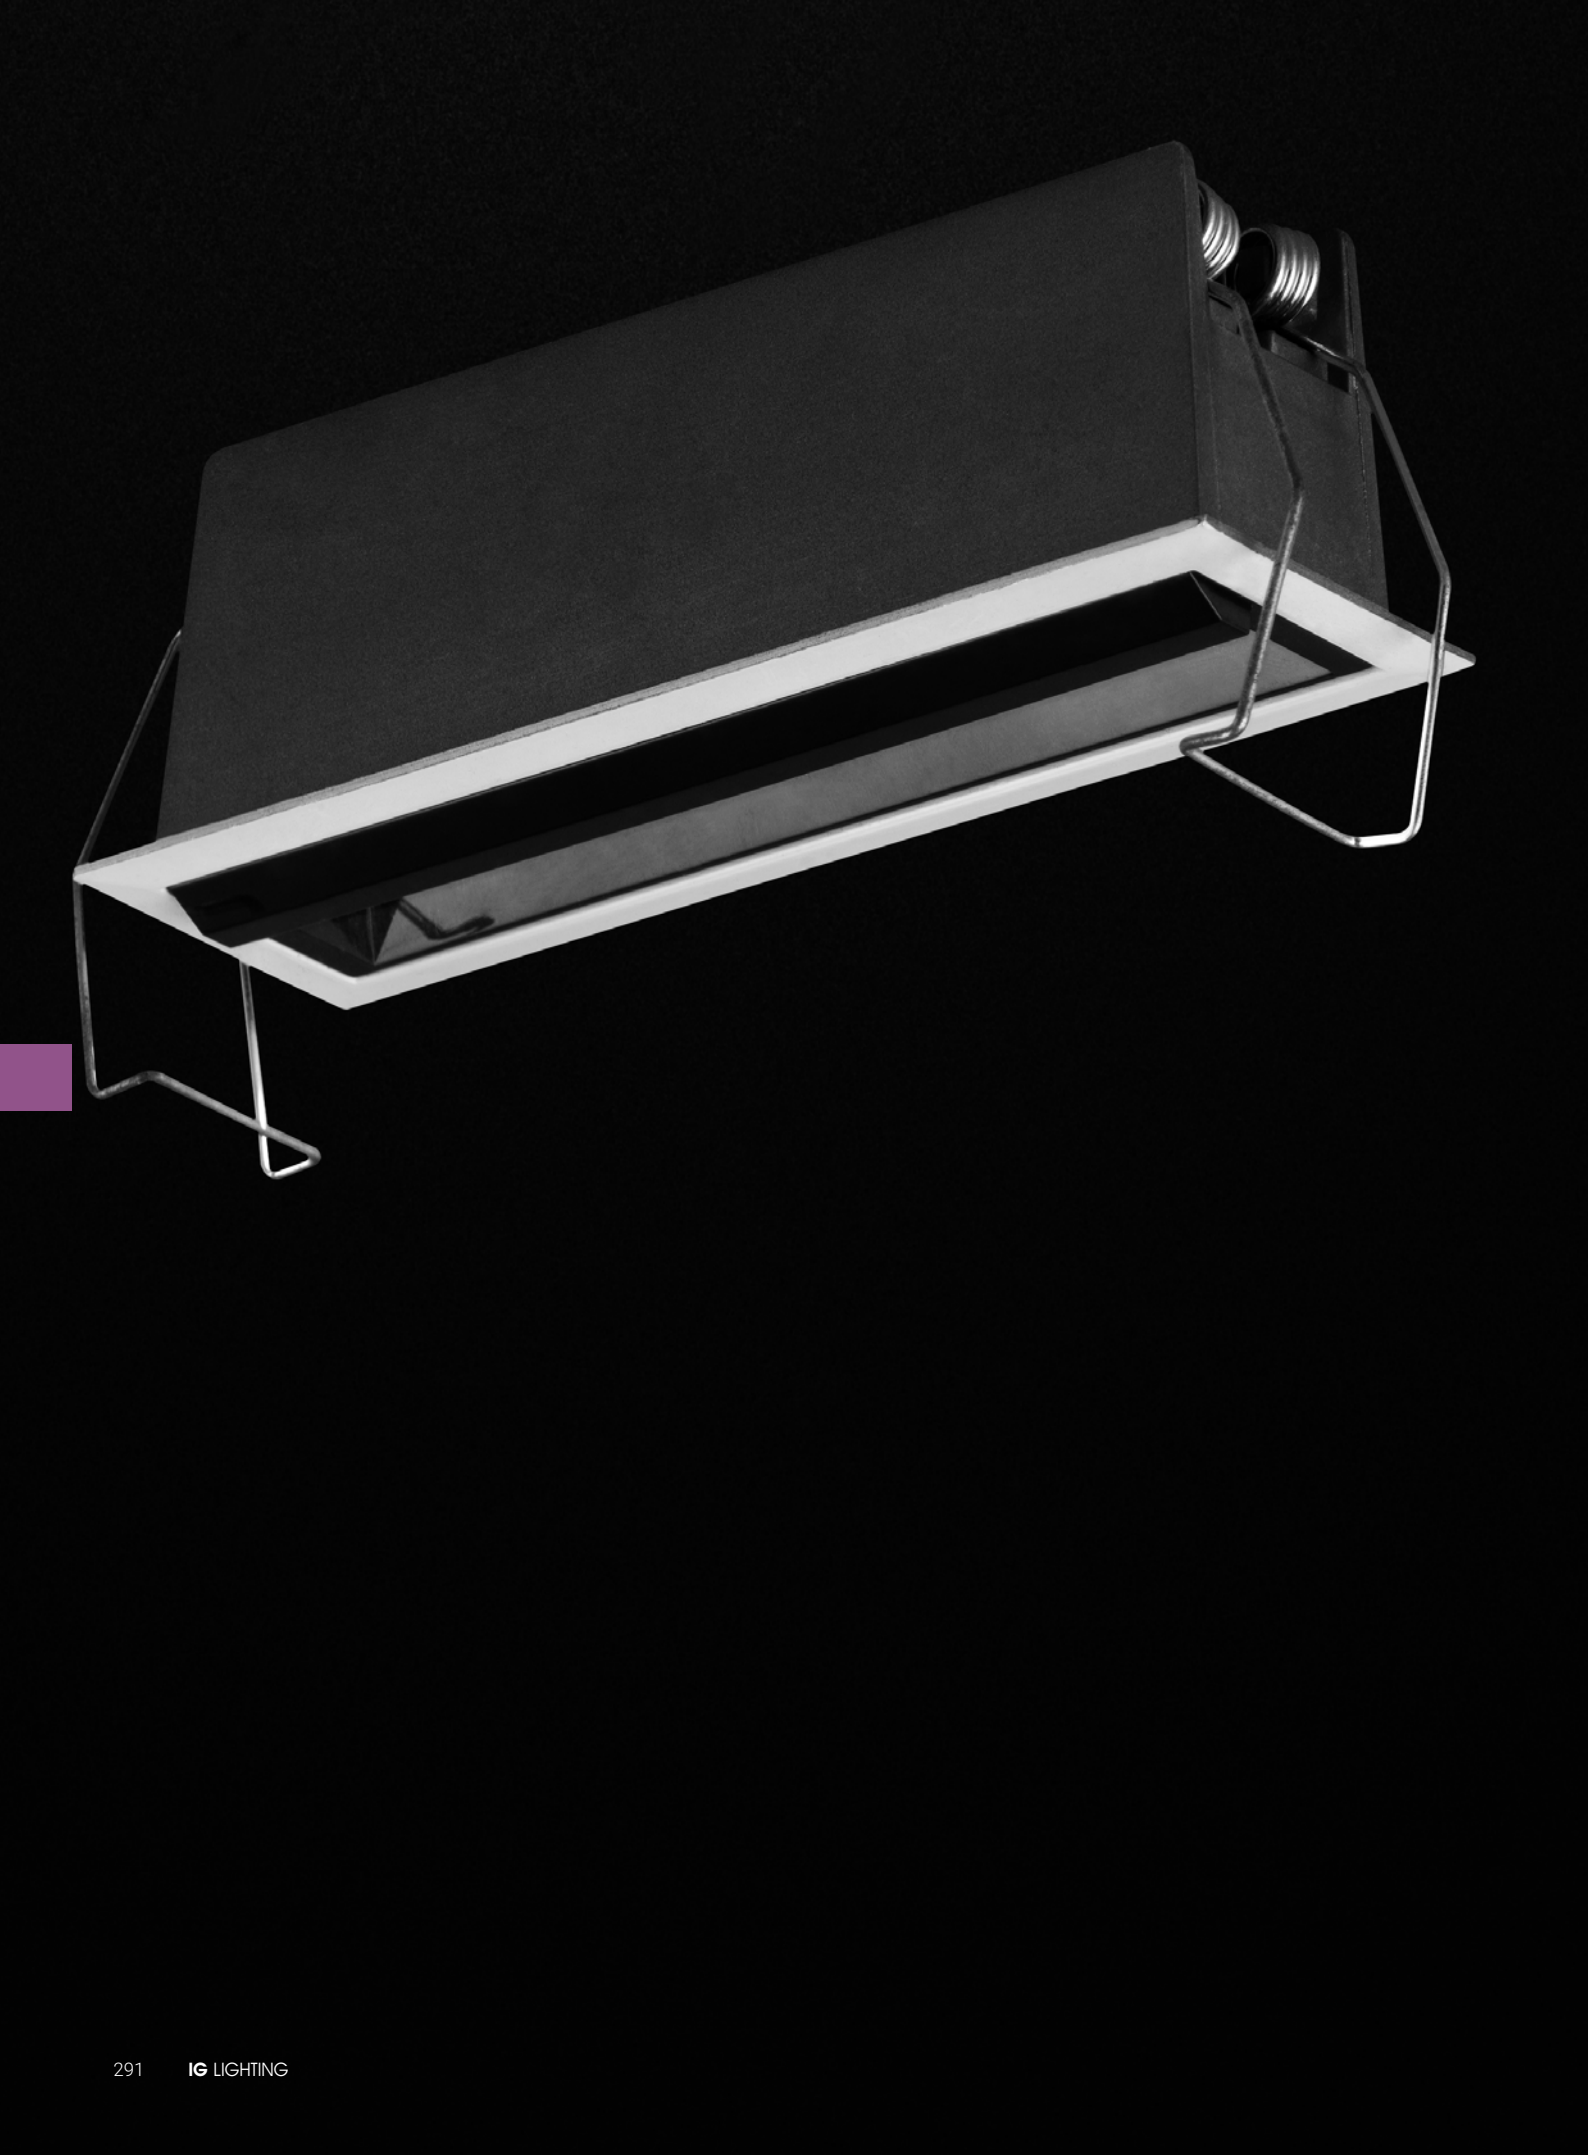

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GSB14710 02 ①	SMD	10W/3000K	≥460 lm	≥37 lm/W	147x45x79mm	140x37mm
IG-GSB14720 02 ②	SMD	20W/3000K	≥855 lm	≥43 lm/W	280x45x49mm	273x37mm
IG-GSB14730 02 ③	SMD	30W/3000K	≥1174 lm	≥41 lm/W	412.7x45x49mm	405x37mm


可定制
调光方式:


0/1-10v

Triac

DALI Dimming


PHOTOMETRIC 配光参数

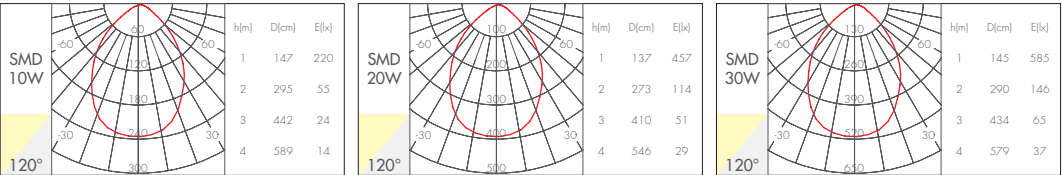

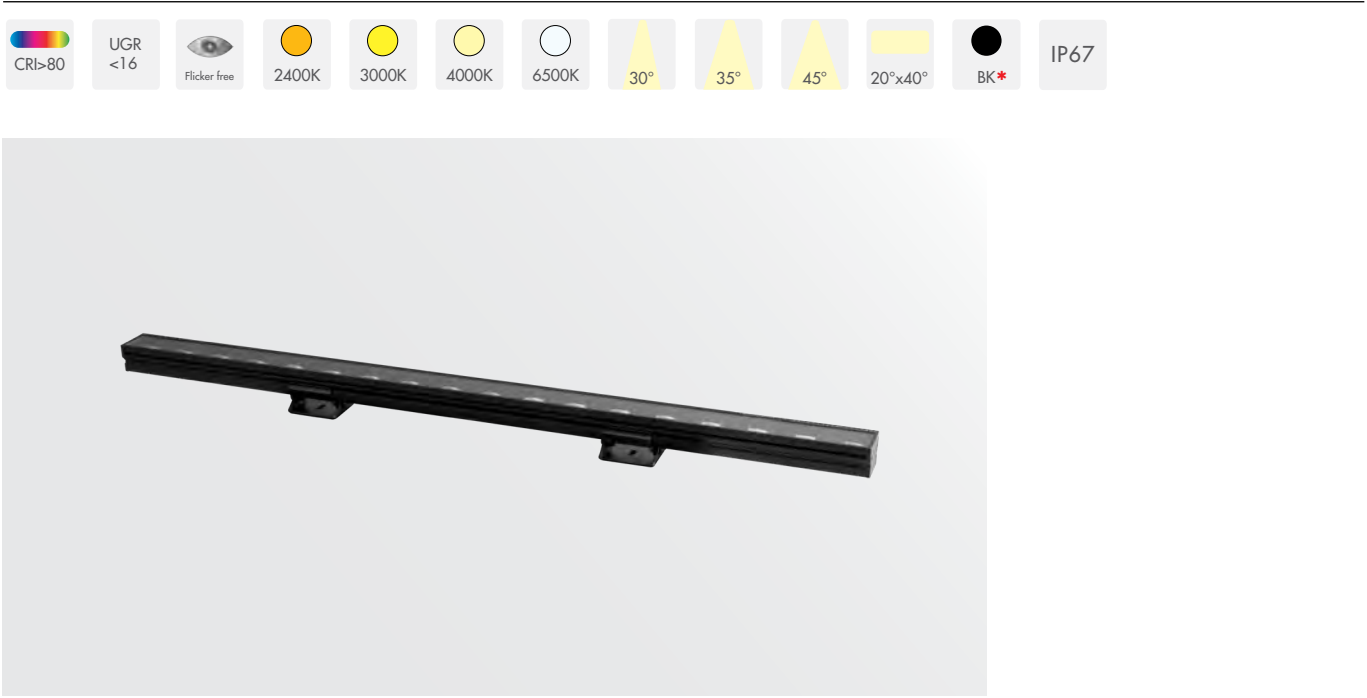

PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Input voltage 输入电压	Power 功率	Light Output 光通量	length 长度
IG-XQ110024 01	BRIDGELUX / SANAN	DC 24V	24W/M	1920 lm/810 lm/300 lm	1M/0.5M/0.16M

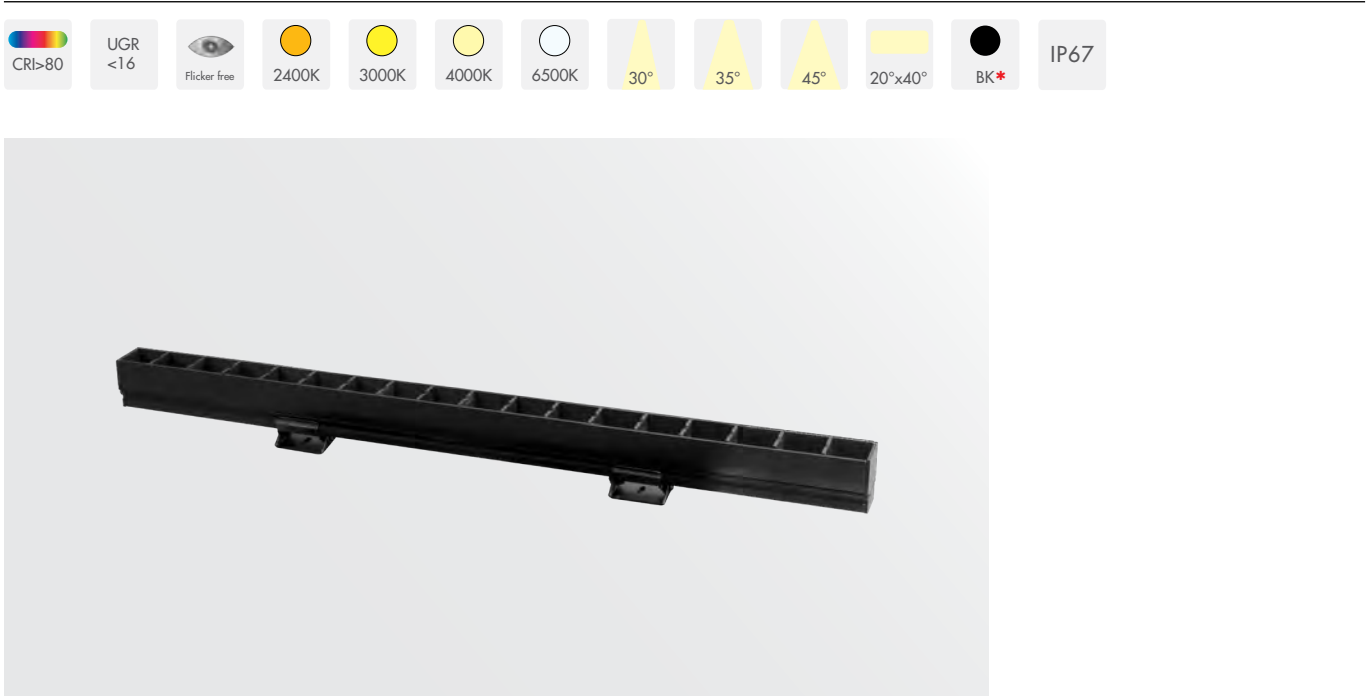

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Input voltage 输入电压	Power 功率	Light Output 光通量	length 长度
IG-XQ110024 02	BRIDGELUX / SANAN	DC 24V	24W/M	1920 lm/810 lm/300 lm	1M/0.5M/0.16M



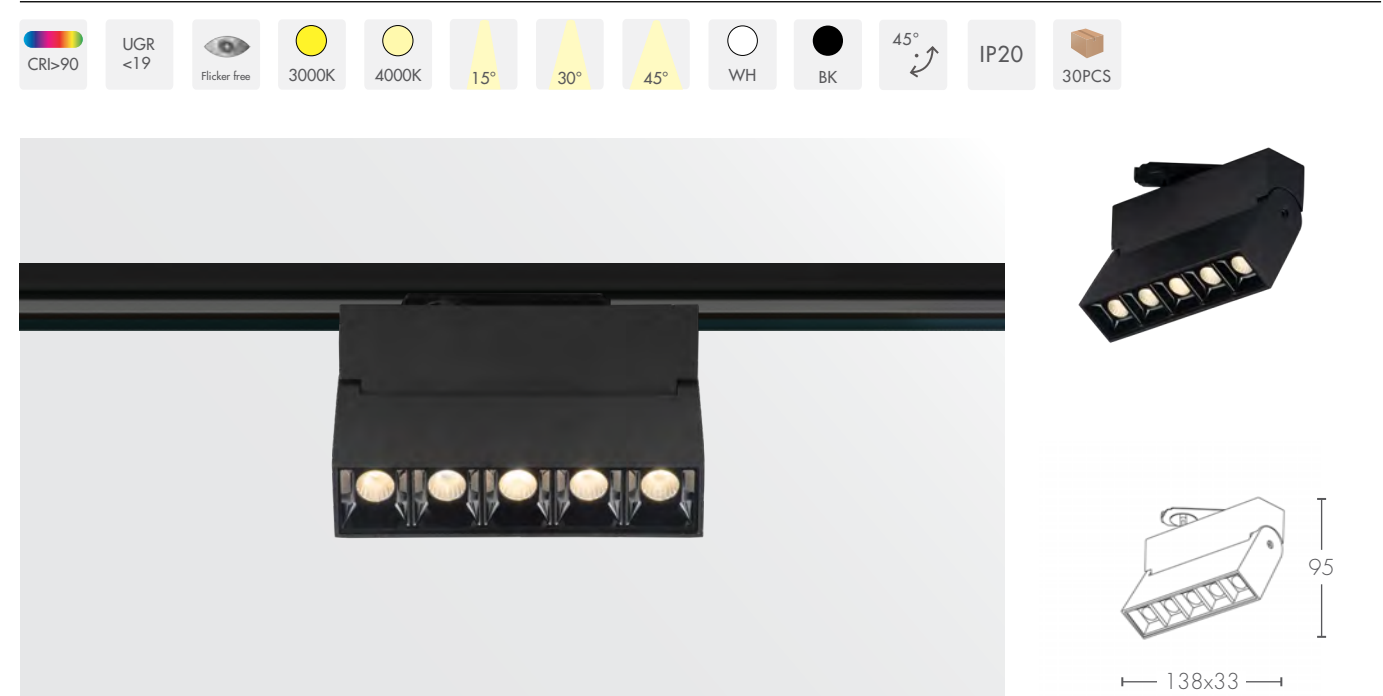

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG013812 01	SMD	12W/3000K	≥612 lm	≥58 lm/W	138x33x95mm	2 线 / 3 线


可定制
调光方式:


 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



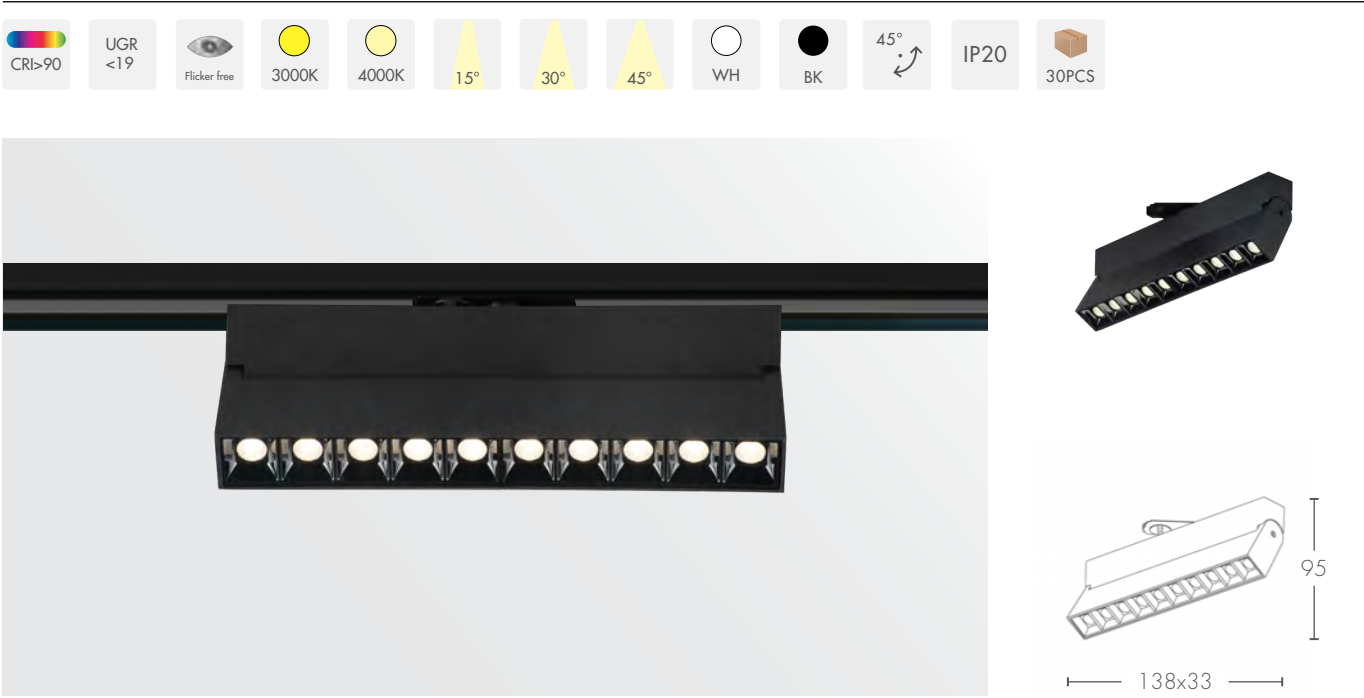


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG013820 01	SMD	20W/3000K	≥1172 lm	≥60 lm/W	138x33x95mm	2 线 / 3 线

可定制
调光方式:

0/1-10v
Triac
DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数





 CRI>90

 UGR<19

 Flicker free

 3000K

 4000K

 CCT Dimmable

 15°


 24°

 36°

 BK

 IP20

 18PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS109608 01	COB	8W/3000K	≥520 lm	≥65 lm/W	96x96x103mm	96x96mm
IG-GS109612 01	COB	12W/3000K	≥780 lm	≥65 lm/W	96x96x103mm	96x96mm


可定制
调光方式:


 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



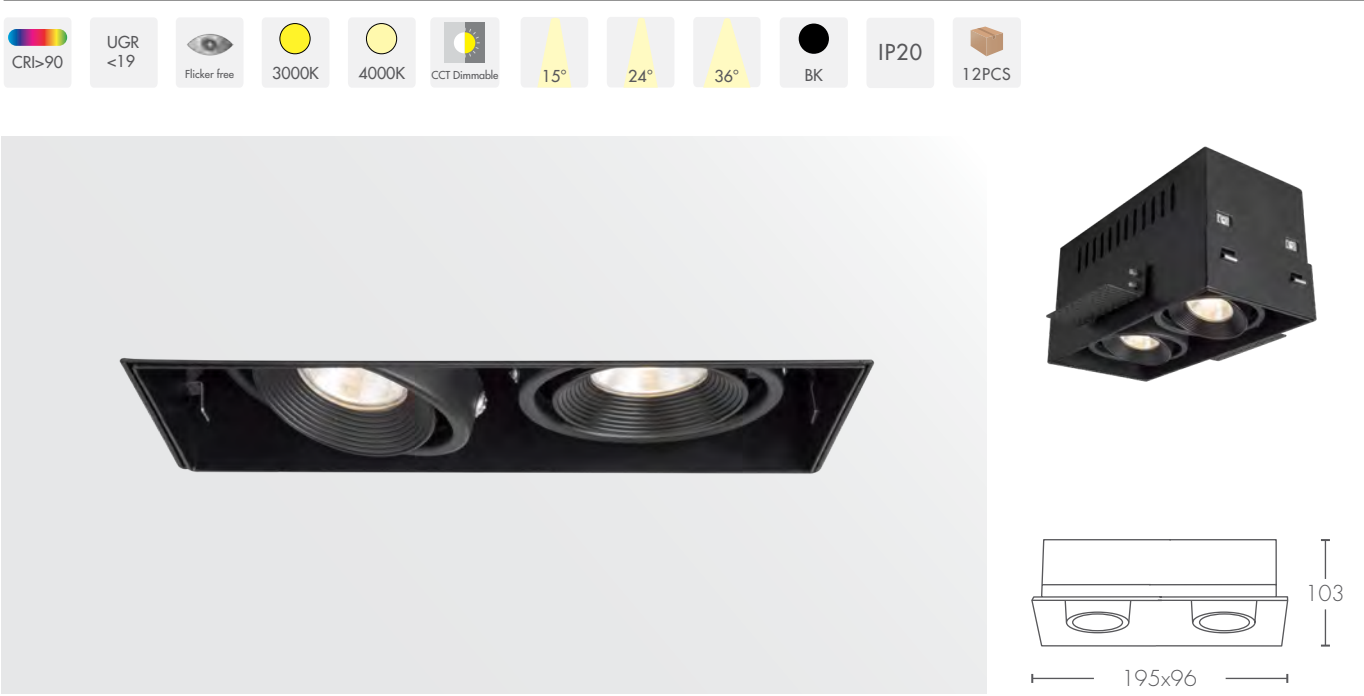

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS109616 02	COB	2x8W/3000K	≥1040 lm	≥65 lm/W	195x96x103mm	195x96mm
IG-GS109624 02	COB	2x12W/3000K	≥1560 lm	≥65 lm/W	195x96x103mm	195x96mm



可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

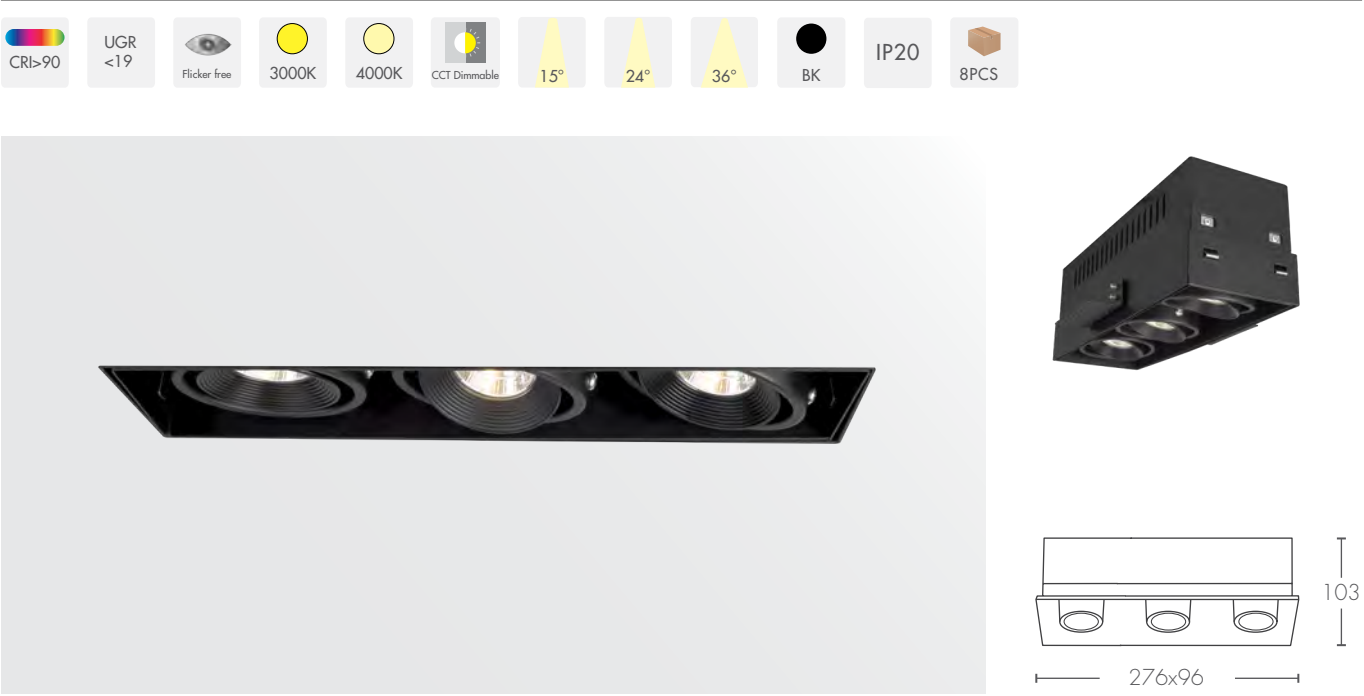

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS109624 03	COB	3x8W/3000K	≥1560 lm	≥65 lm/W	276x96x103mm	276x96mm
IG-GS109636 03	COB	3x12W/3000K	≥2340 lm	≥65 lm/W	276x96x103mm	276x96mm


可定制
调光方式:


0/1-10v

Triac

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



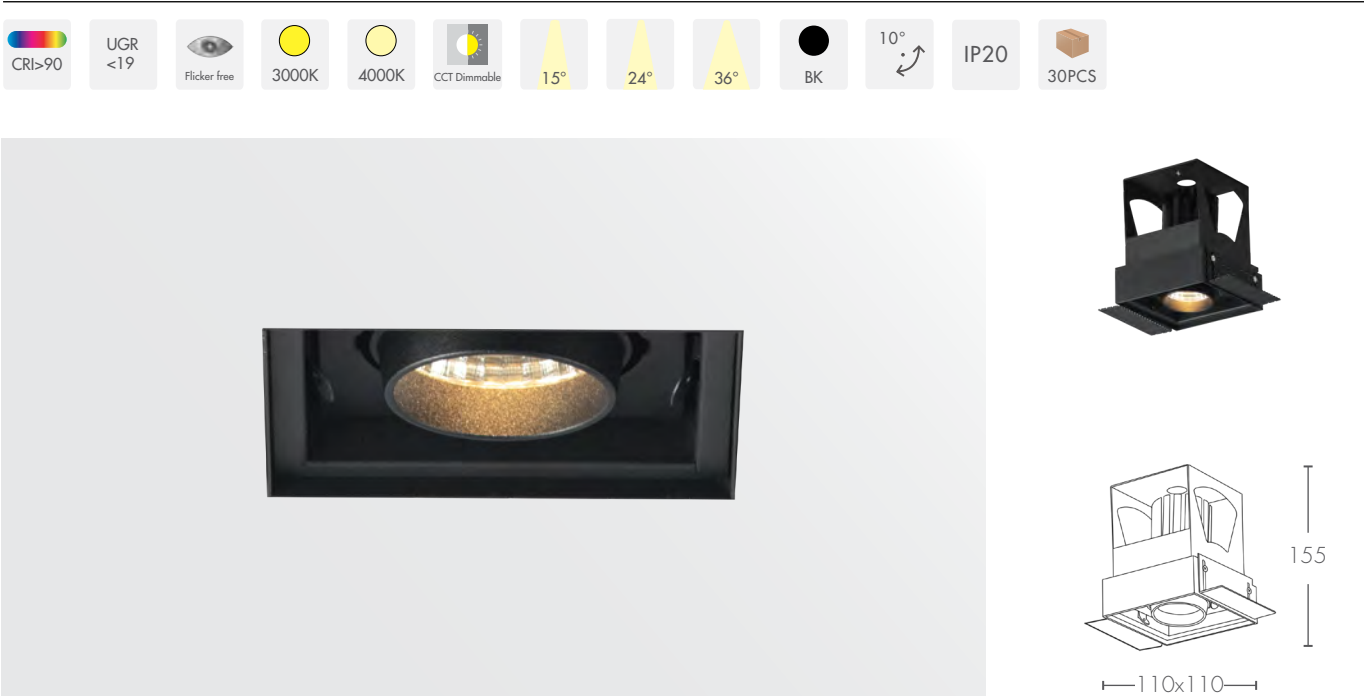

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS012520 01	COB	20W/3000K	≥839 lm	≥59 lm/W	110x110x155mm	125x125mm



可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

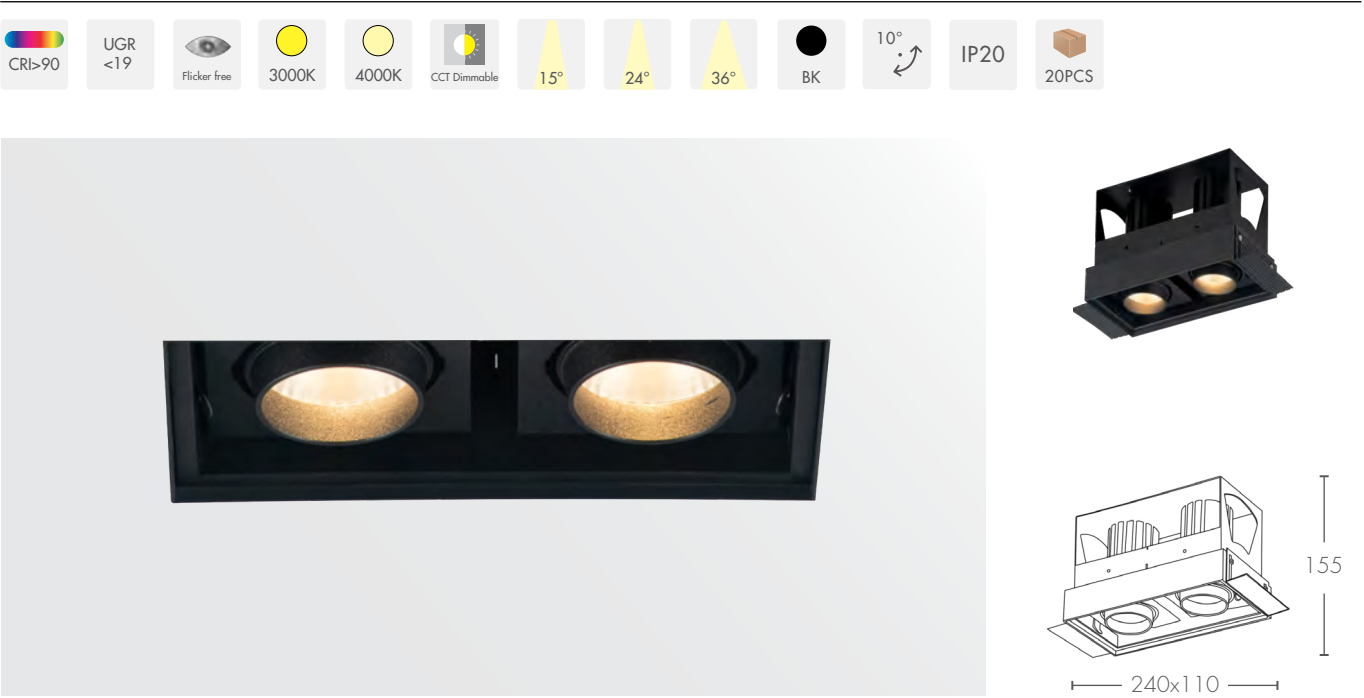

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS025540 02	COB	2x20W/3000K	≥2x839 lm	≥59 lm/W	240x110x155mm	255x125mm


可定制
调光方式:


0/1-10v

Triac

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数



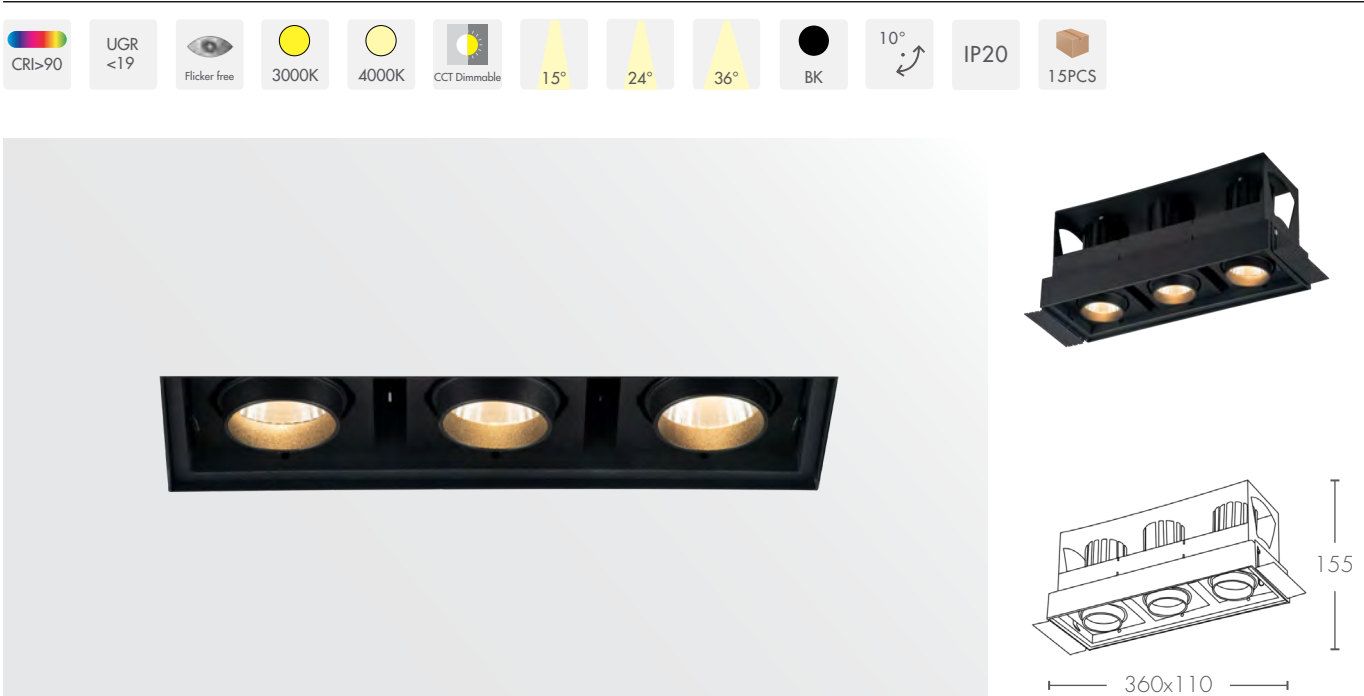


PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-GS037560 03	COB	3x20W/3000K	≥3x839 lm	≥59 lm/W	360x110x155mm	380x125mm

可定制
调光方式:

0/1-10v
Triac
DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数




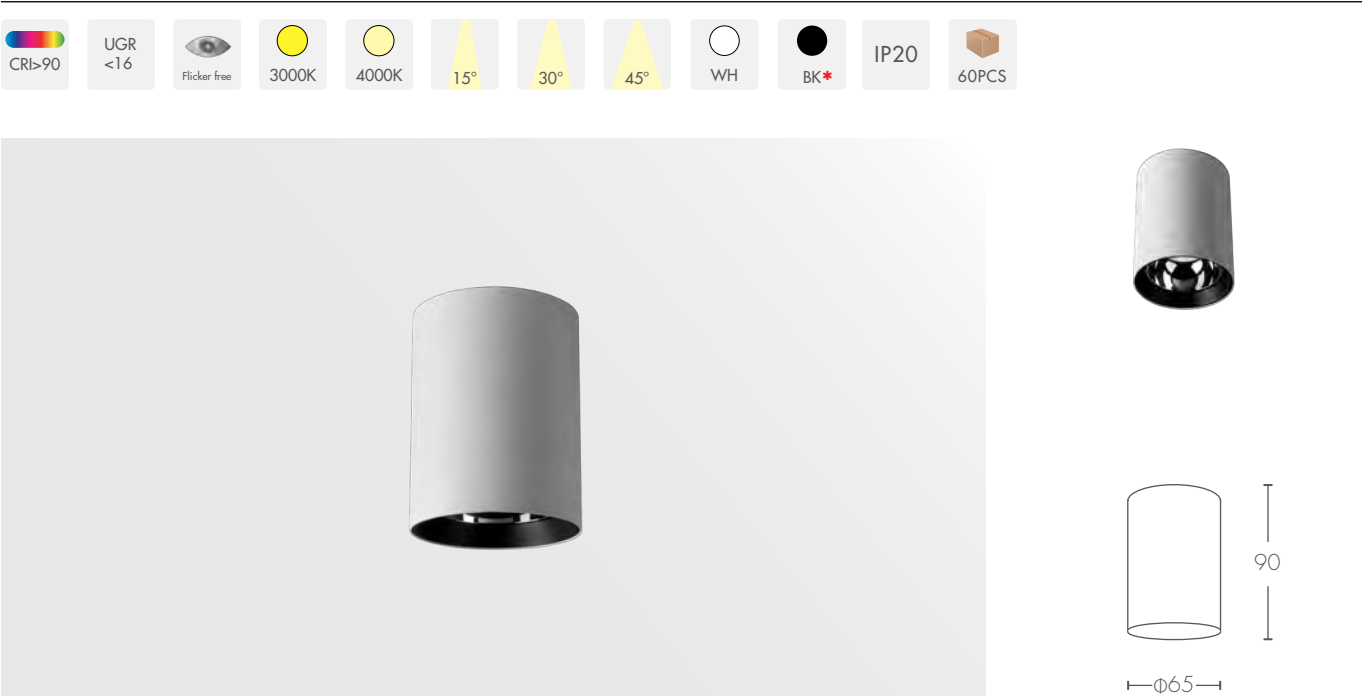


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS106508 01	COB	8W/3000K	≥480 lm	≥60 lm/W	Φ65x90mm	吸顶式

PHOTOMETRIC 配光参数


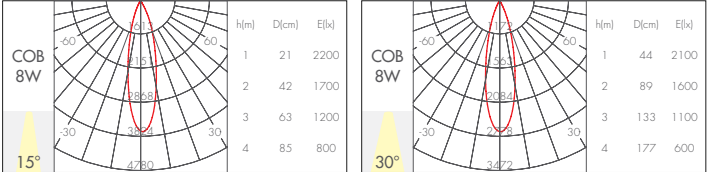


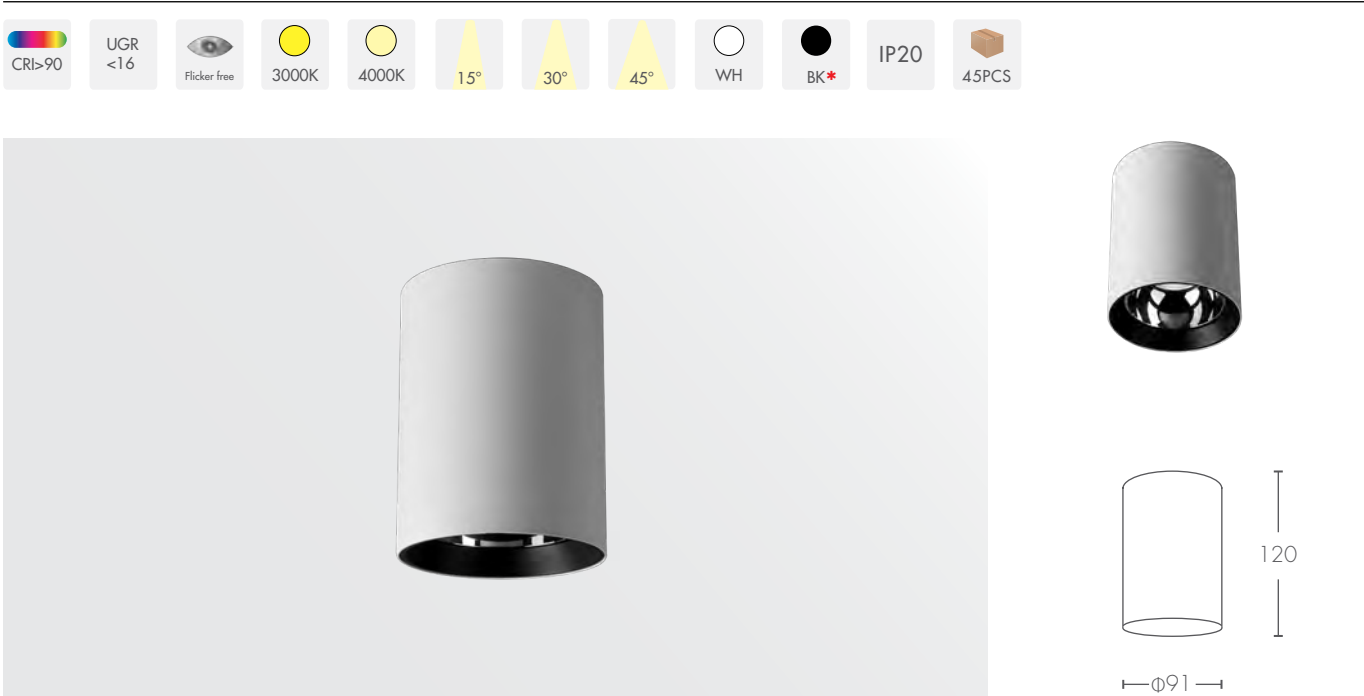

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS109115 01	COB	15W/3000K	≥900 lm	≥60 lm/W	Φ91x120mm	吸顶式


PHOTOMETRIC 配光参数

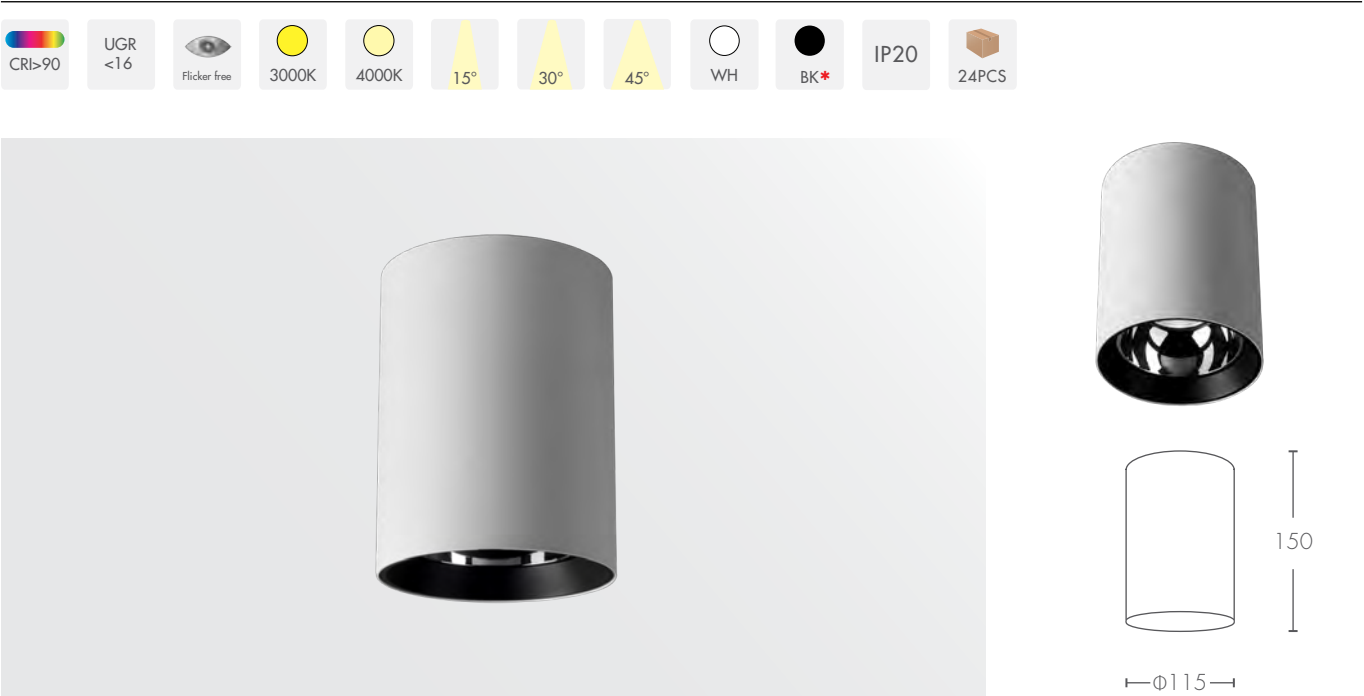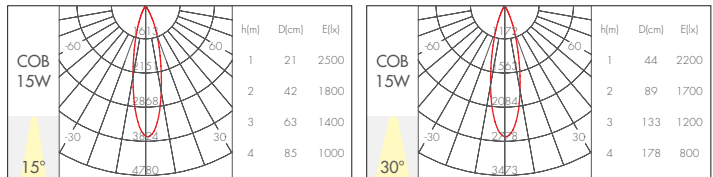

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS111520 01	COB	20W/3000K	≥1200 lm	≥60 lm/W	Φ115x150mm	吸顶式

PHOTOMETRIC 配光参数

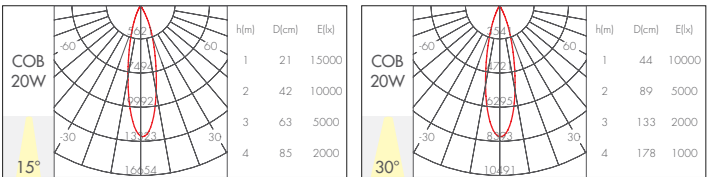




PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS009620 01	COB	20W/3000K	≥960 lm	≥48 lm/W	Φ95x100mm	吸顶式
IG-MS009625 01	COB	25W/3000K	≥1154 lm	≥48 lm/W	Φ95x100mm	吸顶式



PHOTOMETRIC 配光参数

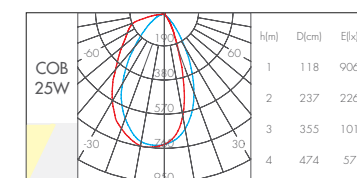



CRI>90

UGR<19

Flicker free

3000K

4000K

CCT Dimmable

15°

24°

38°


WH

BK

10°

IP20

24PCS



PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS010610 01	COB	10W/3000K	≥715 lm	≥68 lm/W	106x106x100mm	吸顶式


可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

PHOTOMETRIC 配光参数



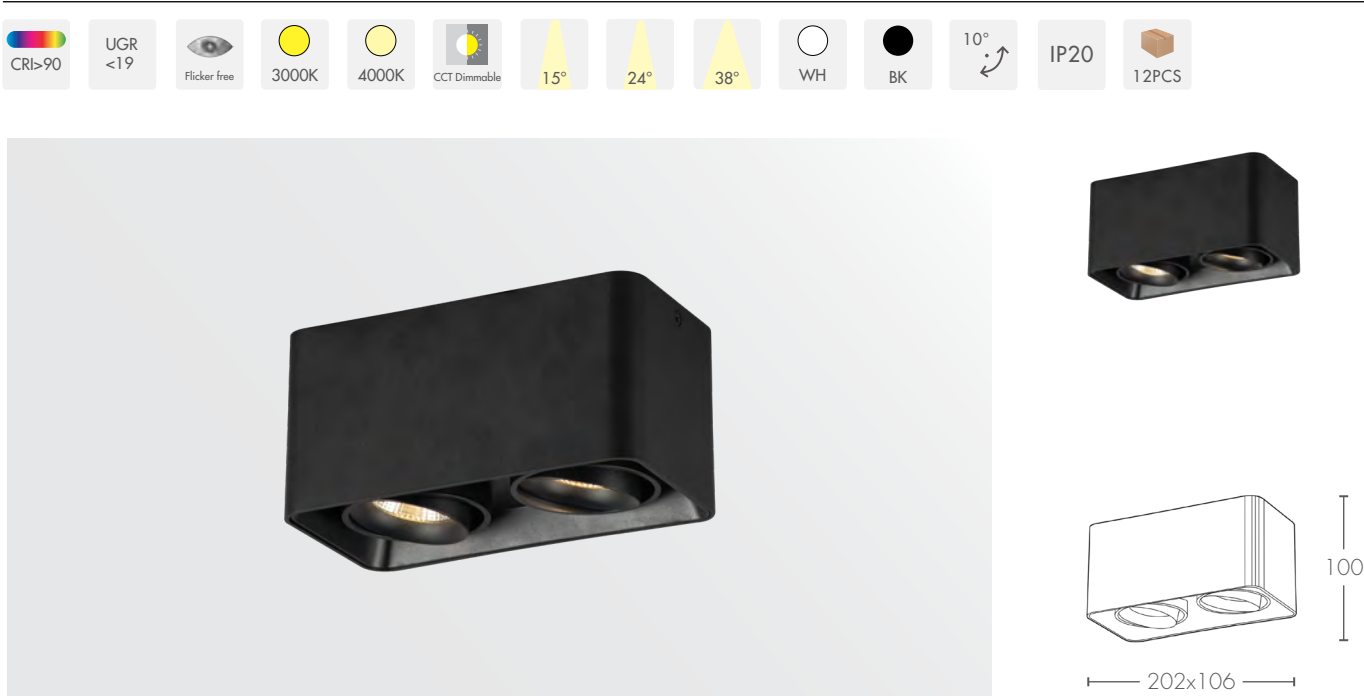


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS021020 01	COB	2x10W/3000K	≥1398 lm	≥71 lm/W	202x106x100mm	吸顶式

可定制
调光方式:



PHOTOMETRIC 配光参数





CRI>80

UGR<19

Flicker free

3000K

4000K

6000K

60°

WH

BK*


IP20

24PCS

PRODUCT DATA



产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD107507 02	SMD	7W/6500K	≥560 lm	≥80 lm/W	Φ90x58mm	Φ75mm

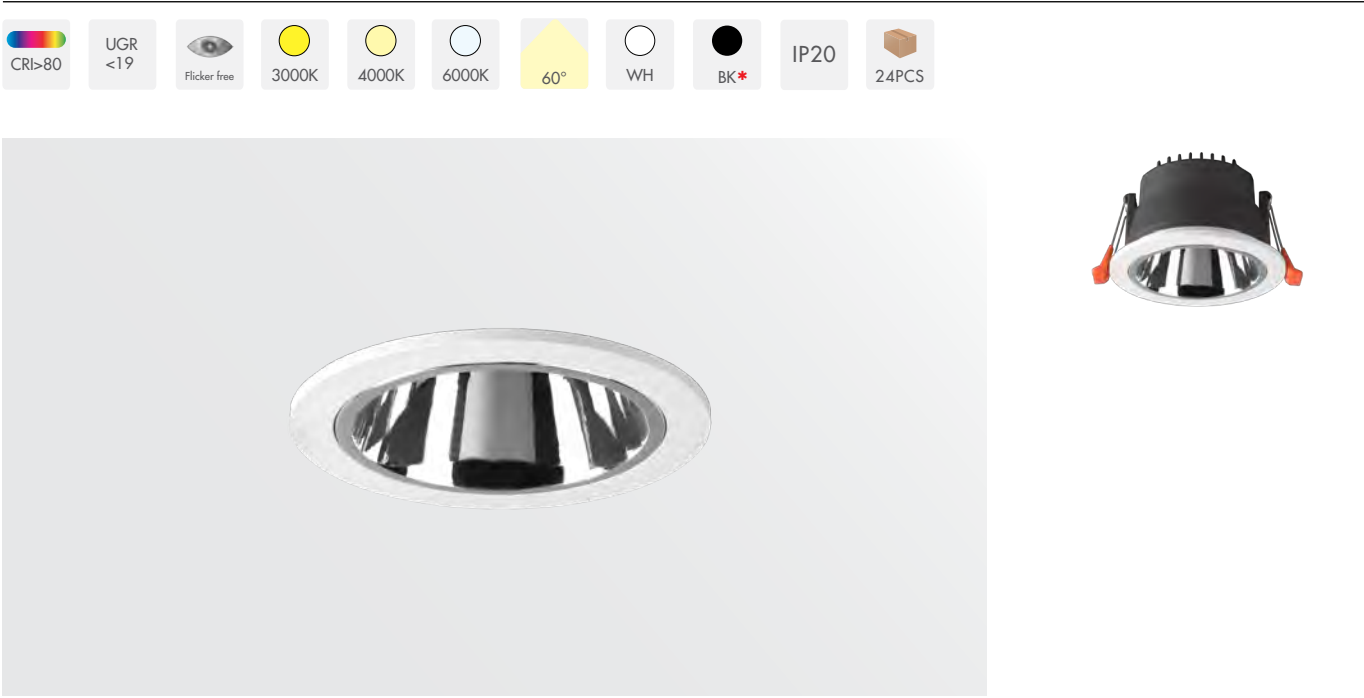


PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD109512 03	SMD	12W/3000K	≥960 lm	≥80 lm/W	Φ102x68mm	Φ95mm

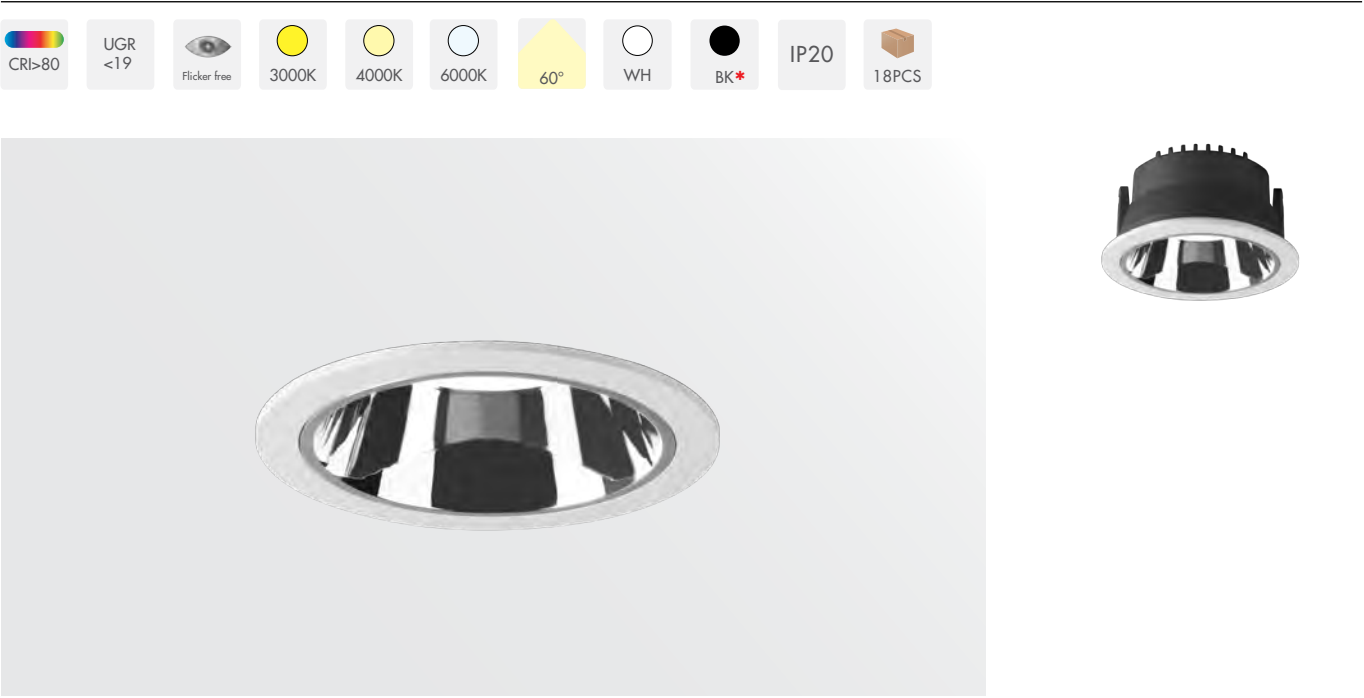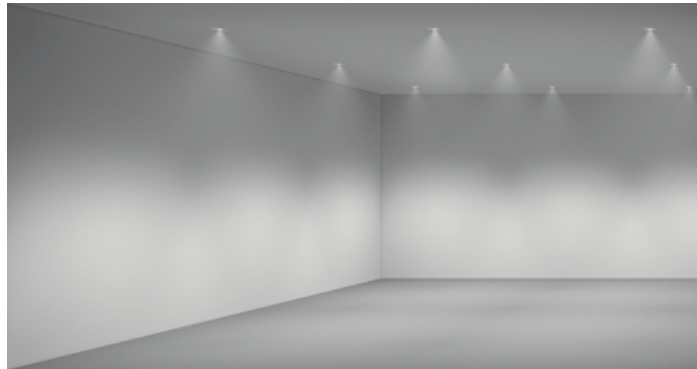

PRODUCT DATA 产品参数



Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD112518 04	SMD	18W/3000K	≥1170 lm	≥65 lm/W	Φ140x68mm	Φ125mm

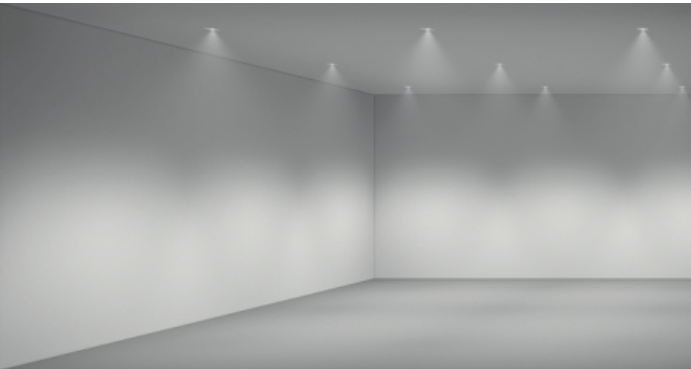

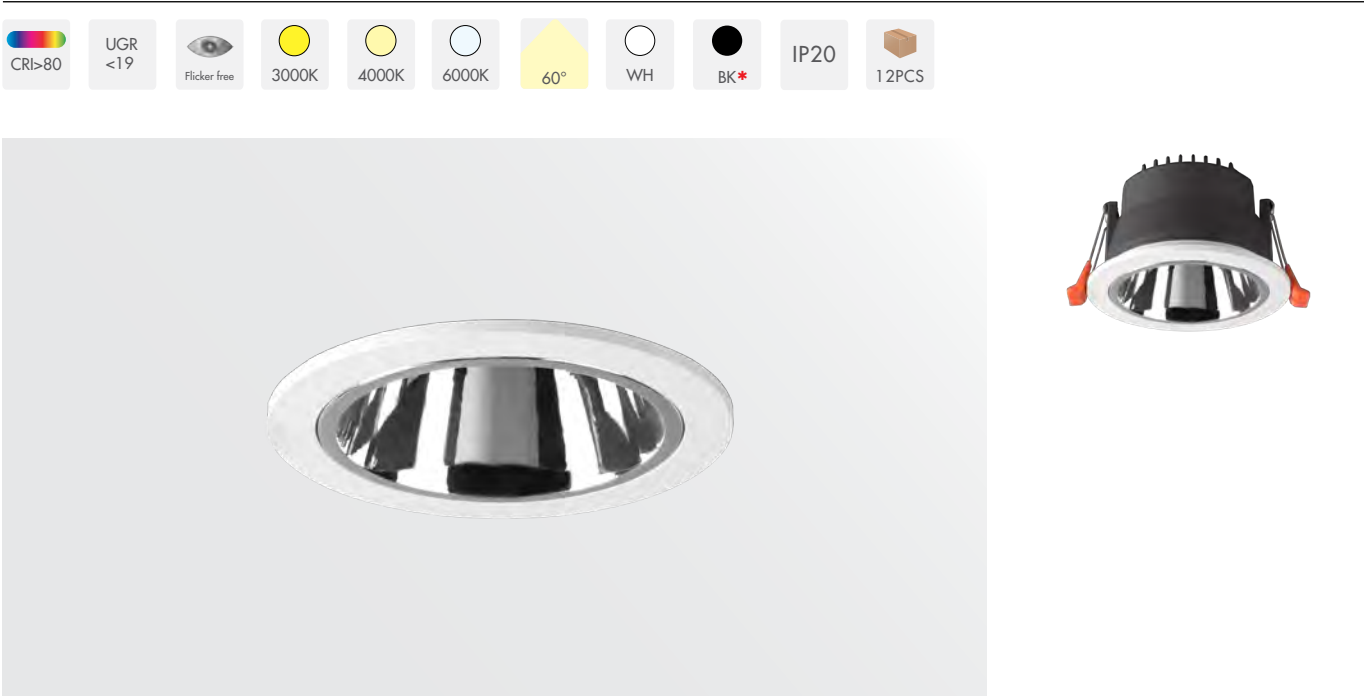


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD115025 05	SMD	25W/3000K	≥2000 lm	≥80 lm/W	Φ180x90mm	Φ150mm

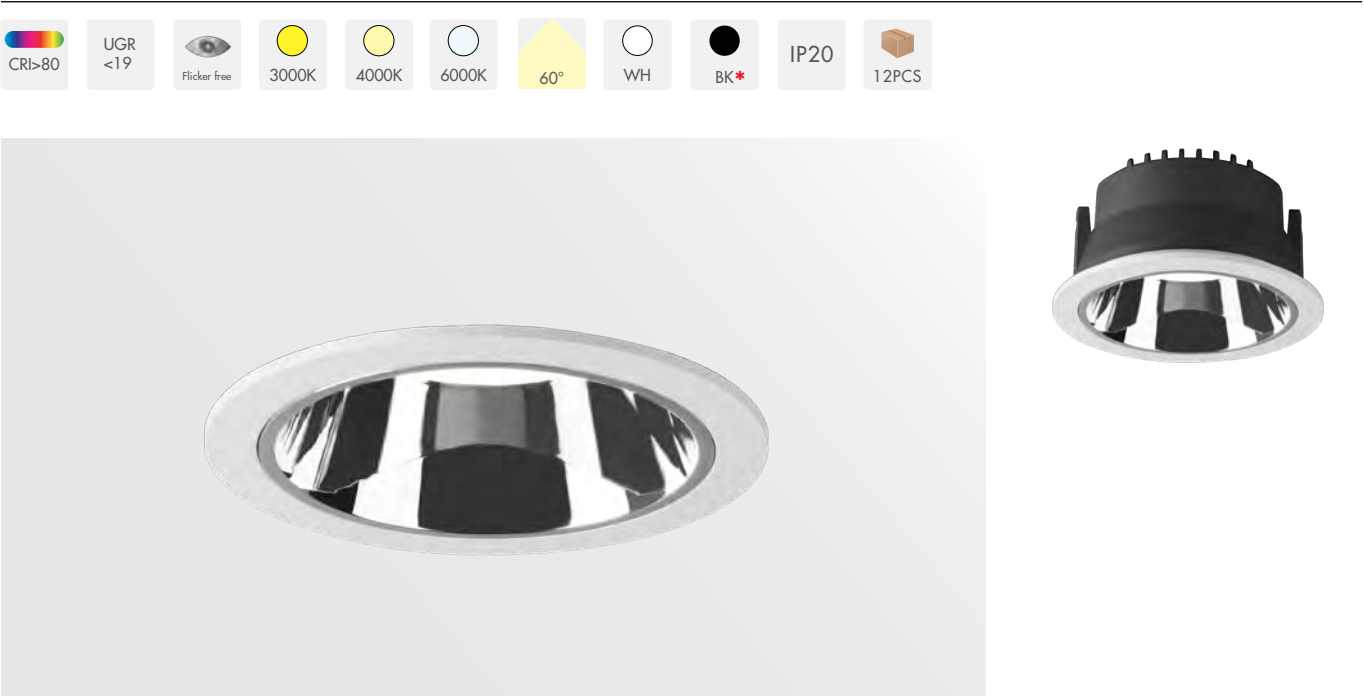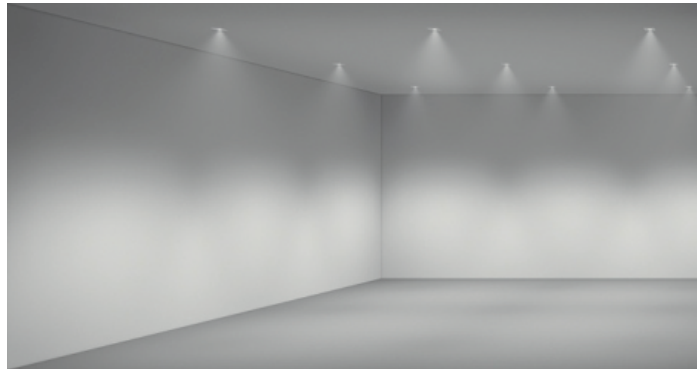

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TD120535 08	SMD	35W/3000K	≥2800 lm	≥80 lm/W	Φ230x120mm	Φ205mm

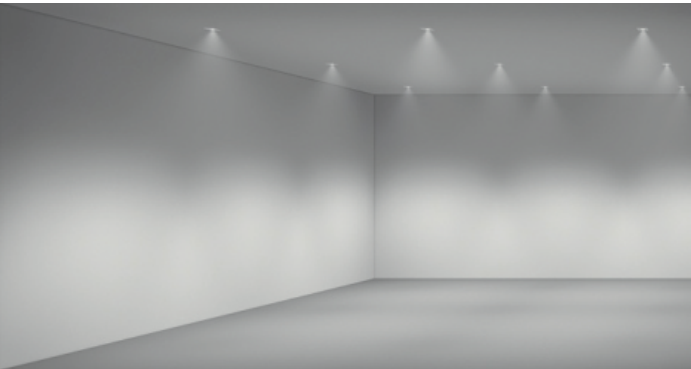

PT

白金·系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

- 1. 国际进口品牌光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
- 2. 国标铝材灯体和冷锻散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
- 3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强高；
- 4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
- 5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
- 6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
- 7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

- 1. The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
- 2. High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
- 3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
- 4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
- 5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
- 6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
- 7. Lifespan up to 30,000 hours.



嵌入式射灯


Recessed spotlight



8W/12W

2x8W/2x12W

8W

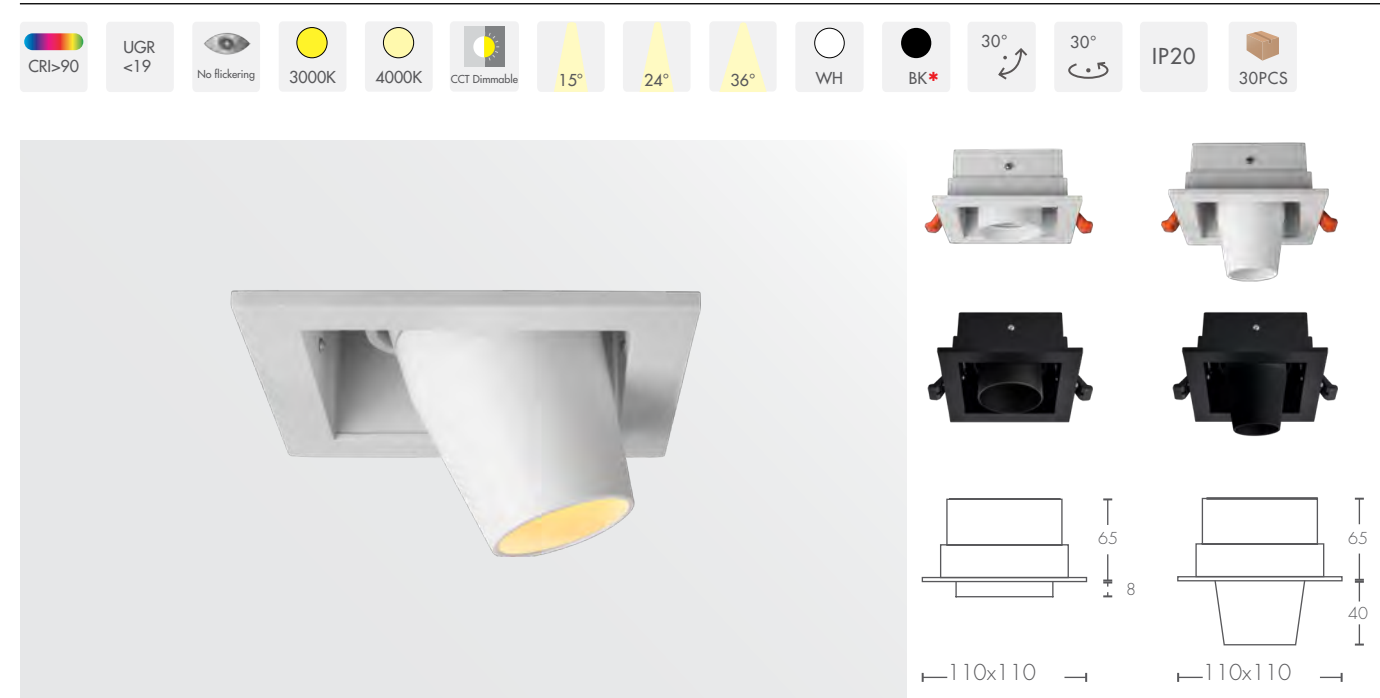

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸	Remarks 备注
IG-GS009408 01	COB	8W/3000K	≥520 lm	≥65 lm/W	110x110x65mm	95x95mm	直短筒
IG-GS009412 01	COB	*12W/3000K	≥890 lm	≥469 lm/W	110x110x65mm	95x95mm	直短筒

可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac

 DALI Dimming





配件
可选项:

 直短筒

 长斜筒
出光效果 12°

PHOTOMETRIC 配光参数

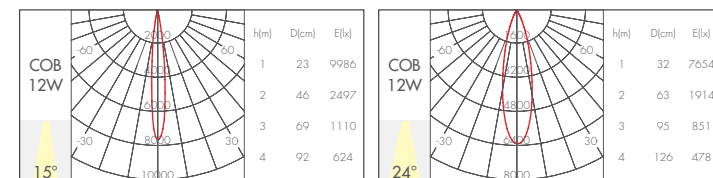

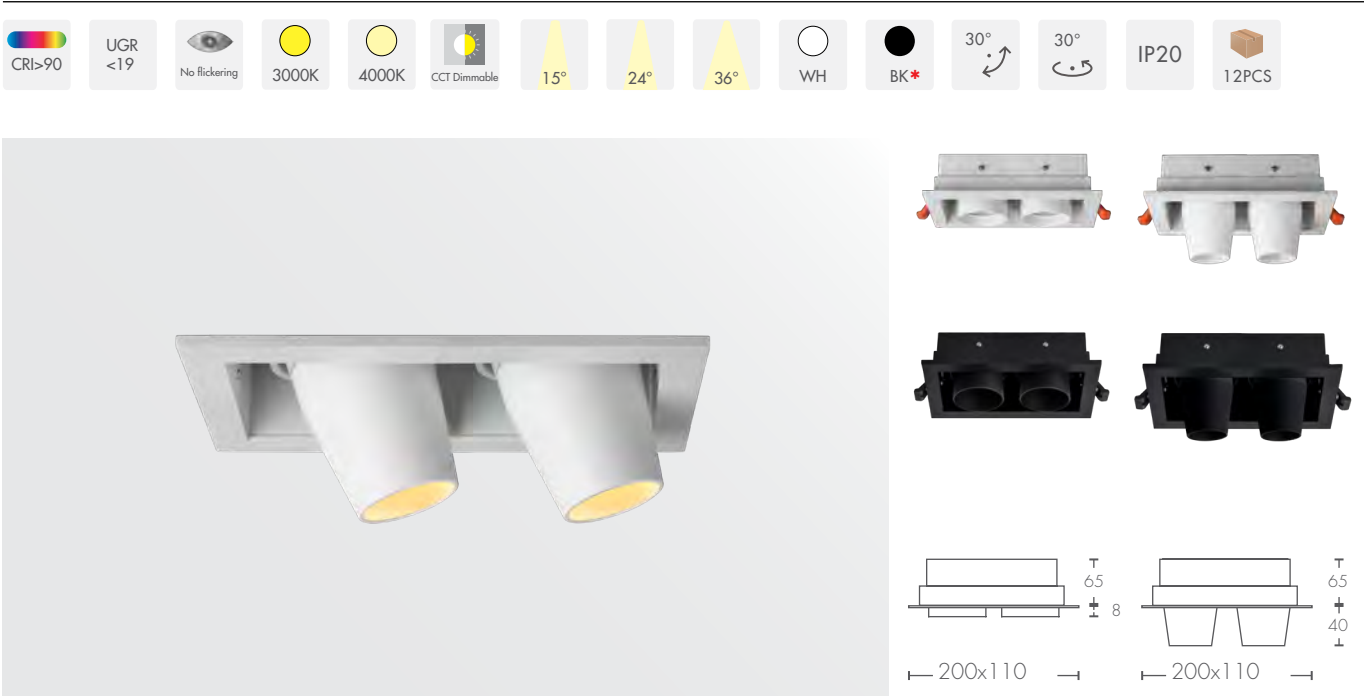

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(WxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸	Remarks 备注
IG-GS009416 01	COB	2x8W/3000K	≥2x520 lm	≥65 lm/W	200x110x65mm	185x95mm	直短筒
IG-GS009424 01	COB	* 2x12W/3000K	≥1638 lm	≥70 lm/W	200x110x65mm	185x95mm	直短筒

可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac


 DALI Dimming

配件
可选项:

 直短筒

 长斜筒
出光效果 12°

PHOTOMETRIC 配光参数

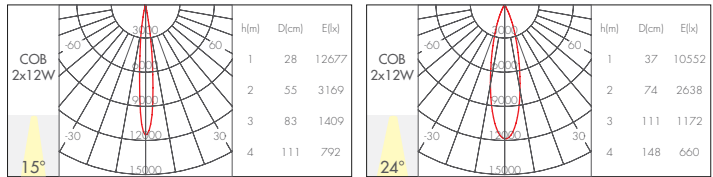



CRI>90

UGR<16

No flickering

3000K

4000K

CCT Dimmable

12°

15°

24°

36°

WH


BK

25°

350°

IP20

30PCS

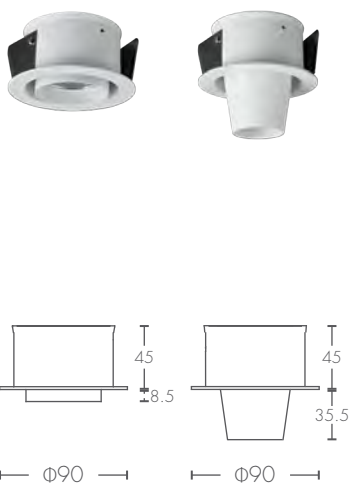

PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(DxH)	Cutout	Remarks
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸	开孔尺寸	备注
IG–TH507508 01	COB	8W/3000K	≥637 lm	≥77 lm/W	Φ90x45mm	Φ75mm	直短筒

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac


DALI Dimming

配件
可选项:

直短筒

长斜筒
出光效果 12°

PHOTOMETRIC 配光参数

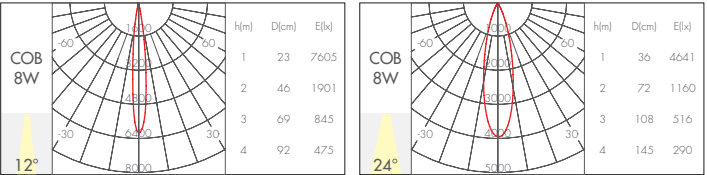

MINI

微光·系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

- 1. 国际进口品牌光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
- 2. 国标铝材灯体和冷锻散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
- 3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强高；
- 4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
- 5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
- 6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
- 7. 整灯寿命长达 30000 小时。


Product Features:

- 1.The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
- 2. High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
- 3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
- 4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
- 5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
- 6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
- 7. Lifespan up to 30,000 hours.

专利号：2019306248589 2019306255065



天花灯
Ceiling spotlight

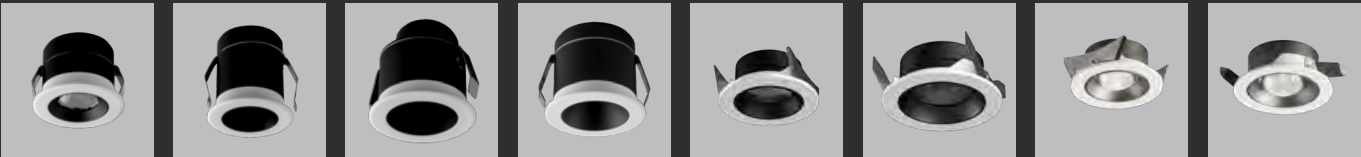

3W 3W 3W 3W 6W 8W 6W 8W



CRI>85

UGR<19

No flickering

2700K

3000K

4000K

10°

15°

24°

36°

BK

IP20

120PCS

PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG–TH103003U 01	SMD	3W/3000K	≥135 lm	≥45 lm/W	Φ36x27mm	Φ30mm


配件

可选项：

三叉戟遮光片

PHOTOMETRIC 配光参数


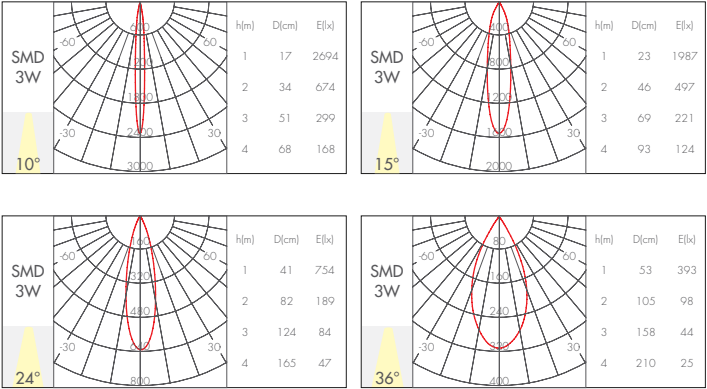


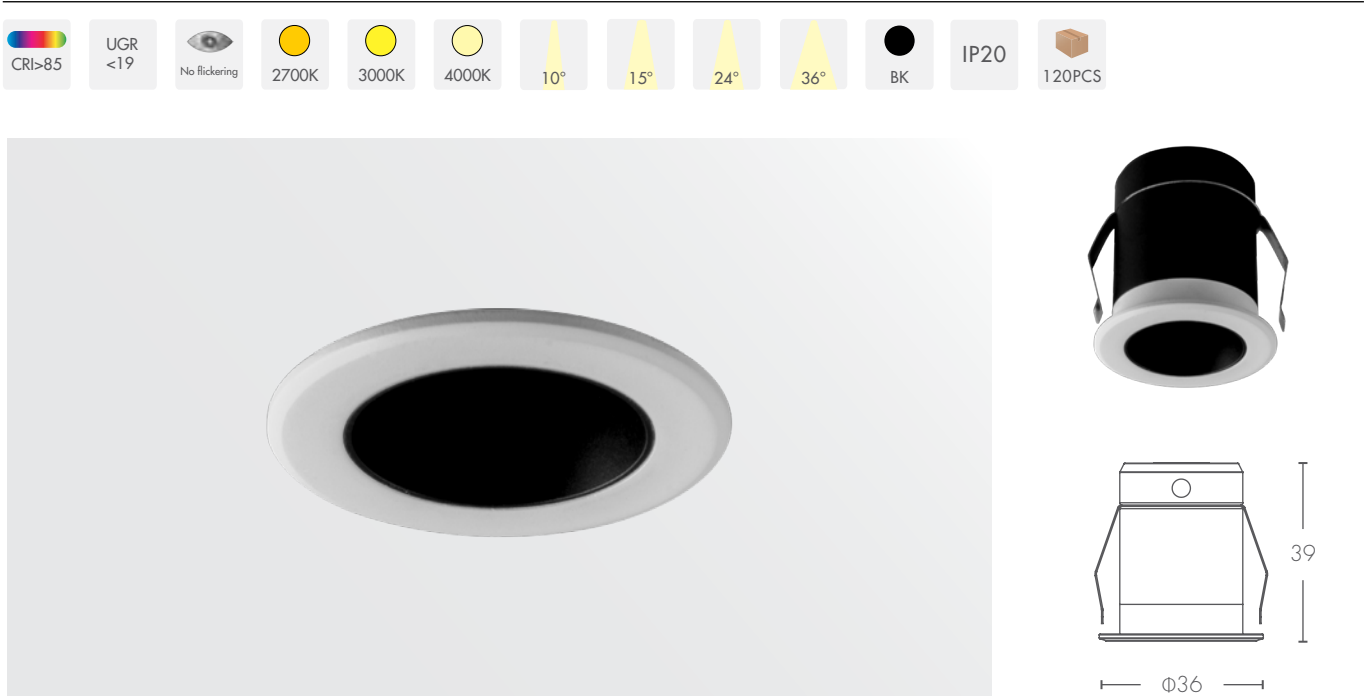

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH103003U 02	SMD	3W/3000K	≥110 lm	≥36 lm/W	Φ36x39mm	Φ30mm


PHOTOMETRIC 配光参数

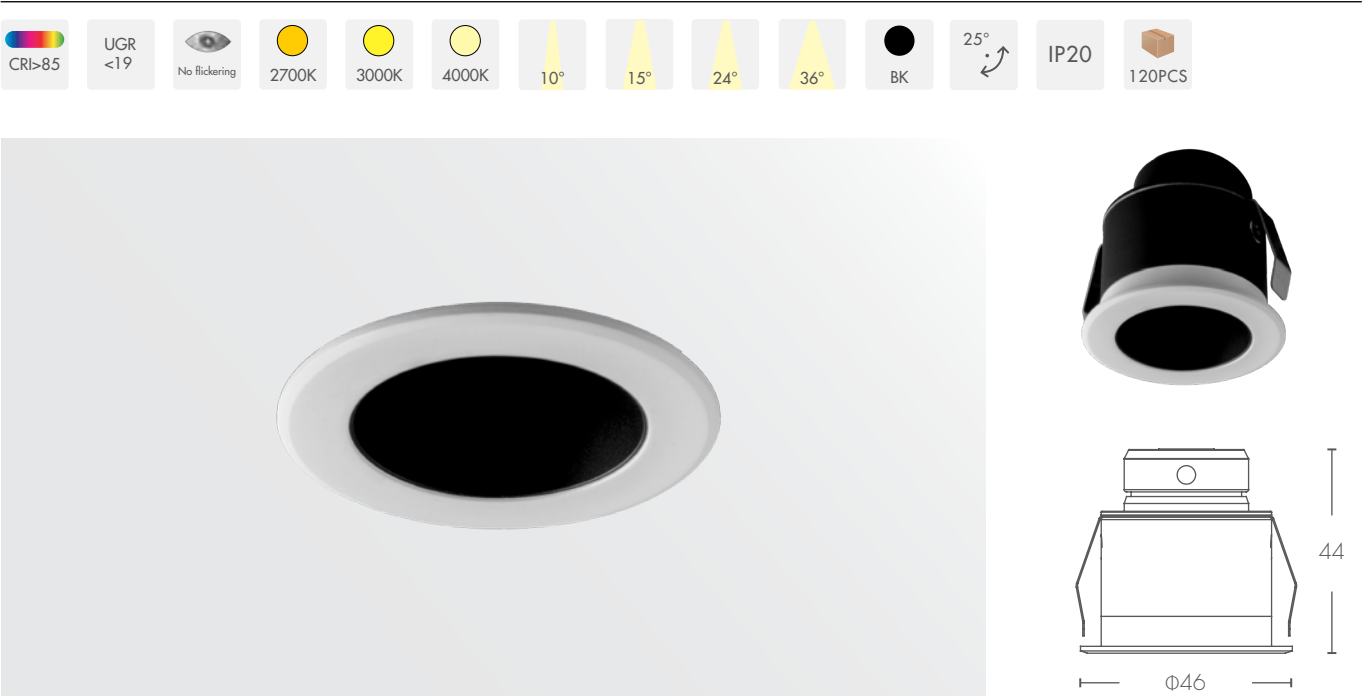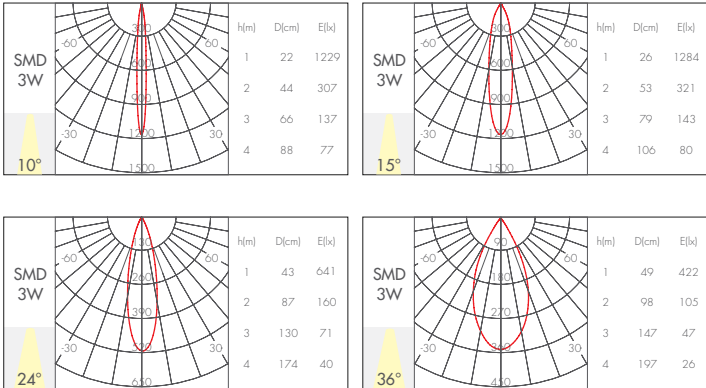


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH104003U 01	SMD	3W/3000K	≥110 lm	≥36 lm/W	Φ46x44mm	Φ40mm

PHOTOMETRIC 配光参数

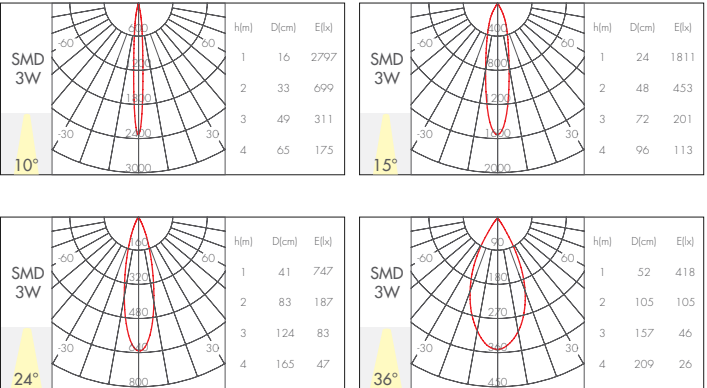


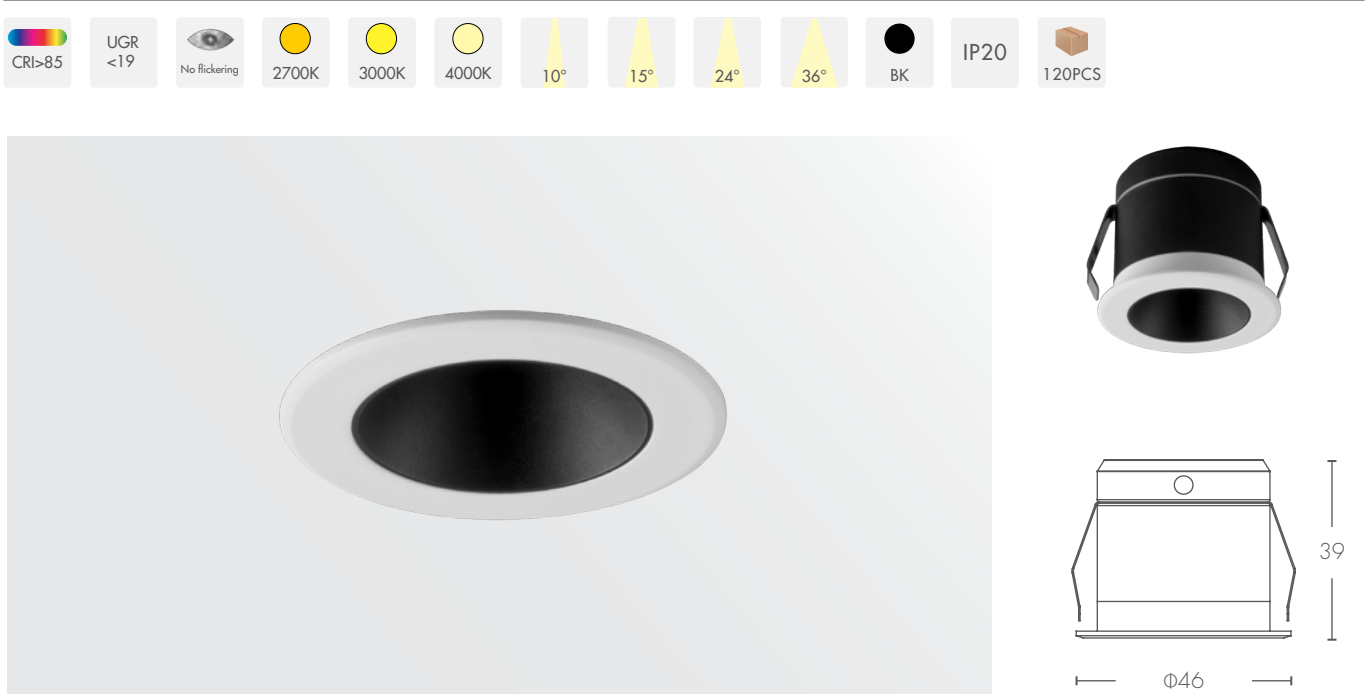


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG–TH104003U 02	SMD	3W/3000K	≥110 lm	≥36 lm/W	Φ46x39mm	Φ40mm

PHOTOMETRIC 配光参数

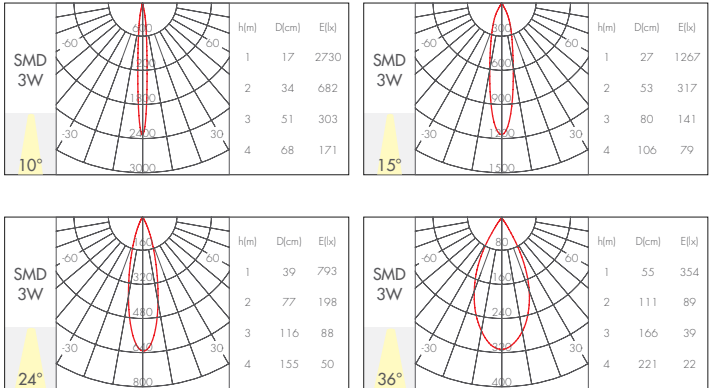

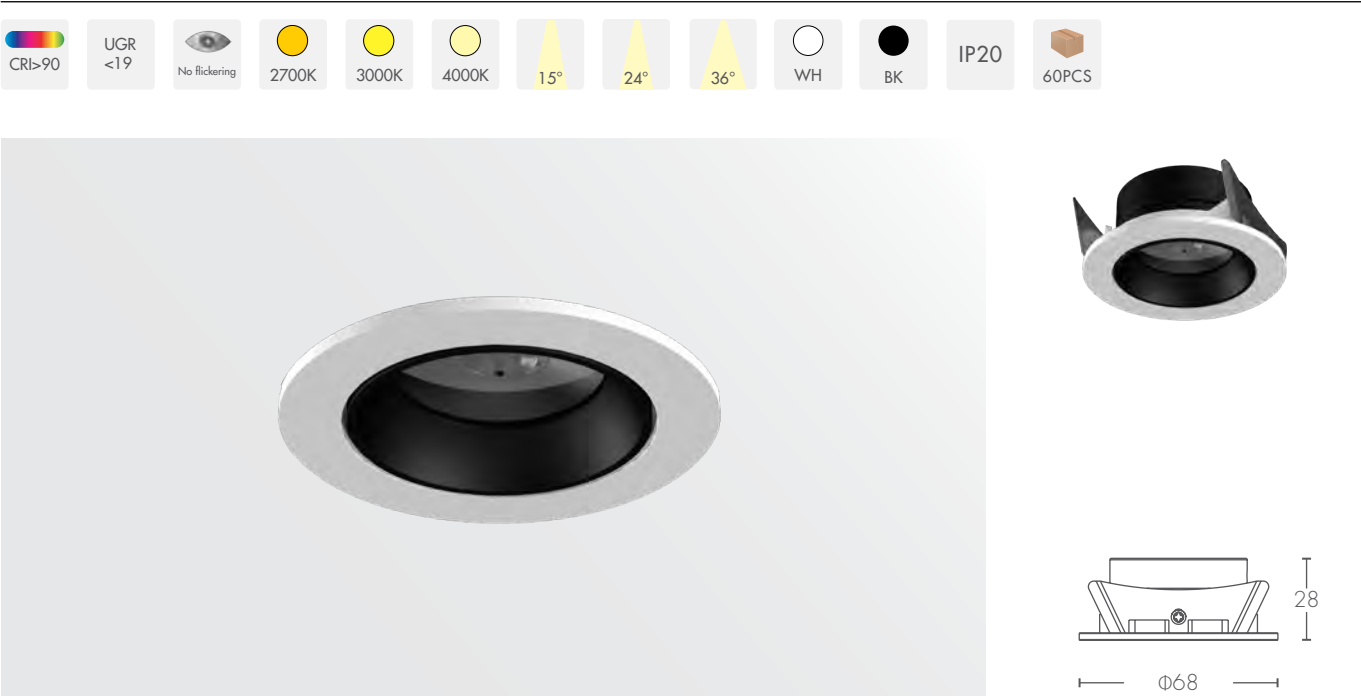


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH106006 01	COB	6W/3000K	≥400 lm	≥66 lm/W	Φ68x28mm	Φ60mm

配件
可选项： 三叉戟遮光片

PHOTOMETRIC 配光参数

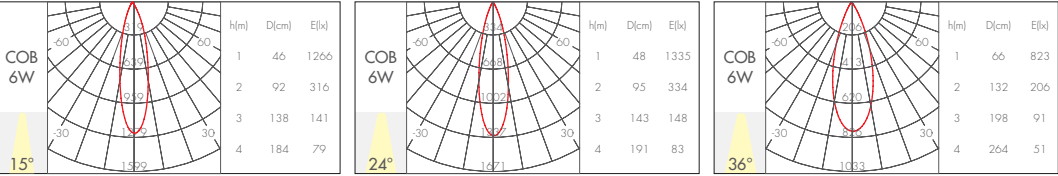



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH107508 01	COB	8W/3000K	≥550 lm	≥68 lm/W	Φ83x32.5mm	Φ75mm

配件
可选项： 三叉戟遮光片

PHOTOMETRIC 配光参数

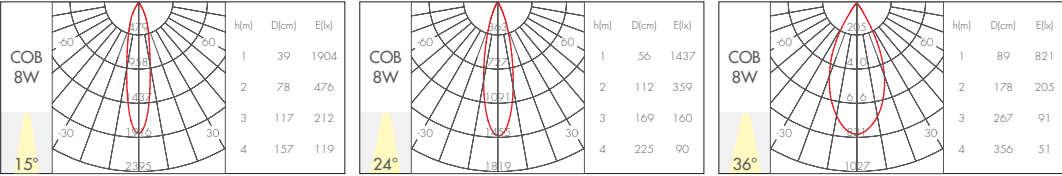

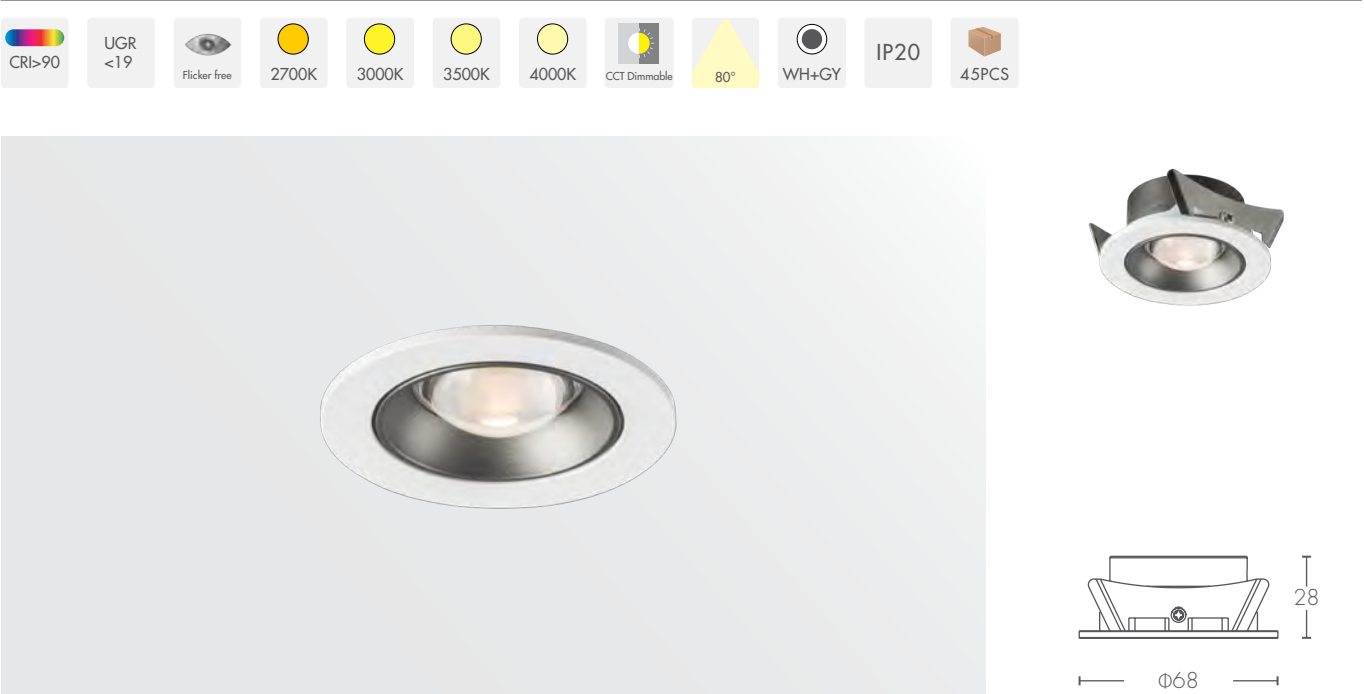

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH106006 01	COB	6W/3000K	≥570 lm	≥95 lm/W	Φ68x28mm	Φ60mm

可定制
调光方式:


0/1-10v

Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

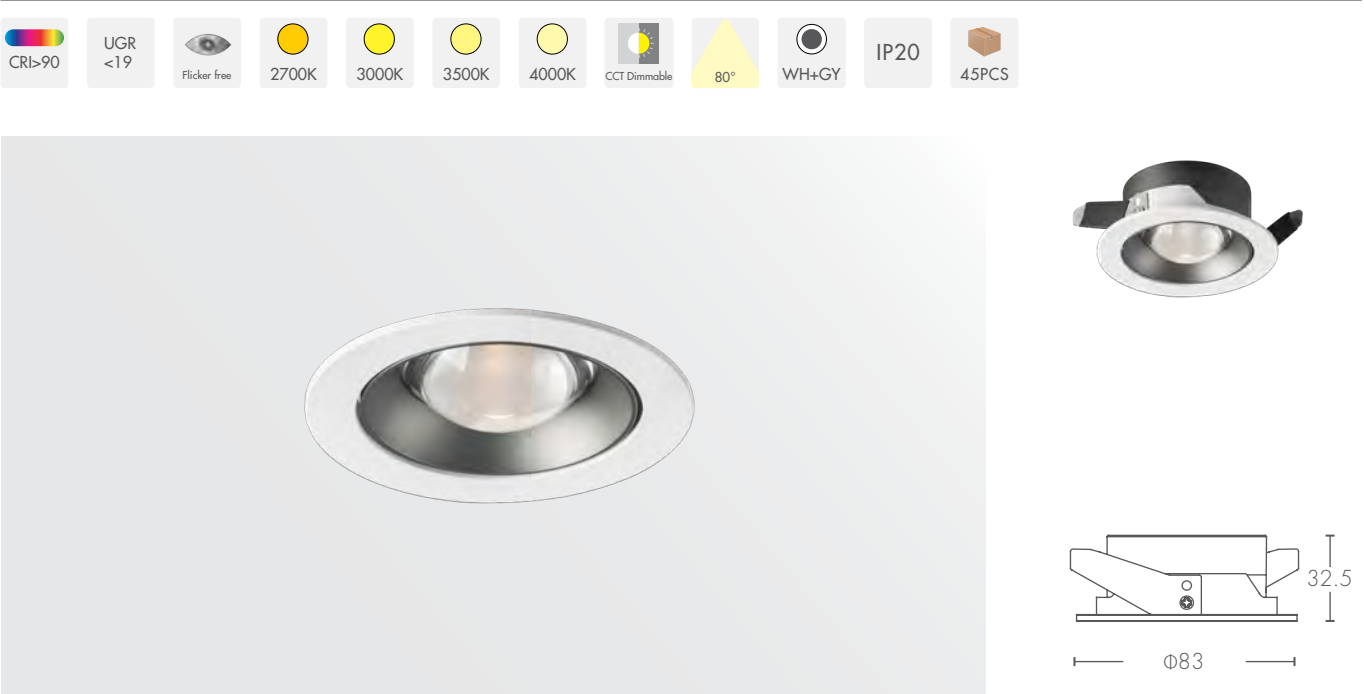

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH107508 01	COB	8W/3000K	≥760 lm	≥95 lm/W	Φ83x32.5mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

ROUT

劳特·系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

- 1. 此系列产品有多种安装方式，可满足不同照明场所施工要求；
- 2. 产品简约，小巧精致，灯体长度最短可控制在 70mm 以内（内置驱动）；
- 3. 超高导热精密铝材散热，保证产品的使用寿命；
- 4. 产品运用深藏防眩设计，防眩角大于 45 度，只见光不见灯；
- 5. 灯头可垂直 90 度与水平 355 度任意调节，满足不同位置的照明需求；
- 6. 产品有多种光斑角度选择，如圆形光斑，矩形光斑；
- 7. 产品中心光强高，光斑均匀，副光斑弱，且不明显。

Product Features:

- 1.This series of products has various installation methods to meet the construction requirements of different lighting places.
- 2.The product is compact, compact and exquisite. The shortest length of the lamp body can be controlled within 70mm (built-in drive).
- 3.High heat conduction precision aluminum heat dissipation, ensure product life.
- 4.The product is designed with a deep anti glare design, and the glare angle is greater than 45 degrees.
- 5. The lamp holder can be adjusted at 90 degrees and 355 degrees horizontally to meet the lighting needs of different locations.
- 6.The product has many kinds of spot angle selection, such as circular spot and rectangle spot.
- 7. The product center has high light intensity, uniform spot and weak spot.

专利号：2021213860139 201930624870X 2019306255135

尺寸 size:
Φ25mm

Page. 347



尺寸 size:
Φ45mm

Page. 353



尺寸 size:
Φ60mm

Page. 365



尺寸 size:
Φ70mm

Page. 377



尺寸 size:
Φ85mm

Page. 389



30W/35W

SIZE: Φ25mm



市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:


Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：


- 1. 此系列产品有多种安装方式，可满足不同照明场所施工要求；
- 2. 产品简约，小巧精致，灯体长度最短可控制在 70mm 以内（内置驱动）；
- 3. 超高导热精密铝材散热，保证产品的使用寿命；
- 4. 产品运用深藏防眩设计，防眩角大于 45 度，只见光不见灯；
- 5. 灯头可垂直 90 度与水平 355 度任意调节，满足不同位置的照明需求；
- 6. 产品有多种光斑角度选择，如圆形光斑，矩形光斑；
- 7. 产品中心光强度高，光斑均匀，副光斑弱，且不明显。

Product Features:


- 1.This series of products has various installation methods to meet the construction requirements of different lighting places.
- 2.The product is compact, compact and exquisite. The shortest length of the lamp body can be controlled within 70mm (built-in drive).
- 3.High heat conduction precision aluminum heat dissipation, ensure product life.
- 4.The product is designed with a deep anti glare design, and the glare angle is greater than 45 degrees.
- 5. The lamp holder can be adjusted at 90 degrees and 355 degrees horizontally to meet the lighting needs of different locations.
- 6.The product has many kinds of spot angle selection, such as circular spot and rectangle spot.
- 7. The product center has high light intensity, uniform spot and weak spot.

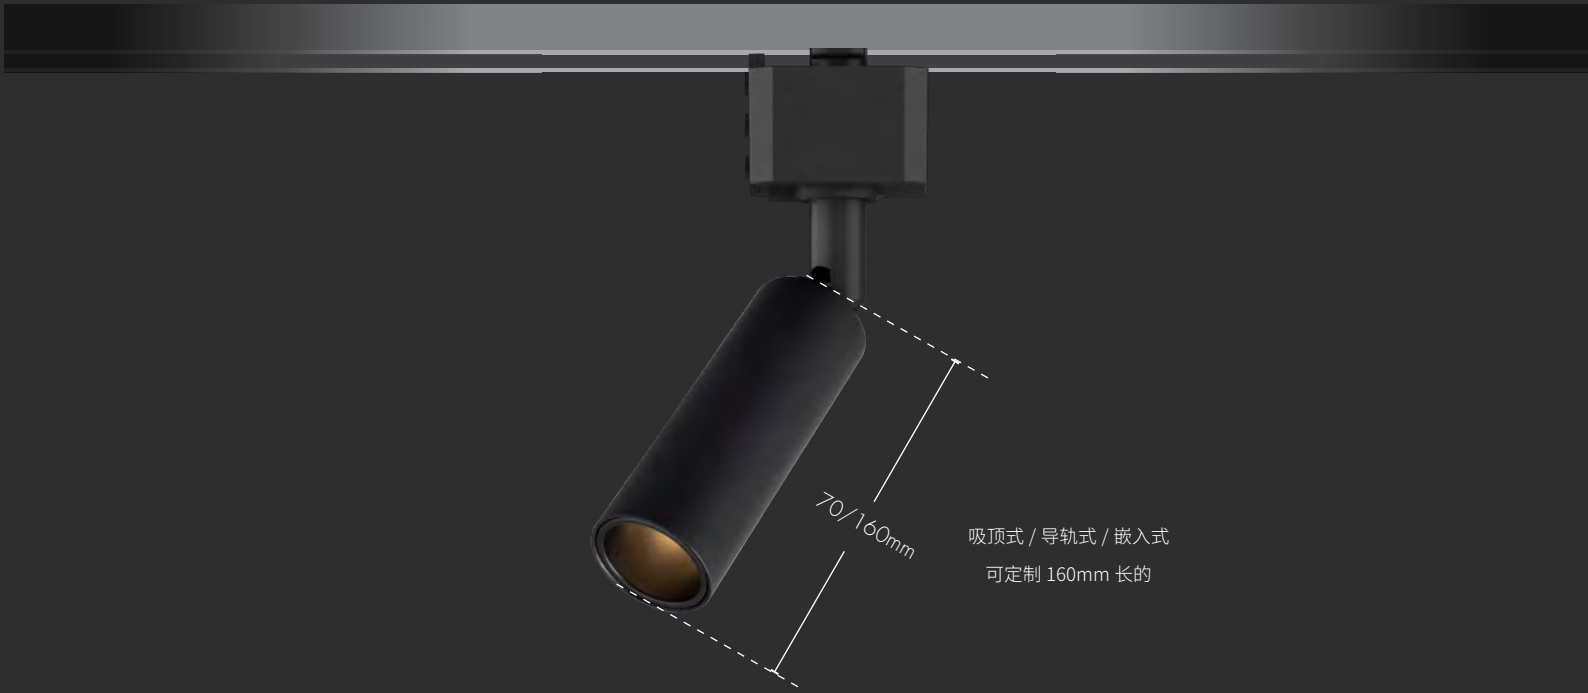


吸顶式




导轨式




嵌入式



吊线式




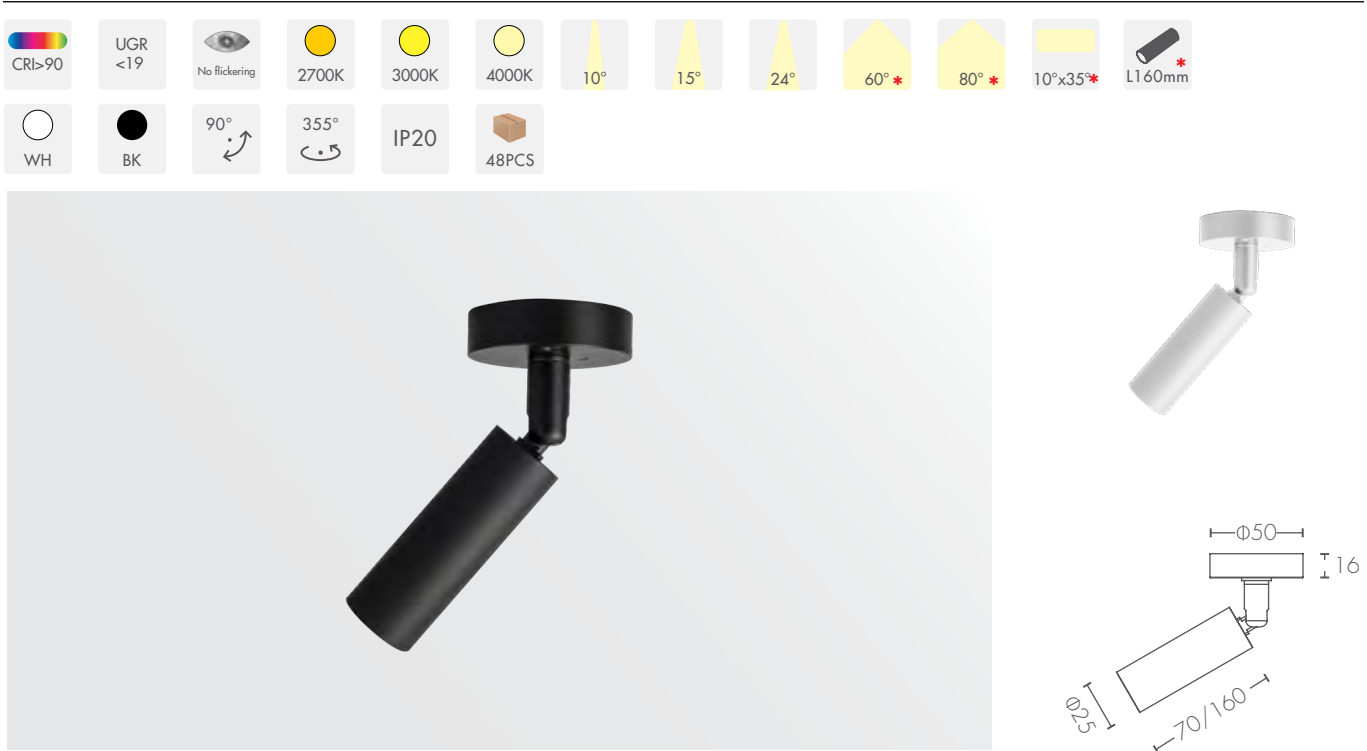

PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Candela/Angle 中心光强 / 角度	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS502503 04	SMD	3W/3000K	≥100 lm	≥33 lm/W	2000 cd/10°	Φ25x70mm Φ25x160mm *	吸顶式

Accurate light distribution and control

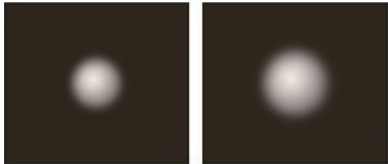

15°


24°

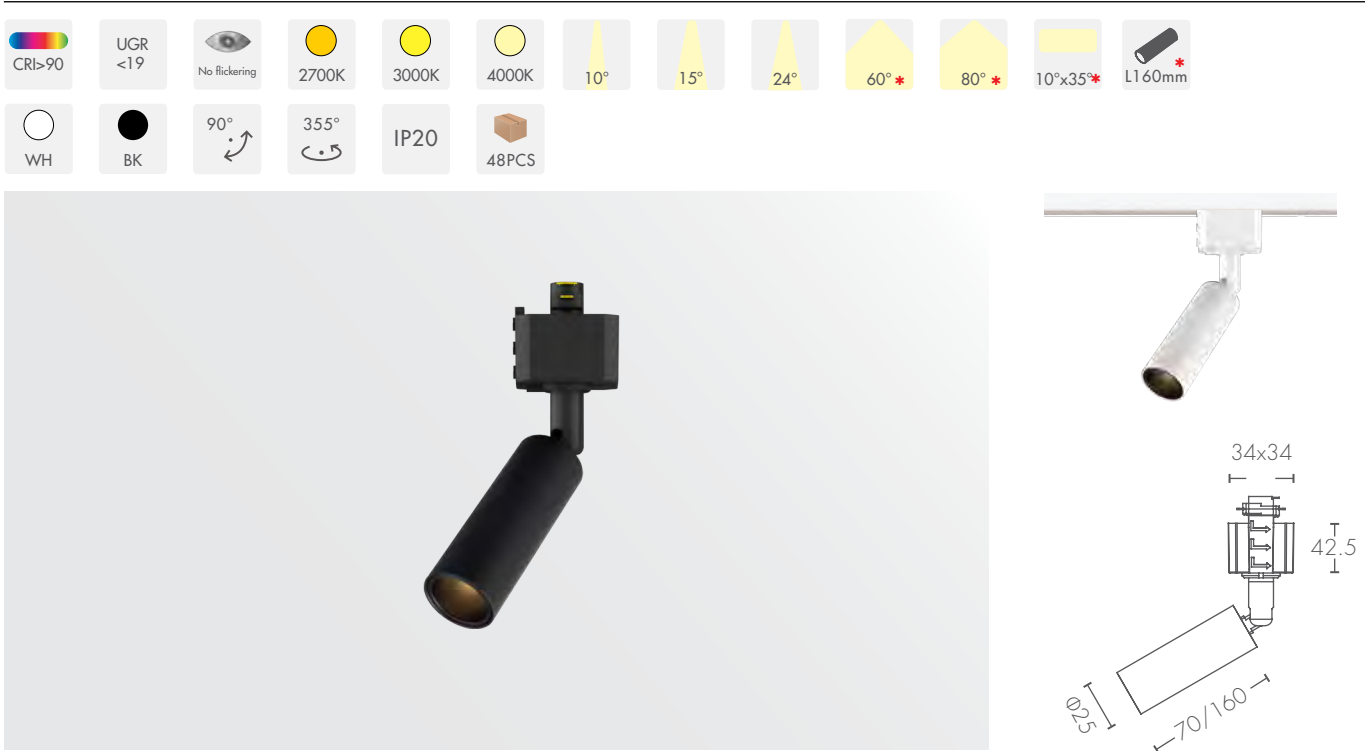

PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Candela/Angle 中心光强 / 角度	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG502503 01	SMD	3W/3000K	≥100 lm	≥33 lm/W	2000 cd/10°	Φ25x70mm Φ25x160mm *	2 线 / 3 线

Accurate light distribution and control

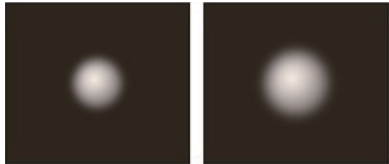

15°


24°

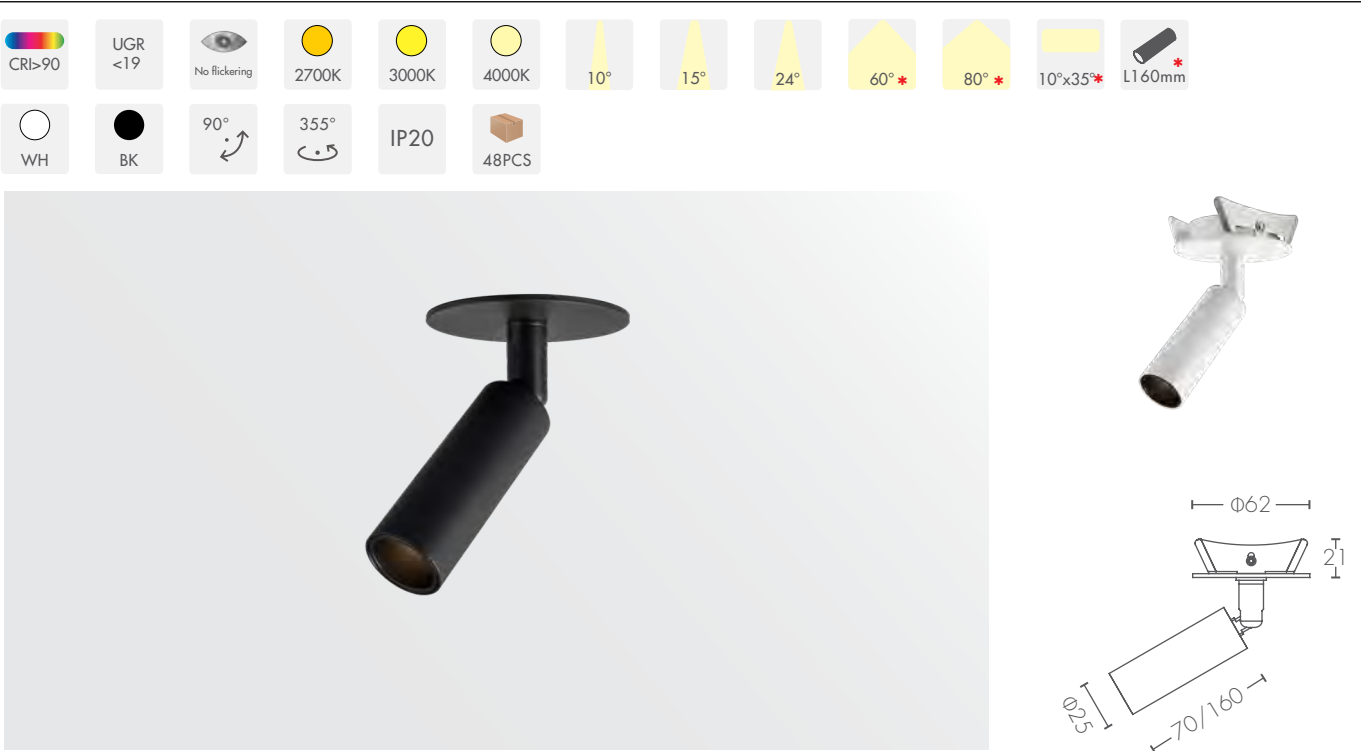

PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Candela/Angle 中心光强 / 角度	Size(DxL) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TH502503 03	SMD	3W/3000K	≥100 lm	≥33 lm/W	2000 cd/10°	Φ25x70mm Φ25x160mm *	Φ55mm

Accurate light distribution and control

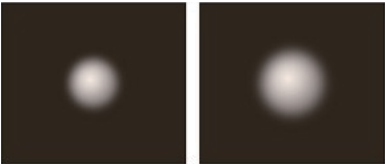

15°


24°

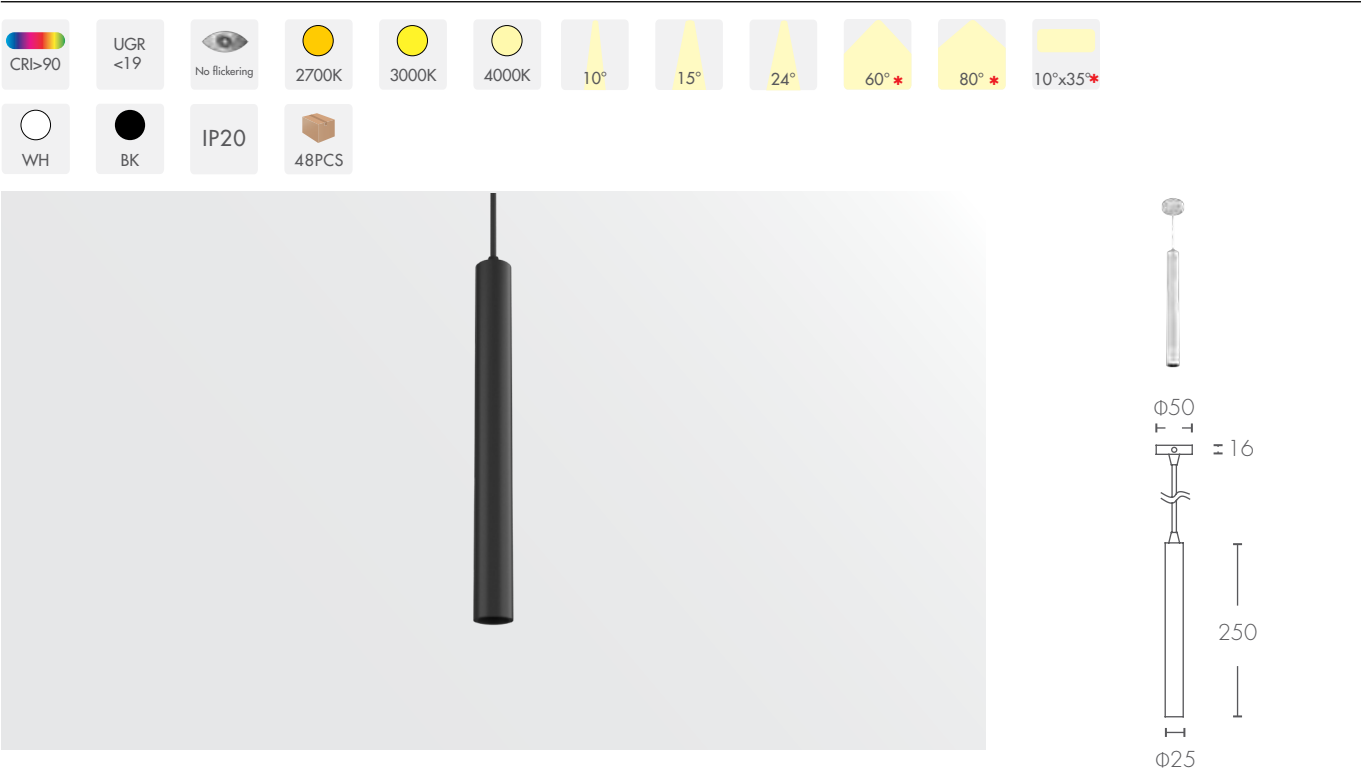

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Candela/Angle 中心光强 / 角度	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS502503 05	SMD	3W/3000K	≥100 lm	≥33 lm/W	2000 cd/10°	Φ25x250mm	吊线式

Accurate light distribution and control

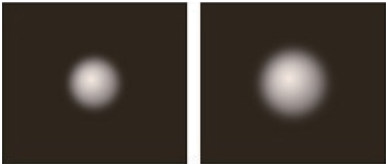

15°

24°

SIZE: Φ45mm



市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:


Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

- 1. 此系列产品有多种安装方式，可满足不同照明场所施工要求；
- 2. 产品简约，小巧精致，灯体长度最短可控制在 70mm 以内（内置驱动）；
- 3. 超高导热精密铝材散热，保证产品的使用寿命；
- 4. 产品运用深藏防眩设计，防眩角大于 45 度，只见光不见灯；
- 5. 灯头可垂直 90 度与水平 355 度任意调节，满足不同位置的照明需求；
- 6. 产品有多种光斑角度选择，如圆形光斑，矩形光斑；
- 7. 产品中心光强度高，光斑均匀，副光斑弱，且不明显。

Product Features:

- 1.This series of products has various installation methods to meet the construction requirements of different lighting places.
- 2.The product is compact, compact and exquisite. The shortest length of the lamp body can be controlled within 70mm (built-in drive).
- 3.High heat conduction precision aluminum heat dissipation, ensure product life.
- 4.The product is designed with a deep anti glare design, and the glare angle is greater than 45 degrees.
- 5. The lamp holder can be adjusted at 90 degrees and 355 degrees horizontally to meet the lighting needs of different locations.
- 6.The product has many kinds of spot angle selection, such as circular spot and rectangle spot.
- 7. The product center has high light intensity, uniform spot and weak spot.

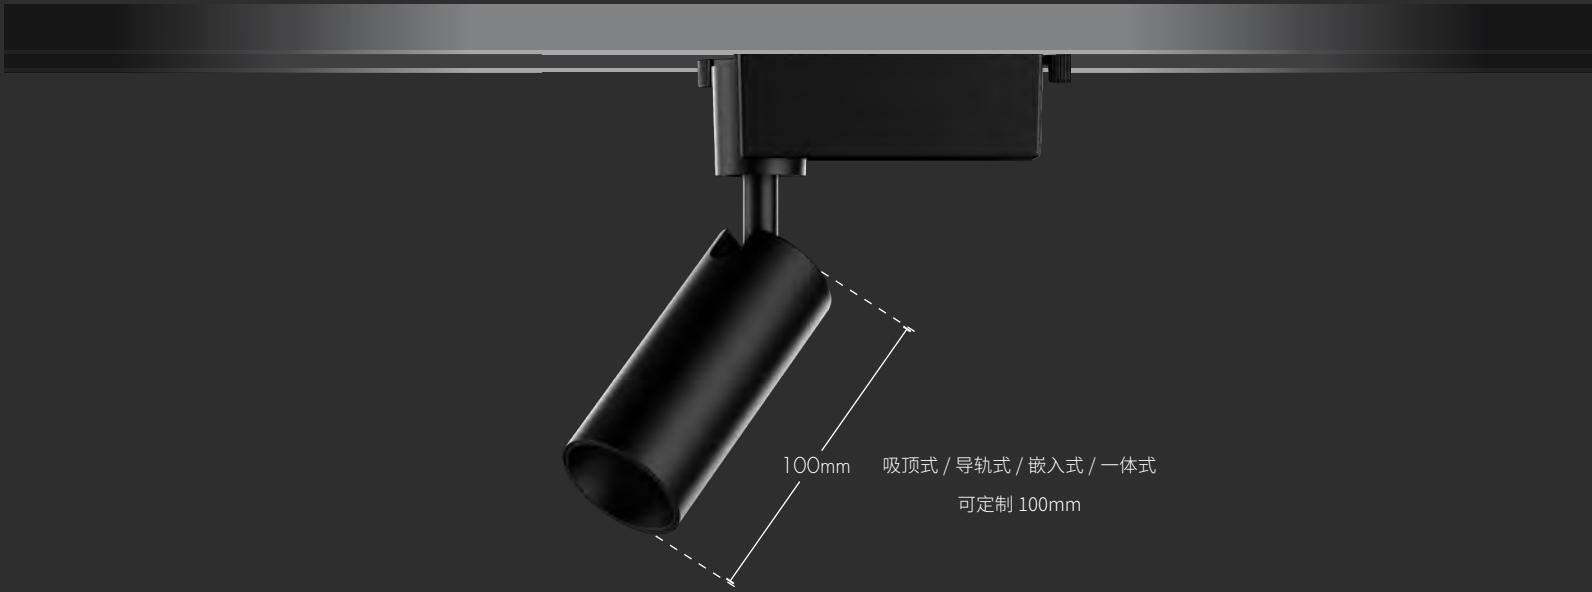

一体式



导轨式



嵌入式



吸顶式



吊线式



一体式（可调焦）



导轨式（可调焦）



嵌入式（可调焦）



吸顶式（可调焦）



CRI>90

UGR<19

Flicker free

2700K

3000K

3500K

4000K

15°

24°

36°

50°

WH

BK

90°

355°

IP20

24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG504508 01	COB	8W/3000K	≥560 lm	≥70 lm/W	Φ45x100mm	一体式(3线/4线)

配件
可选项：



防眩蜂窝网片

CRI>90

UGR<19

Flicker free

2700K

3000K

3500K

4000K

10°-60°

WH

BK

90°

355°


IP20

24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG504508T 01	COB	8W/3000K	≥400 lm	≥50 lm/W	Φ45x105mm	一体式(3线/4线)

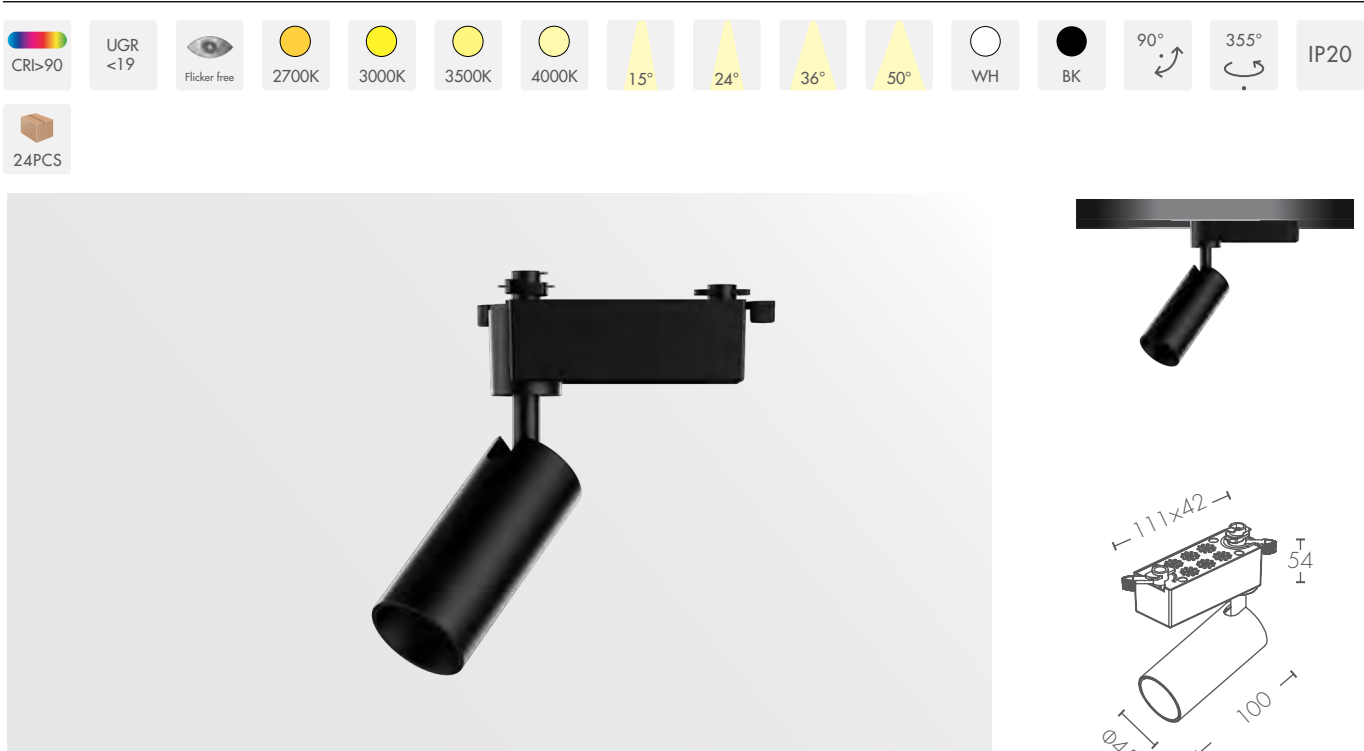

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG504508 02	COB	8W/3000K	≥560 lm	≥70 lm/W	Φ45x100mm	横装式 (3 线 /4 线)

可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac


 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

配件
可选项:

 防眩蜂窝网片

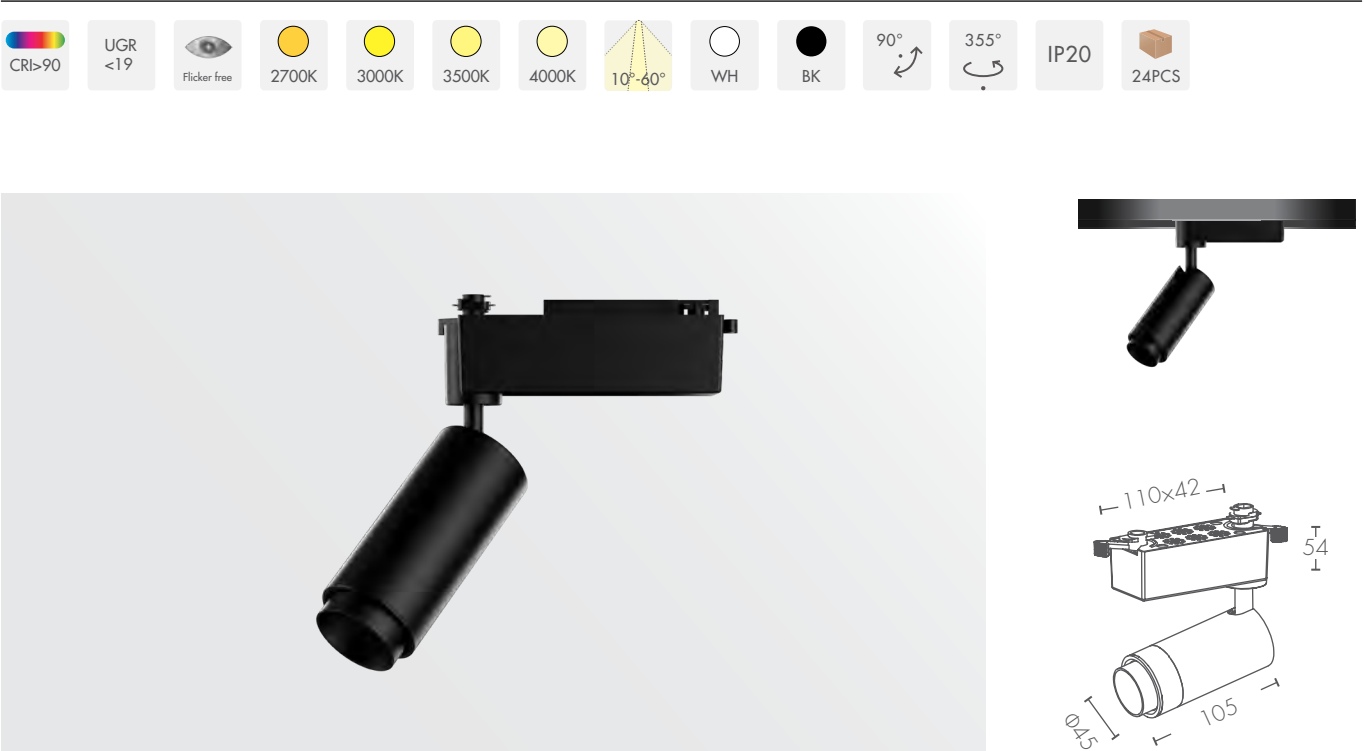

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG504508T 02	COB	8W/3000K	≥400 lm	≥50 lm/W	Φ45x105mm	横装式 (3 线 /4 线)

可定制
调光方式:


 0/1-10v

 Triac

 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

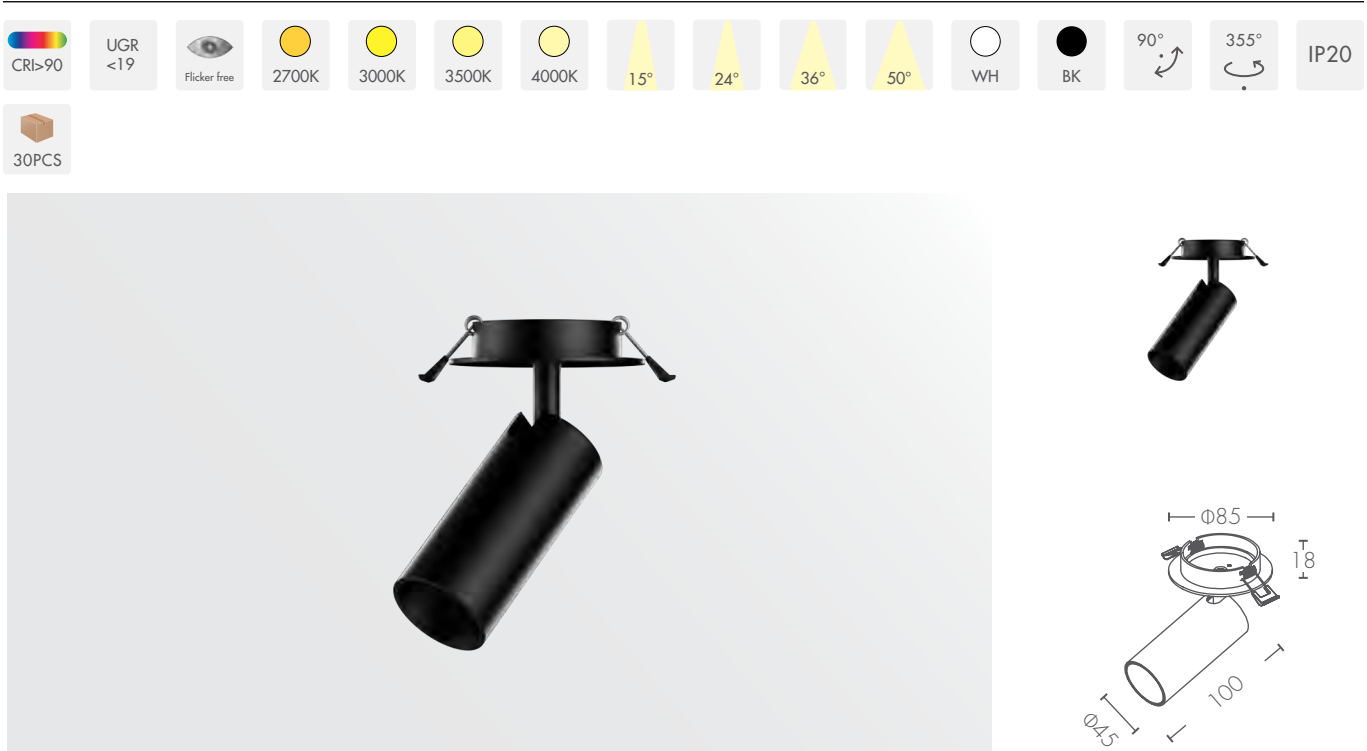

PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TL504508 03	COB	8W/3000K	≥560 lm	≥70 lm/W	Φ45x100mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

DALI Dimming

配件
可选项:

防眩蜂窝网片

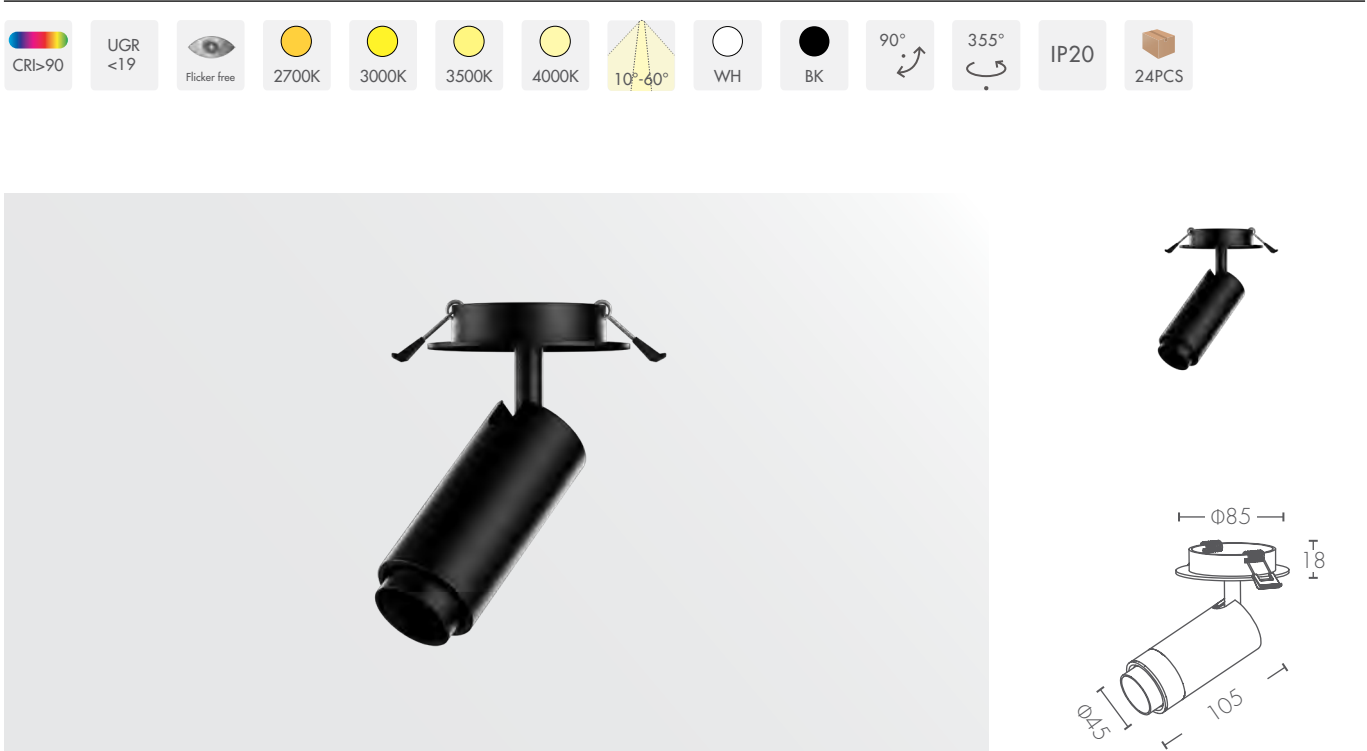

PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-TL504508T 03	COB	8W/3000K	≥400 lm	≥50 lm/W	Φ45x105mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

DALI Dimming

配件
可选项:


防眩蜂窝网片

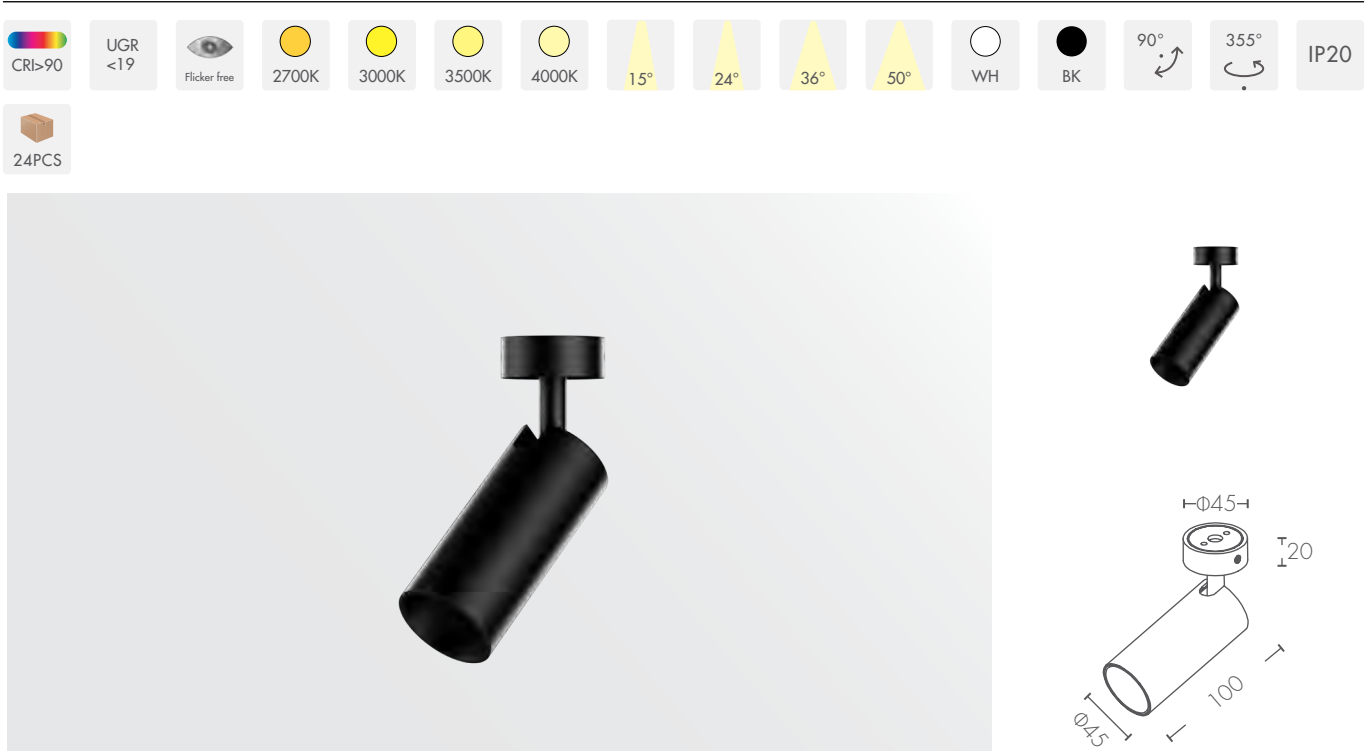

PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS504508 04	COB	8W/3000K	≥560 lm	≥70 lm/W	Φ45x100mm	吸顶式

配件
可选项：
 防眩蜂窝网片

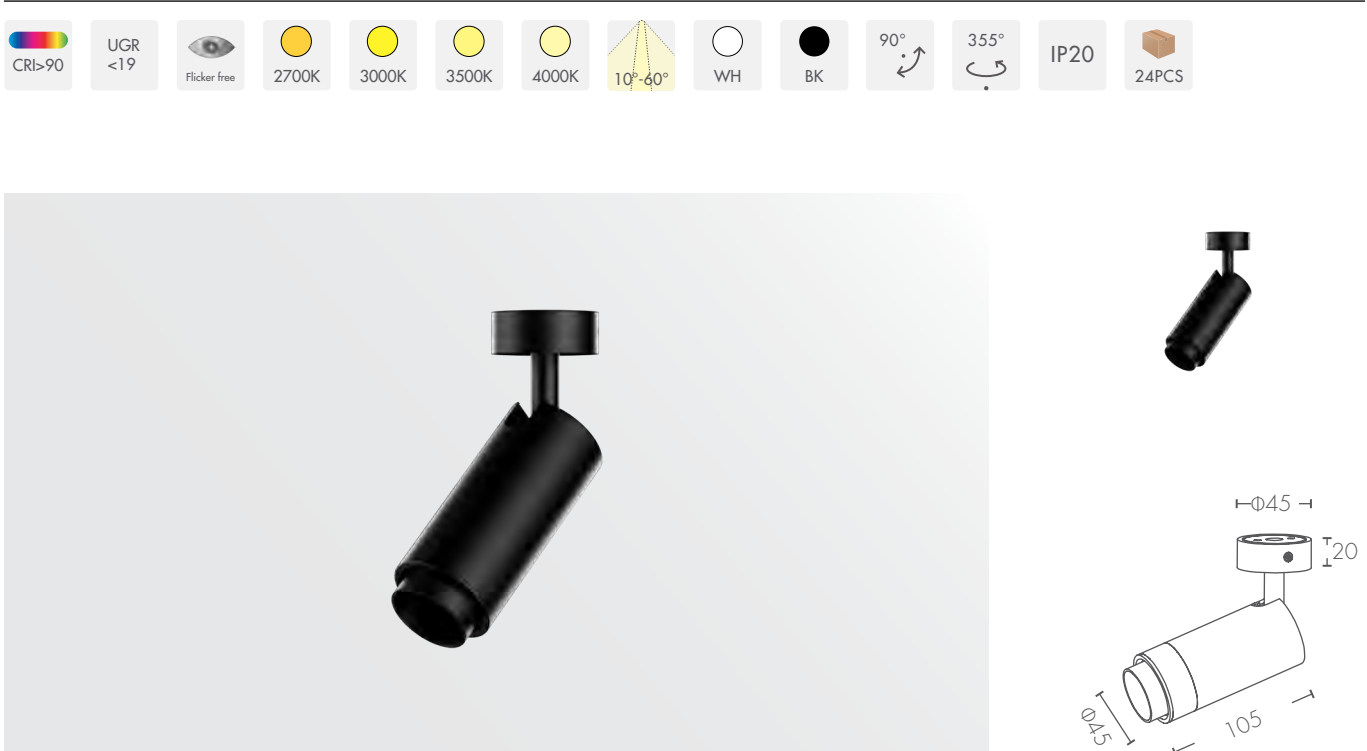

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS504508T 04	COB	8W/3000K	≥400 lm	≥50 lm/W	Φ45x105mm	吸顶式

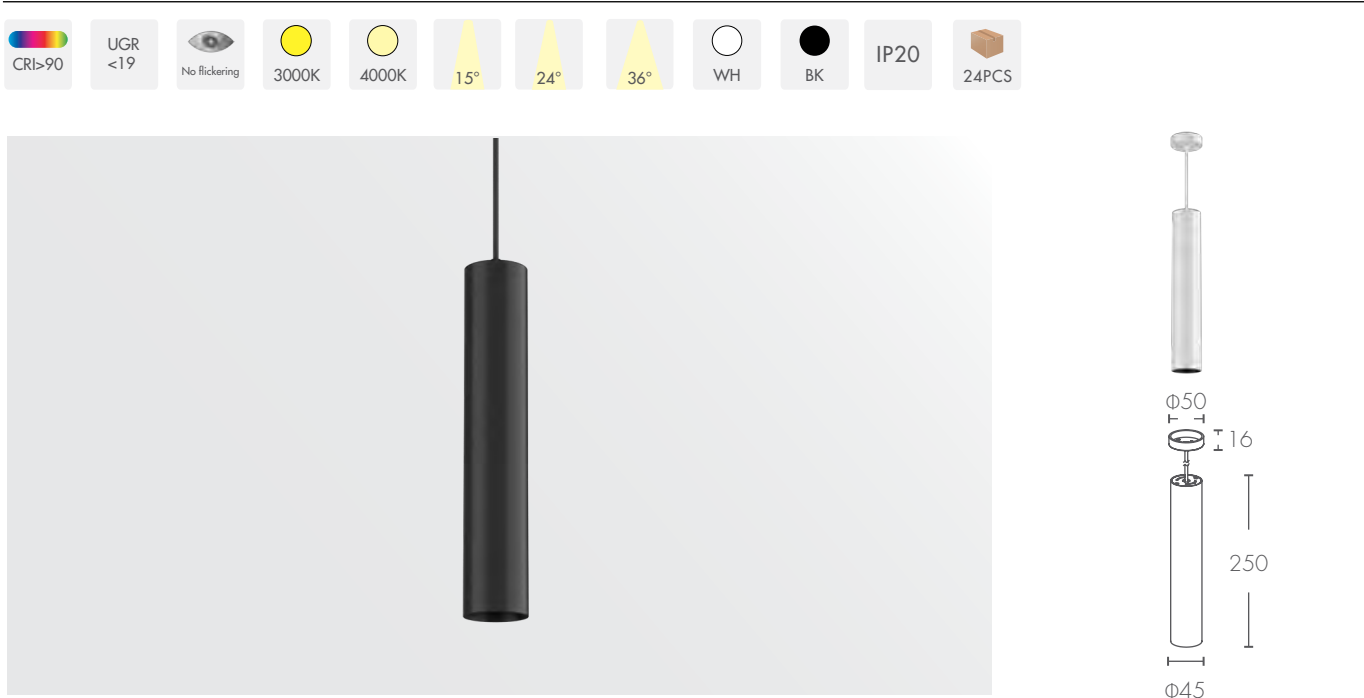

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS504506 05	COB	6W/3000K	≥408 lm	≥69 lm/W	Φ45x250mm	吊线式

配件
可选项：
防眩蜂窝网片



SIZE: Φ60mm



市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

- 1. 此系列产品有多种安装方式，可满足不同照明场所施工要求；
- 2. 产品简约，小巧精致，灯体长度最短可控制在 70mm 以内（内置驱动）；
- 3. 超高导热精密铝材散热，保证产品的使用寿命；
- 4. 产品运用深藏防眩设计，防眩角大于 45 度，只见光不见灯；
- 5. 灯头可垂直 90 度与水平 355 度任意调节，满足不同位置的照明需求；
- 6. 产品有多种光斑角度选择，如圆形光斑，矩形光斑；
- 7. 产品中心光强度高，光斑均匀，副光斑弱，且不明显。

Product Features:

- 1.This series of products has various installation methods to meet the construction requirements of different lighting places.
- 2.The product is compact, compact and exquisite. The shortest length of the lamp body can be controlled within 70mm (built-in drive).
- 3.High heat conduction precision aluminum heat dissipation, ensure product life.
- 4.The product is designed with a deep anti glare design, and the glare angle is greater than 45 degrees.
- 5. The lamp holder can be adjusted at 90 degrees and 355 degrees horizontally to meet the lighting needs of different locations.
- 6.The product has many kinds of spot angle selection, such as circular spot and rectangle spot.
- 7. The product center has high light intensity, uniform spot and weak spot.



一体式



导轨式



嵌入式



吸顶式



吊线式



一体式（可调焦）



导轨式（可调焦）




嵌入式（可调焦）



吸顶式（可调焦）




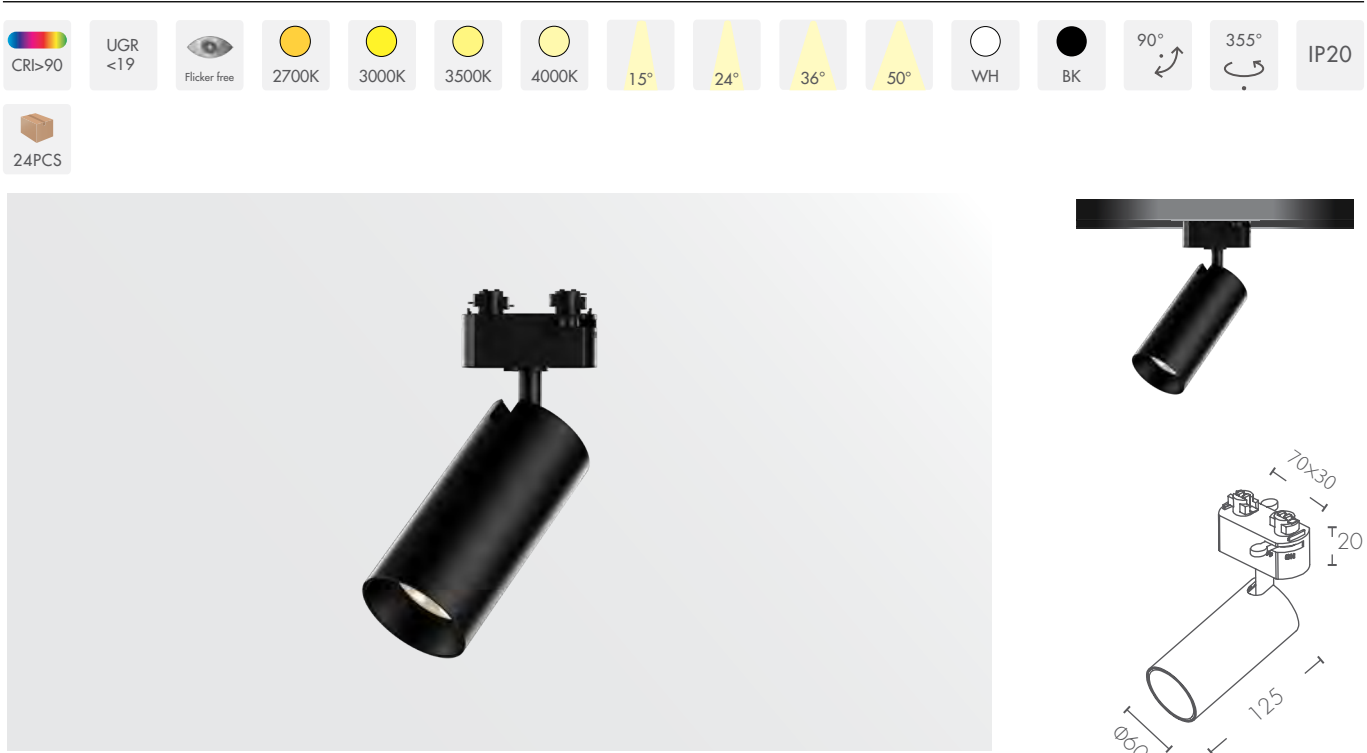

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG506012 01	COB	12W/3000K	≥960 lm	≥80 lm/W	Φ60x125mm	一体式 (3 线 /4 线)

配件
可选项：
 防眩蜂窝网片

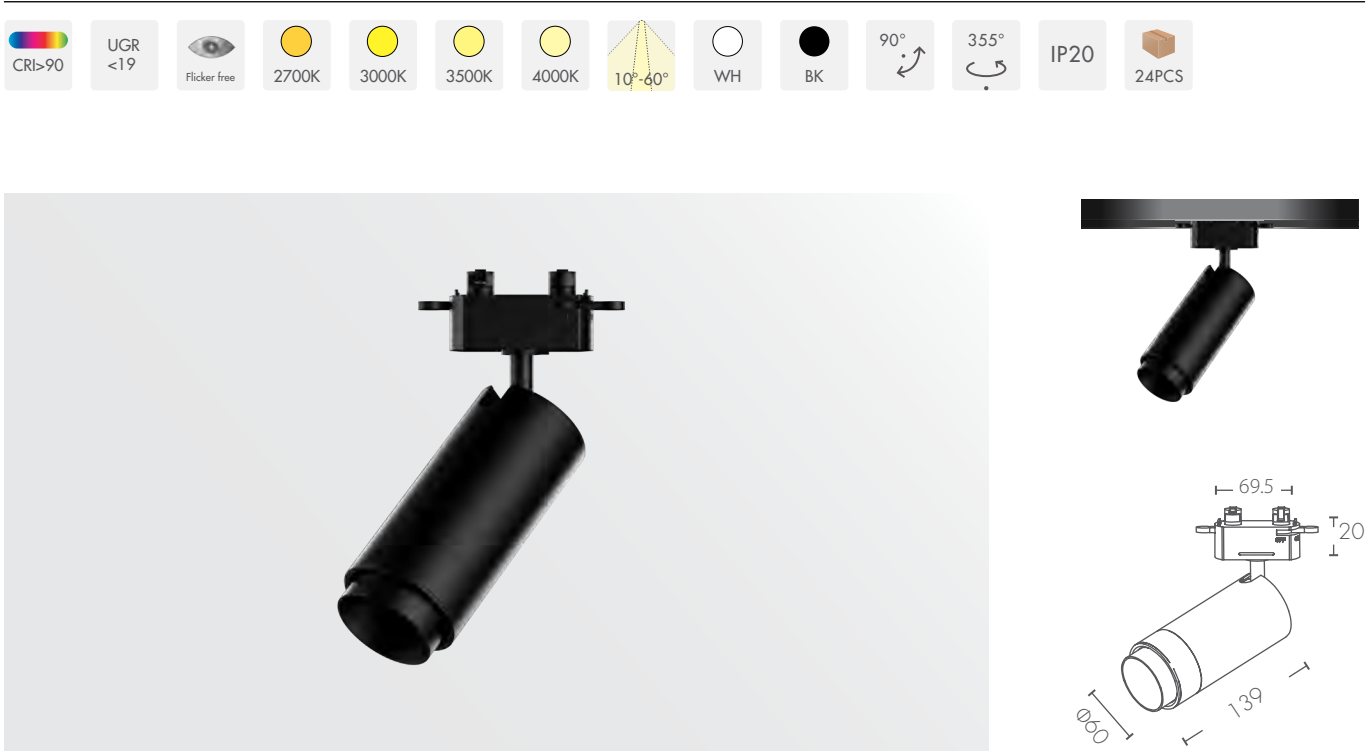

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG506012T 01	COB	12W/3000K	≥660 lm	≥55 lm/W	Φ60x139mm	一体式 (3 线 /4 线)

CRI>90

UGR<19

Flicker free

2700K

3000K

3500K

4000K

15°

24°

36°

50°

WH


BK

90°

355°

IP20

24PCS

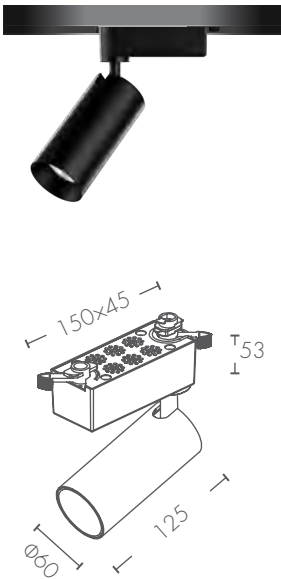

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG506012 02	COB	12W/3000K	≥960 lm	≥80 lm/W	Φ60x125mm	横装式 (3 线 /4 线)

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

配件
可选项:

防眩蜂窝网片

CRI>90

UGR<19

Flicker free

2700K

3000K

3500K

4000K

10°-40°

WH


BK

90°

355°

IP20

24PCS

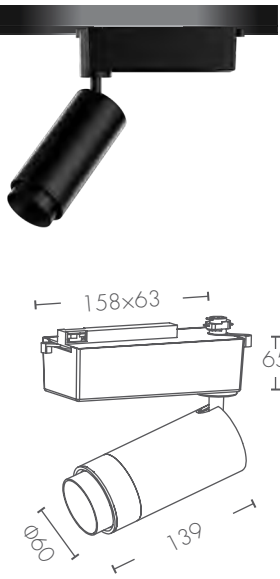

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG506012T 02	COB	12W/3000K	≥660 lm	≥55 lm/W	Φ60x139mm	横装式 (3 线 /4 线)

可定制
调光方式:


0/1-10v

Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

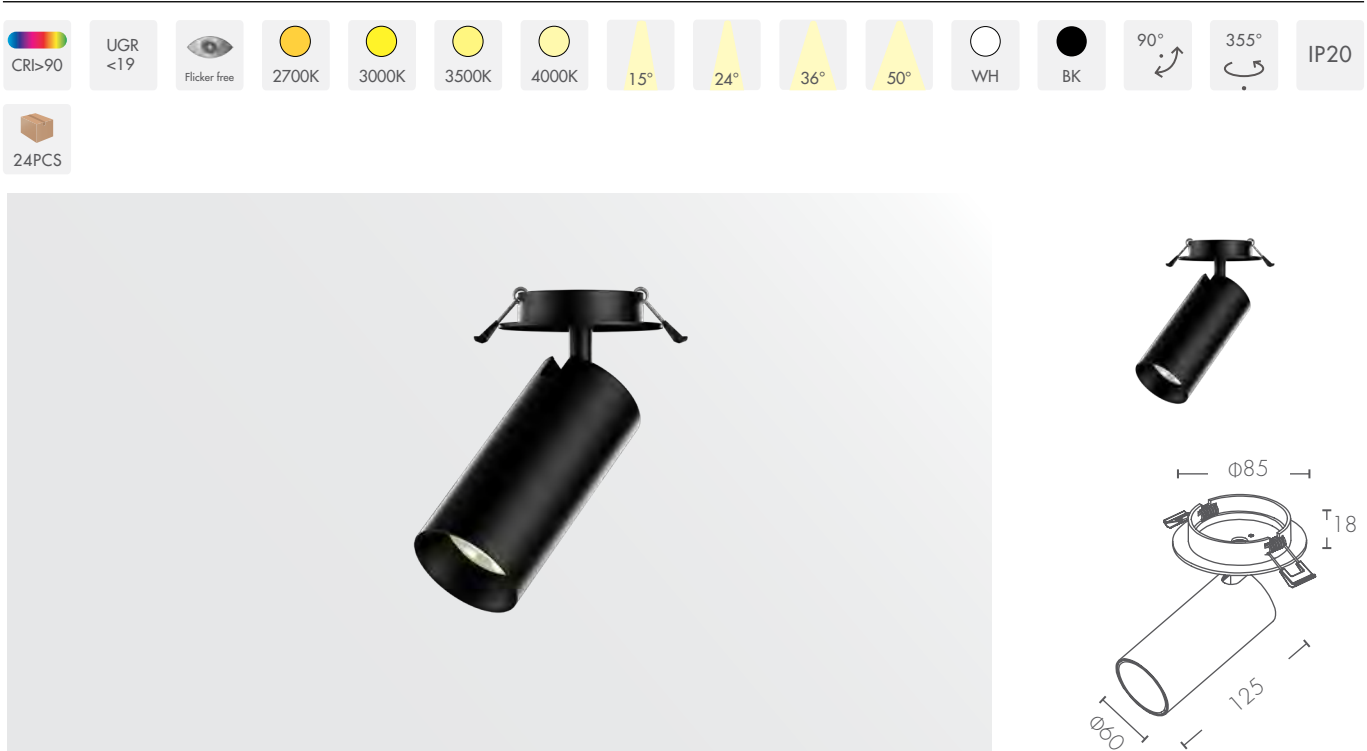

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-DG506012 03	COB	12W/3000K	≥960 lm	≥80 lm/W	Φ60x125mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac


ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

配件
可选项:

防眩蜂窝网片

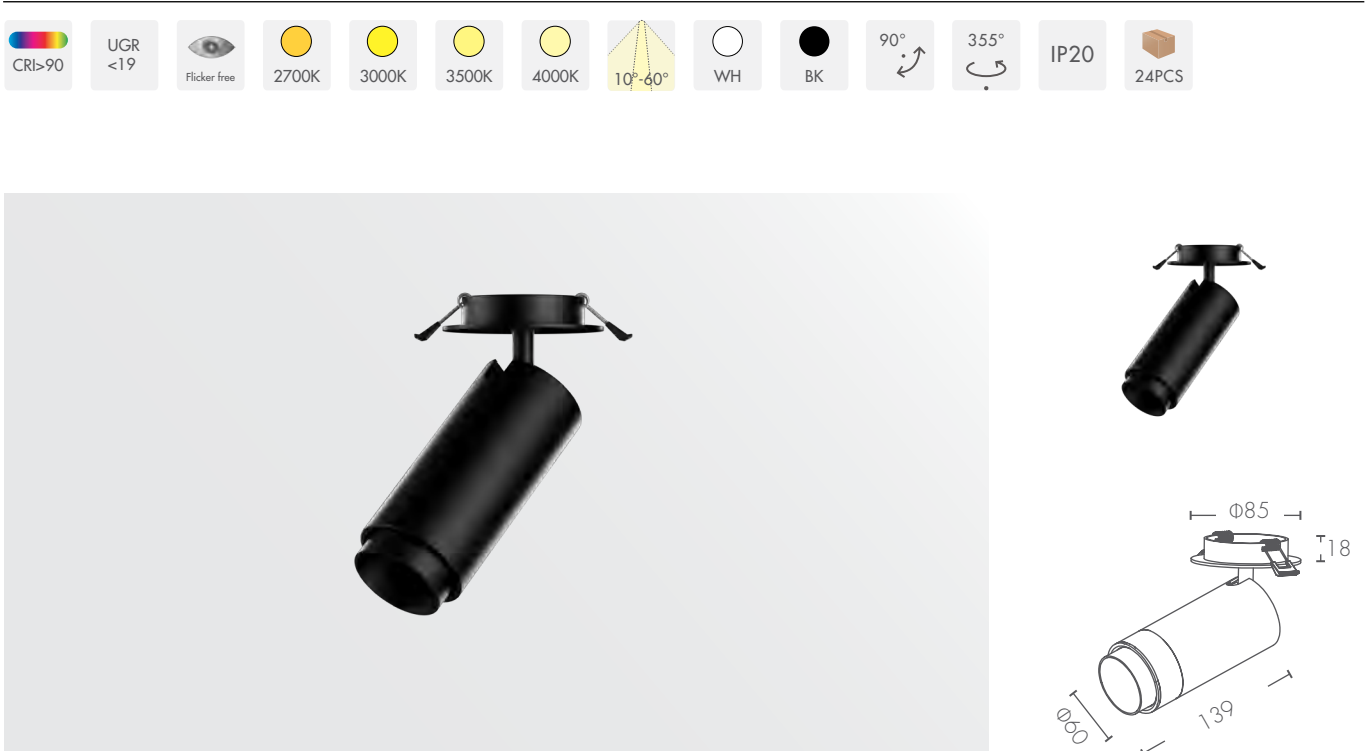

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-DG506012T 03	COB	12W/3000K	≥660 lm	≥55 lm/W	Φ60x139mm	Φ75mm

可定制
调光方式:


0/1-10v

Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

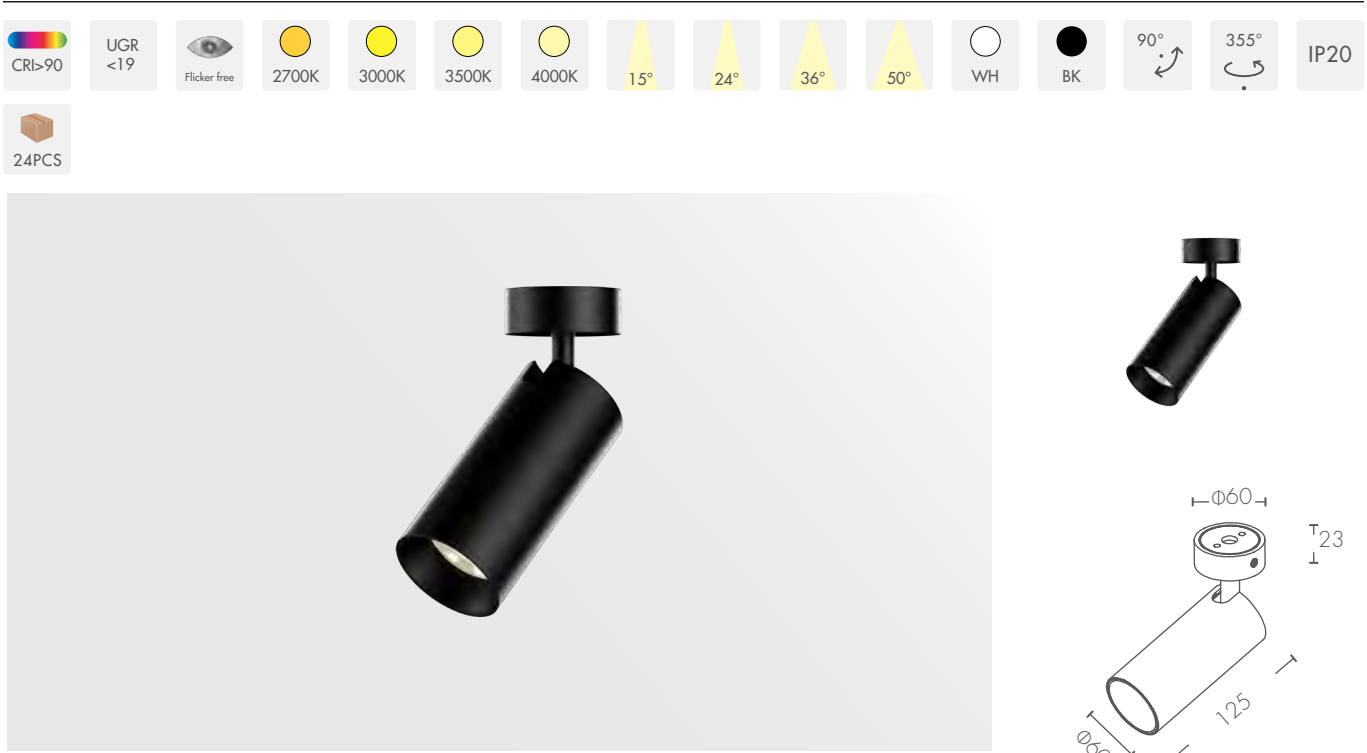

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG506012 04	COB	12W/3000K	≥960 lm	≥80 lm/W	Φ60x125mm	吸顶式

可定制
调光方式:

 0/1-10v

 Triac


 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

配件
可选项:

 防眩蜂窝网片

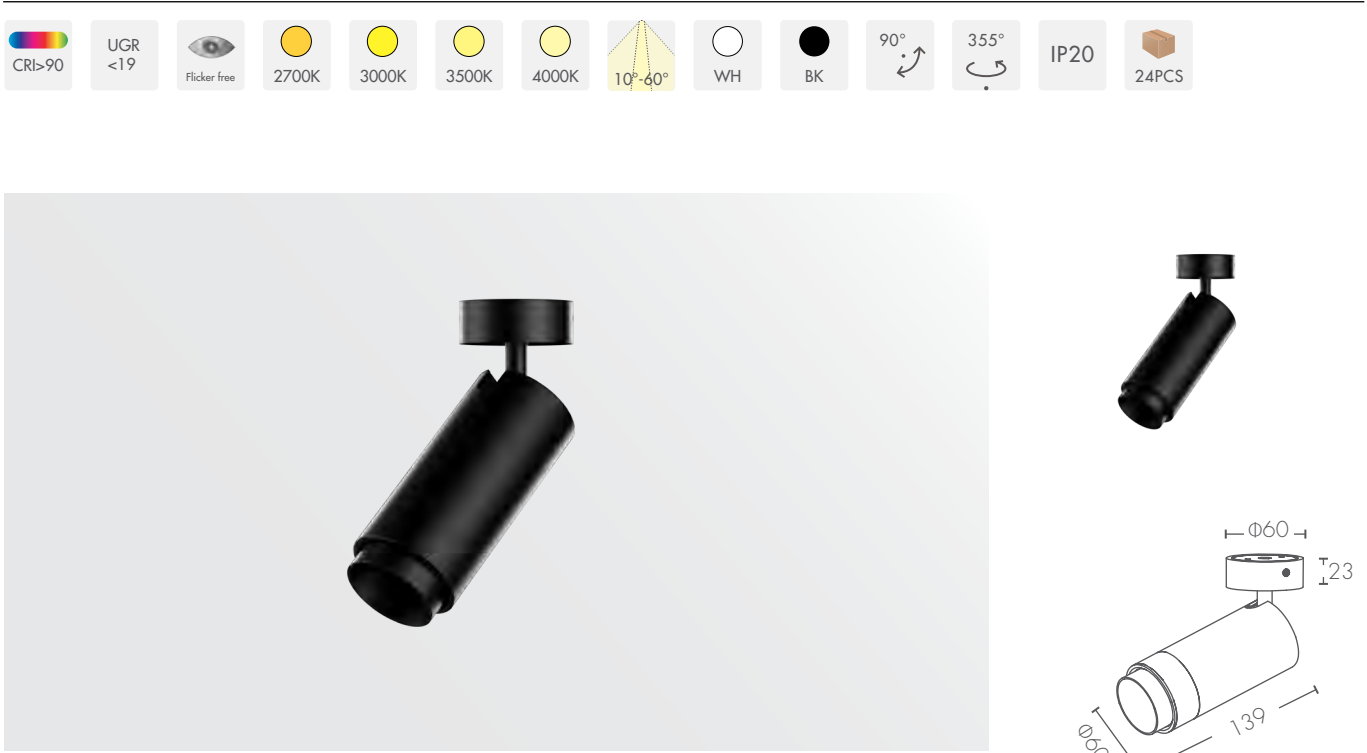

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG506012T 04	COB	12W/3000K	≥660 lm	≥55 lm/W	Φ60x139mm	吸顶式

可定制
调光方式:


 0/1-10v

 Triac

 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

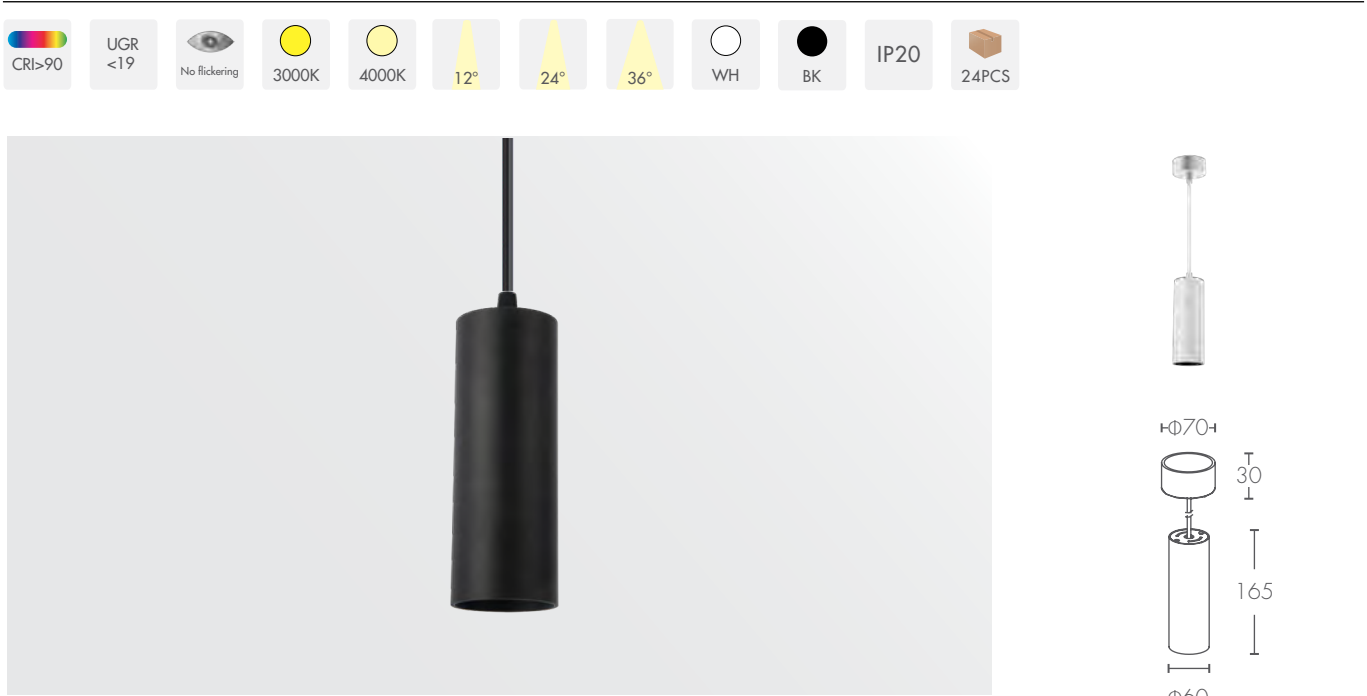

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS506008 05	COB	8W/3000K	≥520 lm	≥65 lm/W	Φ60x165mm	吊线式
IG-MS506012 05	COB	12W/3000K	≥780 lm	≥65 lm/W	Φ60x165mm	吊线式

可定制
调光方式:  Triac

配件
可选项:  防眩蜂窝网片



SIZE: Φ70mm



市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 此系列产品有多种安装方式，可满足不同照明场所施工要求；
2. 产品简约，小巧精致，灯体长度最短可控制在 70mm 以内（内置驱动）；
3. 超高导热精密铝材散热，保证产品的使用寿命；
4. 产品运用深藏防眩设计，防眩角大于 45 度，只见光不见灯；
5. 灯头可垂直 90 度与水平 355 度任意调节，满足不同位置的照明需求；
6. 产品有多种光斑角度选择，如圆形光斑，矩形光斑；
7. 产品中心光强度高，光斑均匀，副光斑弱，且不明显。

Product Features:

- 1.This series of products has various installation methods to meet the construction requirements of different lighting places.
- 2.The product is compact, compact and exquisite. The shortest length of the lamp body can be controlled within 70mm (built-in drive).
- 3.High heat conduction precision aluminum heat dissipation, ensure product life.
- 4.The product is designed with a deep anti glare design, and the glare angle is greater than 45 degrees.
5. The lamp holder can be adjusted at 90 degrees and 355 degrees horizontally to meet the lighting needs of different locations.
- 6.The product has many kinds of spot angle selection, such as circular spot and rectangle spot.
7. The product center has high light intensity, uniform spot and weak spot.



一体式



导轨式



嵌入式



吸顶式



吊线式



一体式（可调焦）



导轨式（可调焦）



嵌入式（可调焦）



吸顶式（可调焦）



CRI>90

UGR<19

Flicker free

2700K

3000K

3500K

4000K

15°

24°

36°

50°

WH

BK

90°

355°

IP20

24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG507030 01	COB	30W/3000K	≥2400 lm	≥80 lm/W	Φ70x165mm	一体式 (3 线 /4 线)

配件
可选项:

防眩蜂窝网片

CRI>90

UGR<19

Flicker free

2700K

3000K

3500K

4000K

10°-60°

WH

BK

90°

355°

IP20

24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DT507030T 01	COB	30W/3000K	≥1650 lm	≥55 lm/W	Φ70x181mm	一体式 (3 线 /4 线)

CRI>90

UGR<19

Flicker free

2700K

3000K

3500K

4000K

15°

24°

36°

50°

WH


BK

90°

355°

IP20

24PCS

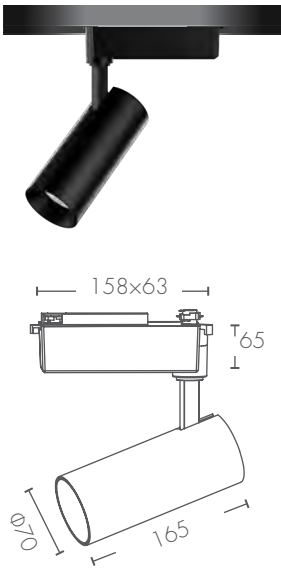

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG507030 02	COB	30W/3000K	≥2400 lm	≥80 lm/W	Φ70x165mm	横装式 (3 线 /4 线)

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

配件
可选项:

防眩蜂窝网片

CRI>90

UGR<19

Flicker free

2700K

3000K

3500K

4000K

10°-60°

WH


BK

90°

355°

IP20

24PCS

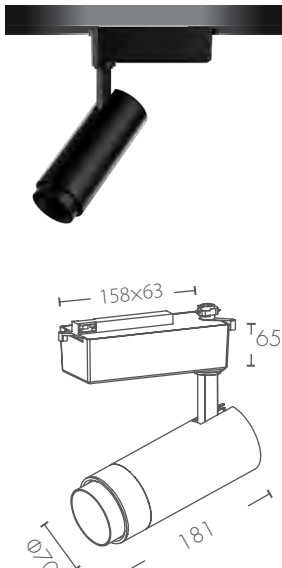

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DT507030T 02	COB	30W/3000K	≥1650 lm	≥55 lm/W	Φ70x181mm	横装式 (3 线 /4 线)

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

CRI>90

UGR<19

Flicker free

2700K

3000K

3500K

4000K

15°

24°

36°

50°

WH

BK

90°

355°

IP20

24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-DG507030 03	COB	30W/3000K	≥2400 lm	≥80 lm/W	Φ70x165mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

配件
可选项:

防眩蜂窝网片

CRI>90

UGR<19

Flicker free

2700K

3000K

3500K

4000K

10°-40°

WH

BK

90°

355°

IP20

24PCS

24PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-DT507030T 03	COB	30W/3000K	≥1650 lm	≥55 lm/W	Φ70x181mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac


ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

配件
可选项:

防眩蜂窝网片

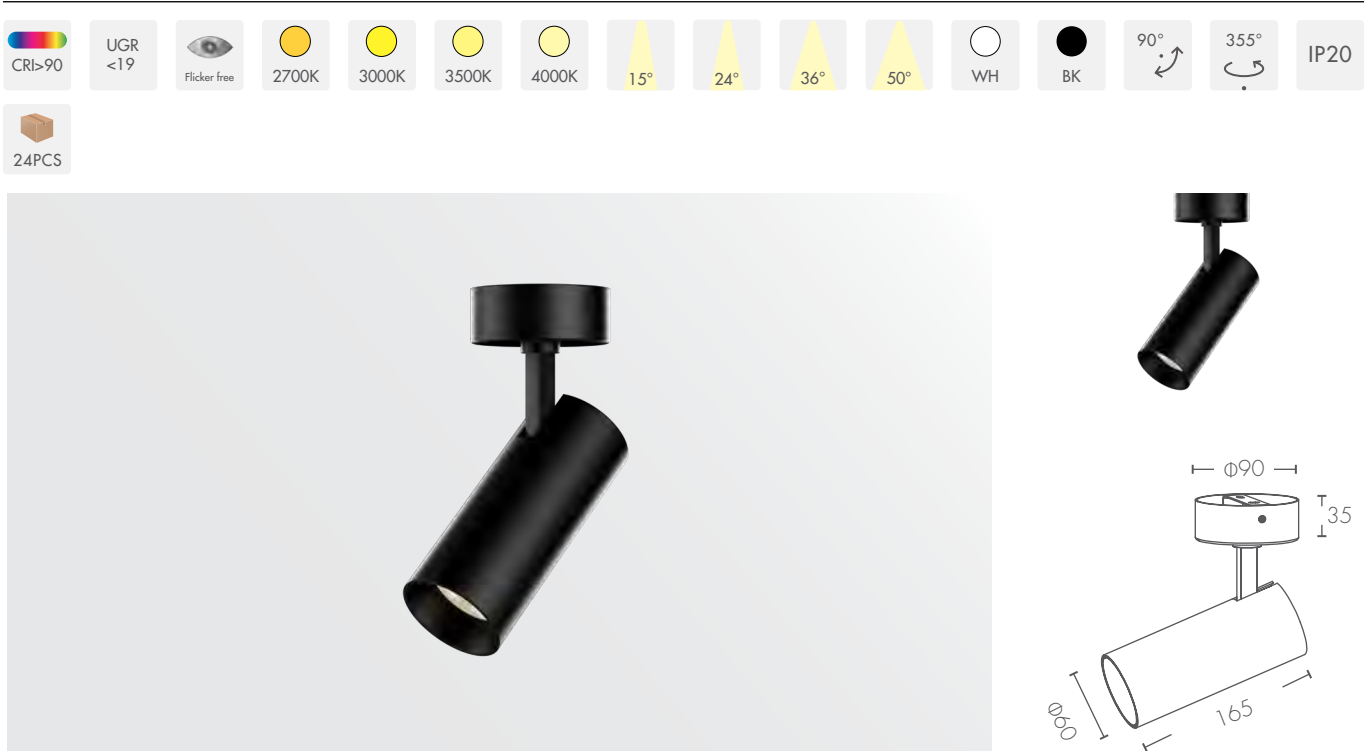


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG507030 04	COB	30W/3000K	≥2400 lm	≥80 lm/W	Φ70x165mm	吸顶式

配件
可选项:




防眩蜂窝网片

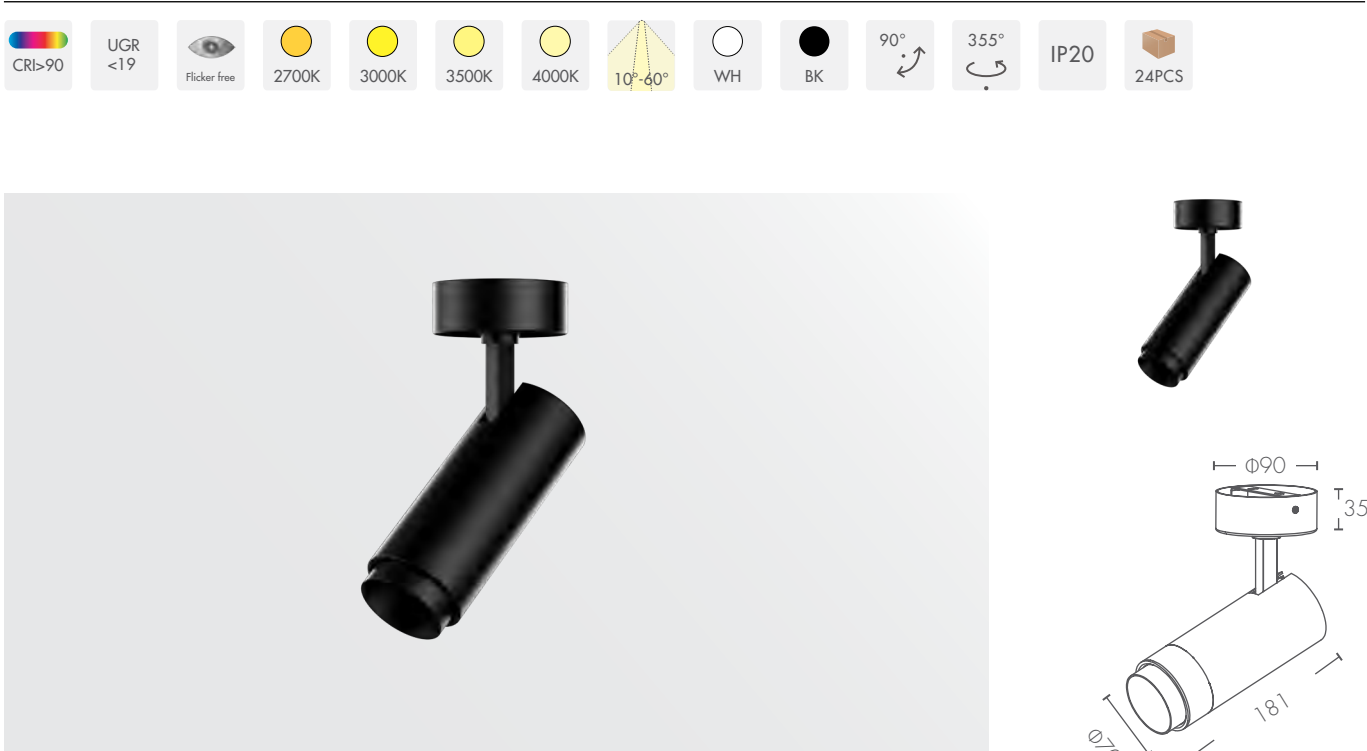

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DT507030T 04	COB	30W/3000K	≥1650 lm	≥55 lm/W	Φ70x181mm	吸顶式

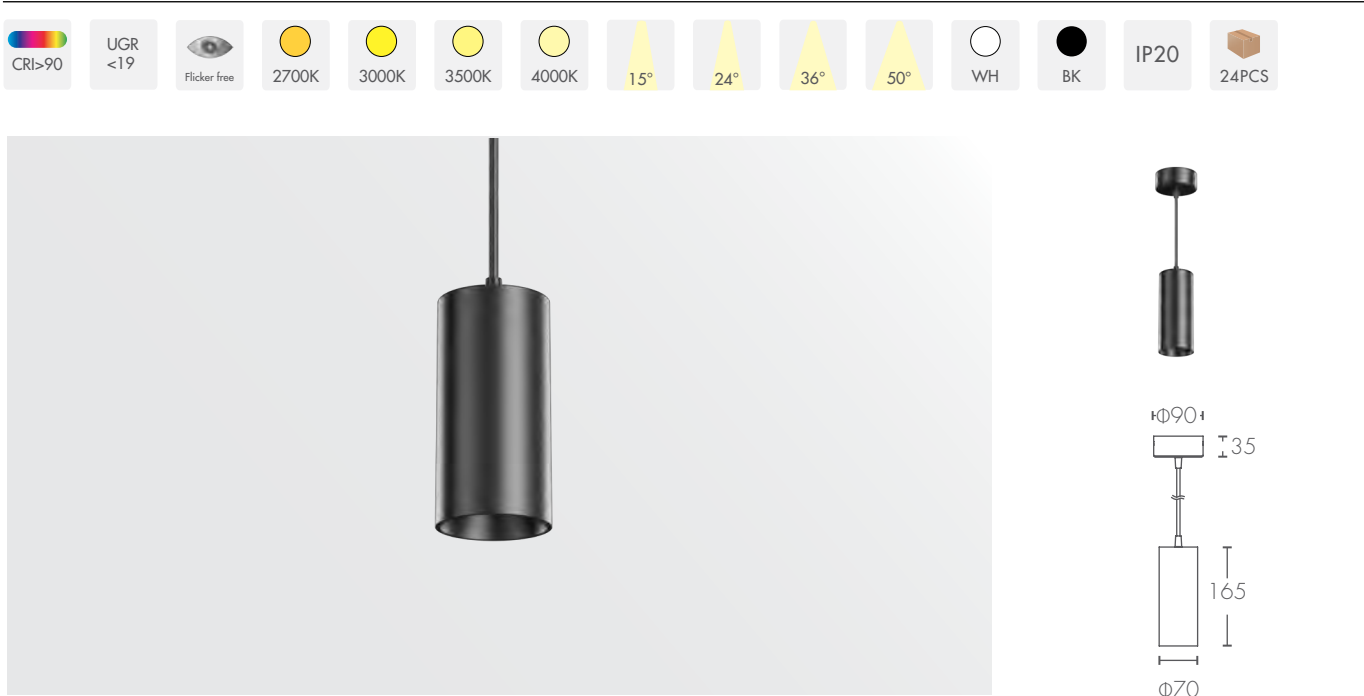

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG507030 05	COB	30W/3000K	≥2400 lm	≥80 lm/W	Φ70x165mm	吊线式

可定制
调光方式:



配件
可选项:



防眩蜂窝网片



SIZE: Φ85mm



市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：


1. 此系列产品有多种安装方式，可满足不同照明场所施工要求；
2. 产品简约，小巧精致，灯体长度最短可控制在 70mm 以内（内置驱动）；
3. 超高导热精密铝材散热，保证产品的使用寿命；
4. 产品运用深藏防眩设计，防眩角大于 45 度，只见光不见灯；
5. 灯头可垂直 90 度与水平 355 度任意调节，满足不同位置的照明需求；
6. 产品有多种光斑角度选择，如圆形光斑，矩形光斑；
7. 产品中心光强度高，光斑均匀，副光斑弱，且不明显。


Product Features:

- 1.This series of products has various installation methods to meet the construction requirements of different lighting places.
- 2.The product is compact, compact and exquisite. The shortest length of the lamp body can be controlled within 70mm (built-in drive).
- 3.High heat conduction precision aluminum heat dissipation, ensure product life.
- 4.The product is designed with a deep anti glare design, and the glare angle is greater than 45 degrees.
5. The lamp holder can be adjusted at 90 degrees and 355 degrees horizontally to meet the lighting needs of different locations.
- 6.The product has many kinds of spot angle selection, such as circular spot and rectangle spot.
7. The product center has high light intensity, uniform spot and weak spot.



导轨式



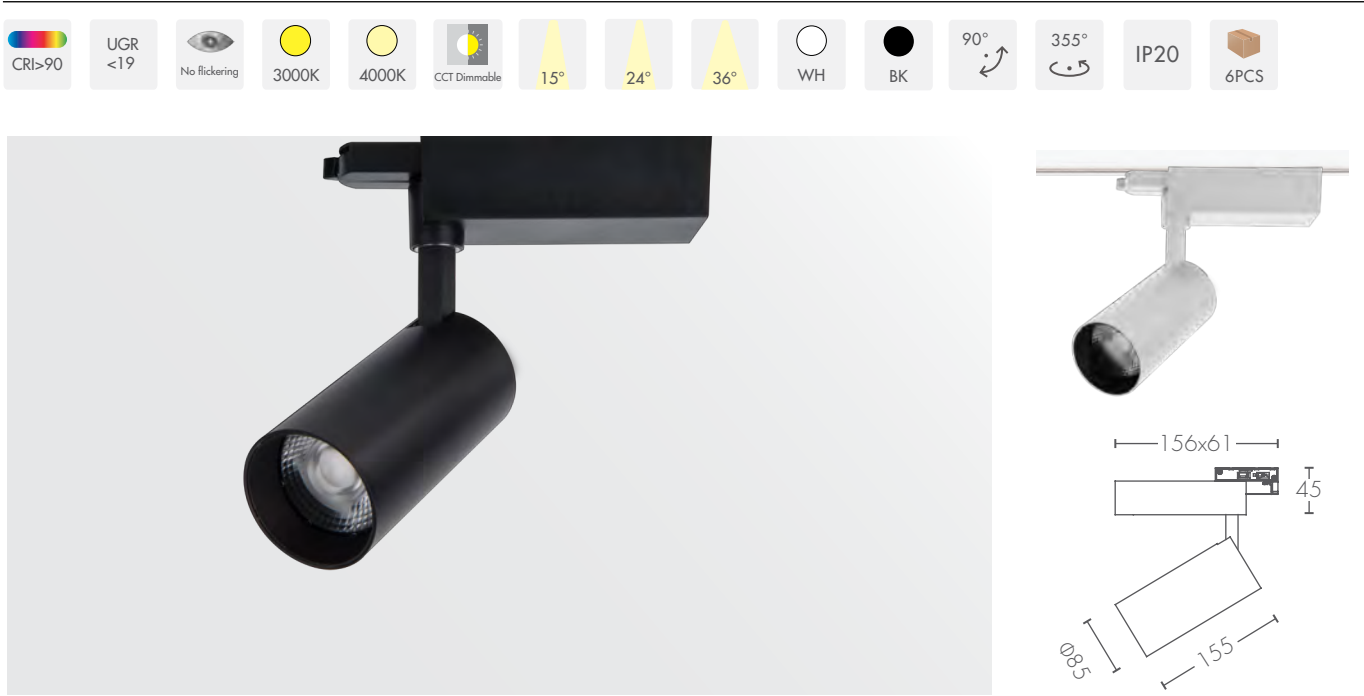

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxL) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG508530 02	COB	30W/3000K	≥1950 lm	≥65 lm/W	Φ85x155mm	2 线 / 3 线 / 4 线
IG-DG508535 02	COB	35W/3000K	≥2275 lm	≥65 lm/W	Φ85x155mm	2 线 / 3 线 / 4 线

可定制
调光方式:



0/1-10v




Triac

配件
可选项:



防眩蜂窝网片

PHOTOMETRIC 配光参数

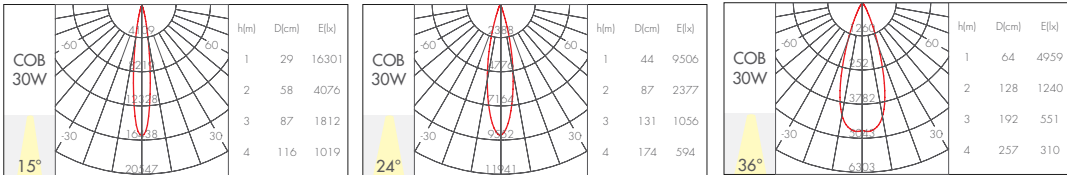

CAMERA

照相机 . 系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

1. 国际进口品牌光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
2. 国标铝材灯体和冷锻散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强度高；
4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

1. The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
2. High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
7. Lifespan up to 30,000 hours.

专利号：2017303203680



轨道式射灯

Track light

Page. 394



12W/20W



30W

轨道式射灯

Track light

Page. 398



20W



30W



CRI>90

UGR<19

Flicker free

3000K

4000K

15°

24°

36°

WH

BK


GR

90°

360°

IP20


12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG308512 01	COB	12W/3000K	≥720 lm	≥74 lm/W	Φ74x220mm	2 线 / 3 线 / 4 线
IG-DG308520 02	COB	20W/3000K	≥1200 lm	≥74 lm/W	Φ74x220mm	2 线 / 3 线 / 4 线

PHOTOMETRIC 配光参数

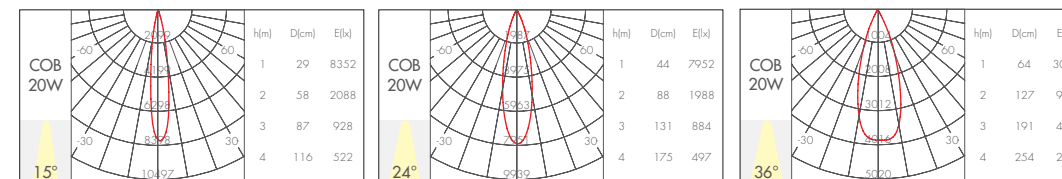




PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DG310330 03	COB	30W/3000K	≥1950 lm	≥65 lm/W	Φ94x190mm	2 线 / 3 线 / 4 线

PHOTOMETRIC 配光参数

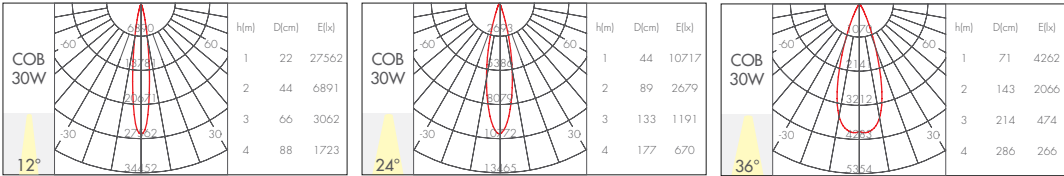



CRI>90

UGR<19

Flicker free

2700K

3000K

3500K

4000K

10°-60°

WH

BK

GR

90°

360°

IP20

12PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DT308520	COB	20W/3000K	≥1000 lm	≥60 lm/W	Φ74x128mm	3 线 / 4 线

备注：调光需加导轨盒

可定制

调光方式:


0/1-10v

Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

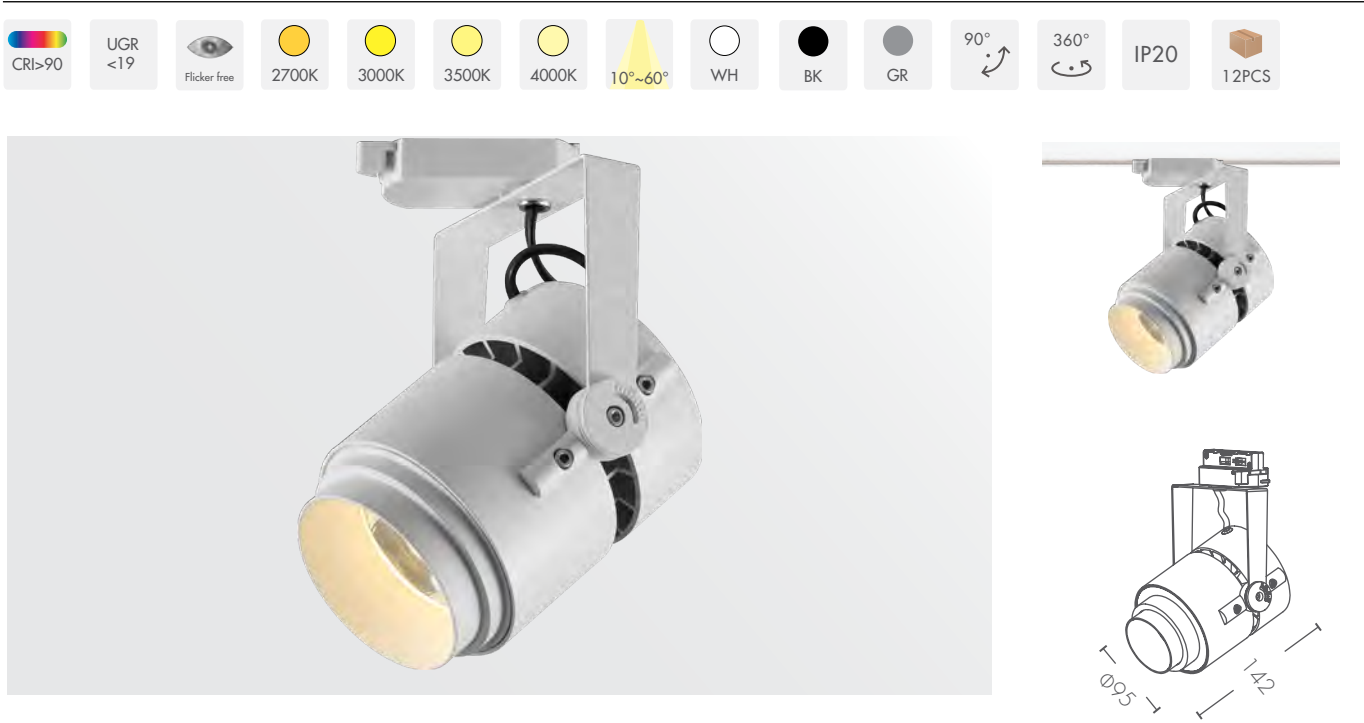

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DT310330	COB	30W/3000K	≥1500 lm	≥60 lm/W	Φ95x142mm	3 线 / 4 线

备注：调光需加导轨盒

可定制
调光方式:



0/1-10v Triac ZigBee Bluetooth DALI Dimming DALI 2



MAGNETIC LIGHTING SYSTEM

磁吸线型灯 . 系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

- 1. 此系列产品有筒灯、射灯、格栅灯、泛光灯等，可满足不同照明场所施工要求；
- 2. 超高导热精密铝材散热，保证产品的使用寿命；
- 3. 产品运用深藏防眩设计，防眩角大于 45 度，只见光不见灯；
- 4. 筒灯类灯头可垂直 90 度与水平 355 度任意调节，满足不同位置的照明需求；
- 5. 产品导轨有嵌入式，明装式，吊装式；
- 6. 产品中心光强度高，光斑均匀，副光斑弱，且不明显。


Product Features:

- 1.This series of products include downlight, spotlight, grille lamp, floodlight, etc., which can meet the construction requirements of different lighting places.
- 2.High heat conduction precision aluminum heat dissipation, ensure product life.
- 3.The product is designed with a deep anti glare design, and the glare angle is greater than 45 degrees.
- 4. The lamp holder can be adjusted at 90 degrees and 355 degrees horizontally to meet the lighting needs of different locations.
- 5.Product guide rails are embedded, surface mounted and hoisting.
- 6. The product center has high light intensity, uniform spot and weak spot.

15 灯具系列

Magnetic system lamps

Page. 405

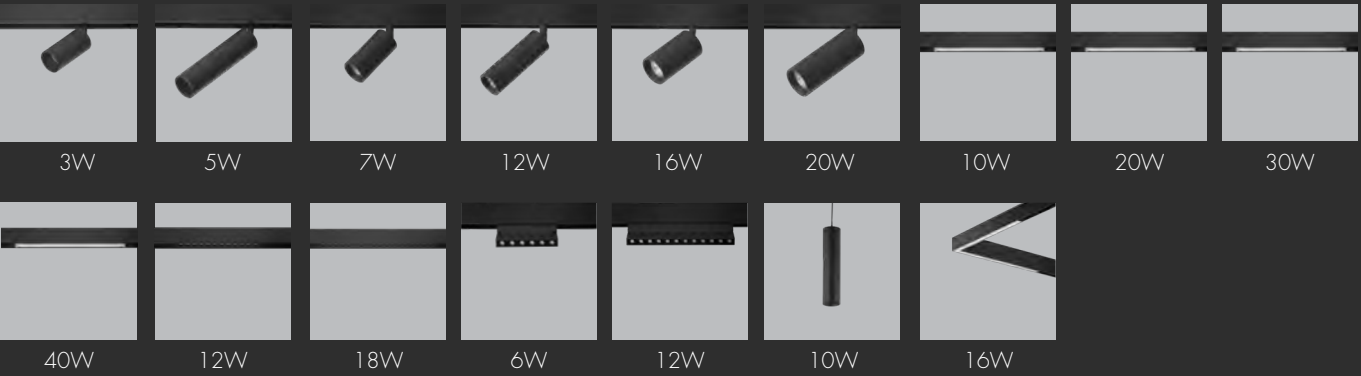

21 灯具系列

Magnetic system lamps


Page. 425



34 灯具系列


Magnetic system lamps

Page. 447

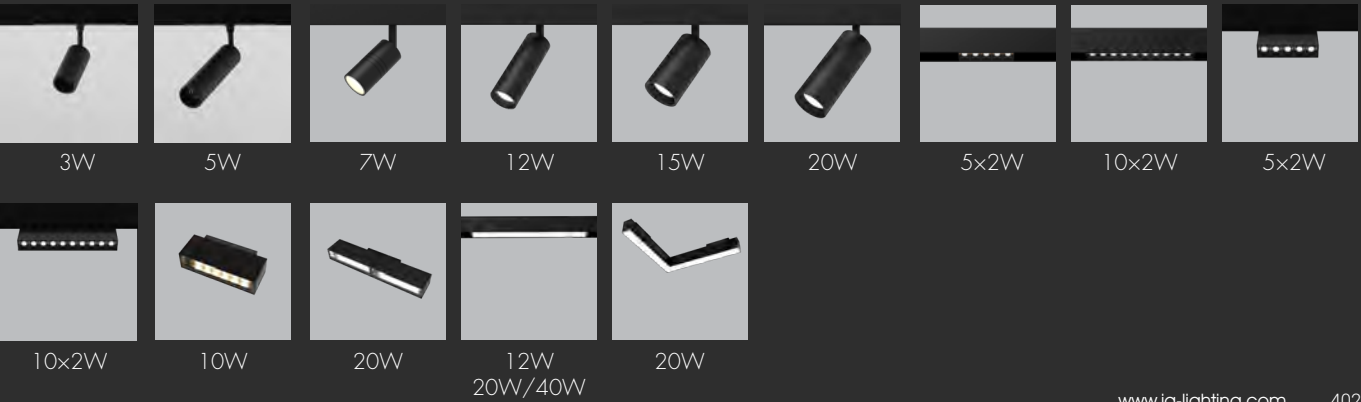



48V LOW VOLTAGE TRACK

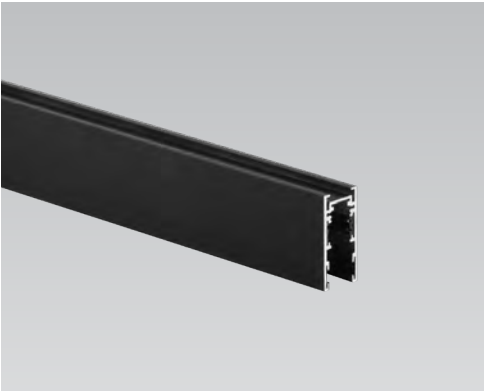

Model


IG-S15

Size(mm)

L1000×W24×H51 mm

Installation


明装式



配件



IG-SPZJ15
90° corner



IG-YZJ15
IN 90° corner



IG-MSXDK
H15+surface clip



IG-MSDXB
H15+suspension kit




IG-MSDDMK



IG-MSLJMK



IG-MSZLJMK

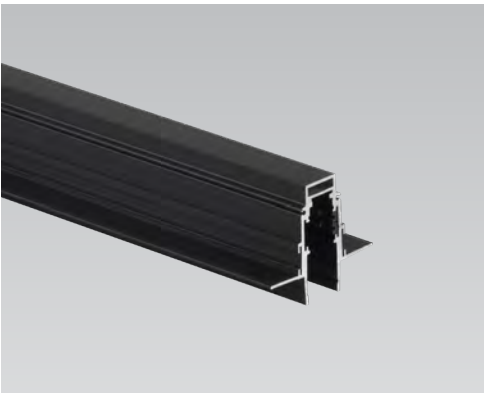

Model


IG-R15-2S

Size(mm)


L1000×W60×H52 mm

Installation

预埋式

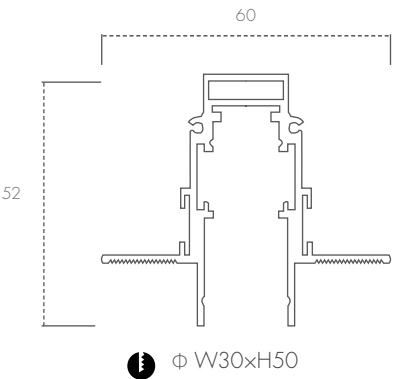

配件



IG-SPZJ15
90° corner



IG-YZJ15
IN 90° corner



IG-YZJ15
IN 90° corner



IG-YMDDMK




IG-YMLJMK



IIG-YMZLJMK

*注：预埋款磁吸轨道仅适用于12mm层板使用

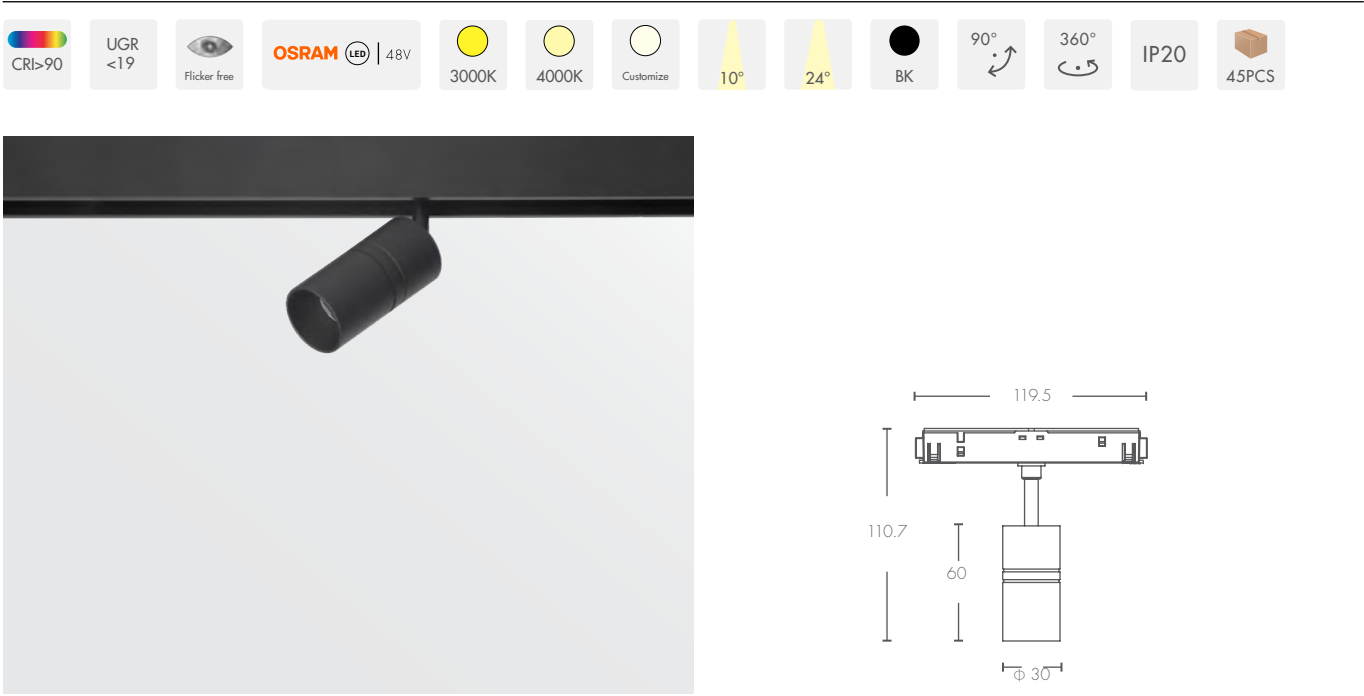

PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H15-DG03003	COB	3W/3000K	≥195 lm	≥65 lm/W	Φ30x60mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

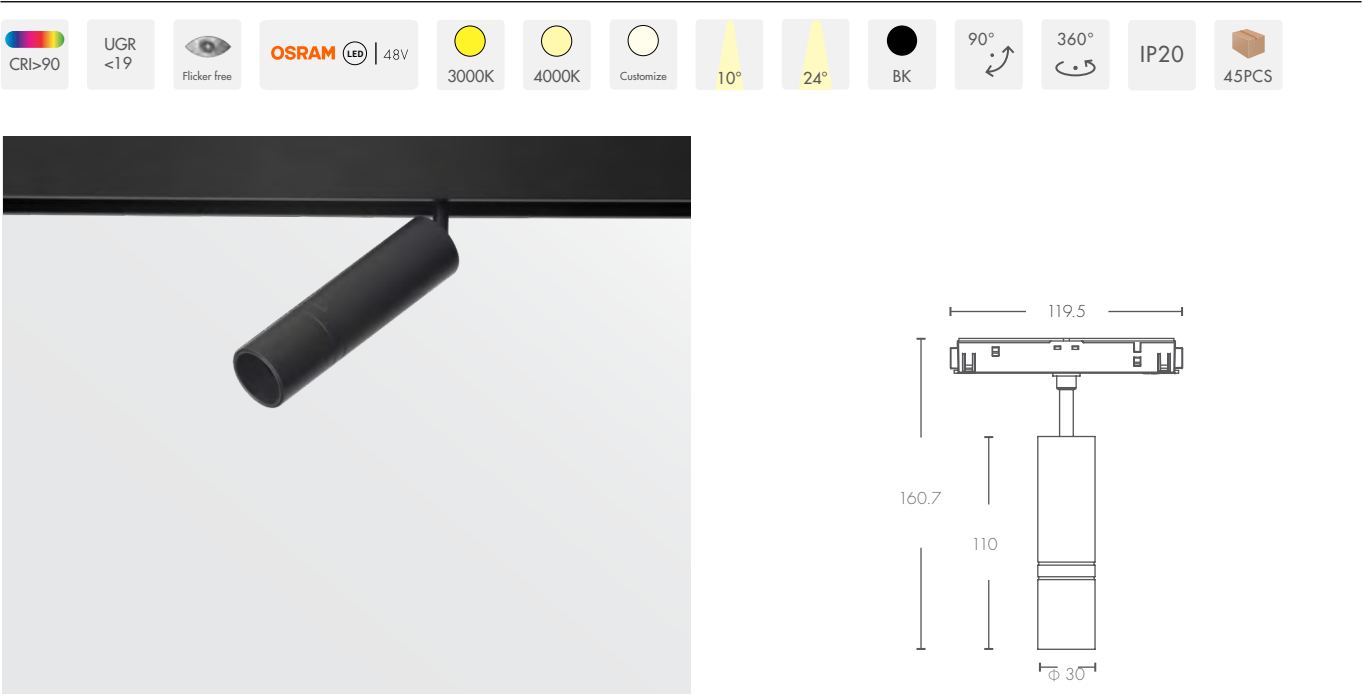

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H15-DG03005	COB	5W/3000K	≥325 lm	≥65 lm/W	Φ30x110mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

CRI>90

UGR<19

Flicker free

OSRAM LED | 48V

3000K

4000K

Customize

15°

24°

36°


BK

90°

360°

IP20

45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(DxH)
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸
H15-DG04507	COB	7W/3000K	≥455 lm	≥65 lm/W	Φ45x90mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

CRI>90

UGR<19

Flicker free

OSRAM LED | 48V

3000K

4000K

Customize

15°

24°

36°


BK

90°

360°

IP20

45PCS

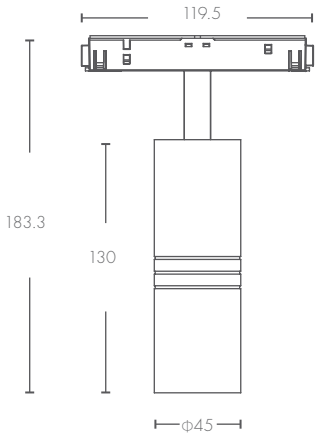

PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(DxH)
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸
H15-DG04512	COB	12W/3000K	≥780 lm	≥65 lm/W	Φ45x130mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

CRI>90

UGR<19

Flicker free

OSRAM LED | 48V

3000K

4000K

Customize

15°

24°

36°


BK

90°

360°

IP20

45PCS

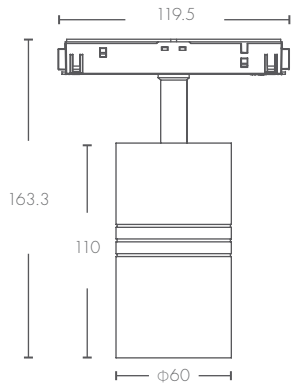

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H15-DG06016	COB	16W/3000K	≥1040 lm	≥65 lm/W	Φ60x110mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

CRI>90

UGR<19

Flicker free

OSRAM LED | 48V

3000K

4000K

Customize

15°

24°

36°



BK

90°

360°

IP20

45PCS

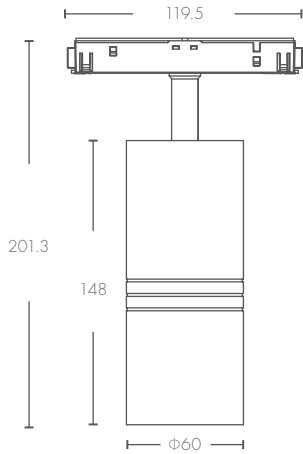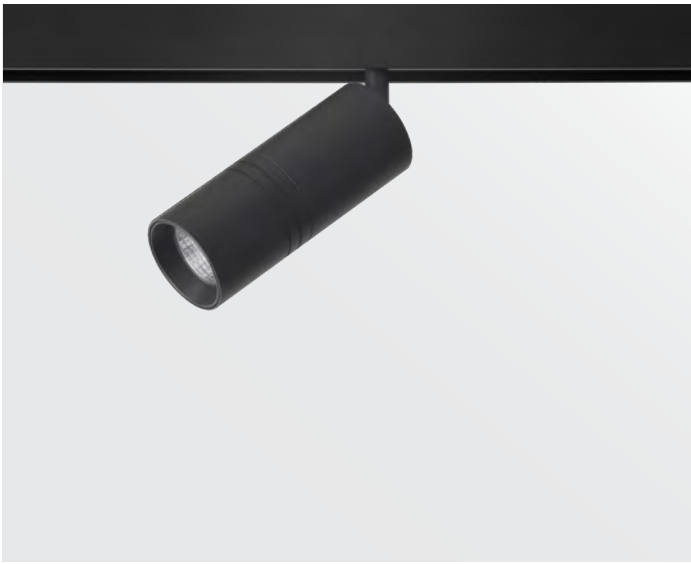

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H15-DG06020	COB	20W/3000K	≥1300 lm	≥65 lm/W	Φ60x148mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

CRI>90

UGR<19

Flicker free

OSRAM LED | 48V

3000K

4000K

Customize

120°

BK

IP20

45PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H15-FG30010	SMD	10W/3000K	≥650 lm	≥65 lm/W	L300xW16xH44.5mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

CRI>90

UGR<19

Flicker free

OSRAM LED | 48V

3000K

4000K

Customize

120°

BK

IP20

45PCS

PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H15-FG60020	SMD	20W/3000K	≥1300 lm	≥65 lm/W	L600xW16xH44.5mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

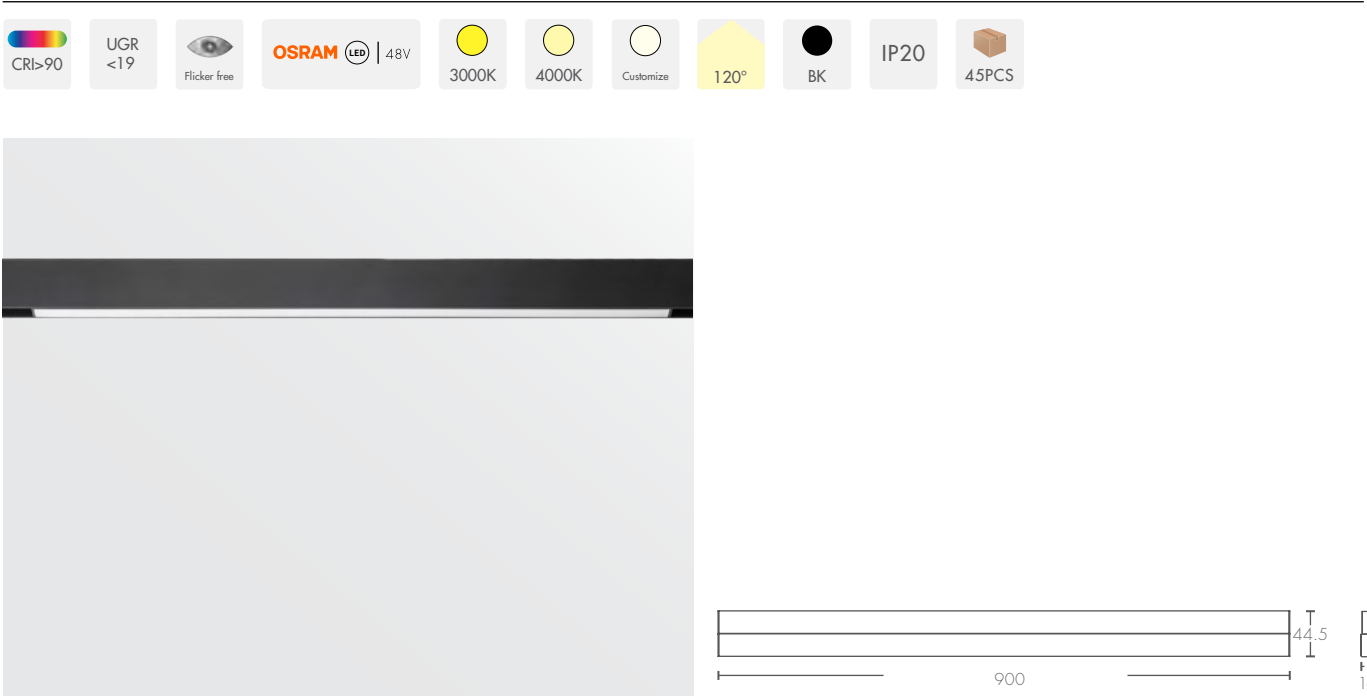

PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H15-FG90030	SMD	30W/3000K	≥1950 lm	≥65 lm/W	L900xW16xH44.5mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

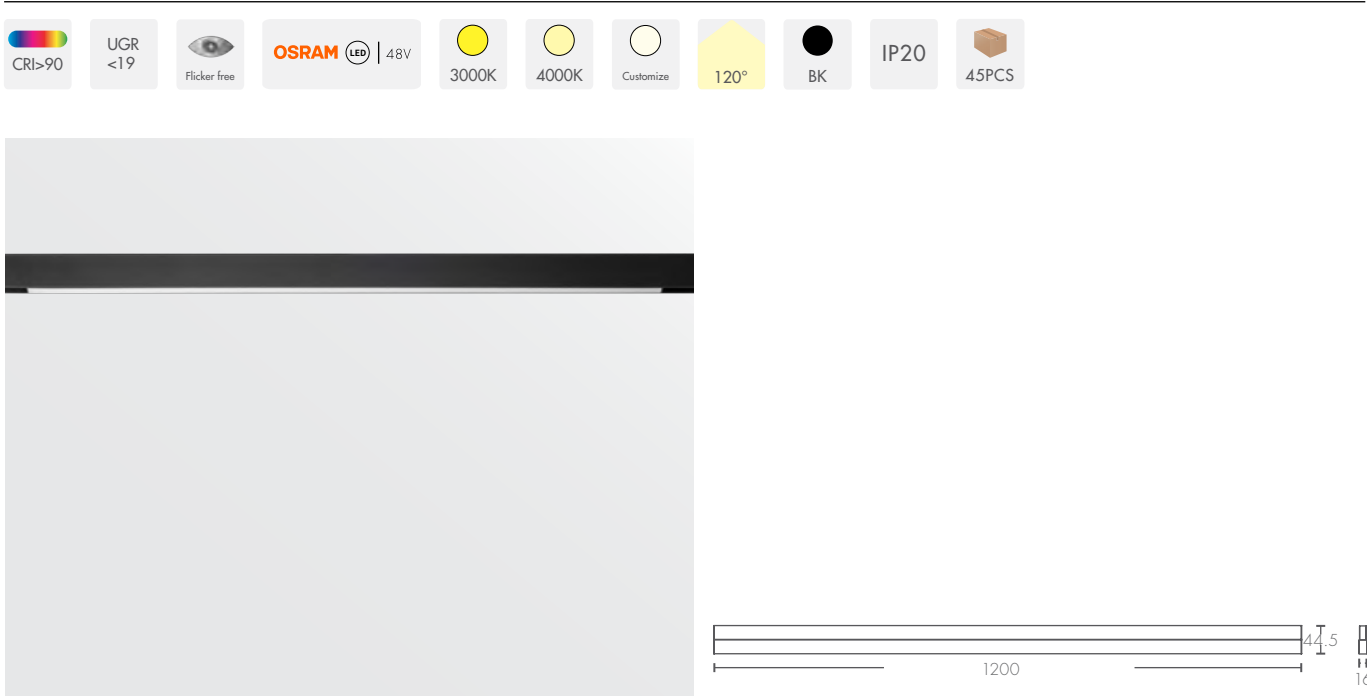

PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H15-FG120040	SMD	40W/3000K	≥2600 lm	≥65 lm/W	L1200xW16xH44.5mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

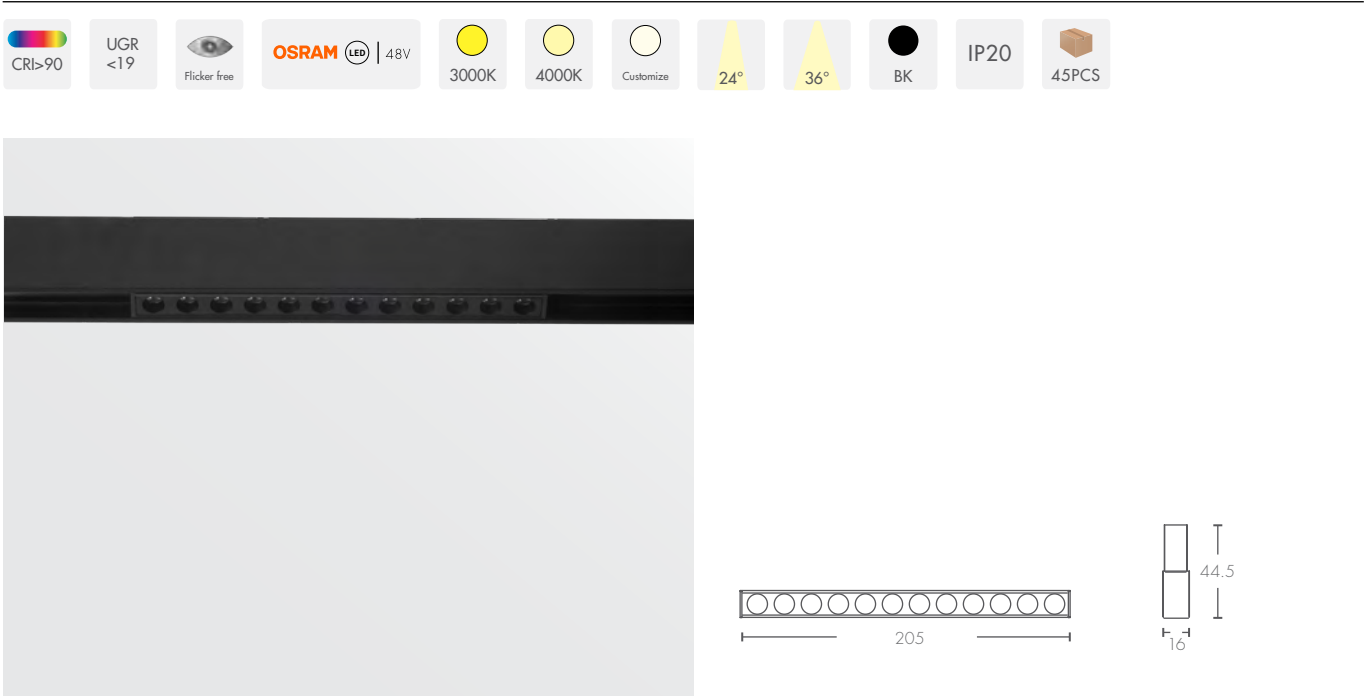

PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H15-GS20512	SMD	12W/3000K	≥780 lm	≥65 lm/W	L205xW16xH44.5mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

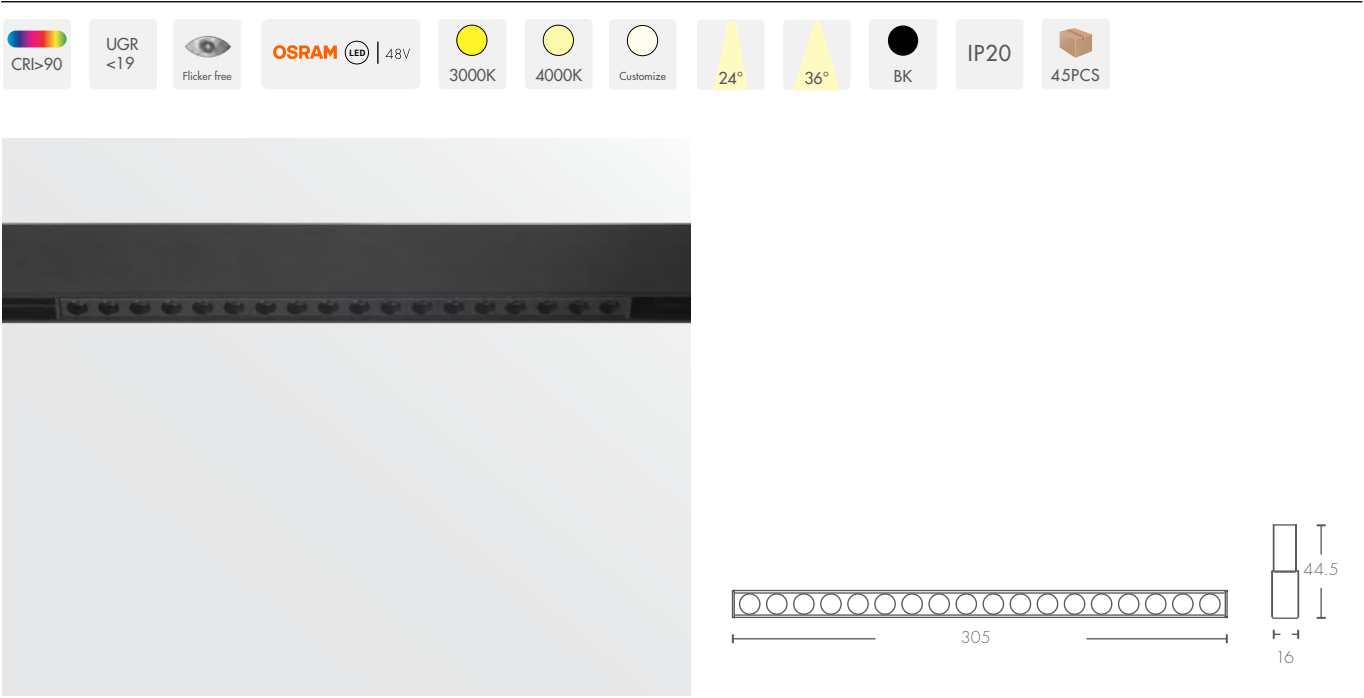

PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H15-GS30518	SMD	18W/3000K	≥1170 lm	≥65 lm/W	L305xW16xH44.5mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

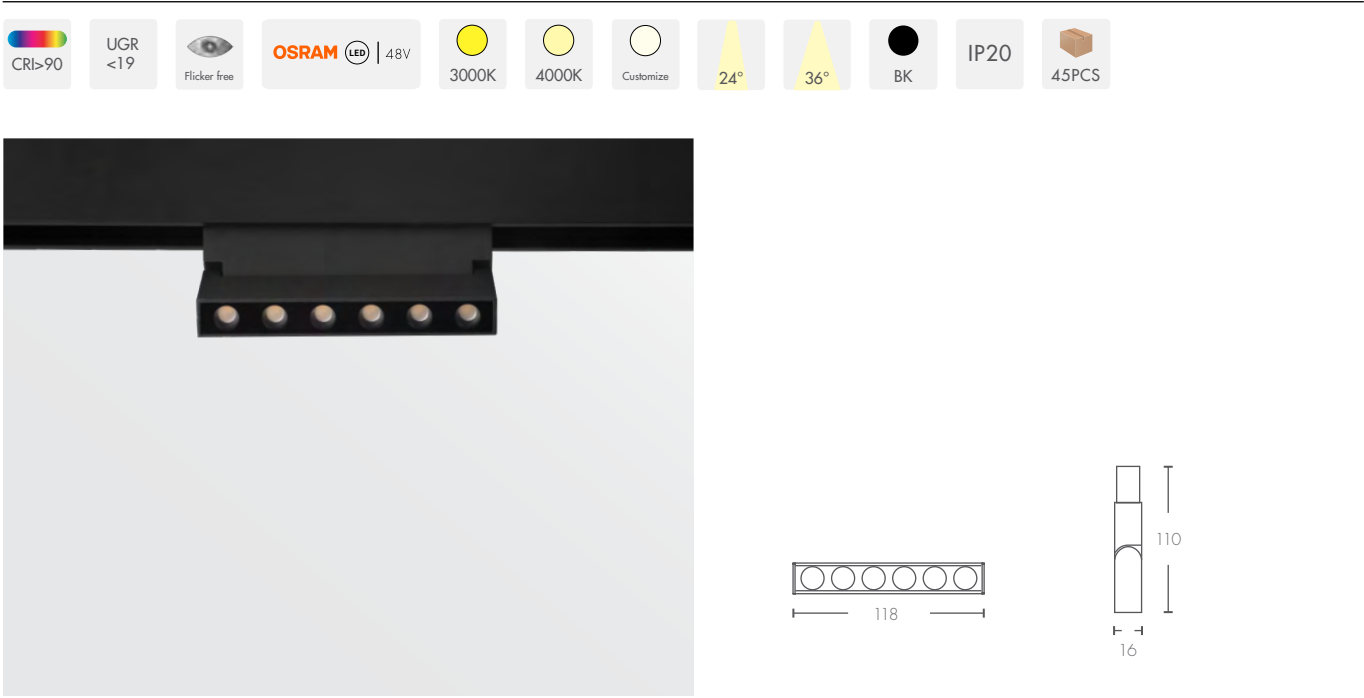

PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H15-ZDG11806	SMD	6W/3000K	≥390 lm	≥65 lm/W	L118xW16xH110mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

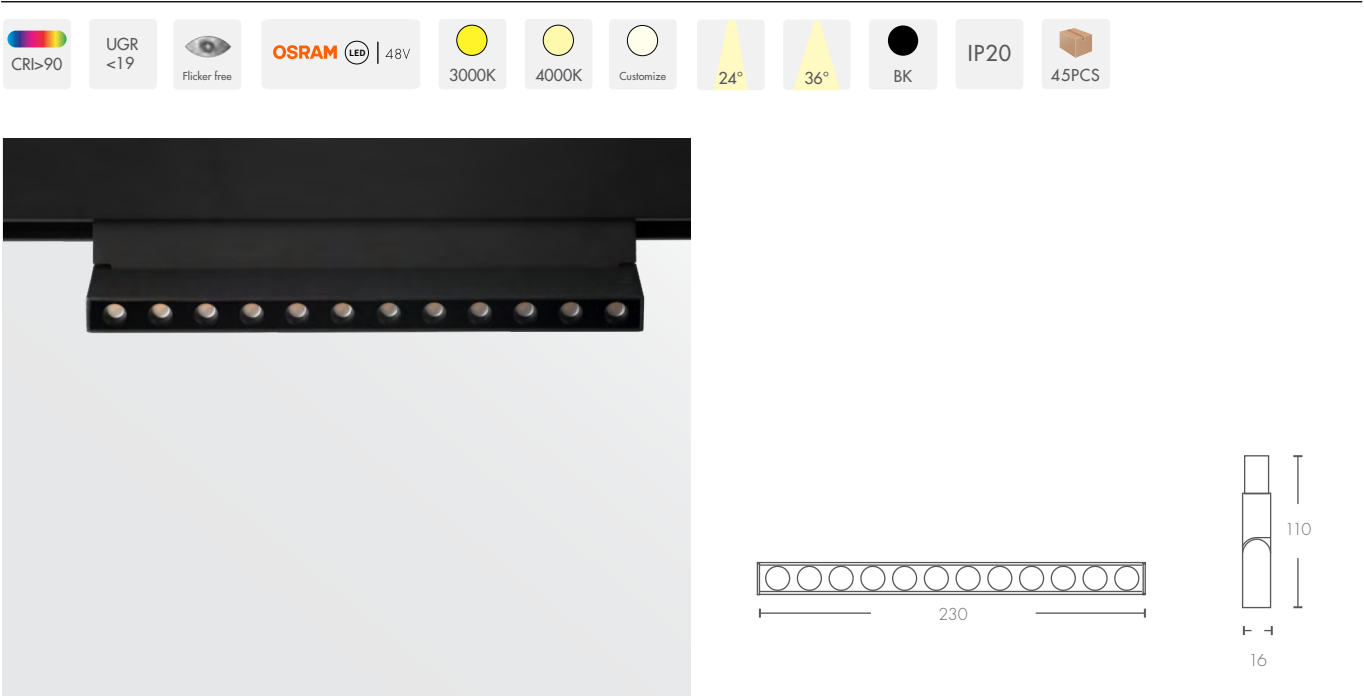

PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H15-ZDG23012	SMD	12W/3000K	≥780 lm	≥65 lm/W	L230xW16xH110mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

DALI Dimming

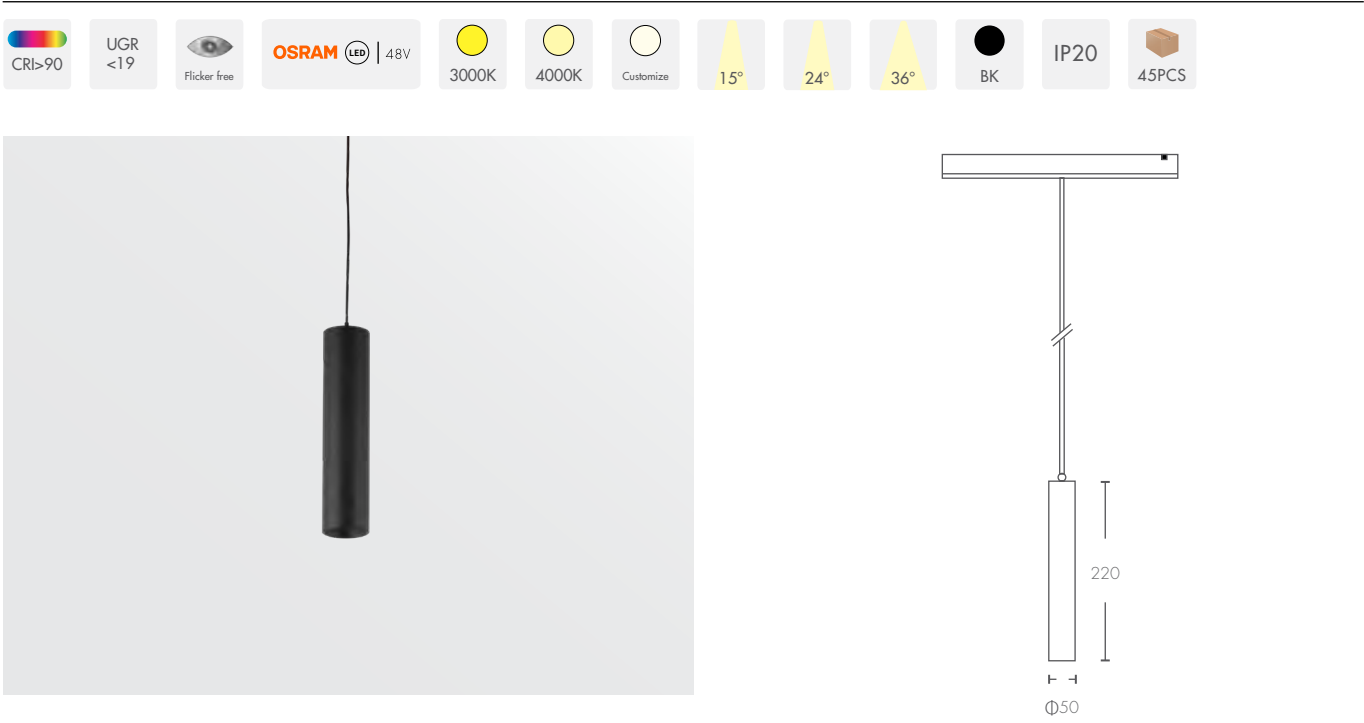


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H15-MS05010	COB	10W/3000K	≥650 lm	≥65 lm/W	Φ50×220mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

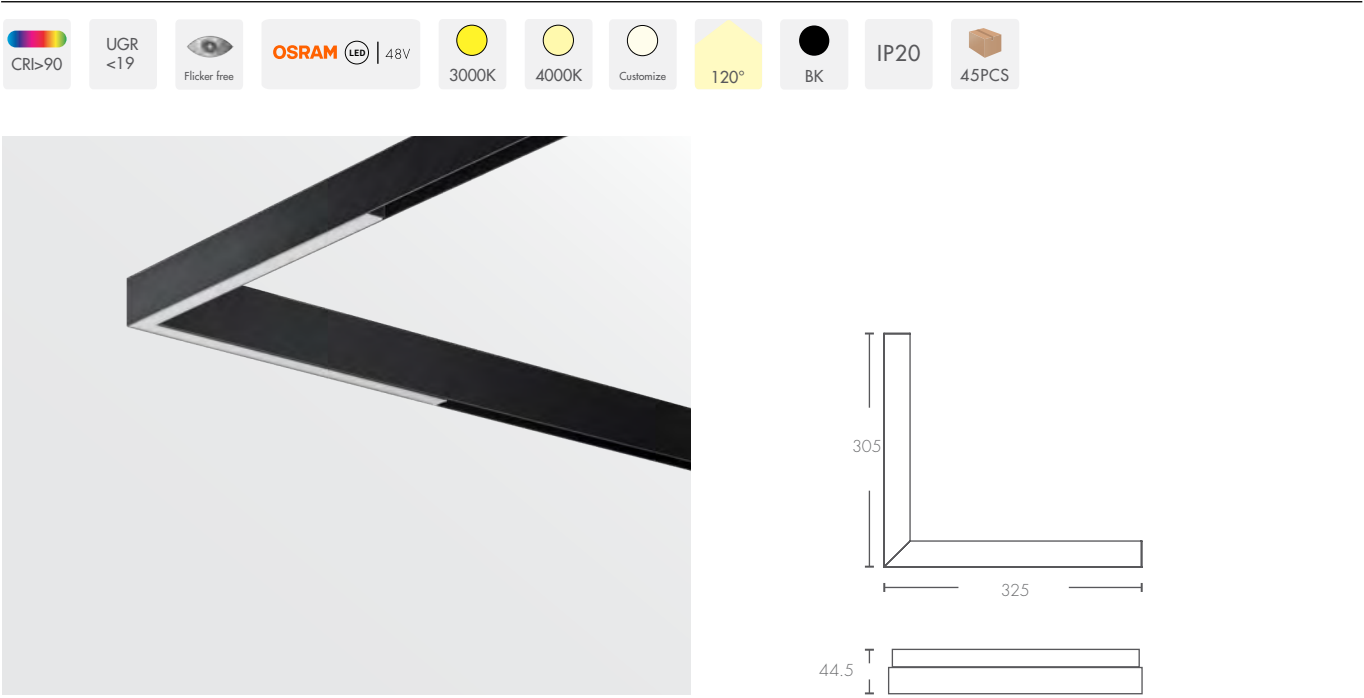


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H15-ZJ32516	SMD	16W/3000K	≥1040 lm	≥65 lm/W	L325xW305xH44.5mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

Triac

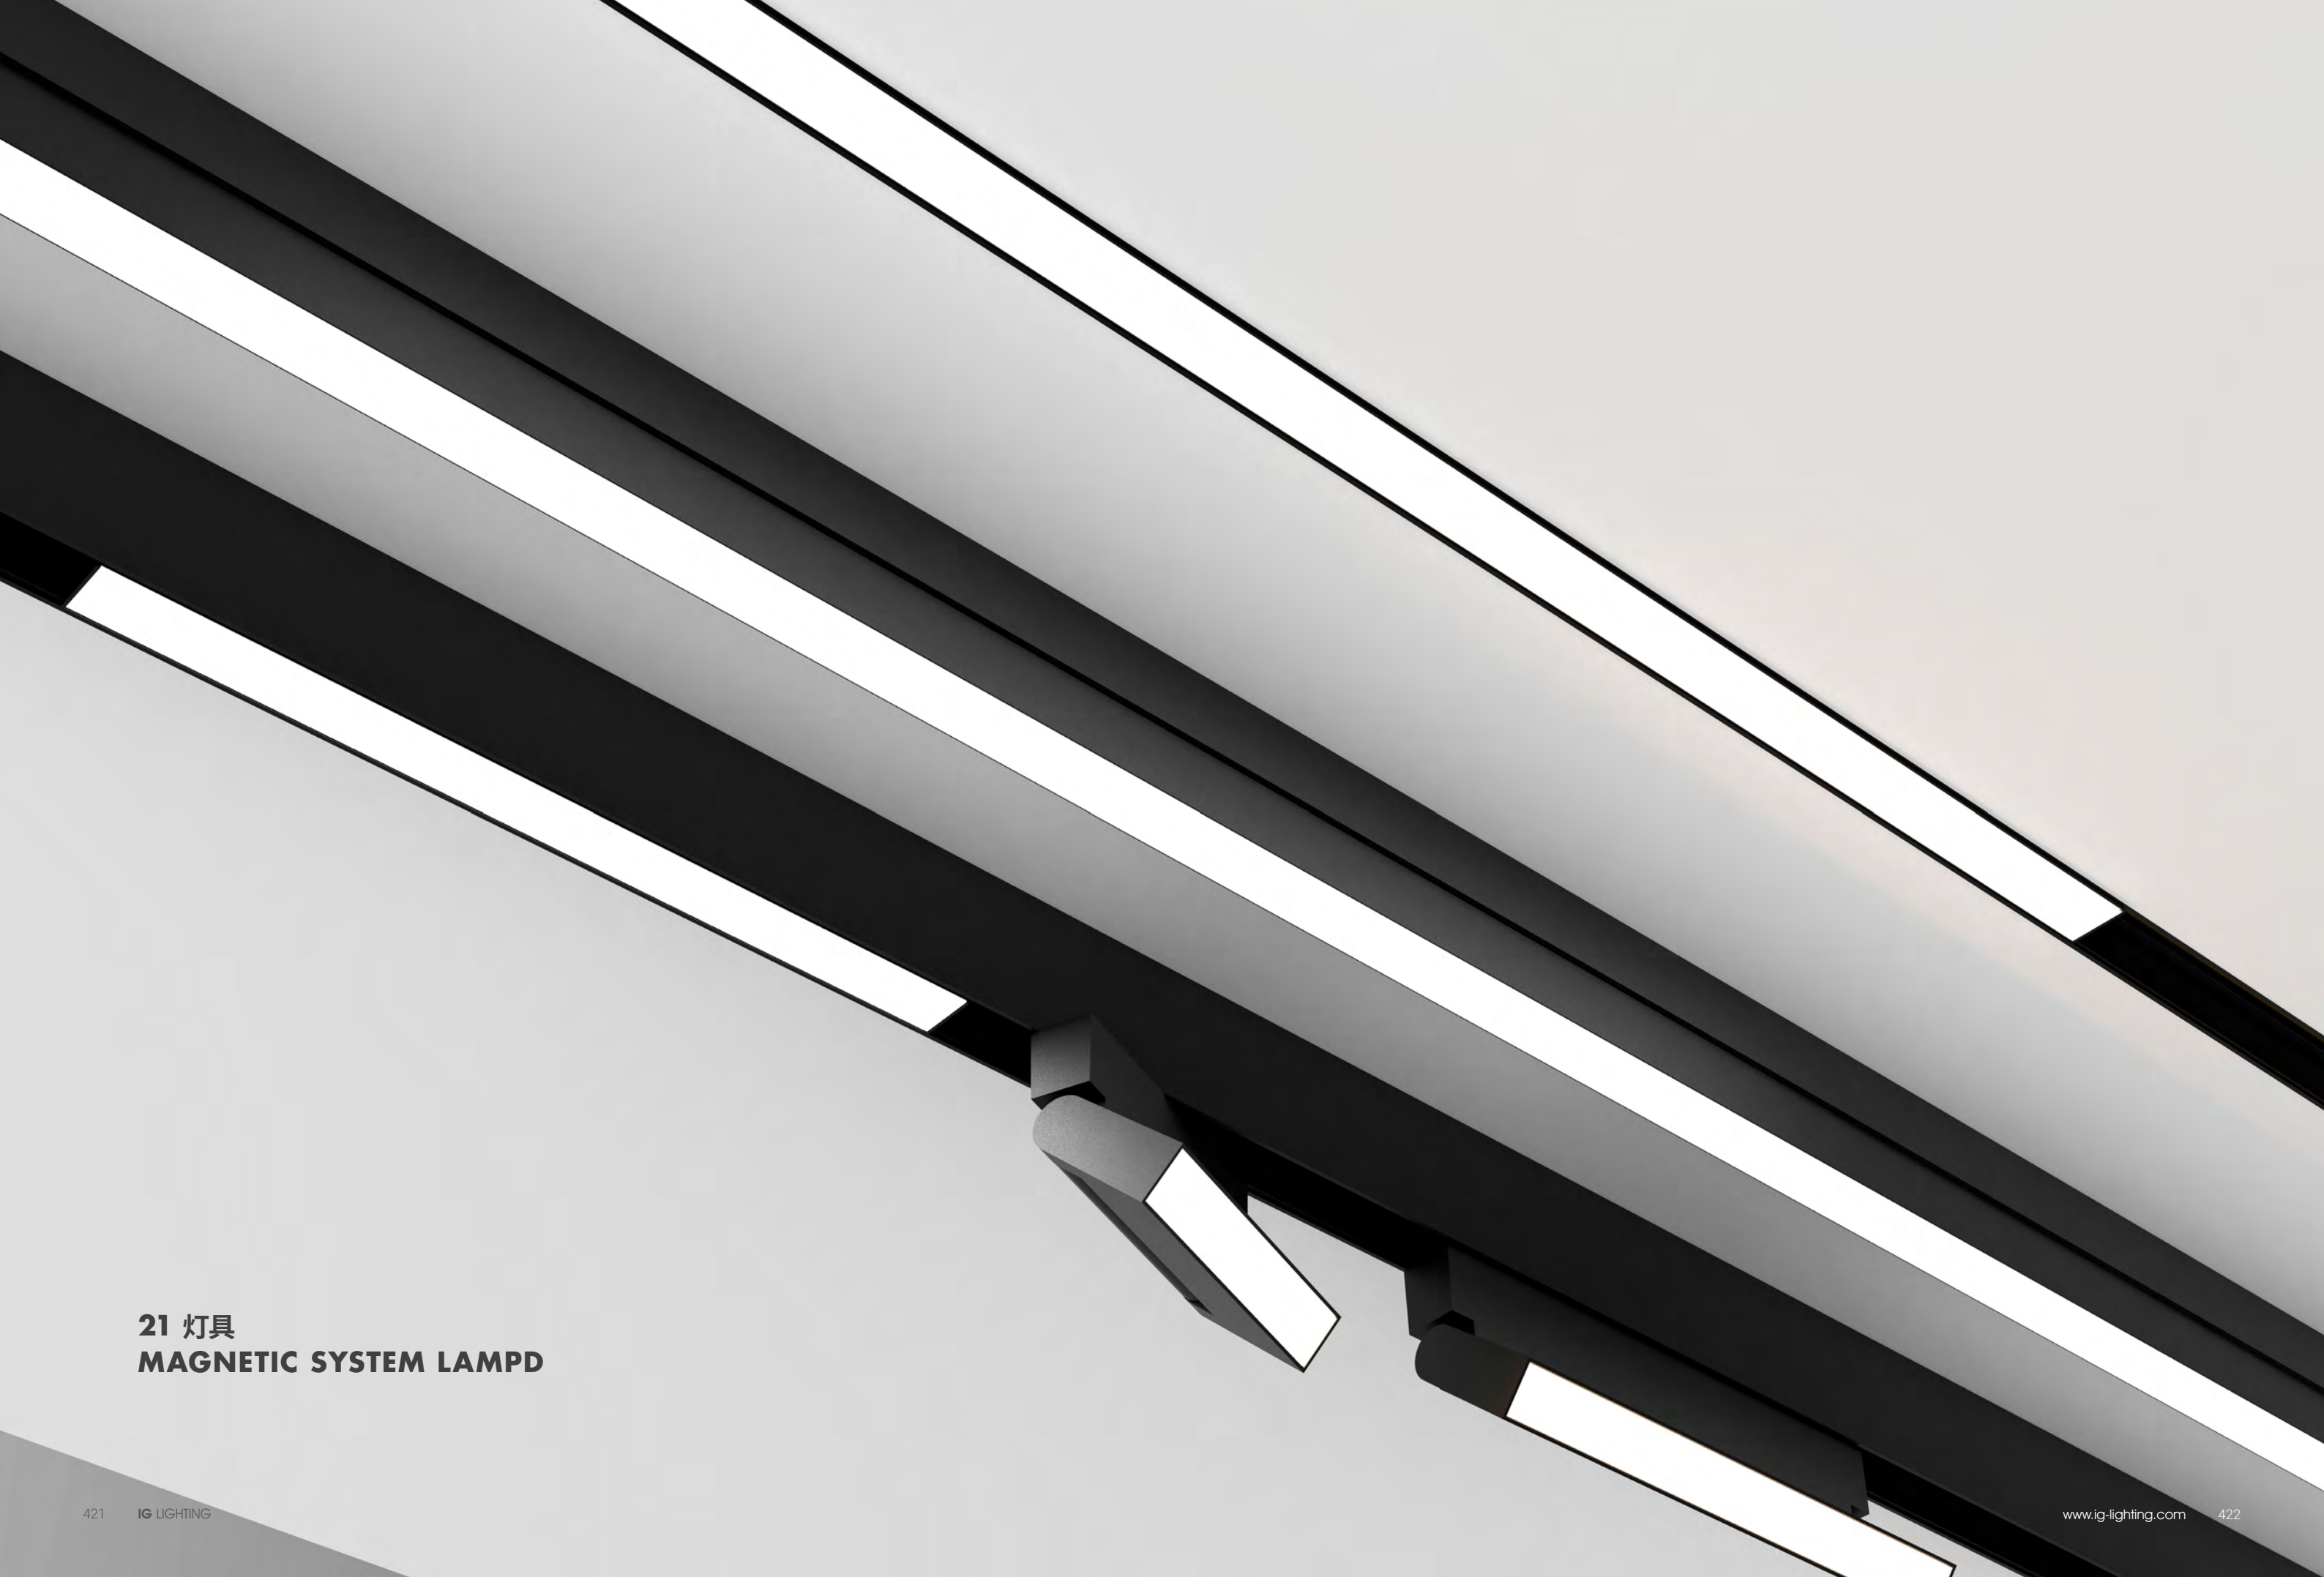


21 灯具
MAGNETIC SYSTEM LAMPD


48V LOW VOLTAGE TRACK



Model
IG-R21-2
Size(mm)
L1000×W72×H54.7 mm
Installation
预埋式

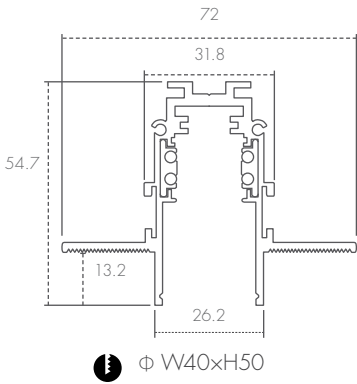


配件

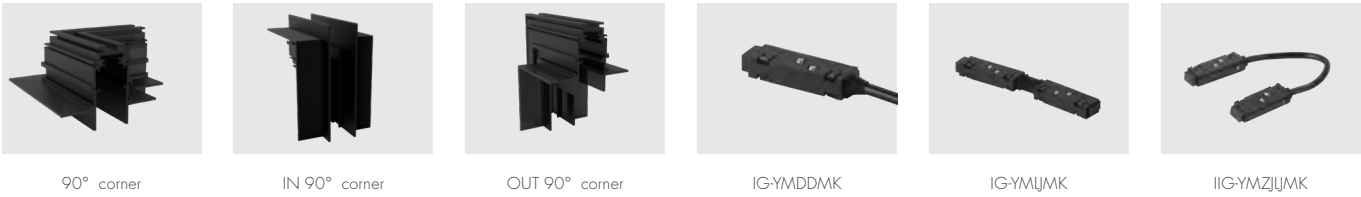

*注: 预埋款磁吸轨道仅适用于12mm层板使用




Model
IG-R21-4
Size(mm)
L1000×W42×H56.3 mm
Installation
嵌入式

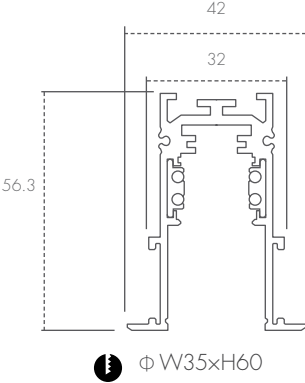


配件




Model
IG-R21-5
Size(mm)
L1000×W70.9×H54.9 mm
Installation
后嵌式

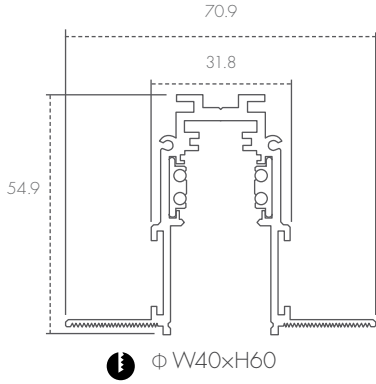


配件

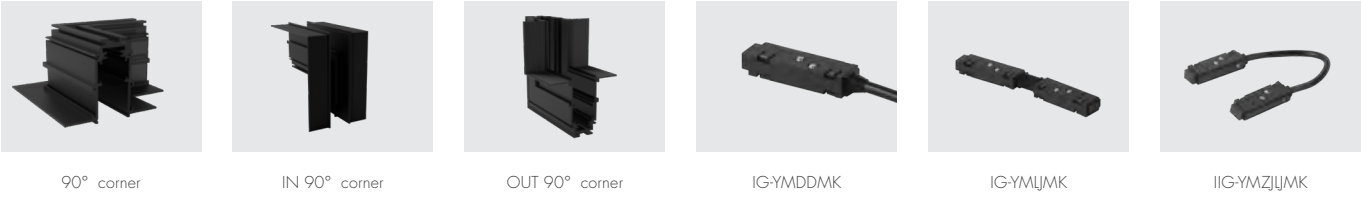


Model
IG-S21
Size(mm)
L1000×W24.6×H51 mm
Installation
明装式/吊装式

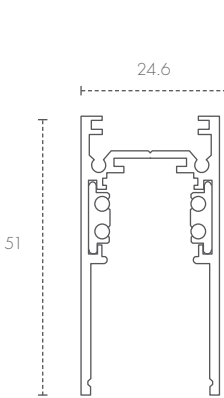

配件

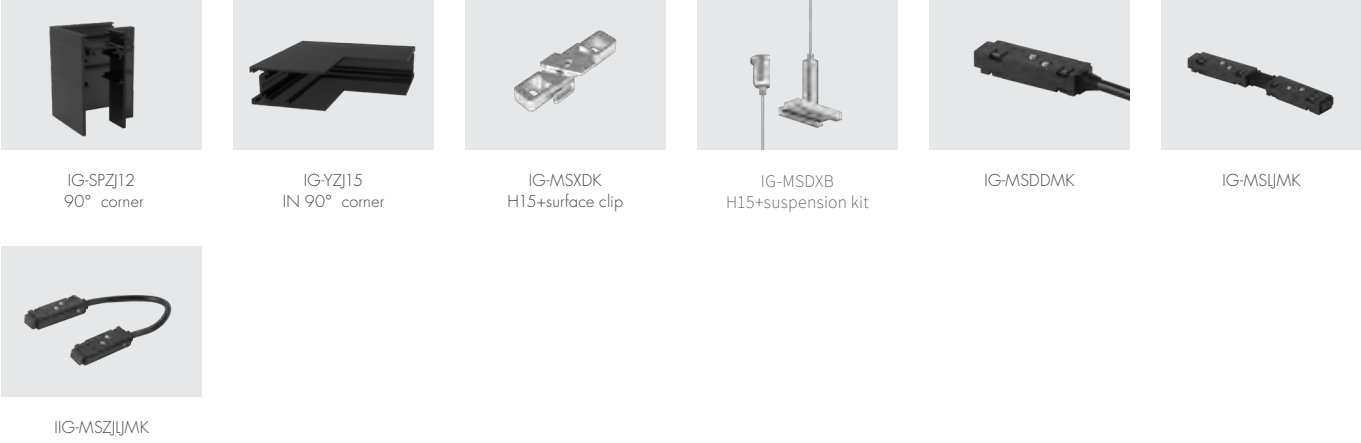


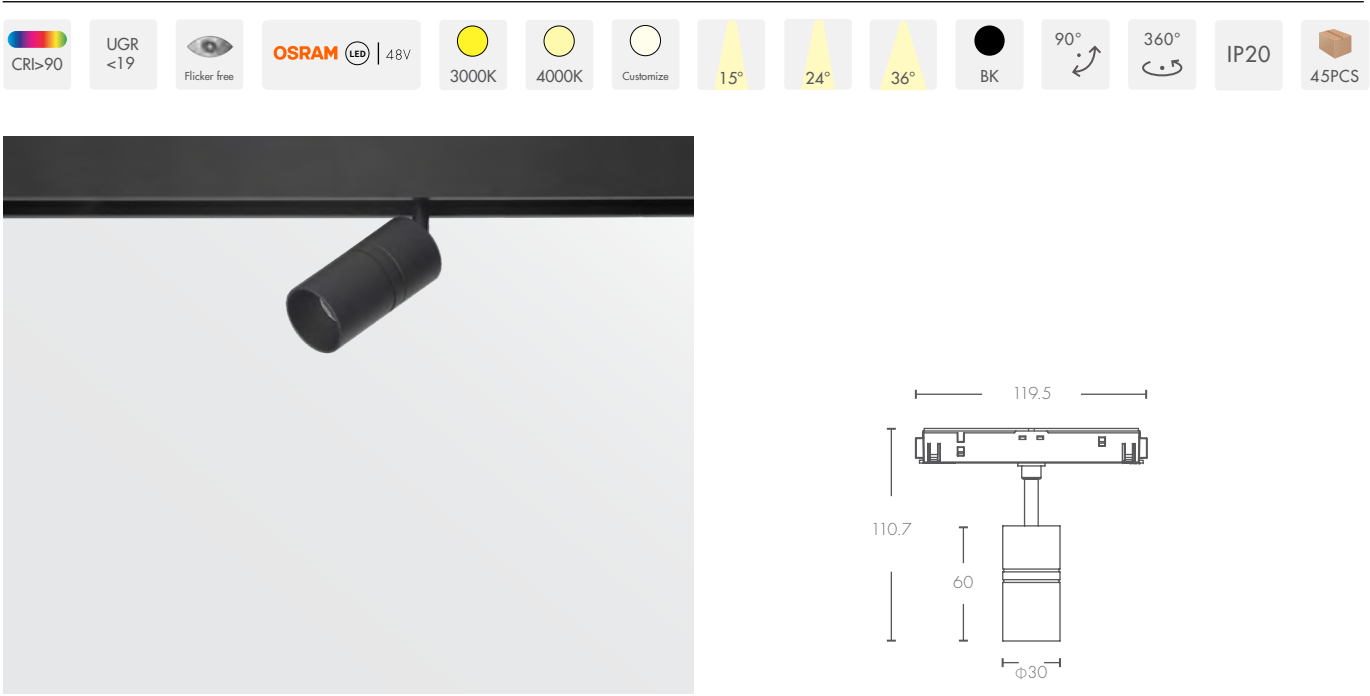

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H21-DG03003	COB	3W/3000K	≥210 lm	≥70 lm/W	Φ30x60mm

可定制
调光方式:

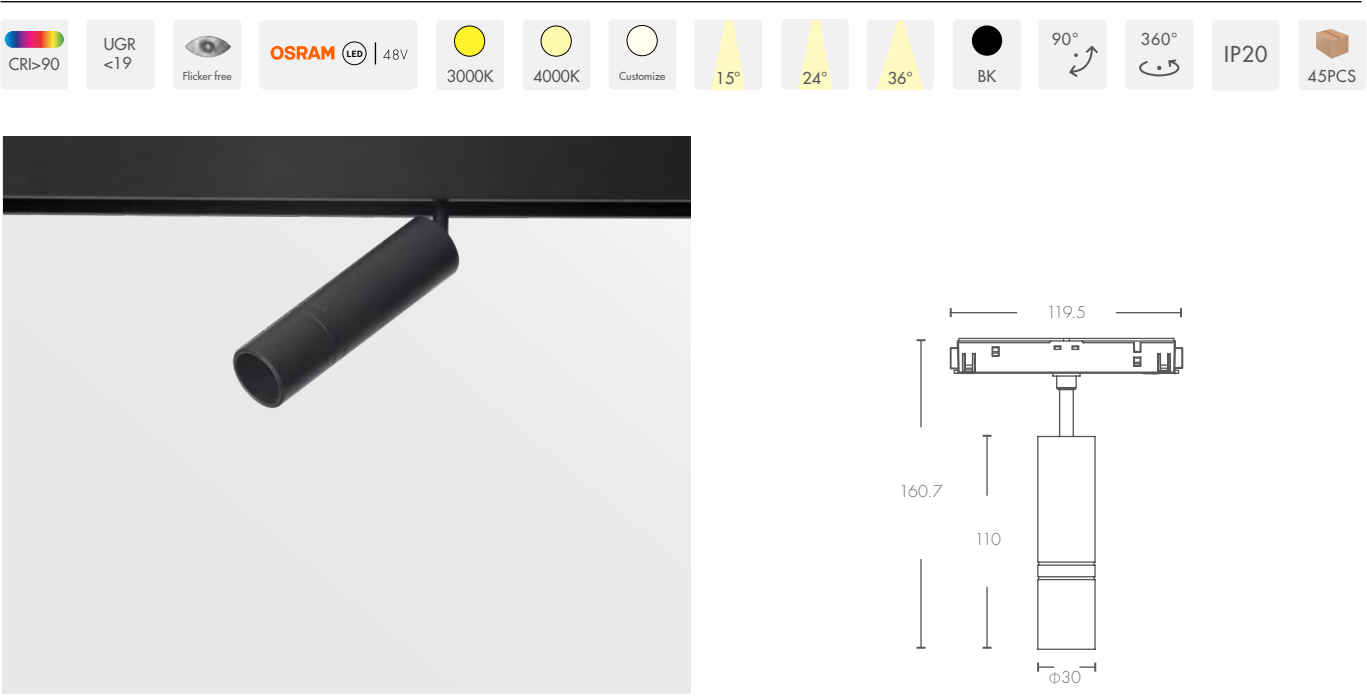

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H21-DG03005	COB	5W/3000K	≥350 lm	≥70 lm/W	Φ30x110mm

可定制
调光方式:

CRI>90

UGR<19

Flicker free

OSRAM LED 48V

3000K

4000K

Customize

15°

24°

36°



BK

90°

360°

IP20

45PCS

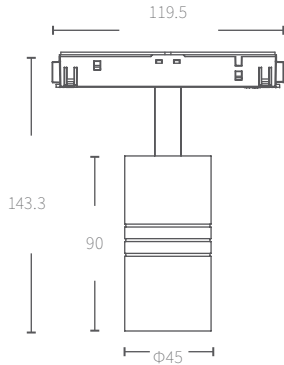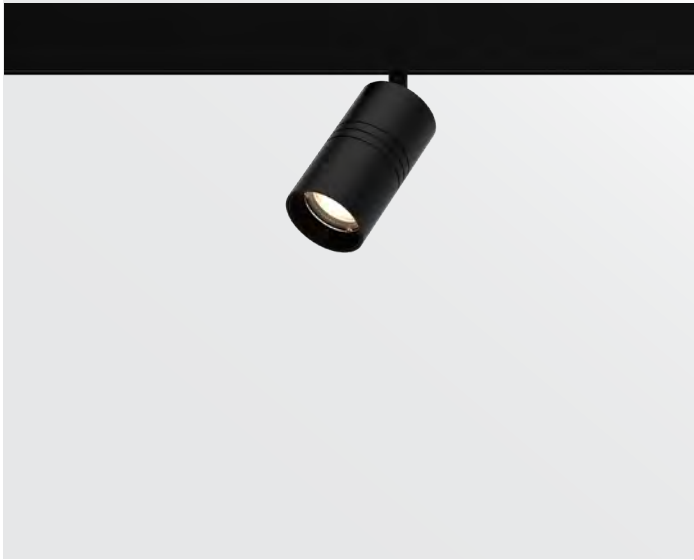

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H21-DG04507	COB	7W/3000K	≥490 lm	≥70 lm/W	Φ45x90mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

DALI Dimming

CRI>90

UGR<19

Flicker free

OSRAM LED 48V

3000K

4000K

Customize

15°

24°

36°



BK

90°

360°

IP20

45PCS

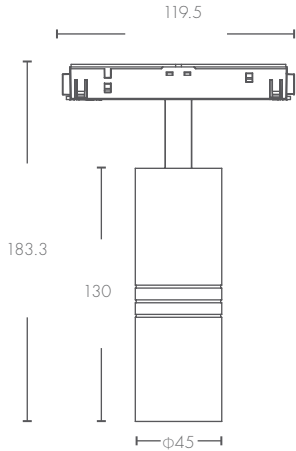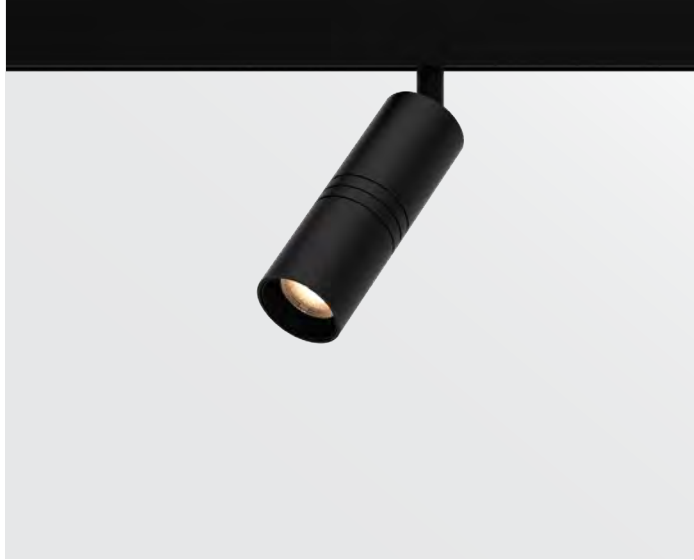

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H21-DG04512	COB	12W/3000K	≥840 lm	≥70 lm/W	Φ45x130mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

DALI Dimming

CRI>90

UGR<19

Flicker free

OSRAM LED | 48V

3000K

4000K

Customize

15°

24°

36°



BK

90°

360°

IP20

45PCS

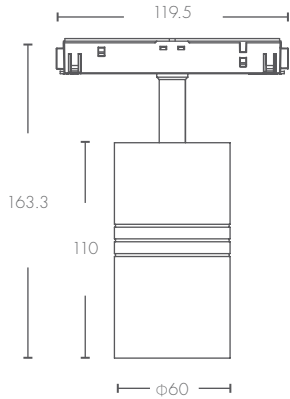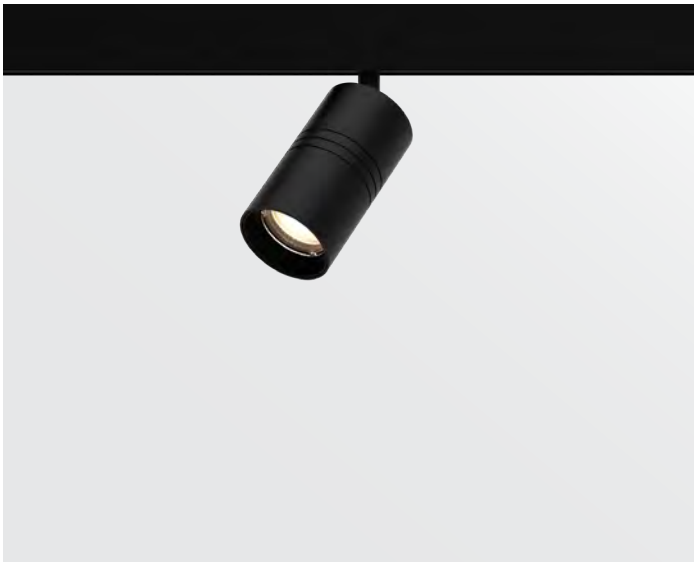

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H21-DG06016	COB	16W/3000K	≥1120 lm	≥70 lm/W	Φ60x110mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

DALI Dimming

CRI>90

UGR<19

Flicker free

OSRAM LED | 48V

3000K

4000K

Customize

15°

24°

36°



BK

90°

360°

IP20

45PCS

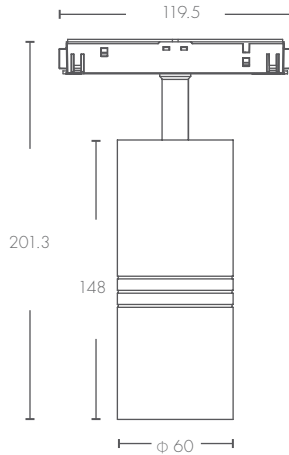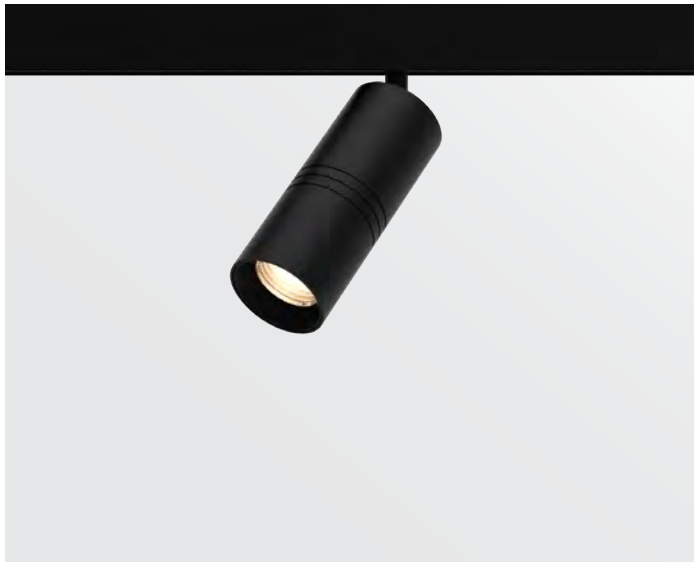

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H21-DG06020	COB	20W/3000K	≥1400 lm	≥70 lm/W	Φ60x148mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

DALI Dimming

CRI>90

UGR<19

Flicker free

OSRAM LED | 48V

2700K

3000K

4000K

15°

24°

36°


BK

WH

GL

IP20

45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H21-TD07009 01	SMD	9W/3000K	≥630 lm	≥70 lm/W	Φ70x82mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

DALI Dimming

CRI>90

UGR<19

Flicker free

OSRAM LED | 48V

2700K

3000K

4000K

15°

24°

36°


BK

WH

GL

IP20

45PCS




PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H21-TD07009 02	SMD	9W/3000K	≥630 lm	≥70 lm/W	70x70x27mm

可定制
调光方式:

0/1-10v


DALI Dimming

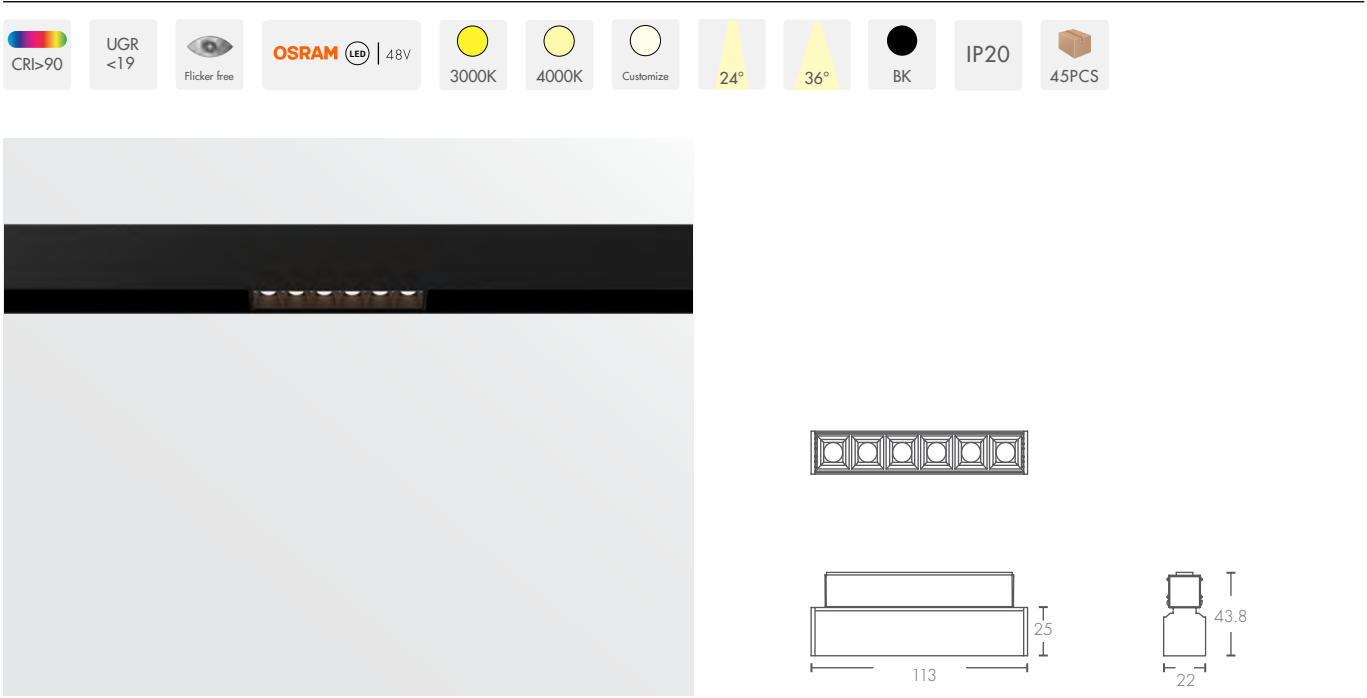

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H21-GS11306	SMD	6W(6 heads)/3000K	≥420 lm	≥70 lm/W	L113xW22xH25mm


可定制
调光方式:

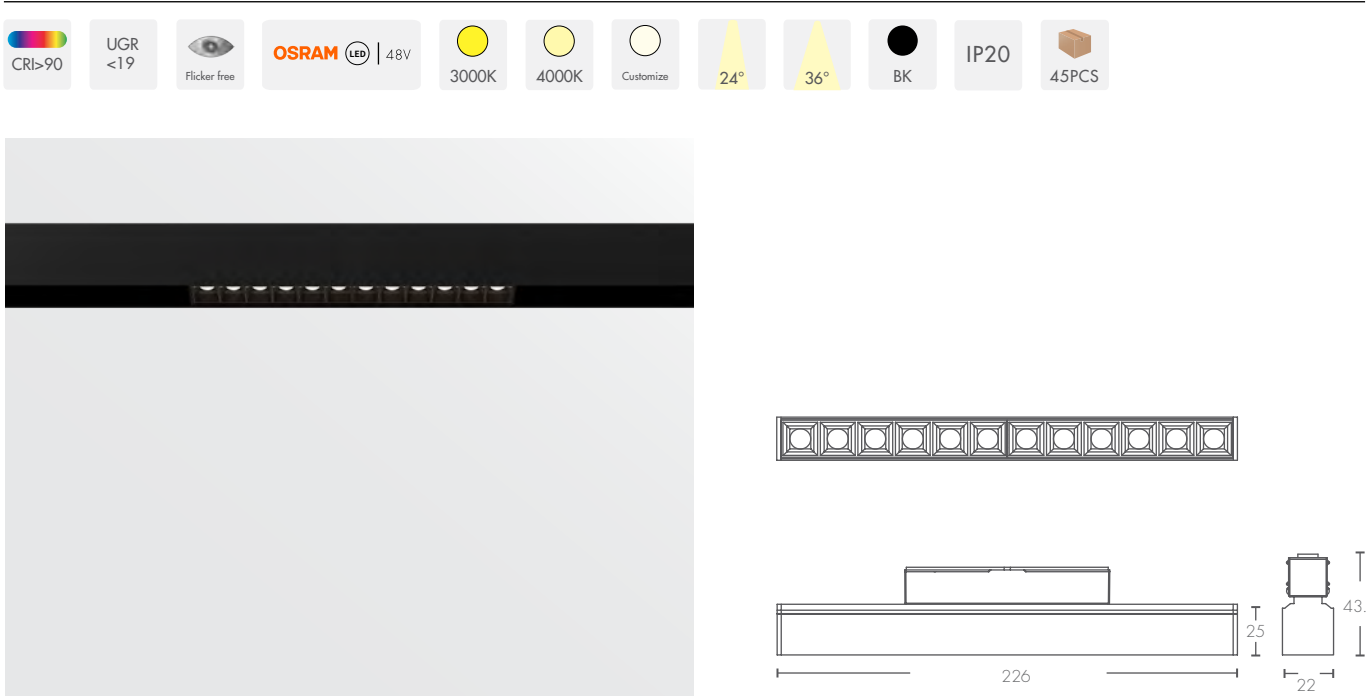

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H21-GS22612	SMD	12W(12 heads)/3000K	≥840 lm	≥70 lm/W	L226xW22xH25mm

可定制
调光方式:

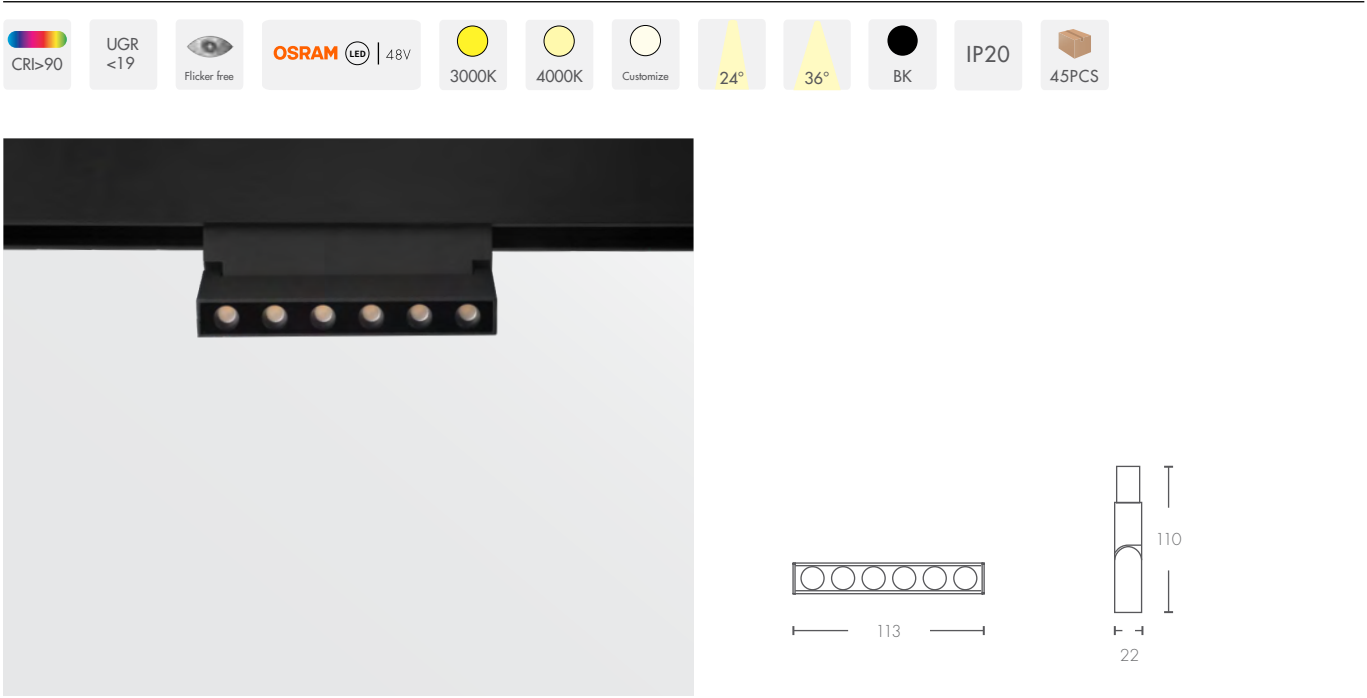


PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸
H21-ZDG11306	SMD	6W(6 heads)/3000K	≥420 lm	≥70 lm/W	L113xW22xH110mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

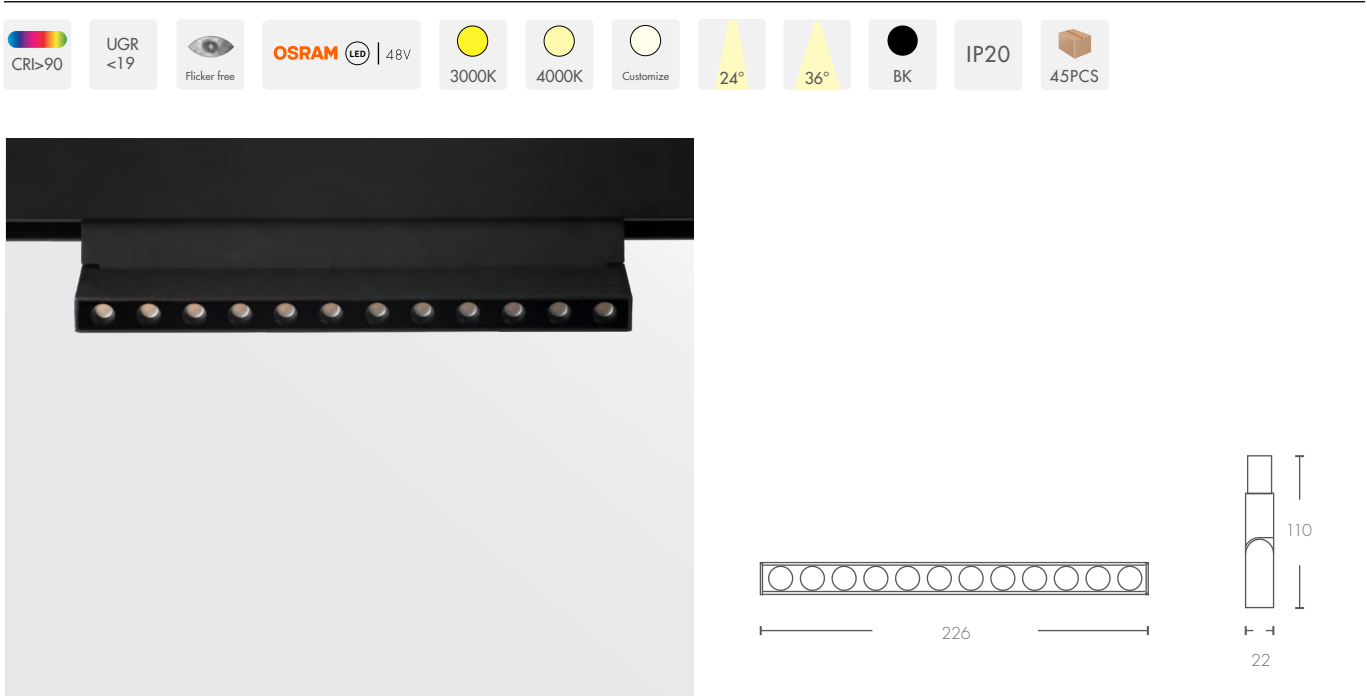


PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸
H21-ZDG22612	SMD	12W(12 heads)/3000K	≥840 lm	≥70 lm/W	L226xW22xH110mm

可定制
调光方式:


0/1-10v

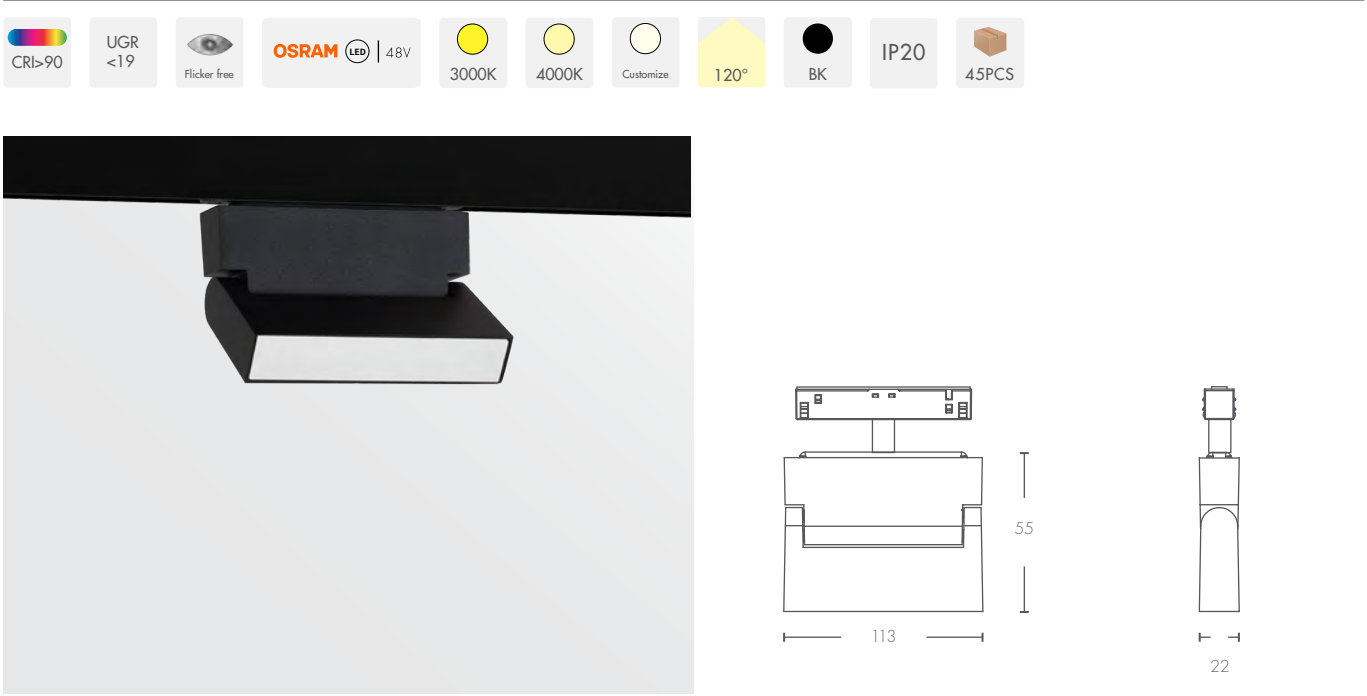

PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸
H21-ZDF20006	SMD	6W/3000K	≥420 lm	≥70 lm/W	L113xW22xH55mm


可定制
调光方式： 0/1-10v  DALI Dimming

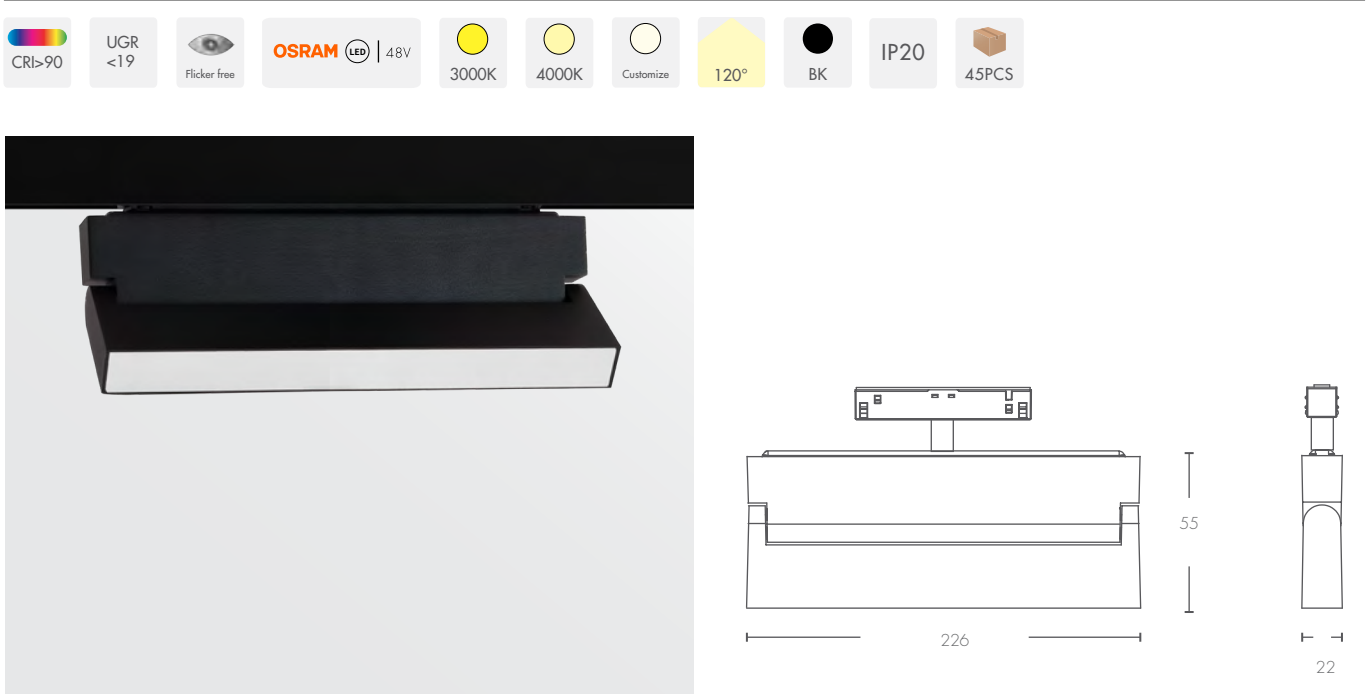

PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸
H21-ZDF30012	SMD	12W/3000K	≥840 lm	≥70 lm/W	L226xW22xH55mm

可定制
调光方式： 0/1-10v  DALI Dimming

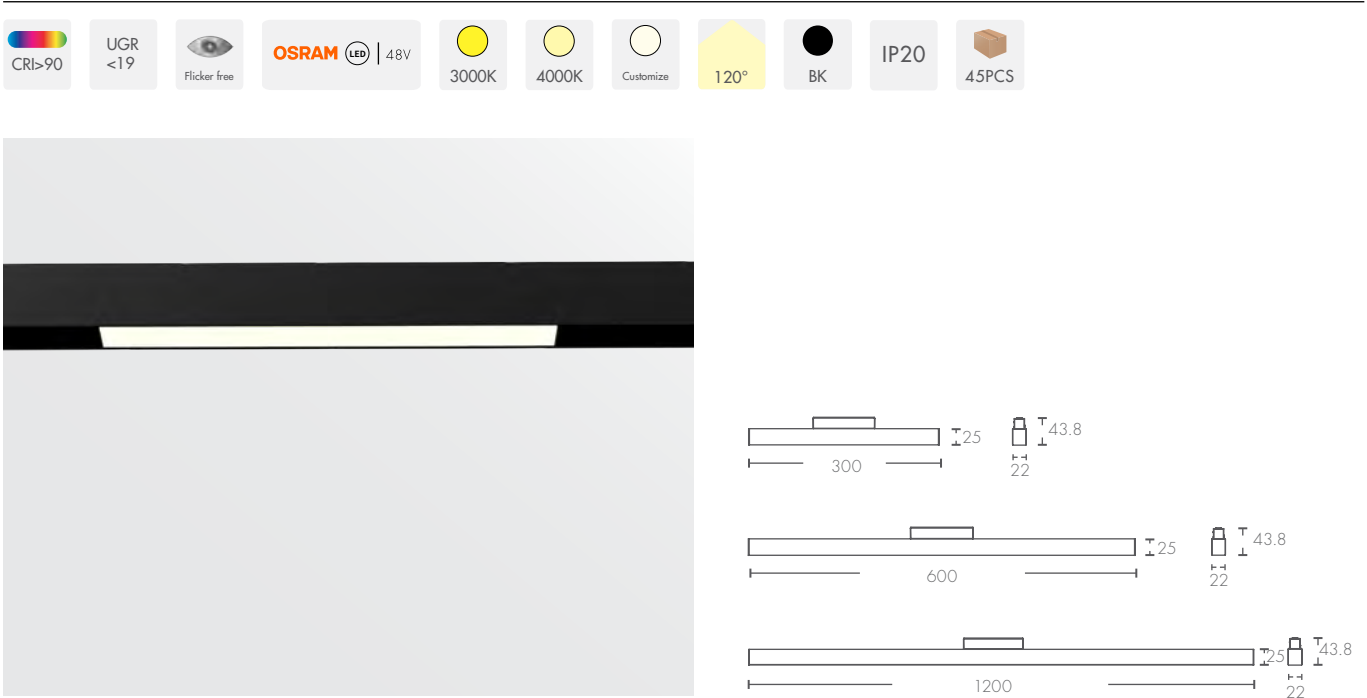

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H21-FG30010	SMD	10W/3000K	≥700 lm	≥70 lm/W	L300xW22xH25mm
H21-FG60020	SMD	20W/3000K	≥1400 lm	≥70 lm/W	L600xW22xH25mm
H21-FG120040	SMD	40W/3000K	≥2800 lm	≥70 lm/W	L1200xW22xH25mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

DALI Dimming




PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H21-ZJ32516	SMD	16W/3000K	≥1120 lm	≥70 lm/W	L325xW305xH25mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

DALI Dimming

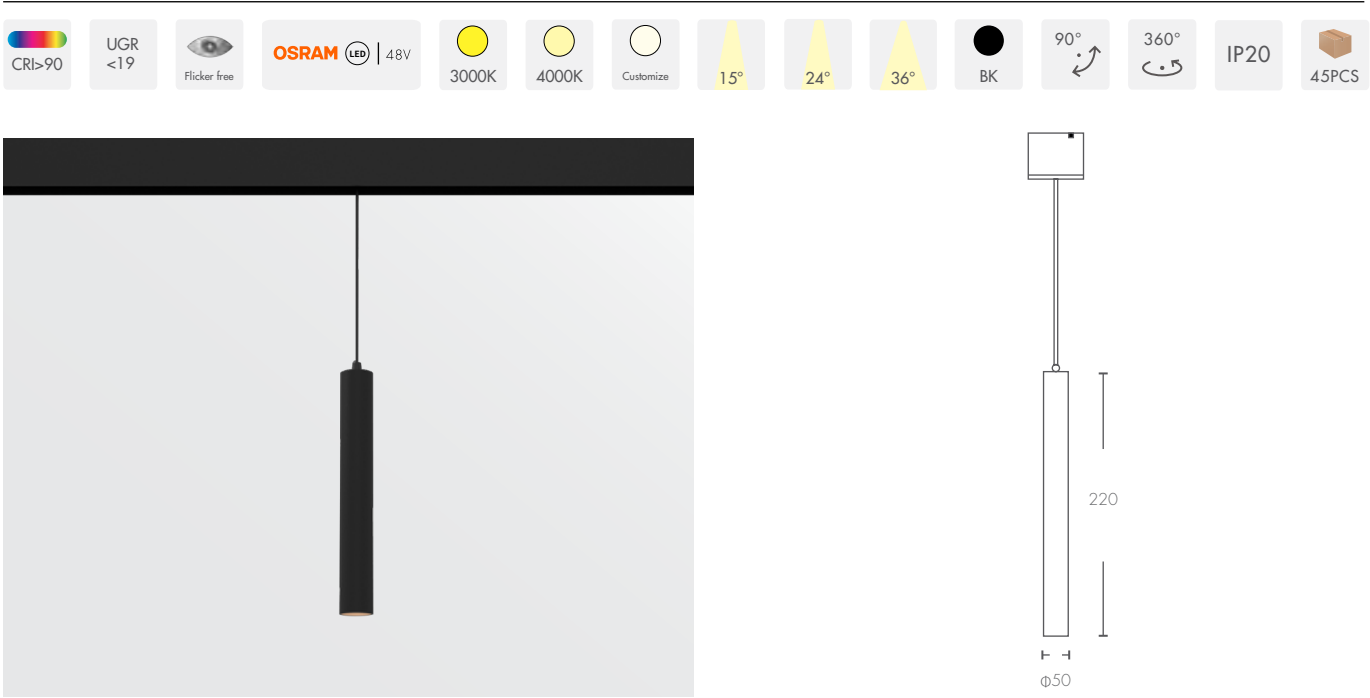


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H21-MS05010	COB	10W/3000K	≥700 lm	≥70 lm/W	Φ50x220mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

DALI Dimming

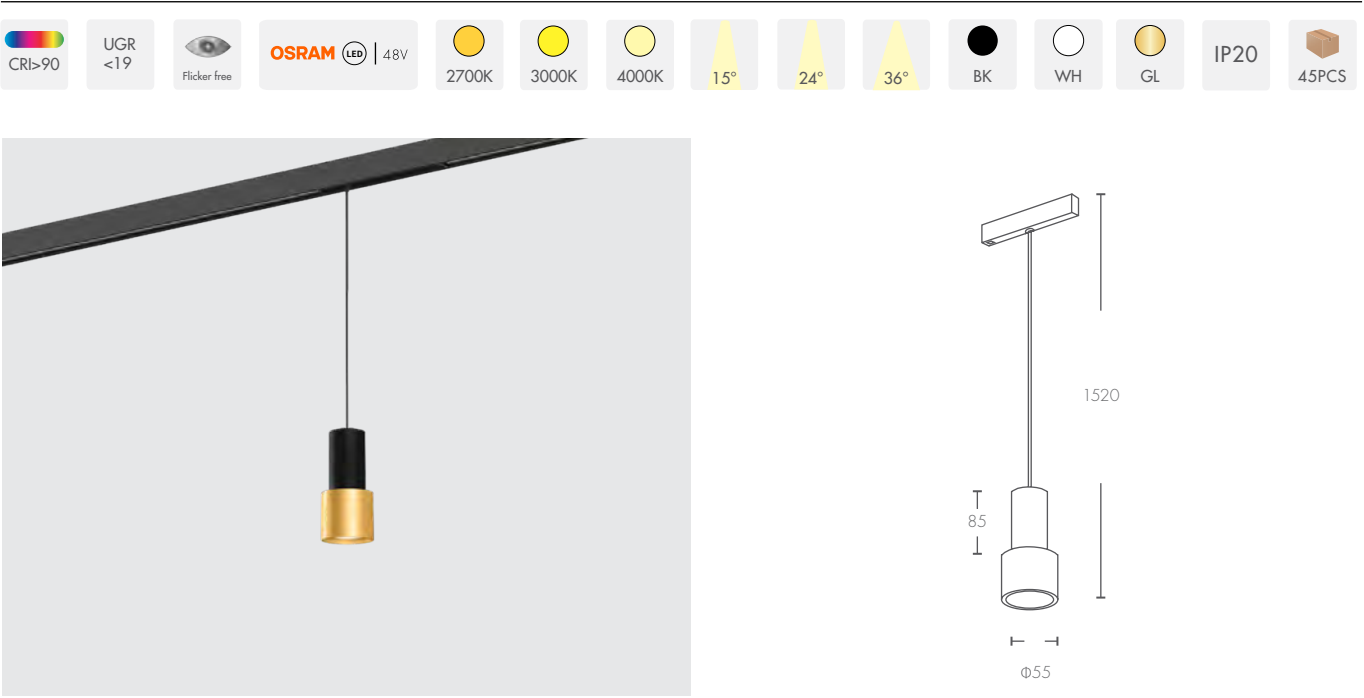

PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H21-XD005509	SMD	6W/3000K	≥420 lm	≥70 lm/W	Φ55x1520mm


可定制
调光方式:

0/1-10v

DALI Dimming

LAMPSHADE 可换内罩

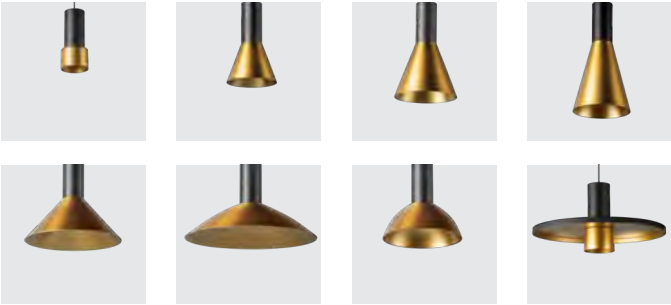

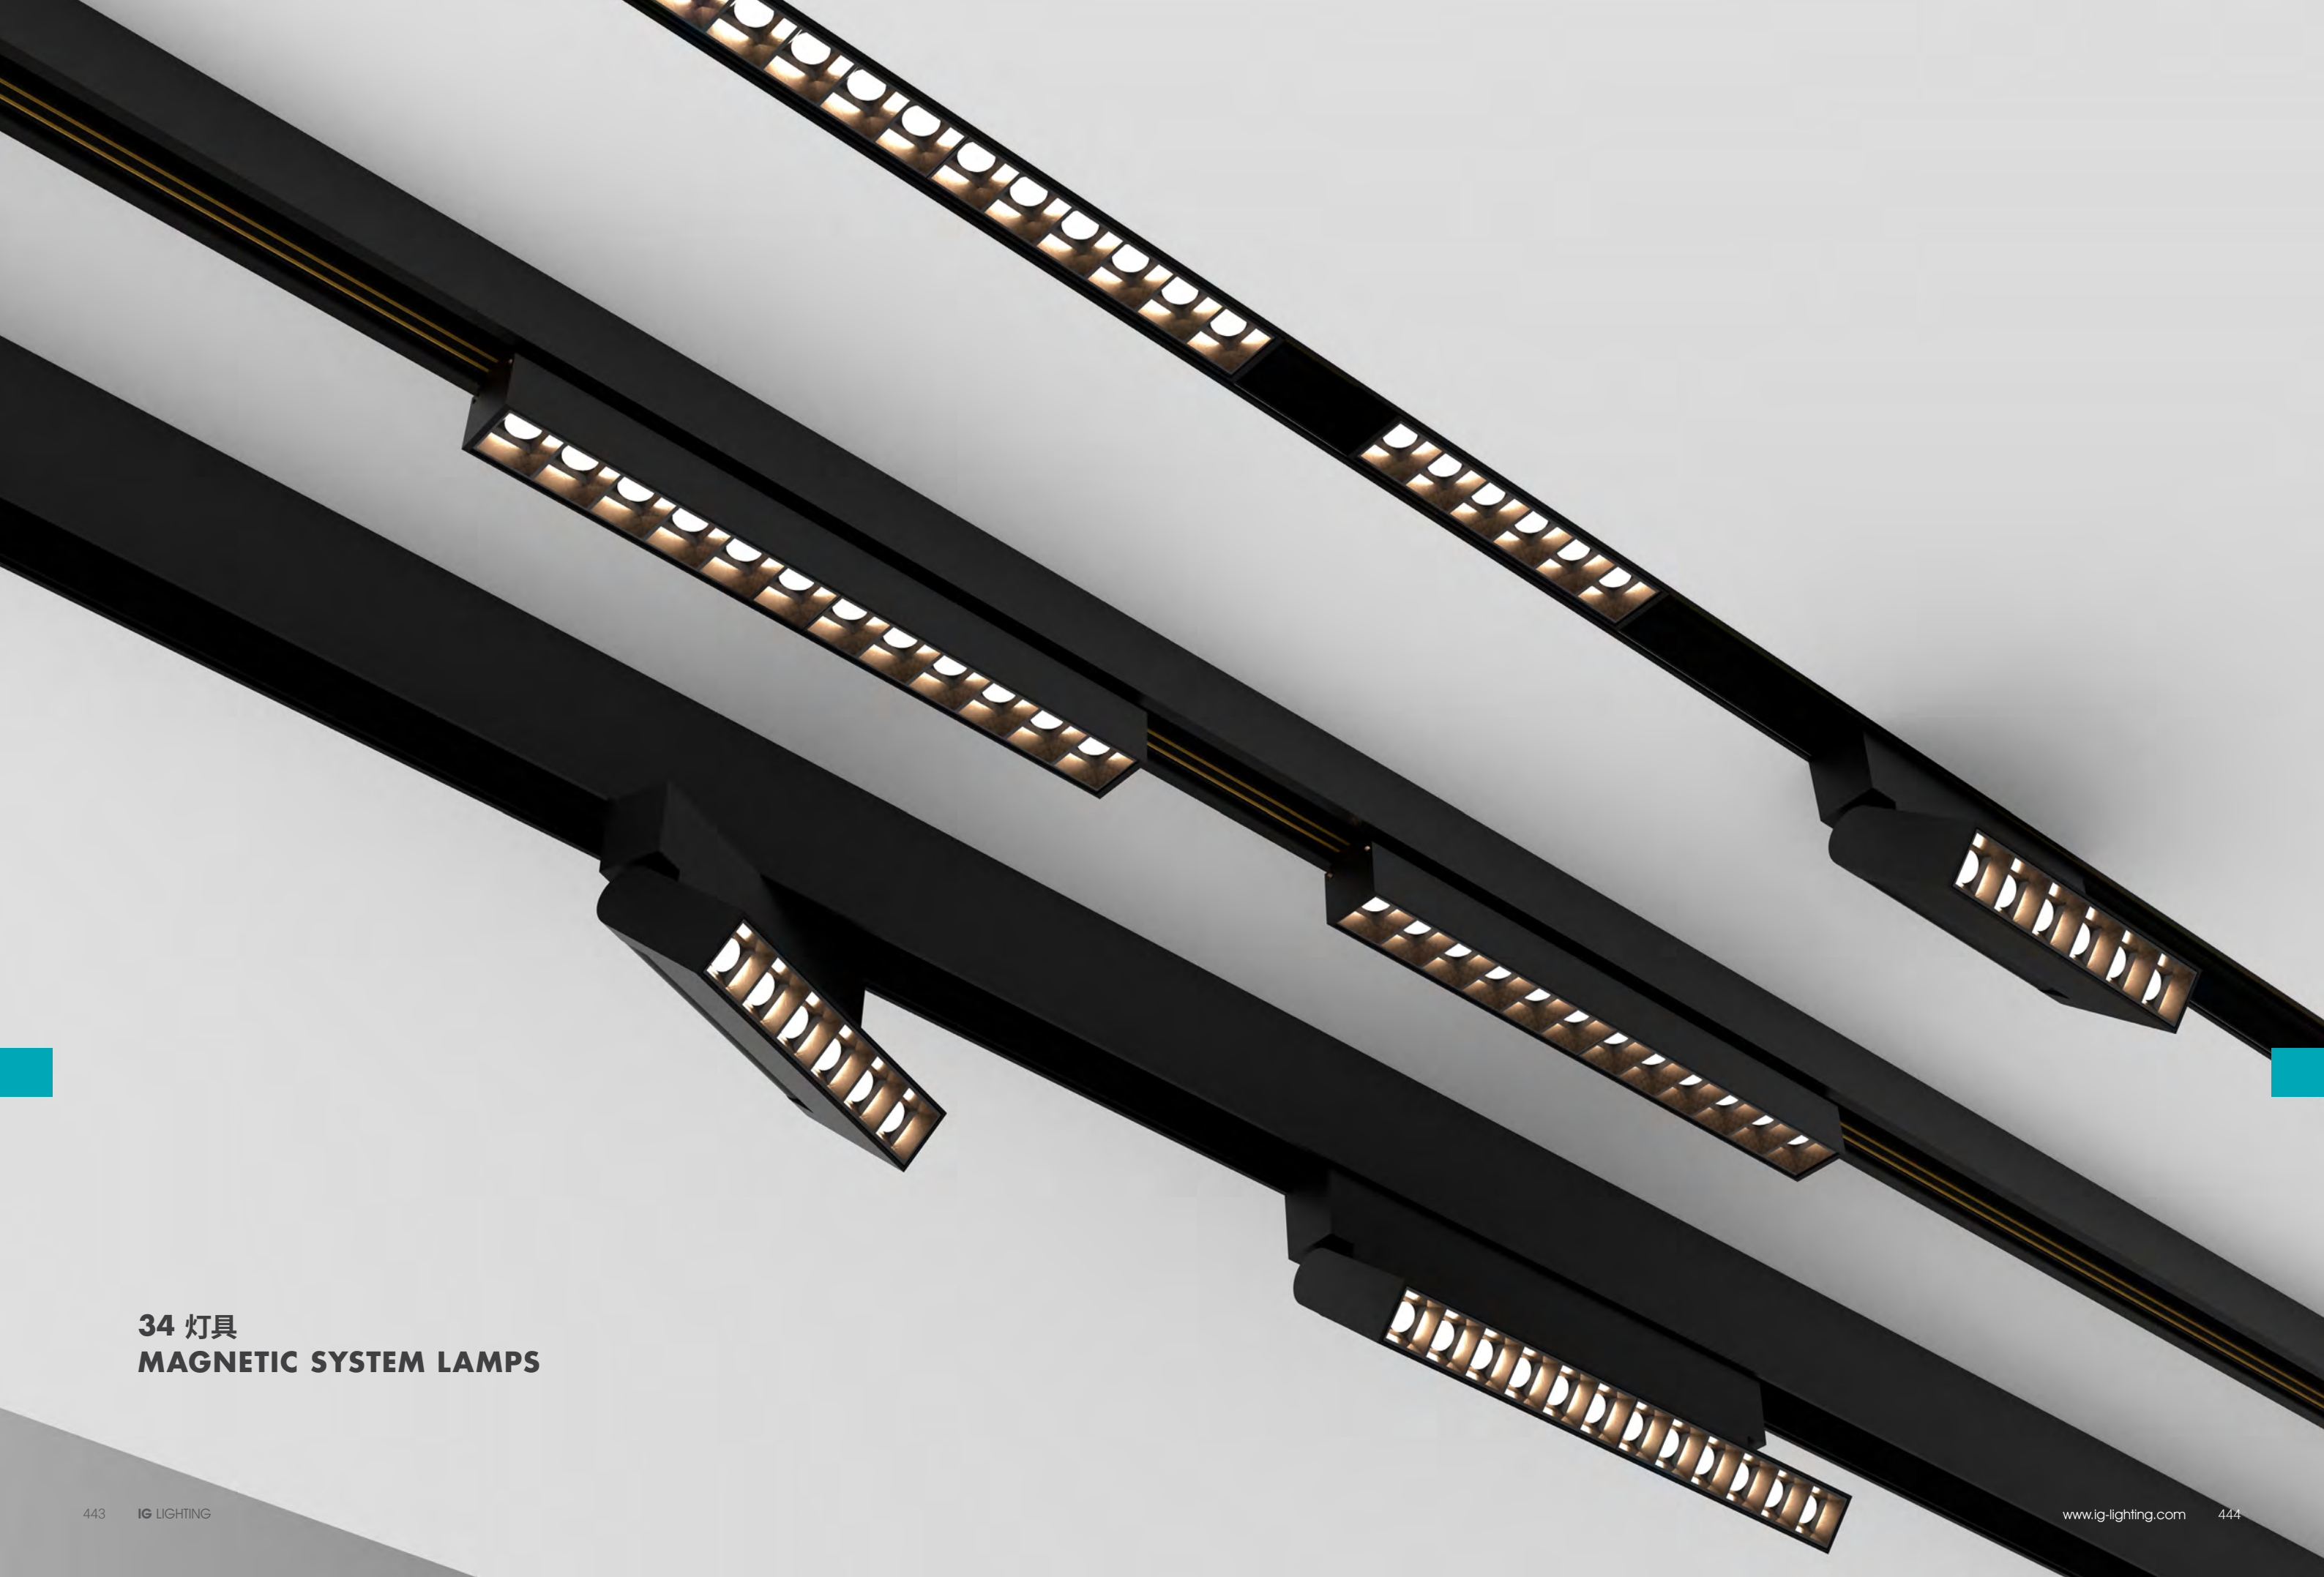

34 灯具
MAGNETIC SYSTEM LAMPS

48V LOW VOLTAGE TRACK



Model


IG-R34-2

Size(mm)


L1000×W84×H79.7 mm

Installation

嵌入式

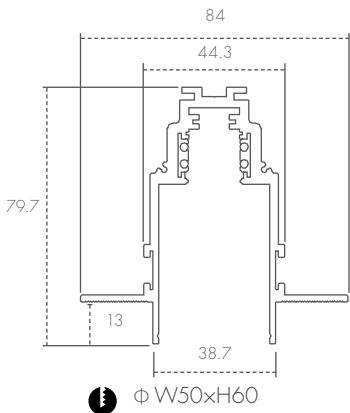

配件



90° corner



IN 90° corner



OUT 90° corner



IG-YMDDMK



IG-YMJJMK



IIG-YMZJJJMK



Model


IG-R34-4

Size(mm)

L1000×W54.5×H82 mm

Installation

明装式/吊装式

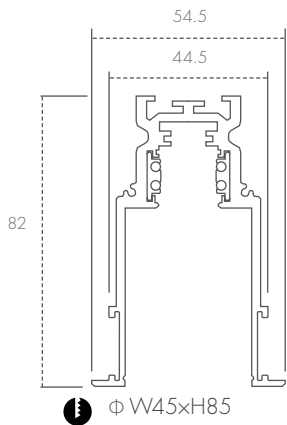

配件



S34-4+Spring kit



IN 90° corner



IG-YMDDMK



IG-YMJJMK



IIG-YMZJJJMK



Model


IG-R34-5

Size(mm)


L1000×W84×H80mm

Installation

嵌入式

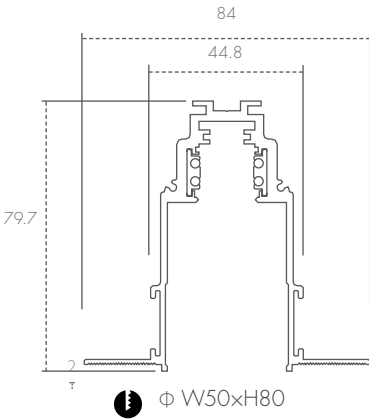

配件



90° corner



IN 90° corner



OUT 90° corner



IG-YMDDMK



IG-YMJJMK



IIG-YMZJJJMK



Model


IG-S34

Size(mm)

L1000×W38×H79.3 mm

Installation

明装式/吊装式



配件



90° corner



IN 90° corner



IG-MSXDK
H15+surface clip



IG-MSDXB
H15+suspension kit



IG-MSDDMK



IG-MSJJMK



IIG-MSZJJJMK

CRI>90

UGR<19

Flicker free

OSRAM LED | 48V

3000K

4000K

Customize

7°

21°

36°


BK

90°

360°

IP20

45PCS



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H34-DG03003	COB	3W/3000K	≥210 lm	≥70 lm/W	Φ30x60mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

DALI Dimming

CRI>90

UGR<19

Flicker free

OSRAM LED | 48V

3000K

4000K

Customize

7°

21°

36°


BK

90°

360°

IP20

45PCS

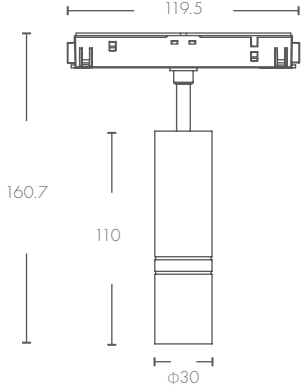

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H34-DG03005	COB	5W/3000K	≥350 lm	≥70 lm/W	Φ30x110mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

DALI Dimming

CRI>90

UGR<19

Flicker free

OSRAM LED | 48V

3000K

4000K

Customize

15°

24°

36°



BK

90°

360°

IP20

45PCS

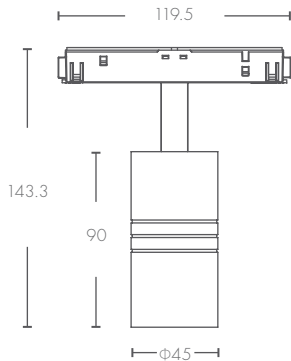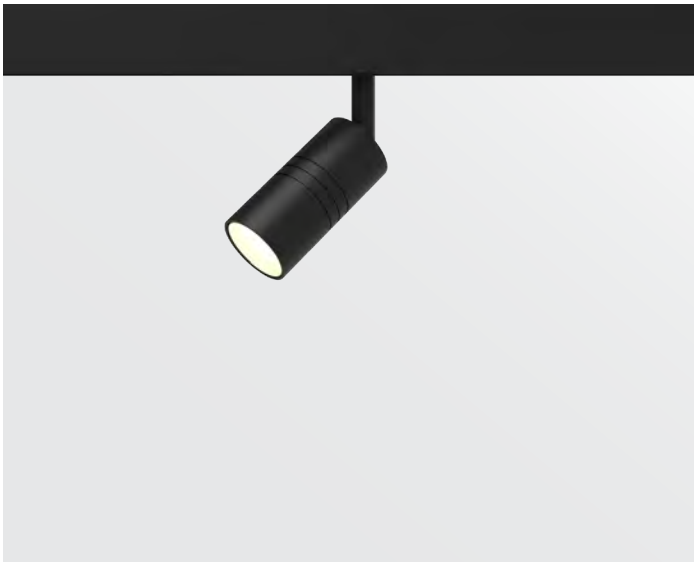

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H34-DG04507	COB	7W/3000K	≥490 lm	≥70 lm/W	Φ45x90mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

DALI Dimming

CRI>90

UGR<19

Flicker free

OSRAM LED | 48V

3000K

4000K

Customize

15°

24°

36°



BK

90°

360°

IP20

45PCS

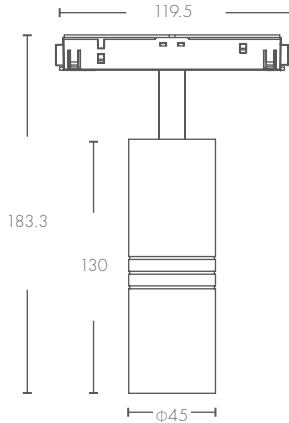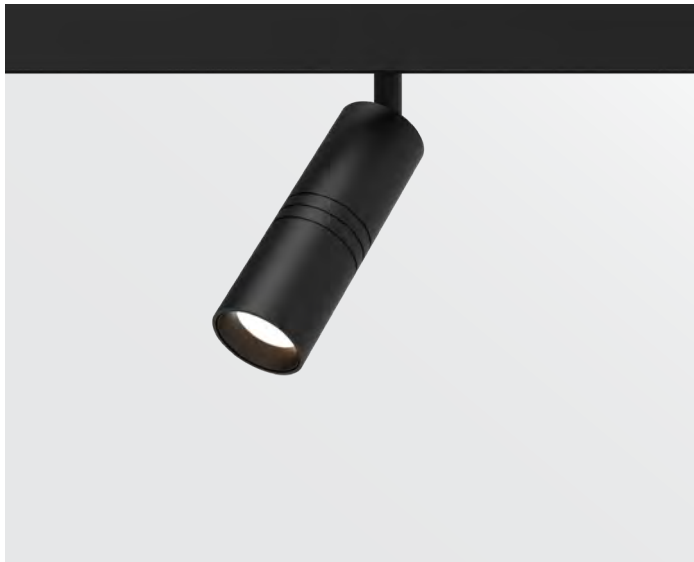

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H34-DG04512	COB	12W/3000K	≥840 lm	≥70 lm/W	Φ45x130mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

DALI Dimming

CRI>90

UGR<19

Flicker free

OSRAM LED 48V

3000K

4000K

Customize

15°

24°

36°



BK

90°

360°

IP20

45PCS

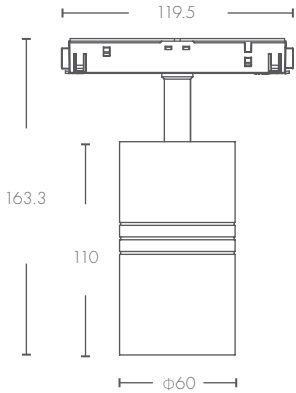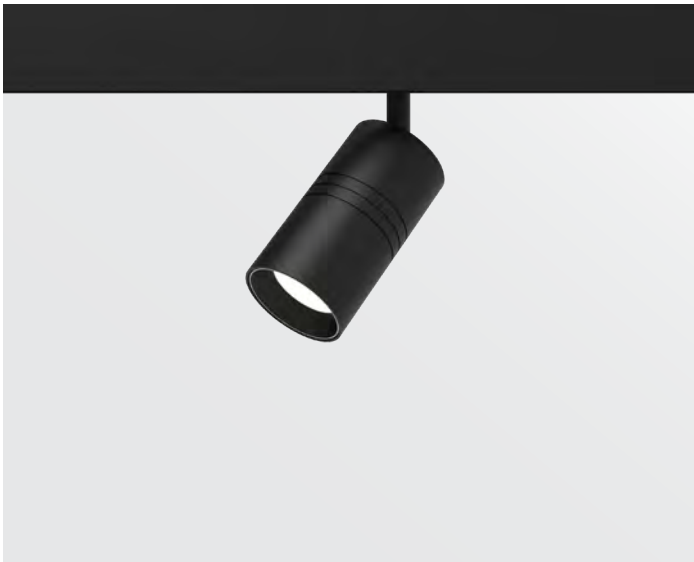

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H34-DG06015	COB	15W/3000K	≥1050 lm	≥70 lm/W	Φ60x110mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

DALI Dimming

CRI>90

UGR<19

Flicker free

OSRAM LED 48V

3000K

4000K

Customize

15°

24°

36°



BK

90°

360°

IP20

45PCS

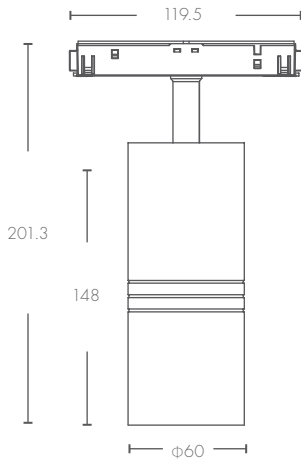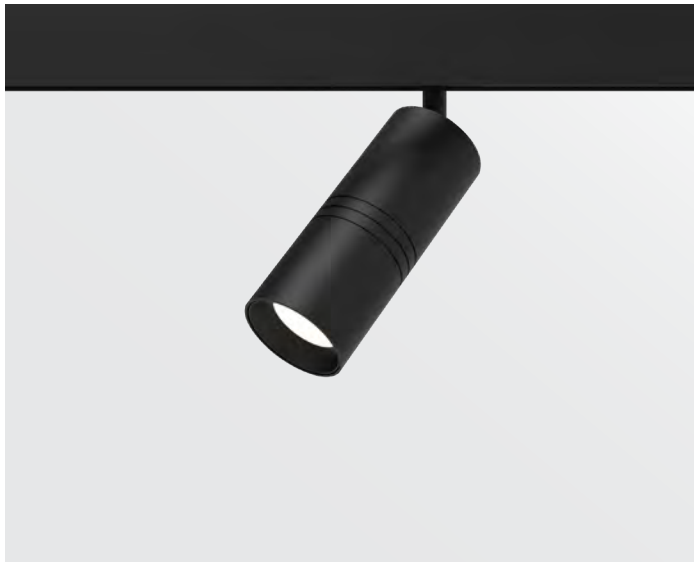


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸
H34-DG06020	COB	20W/3000K	≥1400 lm	≥70 lm/W	Φ60x148mm

可定制
调光方式:

0/1-10v


DALI Dimming

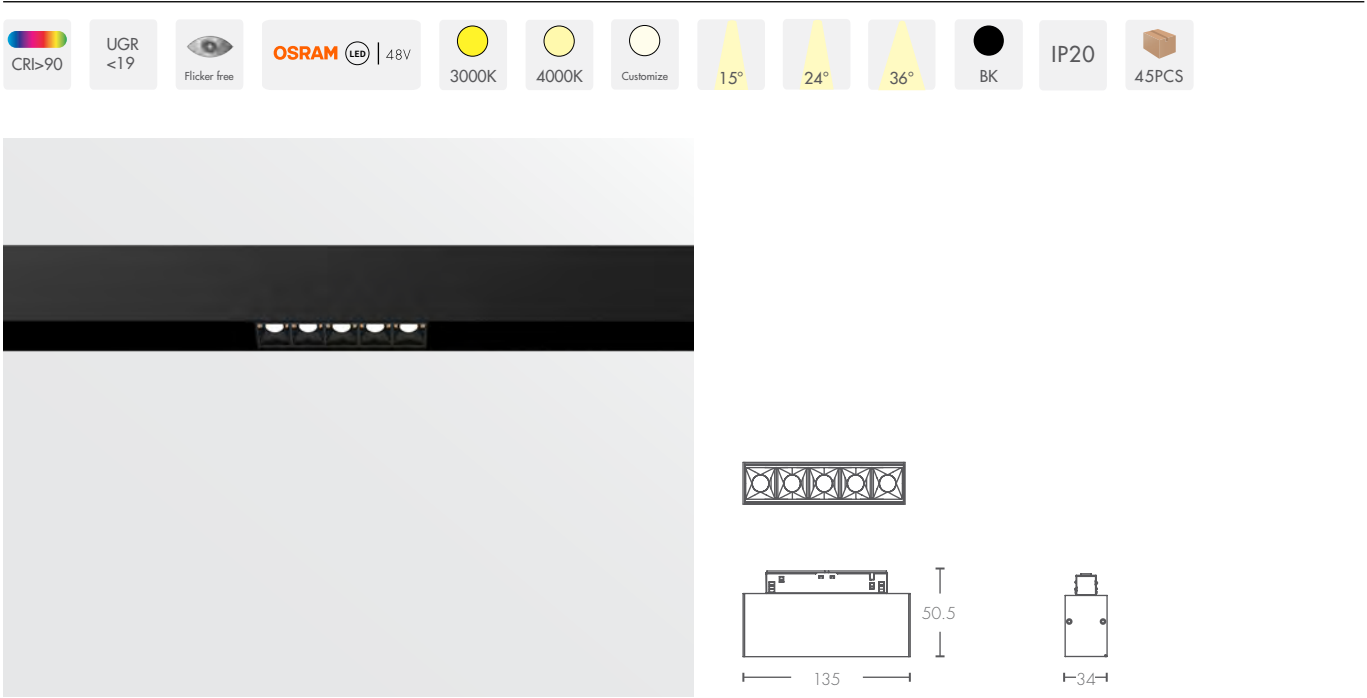

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H34-GS133510	SMD	5×2W/3000K	≥700 lm	≥70 lm/W	L135xW34xH50.5mm


可定制
调光方式:

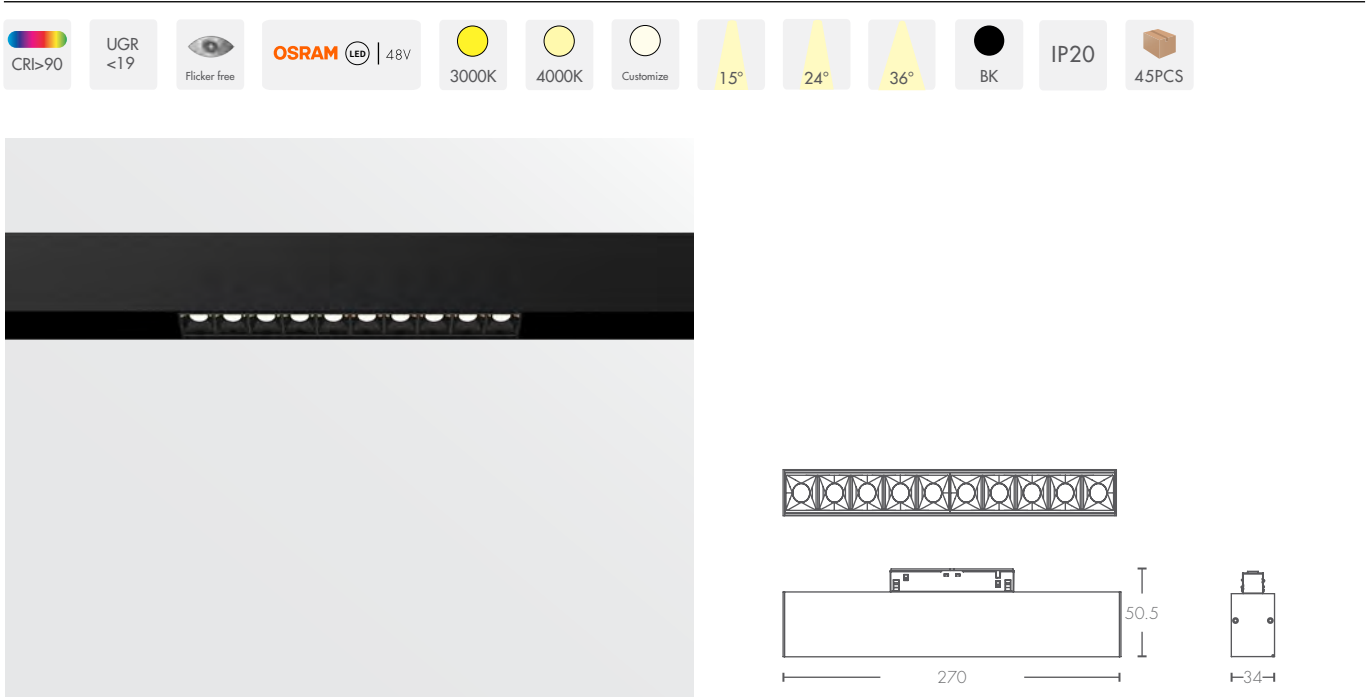

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H34-GS27020	SMD	10×2W/3000K	≥1400 lm	≥70 lm/W	L270xW34xH50.5mm

可定制
调光方式:

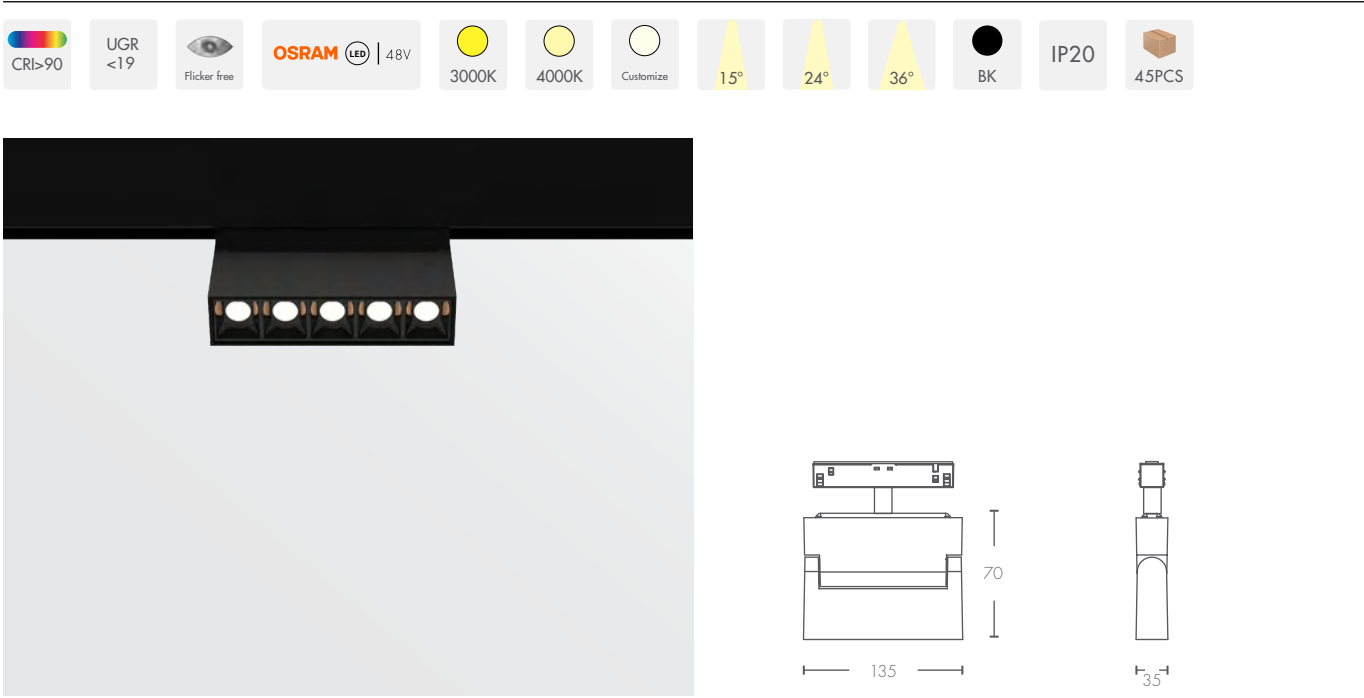


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H34-ZDG13510	SMD	5×2W/3000K	≥700 lm	≥70 lm/W	L135xW35xH70mm

可定制
调光方式:


0/1-10v


DALI Dimming

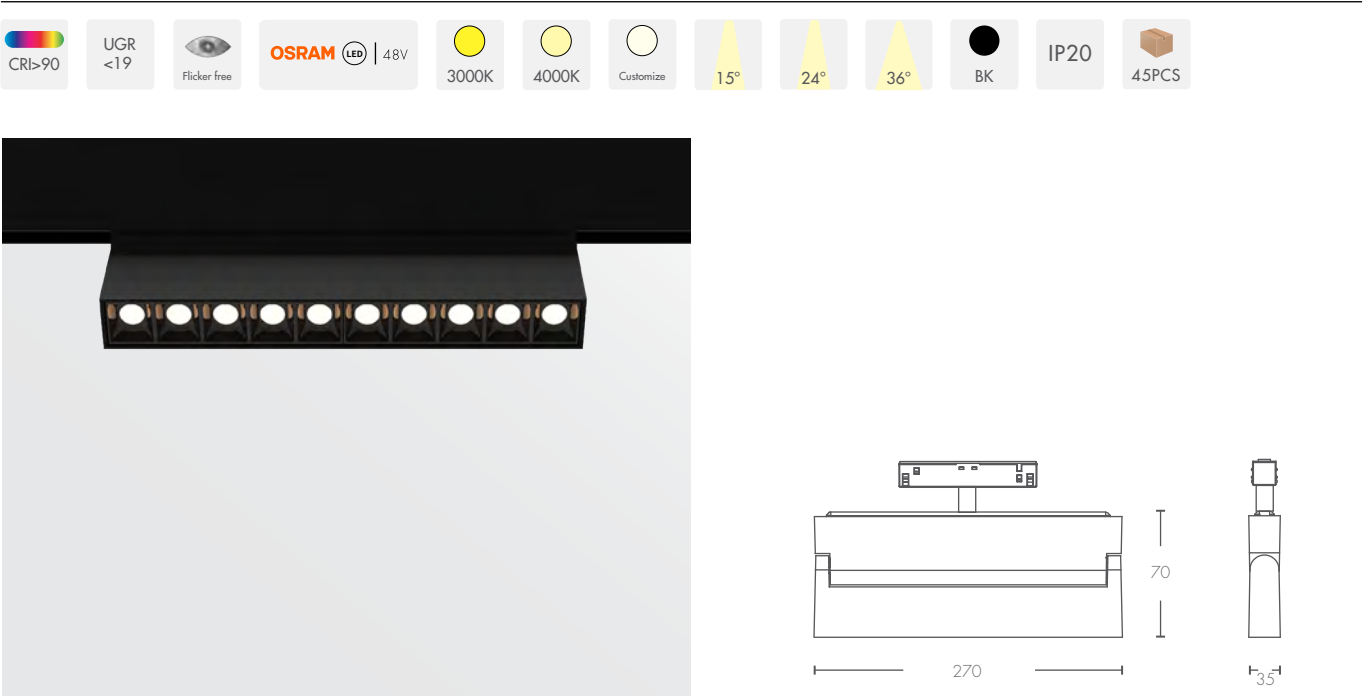

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H34-ZDG27020	SMD	10×2W/3000K	≥1400 lm	≥70 lm/W	L270xW35xH70mm

可定制
调光方式:


0/1-10v


DALI Dimming




PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H34-PG13810	SMD	10W(5 heads)/3000K	≥700 lm	≥70 lm/W	L138xW35xH51mm

可定制
调光方式:


0/1-10v


DALI Dimming

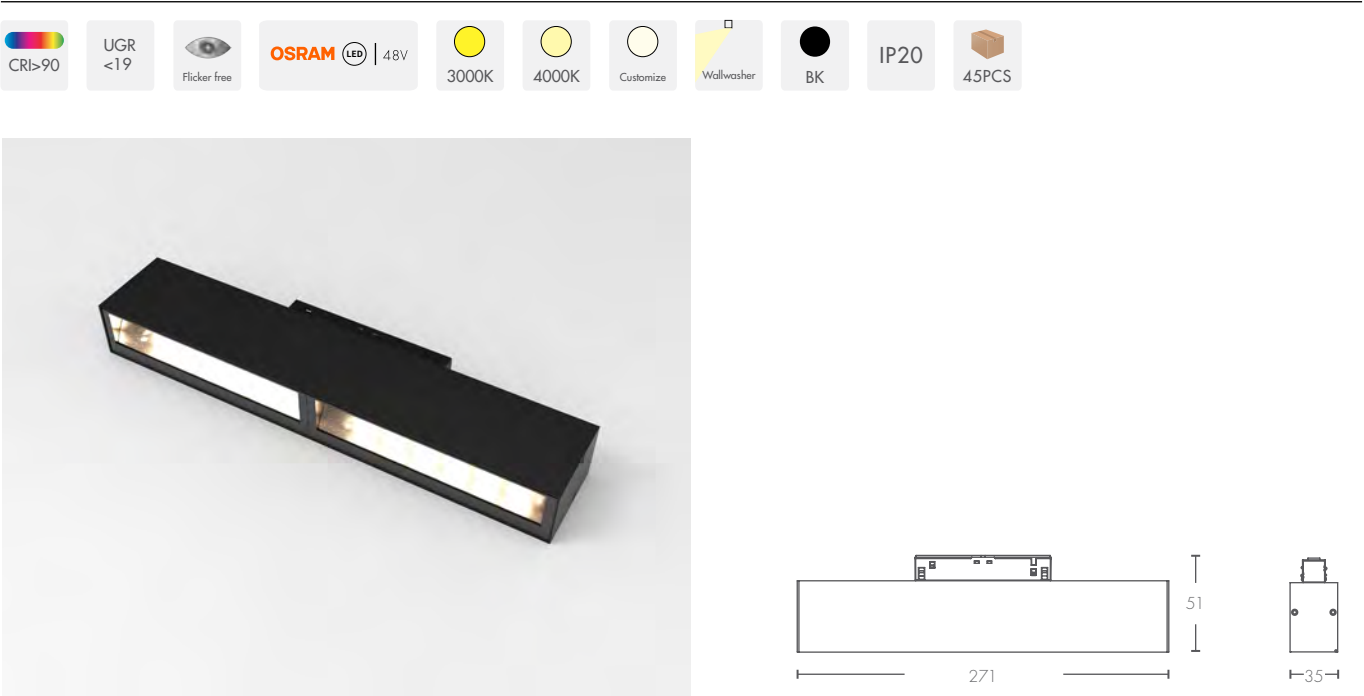


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H34-PG27120	SMD	20W(10 heads)/3000K	≥1400 lm	≥70 lm/W	L271xW35xH51mm

可定制
调光方式:


0/1-10v


DALI Dimming

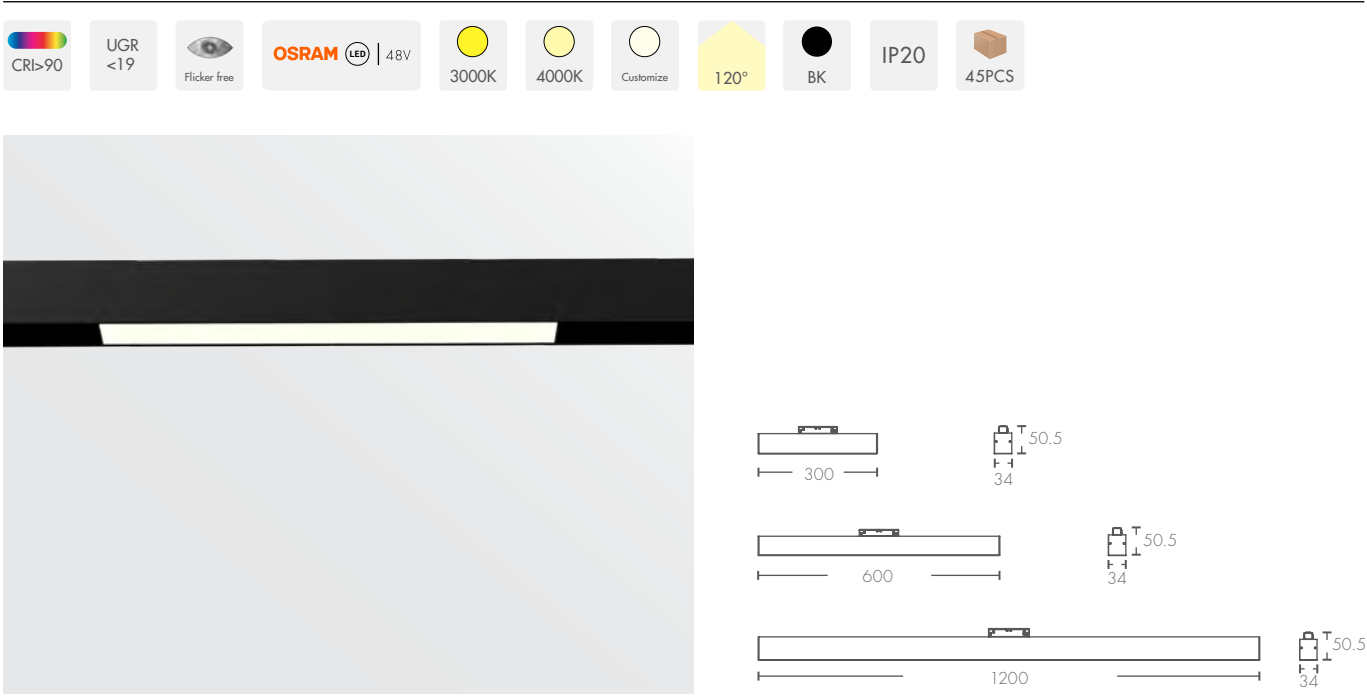

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H34-FG30012	SMD	12W/3000K	≥840 lm	≥70 lm/W	L300xW34xH50.5mm
H34-FG60020	SMD	20W/3000K	≥1400 lm	≥70 lm/W	L600xW34xH50.5mm
H34-FG120040	SMD	40W/3000K	≥2800 lm	≥70 lm/W	L1200xW34xH50.5mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

DALI Dimming



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size 尺寸
H34-ZJ33520	SMD	20W/3000K	≥1400 lm	≥70 lm/W	L335xW305xH50.5mm

可定制
调光方式:

0/1-10v

DALI Dimming

DECORATE

装饰系列

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

- 产品特性描述：
- 1. 此系列产品有筒灯、射灯、格栅灯、泛光灯等，可满足不同照明场所施工要求；
 - 2. 超高导热精密铝材散热，保证产品的使用寿命；
 - 3. 产品运用深藏防眩设计，防眩角大于 45 度，只见光不见灯；
 - 4. 筒灯类灯头可垂直 90 度与水平 355 度任意调节，满足不同位置的照明需求；
 - 5. 产品导轨有嵌入式，明装式，吊装式；
 - 6. 产品中心光强度高，光斑均匀，副光斑弱，且不明显。

- Product Features:
- 1.This series of products include downlight, spotlight, grille lamp, floodlight, etc., which can meet the construction requirements of different lighting places.
 - 2.High heat conduction precision aluminum heat dissipation, ensure product life.
 - 3.The product is designed with a deep anti glare design, and the glare angle is greater than 45 degrees.
 - 4. The lamp holder can be adjusted at 90 degrees and 355 degrees horizontally to meet the lighting needs of different locations.
 - 5.Product guide rails are embedded, surface mounted and hoisting.
 - 6. The product center has high light intensity, uniform spot and weak spot.




射灯
Magnetic system lamps

Page. 464


格栅灯
Magnetic system lamps

Page. 467

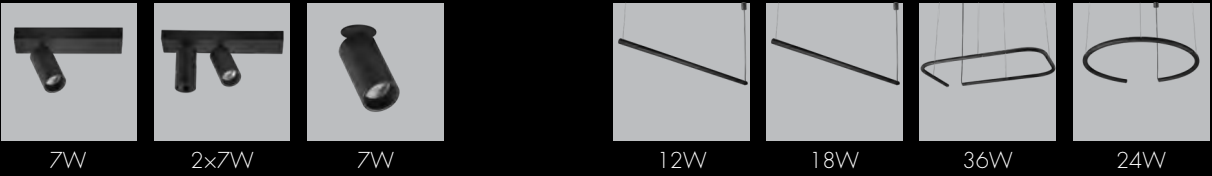

吸顶灯 / 吊灯 / 台灯 / 落地灯
Ceiling lamp / chandelier / desk lamp / floor lamp


Page. 471

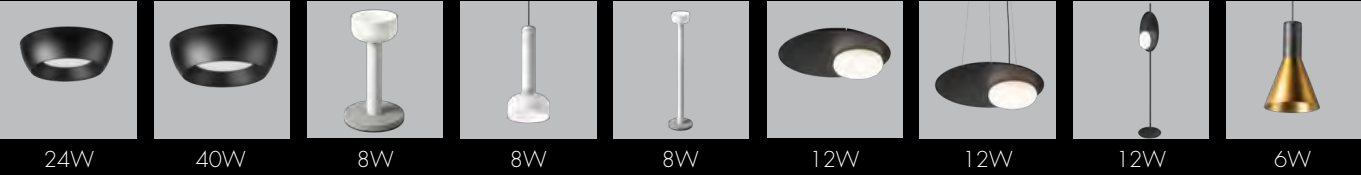

壁灯
Magnetic system lamps

Page. 481



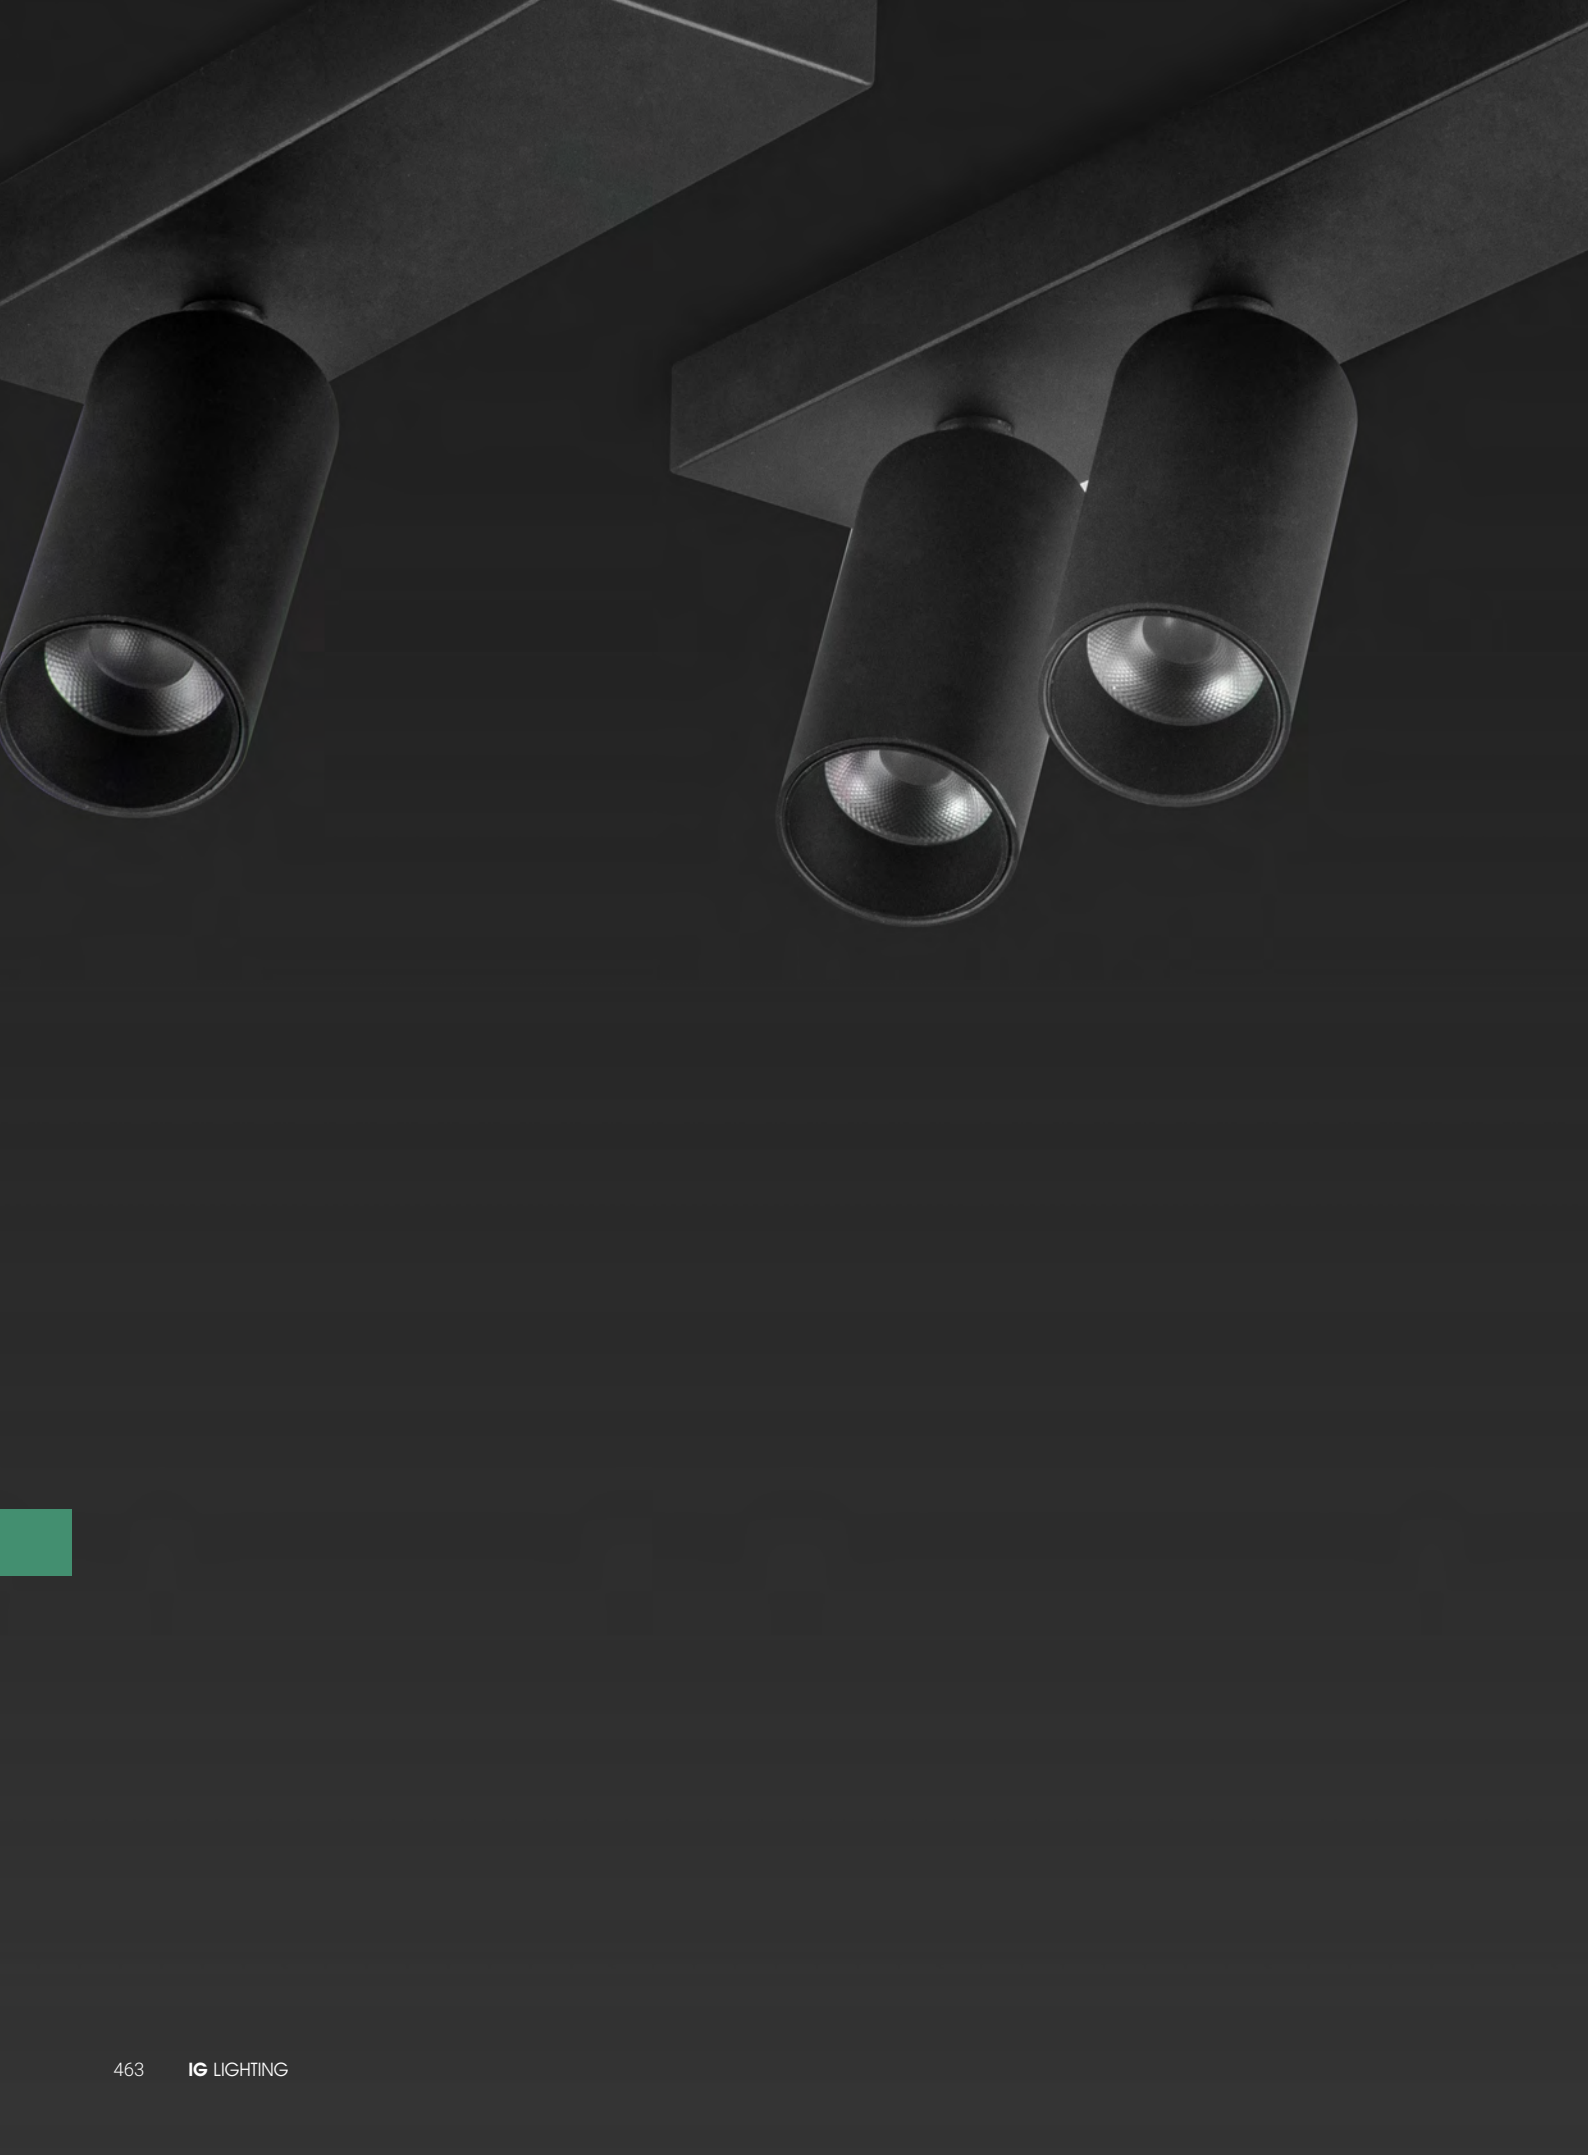

CRI>90

UGR<19

Flicker free

2700K

3000K

4000K

15°

24°

36°


BK

WH

GL


IP20

1PCS

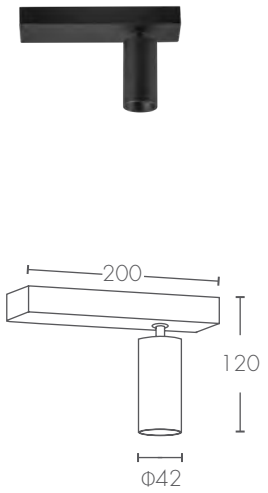


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS004207	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ42x120mm	明装式

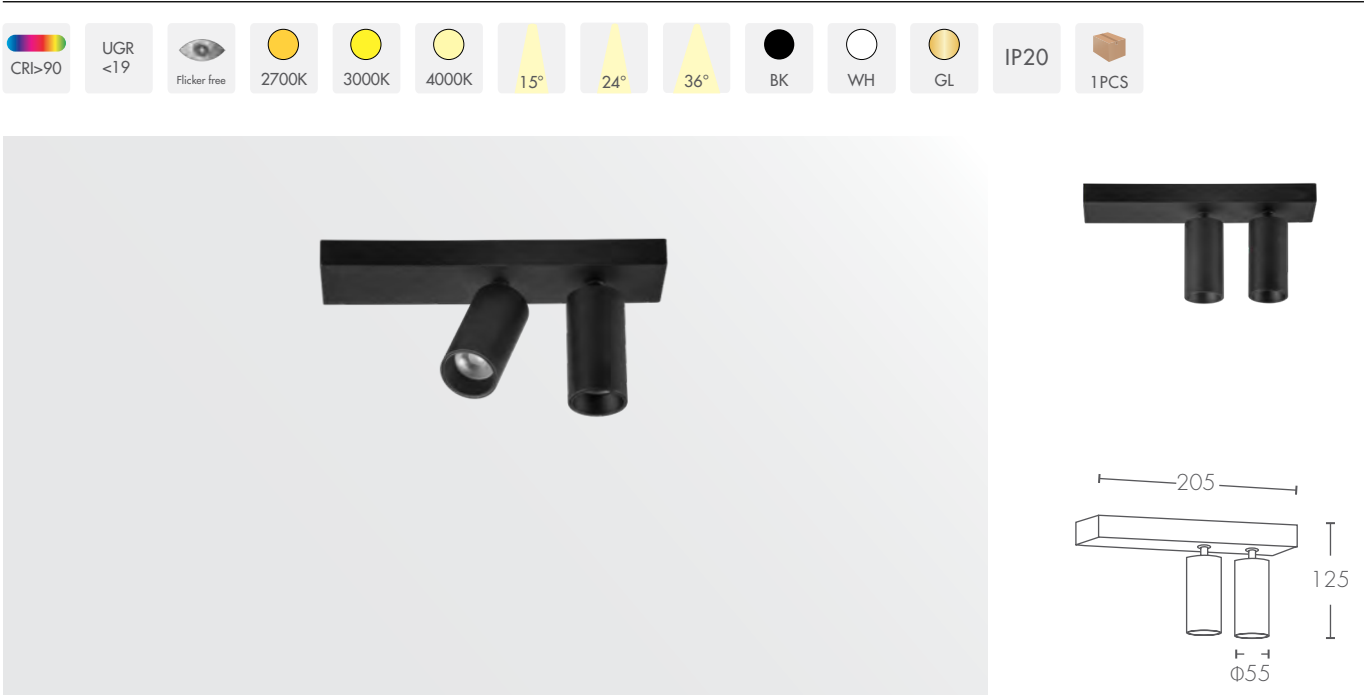


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS005514	COB	2×7W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ55×125mm	明装式

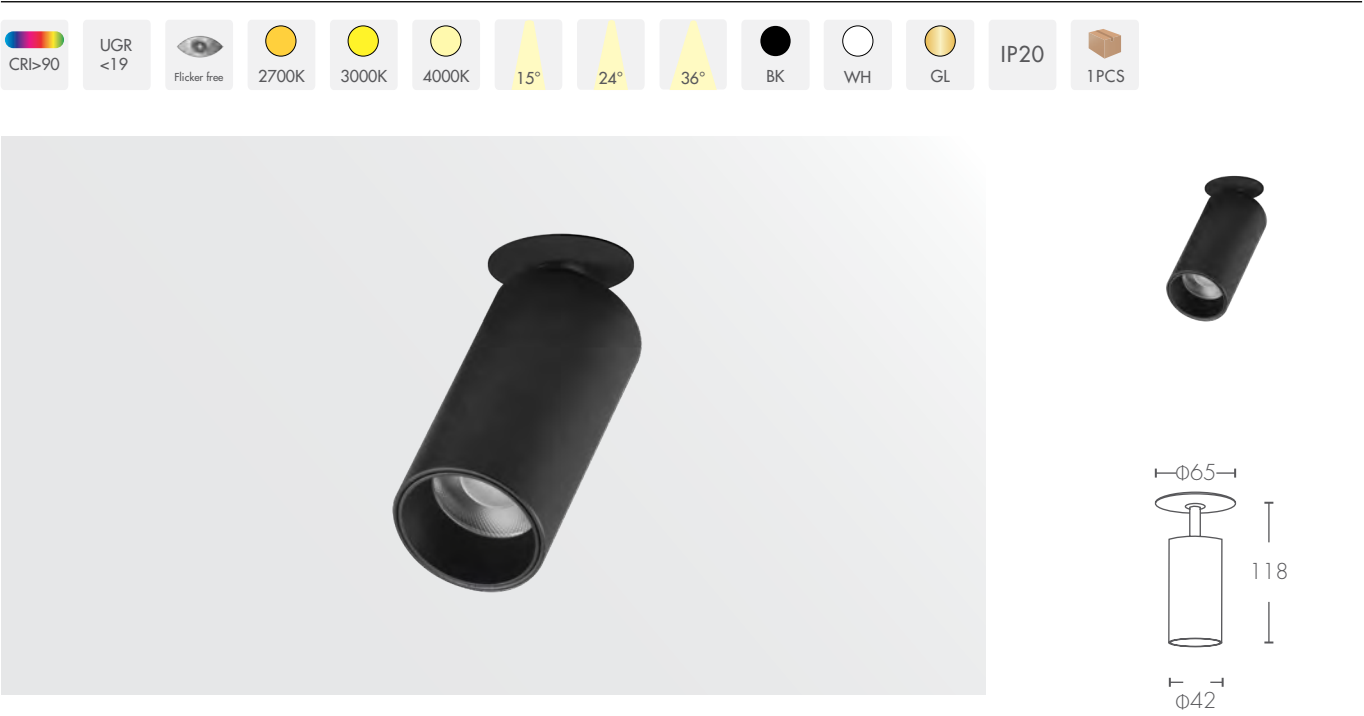


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-TH004207	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ42×118mm	嵌入式

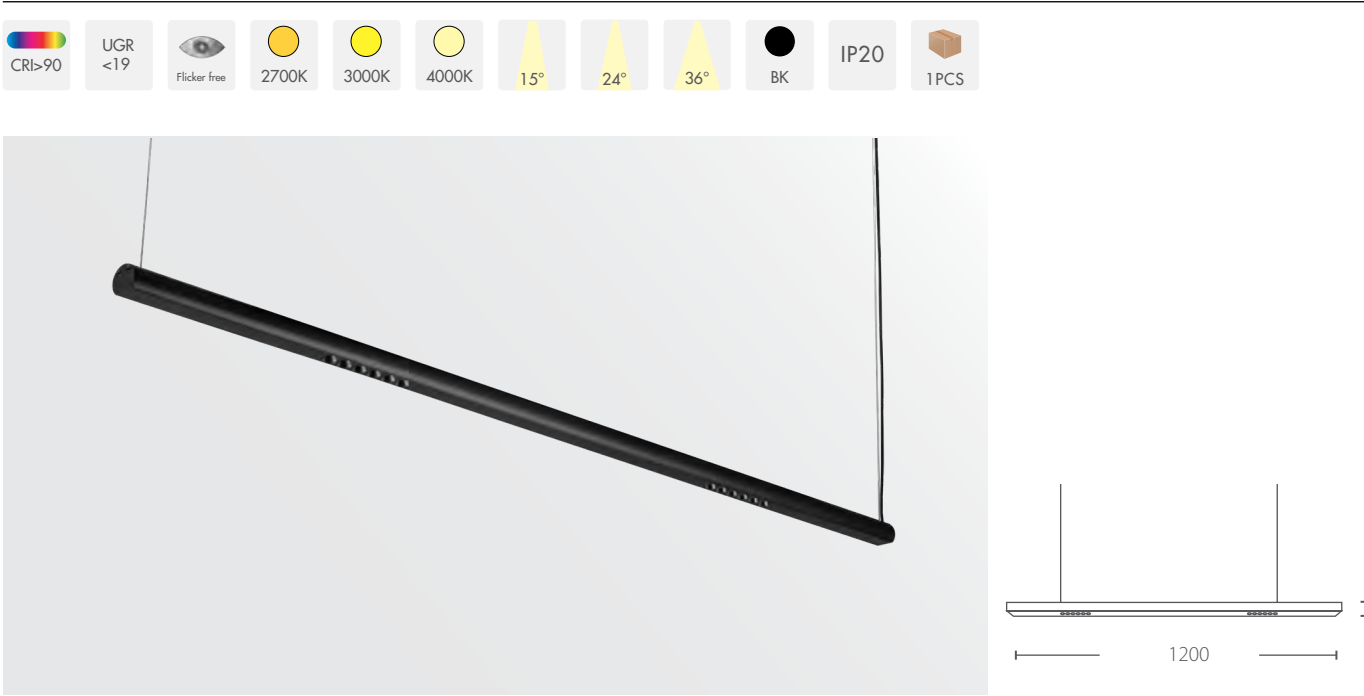


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MSG03112	SMD	12W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	31x1200mm	吊线式

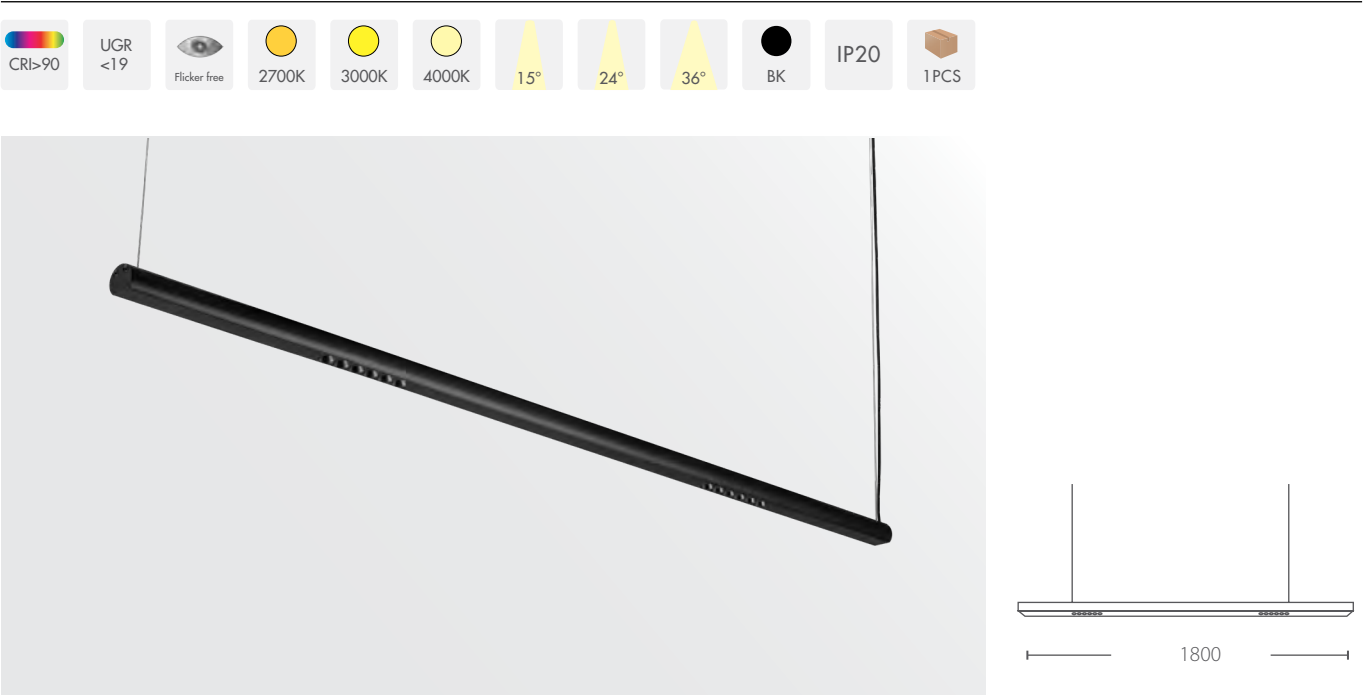


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MSG03118	SMD	18W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	31x1800mm	吊线式

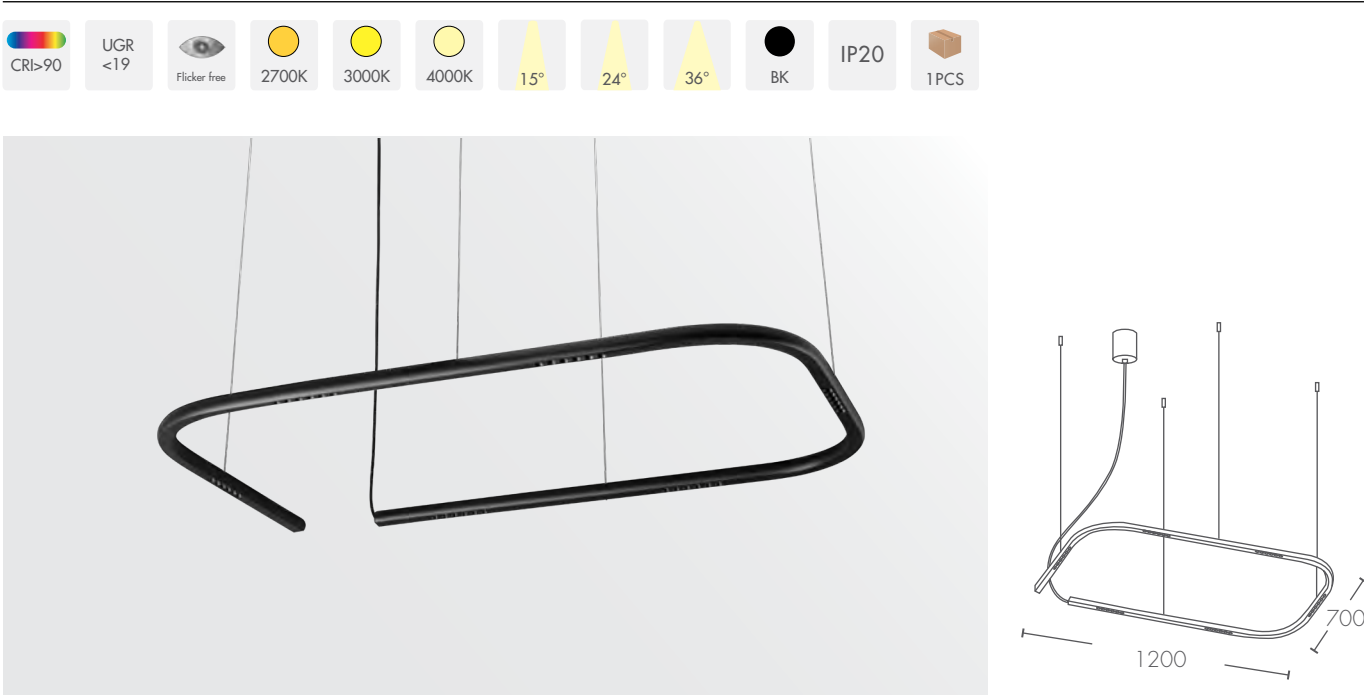


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MSG070036	SMD	36W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	1200x700mm	吊线式

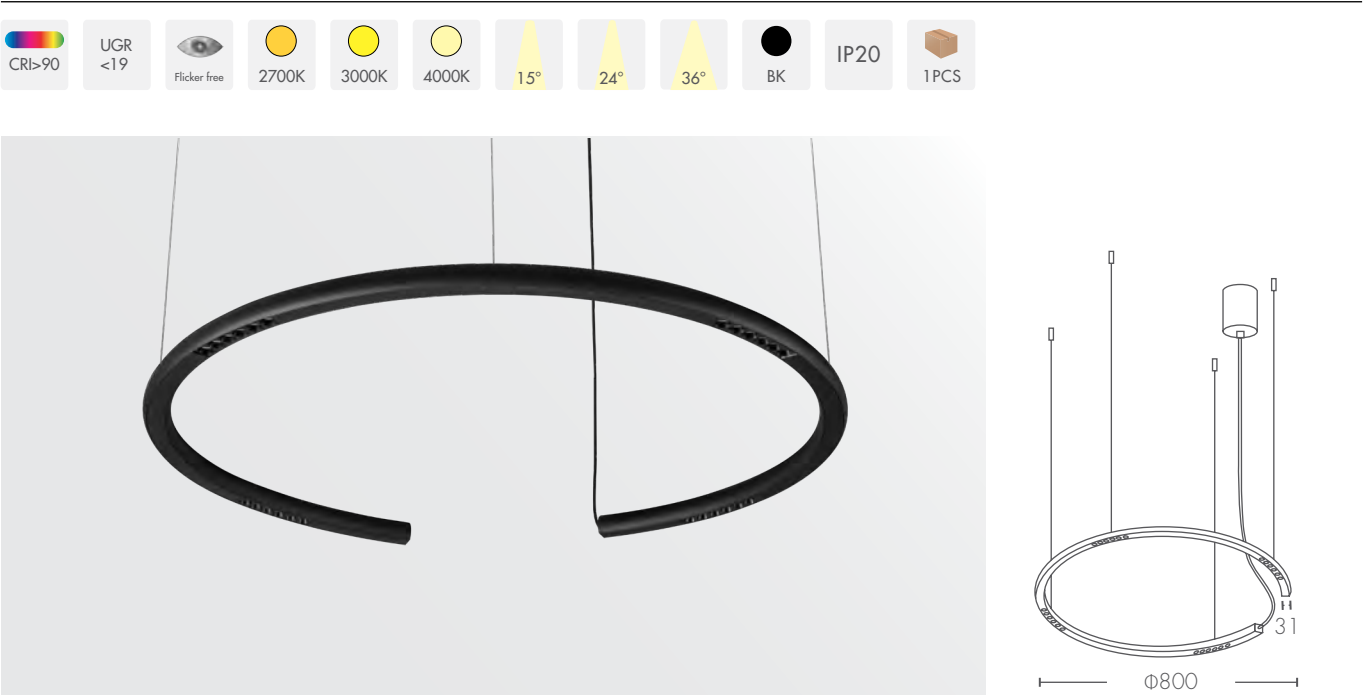


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MSG03124	SMD	24W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	31x800mm	吊线式

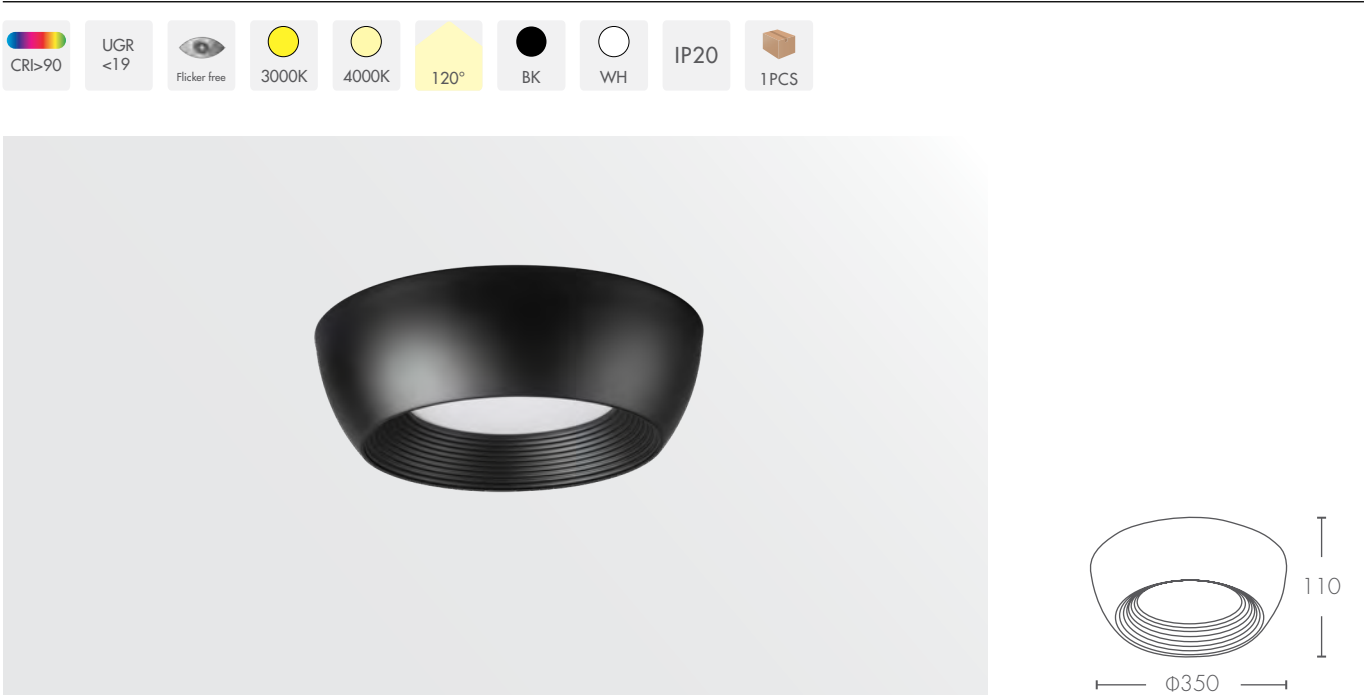


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS035024	SMD	24W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ350x110mm	吸顶式

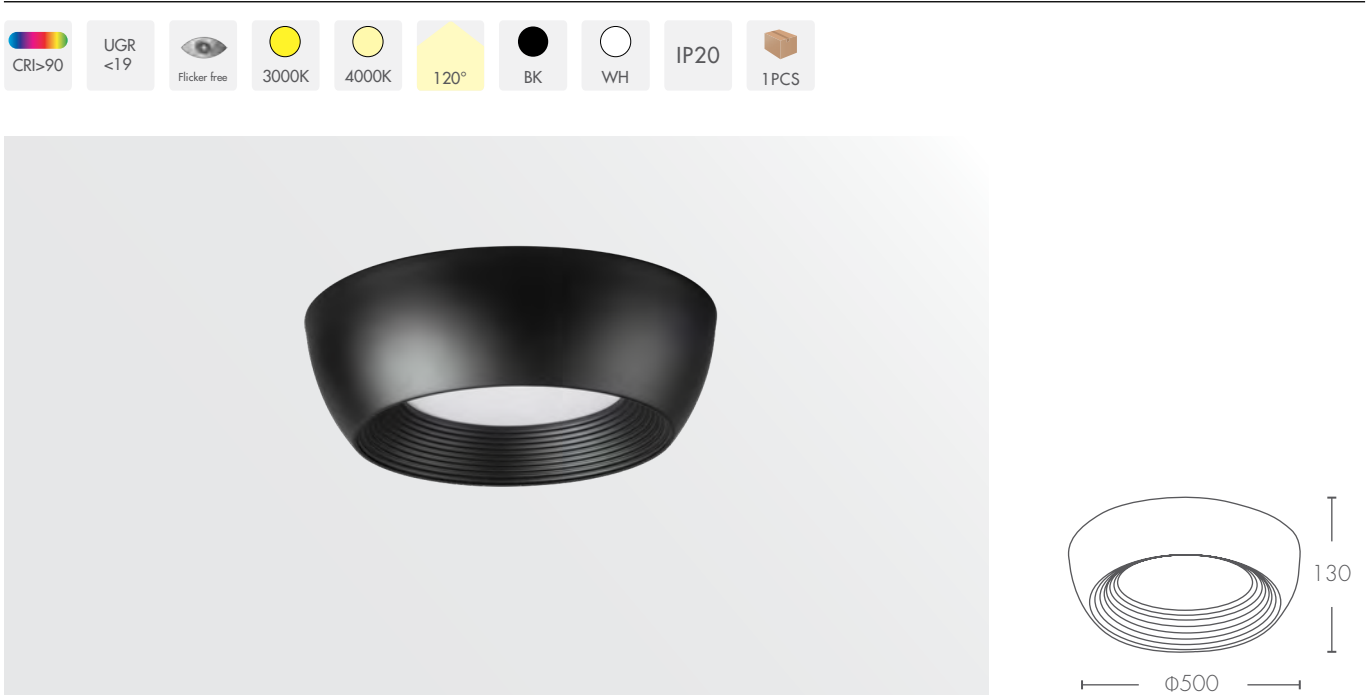


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS050040	SMD	40W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ500x130mm	吸顶式

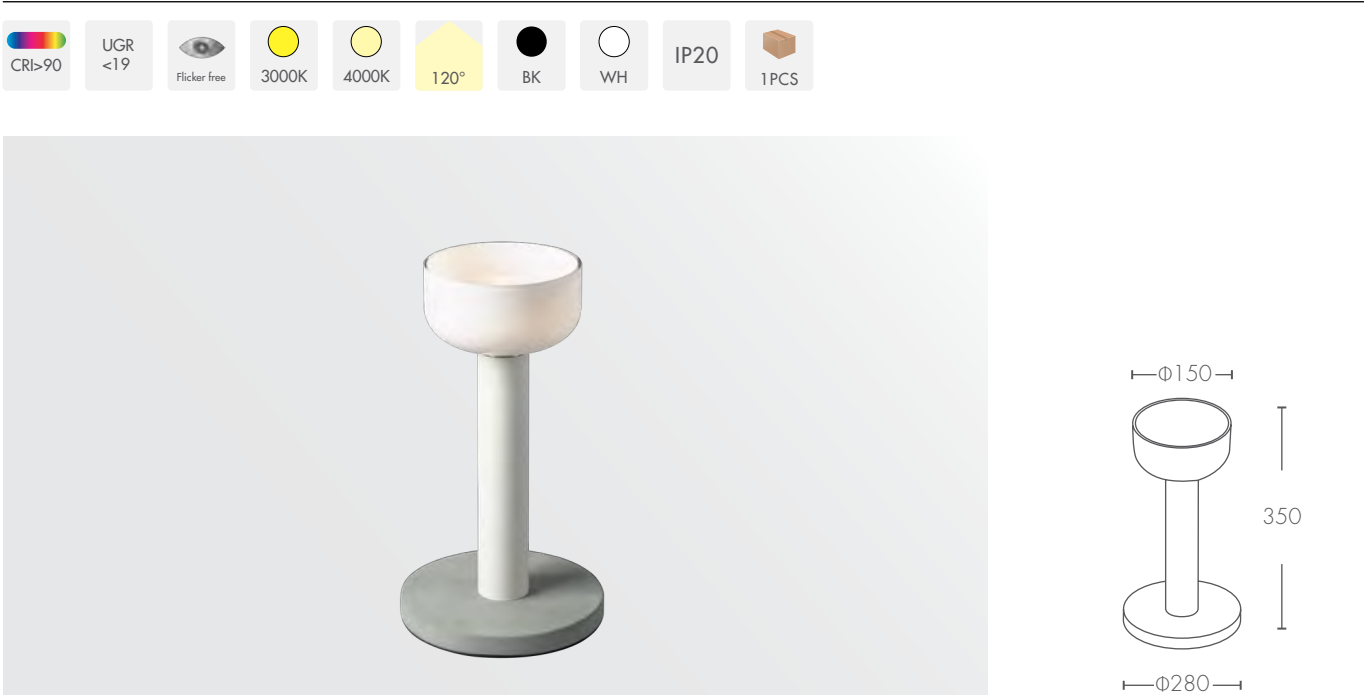


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-TD028008	SMD	8W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ280x350mm	台式

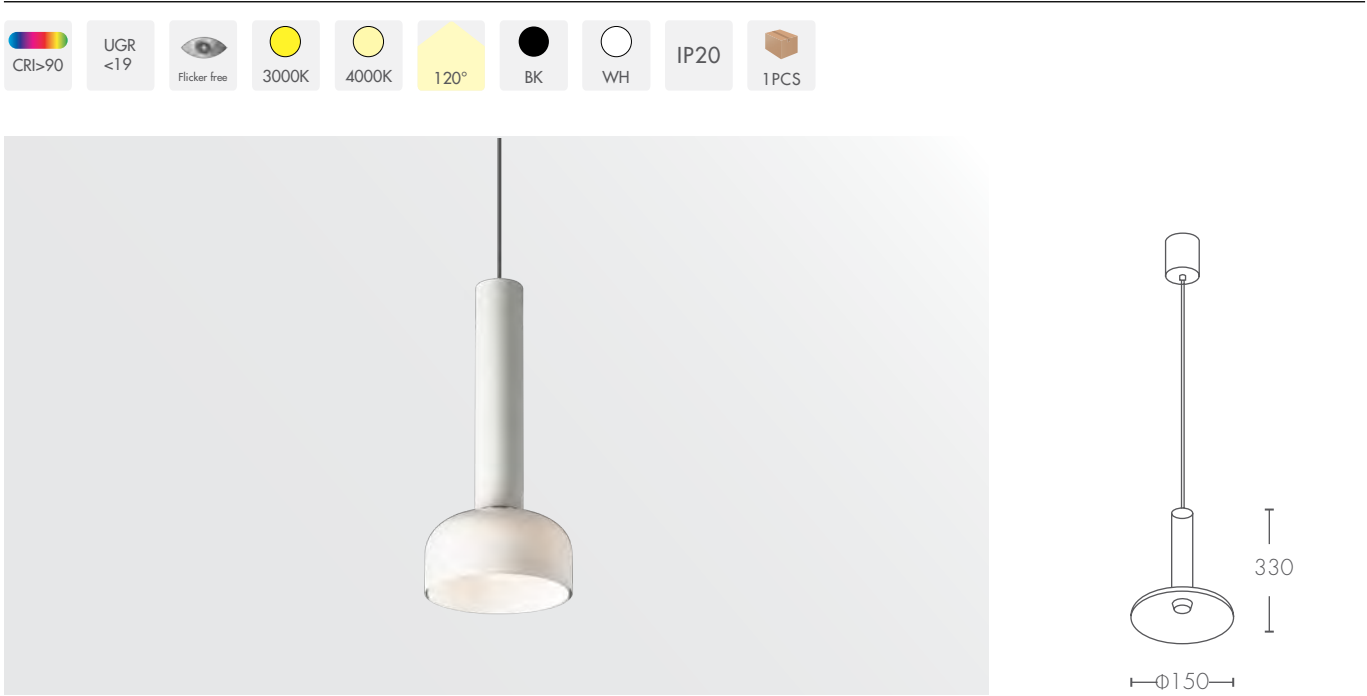


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MS015008	SMD	8W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ150x330mm	吊线式

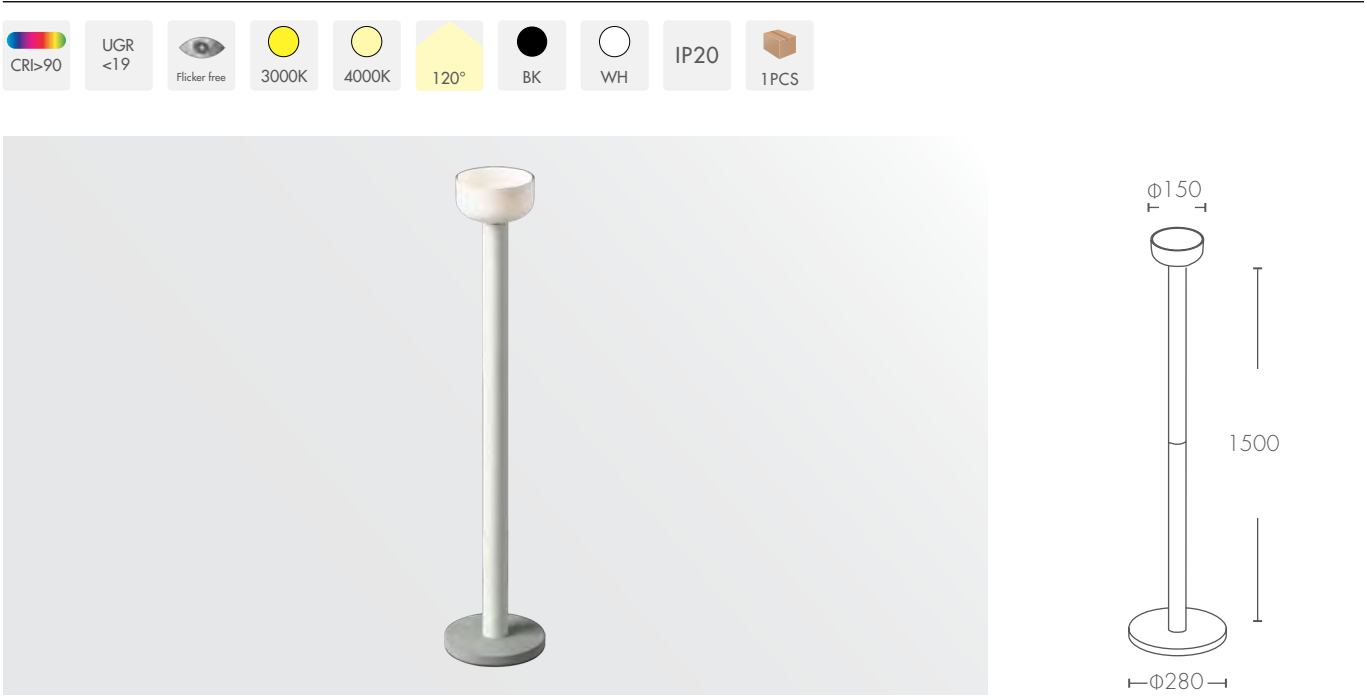


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-LD028008	SMD	8W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ280x1500mm	落地式

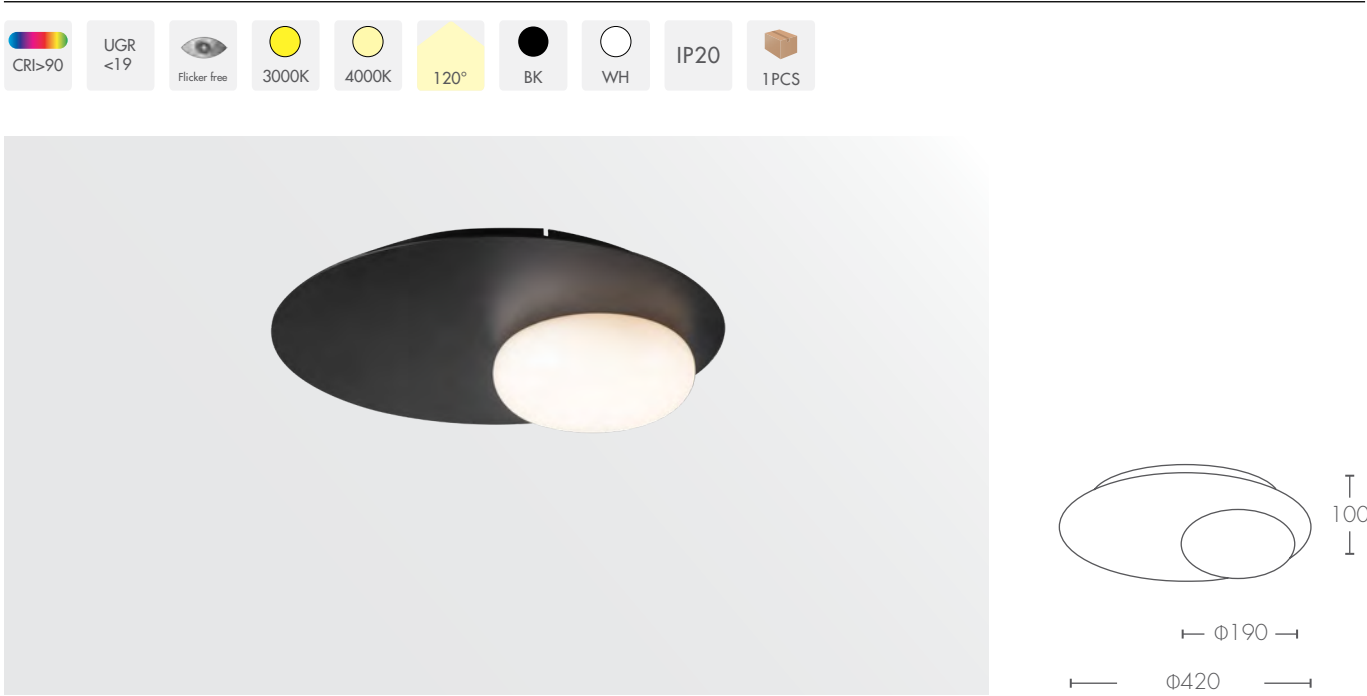


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-XD042012	SMD	12W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ420x100mm	吸顶式

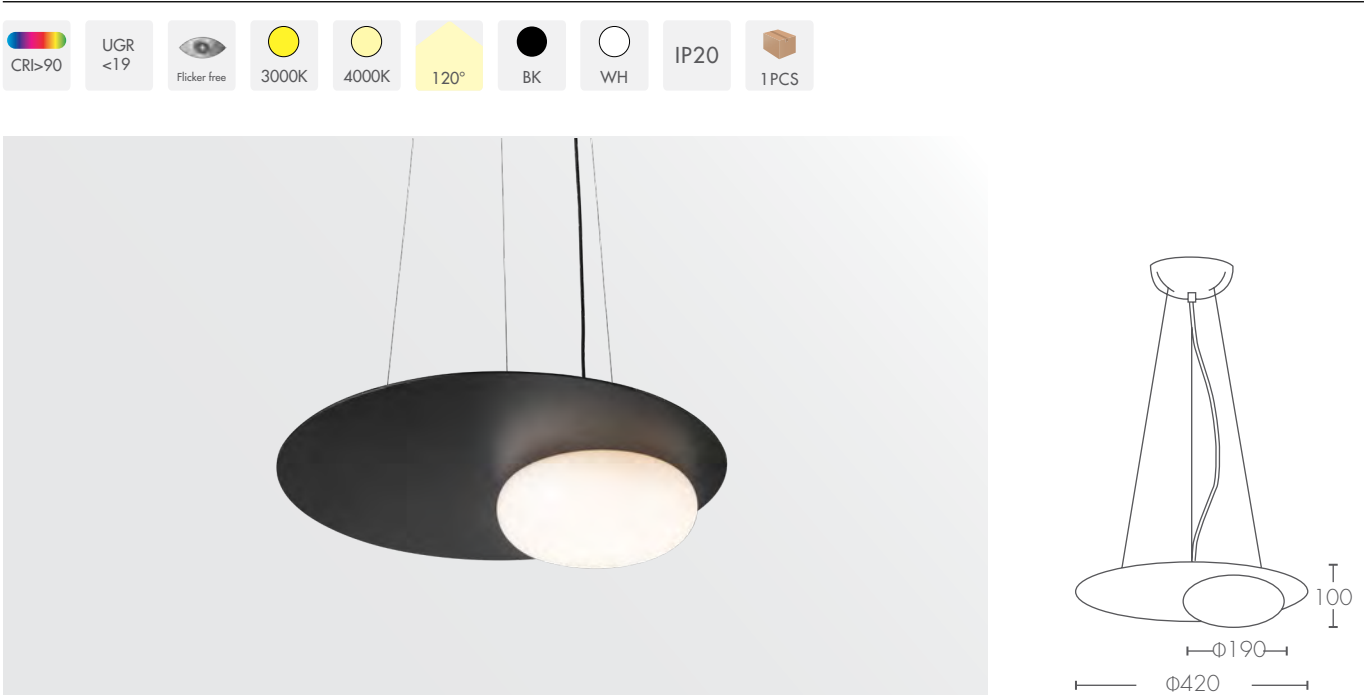


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-DX042012	SMD	12W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ420x100mm	吊线式

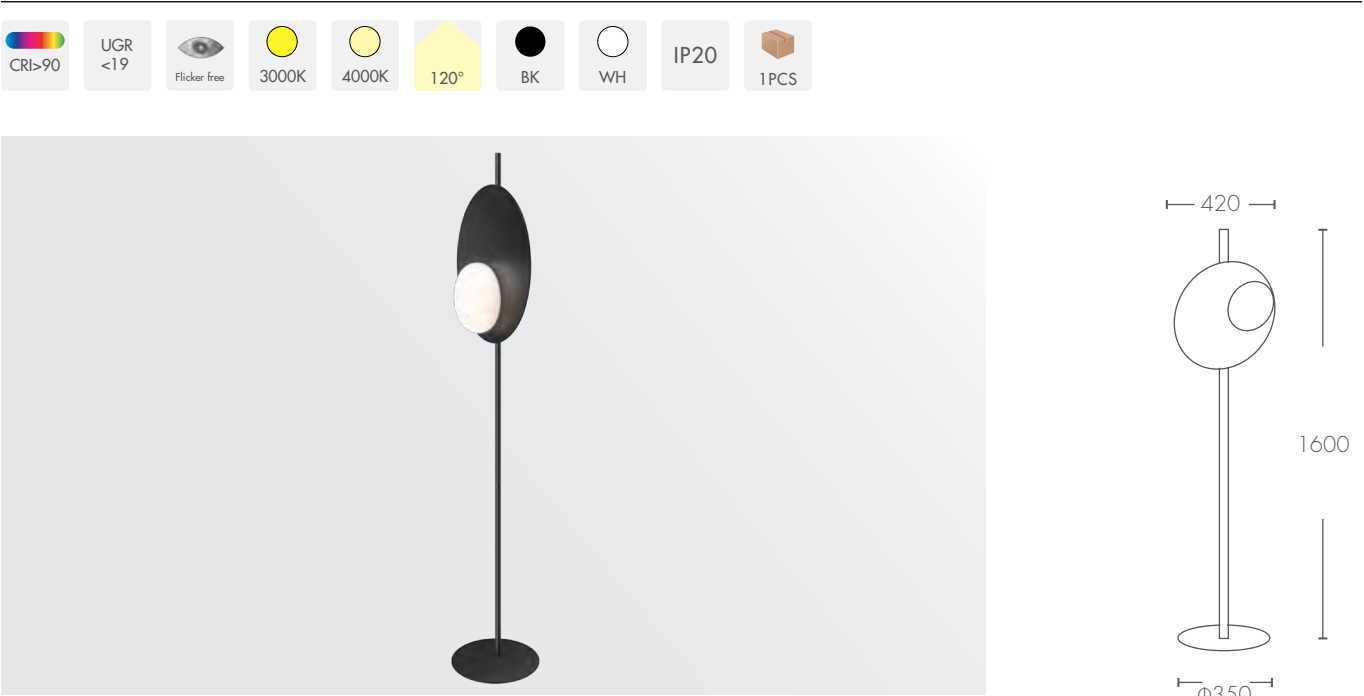

PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-LD042012	SMD	12W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ420x1600mm	落地式

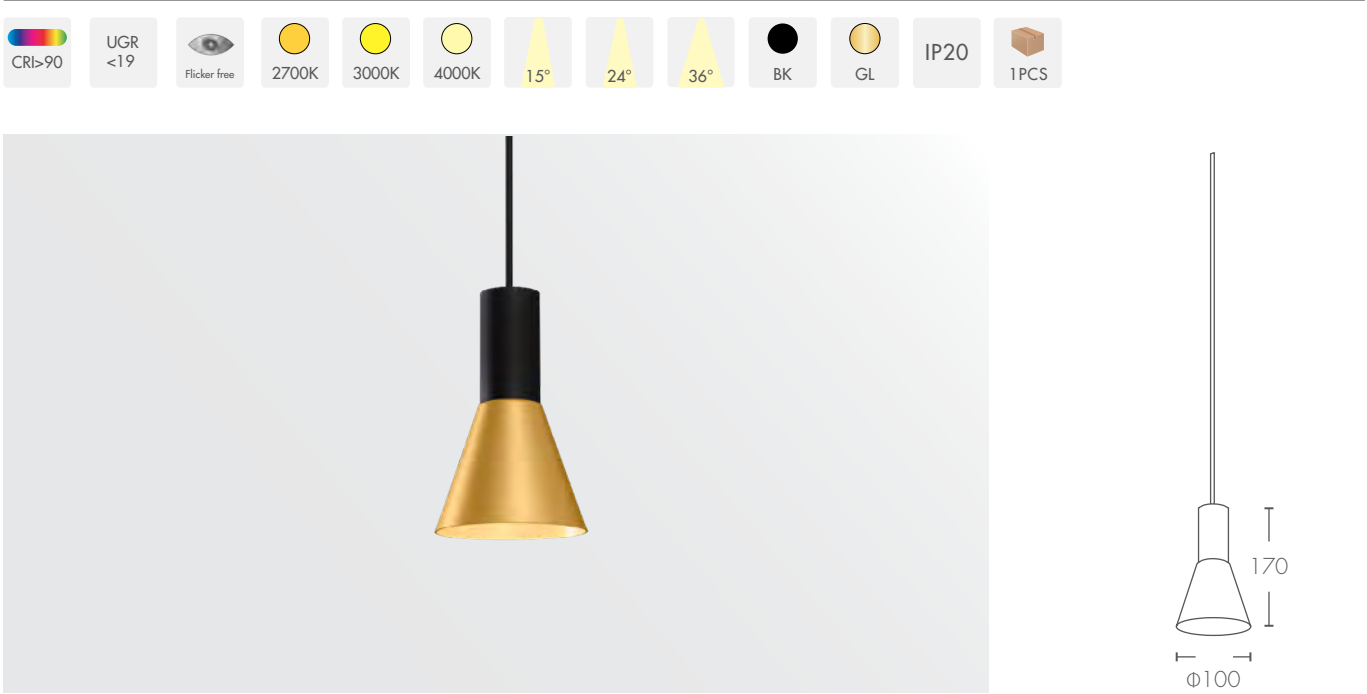


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-XD010006	SMD	6W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ100x170mm	吊线式 / 导轨式


LAMPSHADE 可换内罩

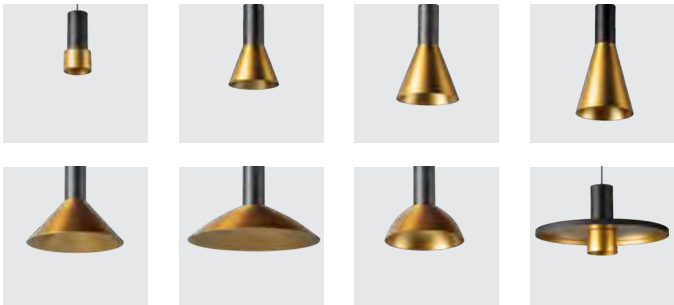

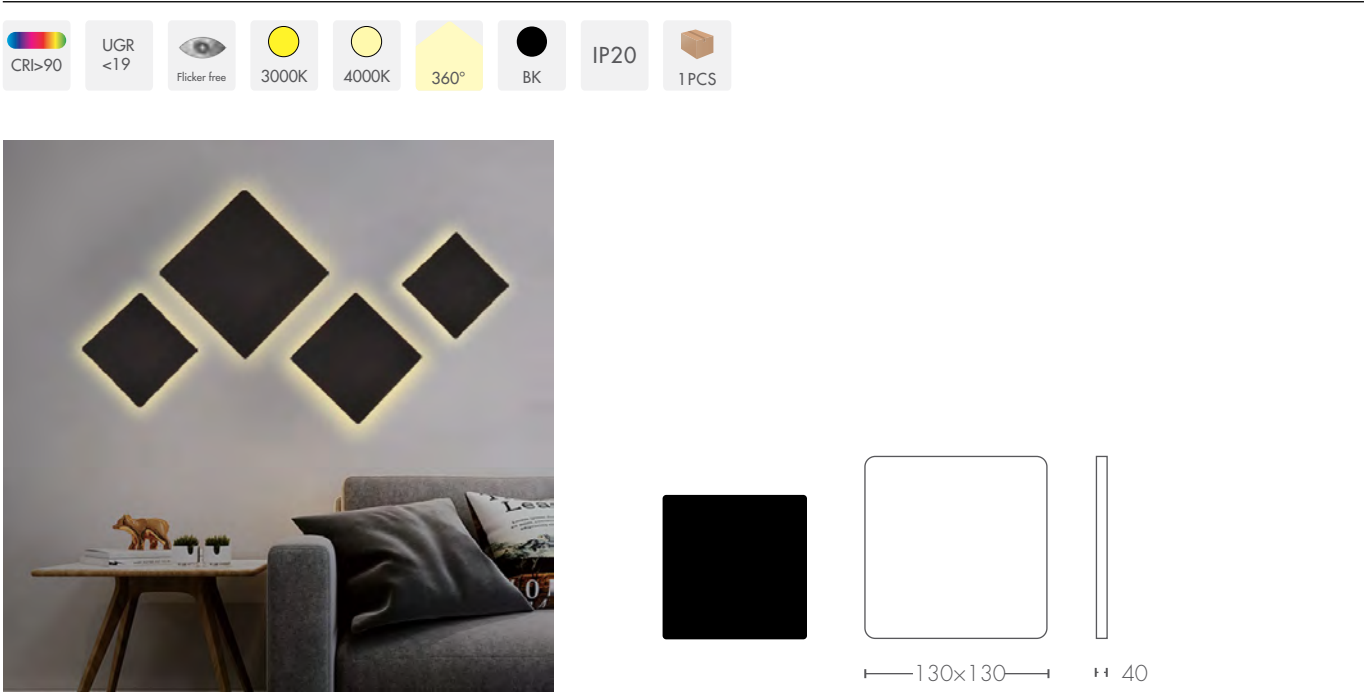


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-BD013003	SMD	3W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	130×130×40mm	明装式

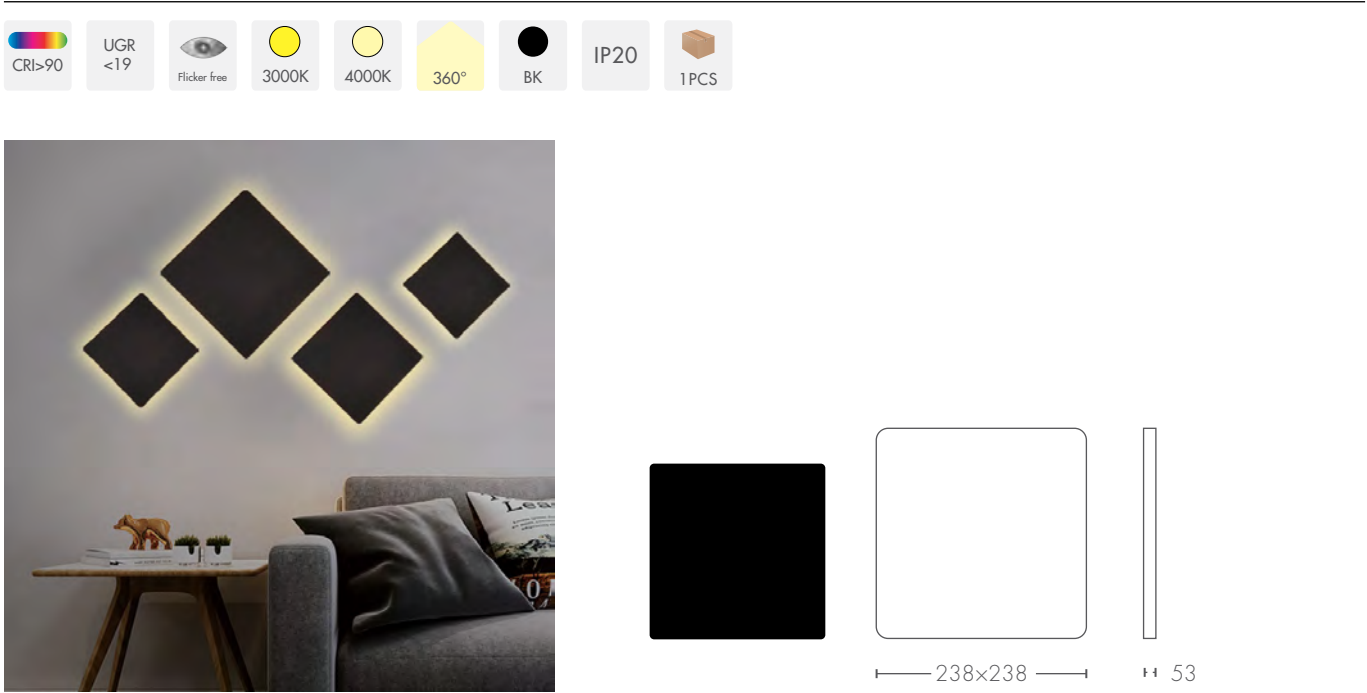


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-BD023806	SMD	6W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	238×238×53mm	明装式

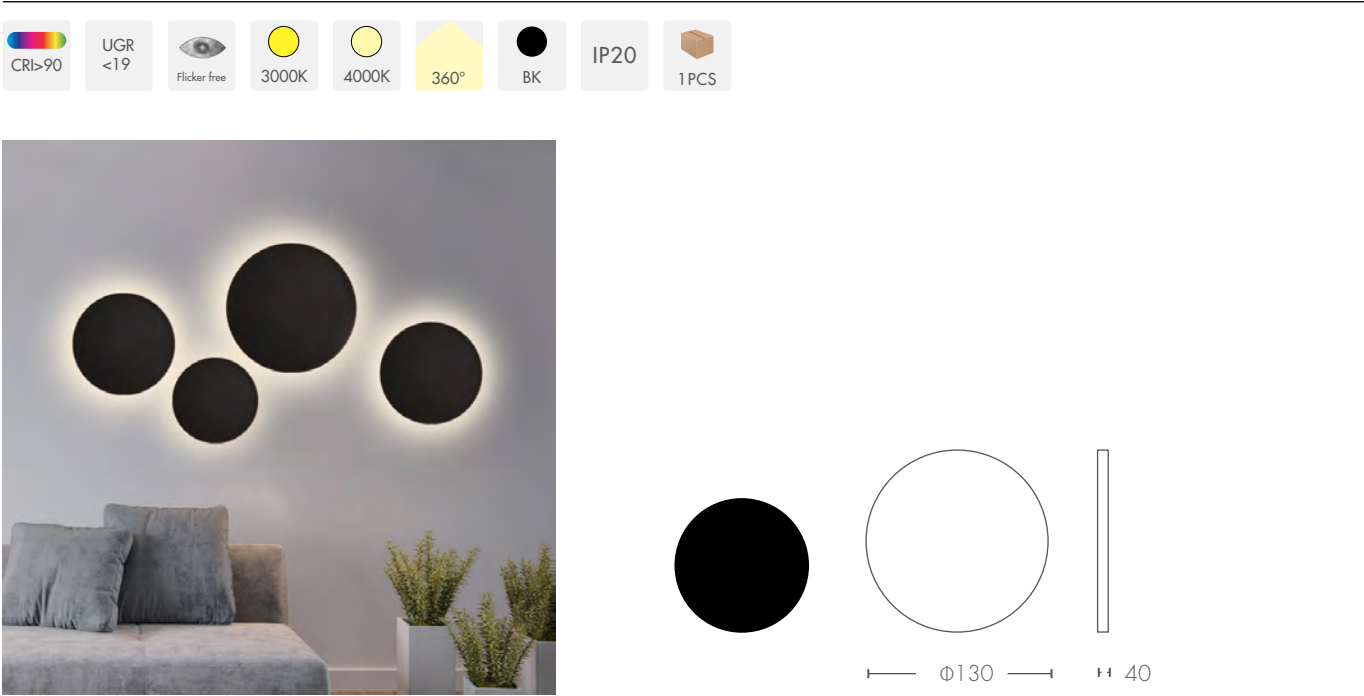

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-BD013003	SMD	3W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ130x40mm	明装式

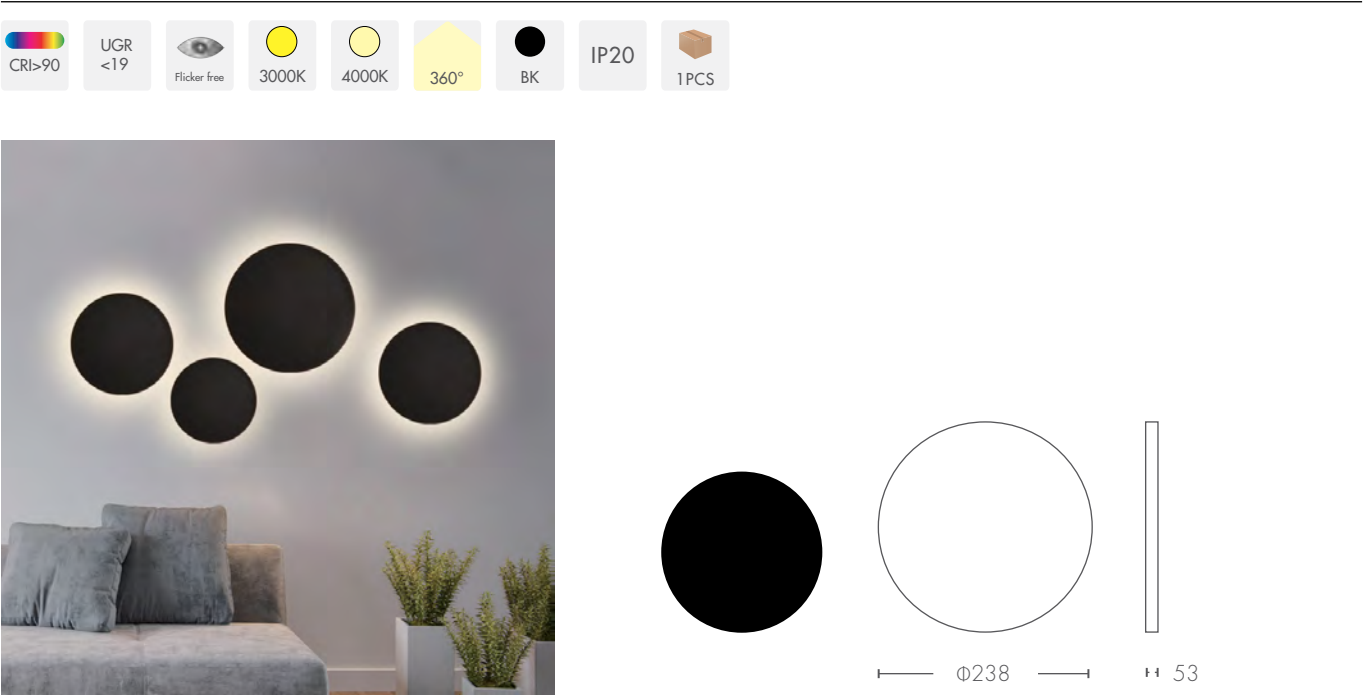

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-BD023806	SMD	6W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ238x53mm	明装式

SHADOW

影·系列

影之虹彩

烘托氛围，如虹、如阴、如阳，每一抹光都彰显时节

把彩虹藏在浪漫里，藏在心里。

把浪漫散在光里，把彩虹带回家。

没有人不喜欢彩虹，

虽然我们都知道，那不过是太阳光被水滴折射出的光谱。

但是每当我们偶遇了，还是忍不住轻呼：“啊，彩虹。”

这是造物者赠与人类的美好礼物，希望你的生活里，处处皆是彩虹。

Rainbow

Setting off the atmosphere, such as rainbow, overcast and sun, each light highlights the season.Hide the rainbow in romance and in your heart.

Scatter romance in the light and take the rainbow home.

No one doesn't like rainbows,

Although we all know that it is just the spectrum of sunlight refracted by water droplets.

But whenever we meet by chance, we still can't help shouting: "ah, rainbow."

This is a beautiful gift from the creator to mankind. I hope there are rainbows everywhere in your life.

影之剪影

极致剪影，不虚不幻，让剪影飘到窗棂，用光影点缀生活

打开光，让故事投影在你的心房。

剪影系列中，影子却成为了一种独特又有趣的艺术。

影子赋予了生命，窗棂、剪纸、绿植……

你无法用相机捕捉到这些，或许你可以排除好看的照片，

但是你永远无法表达出你亲自面对它们时的那种感受。

Silhouette

The ultimate silhouette is not illusory. Let the silhouette float to the window lattice and decorate life with light and shadow

Turn on the light and let the story project in your heart.

In the silhouette series, shadow has become a unique and interesting art.

Shadow gives life, window lattice, paper cutting and green plants……

You can't capture these with your camera. Maybe you can rule out good-looking photos,

But you can never express how you feel when you face them yourself.


虹彩系列

Rainbow

Page. 488



12W



12W


剪影系列

Silhouette


Page. 490



12W



12W

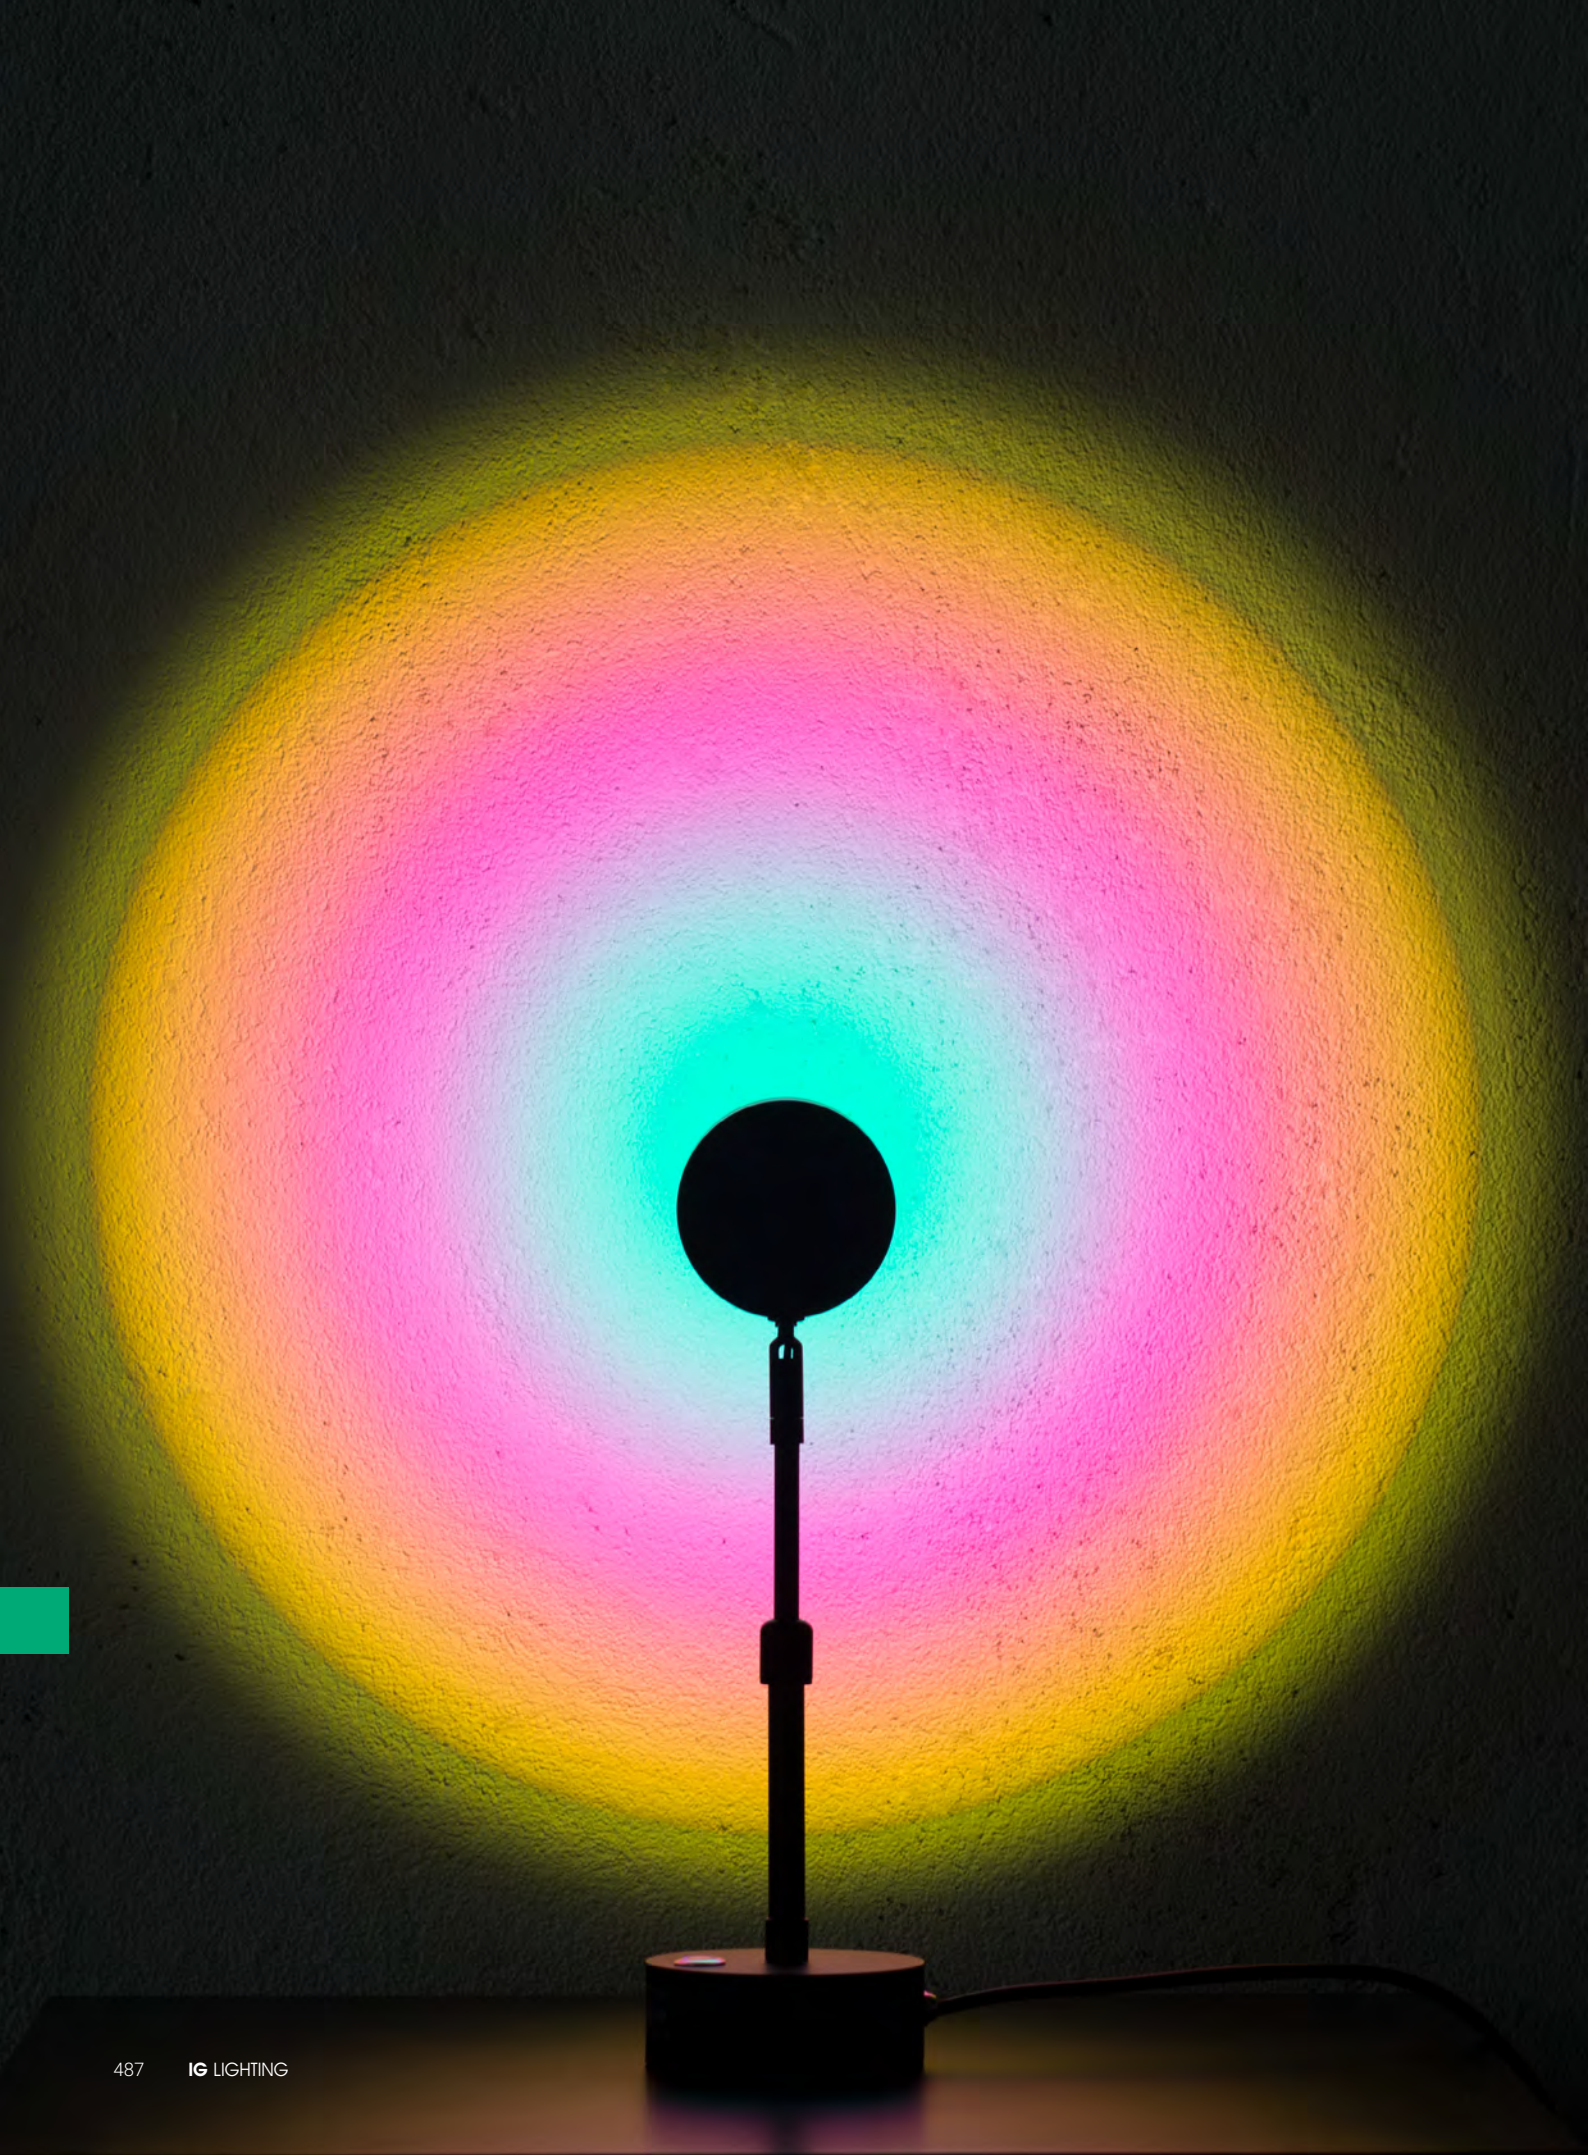

CRI>90

UGR<19


Flicker free

BK

90°

360°

IP20

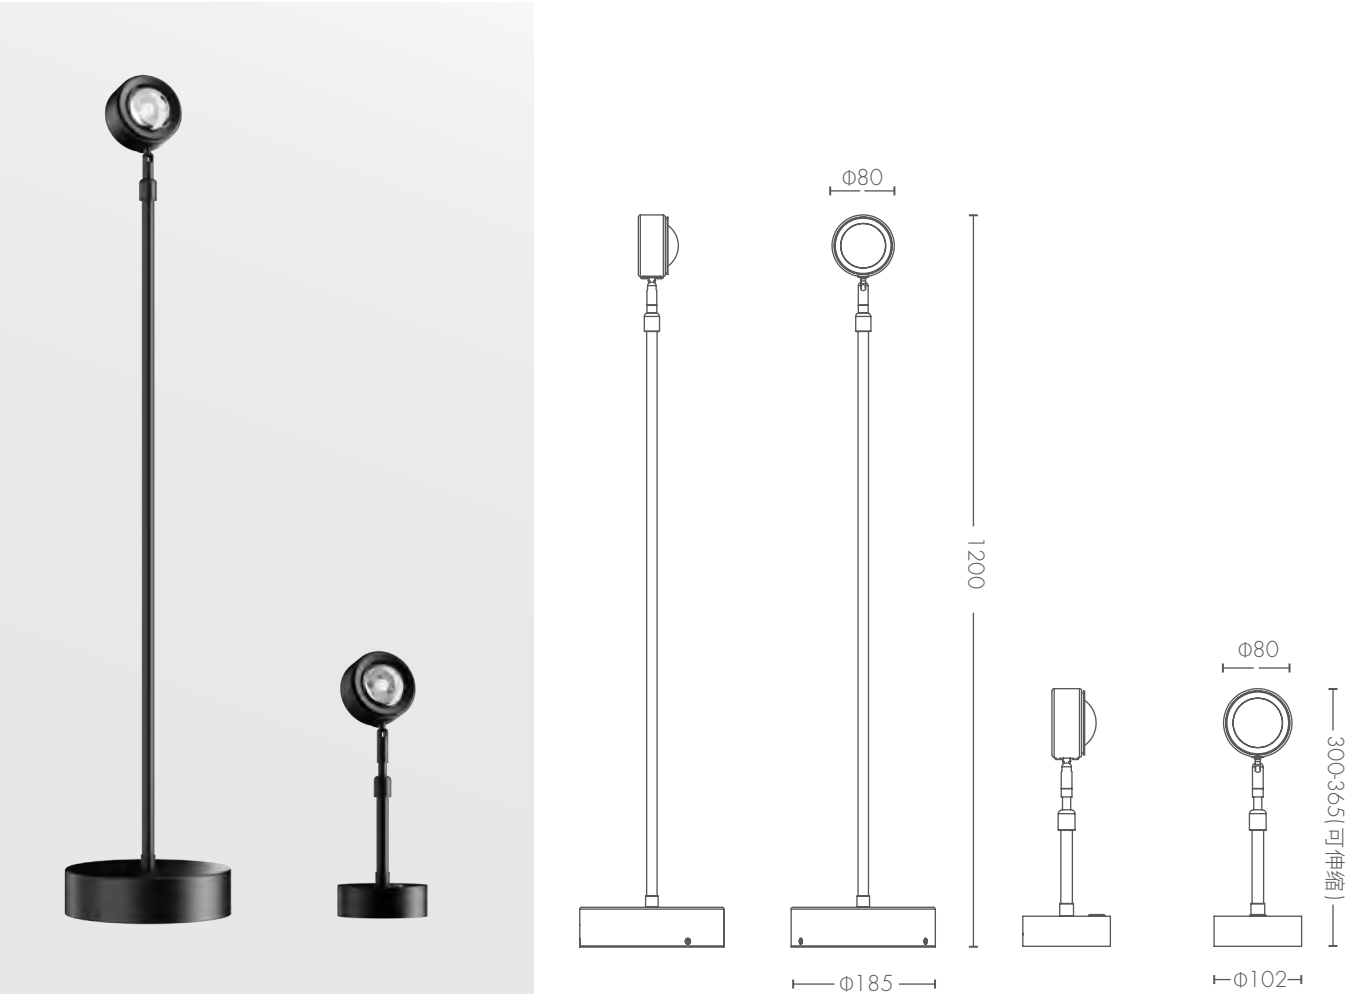

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power 功率	CCT 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	QTY/Cartron 装箱数
IG-LD008012 02	COB	12W	蓝底炫彩 / 红底炫彩	≥360 lm	≥30 lm/W	Φ185xΦ80xH1200mm	1 PCS
IG-LD008012 01	COB	12W	蓝底炫彩 / 红底炫彩	≥360 lm	≥30 lm/W	Φ102xΦ80xH365mm	9 PCS

- IG 影系列之虹彩，专为酒店定制，更大光圈，可更近距营造氛围，不占用更多空间位置；
 - 镜头式伸缩调焦，光圈大小范围内可随意选择；
 - 台灯触摸式开关 + 灯红按键式开关组合，控制随心所欲；
 - 可拉伸灯杆，高低可调，高度由心；
 - 万向灯头调节，让每一束光都有方向！虹彩，把好心情带回家！展厅，办公室，家居，酒店，直播间都可以来一盏。
- IG LIGHTING，DESIGN WITH LIGHTING！



CRI>90

UGR<19

Flicker free

BK

90°

360°

IP20



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power 功率	CCT 色温	Size(DxH) 尺寸	QTY/Carton 装箱数
IG-LD006012 02	COB	12W	投影	Φ185xΦ60xH1200mm	1 PCS
IG-LD006012 01	COB	12W	投影	Φ102xΦ60xH365mm	9 PCS

MR 16

市场应用：

店铺、星级酒店、高端别墅、会所、民宿、超市、商业综合体、展览及博物馆等

Applications:

Shops, star hotels, high-end villas, clubs, lodging houses, supermarkets, commercial complexes, exhibitions and museums, etc.

产品特性描述：

- 1. 国际进口品牌光源，CRI > 80/90，光效高、性能稳定，光色一致性高；
- 2. 国标铝材灯体和冷锻散热器，确保灯具良好外观成型及充分的散热；
- 3. 优异配光设计并使用国内著名反射器，光晕自然舒适，光形好，峰值光强高；
- 4. 内置隔离恒流驱动，外观简洁、质量稳定；
- 5. 产品深防眩设计，防眩角大于 35 度；
- 6. 系列化产品，款款经典，可满足不同场合使用要求；
- 7. 整灯寿命长达 30000 小时。

Product Features:

- 1. The international import brand light source, CRI > 80/90, has high luminous efficiency, stable performance and high consistency of light and color.
- 2. High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
- 3. Excellent precision optical design with high quality reflector, to realise a clear light shape and high peak intensity.
- 4. High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
- 5. Deep anti glare design, anti glare angle greater than 35 degrees.
- 6. Serialized products, classic design, fit for different applications.
- 7. Lifespan up to 30,000 hours.

光源 -MR16

Light source-MR16

Page. 492



7W



9W

飞马 -MR16

FUMA-MR16

Page. 496



7W
斜口可调



9W
斜口可调

简爱 -MR16

JANE-MR16

Page. 498



7W
斜口可调



7W
平口直照



7W
腰孔可调



7W
圆孔直射



9W
斜口可调



9W
平口直照



9W
腰孔可调



9W
圆孔直射

阿卡丽 -MR16

ARKRIO-MR16

Page. 506



7W
斜口可调



7W
平口直照



7W
腰孔可调



7W
圆孔直射



9W
斜口可调



9W
平口直照



9W
腰孔可调



9W
圆孔直射

明装 -MR16

Surface mounted-MR16

Page. 515



7W/9W


导轨 -MR16

Track light-MR16

Page. 516



7W/9W

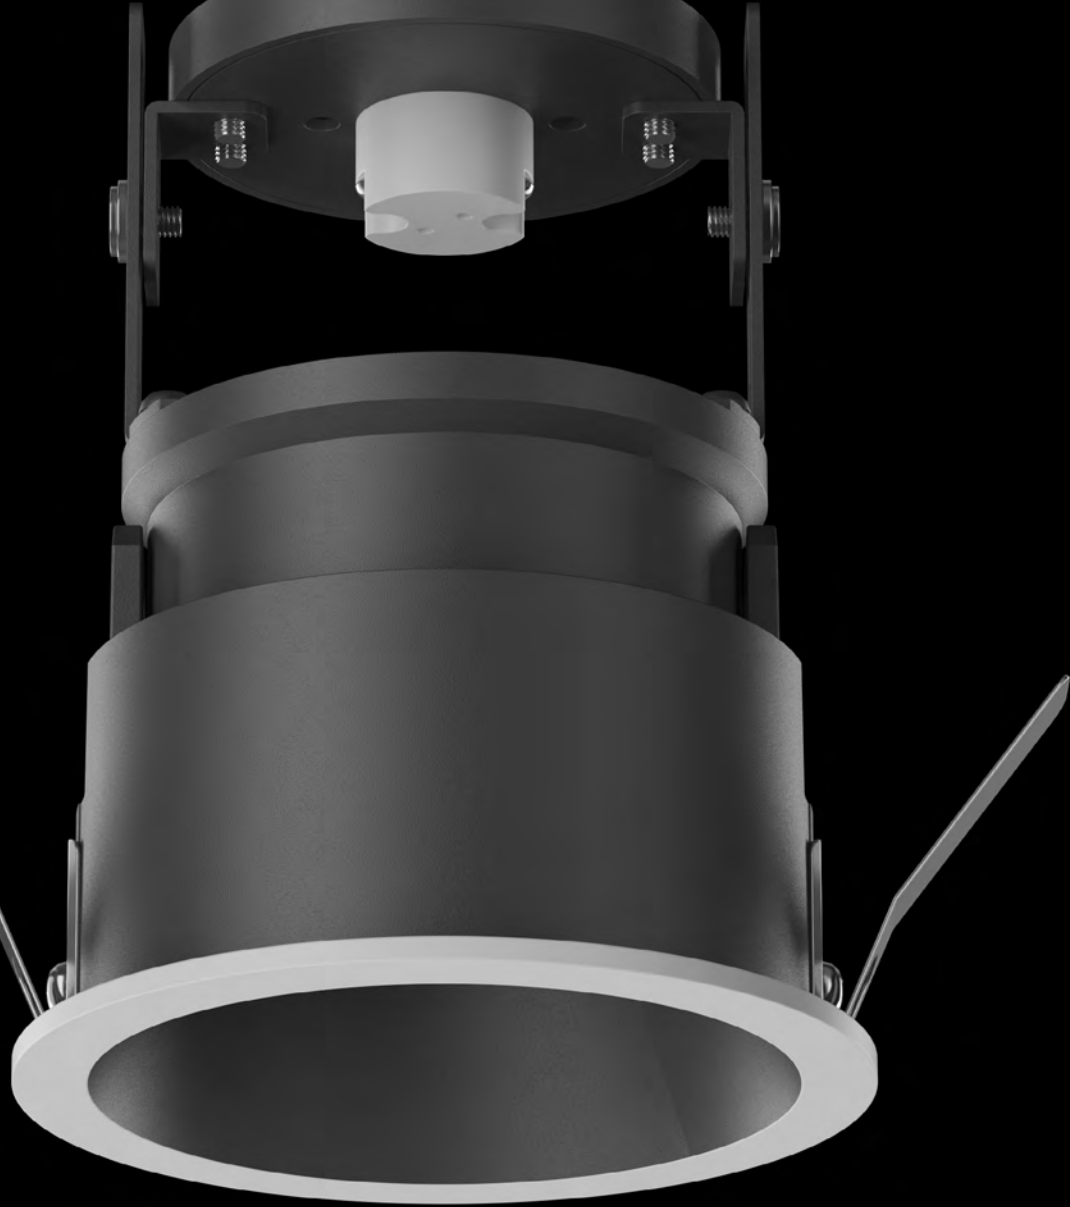

CRI>90

UGR<19

Flicker free

2700K

3000K

3500K

4000K

15°

24°

36°

60°

GR

IP20

140PCS

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-MR16-5007	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ50x39mm	/

可定制
调光方式:

0/1-10v


Triac


ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

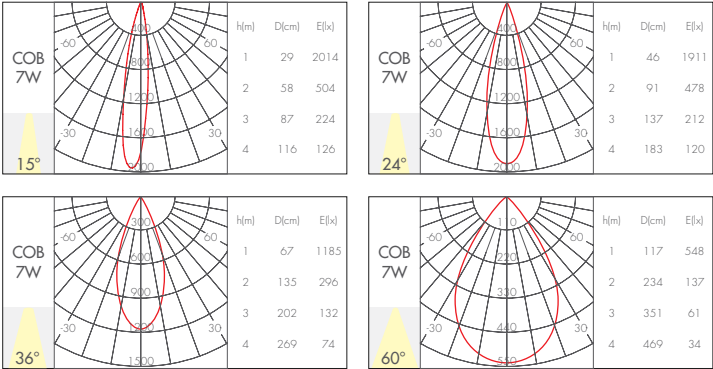

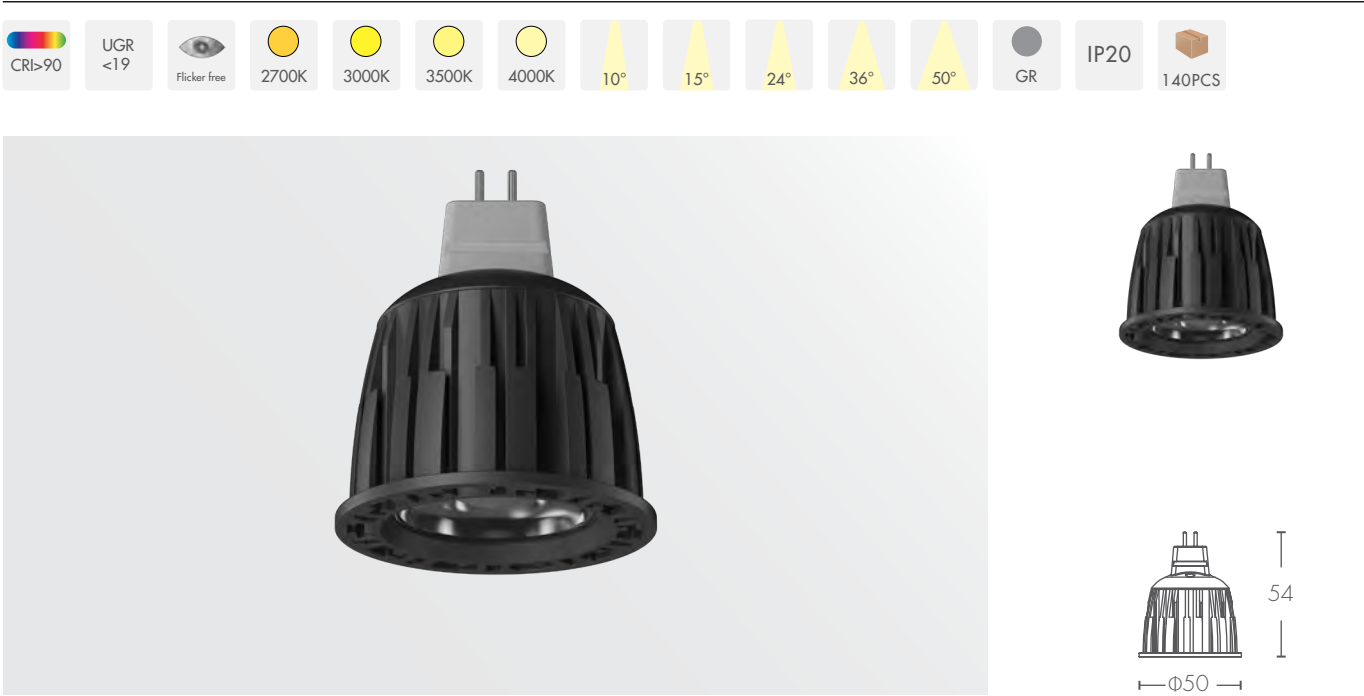

PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(DxH)	Cutout
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸	开孔
IG-MR16-5009	COB	9W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ50x54mm	/

可定制
调光方式:

0/1-10v



Triac

ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

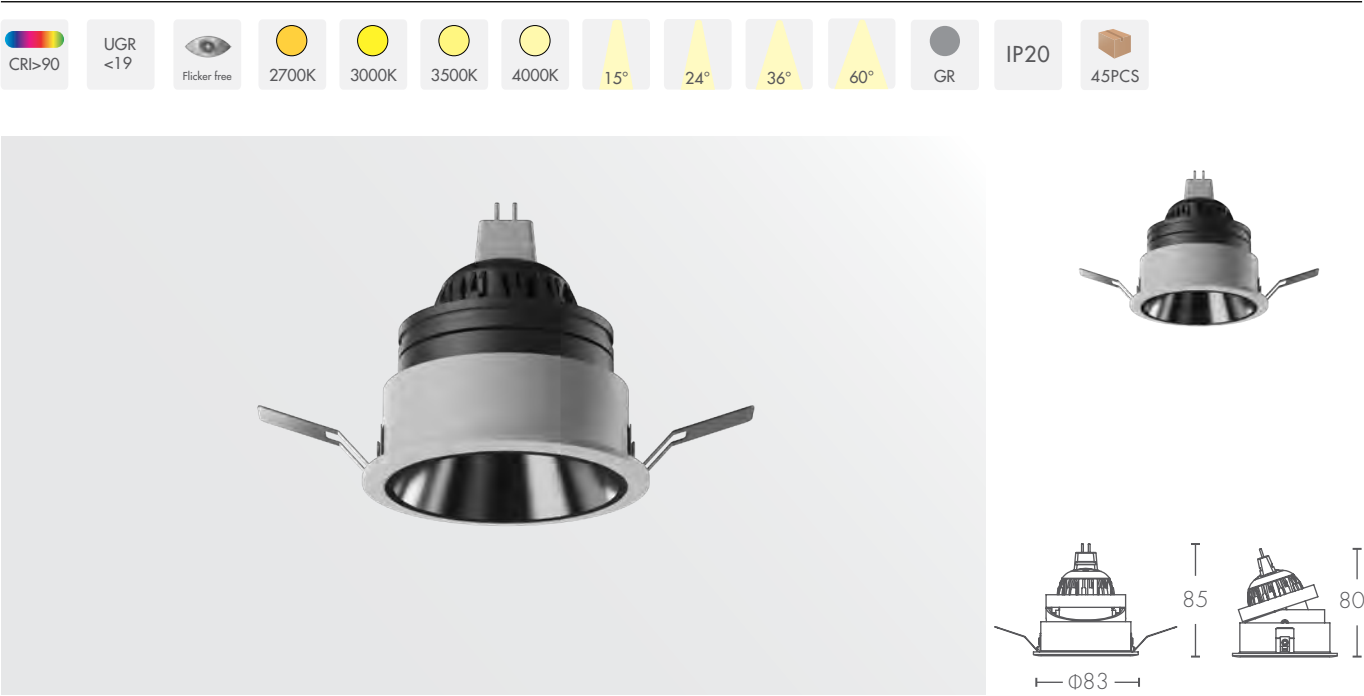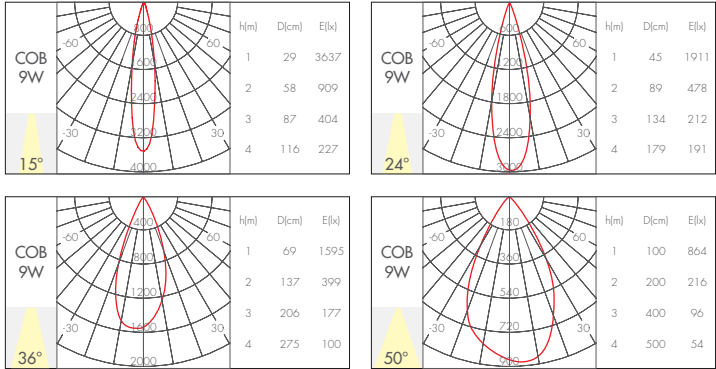

PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(DxH)	Cutout
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸	开孔
IG-XQ807507-MR16	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ83x85mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

0/1-10v


Triac


ZigBee

Bluetooth

DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

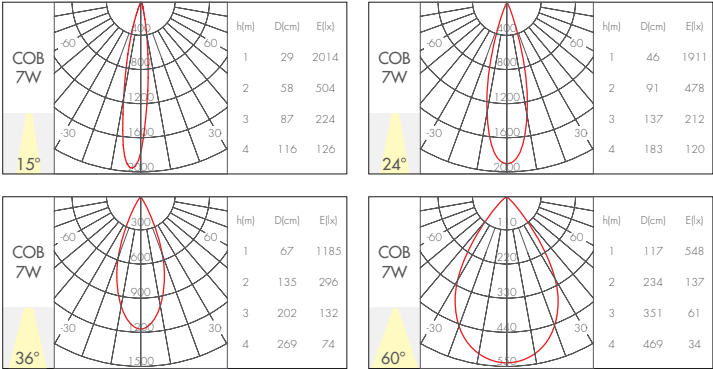

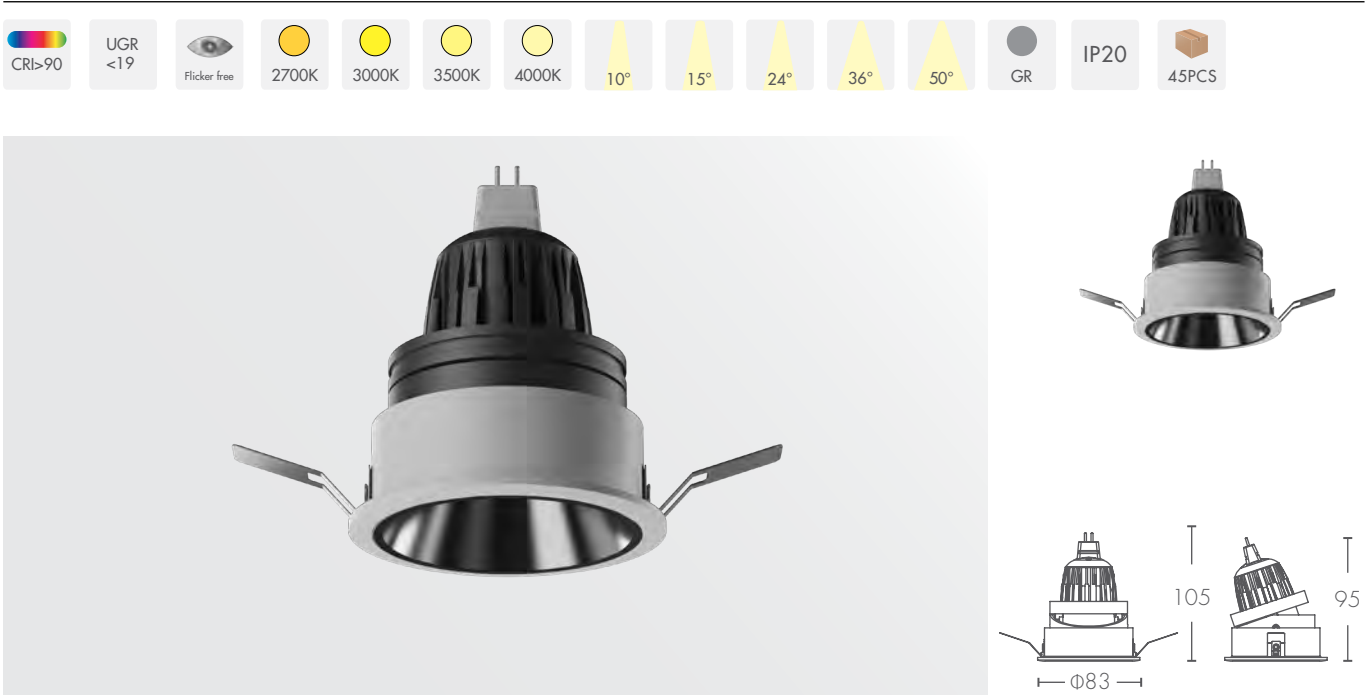

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
IG-XQ807509 01-MR16	COB	9W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ83x105mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v



 Triac

 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

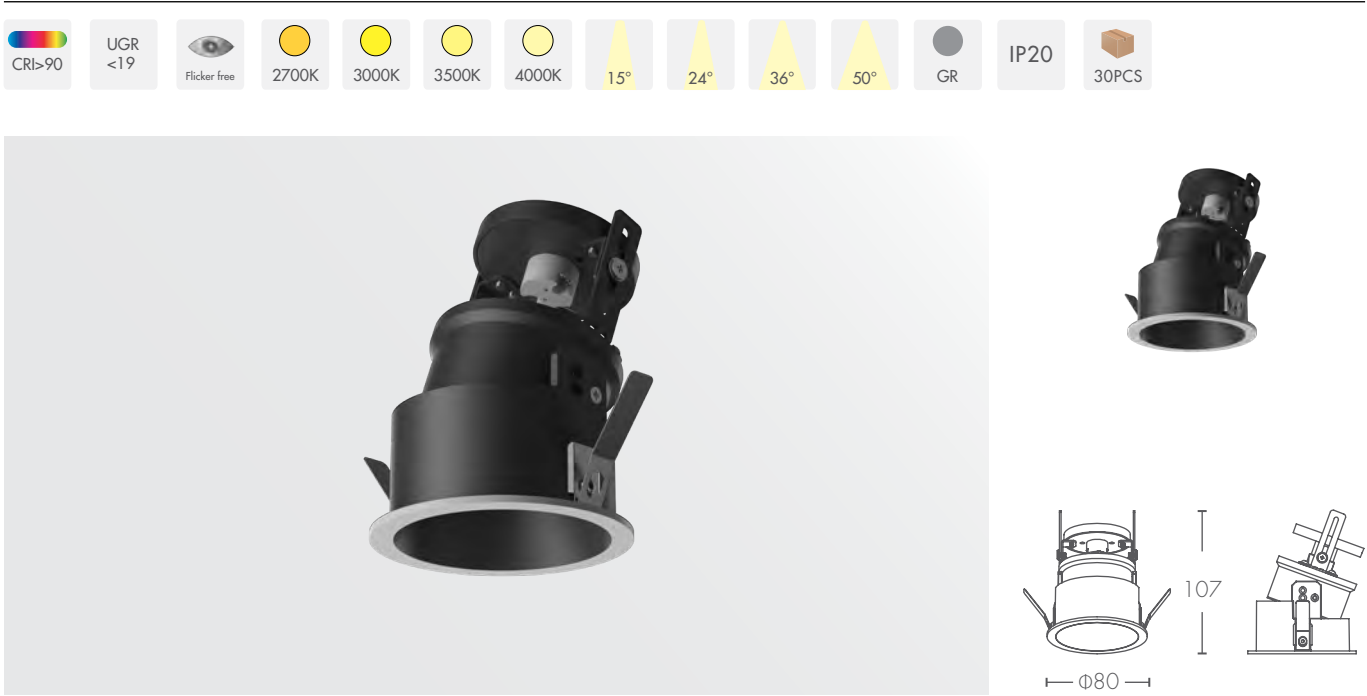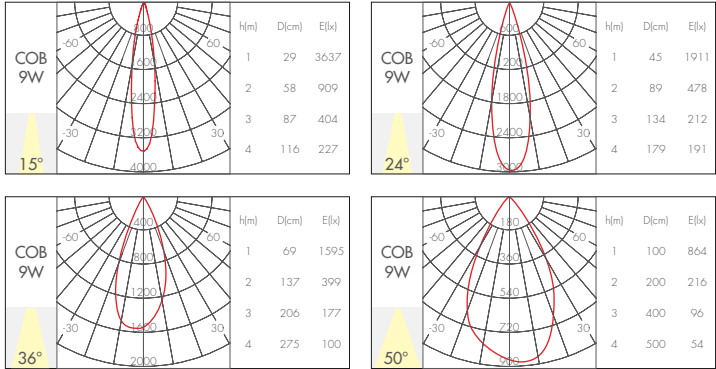

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
IG-XQ407507 01-MR16	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ80x107mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v


 Triac


 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

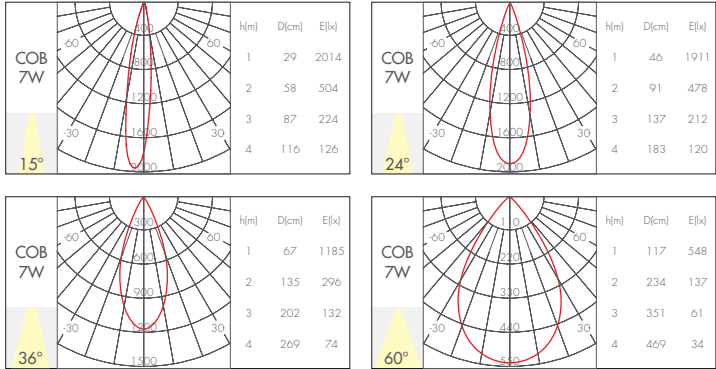

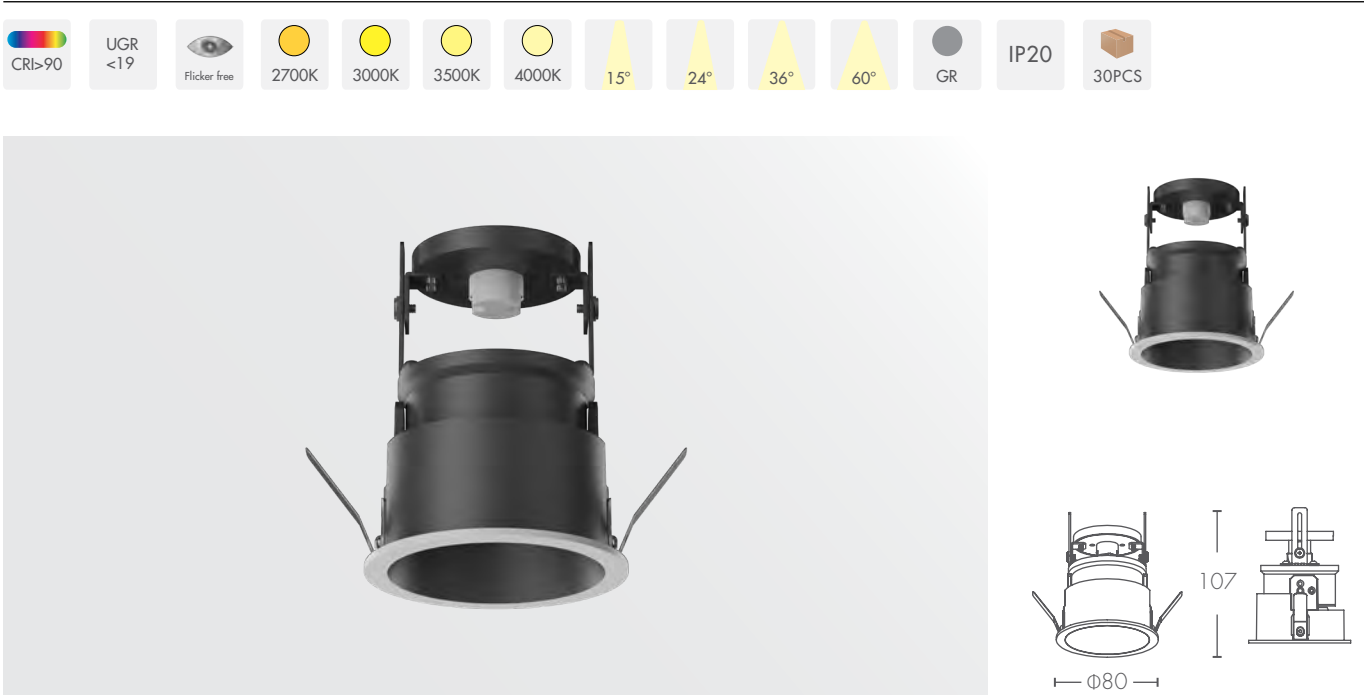

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
IG-XQ407507 02-MR16	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ80x107mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v



 Triac

 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

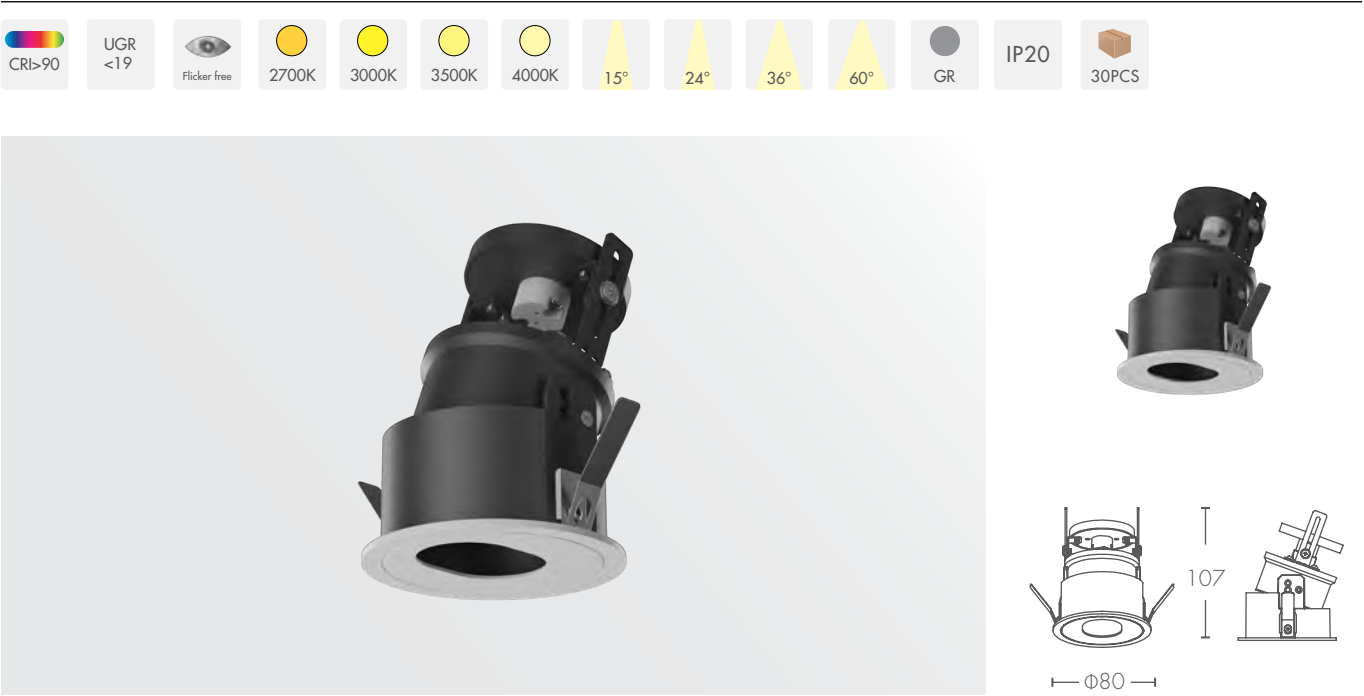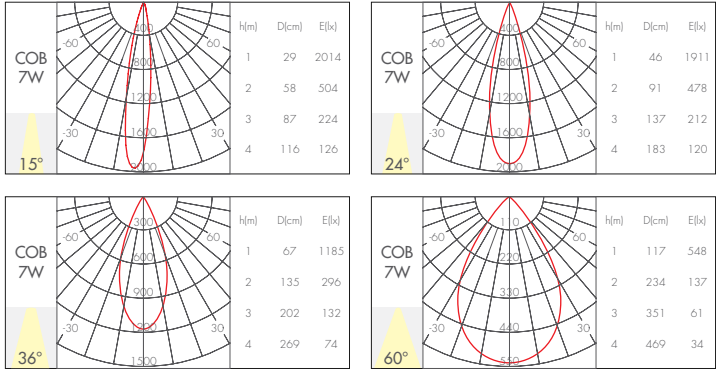

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
IG-XQ407507 03-MR16	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ80x107mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v


 Triac


 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

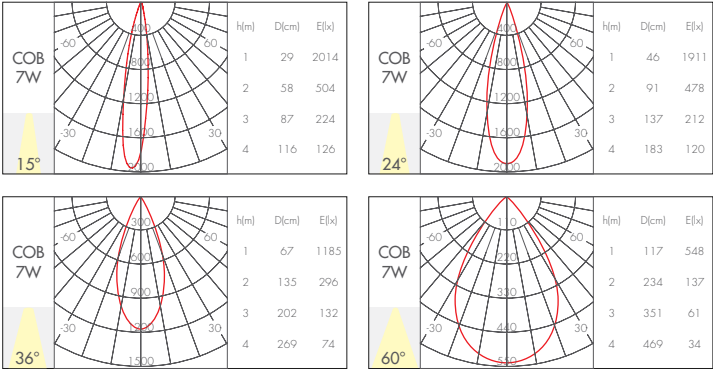

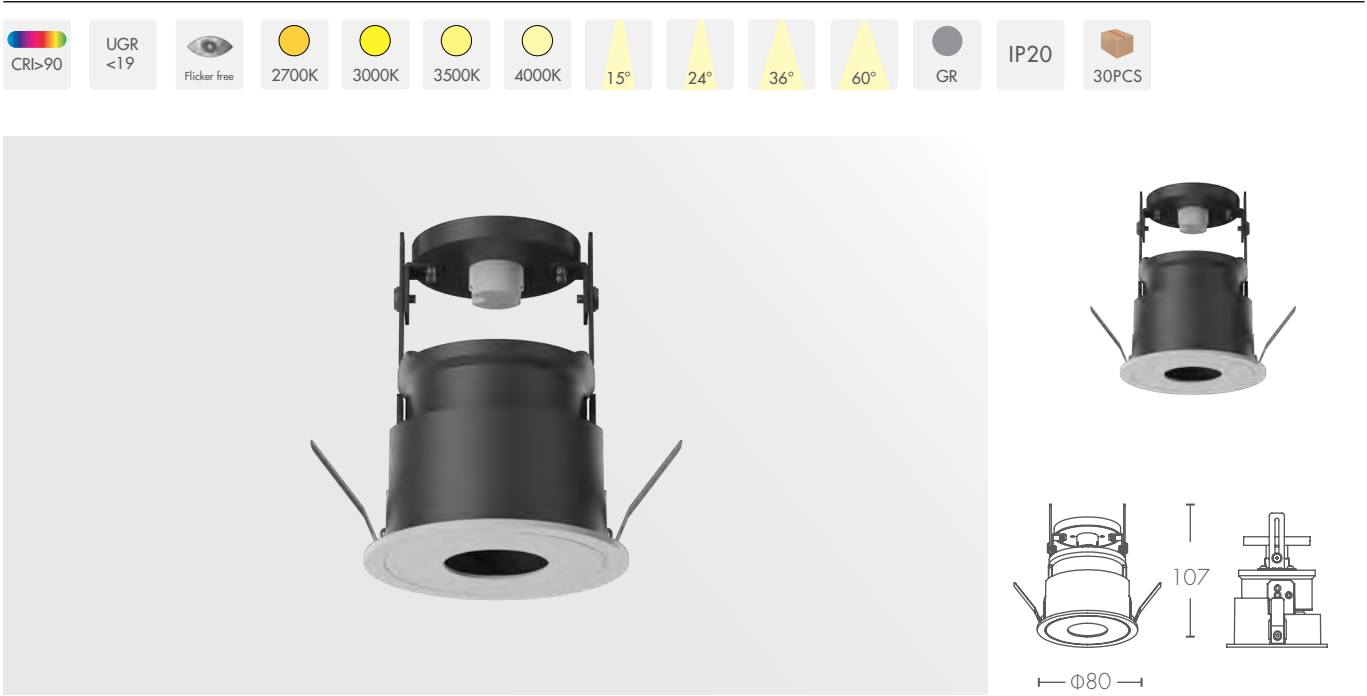

PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(DxH)	Cutout
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸	开孔
IG-XQ407507 04-MR16	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ80x107mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v



 Triac

 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

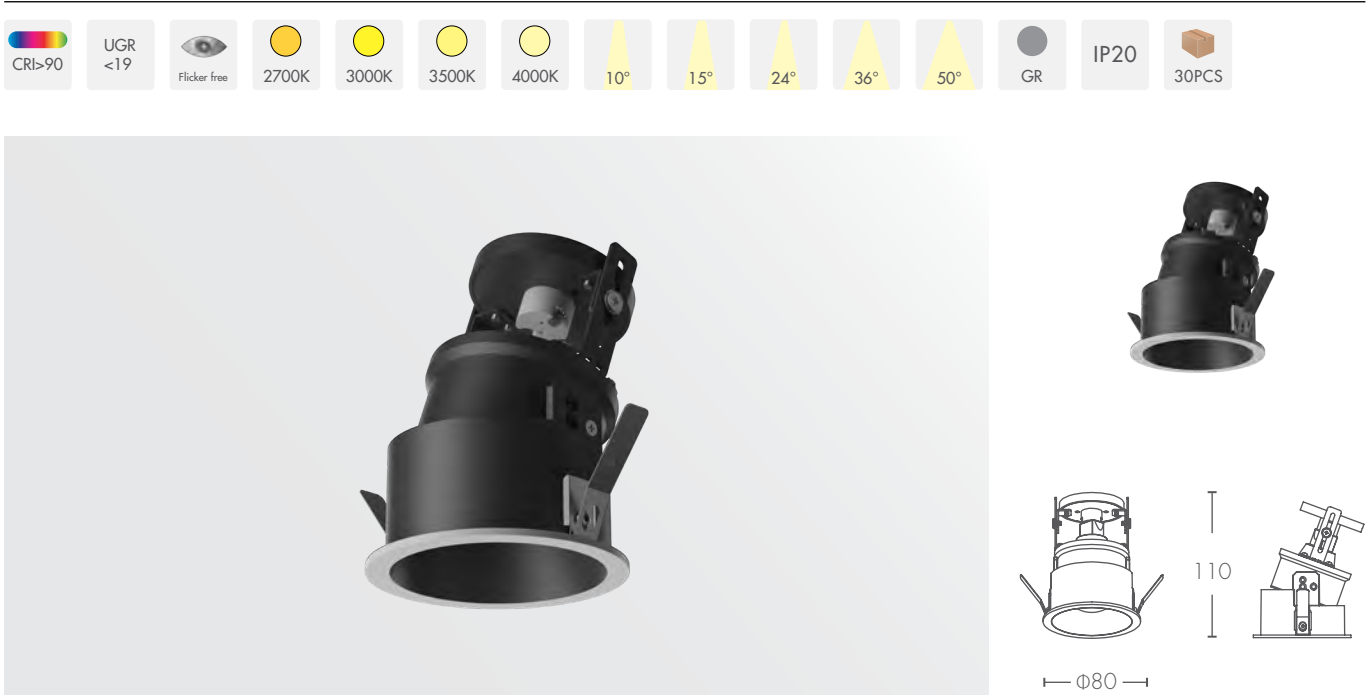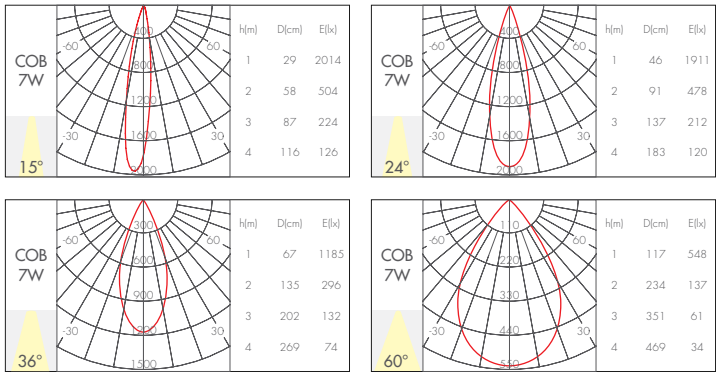

PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(DxH)	Cutout
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸	开孔
IG-XQ407509 01-MR16	COB	9W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ80x110mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v


 Triac


 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

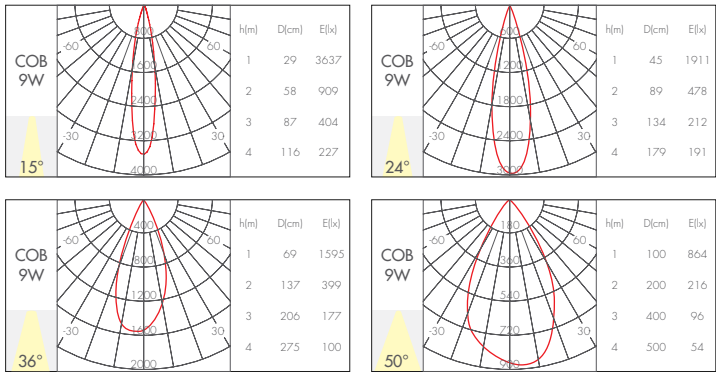

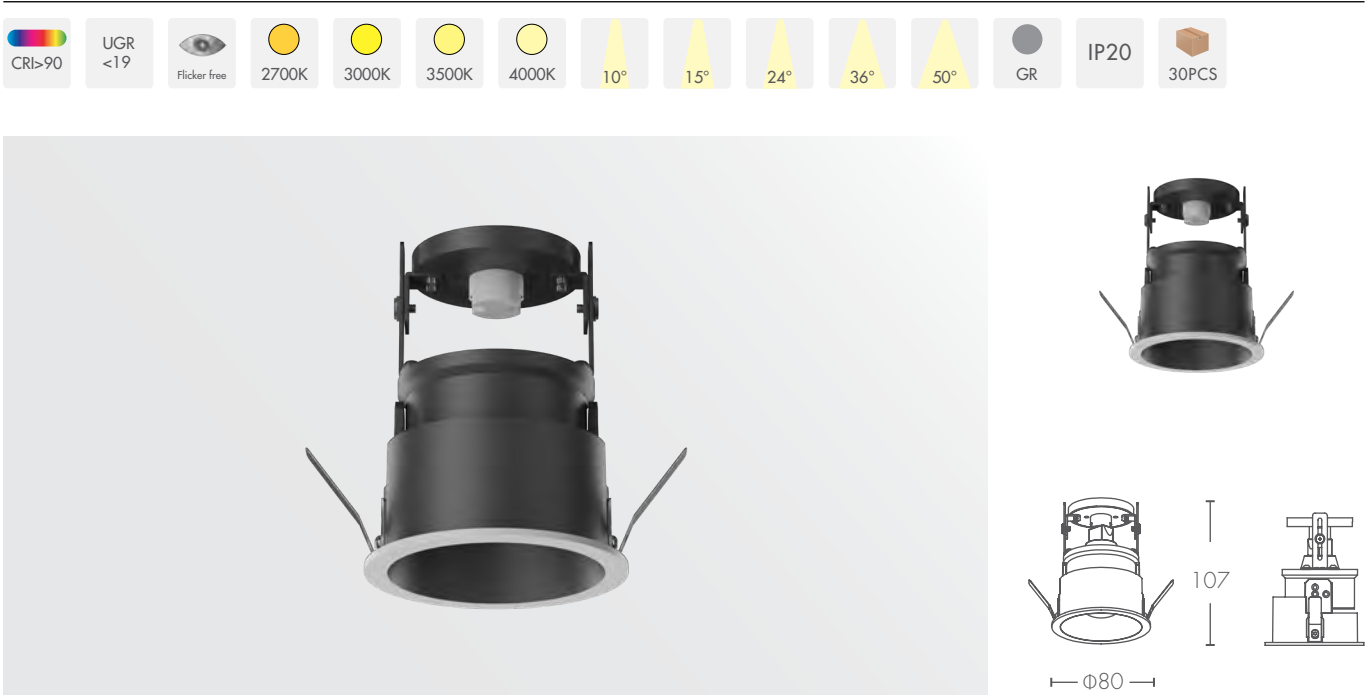

PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(DxH)	Cutout
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸	开孔
IG-XQ407509 02-MR16	COB	9W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ80x107mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v



 Triac

 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

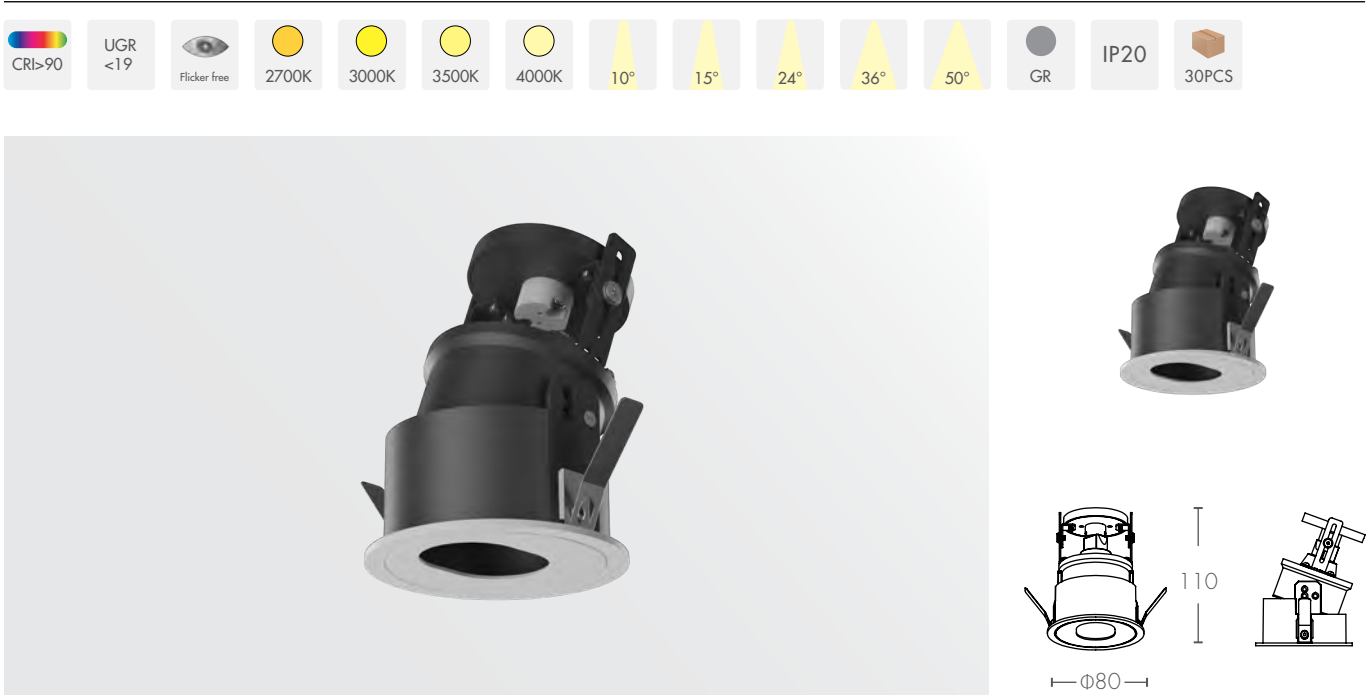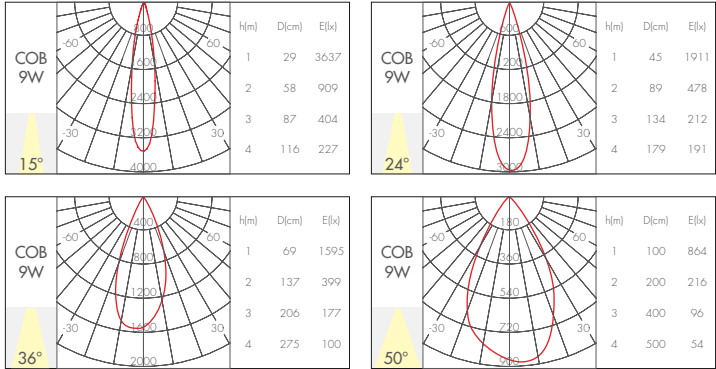

PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(DxH)	Cutout
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸	开孔
IG-XQ407509 03-MR16	COB	9W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ80x110mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v


 Triac


 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

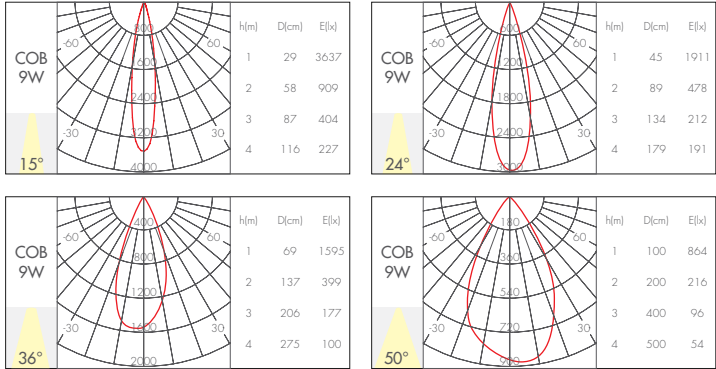

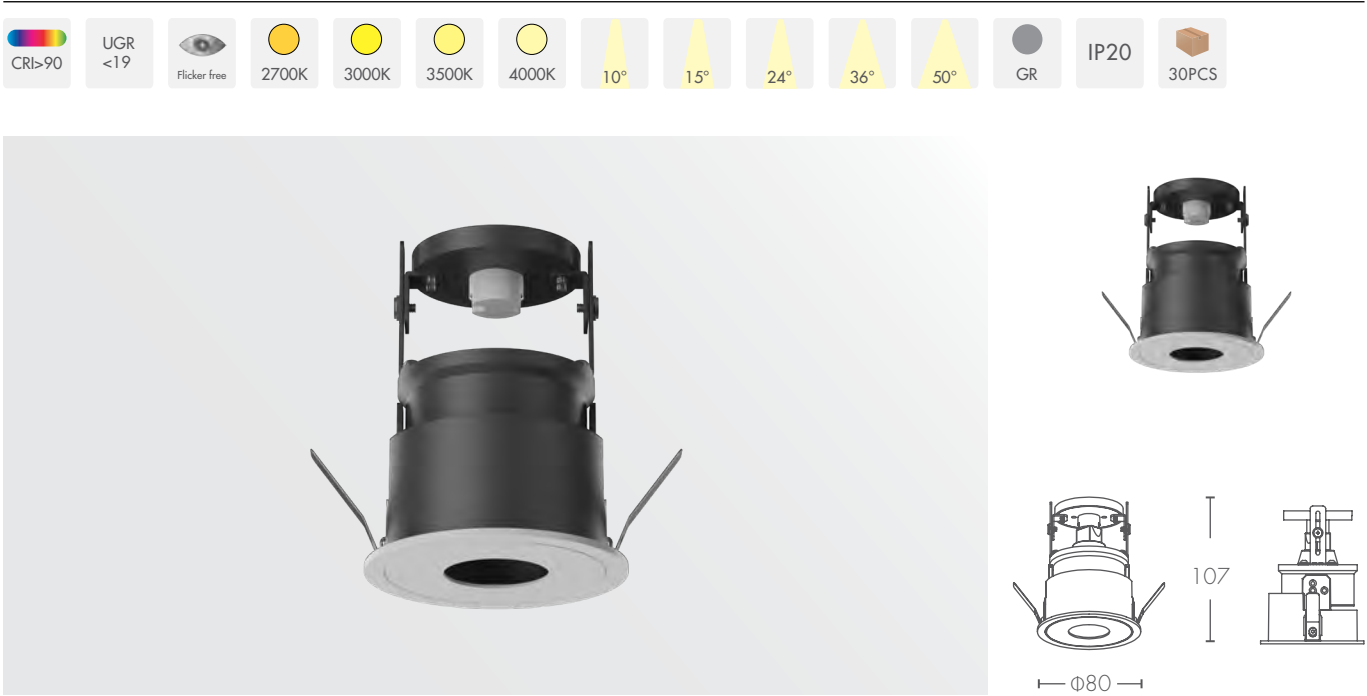

PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(DxH)	Cutout
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸	开孔
IG-XQ407509 04-MR16	COB	9W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ80x107mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v



 Triac

 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

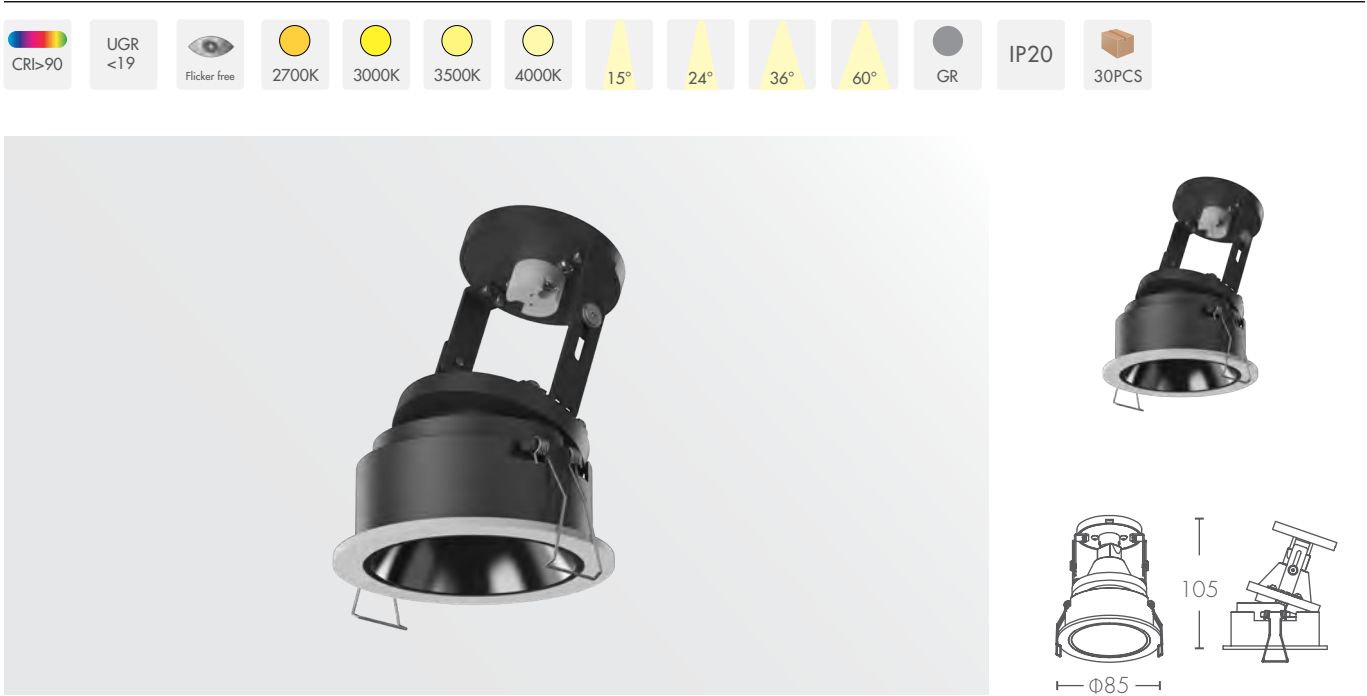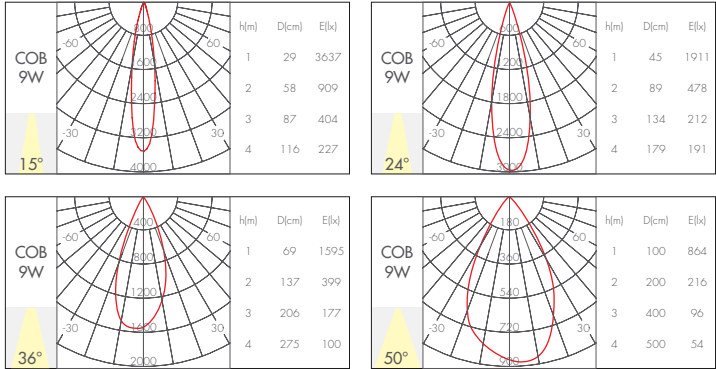

PRODUCT DATA 产品参数

Model	Light Source	Power/CCT	Light Output	Light Efficiency	Size(DxH)	Cutout
型号	光源	功率 / 色温	光通量	光效率	尺寸	开孔
IG-XQ607507 01-MR16	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ85x105mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v


 Triac


 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

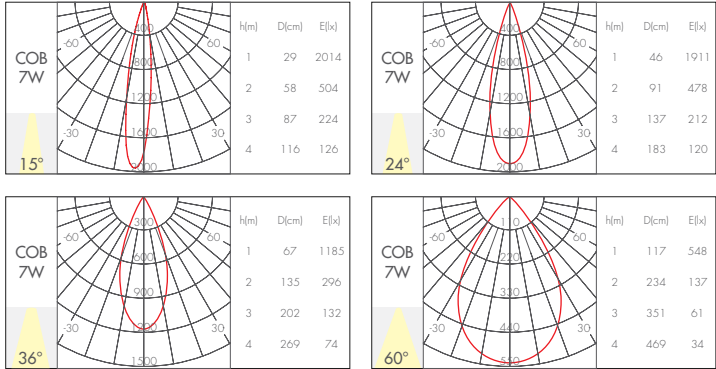

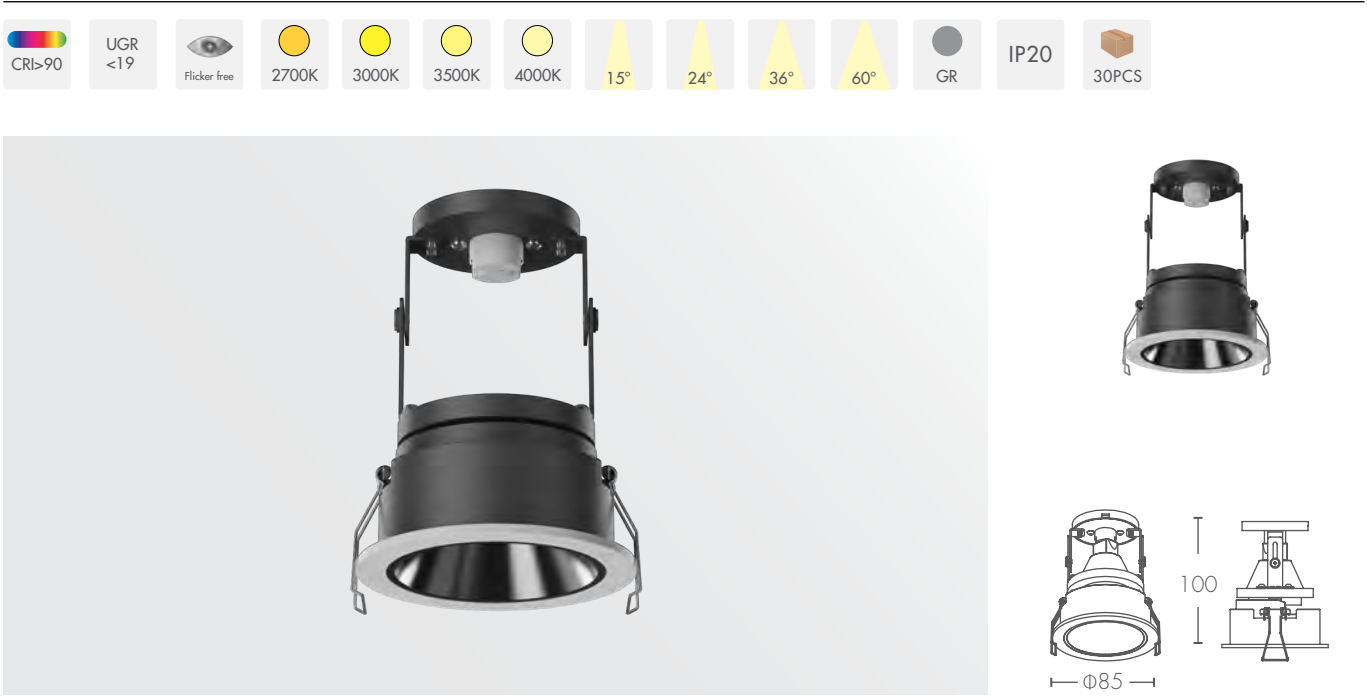

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
IG-XQ607507 02-MR16	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ85x100mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v



 Triac

 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

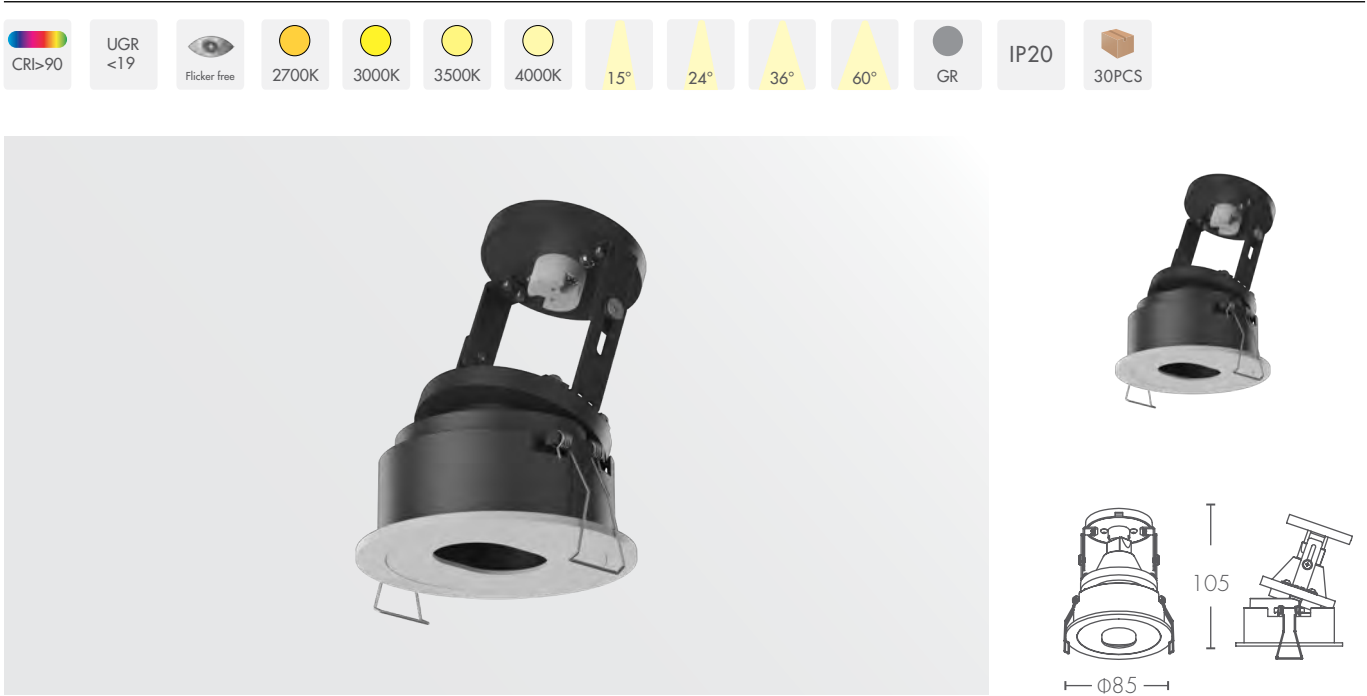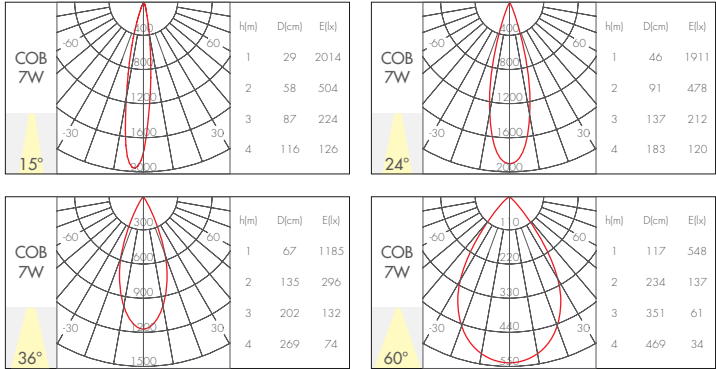

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
IG-XQ607507 03-MR16	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ85x105mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v


 Triac


 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

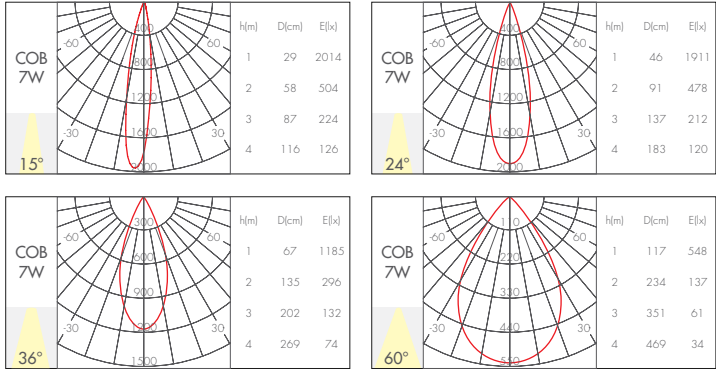

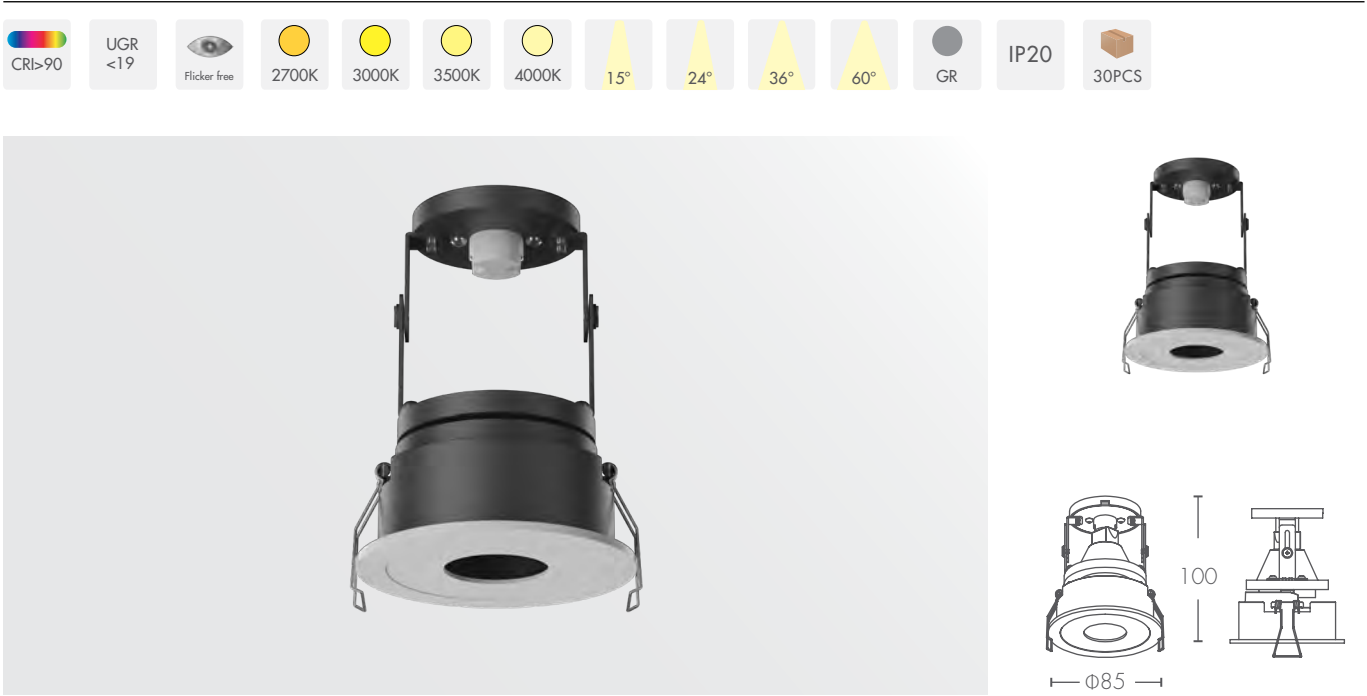

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
IG-XQ607507 04-MR16	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ85x100mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v



 Triac

 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

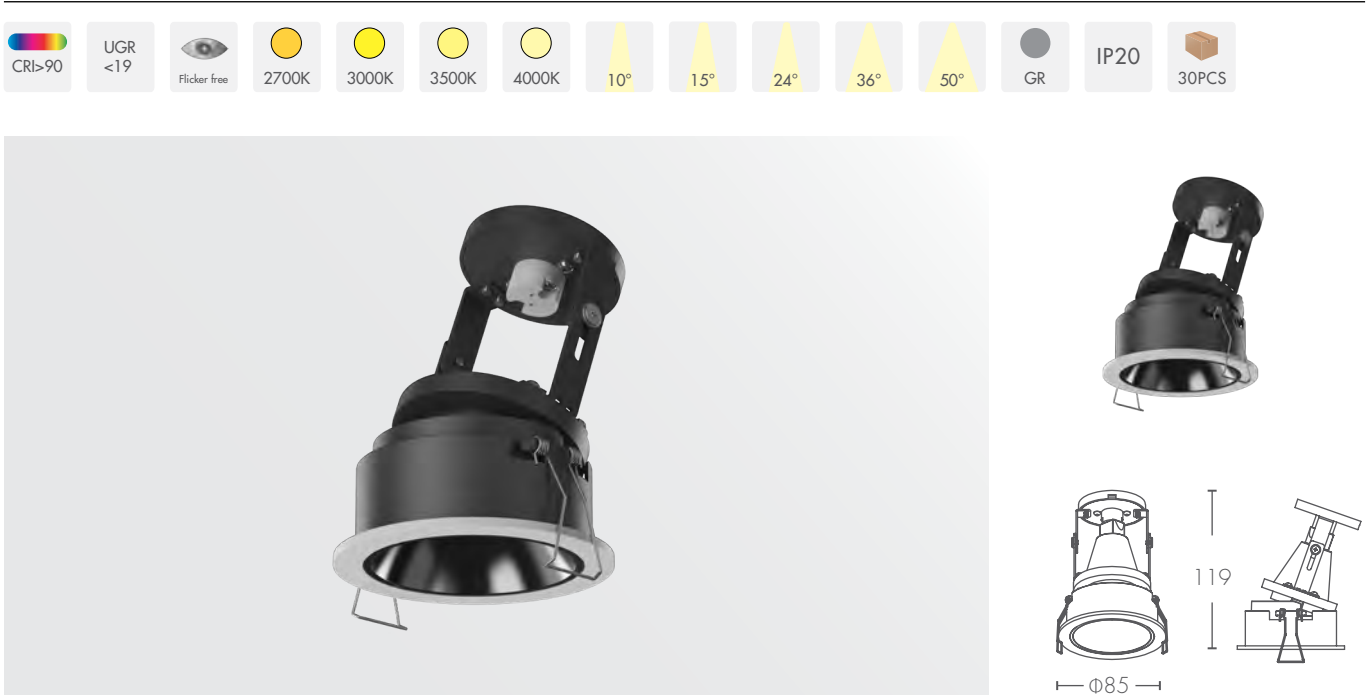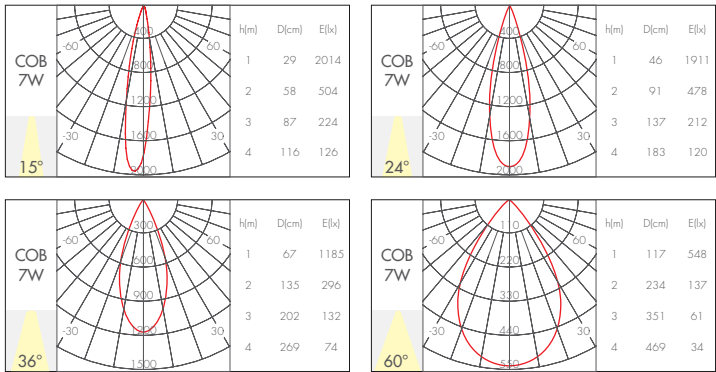

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
IG-XQ607509 01-MR16	COB	9W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ85x119mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v


 Triac


 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

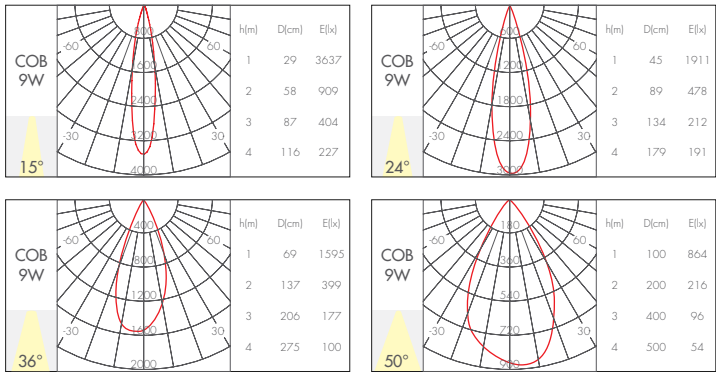

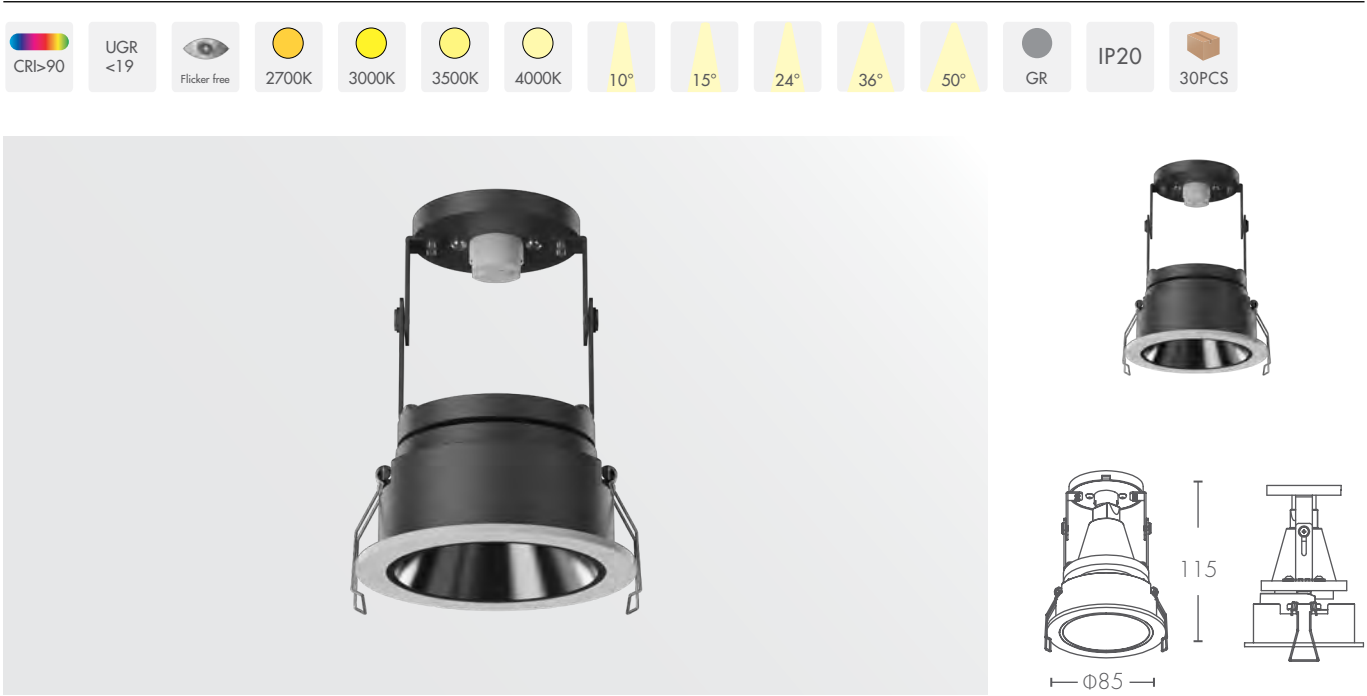

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
IG-XQ607509 02-MR16	COB	9W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ85x115mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v



 Triac

 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

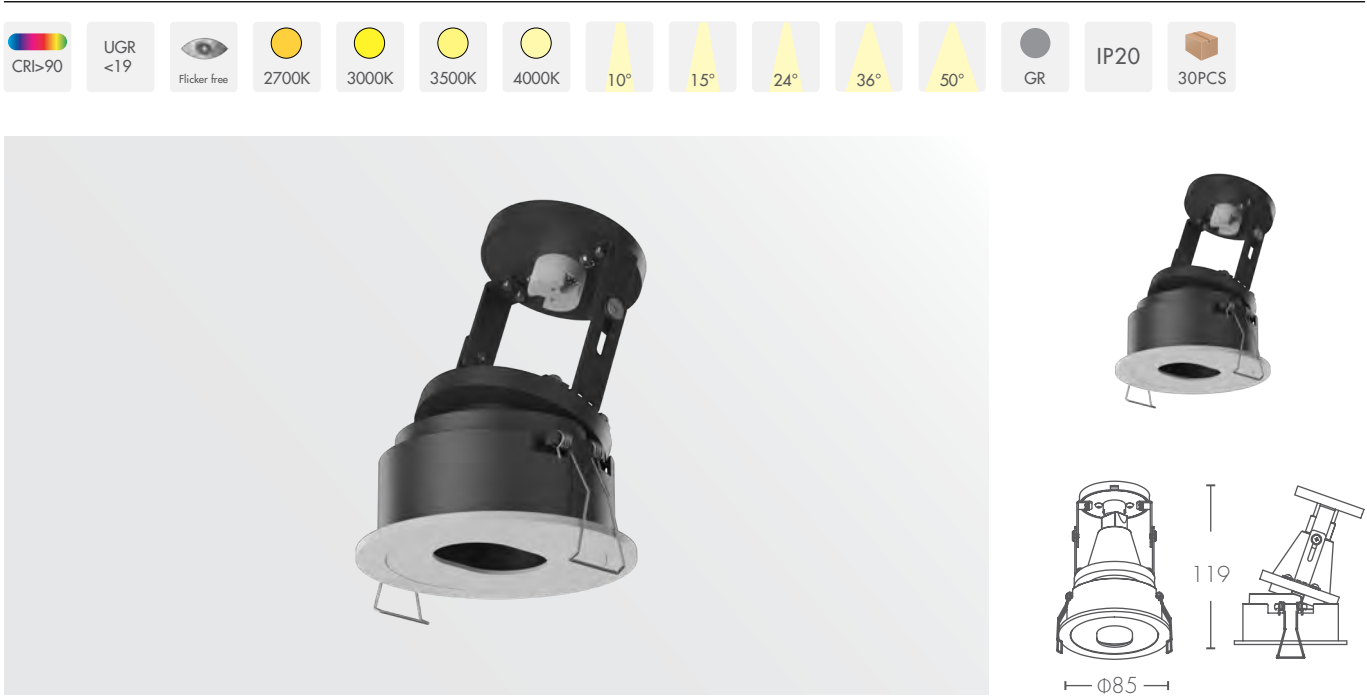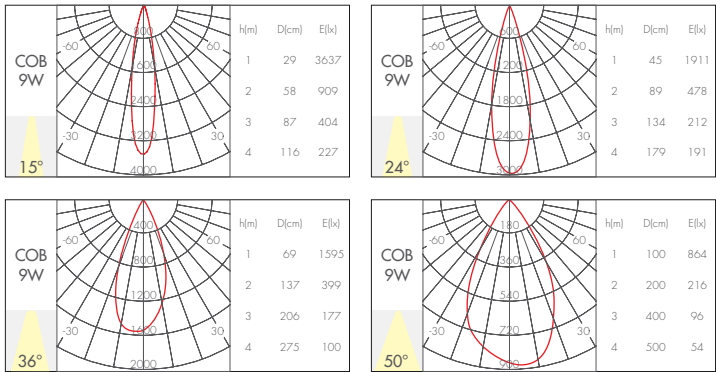

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
IG-XQ607509 03-MR16	COB	9W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ85x119mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v


 Triac


 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

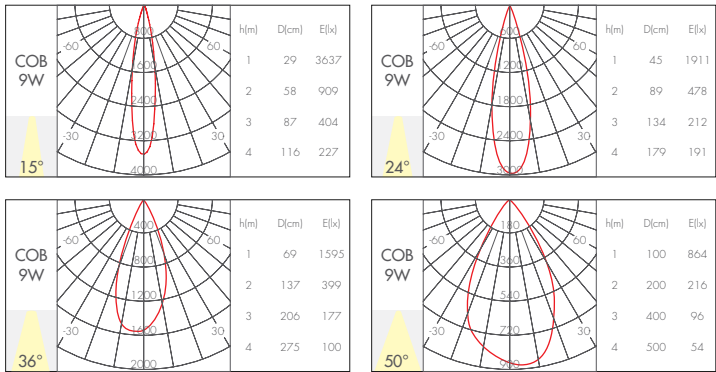

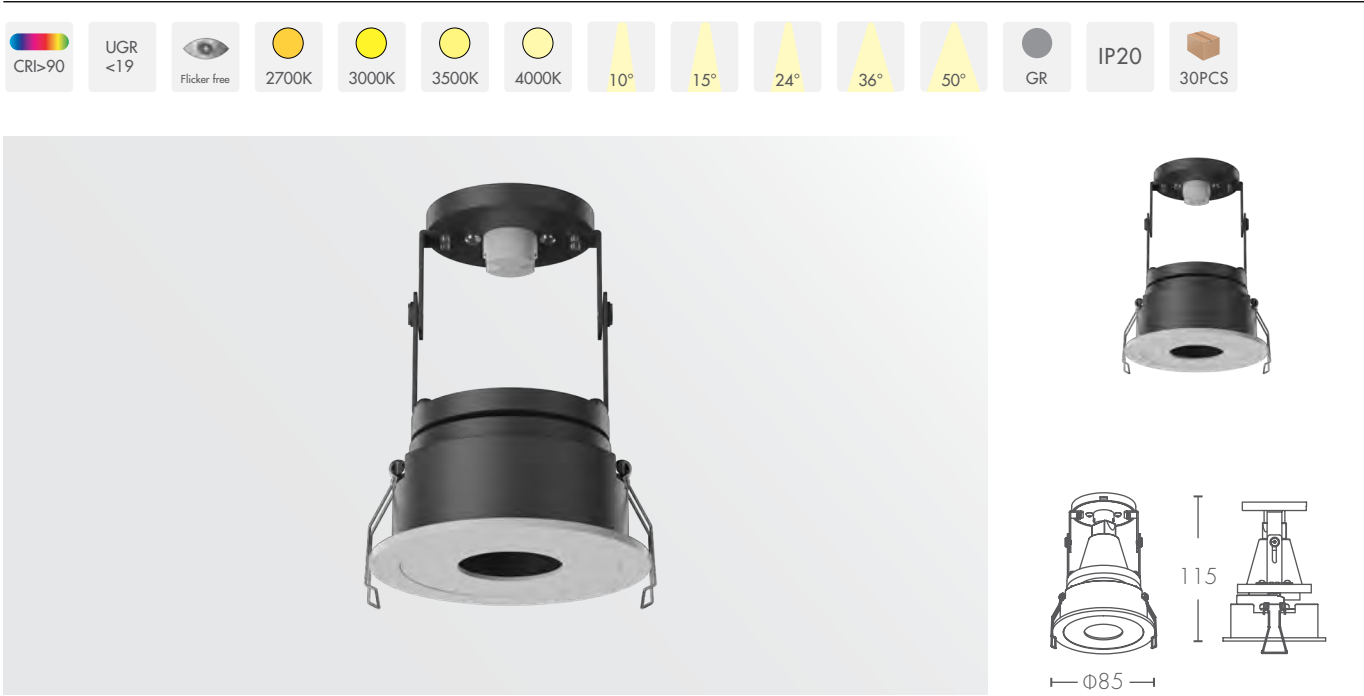

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
IG-XQ607509 04-MR16	COB	9W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ85x115mm	Φ75mm

可定制
调光方式:

 0/1-10v


 Triac


 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

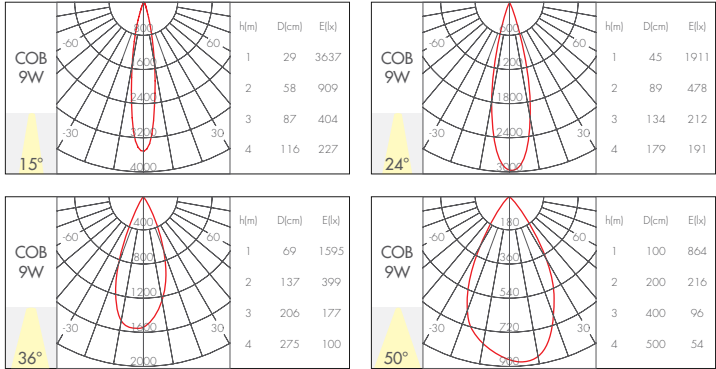

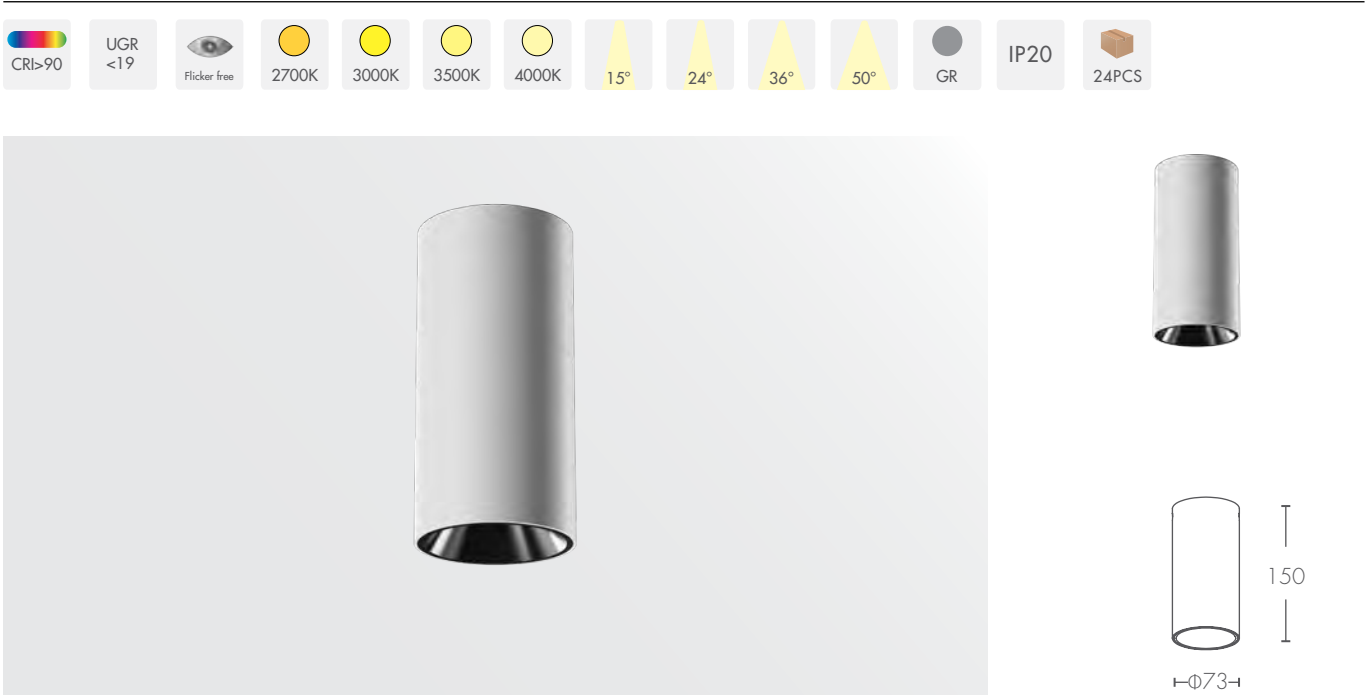

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
IG-MS307307-MR16	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ73x150mm	明装式
IG-MS307309-MR16	COB	9W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ73x150mm	明装式

可定制
调光方式:

 0/1-10v



 Triac

 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

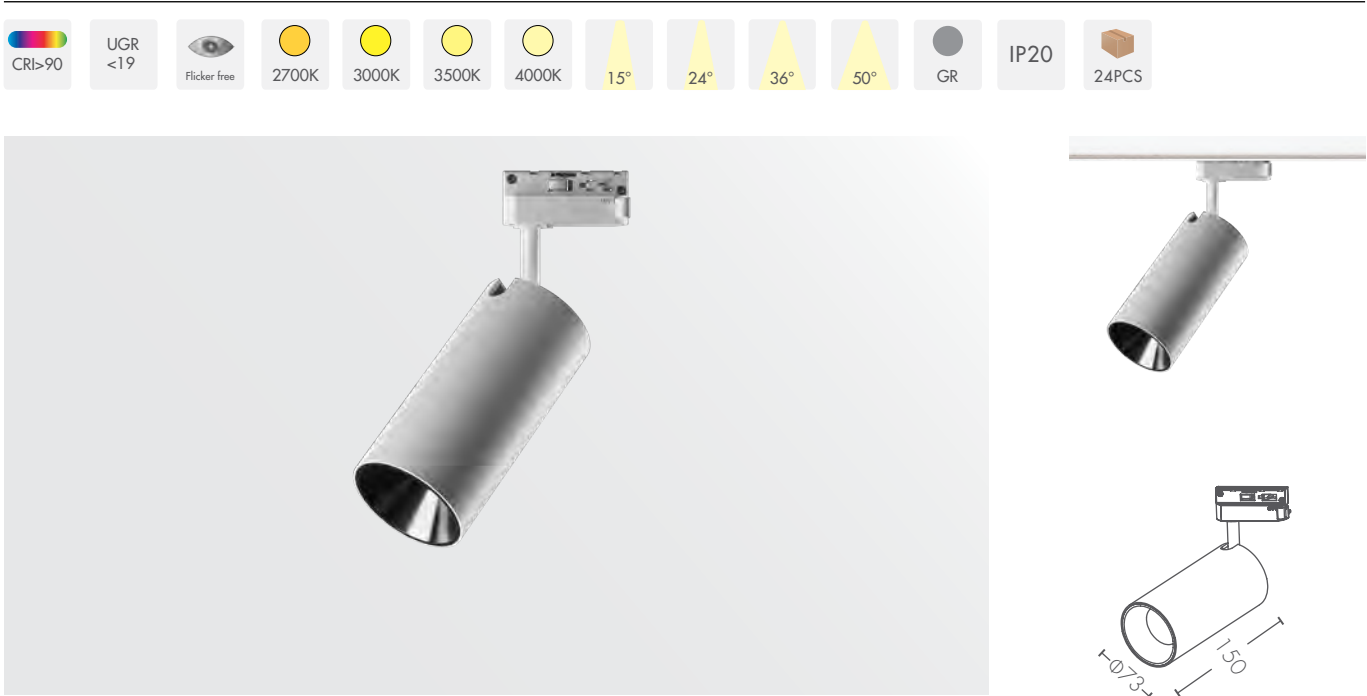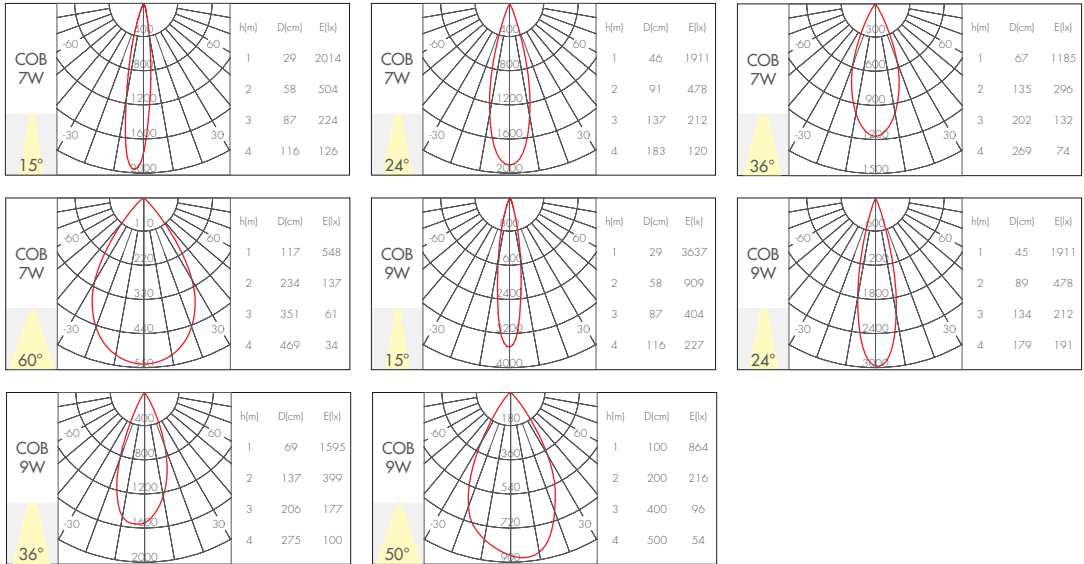

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
IG-DG507307-MR16	COB	7W/3000K	≥525 lm	≥75 lm/W	Φ73x150mm	导轨式
IG-DG507309-MR16	COB	9W/3000K	≥675 lm	≥75 lm/W	Φ73x150mm	导轨式

可定制
调光方式:

 0/1-10v


 Triac

 ZigBee

 Bluetooth

 DALI Dimming

PHOTOMETRIC 配光参数

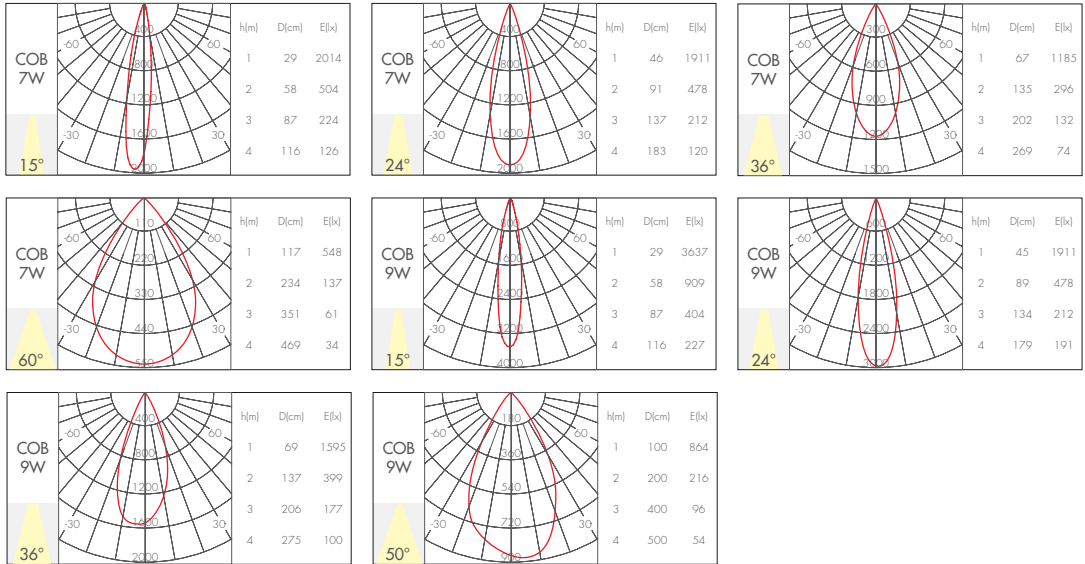

REMOTE CONTROL LAMP

遥控灯 . 系列



遥控灯
Remote control lamp




20W/25W
30W



15W/20W




15W/20W
25W/30W

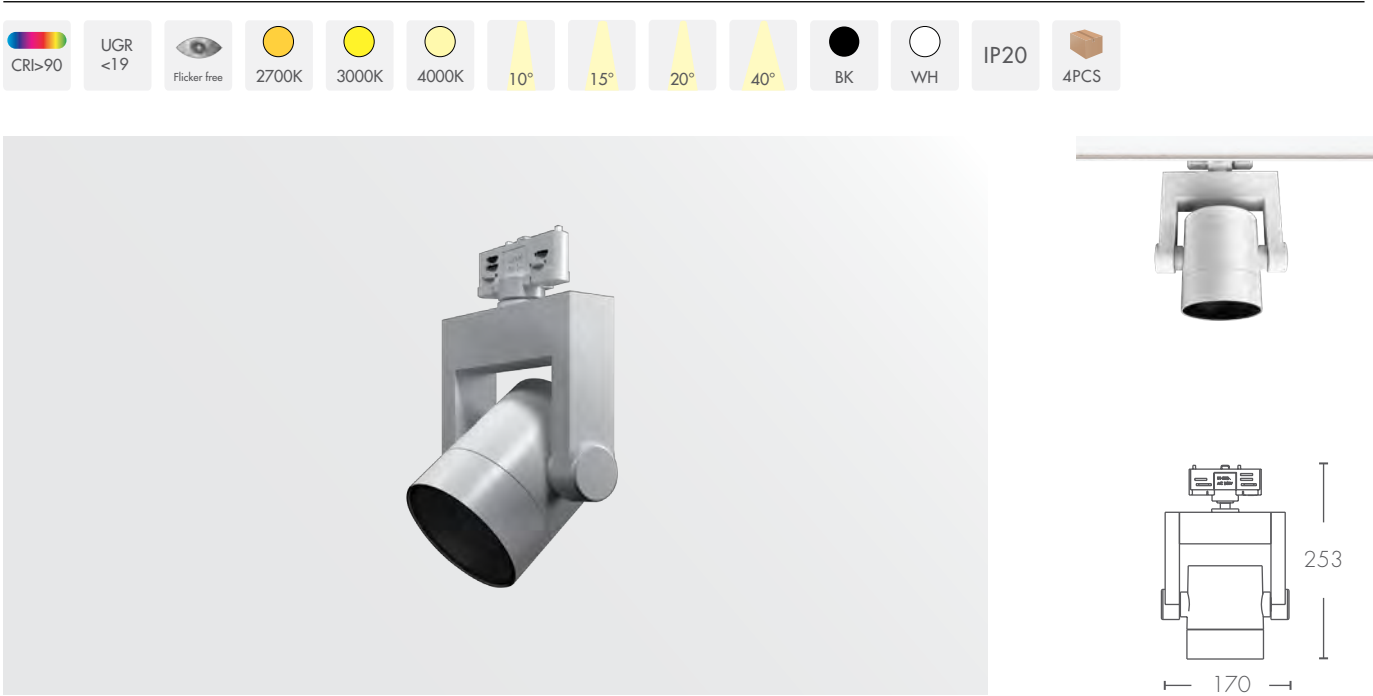

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Input voltage 输入电压	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
IG-YKG017020	COB	20W/3000K	36V	≥1400 lm	≥70 lm/W	L170xH253mm	导轨式
IG-YKG017025	COB	25W/3000K	36V	≥1750 lm	≥70 lm/W	L170xH253mm	导轨式
IG-YKG017030	COB	30W/3000K	36V	≥2100 lm	≥70 lm/W	L170xH253mm	导轨式


可定制
调光方式:  Wifi APP

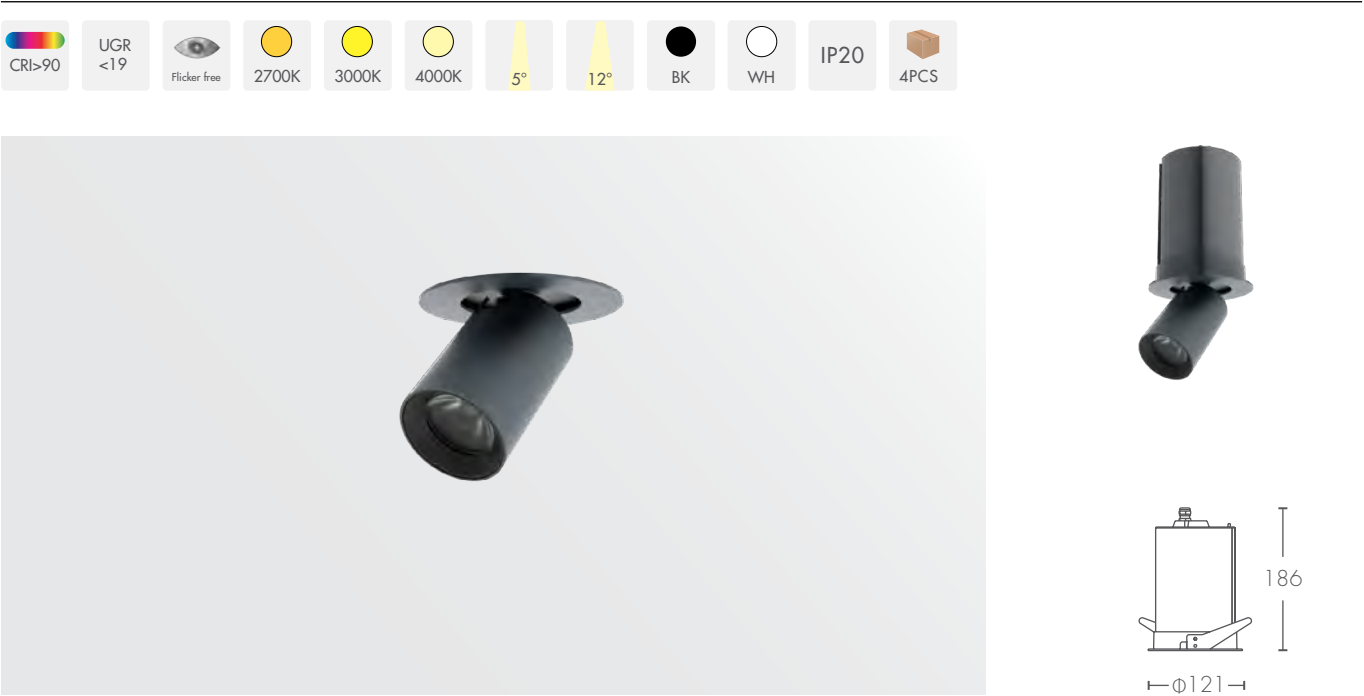

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Input voltage 输入电压	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
IG-YKG011015	COB	15W/3000K	100-240V	≥1050 lm	≥70 lm/W	Φ121xH186mm	Φ110mm
IG-YKG011020	COB	20W/3000K	100-240V	≥1400 lm	≥70 lm/W	Φ121xH186mm	Φ110mm

可定制
调光方式:  Triac  DMX512  Wifi APP

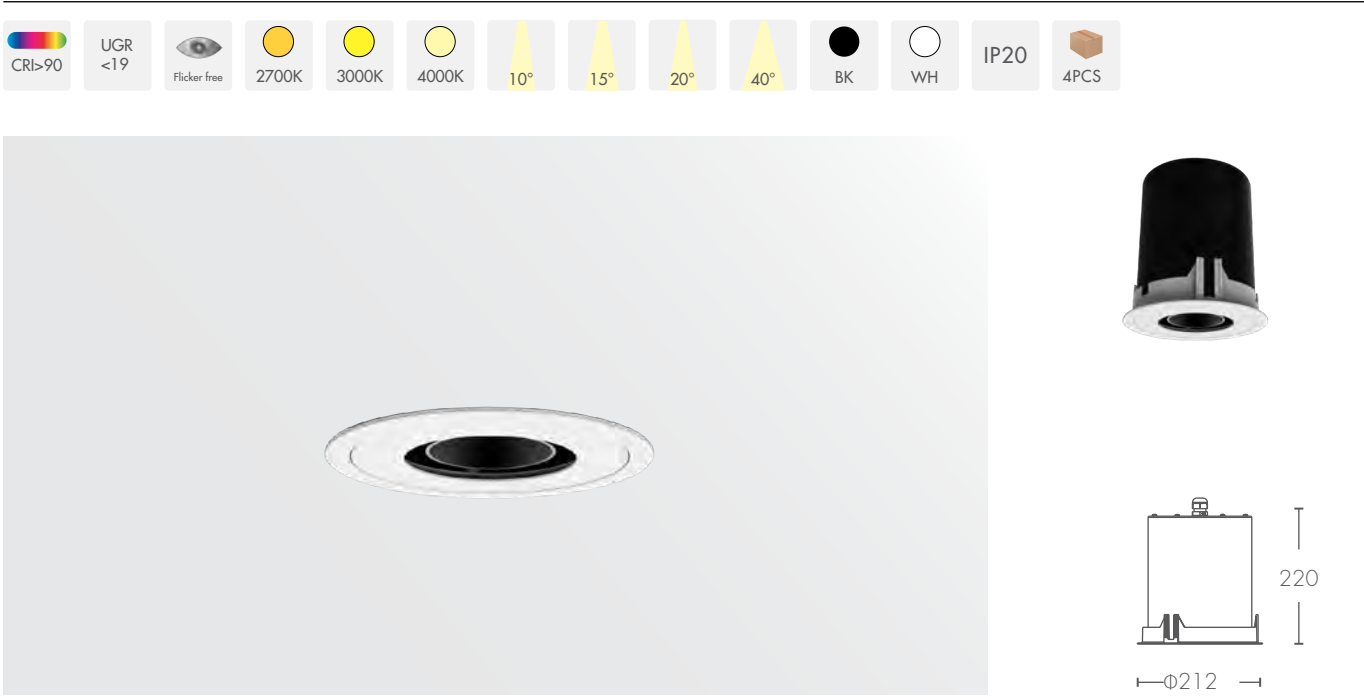

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Input voltage 输出电压	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Cutout 开孔
IG-YKG020015	COB	15W/3000K	100-240V	≥1050 lm	≥70 lm/W	Φ212xH220mm	Φ200mm
IG-YKG020020	COB	20W/3000K	100-240V	≥1400 lm	≥70 lm/W	Φ212xH220mm	Φ200mm
IG-YKG020025	COB	25W/3000K	100-240V	≥1750 lm	≥70 lm/W	Φ212xH220mm	Φ200mm
IG-YKG020030	COB	30W/3000K	100-240V	≥2100 lm	≥70 lm/W	Φ212xH220mm	Φ200mm

可定制
调光方式:



Triac



DMX512



Wifi APP



CUTTING LIGHT

切光灯·系列

CRI>90

UGR<19

Flicker free


3000K

20°-36°

BK

IP20

4PCS



PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-H21-TD07009 01	COB	28W/3000K	≥1050 lm	≥70 lm/W	Φ85xH315mm	三线轨道 / 吸顶式 / 嵌入式

可定制
调光方式:

 Triac

 DMX512

 Wifi APP

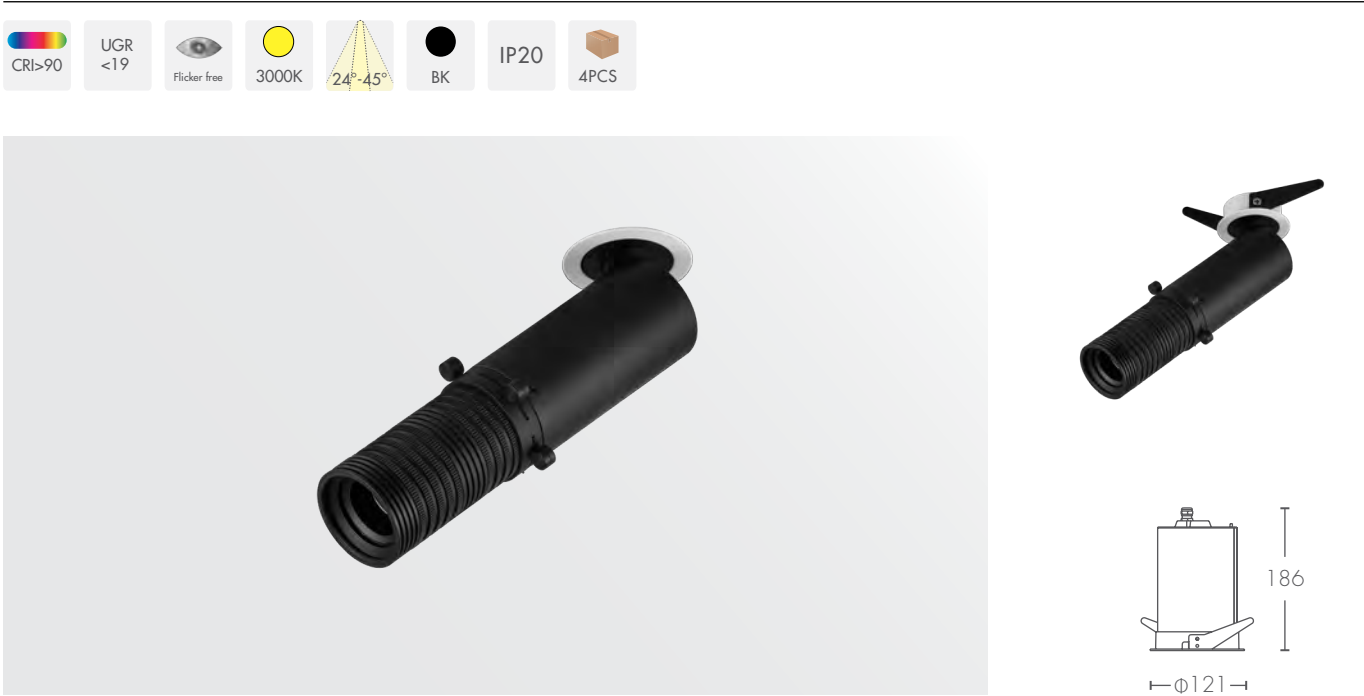

PRODUCT DATA 产品参数


Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-QG004008	COB	8W/3000K	≥1050 lm	≥70 lm/W	Φ40xH155mm	嵌入式

可定制
调光方式:

Triac

DMX512

Wifi APP

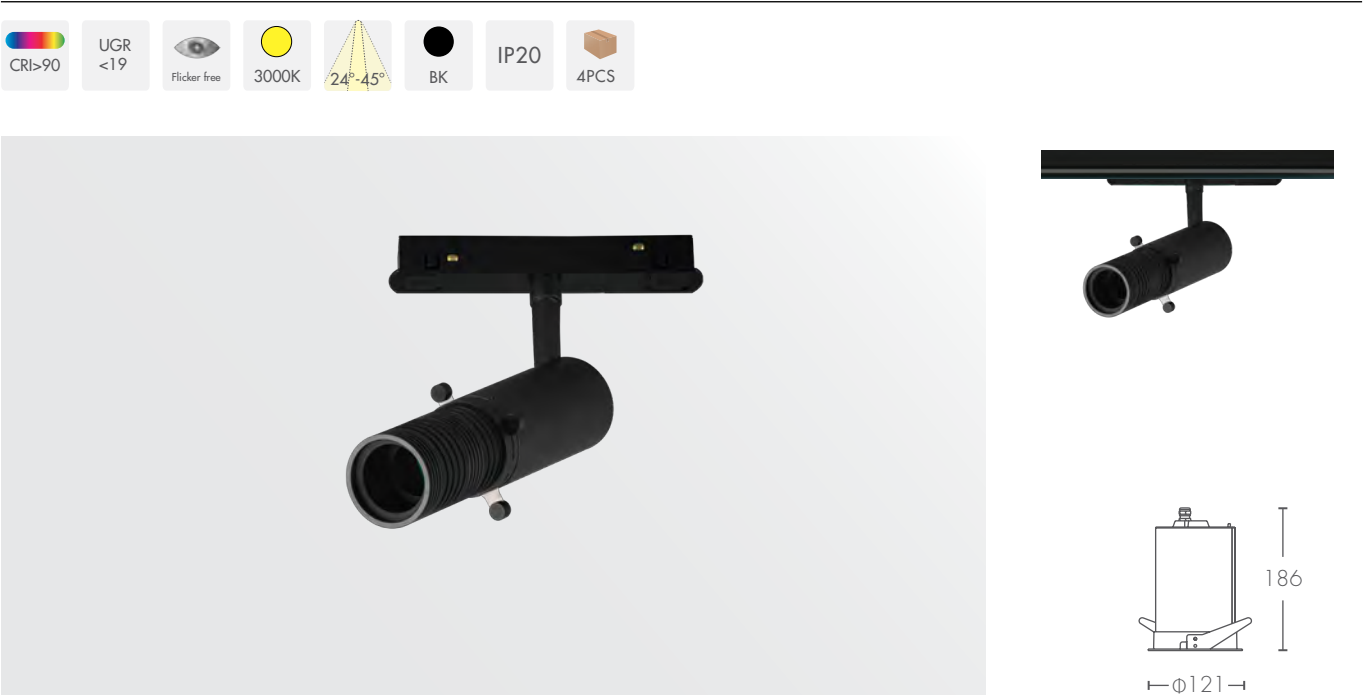

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-H21-TD07009 01	COB	28W/3000K	≥1050 lm	≥70 lm/W	Φ40xH155mm	三线轨道 / 吸顶式 / 嵌入式

可定制
调光方式:

Triac

DMX512

Wifi APP



OFFICE LIGHT
办公教育灯·系列



办公灯
Office light

Page. 530


				
18W/18W/36W /36W/72W	18W/18W/36W /36W/90W	40W	2x20W	2x20W
				
2x20W	36W	2x20W/4x20W/2x36W /4x36W/2x10W/4x10W /2x18W/4x18W	12W	

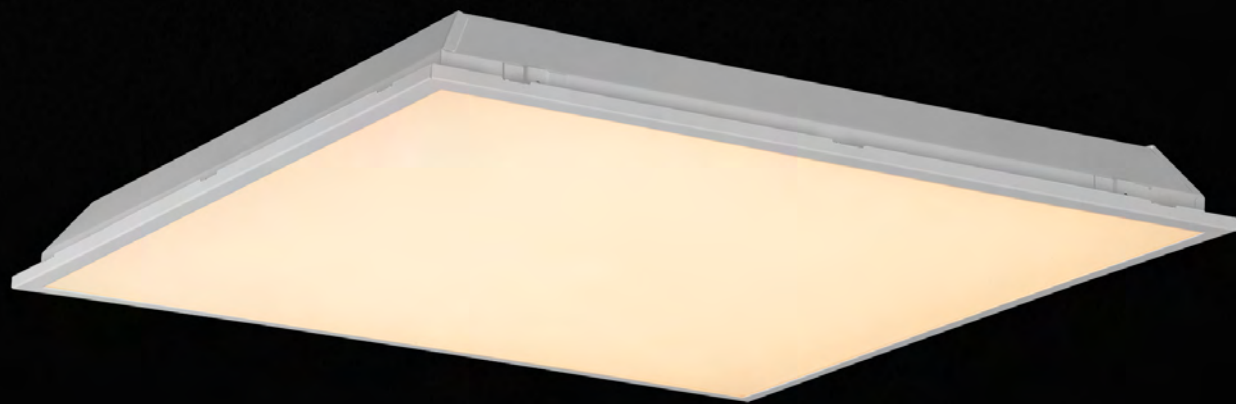


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-DP303018 01	COB	18W/3000K	≥1450 lm	≥80 lm/W	298x298x60mm	285x285mm
IG-DP603018 01	COB	18W/3000K	≥1450 lm	≥80 lm/W	598x298x60mm	585x285mm
IG-DP606036 01	COB	36W/3000K	≥2800 lm	≥78 lm/W	598x598x60mm	585x585mm
IG-DP301236 01	COB	36W/3000K	≥2800 lm	≥78 lm/W	1198x298x60mm	1185x285mm
IG-DP601272 01	COB	72W/3000K	≥5500 lm	≥76 lm/W	1198x598x60mm	1185x585mm

INSTALLATION 安装方式

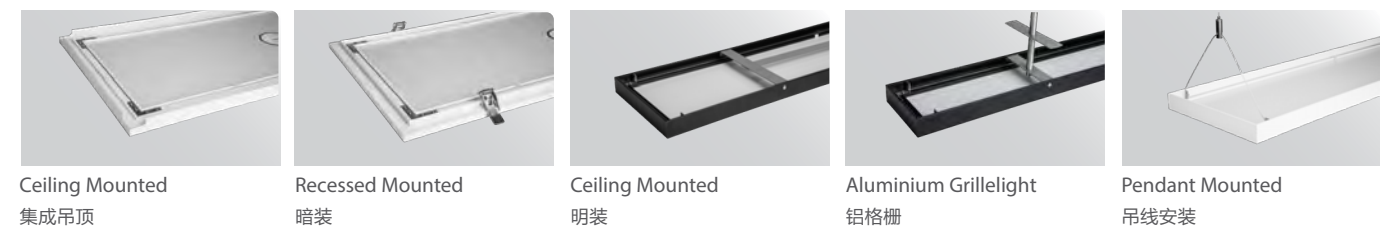


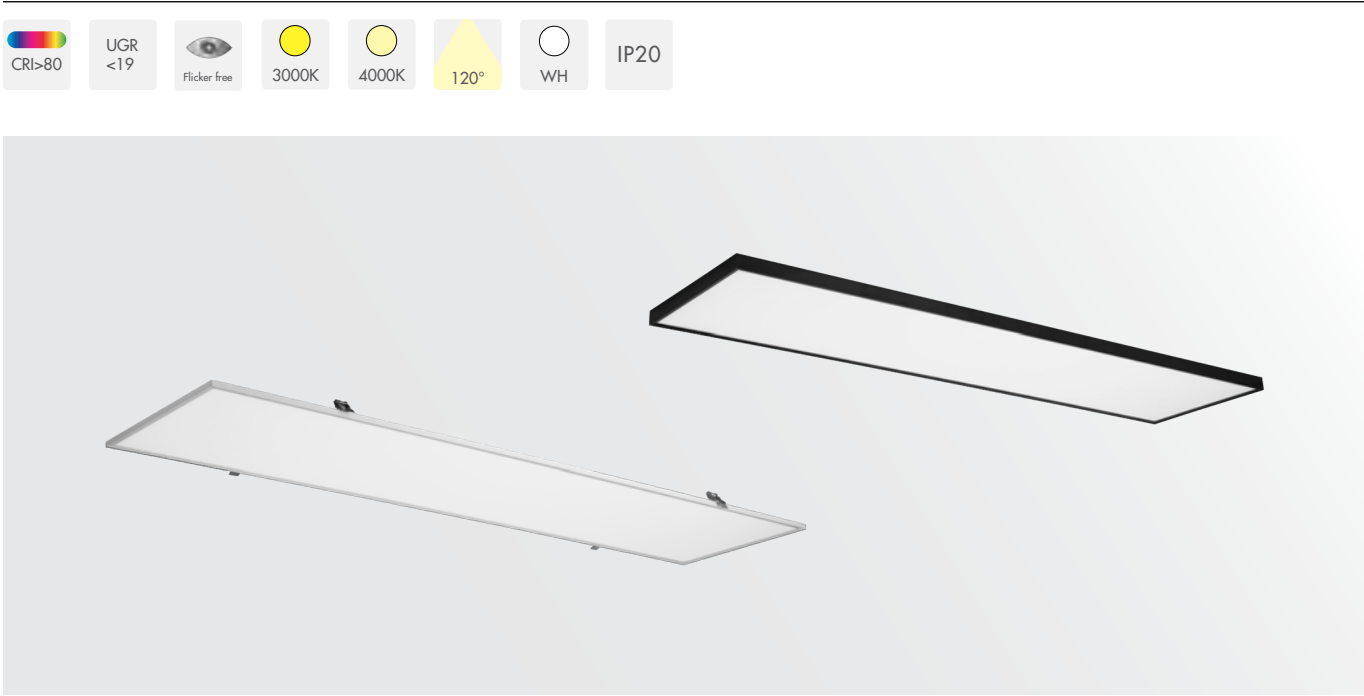

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-DP303018 02	COB	18W/3000K	≥1350 lm	≥80 lm/W	300x300x10mm	285x285mm
IG-DP603018 02	COB	18W/3000K	≥1350 lm	≥80 lm/W	600x300x10mm	585x285mm
IG-DP606036 02	COB	36W/3000K	≥2700 lm	≥78 lm/W	600x600x10mm	585x585mm
IG-DP301236 02	COB	36W/3000K	≥2700 lm	≥78 lm/W	1200x300x10mm	1185x285mm
IG-DP601290 02	COB	90W/3000K	≥6300 lm	≥76 lm/W	1200x600x10mm	1185x585mm


INSTALLATION 安装方式




Ceiling Mounted
集成吊顶



Recessed Mounted
暗装




Ceiling Mounted
明装



Aluminium Grillelight
铝格栅




Pendant Mounted
吊线安装

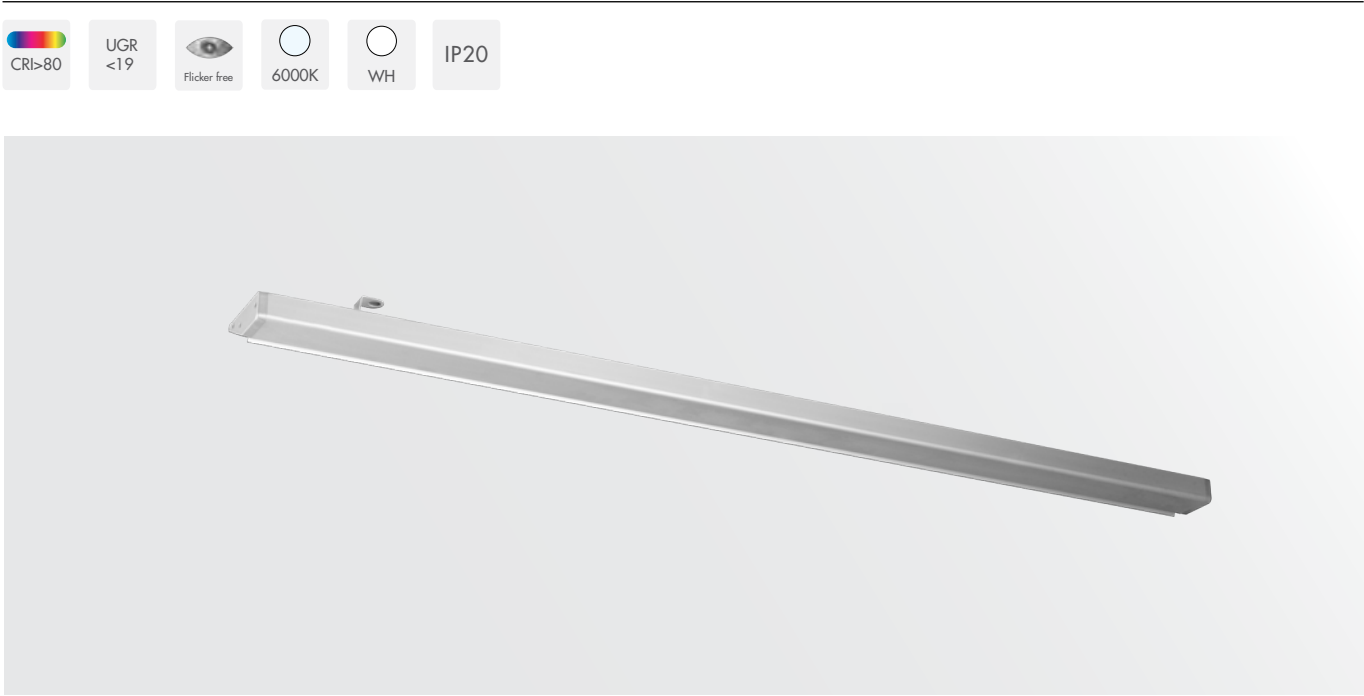

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(LxWxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-BG010040 01	COB	40W/3000K	≥3203 lm	≥78 lm/W	1200x100x33mm	明装式

PHOTOMETRIC 配光参数



CRI>80

UGR<19

Flicker free

6000K

WH


IP20



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(LxWxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-BG029272 01	T8	2x36W/3000K	≥2x2101 lm	≥2x59 lm/W	1230x292x100mm	明装式

PHOTOMETRIC 配光参数



CRI>80

UGR<19

Flicker free

6000K

WH


IP20



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(LxWxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-BG017536 01	T8	1x36W/3000K 2x36W/3000K	≥2x1348 lm	≥2x76 lm/W	1223x170x145mm	明装式

PHOTOMETRIC 配光参数



CRI>80


UGR<19

Flicker free

6000K

WH


IP20

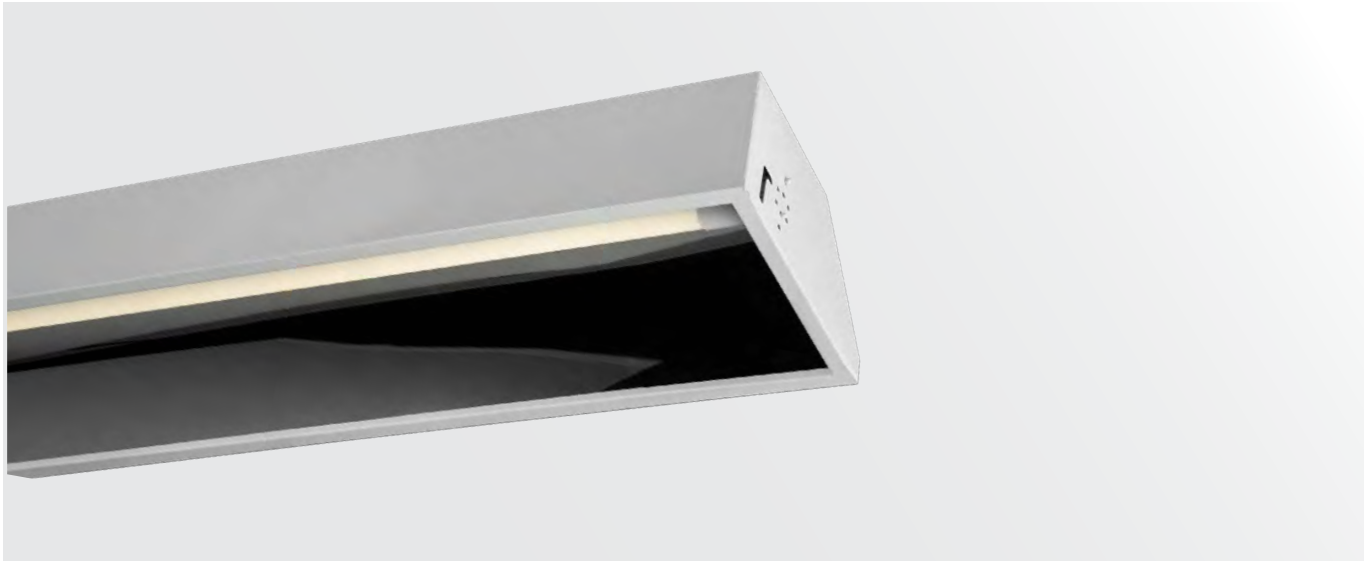

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(LxWxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-BG021336 01	T8	1x36W/3000K 2x36W/3000K	≥2x1373 lm	≥2x78 lm/W	1224x213x95mm	明装式

PHOTOMETRIC 配光参数



CRI>80


UGR<19

Flicker free

6000K

WH


IP20

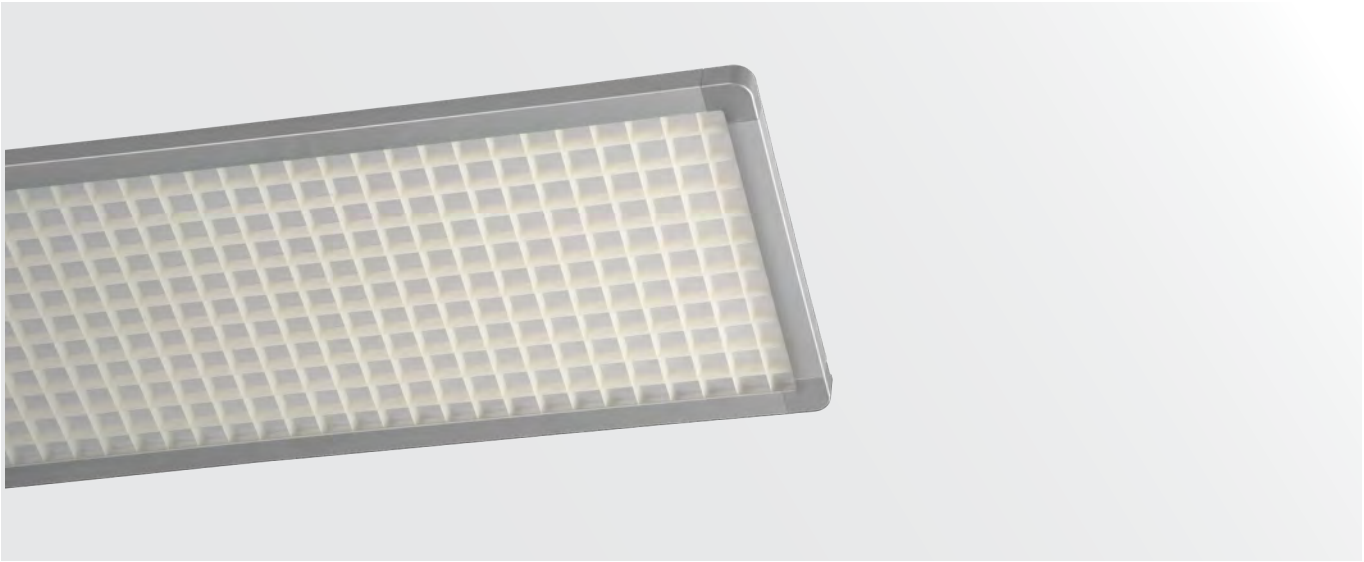

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(LxWxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-BG029336 01	SMD	36W/3000K	≥2891 lm	≥78 lm/W	1203x293x76mm	明装式


PHOTOMETRIC 配光参数





PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxLxH) 尺寸	Cutout 开孔尺寸
IG-DP603040 01	T8	2x20W/3000K	≥4000 lm	≥100 lm/W	598x298x76mm	585x285mm
IG-DP606080 01	T8	4x20W/3000K	≥8000 lm	≥100 lm/W	598x598x76mm	585x585mm
IG-DP301272 01	T8	2x36W/3000K	≥7200 lm	≥100 lm/W	1198x298x76mm	1185x285mm
IG-DP6012144 01	T8	4x36W/3000K	≥14400 lm	≥100 lm/W	1198x598x76mm	1185x585mm
IG-DP603020 02	LED	2x10W/3000K	≥2000 lm	≥100 lm/W	598x298x76mm	585x285mm
IG-DP606040 02	LED	4x10W/3000K	≥4000 lm	≥100 lm/W	598x598x76mm	585x585mm
IG-DP301236 02	LED	2x18W/3000K	≥3600 lm	≥100 lm/W	1198x298x76mm	1185x285mm
IG-DP601272 02	LED	4x18W/3000K	≥7200 lm	≥100 lm/W	1198x598x76mm	1185x585mm

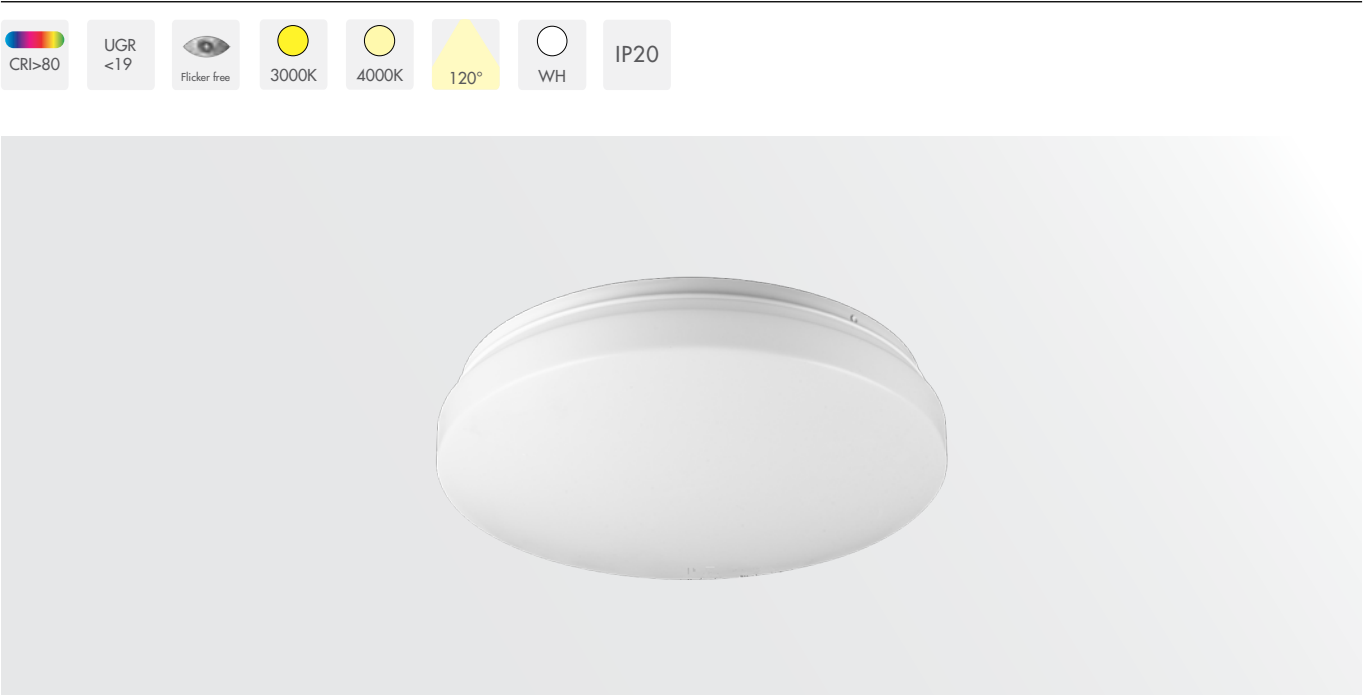

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Light Source 光源	Power/CCT 功率 / 色温	Light Output 光通量	Light Efficiency 光效率	Size(DxLxH) 尺寸	Installation 安装方式
IG-XD028012 02	COB	12W/3000K	≥780 lm	≥65 lm/W	Φ260x65mm	雷达感应吸顶式
IG-XD028012 03	COB	12W/3000K	≥780 lm	≥65 lm/W	Φ260x65mm	人体感应吸顶式

LINEAR LIGHTING

线型照明·系列



线型灯
Linear lamp

Page. 541





15W/20W/30W/45W



30W/40W/60W/90W

铝型材
Aluminum profile

Page. 543

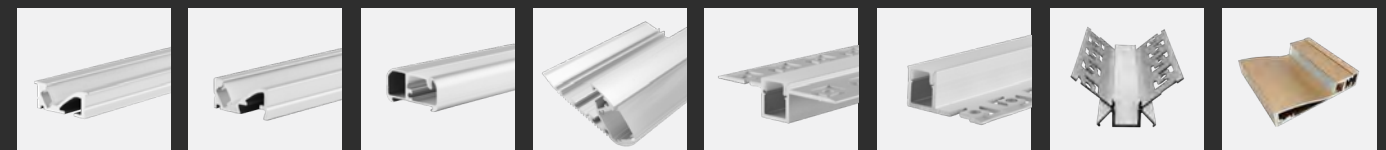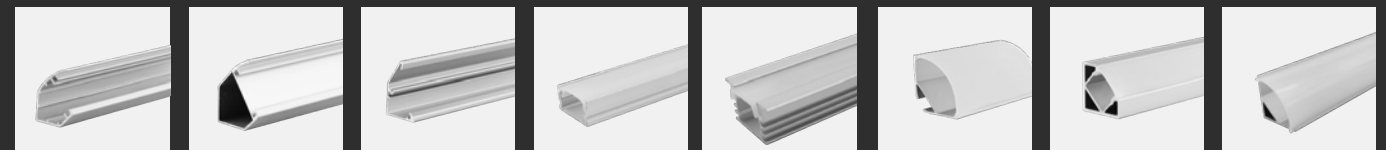



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号：	IG-BGE06015	IG-BGE09020	IG-BGE12030	IG-BGE15045
Light Source 光源：	SMD	SMD	SMD	SMD
Power 功率：	15W	20W	30W	45W
Light Output 光通量：	1250 lm	1650 lm	2460 lm	3750 lm
Colour 颜色：	Sliver	Sliver	Sliver	Sliver
Size(WxLxH) 尺寸：	580 x 60 x 82mm	890 x 60 x 82mm	1180 x 60 x 82mm	1480 x 60 x 82mm





PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号：	IG-BGB06030	IG-BGB09040	IG-BGB12060	IG-BGB15090
Light Source 光源：	SMD	SMD	SMD	SMD
Power 功率：	30W	40W	60W	90W
Light Output 光通量：	2400 lm	3200 lm	4800 lm	7200 lm
Colour 颜色：	Sliver	Sliver	Sliver	Sliver
Size(WxLxH) 尺寸：	580x43x132mm	890x43x132mm	1180x43x132mm	1480x43x132mm









Model 型号: XC002114
Color 颜色: 氧化铝本色
Temperature 工作温度: -30°C ~50°C
Material 外壳材料: 铝材 Auminum
Size(WxLxH) 尺寸: 1000x20.8x14mm

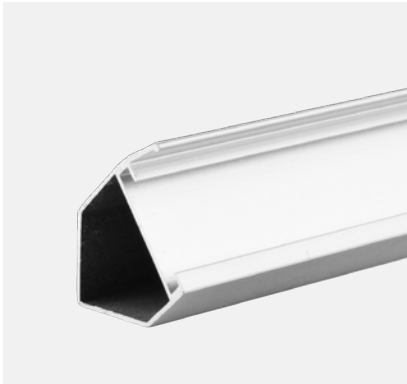




Model 型号: XC001520
Color 颜色: 氧化铝本色
Temperature 工作温度: -30°C ~50°C
Material 外壳材料: 铝材 Auminum
Size(WxLxH) 尺寸: 1000x14.6x20.5mm

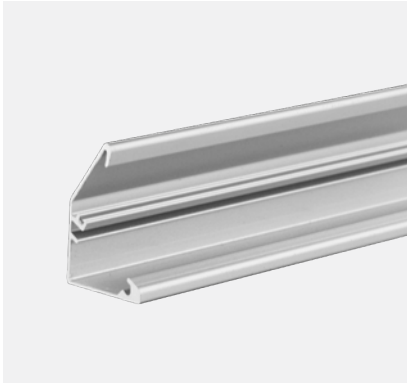



Model 型号: XC002014
Color 颜色: 氧化铝本色
Temperature 工作温度: -30°C ~50°C
Material 外壳材料: 铝材 Auminum
Size(WxLxH) 尺寸: 1000x13.9x20.3mm





Model 型号: XC001407
Color 颜色: 氧化铝本色
Temperature 工作温度: -30°C ~50°C
Material 外壳材料: 铝材 Auminum
Size(WxLxH) 尺寸: 1000x14.4x6.8mm

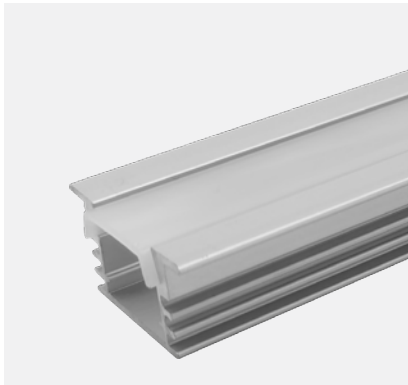



Model 型号: XC002412
Color 颜色: 氧化铝本色
Temperature 工作温度: -30°C ~50°C
Material 外壳材料: 铝材 Auminum
Size(WxLxH) 尺寸: 1000x23.8x12mm




Model 型号: XC003030
Color 颜色: 氧化铝本色
Temperature 工作温度: -30°C ~50°C
Material 外壳材料: 铝材 Auminum
Size(WxLxH) 尺寸: 1000x29.8x29.8mm



Model 型号: XC001818
Color 颜色: 氧化铝本色
Temperature 工作温度: -30°C ~50°C
Material 外壳材料: 铝材 Auminum
Size(WxLxH) 尺寸: 1000x18.2x18.2mm





Model 型号: XC001616
Color 颜色: 氧化铝本色
Temperature 工作温度: -30°C ~50°C
Material 外壳材料: 铝材 Auminum
Size(WxLxH) 尺寸: 1000x15.7x15.7mm










Model 型号: XC002109
Color 颜色: 氧化铝本色
Temperature 工作温度: -30°C ~50°C
Material 外壳材料: 铝材 Auminum
Size(WxLxH) 尺寸: 1000x20.68x8.8mm





Model 型号: XC002409
Color 颜色: 氧化铝本色
Temperature 工作温度: -30°C ~50°C
Material 外壳材料: 铝材 Auminum
Size(WxLxH) 尺寸: 1000x23.6x8.8mm





Model 型号: XC003014
Color 颜色: 氧化铝本色
Temperature 工作温度: -30°C ~50°C
Material 外壳材料: 铝材 Auminum
Size(WxLxH) 尺寸: 1000x30x14mm

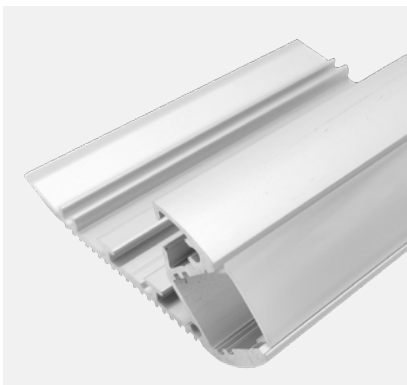



Model 型号: XC006627
Color 颜色: 氧化铝本色
Temperature 工作温度: -30°C ~50°C
Material 外壳材料: 铝材 Auminum
Size(WxLxH) 尺寸: 1000x66x27mm





Model 型号: XC005314
Color 颜色: 氧化铝本色
Temperature 工作温度: -30°C ~50°C
Material 外壳材料: 铝材 Auminum
Installation 安装方式: 预埋嵌装 Recessed
Density 灯珠密度: ≥120led/m(2835)
Size(WxLxH) 尺寸: 1000x53x14mm




Model 型号: XC004316
Color 颜色: 氧化铝本色
Temperature 工作温度: -30°C ~50°C
Material 外壳材料: 铝材 Auminum
Installation 安装方式: 明装 Surface mounted
Density 灯珠密度: ≥120led/m(2835)
Size(WxLxH) 尺寸: 1000x42.5x16mm



Model 型号: XC005022
Color 颜色: 氧化铝本色
Temperature 工作温度: -30°C ~50°C
Material 外壳材料: 铝材 Auminum
Size(WxLxH) 尺寸: 1000x50x22mm



Model 型号: XC008016
Color 颜色: 氧化铝本色
Temperature 工作温度: -30°C ~50°C
Material 外壳材料: 铝材 Auminum
Size(WxLxH) 尺寸: 1000x80x16mm



LED STRIP

灯带 . 系列

CRI>80

3000K

4000K

IP65

100M/ 卷



高压灯带

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power 功率	Input voltage 输入电压	LED Amount LED 数量	Light Output 光通量	PCB width PCB 板宽	Size 尺寸	Cut Length 剪灯距离
IG-DD283507	7W/M	220V/110V	60 珠 /M	≥630lm	10mm	14×16mm	1000mm
IG-DD283509	9W/M	220V/110V	120 珠 /M	≥810lm	10mm	14×16mm	1000mm
IG-DD283511	11W/M	220V/110V	180 珠 /M	≥990lm	12mm	15.5×6.5mm	1000mm
IG-DD573009	9W/M	220V/110V	120 珠 /M	≥810lm	10mm	14×16mm	1000mm

CRI>90

2700K

3000K

4000K

Customize

IP20

5-10M/ 卷



LED 单色裸板灯带

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power 功率	Input voltage 输入电压	LED Amount LED 数量	Light Output 光通量	FPC width FPC 板宽	Size 尺寸	Cut Length 剪灯距离
IG-DD2835-60D-6W-8mm	6W/M	DC24V	60 珠 /M	≥540lm	8mm	10000×8mm	100mm
IG-DD2835-120D-4.8W-8mm	4.8W/M	DC24V	120 珠 /M	≥4320lm	8mm	10000×8mm	50mm
IG-DD2835-120D-9.6W-8mm	9.6W/M	DC24V	120 珠 /M	≥864lm	8mm	10000×8mm	50mm
IG-DD2835-180D-15W-10mm	15W/M	DC24V	180 珠 /M	≥1350lm	10mm	5000×10mm	30mm

CRI>90

2700K-6000K

IP20

5M/ 卷



LED 双色裸板灯带

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power 功率	Input voltage 输入电压	LED Amount LED 数量	Light Output 光通量	FPC width FPC 板宽	Size 尺寸	Cut Length 剪灯距离
IG-DD2835-192D-15W-10mm	15W/M	DC24V	192 珠 /M	≥1350lm	10mm	5000×10mm	60mm

CRI>90

2700K

3000K

4000K

Customize

IP64

5-10M/ 卷



LED 单色套管灯带

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power 功率	Input voltage 输入电压	LED Amount LED 数量	Light Output 光通量	FPC width FPC 板宽	Size 尺寸	Cut Length 剪灯距离
IG-DD2835-60D-6W-8mm	6W/M	DC24V	60 珠 /M	≥510lm	8mm	10000×10mm	100mm
IG-DD2835-120D-4.8W-8mm	4.8W/M	DC24V	120 珠 /M	≥408lm	8mm	10000×10mm	50mm
IG-DD2835-120D-9.6W-8mm	9.6W/M	DC24V	120 珠 /M	≥810lm	8mm	10000×10mm	50mm
IG-DD2835-180D-15W-10mm	15W/M	DC24V	180 珠 /M	≥1275lm	10mm	5000×12mm	30mm

CRI>90

2700K-6000K

IP64


5M/ 卷



LED 双色套管灯带


PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power 功率	Input voltage 输入电压	LED Amount LED 数量	Light Output 光通量	FPC width PCB 板宽	Size 尺寸	Cut Length 剪灯距离
IG-DD2835-192D-15W-10mm	15W/M	DC24V	192 珠 /M	≥1275lm	10mm	5000×12mm	60mm

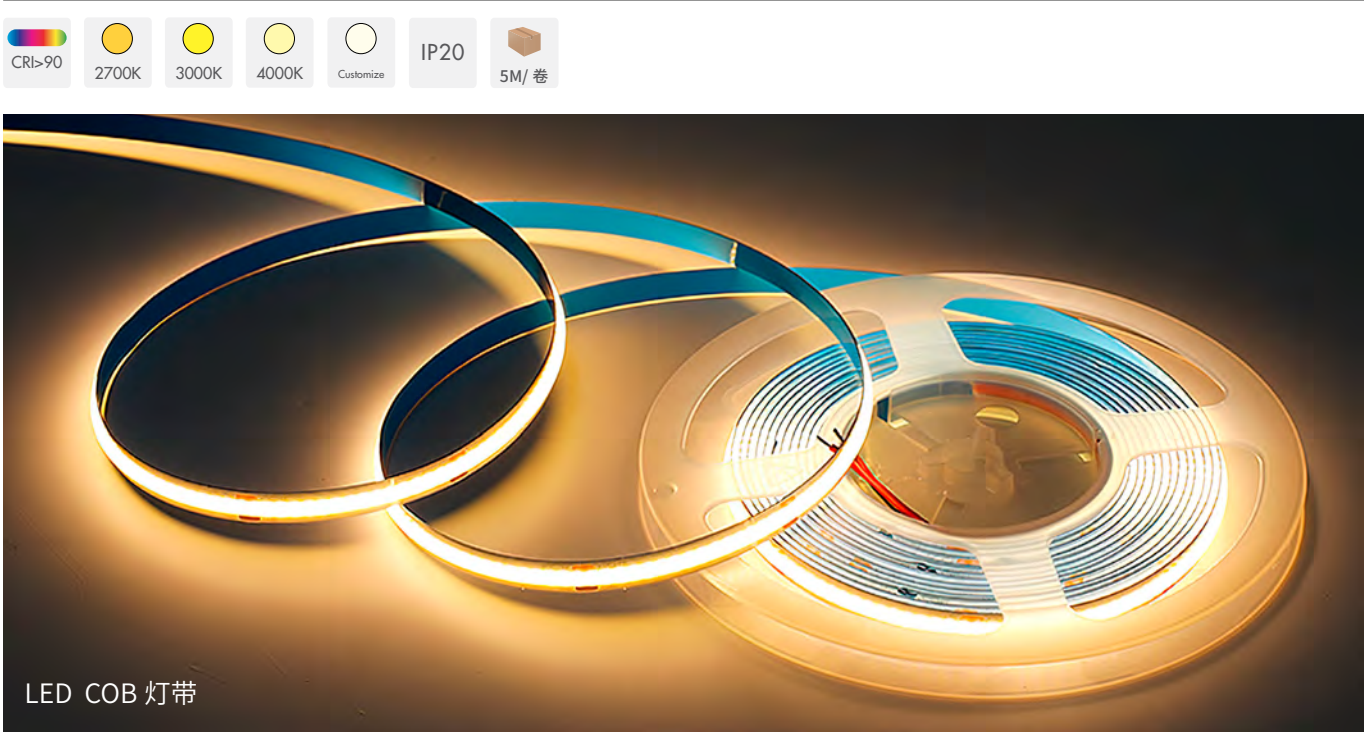

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power 功率	Input voltage 输入电压	LED Amount LED 数量	Light Output 光通量	FPC width FPC 板宽	Size 尺寸
IG-DD-COB-320D-12W-10mm	12W/M	DC24V	320 珠 /M	≥1320lm	10mm	5000×10mm

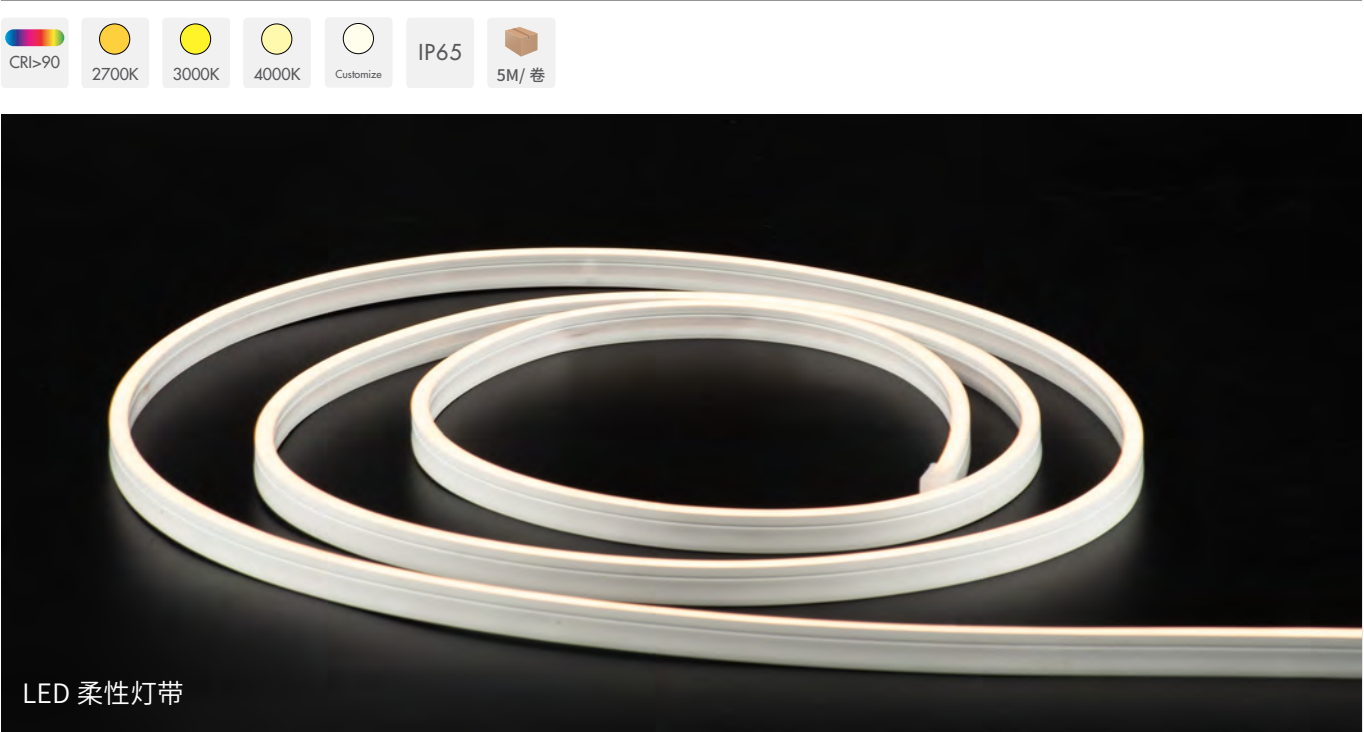

PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power 功率	Input voltage 输入电压	LED Amount LED 数量	Light Output 光通量	Size 尺寸	Cut Length 剪灯距离	Remarks 备注
IG-DDR030806-120D	6W/M	DC24V	120 珠 /M	≥180lm	3×H8mm	50mm	正面单面发光
IG-DDR041006-120D	6W/M	DC24V	120 珠 /M	≥180lm	4×H10mm	50mm	侧面单面发光
IG-DDR061206-120D	6W/M	DC24V	120 珠 /M	≥180lm	6×H12mm	50mm	侧面单面发光
IG-DDR061306-120D	6W/M	DC24V	120 珠 /M	≥180lm	6×H13mm	50mm	侧面圆弧发光
IG-DDR101812-120D	12W/M	DC24V	120 珠 /M	≥360lm	10×H18mm	50mm	侧面三面发光
IG-DDR161612-120D	12W/M	DC24V	120 珠 /M	≥360lm	16×H16mm	50mm	正面单面发光
IG-DDR122012-120D	12W/M	DC24V	120 珠 /M	≥360lm	12×H20mm	50mm	侧面单面发光
IG-DDR102312-120D	12W/M	DC24V	120 珠 /M	≥360lm	10×H23mm	50mm	侧面圆弧发光
IG-DDR122512-120D	12W/M	DC24V	120 珠 /M	≥360lm	12×H25mm	50mm	侧面圆弧发光
IG-DDR302014-240D	14W/M	DC24V	240 珠 /M	≥420lm	30×H20mm	25mm	正面单面发光
IG-DDR402514-240D	14W/M	DC24V	240 珠 /M	≥420lm	40×H25mm	25mm	正面单面发光
IG-DDR502519-240D	18.8W/M	DC24V	240 珠 /M	≥564lm	50×H25mm	25mm	正面单面发光

T5/T8



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power 功率	Luminous flux 光通量	Input voltage 输入电压	light source/Amount 光源 / 珠数	Size(L) 尺寸
IG-ZJ003005 02	5W	450 lm	AC130-265V	5730/24	300mm
IG-ZJ006010 05	10W	950 lm	AC130-265V	5730/48	600mm
IG-ZJ009015 05	15W	1400 lm	AC130-265V	5730/72	900mm
IG-ZJ010017 05	17W	1600 lm	AC130-265V	5730/80	1000mm
IG-ZJ012020 05	20W	1900 lm	AC130-265V	5730/96	1200mm



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power 功率	Luminous flux 光通量	Input voltage 输入电压	light source/Amount 光源 / 珠数	Size(L) 尺寸
IG-ZJ006010 08	10W	1000 lm	AC130-265V	5730/48	600mm
IG-ZJ009015 08	15W	1500 lm	AC130-265V	5730/72	900mm
IG-ZJ012020 08	20W	2000 lm	AC130-265V	5730/96	1200mm



PRODUCT DATA 产品参数

Model 型号	Power 功率	Luminous flux 光通量	Input voltage 输入电压	light source/Amount 光源 / 珠数	Size(L) 尺寸
IG-ZJ006010 07	10W	1000 lm	AC130-265V	5730/48	600mm
IG-ZJ009015 07	15W	1500 lm	AC130-265V	5730/72	900mm
IG-ZJ012020 07	20W	2000 lm	AC130-265V	5730/96	1200mm

INDOOR LAMP

室内灯 . 系列


阅读灯
Reading lamp

Page. 561



地脚灯
Buriedground Lighting

Page. 563

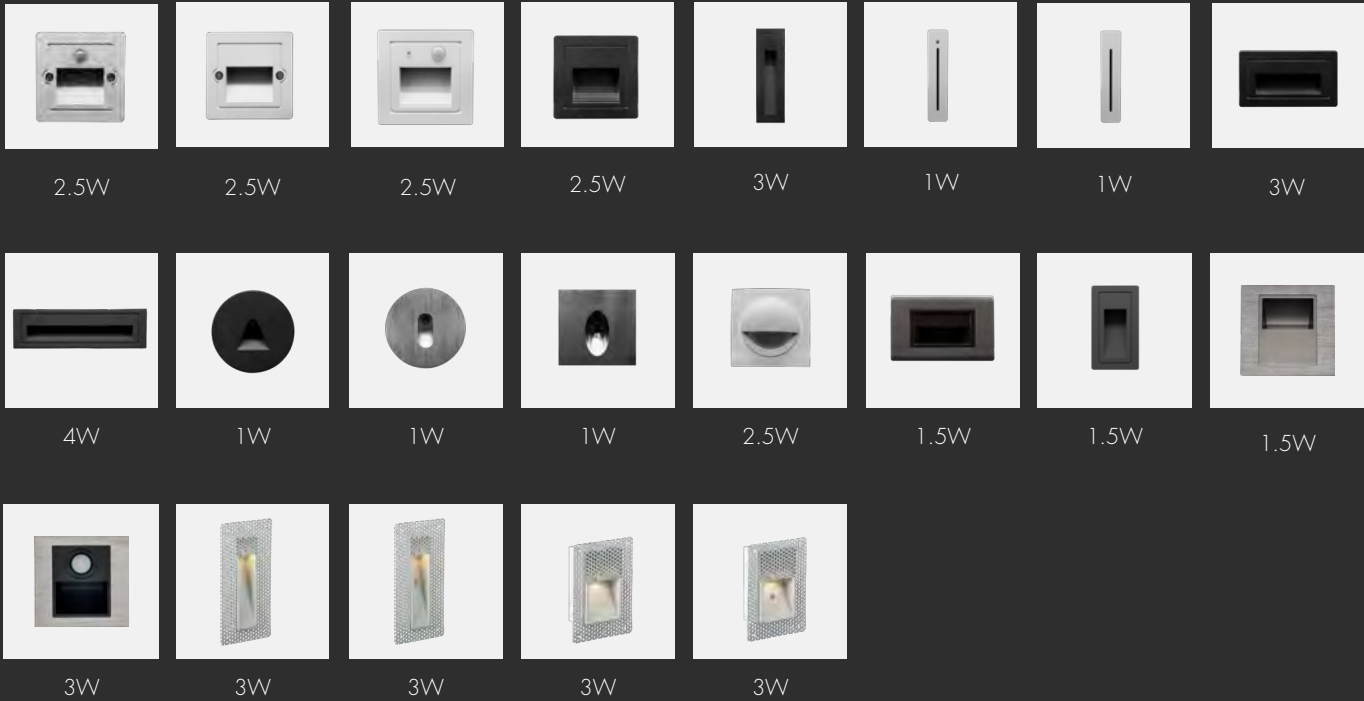



Model 型号：BD013003
Light Source 光源：LED
Power 功率：3W
Input voltage 输入电压：AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸：L130xW40xH42mm
Size(WxLxH) 尺寸：L155xW50



Model 型号：BD016003
Light Source 光源：LED
Power 功率：3W
Input voltage 输入电压：AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸：L160xW40xH60mm
Size(WxLxH) 尺寸：L178xW50mm



Model 型号：BD07003
Light Source 光源：LED
Power 功率：3W
Input voltage 输入电压：AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸：D70xH50mm
Size(WxLxH) 尺寸：L110xW30mm



Model 型号：BD07003
Light Source 光源：LED
Power 功率：3W
Input voltage 输入电压：AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸：L95xW60xH40mm
Size(WxLxH) 尺寸：L110xW110mm



Model 型号：BD015003
Light Source 光源：LED
Power 功率：3W
Input voltage 输入电压：AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸：L150xW55xH45mm
Size(WxLxH) 尺寸：L170xW70mm




* 双 5V2.1A 快速充电 USB 接口

Model 型号：BD015503
Light Source 光源：LED
Power 功率：3W
Input voltage 输入电压：AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸：L155xW55xH40mm
Size(WxLxH) 尺寸：L183xW78mm




* 双 5V2.1A 快速充电器货架；5V1A 无线充电器


Model 型号：BD035009
Light Source 光源：LED
Power 功率：3+6W
Input voltage 输入电压：AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸：/
Size(WxLxH) 尺寸：L350xW140mm

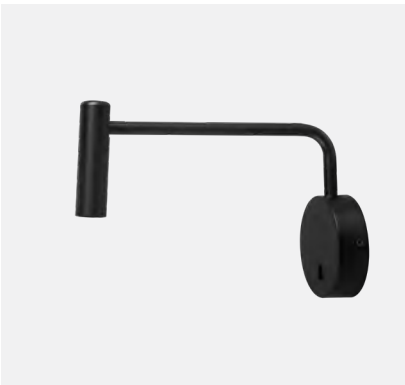

Model 型号：BD024003
Light Source 光源：LED
Power 功率：3W
Input voltage 输入电压：AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸：/
Size(WxLxH) 尺寸：L240xH160mm




Model 型号 : DJ008003-03
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 2.5W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 80x80mm
Size(WxLxH) 尺寸 : 90x90x30mm




Model 型号 : DJ008003-01
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 2.5W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 80x80mm
Size(WxLxH) 尺寸 : 86x86x30mm





Model 型号 : DJ008003-03A
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 2.5W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 80x80mm
Size(WxLxH) 尺寸 : 95x95x30mm





Model 型号 : DJ007503-01
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 2.5W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 75x75mm
Size(WxLxH) 尺寸 : 85x85x33mm




Model 型号 : DJ020003-01
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 3W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 200x55mm
Size(WxLxH) 尺寸 : 210x65x60mm

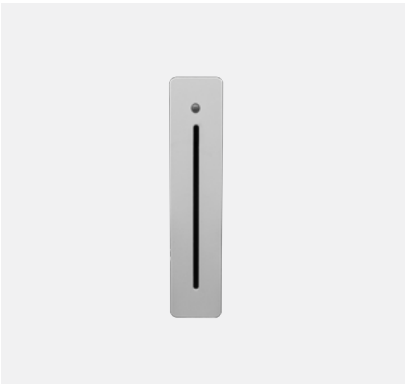


Model 型号 : DJ017201-03
Light Source 光源 : CREE
Power 功率 : 1W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 185x40mm
Size(WxLxH) 尺寸 : 172x38x40mm

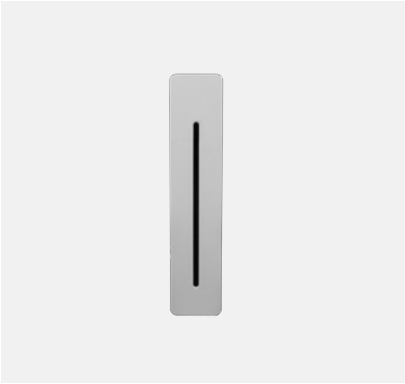


Model 型号 : DJ017201-01
Light Source 光源 : CREE
Power 功率 : 1W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 185x40mm
Size(WxLxH) 尺寸 : 172x38x40mm





Model 型号 : DJ007503-02
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 3W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 105x75mm
Size(WxLxH) 尺寸 : 115x85x50mm





Model 型号 : DJ020004-02
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 4W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 200x55mm
Size(WxLxH) 尺寸 : 210x65x60mm




Model 型号 : DJ004501-04
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 1W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : $\Phi 45$ mm
Size(DxH) 尺寸 : $\Phi 65 \times 30$ mm

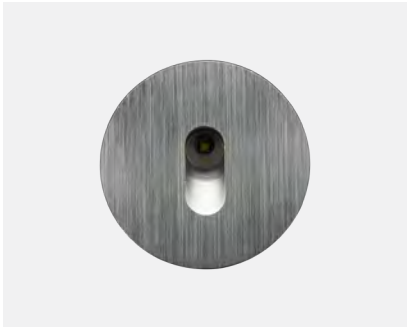

Model 型号 : DJ004501-01
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 1W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : $\Phi 45$ mm
Size(DxH) 尺寸 : $\Phi 65 \times 30$ mm

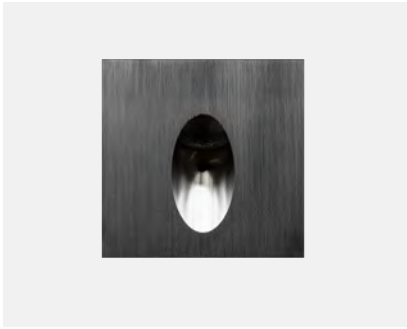


Model 型号 : DJ004501-02
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 1W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 45x45mm
Size(WxLxH) 尺寸 : 65x65x30mm




Model 型号 : 亚克力 003/ 方
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 2.5W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : $\Phi 40$ mm
Size(DxH) 尺寸 : $\Phi 60 \times 33$ mm




Model 型号 : IG-DJ008002 01
Light Source 光源 : CREE
Power 功率 : 1.5W
Input voltage 输入电压 : AC180V-260V
Cutout 开孔尺寸 : 86x86mm
Size(WxLxH) 尺寸 : 86x86x30mm

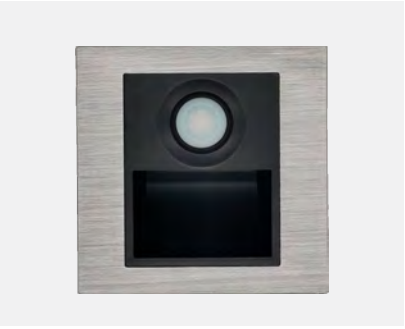

Model 型号 : IG-DJ008602 03
Light Source 光源 : CREE
Power 功率 : 1.5W
Input voltage 输入电压 : AC180V-260V
Cutout 开孔尺寸 : 86x86mm
Size(WxLxH) 尺寸 : 86x86x30mm




Model 型号 : DJ011802
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 1.5W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 开关 118 盒
Size(WxL) 尺寸 : 118x75mm



Model 型号 : DJ009503
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 3W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 95x50mm
Size(WxLxH) 尺寸 : 105x60x60mm



Model 型号 : DJY016003 01
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 3W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 160x45mm
Size(WxLxH) 尺寸 : L200xW100xH40mm



Model 型号 : DJY016003 02
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 3W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 160x45mm
Size(DxH) 尺寸 : L200xW100xH40mm



Model 型号 : DJY011503 01
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 3W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 115x70mm
Size(DxH) 尺寸 : L150xW110xH40mm



Model 型号 : DJY011503 02
Light Source 光源 : SANAN
Power 功率 : 3W
Input voltage 输入电压 : AC85V-265V
Cutout 开孔尺寸 : 115x70mm
Size(WxLxH) 尺寸 : L150xW110xH40mm



OUTDOOR LAMP

户外灯. 系列

壁灯
Wall lamp


Page. 572

线条灯
Line lamp


Page. 573




2x5W



2x10W



4x1W



6x1W



12W



24W



12W



36W/48W

线条灯
Line lamp

Page. 574



12W



12W



18W/24W




12W



24W



24W



15W



12W

地埋灯
Buried lamp

Page. 576



3Wx1



6Wx1



1W



2W



3W



1W



1W




2W



3W



6W



3W

投光灯
Flood Light


Page. 578



9Wx1



6Wx1



3Wx1




6Wx1



3W




6W




7W




2x6W

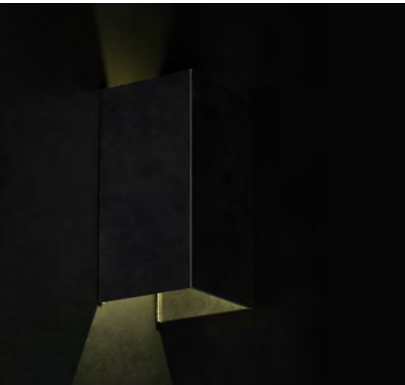


Model 型号 : IG-BD010010 01
Light Source 光源 : COB
Power 功率 : 2x5W
Input voltage 输入电压 : DC24V/DC220V
Beam angle 光束角 : 120°
Size(WxL) 尺寸 : 100x100mm

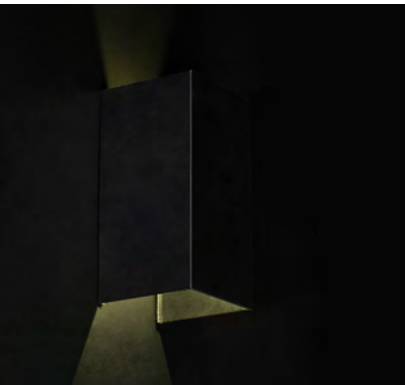

Model 型号 : IG-BD020020 01
Light Source 光源 : COB
Power 功率 : 2x10W
Input voltage 输入电压 : DC24V/DC220V
Beam angle 光束角 : 120°
Size(WxL) 尺寸 : 200x95mm

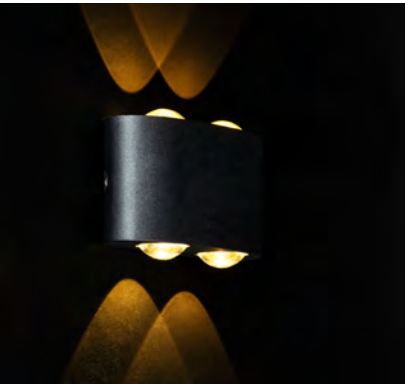

Model 型号 : IG-BD012504 01
Light Source 光源 : COB
Power 功率 : 4x1W
Input voltage 输入电压 : DC24V/DC220V
Beam angle 光束角 : 120°
Size(WxL) 尺寸 : 125x40mm

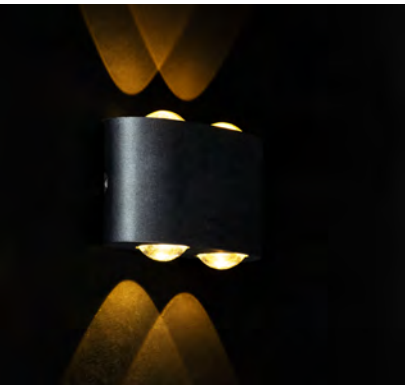

Model 型号 : IG-BD017506 01
Light Source 光源 : COB
Power 功率 : 6x1W
Input voltage 输入电压 : DC24V/DC220V
Beam angle 光束角 : 120°
Size(WxL) 尺寸 : 175x40mm



CRI>70

1800K-6500K

IP66

Model 型号 : IG-XQ004212 01
Light Source 光源 : EPISTAR
Power 功率 : 12W
Angle 角度 : 30x60°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(WxHxL) 尺寸 : 1000x45x26mm



CRI>70

1800K-6500K

IP66

Model 型号 : IG-XQ003612 01
Light Source 光源 : SMD
Power 功率 : 24W
Angle 角度 : 10x65°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(WxHxL) 尺寸 : 1000x36x26mm



CRI>70

1800K-6500K

IP66

Model 型号 : IG-XQ003212 01
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 12W
Angle 角度 : 15x45°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(WxHxL) 尺寸 : 1000x32x25mm



CRI>80

3000K

5000K

IP65

Model 型号 : IG-XQ506036 01
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 36W/48W
Angle 角度 : 60°/45°/30° /20°/15x45°
Input voltage 输入电压 : DC220-240V
Size(WxHxL) 尺寸 : 1000x50x60mm



CRI>70

1800K-6500K

IP66

Model 型号 : IG-XT003512 01
Light Source 光源 : SMD
Power 功率 : 12W
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(WxHxL) 尺寸 : 35x48x1000mm
Distance 串接距离 : Max-8M



CRI>70

1800K-6500K

IP66

Model 型号 : IG-XT002412 01
Light Source 光源 : SMD
Power 功率 : 12W
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(WxHxL) 尺寸 : 24x40x1000mm
Distance 串接距离 : Max-8M



CRI>80

3000K

5000K

IP65

Model 型号 : IG-XQ403024 01
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 18W/24W
Angle 角度 : 60°/45°/30° /20°/15x45°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(WxHxL) 尺寸 : 1000x40x30mm



CRI>80

3000K

5000K

IP66



Model 型号 : IG-XQ303512 01
Light Source 光源 : RPILEDs
Power 功率 : 12W
Angle 角度 : 120°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(WxHxL) 尺寸 : 1000x30x35mm




Model 型号：IG-DM005103
Light Source 光源：EPISTAR
Power 功率：24W
Angle 角度：24°/30°/15x45°
Input voltage 输入电压：DC24V
Size(WxHxL) 尺寸：1000x40x30mm



Model 型号：IG-DM458024
Light Source 光源：SMD
Power 功率：24W
Angle 角度：24°/30°/15x45°
Input voltage 输入电压：DC24V
Size(WxHxL) 尺寸：1000x45x80mm
Cutout(WxHxL) 开孔：1000x45mm

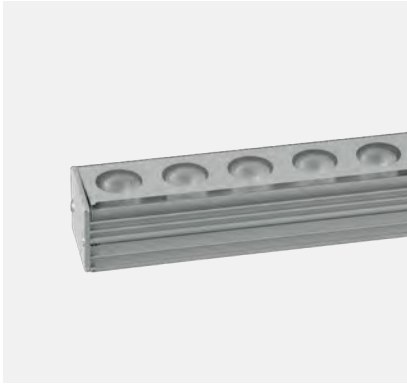

Model 型号：IG-XQ252515 01
Light Source 光源：OSRAM
Power 功率：15W
Angle 角度：60°/45°/30° /20°/15x45°
Input voltage 输入电压：DC24V
Size(WxHxL) 尺寸：1000x25x25mm



Model 型号：IG-XQ304512 01
Light Source 光源：RPILEDS
Power 功率：12W
Angle 角度：1w
Input voltage 输入电压：DC24V
Size(WxHxL) 尺寸：1000x30x45mm



Model 型号：IG-DM010003 01
Light Source 光源：OSRAM
Power 功率：3x1W
Angle 角度：10°/15°/25°/30°/45°/60°
Input voltage 输入电压：DC24V
Cutout 开孔尺寸：Φ95mm
Size(DxH) 尺寸：Φ100x75mm



Model 型号：IG-DM013006 02
Light Source 光源：OSRAM
Power 功率：6x1W
Angle 角度：10°/15°/25°/30°/45°/60°
Input voltage 输入电压：DC24V
Cutout 开孔尺寸：Φ130mm



Model 型号：IG-DM004201 01
Light Source 光源：OSRAM
Power 功率：1W
Angle 角度：15°/24°/36°
Input voltage 输入电压：DC24V
Size(DxH) 尺寸：Φ42x70mm




Model 型号：IG-DM006202 01
Light Source 光源：OSRAM
Power 功率：2W
Angle 角度：15°/24°/36°
Input voltage 输入电压：DC24V
Size(DxH) 尺寸：Φ62x90mm



Model 型号 : IG-DM005203 01
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 3W
Angle 角度 : 10°/15°/25°/30°/45°/60°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Cutout 开孔尺寸 : Φ48mm
Size(DxH) 尺寸 : Φ52x80mm



Model 型号 : IG-DM002701 01
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 1W
Angle 角度 : 15°/24°/36°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Cutout 开孔尺寸 : Φ27mm



Model 型号 : IG-DM003601
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 1W
Angle 角度 : 10°/15°/30°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Cutout 开孔尺寸 : Φ36mm
Size(DxH) 尺寸 : Φ40x58mm



Model 型号 : IG-DM004502
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 2W
Angle 角度 : 20°/30°/45°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Cutout 开孔尺寸 : Φ45mm
Size(DxH) 尺寸 : Φ50x58mm



Model 型号 : IG-DM005503
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 3W
Angle 角度 : 10°/24°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Cutout 开孔尺寸 : Φ55mm
Size(DxH) 尺寸 : Φ60x55mm



Model 型号 : IG-DM006506
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 6W
Angle 角度 : 15°/24°/30°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Cutout 开孔尺寸 : Φ65mm
Size(DxH) 尺寸 : Φ70x60mm



Model 型号 : IG-DM005103
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 3W
Angle 角度 : 15°/24°/30°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Cutout 开孔尺寸 : Φ51mm
Size(DxH) 尺寸 : Φ55x45mm



Model 型号 : IG-TG009509 01
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 9x1W
Angle 角度 : 15°/25°/30°/45°/60°
Input voltage 输入电压 : 220V/DC24V
Size(WxLxH) 尺寸 : 95x95x105mm



Model 型号 : IG-TG005006 01
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 6x1W
Angle 角度 : 30°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(WxLxH) 尺寸 : 50x63x70mm




Model 型号 : IG-TG006203 01
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 3x1W
Angle 角度 : 30°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Cutout 开孔尺寸 : Ø82mm



Model 型号 : IG-WL021006 01
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 6x1W
Angle 角度 : 30°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(WxH) 尺寸 : 210x55mm



Model 型号 : IG-XQ010003
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 3W
Angle 角度 : 15°/30°/45°/60°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(WxH) 尺寸 : 100x75mm



Model 型号 : IG-XQ010006
Light Source 光源 : OSRAM
Power 功率 : 6W
Angle 角度 : 15°/30°/45°/60°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(WxH) 尺寸 : 100x75mm



Model 型号 : IG-CD008007 01
Light Source 光源 : CREE COB
Power 功率 : 7W
Angle 角度 : 20°/35°
Input voltage 输入电压 : 220V
Size(DxH) 尺寸 : Ø80x140mm+ 预埋件 210mm



Model 型号 : IG-DM005103
Light Source 光源 : CREE COB
Power 功率 : 2x6W
Angle 角度 : 15°/30°/45°/60°
Input voltage 输入电压 : DC24V
Size(DxH) 尺寸 : 110x90xH180mm

CABINET LAMP

橱柜灯·系列

市场应用：

钻石珠宝首饰、手机、水晶、古玩、翡翠和工艺品等重点展示照明、艺术厅、壁画、酒吧酒水柜、精品橱窗等照明的场所。

Applications:

Diamond jewelry, mobile phone, crystal, antiques, jadeite and crafts and other places that focus on lighting, art hall, mural, bar wine cabinet, boutique window and other lighting.

产品特性描述：

1. 运用小角度点光源对物品进行多点多角度照射，发出最诱人的光芒；
2. 冷光源，不会对所照物品产生热辐射，确保商品不受热伤害；
3. 寿命长，工作电压低，使用安全可靠；
4. 功耗极低，环保省电；
5. 采用高纯度光扩散材质，精工制造；
6. 灯光无频闪，使人的眼睛不会产生疲劳；

Product Features:

1. Use the small angle point light source to irradiate the object from multiple points and angles to give out the most attractive light.
2. The cold light source will not produce heat radiation to the illuminated goods, so as to ensure that the goods will not be damaged by heat.
3. Long service life, low working voltage, safe and reliable use.
4. Low power consumption, environmental protection and power saving.
5. It is made of high-purity light diffusion material and precision manufacturing.
6. There is no stroboscopic light, so that people's eyes will not be tired.



橱柜灯 Cabinet Lights

Page. 583



8W

18W


4W

9W


1W

2W

4W

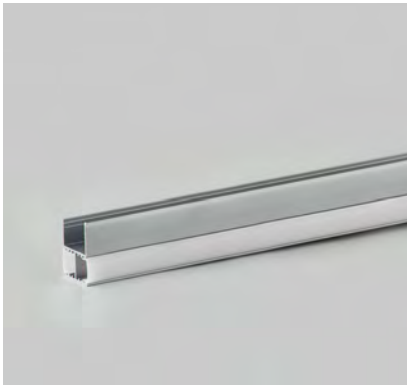


Model 型号 : ZJ00292008 01
Light Source 光源 : SMD
Power 功率 : 8W
Input voltage 输入电压 : DC12V
Switching mode 开关方式 : 触摸感应 / 手扫感应 / 门碰感应 / 人体感应
Size(WxLxH) 尺寸 : 564x29x20mm (可夹 16-18mm 的木板)

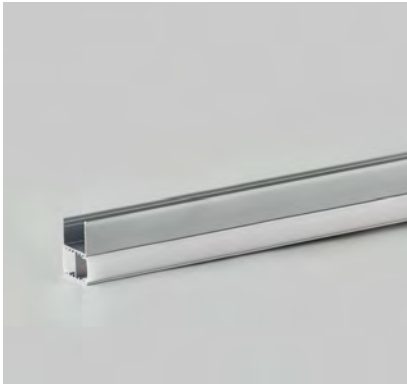

Model 型号 : ZJ00292018 01
Light Source 光源 : SMD
Power 功率 : 18W
Input voltage 输入电压 : DC12V
Switching mode 开关方式 : 触摸感应 / 手扫感应 / 门碰感应 / 人体感应
Size(WxLxH) 尺寸 : 1064x29x20mm (可夹 16-18mm 的木板)



Model 型号 : ZJ00173004 01
Light Source 光源 : SMD
Power 功率 : 4W
Input voltage 输入电压 : DC12V
Switching mode 开关方式 : 触摸感应 / 手扫感应 / 门碰感应 / 人体感应
Size(WxLxH) 尺寸 : 564x16.6x30mm (可夹 10-12mm 的玻璃灯)

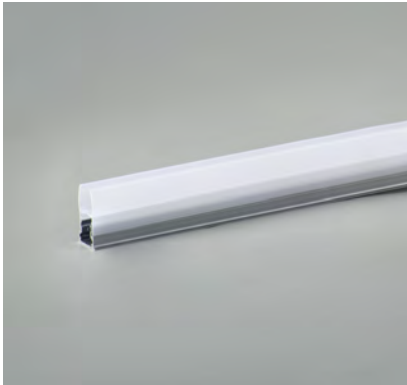

Model 型号 : ZJ00173009 01
Light Source 光源 : SMD
Power 功率 : 9W
Input voltage 输入电压 : DC12V
Switching mode 开关方式 : 触摸感应 / 手扫感应 / 门碰感应 / 人体感应
Size(WxLxH) 尺寸 : 1064x16.6x30mm(可夹 10-12mm 的玻璃灯)



Model 型号 : XQ00480901 01
Light Source 光源 : SMD
Power 功率 : 1W
Input voltage 输入电压 : DC12V
Switching mode 开关方式 : 手扫感应 / 人体感应
Size(WxLxH) 尺寸 : 300x48x8.4mm



Model 型号 : XQ00480902 01
Light Source 光源 : SMD
Power 功率 : 2W
Input voltage 输入电压 : DC12V
Switching mode 开关方式 : 手扫感应 / 人体感应
Size(WxLxH) 尺寸 : 500x48x8.4mm



Model 型号 : XQ00480904 01
Light Source 光源 : SMD
Power 功率 : 4W
Input voltage 输入电压 : DC12V
Switching mode 开关方式 : 手扫感应 / 人体感应
Size(WxLxH) 尺寸 : 1000x48x8.4mm





PROJECT CASE
安吉尔庐酒店





PROJECT CASE
无名初 隐士酒店






PROJECT CASE
福建武夷山酒店



PROJECT CASE
东原宜宾·观天下

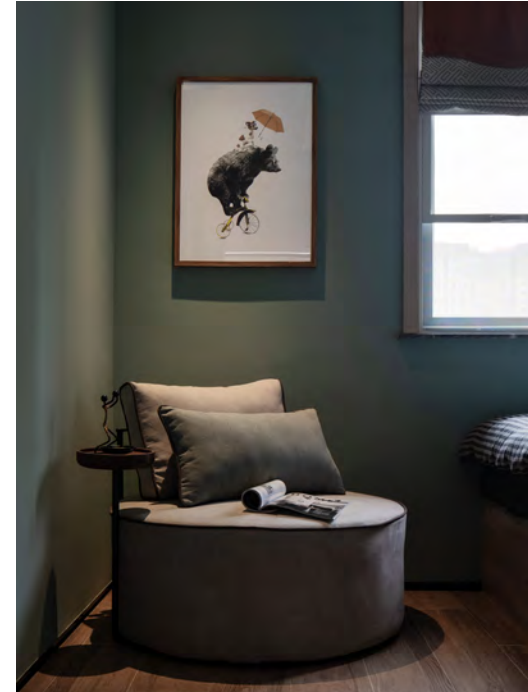


PROJECT CASE
西安龙湖大平层





PROJECT CASE
东原·千江印月



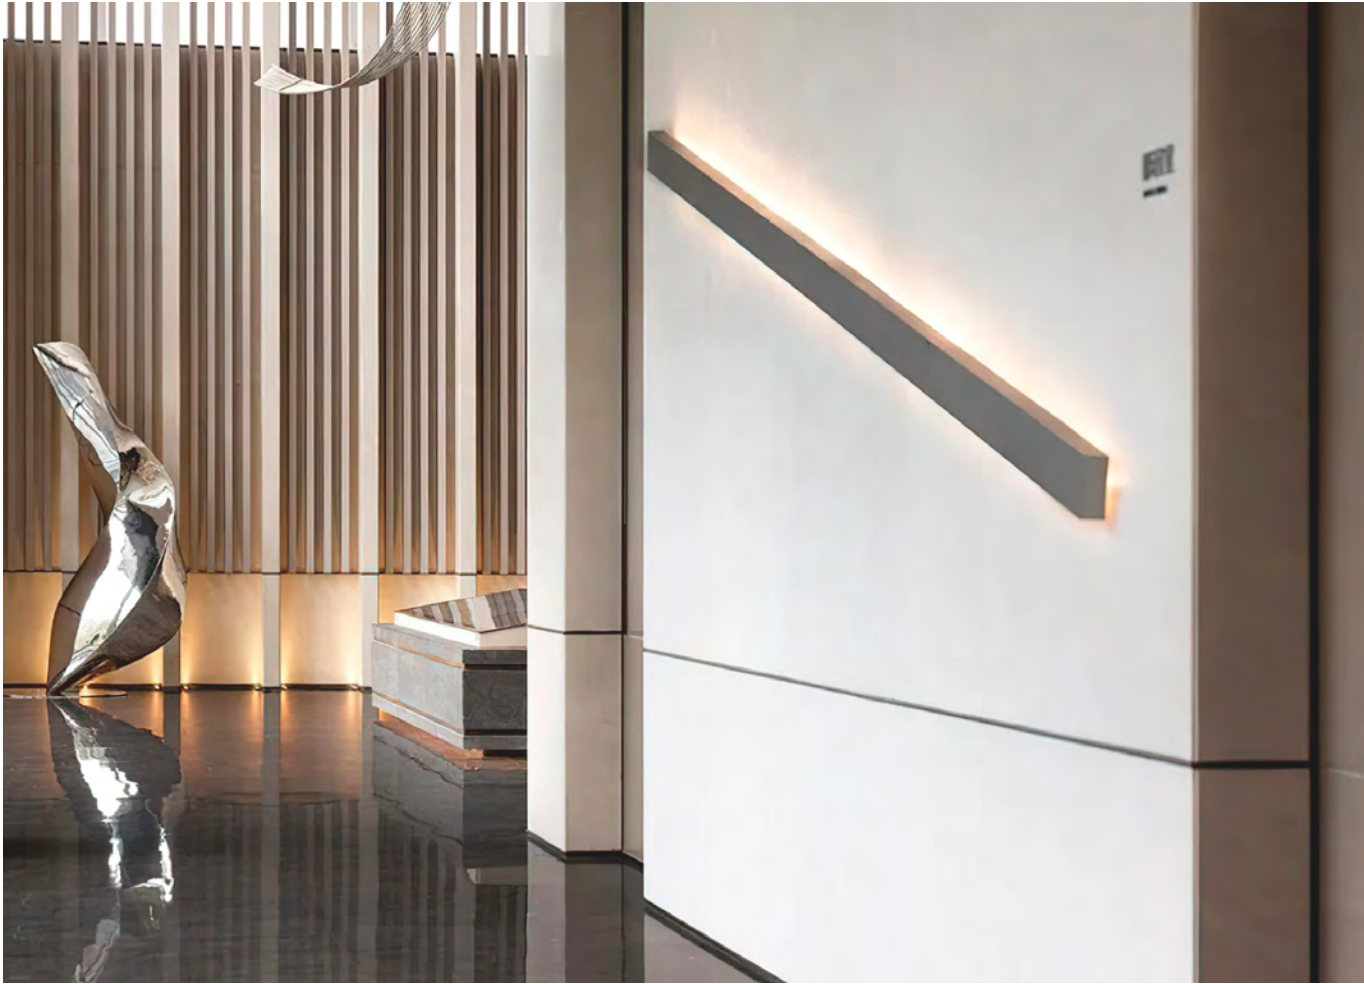


PROJECT CASE
常州新城





PROJECT CASE
郑州万科荣成云图



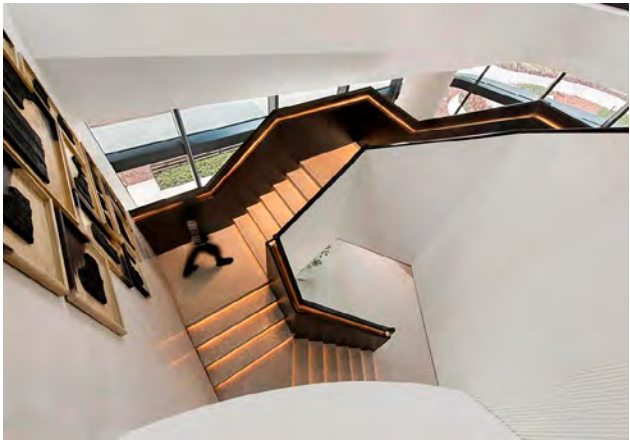

PROJECT CASE
江语海





PROJECT CASE
新城天悦观澜





PROJECT CASE
金华湖海塘未来社区

有多少种风格，就有多少种光

有多少种情境，就有多少种光

有多少种家庭，就有多少种光

有多少种世界，就有多少种光

